A2


a) "Hello!" wird 2 mal im Terminal ausgegeben.

Durch ein fork() wird der aktuelle Prozess kopiert und parallel ausgeführt.

Nun wird 3 mal fork() ausgeführt.

Dabei wird jeder Prozess wieder und wieder kopiert.

Somit erhalten wir 8 Ausgaben.

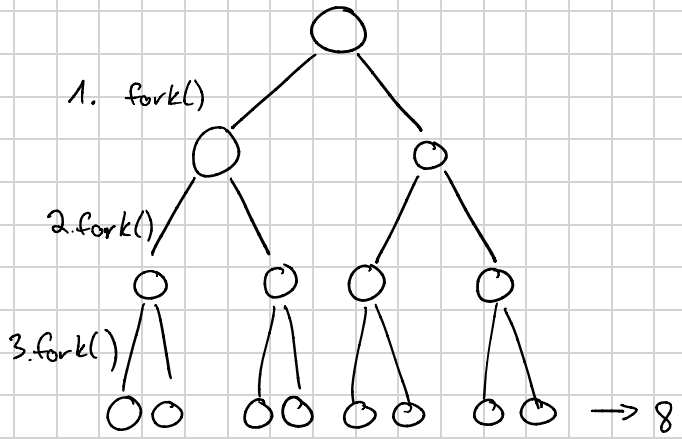

b) Die fork() - Funktion hat einen Rückgabewert.

Dieser Rückgabewert wird in einer simplen if Abfrage in ein int umgewandelt und verglichen.

Wenn dieser Wert 0 ist dann handelt es sich um den geforkten Kindprozess. Ein Wert über 0 ist dann der Elternprozess.

getpid() : gibt die Prozess-id vom aktuellen Prozess zurück.

getppid() : gibt die Prozess-id vom Eltern Prozess zurück.

wait() : hält den Eltern-Prozess an bis der erste Kind-Prozess mit exit() abgeschlossen wird. Gibt die Prozess-id des beendeten Kind-Prozess zurück. Das NULL-Argument bedeutet, dass kein Statuswert angefordert wird.

Mit Status:

```
int status;
pid = wait(&status);
```