

CONFIGURAZIONI DI UN DFA ED NFA

IN UN **DFA**, fissato l'automa, e fissato l'input di questo automa, la computazione è una sequenza di stati lineare.



sequenziali




vengono consumate le stringhe ad ogni input.

IN UN **NFA**, si parte da un singolo stato, ma poi ci possono essere tante scelte alternative, e c'è una esplosione di possibili percorsi.

IL NUMERO di percorsi che possono portare a consumare tutto l'input è esponenziale.

Ciascuna delle frecce potrebbe anche non consumare un simbolo dell'input, cioè essere una stringa vuota ϵ .

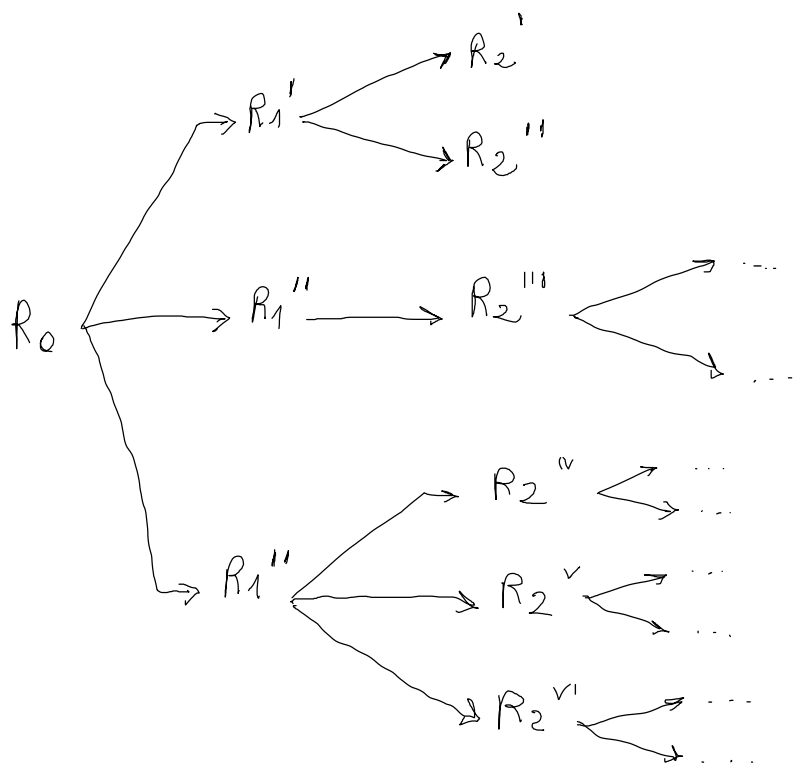

alla fine, quello che succede è che, se esiste un percorso dentro questo ramo di computazione, che porta ad un simbolo R_m , $R_m \in F$ (appartenente agli stati accettanti dell'automa), allora **L'INTERO AUTOMA ACCETTA LA STRINGA!!!**

se invece, tutti i rami di computazione, portano ad uno stato $R_m \notin F$, l'automa non accetta la stringa.