


由于这次用到了lucene，所以要使用docker，但是docker上没有装npm，所以这次的使用方法稍有变化

### 1. 需要用code打开这个文件夹**两次**

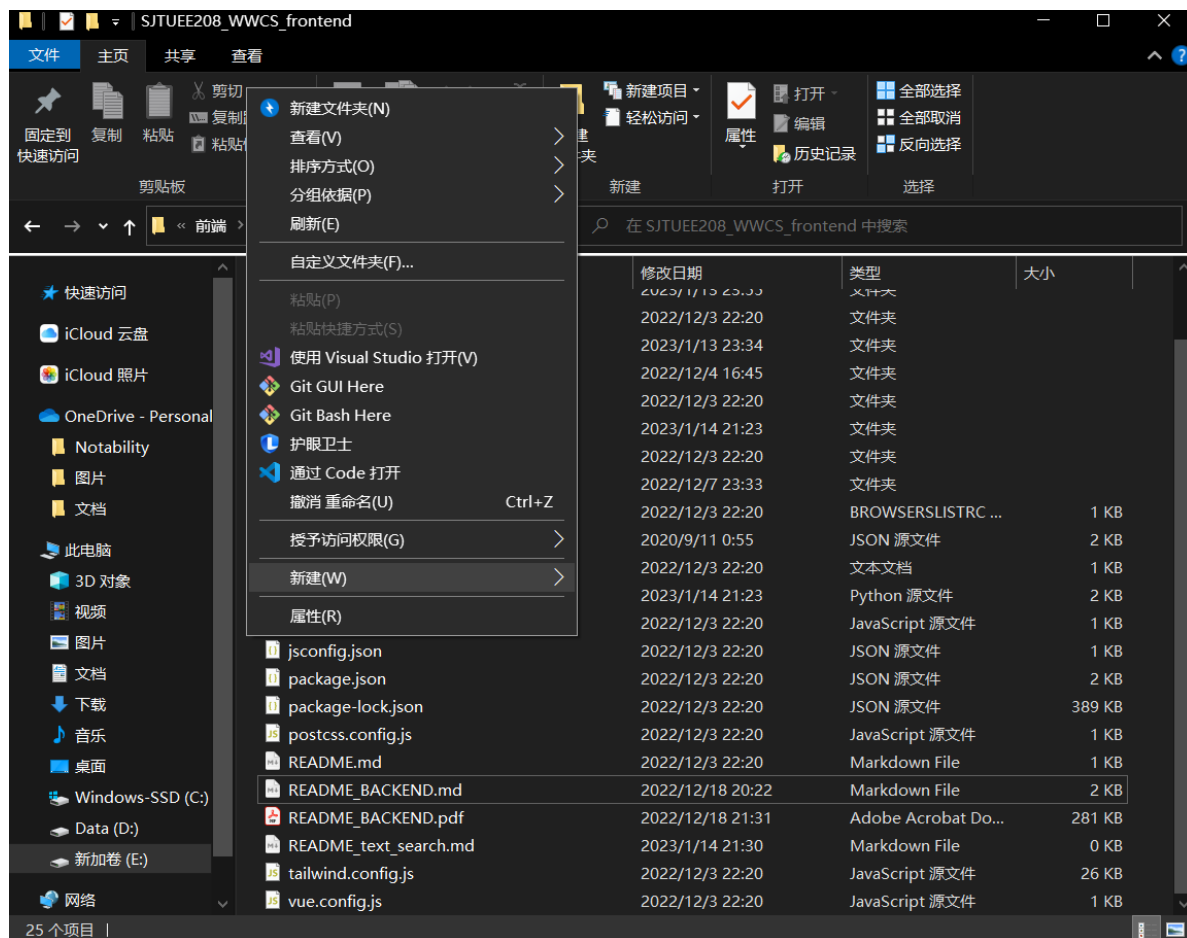

### 2. 其中一个运行docker，并在这里面直接运行app.py

```
root@18bb1c6778d4:/workspaces/SJTUEE208_WWCS_frontend# cd /workspaces/SJTUEE208_WWCS_frontend
root@18bb1c6778d4:/workspaces/SJTUEE208_WWCS_frontend# /usr/local/bin/python /workspaces/SJTUEE208_WWCS_frontend/app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
```

### 3. 在另一个里通过

```
npm run serve
```

的方式打开前端

后续类似