TMeet 데이터베이스 설명서 / Tài liệu giải thích cơ sở dữ liệu

Supabase (PostgreSQL) · 6 개 테이블 / 6 bảng · RLS · 한국어 + Tiếng Việt · v2.0 (2026-11-10) · 담당 C 부이휘황

1. 개요 / Tổng quan

KR TMeet 은 지금 같은 도시에 있는 여행자를 지도에서 찾고, 취향 일치도로 동행을 시작하는 앱입니다. 데이터베이스는 Supabase(PostgreSQL)에 있으며, 우리가 만든 6 개 테이블(총 59 개 컬럼)과 Supabase 가 관리하는 로그인 계정 테이블(auth.users)로 이루어집니다. 13 개의 외래키(FK)로 서로 연결됩니다.


VI TMeet là app tìm bạn đồng hành du lịch đang ở cùng thành phố trên bản đồ, ghép theo độ hợp gu. CSDL đặt trên Supabase (PostgreSQL), gồm 6 bảng do nhóm tạo (tổng 59 cột) và bảng tài khoản đăng nhập do Supabase quản lý (auth.users). Các bảng nối với nhau bằng 13 khóa ngoại (FK).

그룹 / Nhóm	테이블 / Bảng	한 줄 설명 / Mô tả một dòng
1. 사용자 / Người dùng	auth.users, profiles	로그인 계정과 프로필·취향·위치 / Tài khoản đăng nhập và hồ sơ, sở thích, vị trí
2. 연결 / Kết nối	connection_requests	연결 요청과 수락·거절 / Lời mời kết nối và chấp nhận, từ chối
3. 채팅 / Trò chuyện	chat_rooms, messages	1:1 채팅방과 메시지 / Phòng chat 1-1 và tin nhắn
4. 안전 / An toàn	reports, blocks	신고와 차단 / Báo cáo và chặn

KR 매칭 점수는 DB 에 저장하지 않습니다. 기획서 9 장에 따라 앱 안의 matching.js(A 담당)가 그때그때 계산합니다. DB 는 계산에 필요한 태그·스타일 값만 제공합니다.

VI Điểm ghép đôi không lưu trong CSDL. Theo chương 9 của bản kế hoạch, matching.js trong app (A phụ trách) tính mỗi lần cần. CSDL chỉ cung cấp giá trị tag và phong cách cần cho phép tính.

2. ERD (개체 관계 다이어그램 / Sơ đồ quan hệ thực thể)

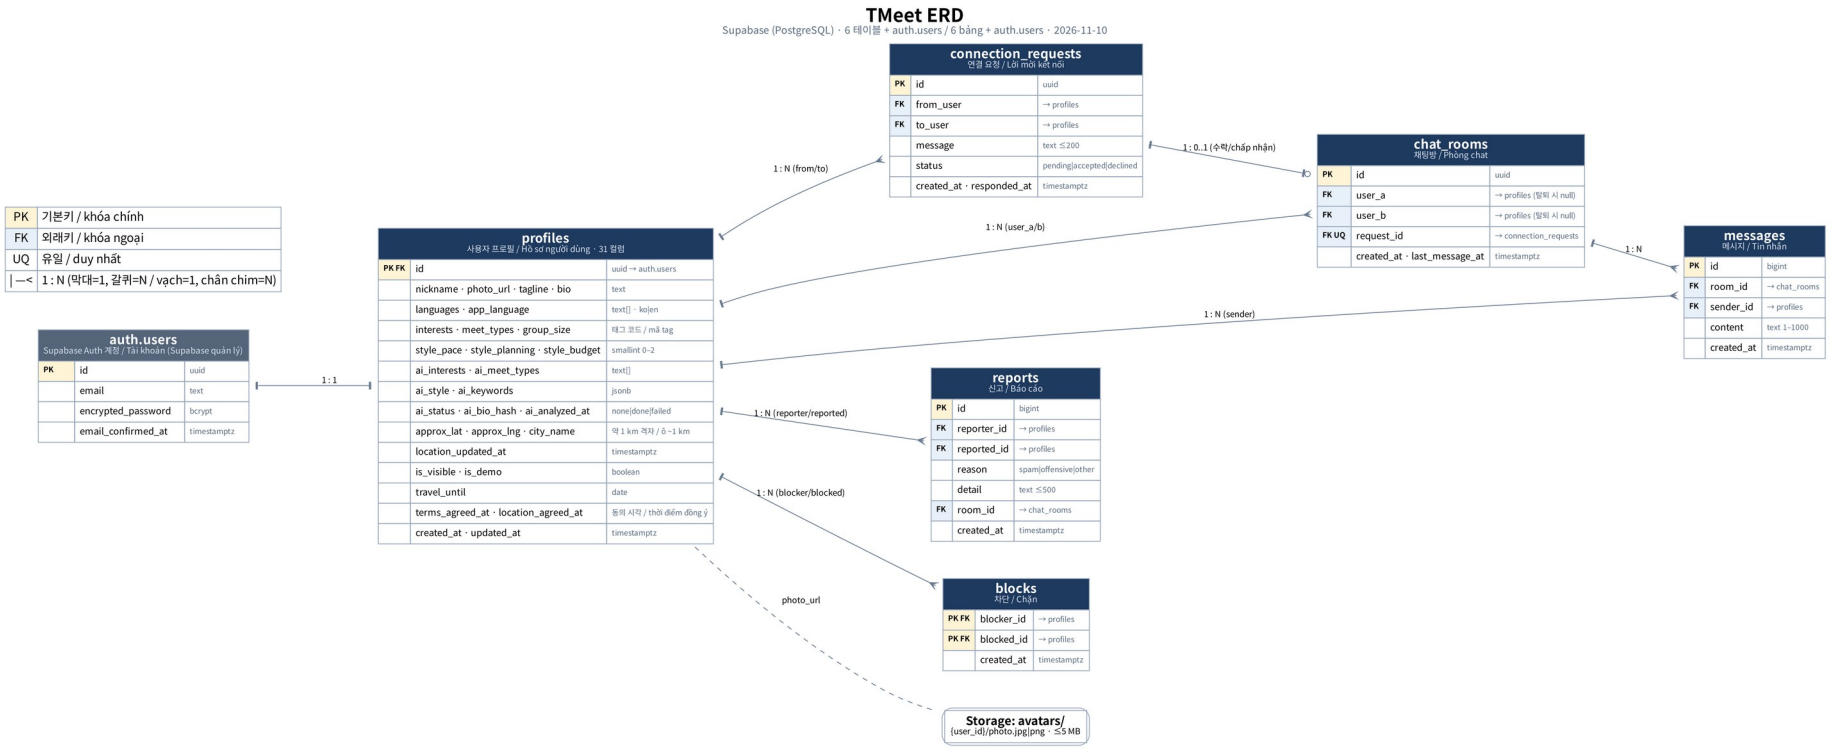

KR 선의 끝 모양: 막대(|) = 정확히 1, 갈퀴 = 여러 개(N), 원 = 없을 수도 있음(0). 예: chat_rooms 1 : N messages = 한 채팅방에 메시지가 여러 개 있고, 메시지 하나는 반드시 한 채팅방에 속합니다.

VI Ký hiệu đầu đường nối: vạch (|) = đúng 1, chân chim = nhiều (N), vòng tròn = có thể không có (0). Ví dụ chat_rooms 1 : N messages = một phòng chat có nhiều tin nhắn, mỗi tin nhắn thuộc đúng một phòng.

3. 기본 용어 / Thuật ngữ cơ bản

용어 / Thuật ngữ	한국어 설명	Giải thích tiếng Việt
PK 기본키 / khóa chính	각 행을 유일하게 구분하는 값	Giá trị định danh duy nhất mỗi dòng
FK 외래키 / khóa ngoại	다른 테이블의 PK 를 가리켜 테이블을 연결	Trỏ tới PK của bảng khác để nối bảng
UNIQUE 유일 제약	같은 값을 두 번 저장할 수 없음	Không cho lưu trùng giá trị
CHECK 검사 제약	허용 범위 밖의 값은 저장 거부 (예: 0~2, 태그 코드 목록)	Từ chối giá trị ngoài phạm vi (vd 0~2, danh sách mã tag)
text[] 배열	여러 값을 한 컬럼에 목록으로 저장	Lưu nhiều giá trị dạng danh sách trong một cột
jsonb	객체(키-값)를 한 컬럼에 저장	Lưu đối tượng (khóa-giá trị) trong một cột
RLS 행 수준 보안	"누가 어느 행을 읽고 쓸 수 있는가" 를 DB 가 직접 검사하는 규칙	Quy tắc để CSDL tự kiểm tra "ai được đọc/ghi dòng nào"
RPC 서버 함수	앱이 supabase.rpc() 로 부르는 DB 함수. 여러 규칙을 한 번에 검사	Hàm trong CSDL app gọi bằng supabase.rpc(), kiểm tra nhiều quy tắc cùng lúc
Trigger 트리거	행이 추가·수정될 때 자동으로 실행되는 함수	Hàm tự chạy khi một dòng được thêm/sửa
Edge Function	Supabase 서버에서 도는 JavaScript 코드. 비밀 키(AI 키)를 앱 밖에 둘 때 사용	Code JavaScript chạy trên server Supabase, dùng khi cần giữ khóa bí mật (khóa AI) ngoài app
ON DELETE CASCADE / SET NULL	부모 행이 지워질 때 자식 행도 지움 / 자식의 FK 를 비움	Khi xóa dòng cha thì xóa luôn dòng con / để trống FK của dòng con

4. 테이블별 설명 / Giải thích từng bảng

4.1 profiles (프로필 / Hồ sơ) — 31 컬럼 / cột

KR 역할: 사용자 한 명당 한 줄. 온보딩에서 고른 취향, AI 분석 결과, 뭉갠 위치, 동의 시각을 저장합니다. 가입하면 트리거가 자동으로 한 줄을 만듭니다. 다른 모든 테이블이 이 테이블을 참조하는 중심 테이블입니다.

VI Vai trò: mỗi người dùng một dòng. Lưu sở thích chọn lúc onboarding, kết quả AI, vị trí đã làm mờ và thời điểm đồng ý. Khi đăng ký, trigger tự tạo một dòng. Đây là bảng trung tâm, mọi bảng khác đều tham chiếu tới.

컬럼 / Cột	설명 / Mô tả
id (PK, FK)	auth.users.id 와 같은 값 / Trùng với auth.users.id
nickname, photo_url, tagline, bio	닉네임(2~12 자), 사진 주소, 한 줄 소개(≤40 자), 자기소개(≤300 자, AI 분석 입력) / Biệt danh (2~12 ký tự), ảnh, giới thiệu một dòng (≤40), tự giới thiệu (≤300, đầu vào AI)
languages, app_language	대화 가능 언어(ko·en·ja·zh·es·fr·de·other), 앱 화면 언어(ko|en) / Ngôn ngữ giao tiếp được, ngôn ngữ giao diện

컬럼 / Cột	설명 / Mô tả
interests, meet_types, group_size	관심사 16 개 중 최대 6 개, 만남 형태, 인원 선호 — 태그 코드만 저장 / Sở thích (tối đa 6/16), hình thức gặp, số người — chỉ lưu mã tag
style_pace, style_planning, style_budget	여행 스타일 3 축, 각 0·1·2 / 3 trục phong cách du lịch, mỗi trục 0·1·2
ai_interests, ai_meet_types, ai_style, ai_keywords	AI 가 자기소개에서 뽑은 태그·스타일·표시용 키워드 / Tag, phong cách, từ khóa hiển thị do AI rút ra
ai_status, ai_bio_hash, ai_analyzed_at	분석 상태(none|done|failed), 분석한 글의 해시(같은 글 재분석 방지), 분석 시각 / Trạng thái phân tích, hash của bài đã phân tích (tránh gọi AI lại), thời điểm
approx_lat, approx_lng, city_name	약 1 km 격자 + 고정 오프셋으로 뭉갠 좌표, 표시용 도시 이름 / Tọa độ đã làm mờ (ô ~1 km + offset cố định), tên thành phố hiển thị
location_updated_at	마지막 위치 갱신 시각. 24 시간 지나면 지도에서 숨김 / Lần cập nhật vị trí cuối, quá 24 giờ thì ẩn khỏi bản đồ
is_visible, is_demo	내 위치 숨기기, 파리 가상 여행자 표시 / Ẩn vị trí, đánh dấu người giả lập ở Paris
travel_until	이번 여행 끝나는 날(선택) / Ngày kết thúc chuyến đi (tùy chọn)
terms_agreed_at, location_agreed_at	약관·위치정보 이용 동의 시각 / Thời điểm đồng ý điều khoản và dùng vị trí
created_at, updated_at	생성·수정 시각 / Thời điểm tạo, sửa

예시 / Ví dụ: Alex — interests = {museum, cafe, food}, style = (0, 2, 1), ai_interests = {museum, local}, approx_lat 48.8606…, city_name "Paris"

4.2 connection_requests (연결 요청 / Lời mời kết nối) — 7 컬럼 / cột

KR 역할: "만나고 싶어요" 요청을 저장합니다. 받은 사람이 수락해야 채팅방이 생깁니다(NFR-03). 같은 상대에게 대기 중(pending) 요청은 하나만 있을 수 있습니다.

VI Vai trò: lưu lời mời "muốn gặp". Người nhận phải chấp nhận thì mới có phòng chat (NFR-03). Mỗi cặp chỉ có tối đa một lời mời đang chờ (pending).

컬럼 / Cột	설명 / Mô tả
id (PK)	uuid
from_user, to_user (FK)	보낸 사람 / 받은 사람 — Người gửi / người nhận (khác nhau)
message	한마디(선택, ≤200 자) / Lời nhắn kèm (tùy chọn, ≤200)
status	pending 대기 · accepted 수락 · declined 거절 / chờ · chấp nhận · từ chối
created_at, responded_at	보낸 시각, 답한 시각 / Lúc gửi, lúc trả lời

4.3 chat_rooms (채팅방 / Phòng chat) — 6 컬럼 / cột

KR 역할: 요청이 수락되면 두 사람의 1:1 채팅방이 하나 생깁니다. 두 사람 쌍마다 방은 하나뿐입니다. 한 사람이 탈퇴하면 그 칸이 비워지고(null), 앱은 상대 쪽에 "탈퇴한 사용자"로 보여줍니다.

VI Vai trò: khi lời mời được chấp nhận, một phòng chat 1-1 được tạo. Mỗi cặp chỉ có một phòng. Nếu một người xóa tài khoản, ô của họ để trống (null) và app hiển thị "người dùng đã rời" cho người còn lại.

컬럼 / Cột	설명 / Mô tả
id (PK)	uuid
user_a, user_b (FK)	방의 두 사람 / Hai người trong phòng
request_id (FK, UNIQUE)	이 방을 만든 요청 / Lời mời đã tạo ra phòng
created_at, last_message_at	생성 시각, 마지막 메시지 시각(목록 정렬용, 트리거가 갱신) / Lúc tạo, lúc có tin nhắn cuối (sắp xếp danh sách, trigger cập nhật)

4.4 messages (메시지 / Tin nhắn) — 5 컬럼 / cột

KR 역할: 어느 방(room_id)에서 누가(sender_id) 무엇을(content) 언제 보냈는지 기록합니다. (room_id, created_at) 인덱스로 한 방의 대화를 빠르게 불러옵니다. 실시간 채팅(2 순위)은 이 테이블의 변경을 Supabase Realtime 으로 보냅니다.

VI Vai trò: ghi tin nhắn: phòng nào (room_id), ai gửi (sender_id), nội dung (content), lúc nào. Chỉ mục (room_id, created_at) giúp tải nhanh hội thoại. Chat thời gian thực (ưu tiên 2) phát thay đổi của bảng này qua Supabase Realtime.

컬럼 / Cột	설명 / Mô tả
id (PK)	bigint, 자동 증가 / tự tăng
room_id, sender_id (FK)	채팅방, 보낸 사람(로그인한 본인으로 자동 입력) / Phòng, người gửi (tự điền là chính mình)
content	1~1000 자 / ký tự
created_at	보낸 시각 / Lúc gửi

4.5 reports (신고 / Báo cáo) — 7 컬럼 / cột

KR 역할: 상세 프로필이나 채팅방에서 누른 신고를 저장합니다(1 순위, FR-43). 관리자 화면은 만들지 않고, 데이터만 남깁니다.

VI Vai trò: lưu báo cáo bấm từ hồ sơ chi tiết hoặc phòng chat (ưu tiên 1, FR-43). Không làm màn hình quản trị, chỉ lưu dữ liệu.

컬럼 / Cột	설명 / Mô tả
id (PK)	bigint
reporter_id, reported_id (FK)	신고한 사람, 신고당한 사람 / Người báo cáo, người bị báo cáo
reason, detail	spam 스팸 · offensive 불쾌한 행동 · other 기타, 추가 설명(≤500) / lý do, mô tả thêm
room_id (FK)	채팅방에서 신고했다면 그 방 / Phòng chat nếu báo cáo từ trong phòng
created_at	신고 시각 / Thời điểm

4.6 blocks (차단 / Chặn) — 3 컬럼 / cột

KR 역할: "누가 누구를 차단했는가" 를 저장합니다(2 순위, FR-34). 차단하면 양쪽 모두 서로의 지도·프로필·요청함에서 사라지고, 기존 채팅방에는 더 이상 메시지를 보낼 수 없습니다. PK 가 (blocker_id, blocked_id) 두 컬럼이라 같은 차단은 한 번만 저장됩니다.

VI Vai trò: lưu "ai chặn ai" (ưu tiên 2, FR-34). Khi chặn, cả hai biến mất khỏi bản đồ, hồ sơ và hộp lời mời của nhau, và không gửi thêm tin nhắn trong phòng cũ được. PK gồm hai cột (blocker_id, blocked_id) nên mỗi lần chặn chỉ lưu một lần.

4.7 auth.users 와 Storage / auth.users và Storage

KR auth.users 는 Supabase Auth 가 만들고 관리합니다. 이메일, 비밀번호 해시(bcrypt), 이메일 인증 시각이 들어 있고, 앱이나 우리 SQL 이 직접 쓰지 않습니다. 프로필 사진은 DB 가 아니라 Storage 의 avatars 버킷에 avatars/{사용자 id}/photo.jpg 로 저장하고, profiles.photo_url 에 주소만 남깁니다.

VI auth.users do Supabase Auth tạo và quản lý: email, mã băm mật khẩu (bcrypt), thời điểm xác thực email. App và SQL của nhóm không ghi trực tiếp vào đây. Ảnh đại diện không nằm trong CSDL mà trong bucket avatars của Storage, đường dẫn avatars/{id người dùng}/photo.jpg; profiles.photo_url chỉ lưu địa chỉ ảnh.

5. 관계 정리 / Tổng hợp quan hệ (13 FK)

#	관계 / Quan hệ	유형 / Loại	삭제 시 / Khi xóa	의미 / Ý nghĩa
1	auth.users → profiles.id	1 : 1	CASCADE	계정 하나에 프로필 하나 / Một tài khoản một hồ sơ
2	profiles → connection_requests.from_user	1 : N	CASCADE	보낸 요청 / Lời mời đã gửi
3	profiles → connection_requests.to_user	1 : N	CASCADE	받은 요청 / Lời mời đã nhận
4	profiles → chat_rooms.user_a	1 : N	SET NULL	방의 첫째 사람 / Người thứ nhất trong phòng
5	profiles → chat_rooms.user_b	1 : N	SET NULL	방의 둘째 사람 / Người thứ hai
6	connection_requests → chat_rooms.request_id	1 : 0..1	SET NULL	수락된 요청만 방이 생김 / Chỉ lời mời được chấp nhận mới tạo phòng
7	chat_rooms → messages.room_id	1 : N	CASCADE	한 방에 여러 메시지 / Một phòng nhiều tin
8	profiles → messages.sender_id	1 : N	CASCADE	보낸 메시지 / Tin đã gửi
9	profiles → reports.reporter_id	1 : N	SET NULL	신고한 사람 / Người báo cáo
10	profiles → reports.reported_id	1 : N	SET NULL	신고당한 사람 / Người bị báo cáo
11	chat_rooms → reports.room_id	1 : N	SET NULL	신고가 나온 방 / Phòng phát sinh báo cáo
12	profiles → blocks.blocker_id	1 : N	CASCADE	내가 한 차단 / Lượt chặn của tôi
13	profiles → blocks.blocked_id	1 : N	CASCADE	나를 차단한 기록 / Lượt bị chặn

KR 삭제 규칙은 회원 탈퇴(FR-42, NFR-16)에 맞췄습니다. 탈퇴하면 프로필·요청·보낸 메시지·차단은 함께 지워지고(CASCADE), 상대의 채팅방과 신고 기록은 남기되 내 칸만 비웁니다(SET NULL).

VI Quy tắc xóa được thiết kế theo chức năng xóa tài khoản (FR-42, NFR-16). Khi xóa tài khoản, hồ sơ, lời mời, tin đã gửi và lượt chặn bị xóa theo (CASCADE); phòng chat của người kia và hồ sơ báo cáo vẫn giữ nhưng ô của mình để trống (SET NULL).

6. 앱과 데이터베이스는 어떻게 통신하나? / App giao tiếp với CSDL như thế nào?

KR 별도의 Node.js 서버는 없습니다. 앱(React Native)은 supabase-js 라이브러리로 Supabase 에 직접 요청하고, Supabase 가 요청마다 로그인 토큰(JWT)을 확인한 뒤 RLS 규칙을 적용해 PostgreSQL 에 전달합니다. 규칙이 여러 개인 작업(요청 보내기, 수락 등)은 RPC 함수로, 비밀 키가 필요한 작업(AI 분석, 탈퇴)은 Edge Function 으로 처리합니다.

VI Không có server Node.js riêng. App (React Native) gửi yêu cầu thẳng tới Supabase bằng thư viện supabase-js. Với mỗi yêu cầu, Supabase kiểm tra token đăng nhập (JWT), áp quy tắc RLS rồi mới chuyển xuống PostgreSQL. Thao tác có nhiều quy tắc (gửi lời mời, chấp nhận…) dùng hàm RPC; thao tác cần khóa bí mật (phân tích AI, xóa tài khoản) dùng Edge Function.

```
앱 / App (src/api/*.js)
   ├─ supabase.from('messages').insert(...)      → RLS 검사 → PostgreSQL
   ├─ supabase.rpc('send_request', {...})         → 규칙 검사 함수 → PostgreSQL
   ├─ supabase.functions.invoke('analyze-bio')   → Edge Function → AI API → profiles 저장
   └─ supabase.channel(...).on('postgres_changes') ← Realtime (새 메시지)
```

서버 함수 / Hàm server	하는 일 / Chức năng
agree_terms, agree_location	약관·위치정보 동의 시각 기록 / Ghi thời điểm đồng ý
update_my_location	좌표를 받아 뭉갠 뒤 저장 (동의 전에는 거부) / Nhận tọa độ, làm mờ rồi lưu (từ chối nếu chưa đồng ý)
get_nearby_travelers	반경 1~10 km, 24 시간 안 갱신, 본인·차단·숨김 제외, 점수 계산용 필드 포함 / Tìm người trong 1~10 km, cập nhật trong 24 giờ, bỏ bản thân, người bị chặn, người ẩn
send_request	현지 확인(10 km), 중복·차단·하루 30 건 제한 검사 후 요청 저장 / Kiểm tra ở gần (10 km), trùng, chặn, giới hạn 30 lời mời/ngày
respond_request	받은 사람만 수락·거절, 수락 시 채팅방 생성 / Chỉ người nhận được trả lời; chấp nhận thì tạo phòng
get_my_requests, get_my_chat_rooms	요청함(받은·보낸), 채팅 목록(상대·마지막 메시지) / Hộp lời mời, danh sách chat
Edge: analyze-bio	자기소개 → AI → 태그 코드 검사 → profiles 저장, 실패 시 ai_status=failed / Tự giới thiệu → AI → kiểm tra mã tag → lưu
Edge: delete-account	사진 삭제 → 계정 삭제(FK 규칙으로 데이터 정리) / Xóa ảnh → xóa tài khoản

7. 보안 규칙 (RLS) / Quy tắc bảo mật (RLS)

테이블 / Bảng	읽기 / Đọc	쓰기 / Ghi
profiles	나 / 숨김 아닌 사람(차단 제외) / 요청·채팅 상대 Bản thân / người không ẩn (trừ bị chặn) / đối phương	내 줄만, 허용된 칸만. 좌표·AI 결과·is_demo·동의 시각은 함수로만 Chỉ dòng của mình, chỉ các cột cho phép
connection_requests	보낸 사람·받은 사람만 / Chỉ hai bên	RPC 로만 / Chỉ qua RPC
chat_rooms	방의 두 사람만 / Chỉ hai người trong phòng	RPC 로만 / Chỉ qua RPC

테이블 / Bảng	읽기 / Đọc	쓰기 / Ghi
messages	방의 두 사람만 / Chỉ hai người trong phòng	방 멤버 본인 명의로, 차단·탈퇴 후 불가 / Thành viên, đúng tên mình; không được sau khi chặn/rời
reports	내가 쓴 것만 / Chỉ báo cáo của mình	본인 명의로만 / Chỉ đứng tên mình
blocks	내가 한 차단만 / Chỉ lượt chặn của mình	내 차단 추가·해제 / Thêm, bỏ lượt chặn của mình
Storage avatars	공개 주소로 보기 / Xem qua địa chỉ công khai	본인 폴더에만, jpg·png 5 MB 이하 / Chỉ thư mục của mình, jpg/png ≤5 MB

KR 로그인하지 않은 요청(anon)은 모든 테이블과 함수가 막혀 있습니다. 정확한 GPS 좌표는 서버에 들어오는 즉시 소수점 둘째 자리(약 1.1 km)로 반올림하고, 사용자 id 로 정한 고정 오프셋(최대 약 400 m)을 더해 저장합니다. 오프셋이 매번 바뀌면 여러 번 관찰해 평균을 내서 실제 위치를 추정할 수 있기 때문에 고정값을 씁니다(NFR-01).

VI Mọi yêu cầu chưa đăng nhập (anon) đều bị chặn ở tất cả bảng và hàm. Tọa độ GPS chính xác vừa vào server đã bị làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai (~1,1 km) rồi cộng thêm một offset cố định theo id người dùng (tối đa ~400 m). Dùng offset cố định vì nếu offset đổi mỗi lần, người khác có thể quan sát nhiều lần rồi lấy trung bình để đoán vị trí thật (NFR-01).

8. 사용 예시: 가입에서 채팅까지 / Ví dụ: từ đăng ký đến chat

단계 / Bước	상황 / Tình huống	기록되는 곳 / Nơi được ghi
1	나와 Alex 가 가입(이메일 인증) / Tôi và Alex đăng ký (xác thực email)	auth.users 2 행 → 트리거로 profiles 2 행, terms_agreed_at
2	온보딩 입력 / Nhập onboarding	profiles: interests, style_*, meet_types, bio …
3	AI 가 자기소개 분석 / AI phân tích tự giới thiệu	profiles: ai_interests = {cafe, museum, local}, ai_status = done
4	위치 동의 후 파리에서 지도 열기 / Đồng ý vị trí, mở bản đồ ở Paris	profiles: location_agreed_at, approx_lat/lng (뭉갠 값)
5	지도에서 Alex 88% 하트 핀 → 요청 / Thấy Alex 88% → gửi lời mời	connection_requests 1 행 (pending)
6	Alex 수락 / Alex chấp nhận	connection_requests.status = accepted, chat_rooms 1 행
7	대화 / Trò chuyện	messages 여러 행, chat_rooms.last_message_at 갱신

9. 설계 이유 / Lý do thiết kế

결정 / Quyết định	이유 / Lý do
Supabase 사용 / Dùng Supabase	로그인·DB·파일·서버 함수를 무료 플랜 하나로 해결, 초보자도 관리 가능 (기획서 3 장) / Gộp đăng nhập, CSDL, file, hàm server trong một gói miễn phí
보안 규칙을 DB 에 (RLS) / Quy tắc bảo mật đặt trong CSDL	앱 코드에 실수가 있어도 DB 가 남의 데이터를 막음 / Dù code app có lỗi, CSDL vẫn chặn dữ liệu của người khác

결정 / Quyết định	이유 / Lý do
태그를 영어 코드로 저장 / Lưu tag dạng mã tiếng Anh	한국어·영어 사용자가 같은 기준으로 매칭, CHECK 로 잘못된 값 차단 / Người dùng tiếng Hàn và tiếng Anh ghép cùng chuẩn; CHECK chặn giá trị sai
점수는 저장하지 않음 / Không lưu điểm	두 사람의 값이 바뀔 때마다 다시 계산해야 하므로 저장하면 낡은 값이 남음 / Điểm phụ thuộc giá trị của hai người, lưu lại dễ bị cũ
요청 → 수락 → 채팅방 / Lời mời → chấp nhận → phòng	일방적인 메시지를 막아 스팸·범죄 예방 (NFR-03) / Chặn tin nhắn một chiều, phòng spam và tội phạm
쓰기는 RPC 로만 / Ghi chỉ qua RPC	현지 확인·중복 금지 같은 규칙을 한곳에서 확실하게 검사 / Kiểm tra chắc chắn các quy tắc như ở gần, không trùng ở một chỗ
AI 태그는 지우기만 가능 / Tag AI chỉ được xóa	사용자가 AI 결과를 고칠 수 있게 하되 없는 태그를 꾸며 넣지 못하게 함 (FR-09) / Cho sửa kết quả AI nhưng không tự thêm tag

10. 이전 설계(MySQL)에서 바뀐 점 / Thay đổi so với thiết kế cũ (MySQL)

이전 / Trước	지금 / Bây giờ
MySQL + Node.js(Express) + Prisma	Supabase(PostgreSQL) + RLS + RPC + Edge Function — 별도 서버 없음 / không có server riêng
User 테이블에 passwordHash	Supabase Auth(auth.users)가 비밀번호 관리, 우리 테이블에는 비밀번호 없음 (NFR-12)
Compatibility (점수 저장)	삭제. 앱의 matching.js 가 계산 / Bỏ, app tự tính
ChatRoom + ChatMember (그룹 채팅)	chat_rooms 1:1 만 (그룹 모임은 3 순위 게시판) / Chỉ phòng 1-1
ScheduleConsent (2 단계 일정 공유, AES)	삭제. 여행 계획 카드는 3 순위 (기획서 FR-36) / Bỏ, thẻ kế hoạch là ưu tiên 3
—	새로 추가: connection_requests, reports, blocks, 동의 시각, AI 상태 / Mới: lời mời, báo cáo, chặn, thời điểm đồng ý, trạng thái AI