



Anwendungsfalldiagramm

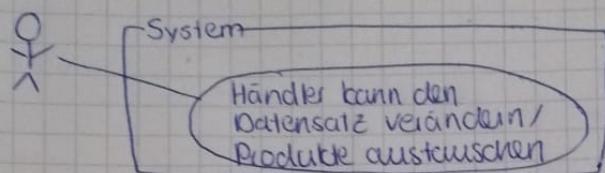

Skizze

fieldset, inputs & label in ts generieren, Daten sind in Data.ts

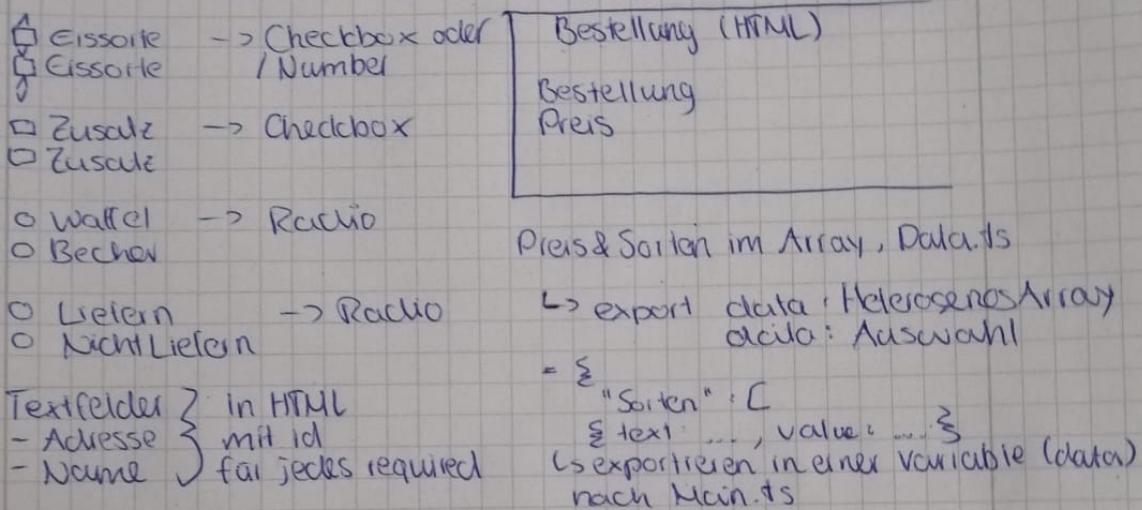

Datenstruktur

Eissorten: → interface Alles {}

```
type: string;  
value: number;  
name: string;  
id: string;  
preis: number;  
preufe: string;  
min/max: number
```


Bsp "Eissorten"

```
= {  
  "Eissorten": [  
    {
```


```
      type: checkbox, value: Schoki, name: Schokol, id: Eis1, preis: 1, preufe: e3  
    ]
```

↳ Gleiche Struktur bei Allen


Skizze und Datenstruktur und Anwendungsfall

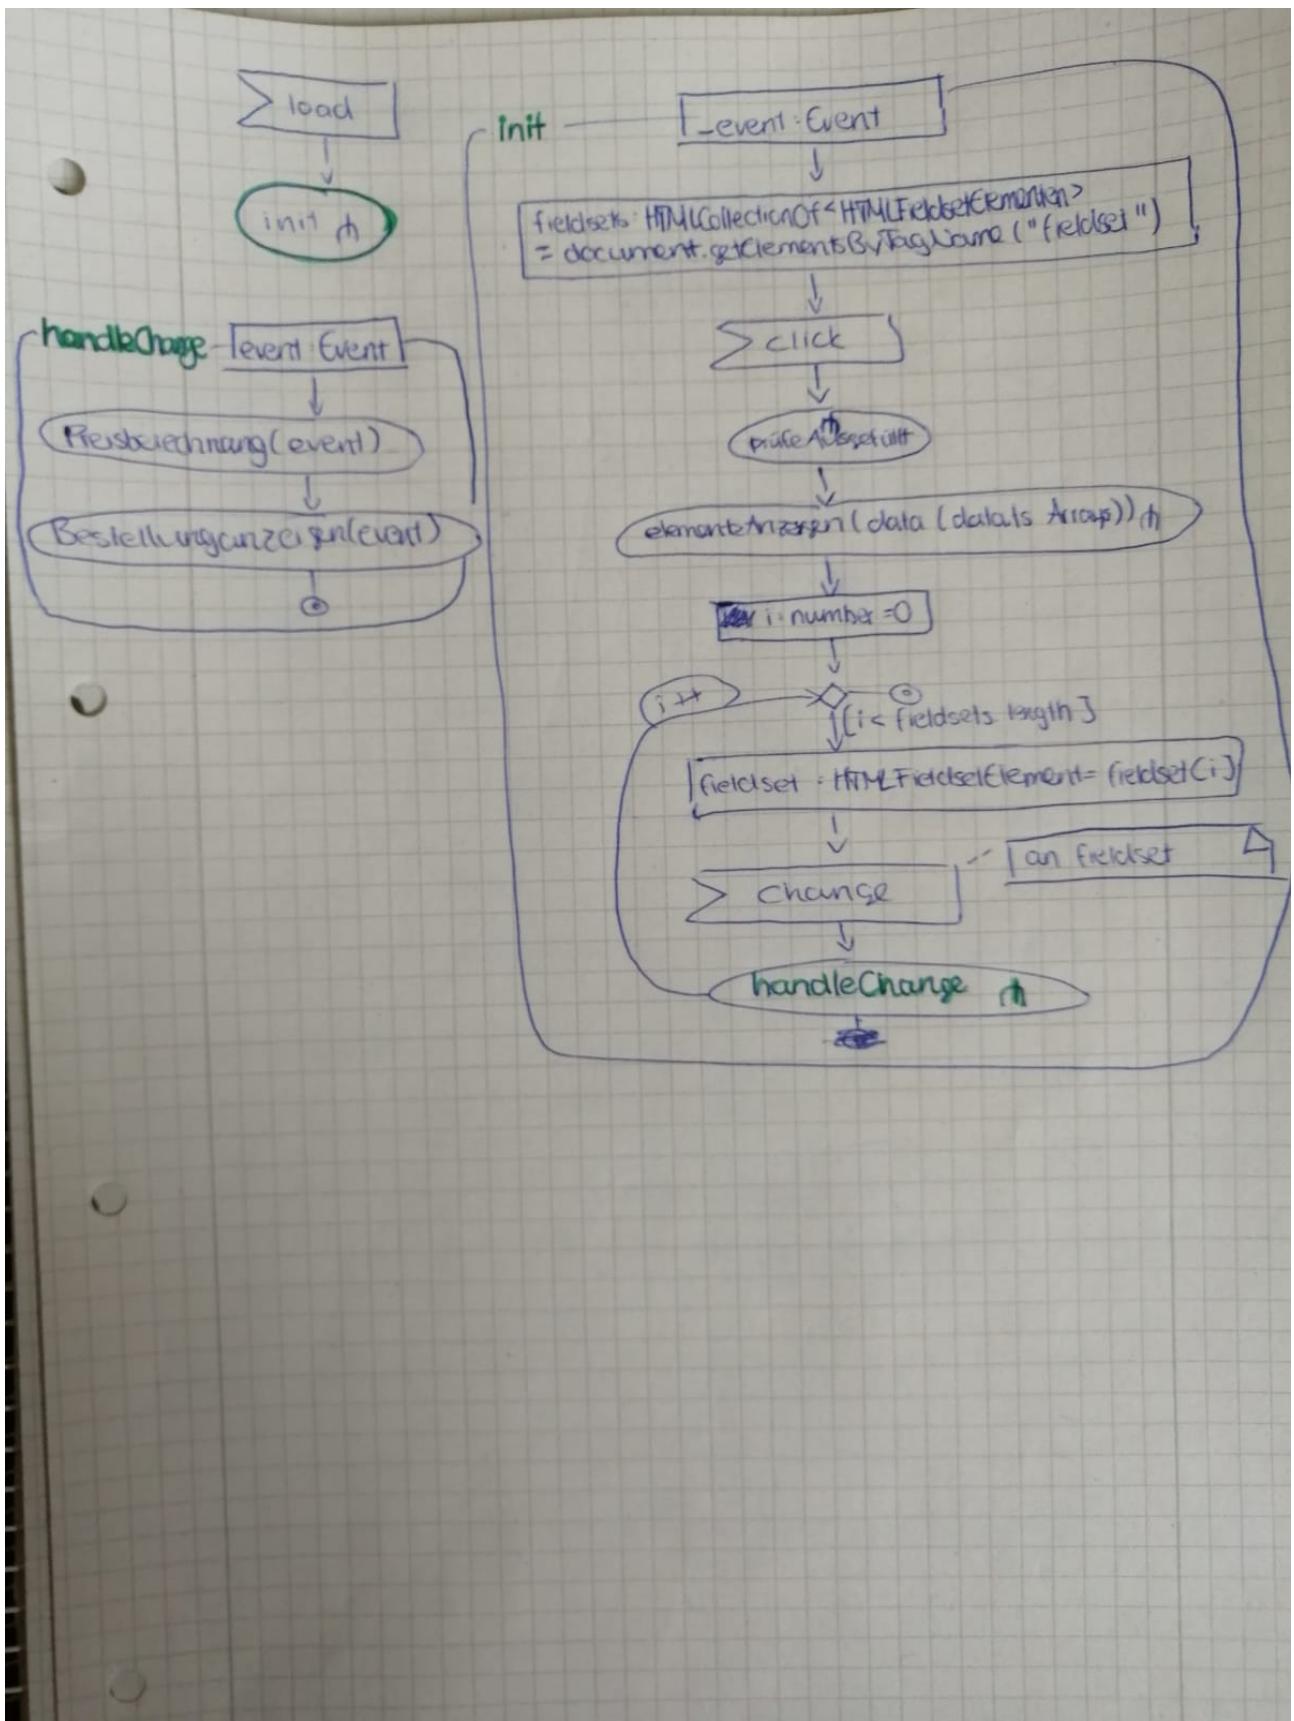


Init und handleChange

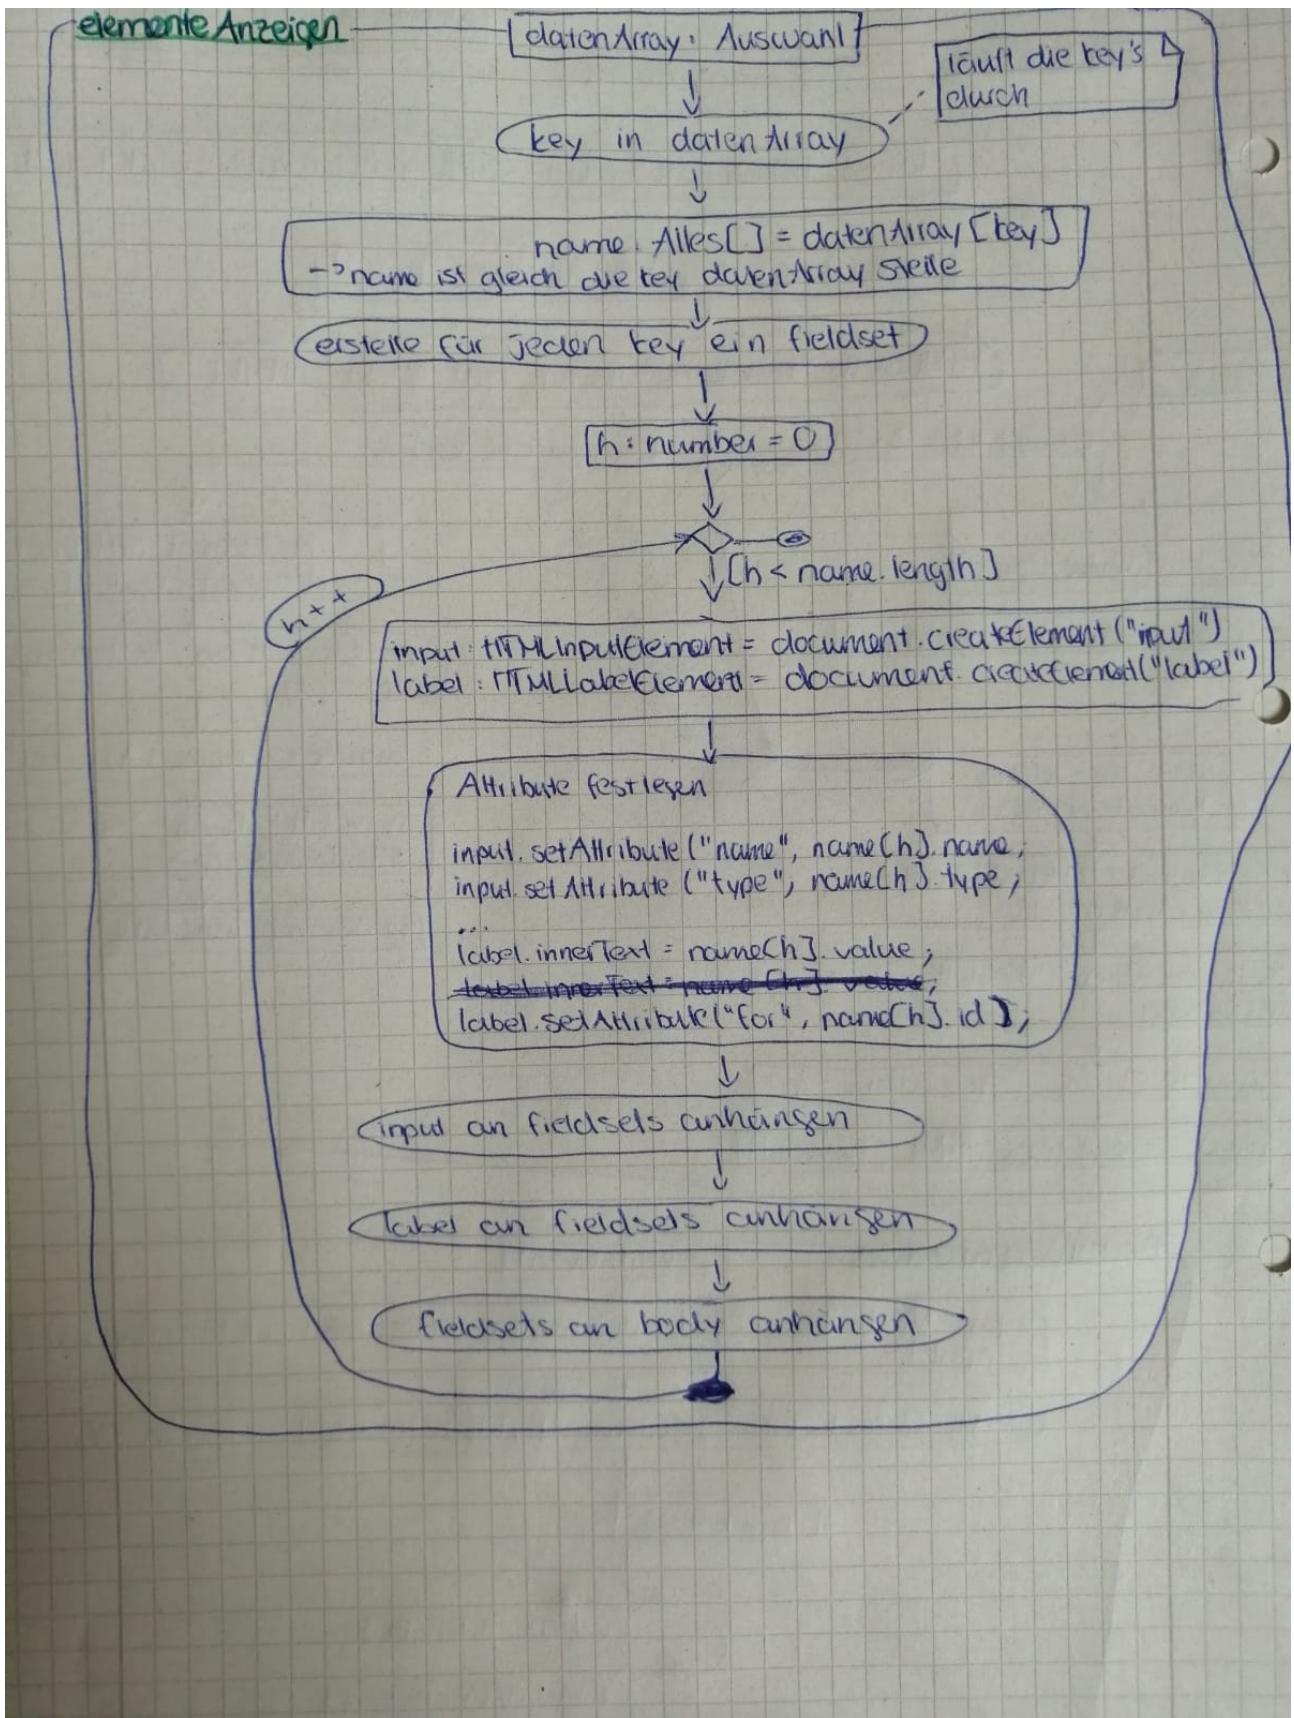


Elemente anzeigen

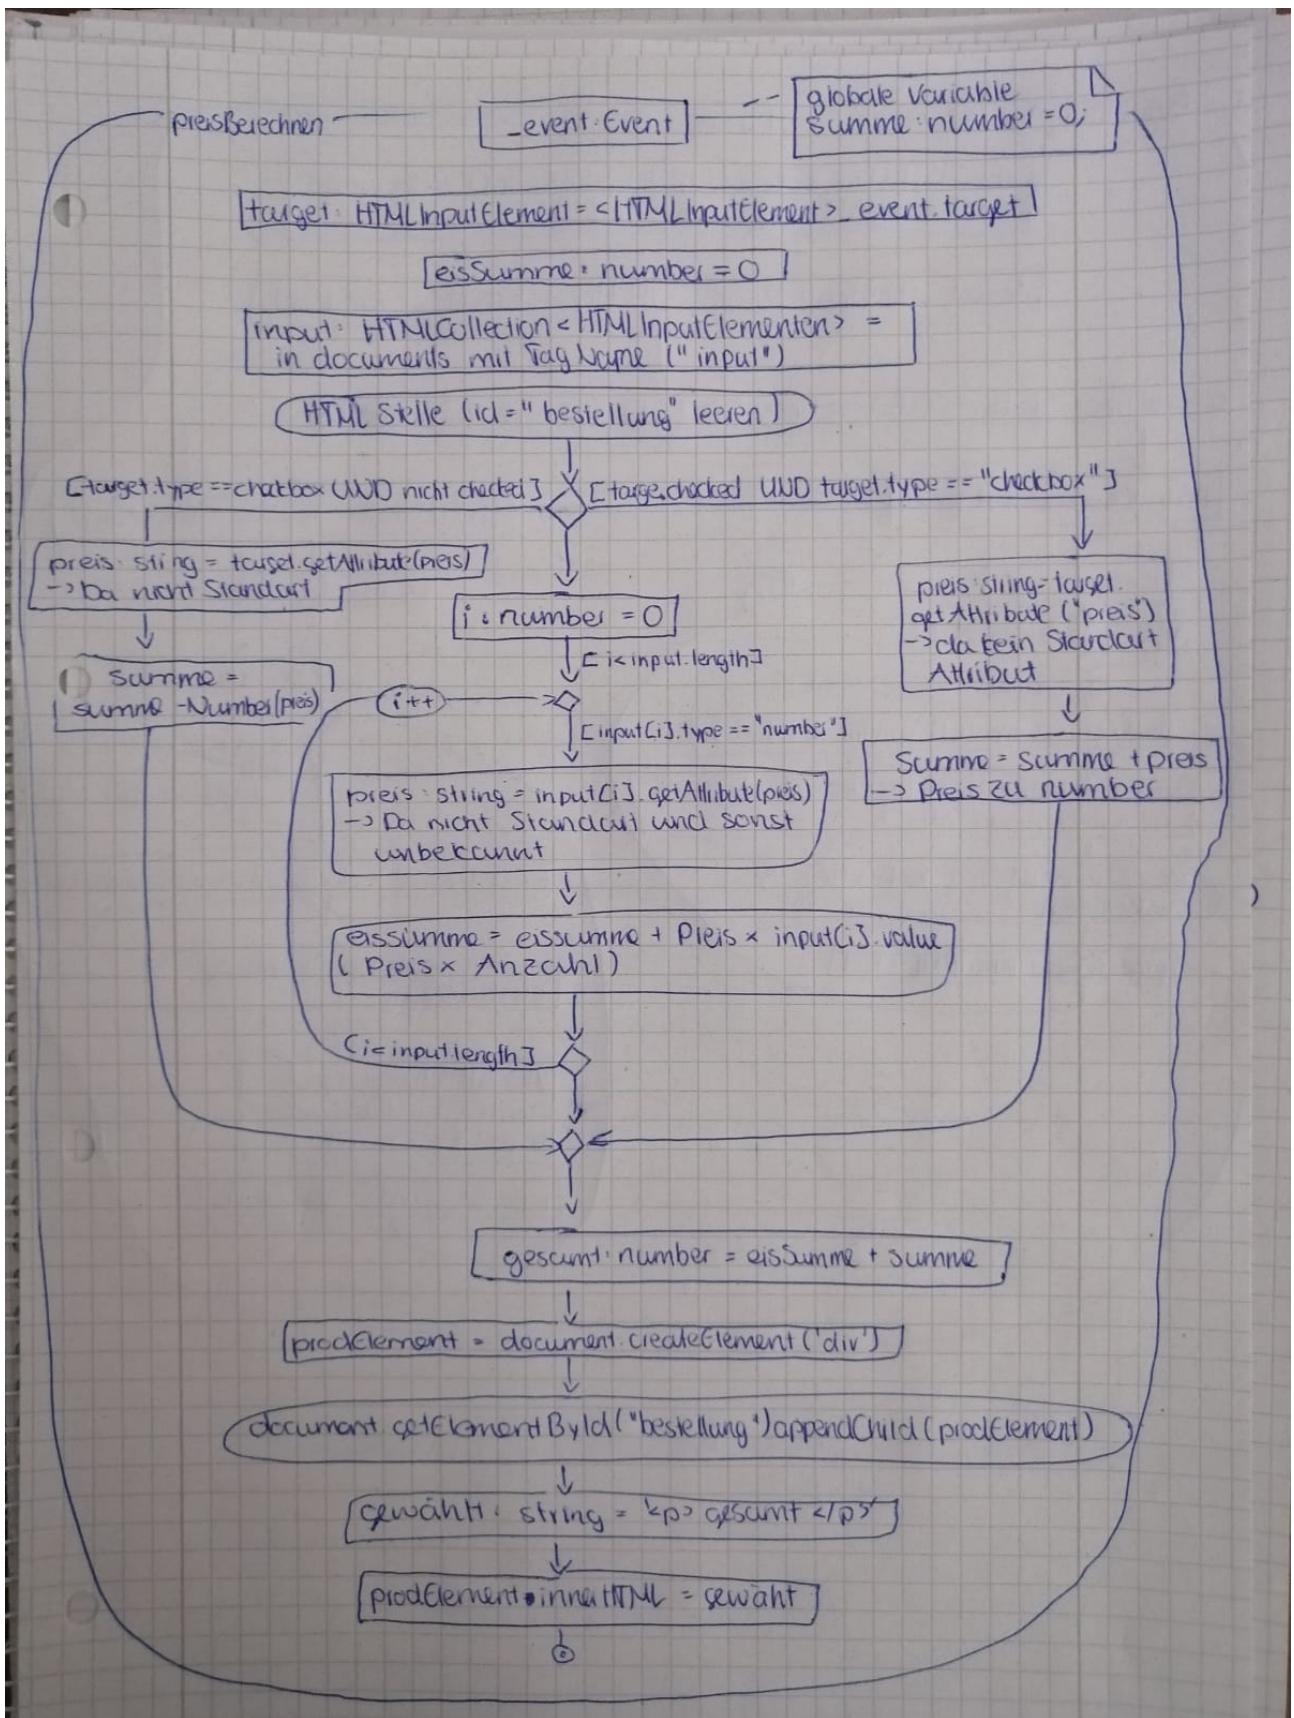

Preis berechnen

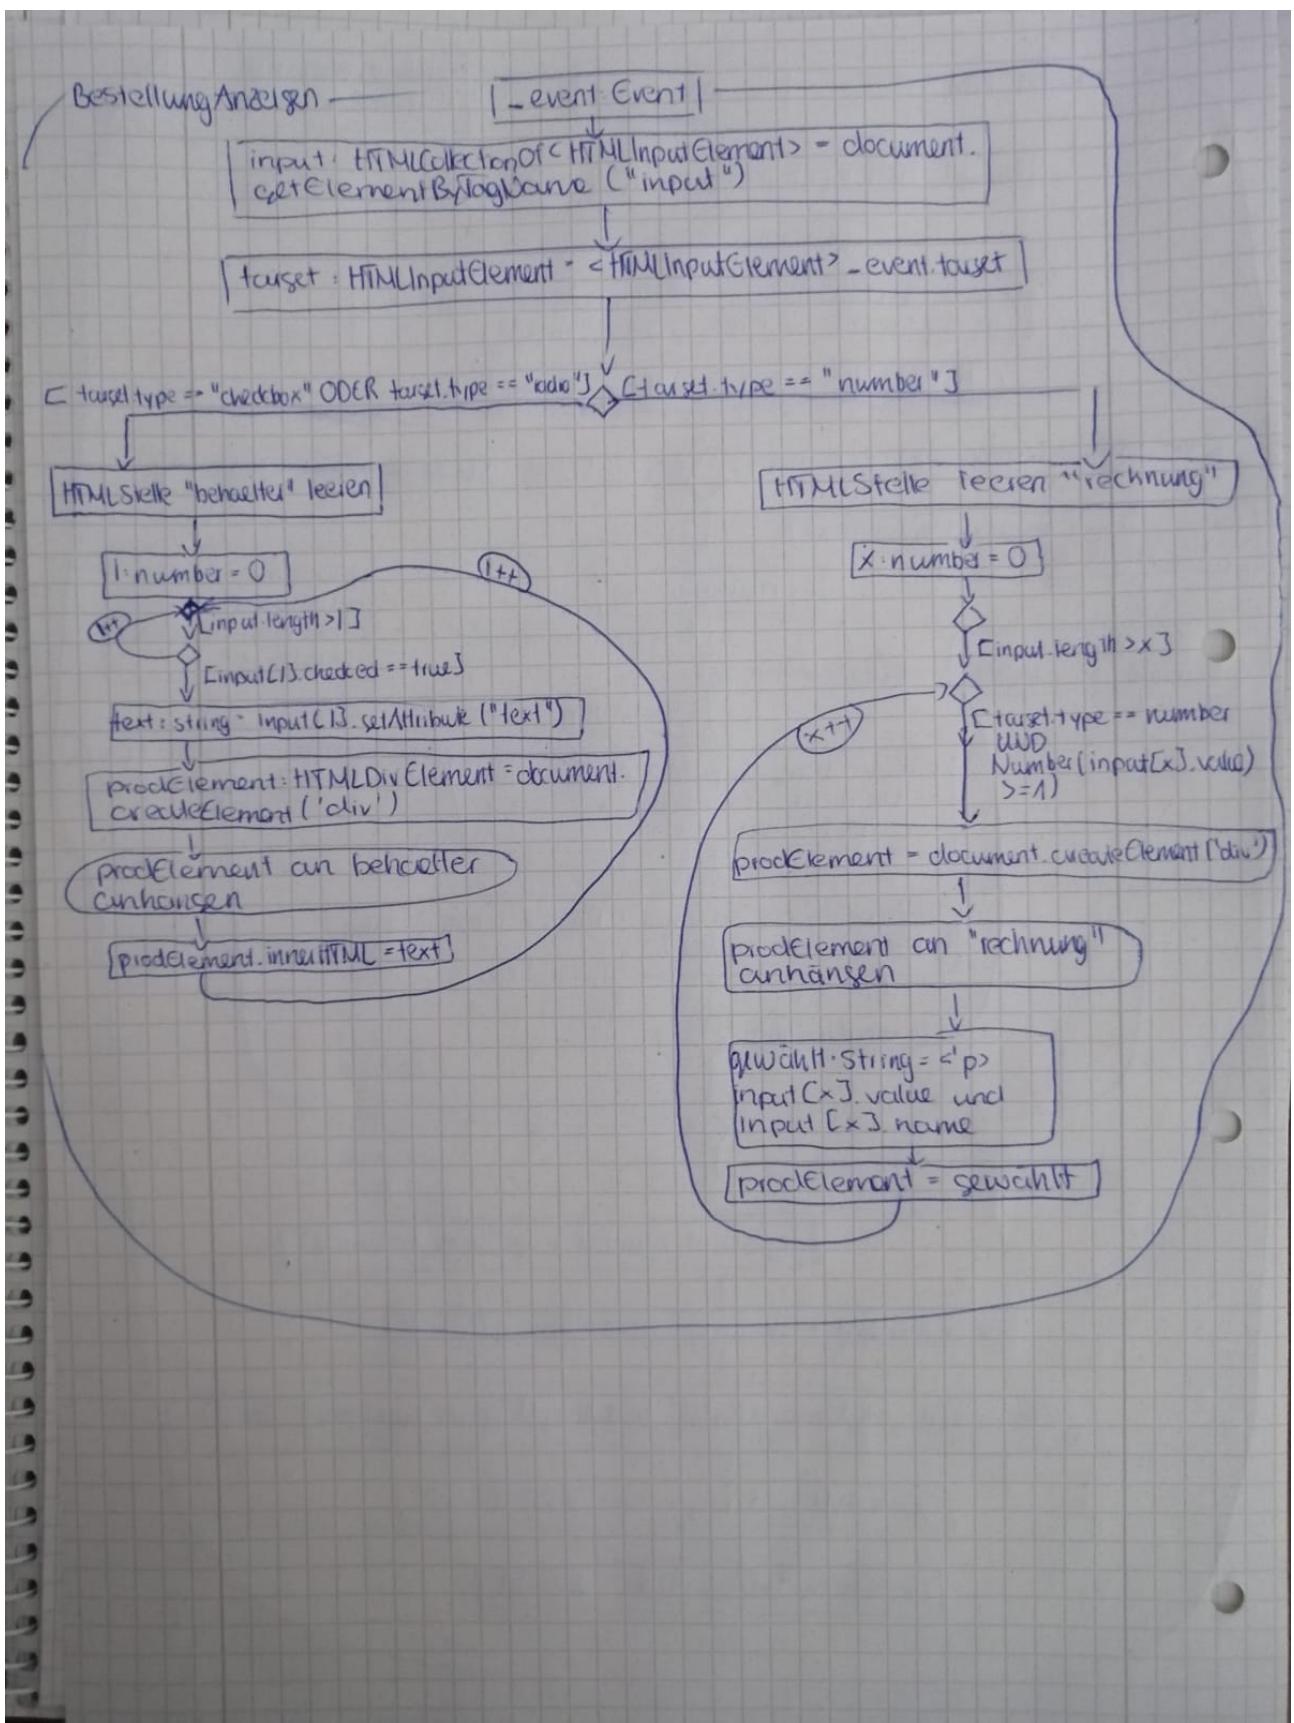

Bestellung anzeigen

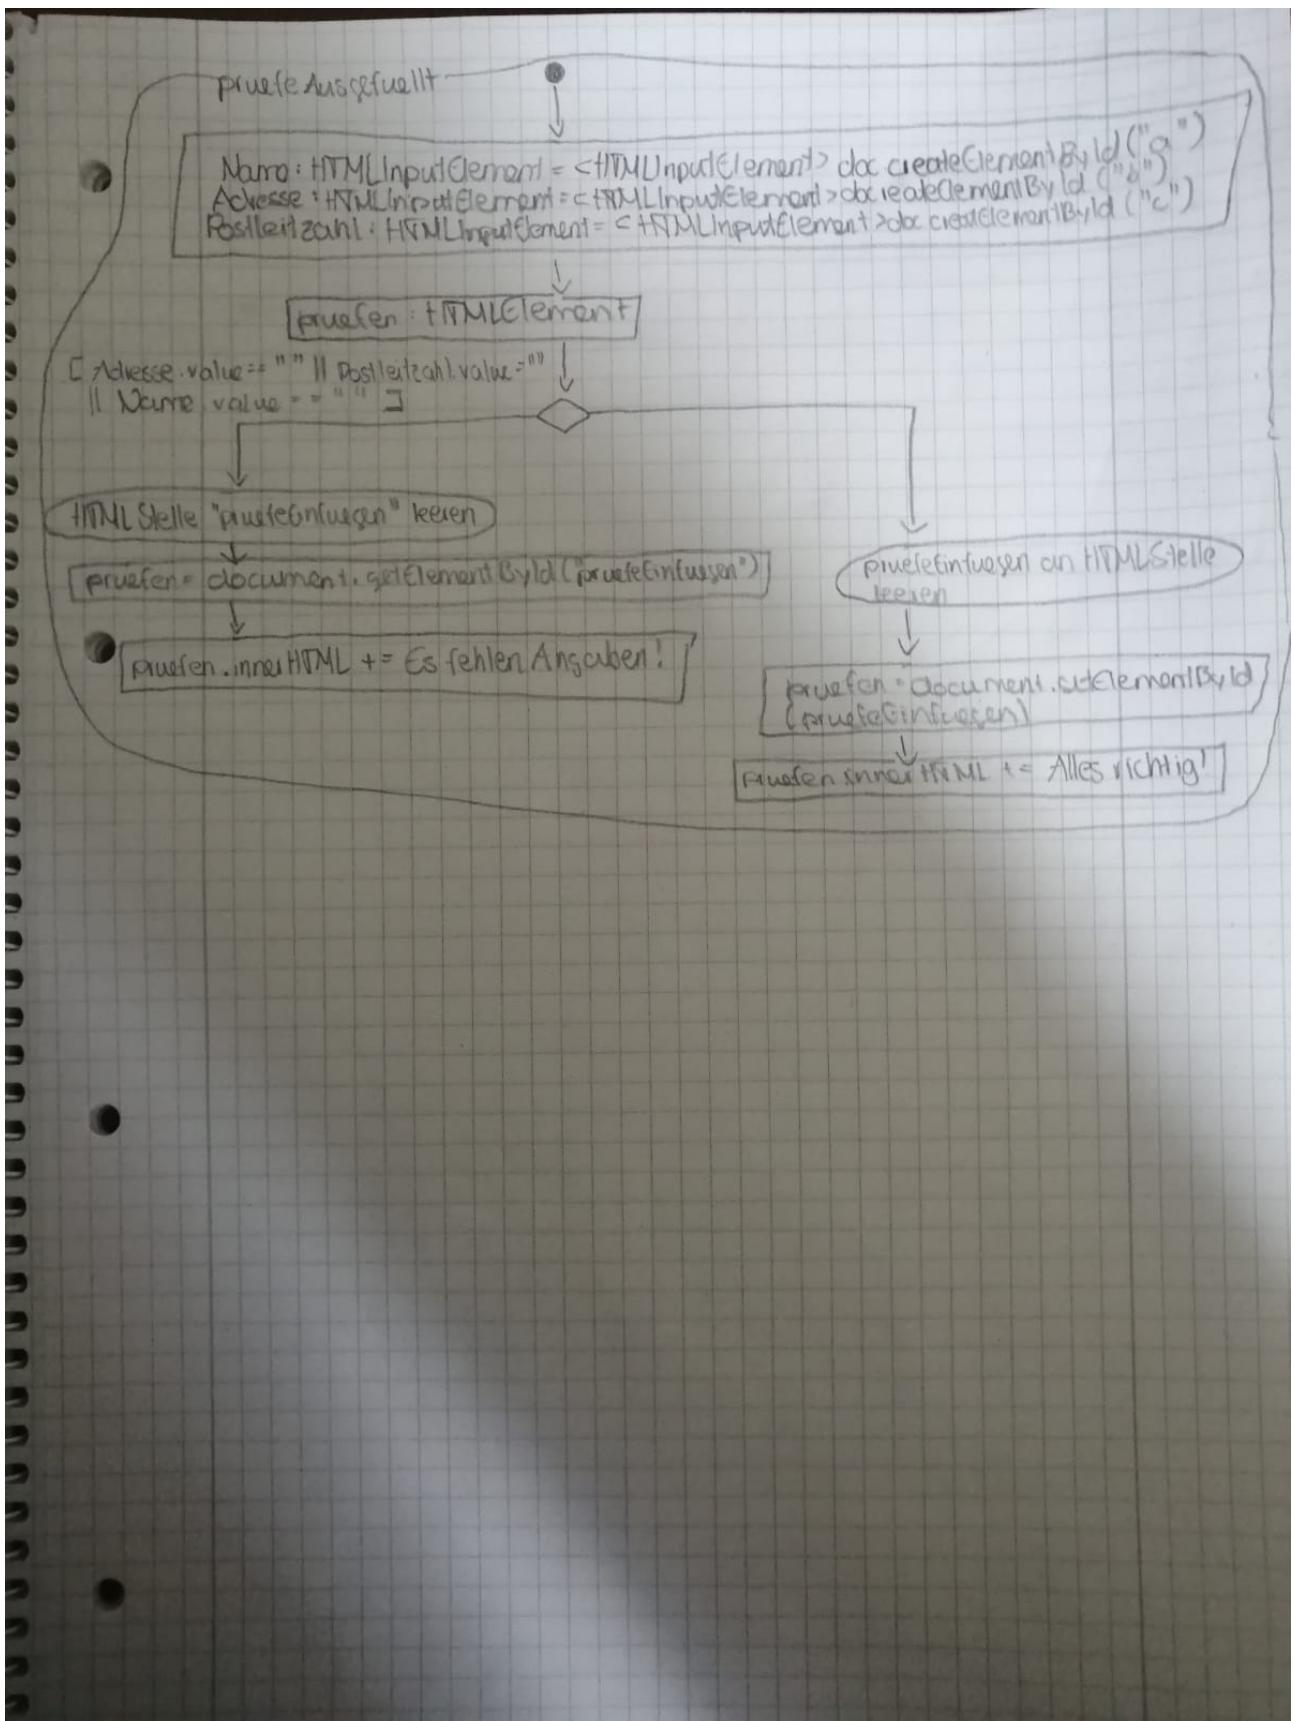

Button alt, da keine Veränderung