



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический
Университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Факультет компьютерных технологий и информатики
Кафедра автоматизации и процессов управления

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «СМиСПИС»

Вариант №3

Студент гр. 5371	_____	Мартынов М.
Студентка гр. 5371	_____	Козлова С.
Студент гр. 5371	_____	Аверкиев В.
Преподаватель	_____	Кораблев Ю.А.

Санкт-Петербург
2020

1. Цель работы

Изучение объектной модели Java, классы, интерфейсы, наследование, полиморфизм.

2. Задание на лабораторную работу №1. Вариант №3.

Разработать упрощенную иерархическую модель классов предметной области согласно варианту задания в таблице 1. Реорганизовать код в соответствии с разработанной диаграммой классов.

Таблица 1 – Вариант задания

Вариант	Предметная область	Программная реализация
3	Стохастические фракталы	Рандомизированные снежинки Коха

3. Выполнение лабораторной работы

Диаграмма классов предметной области

На рис. 1 изображена UML диаграмма классов переработанной программы в стиле ООП.

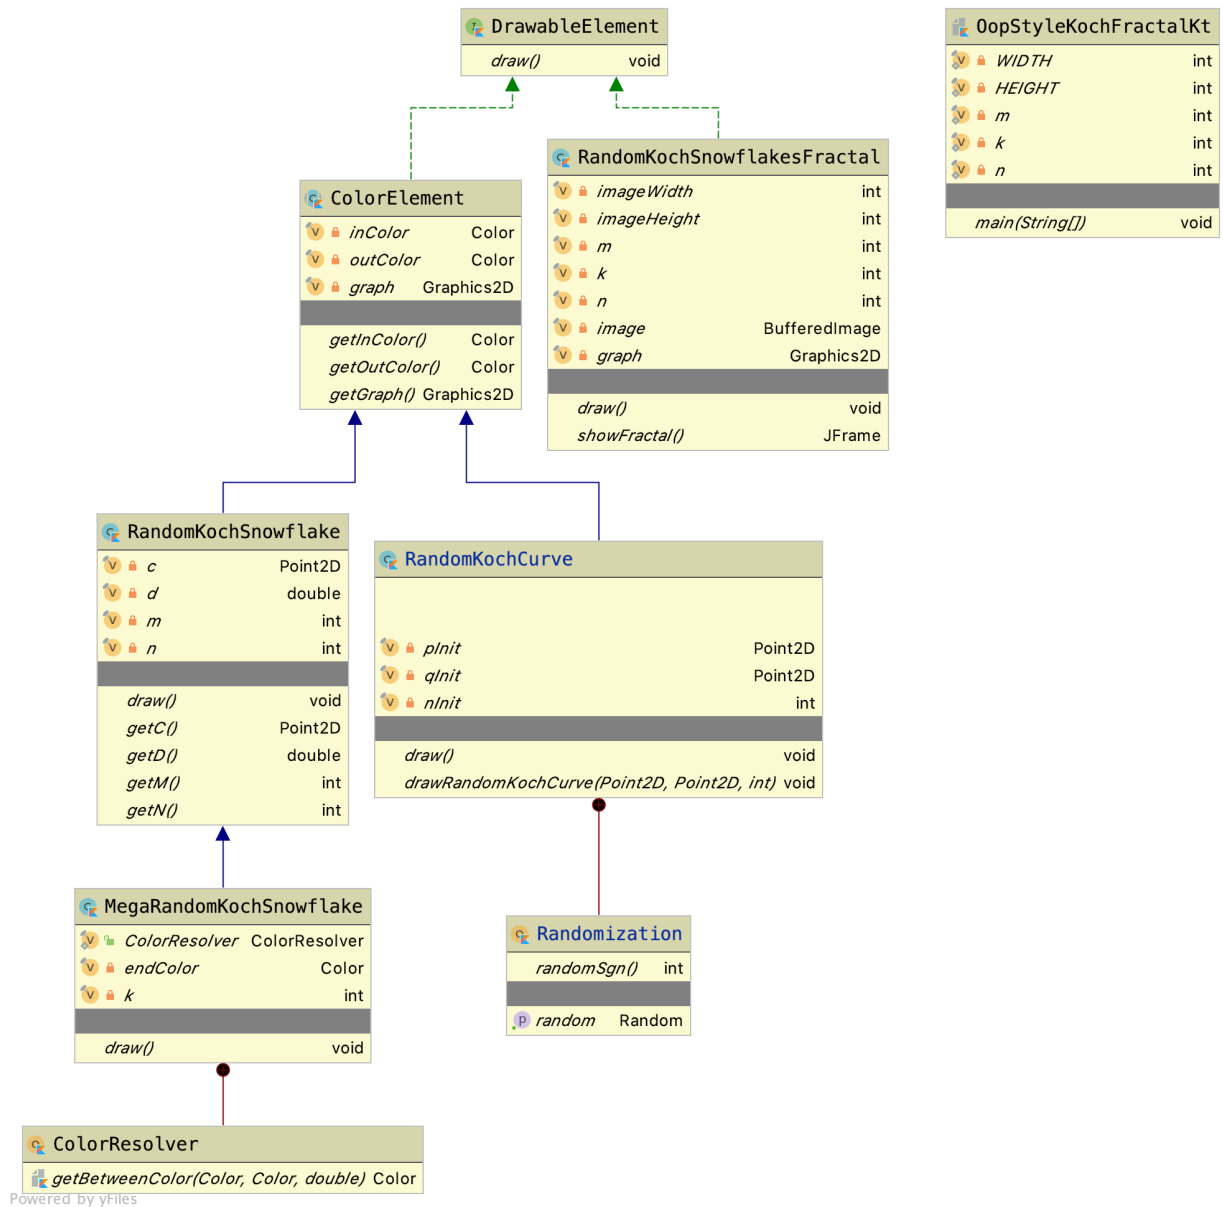


Рисунок 1 – UML диаграмма классов разработанной программы

Описание классов предметной области

В табл. 2 представлены описания основных классов переработанной программы.

Таблица 2 – Описание классов предметной области

Имя класса	Описание
DrawableElement	Основной интерфейс для элемента, который может быть нарисован, содержащий единственный метод draw()
ColorElement	Абстрактный класс, хранящий цвет элемента
RandomKochCurve	Класс, описывающий кривую Коха с рандомизацией
RandomKochSnowflake	Класс, описывающий снежинку Коха с рандомизацией
RandomKochSnowflakesFractal	Класс, представляющий собой фрактал с рандомизированными снежинками Коха
MegaRandomKochSnowflake	Класс, описывающий комбинацию снежинок Коха с рандомизацией
OopStyleKochFractal	Файл, содержащий функцию main(), с которой начинается исполнение программы
ColorResolver	Класс, определяющий цвет для раскрашивания области на рисунке
Randomization	Класс – обертка для генерации случайных чисел

Тестирование переписанной программы

На рис.2 показана отрисовка фрактала в исходной программе, написанной в парадигме функционального стиля.

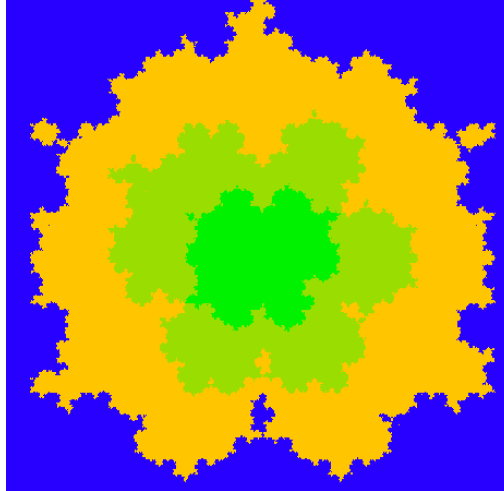


Рисунок – 2. Результат работы исходной программы до рефакторинга.

На рис.3 показана отрисовка фрактала в переработанной программе, переписанной в парадигме объектно-ориентированного подхода.

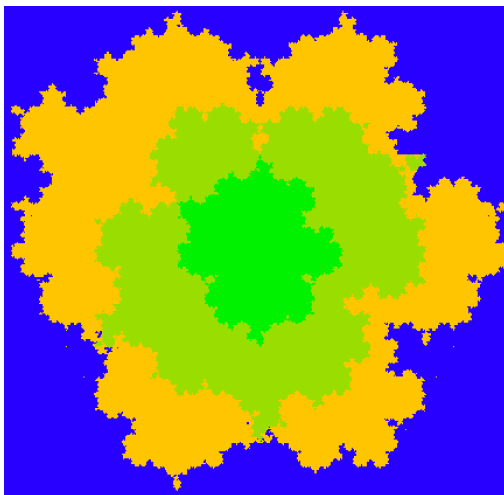


Рисунок – 3. Результат работы переписанной программы.

Визуально сравнивая результаты работы программы до рефакторинга и после можно сделать вывод о том, что переписанная программа работает корректно.

Исходный код переписанной программы

Исходный код класса MegaRandomKochSnowflake.kt

```
package com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.impl

import java.awt.Color
import java.awt.Graphics2D
import java.awt.geom.Point2D

class MegaRandomKochSnowflake(
    inColor: Color,
    private val endColor: Color,
    outColor: Color,
    graph: Graphics2D,
    c: Point2D,
    d: Double,
    m: Int,
    private val k: Int,
    n: Int
) : RandomKochSnowflake(inColor, outColor, graph, c, d, m, n) {

    override fun draw() {
        RandomKochSnowflake(
            endColor,
            outColor,
            graph,
            c,
            d,
            m,
            n
        ).draw()
        for (i in 1 until k) {
            RandomKochSnowflake(
                getBetweenColor(endColor, inColor, i.toDouble() / k),
                getBetweenColor(
                    endColor,
                    inColor,
                    (i - 1).toDouble() / k
                ),
                graph,
                c,
                d * (k - i) / k,
                m,
                n
            ).draw()
        }
    }
}

companion object ColorResolver {

    fun getBetweenColor(
        startColor: Color, endColor: Color, p: Double
    ): Color {
        return Color(
            (startColor.red +
                (endColor.red - startColor.red) * p).toInt(),
            (startColor.green +
                (endColor.green - startColor.green) * p).toInt(),
            (startColor.blue +
                (endColor.blue - startColor.blue) * p).toInt()
        )
    }
}
```

Исходный код класса RandomKochCurve.kt

```
package com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.impl

import com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.ColorElement
import java.awt.Color
import java.awt.Graphics2D
import java.awt.geom.Path2D
import java.awt.geom.Point2D
import java.util.*
import kotlin.math.sqrt

class RandomKochCurve(
    graph: Graphics2D,
    inColor: Color,
    outColor: Color,
    private val pInit: Point2D,
    private val qInit: Point2D,
    private val nInit: Int
): ColorElement(inColor, outColor, graph) {

    override fun draw() {
        drawRandomKochCurve(pInit, qInit, nInit)
    }

    fun drawRandomKochCurve(p: Point2D, q: Point2D, n: Int) {
        val w = randomSgn()
        val r: Point2D = Point2D.Double(
            (2 * p.x + q.x) / 3,
            (2 * p.y + q.y) / 3
        )
        val s: Point2D = Point2D.Double(
            (p.x + q.x) / 2 -
                w * (p.y - q.y) * sqrt(3.0) / 6,
            (p.y + q.y) / 2 +
                w * (p.x - q.x) * sqrt(3.0) / 6
        )
        val t: Point2D = Point2D.Double(
            (p.x + 2 * q.x) / 3,
            (p.y + 2 * q.y) / 3
        )
        val path: Path2D = Path2D.Double()
        path.moveTo(r.x, r.y)
        path.lineTo(s.x, s.y)
        path.lineTo(t.x, t.y)
        path.lineTo(r.x, r.y)
        path.closePath()
        if (w == 1) {
            graph.color = inColor
        } else /* if w == -1 */ {
            graph.color = outColor
        }
        graph.fill(path)
        if (n == 0) {
            return
        }
        drawRandomKochCurve(p, r, n - 1)
        drawRandomKochCurve(r, s, n - 1)
        drawRandomKochCurve(s, t, n - 1)
        drawRandomKochCurve(t, q, n - 1)
    }

    companion object Randomization {
        val random = Random()

        fun randomSgn(): Int {
            return random.nextInt(2) * 2 - 1
        }
    }
}
```

Исходный код класса RandomKochSnowflake.kt

```
package com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.impl

import com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.ColorElement
import java.awt.Color
import java.awt.Graphics2D
import java.awt.geom.Path2D
import java.awt.geom.Point2D
import kotlin.math.cos
import kotlin.math.sin

open class RandomKochSnowflake(
    inColor: Color,
    outColor: Color,
    graph: Graphics2D,
    protected val c: Point2D,
    protected val d: Double,
    protected val m: Int,
    protected val n: Int
) : ColorElement(inColor, outColor, graph) {

    override fun draw() {
        val vs = arrayOfNulls<Point2D>(m)
        for (i in 0 until m) {
            vs[i] = Point2D.Double(
                c.x + d * cos(2 * Math.PI / m * i),
                c.y - d * sin(2 * Math.PI / m * i)
            )
        }
        val path: Path2D = Path2D.Double()
        path.moveTo(vs[0]!!.x, vs[0]!!.y)
        for (i in 0 until m) {
            path.lineTo(vs[(i + 1) % m]!!.x, vs[(i + 1) % m]!!.y)
        }
        path.closePath()
        graph.color = inColor
        graph.fill(path)
        for (i in 0 until m) {
            RandomKochCurve(
                graph,
                inColor,
                outColor,
                vs[(i + 1) % m]!!,
                vs[i]!!,
                n
            ).draw()
        }
    }
}
```


Исходный код класса ColorElement.kt

```
package com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements

import java.awt.Color
import java.awt.Graphics2D

abstract class ColorElement(
    protected val inColor: Color,
    protected val outColor: Color,
    protected val graph: Graphics2D
) : DrawableElement
```

Исходный код класса DrawableElement.kt

```
package com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements

interface DrawableElement {

    fun draw()

}
```

Исходный код класса RandomKochSnowflakesFractal.kt

```
package com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal

import com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.DrawableElement
import com.github.sindicat.lab2.oop.fratctal.elements.impl.MegaRandomKochSnowflake
import java.awt.Color
import java.awt.Graphics
import java.awt.Graphics2D
import java.awt.geom.Point2D
import java.awt.geom.Rectangle2D
import java.awt.image.BufferedImage
import javax.swing.JFrame
import javax.swing.JPanel

class RandomKochSnowflakesFractal(
    private val imageWidth: Int,
    private val imageHeight: Int,
    private val m: Int,
    private val k: Int,
    private val n: Int
) : DrawableElement {

    private val image = BufferedImage(imageWidth, imageHeight,
        BufferedImage.TYPE_INT_RGB)

    private val graph: Graphics2D = image.createGraphics().apply {
        color = Color.BLUE
        fill(Rectangle2D.Double(0.0, 0.0, imageWidth.toDouble(),
            imageHeight.toDouble()))
    }

    override fun draw() {
        MegaRandomKochSnowflake(
            Color.GREEN, Color.ORANGE, Color.BLUE, graph,
            Point2D.Double((imageWidth / 2).toDouble(), (imageHeight / 2).toDouble()),
            imageWidth / 3.toDouble(), m, k, n
        ).draw()
        showFractal()
    }

    private fun showFractal() = JFrame().apply {
        addNotify()
        setSize(
            insets.left + insets.right + imageWidth,
            insets.top + insets.bottom + imageHeight
        )
        defaultCloseOperation = JFrame.EXIT_ON_CLOSE
        add(object : JPanel() {
            public override fun paintComponent(g: Graphics) {
                g.drawImage(image, 0, 0, null)
            }
        })
        isVisible = true
    }
}
```

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена объектная модель Java, а также классы, интерфейсы, наследование и полиморфизм, полученные знания были применены на практике и использованы при переписывании программы, написанной в функциональном стиле, в ООП стиль.