

AGENT 新手的 Netlify

全流程部署指南

如何利用 SKILL，让 Agent 自动完成项目识别、登录、站点创建、预览部署、生产发布与验证

本手册解决什么问题

你不需要先掌握所有命令。只要把部署目标说清楚，并让 Agent 读取配套 SKILL，Agent 就会先检查项目、账号和站点，再自动执行低风险步骤；在创建站点、修改环境变量和发布生产环境等关键节点暂停，请你做明确决定。

作者：Clover 陈

版本 1.0 · 2026 年 7 月

阅读说明

这是一份面向第一次接触 Agent、终端和 Netlify CLI 的实操手册。重点不是要求你记住命令，而是让你理解 Agent 在部署过程中会做哪些判断，以及你需要在哪些节点承担最终责任。

一句话原则

让 Agent 自动执行可逆、低风险的检查与预览；涉及新建站点、修改配置、写入密钥和替换正式网站时，必须由人确认。

适用范围

- 本地已经有一个网站项目，希望通过 Netlify CLI 部署到互联网。
- 网站可能是纯 HTML/CSS/JavaScript，也可能是 Vite、React、Vue、Astro、Next.js 等项目。
- 可能是第一次创建 Netlify 站点，也可能是更新一个已经存在的网站。
- 主要采用 Netlify CLI 手动部署，不默认改造成 Git 持续部署。

不适用范围

- 复杂企业级 DNS 迁移、域名托管、SSO、组织权限治理。
- 数据库迁移、生产数据回滚、支付或高风险后台系统发布。
- 需要长期自动构建的 GitHub CI/CD 流程设计。

你需要准备的东西

项目	最低要求
本地项目	能够找到项目文件夹；最好能在本地正常运行或构建
Netlify 账号	知道要登录个人账号还是公司团队账号
终端权限	允许 Agent 在项目目录运行安全命令
配套 SKILL	NETLIFY_CLI_BEGINNER_SKILL.md 或等效版本
生产发布权限	如需更新正式站点，必须确认自己有权执行

1. 先理解：SKILL 到底是什么

SKILL 可以理解为给 Agent 的“标准作业程序”。它不是网站代码，也不是 Netlify 插件，而是一套约束 Agent 行为的规则：先检查什么、如何判断、什么可以自动做、什么必须询问、失败后必须在哪里停下。

Agent、SKILL、Netlify CLI 三者关系

组成	角色	你需要做什么
Agent	读取项目、运行终端命令、分析结果并继续执行	描述目标，授权必要操作
SKILL	规定部署顺序、安全边界和决策门槛	把文件放在 Agent 可读取的位置
Netlify CLI	真正与 Netlify 账号和站点交互的命令行工具	完成浏览器登录和关键确认
Netlify	托管构建产物并提供预览/正式网址	确认团队、站点和生产网址


关键认识


SKILL 不会代替 Netlify，也不会直接“变出一个网站”。它的价值是让 Agent 不跳步骤、不猜站点、不把测试命令误当生产发布命令。

Agent 读取 SKILL 后应具备的行为

1. 确认当前目录是否真的是目标项目，而不是桌面、下载目录或包含多个项目的父目录。
2. 识别框架、包管理器、构建命令、发布目录和环境变量需求。
3. 检查 Node.js、npm 与 Netlify CLI 是否可用。
4. 检查当前登录账号和团队是否正确。
5. 判断本地项目是已关联、需关联已有站点，还是必须创建新站点。
6. 默认先创建 Draft Deploy，并验证页面。
7. 只有在生产发布意图明确时，才执行 netlify deploy --prod。

2. 全流程总览：Agent 的部署决策树

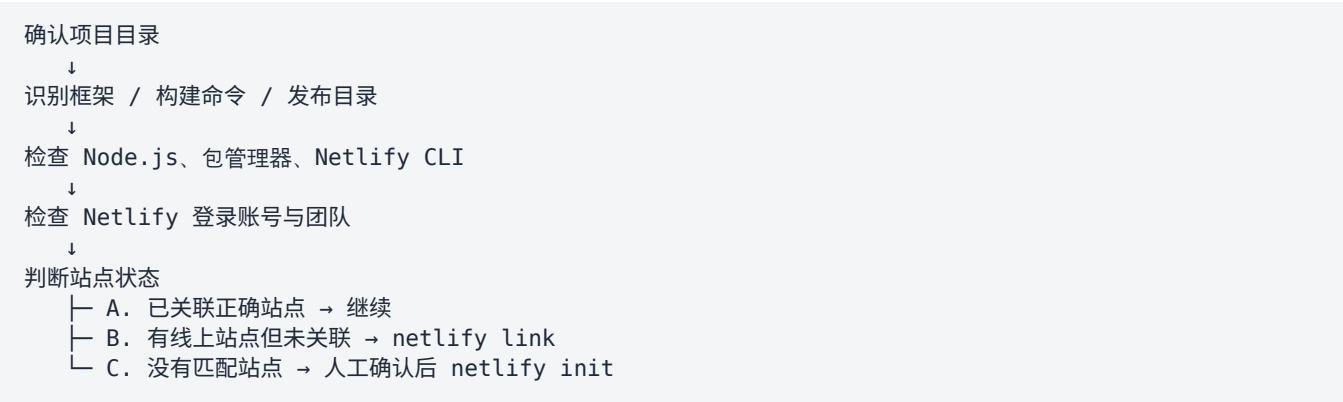

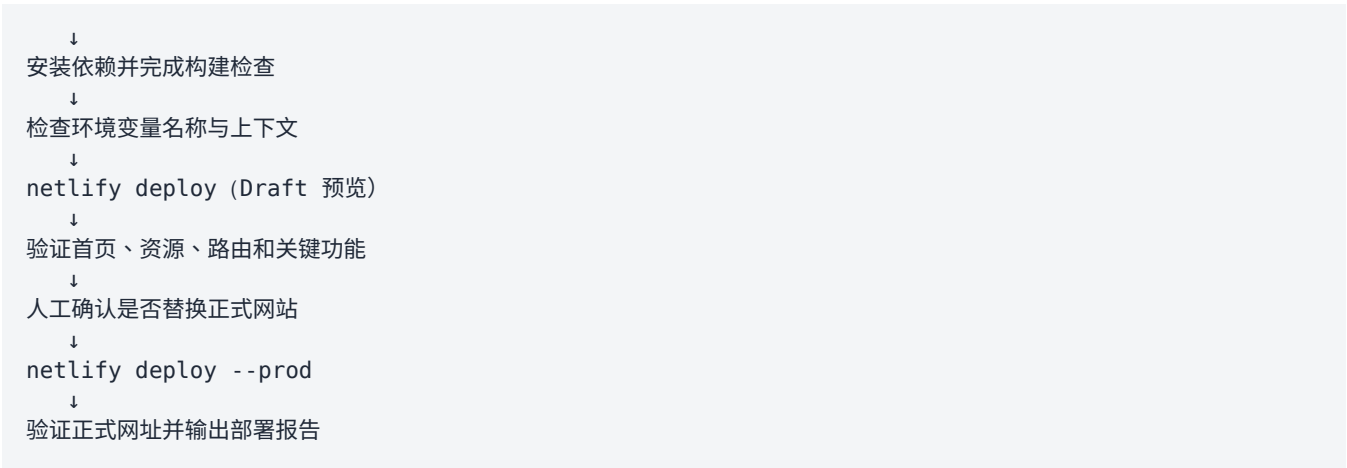

哪些步骤 Agent 可以自动做

可自动执行	原因
pwd、ls、读取 package.json/netlify.toml	只读检查，不改变项目
检查版本、登录状态、站点列表	用于识别环境和目标
运行已有 lint/typecheck/test/build	验证项目是否可发布
创建 Draft Deploy	不会替换正式网站
检查 Draft URL 和日志	属于部署后验证

哪些步骤必须由人决定

必须确认的动作	为什么
在多个账号/团队间选择	可能造成站点归属错误
在多个相似站点间选择	可能覆盖他人的正式网站
创建新 Netlify 站点	会在账号中产生新资源
新增或修改环境变量	可能涉及密钥和运行行为
修改 netlify.toml、重写规则、域名或 DNS	会改变应用或访问路径
执行 netlify deploy --prod	会替换公共正式站点

3. 开始前：如何让 Agent 正确读取 SKILL

最稳妥的做法，是把 SKILL 文件放在项目目录或团队约定的 Skill 目录中，并在对话中明确要求 Agent 读取它。不同 Agent 产品读取 Skill 的方式可能不同，但提示词应包含三个元素：文件位置、部署目标、允许的自动化范围。

推荐的首次提示词

请读取项目中的 `NETLIFY_CLI_BEGINNER_SKILL.md`，
按照其中的决策规则，检查当前本地项目并使用 Netlify CLI 完成部署。

要求：

1. 先自目型、建命令、布目、Node.js 和 Netlify CLI；
2. 检查登录账号及本地站点关联状态；
3. 若存在唯一匹配站点，可明后行；
4. 若需要创建新站点，先告诉我团队、站点名和配置，再等待确认；
5. 默认先执行 Draft Deploy 并验证；
6. 不得直接执行 `--prod`，除非我明确批准；
7. 最出站点身、部署 URL、构建配置和验证结果。

避免含糊提示

不要只说“帮我部署一下”。对于新手，至少应说明：这是第一次部署还是更新已有网站、是否需要正式上线、预期站点名称或网址。

更新已有网站的推荐提示词

请读取 `NETLIFY_CLI_BEGINNER_SKILL.md`，
确认当前项目是否关联到正确的 Netlify 站点。
先完成构建和 Draft Deploy，验证通过后把 Draft URL 发给我。
在我明确回复“发布生产”之前，不要运行 `netlify deploy --prod`。

4. 阶段一：确认本地项目与构建方式

部署失败最常见的原因并不是 Netlify 账号，而是 Agent 在错误目录运行，或者把源码目录当成发布目录。SKILL 要求 Agent 首先完成项目识别。

Agent 通常会执行

```
pwd
ls -la
git rev-parse --show-toplevel
git status --short
cat package.json
cat netlify.toml
```

你应该理解的四个概念

概念	解释	常见例子
Base directory	构建开始的项目子目录	monorepo 中的 apps/web
Build command	把源码转换为可部署产物的命令	npm run build
Publish directory	最终要上传的成品目录	dist、build、out 或根目录
Functions directory	Netlify Functions 源码目录	netlify/functions

常见项目识别参考

项目类型	常见构建命令	常见发布目录	注意
纯 HTML/CSS/JS	无	项目根目录	必须确认根目录有 index.html
Vite / React / Vue	npm run build	dist	不要上传 src
Create React App	npm run build	build	不要与 Vite 的 dist 混淆
Astro	npm run build	dist	以实际配置为准
静态 Next.js 导出	项目定义的 export 构建	out	只有静态导出才可直接用 out
Next.js SSR/Hybrid	Netlify 适配构建	按项目配置	不要擅自指定通用静态目录

SKILL 的底线

Agent 可以根据框架提出候选值，但不能只凭经验猜发布目录。必须以项目配置、脚本或成功构建结果验证。

5. 阶段二：检查运行环境与登录

环境检查

```
node -v
npm -v
netlify --version
```

如果项目使用 pnpm、yarn 或 bun，Agent 还应检查对应命令。包管理器通常由 lockfile 判断：package-lock.json 对应 npm，pnpm-lock.yaml 对应 pnpm，yarn.lock 对应 yarn。

Netlify CLI 不存在时

使用场景	建议命令
经常使用	npm install -g netlify-cli

使用场景	建议命令
偶尔使用或不想全局安装	<code>npx netlify-cli --version</code>
出现权限错误	先检查 npm 缓存/全局目录权限，不使用 <code>sudo</code> 强行安装

登录流程

```
netlify status
netlify login
netlify status
```

当 `netlify login` 打开浏览器授权页面时，你需要在浏览器中确认。授权完成后，Agent 必须再次运行 `netlify status`，核对当前登录的账号与团队。

高风险误区

不要因为当前账号里找不到站点，就立即创建一个新站点。第一步应当确认是否登录错了个人账号、公司账号或团队。

6. 阶段三：判断站点状态

站点判断是整个流程最关键的决策。Agent 必须把当前项目归入 A、B、C 三条路径之一。

路径 A：已关联正确站点

```
netlify status
cat .netlify/state.json
```

- 站点名称、团队、生产网址与项目说明一致。
- Site ID 与已有记录一致。
- 可以继续构建和 Draft Deploy。

路径 B：线上已有站点，但本地未关联

```
netlify sites:list
netlify link
netlify status
```

Agent 应综合站点名、团队、生产网址、Site ID 和项目文档判断。只有一个明确匹配项时可以继续；若存在多个相似站点，必须让你选择。

路径 C：不存在合适站点

8. 先运行 `netlify sites:list` 排除重复站点。
9. 确认应创建在个人账号还是公司团队。
10. 提出一个清晰、长期可识别的站点名称。
11. 说明将使用的构建命令和发布目录。
12. 等待你批准创建。
13. 批准后运行 `netlify init`，并再次核对站点身份。

站点命名建议

使用项目的稳定英文名，例如 `travel-journal-studio`。避免 `project-new`、`final-2`、`test-new` 等无法长期识别的名称。

7. 阶段四：构建与环境变量

依赖安装与构建

```
npm ci
npm run lint
npm run typecheck
npm test
npm run build
netlify build
```

Agent 只能运行 package.json 中真实存在的脚本。存在有效 lockfile 时优先 npm ci；没有 lockfile 或项目明确要求时再用 npm install。构建失败后必须停止，不能为了“先上线”而上传旧的 dist/build 目录。

环境变量检查

```
netlify env:list
```

环境变量常见于 API 地址、第三方服务、数据库、公开前端配置和服务端密钥。Agent 应检查变量名称与作用域，但绝不能对话或日志中输出密钥值。

变量类型	示例	部署注意
浏览器公开变量	VITE_API_URL、NEXT_PUBLIC_*	会进入前端包，不应存放真正秘密
构建变量	构建阶段使用的 API 或配置	必须对 Builds 上下文可用
函数运行变量	服务端密钥、数据库连接	必须在 Functions 运行环境可用
本地私密变量	.env.local	不得提交到 Git 或直接公开

Agent 必须停下的情况

发现项目依赖某个环境变量，但 Netlify 中缺失，Agent 应只报告变量名并询问如何处理，不能自行猜值或把整个本地 .env 批量上传。

8. 阶段五：Draft Deploy - 第一次安全上线

Draft Deploy 是独立预览，不替换正式网站。SKILL 将它设为默认部署方式，这是整个安全流程的核心。

```
netlify deploy
```

这个命令会做什么

- 根据项目配置构建项目（除非显式禁用构建）。
- 上传静态文件、Functions、Edge Functions。
- 处理 netlify.toml、_redirects 和 _headers 中的配置。
- 返回一个 Draft URL 和相关日志入口。

Draft 部署后的验证清单

检查项	合格标准
URL 可达	访问不报连接错误或构建错误
首页	文字、布局、图片和字体正常
静态资源	CSS 和 JavaScript 加载成功
关键交互	至少完成一次核心操作
直接路由	刷新 /about、/dashboard 等重要路径不 404
API/Functions	实际请求成功，错误信息可解释
环境	没有请求 localhost 或本地绝对路径

不要被“部署成功”四个字误导

CLI 返回 URL 只代表产生了一个 Deploy。只有页面可访问并通过关键功能验证，才能称为“功能验证通过”。

验证结果应如何分类

状态	含义
created	Netlify 已产生部署记录
reachable	URL 可以响应
partially verified	首页和部分功能正常，但关键流程未完全测试
functionally verified	约定的核心流程已经通过
failed	仍存在影响使用的问题

9. 阶段六：生产发布

生产发布会替换公开站点。Agent 必须在执行前重新核对目录、账号、团队、站点名称、Site ID、生产网址和源码状态。

```
pwd
```

```
netlify status
git status --short
git log -1 --oneline
netlify deploy --prod
```

什么情况下可以执行 --prod

- 你的原始请求已经明确写明“发布到生产环境”或“正式上线”。
- 或者 Draft 验证完成后，你明确回复批准生产发布。
- Draft 没有已知重大故障。
- 目标站点身份已经被独立确认。

推荐的批准语句

我确认目标正式站点为 example-site.netlify.app，
请使用当前已验证版本执行 netlify deploy --prod，
完成后验证正式网址并汇报结果。

不推荐的模糊表达

“可以了”“继续吧”“弄上去”可能无法明确表达是否允许替换生产站点。最好写明“发布生产”或“执行 --prod”。

生产发布后必须再次验证

Agent 不能假设 Draft URL 与生产 URL 完全一致。生产发布后应重新访问正式网址，至少检查首页、关键路径和核心交互，并明确报告本次确实使用了 --prod。

10. 两个完整实操场景

场景一：第一次部署一个 Vite 网站

阶段	Agent 行为	你需要做什么
项目识别	发现 vite.config、package.json 和 npm run build	确认当前目录是目标项目
环境检查	检查 Node、npm、Netlify CLI	必要时允许安装 CLI
登录	运行 netlify login	在浏览器授权正确账号
站点检查	sites:list 未发现匹配站点	确认团队和站点名
创建	经批准运行 netlify init	确认创建新站点
构建	npm ci → npm run build，确认 dist	观察是否有构建错误

阶段	Agent 行为	你需要做什么
预览	netlify deploy	打开 Draft URL 检查
生产	等待明确批准	回复 “发布生产”
验证	netlify deploy --prod 后检查正式网址	确认最终网站

场景二：更新已有站点，但本地未关联

阶段	Agent 行为	风险控制
检查登录	确认当前团队	避免在个人账号重复建站
列出站点	netlify sites:list	综合名称、网址、Site ID
关联	唯一匹配时 netlify link	多个匹配时必须由人选择
构建	按项目脚本验证	失败则停止
Draft	netlify deploy	不影响正式站点
生产	明确批准后 --prod	重新确认 Site ID 和生产 URL

11. 常见故障与 Agent 应对

现象	可能原因	Agent 正确动作
找不到 netlify 命令	CLI 未安装或 PATH 问题	先检查 Node/npm，再安装或使用 npx
登录后找不到站点	登录错账号或团队	停止创建，先确认账号
首页 404	发布目录错误或无 index.html	重查构建和 publish directory
首页正常，刷新子路由 404	SPA 重写缺失	确认是否真正 SPA，再考虑 /* /index.html 200
页面白屏	JS 资源、环境变量或路径错误	检查浏览器错误和部署日志
图片本地正常、线上失效	大小写或绝对路径问题	检查路径大小写和 localhost
构建失败	Node 版本、依赖或脚本错误	报告首个可操作错误，禁止 --prod
关联到错误站点	本地 state 与预期冲突	立即停止，不自动 unlink/relink
Draft 正常、生产异常	上下文变量或配置差异	检查生产环境变量与日志
权限错误	npm 全局目录或缓存所有权异常	只修复具体用户目录，不使用 sudo 粗暴处理

SPA 路由特别说明

```
/*      /index.html      200
```

这条重写规则只适合真正的客户端单页应用。Next.js SSR、Hybrid 或服务端路由项目不能盲目添加，否则可能破坏框架自己的路由与函数处理。

12. 新手必须牢记的安全边界

- 14. 永远不要把 netlify deploy --prod 当作测试命令。
- 15. 永远不要只凭相似站点名选择部署目标。
- 16. 永远不要把另一个项目的 Site ID 复制过来使用。
- 17. 永远不要提交或输出 .env、Token、密码和私钥。
- 18. 永远不要在构建失败后悄悄上传旧产物。
- 19. 永远不要为了成功部署而自动修改 DNS、域名、重写规则或函数配置。
- 20. 永远不要在桌面根目录、下载目录或多项目父目录中部署。
- 21. 生产发布前必须知道将被替换的确切网址。

最终责任

Agent 可以执行命令和降低错误率，但账号归属、站点选择、密钥内容和生产发布授权仍由使用者负责。

13. 可直接复制的 Agent 提示词

A. 第一次部署，仅做 Draft

读取 NETLIFY_CLI_BEGINNER_SKILL.md，检查当前项目并完成首次 Netlify CLI 部署。
自动识别项目、构建命令和发布目录，检查登录与站点列表。
若需要新建站点，请先向我说明团队、站点名和构建配置并等待批准。
只做 Draft Deploy，不执行 --prod。完成后验证页面并输出报告。

B. 更新已有站点，仅做 Draft

读取 NETLIFY_CLI_BEGINNER_SKILL.md。
核前登、本地、站点名、Site ID 和生产网址。
确认无误后运行构建和 netlify deploy，验证 Draft URL。
不得创建新站点，不得执行 --prod。

C. Draft 通过后发布生产

我已确认 Draft 的核心功能正常。
请再次核对当前目录、账号、团队、站点名称、Site ID 和生产 URL，
然后执行 netlify deploy --prod。
完成后独立验证正式网址，并明确报告是否使用了 --prod。

D. 排查部署失败

读取 NETLIFY_CLI_BEGINNER_SKILL.md，排查本次 Netlify 部署失败。
只做检查和必要的本地构建，不创建新站点、不修改环境变量、不执行 --prod。
请定位第一个可操作错误，并区分项目构建问题、站点关联问题和 Netlify 配置问题。

14. 一份合格的最终部署报告

模块	应包含的信息
本地项目	目录、框架、包管理器、Git 分支/提交、工作区状态
构建配置	Base、Build command、Publish directory、Functions directory、构建结果
Netlify 身份	账号/团队、站点名、Site ID、管理地址、生产网址、关联方式
部署	Draft 或 Production、Deploy URL、日志 URL、是否使用 --prod
验证	URL、首页、关键路由/交互、环境变量状态、已知限制

合格示例

“Draft 已创建且 URL 可达；首页与上传流程通过，直接访问 /history 正常；环境变量名称齐全但未显示值；未使用 --prod；当前站点为 Team A / travel-journal-studio / Site ID 后四位 8F2C。”

附录 A：一页速查卡

阶段	核心命令	停下确认？
确认目录	pwd / ls -la	目录不明确时停
识别项目	cat package.json / cat netlify.toml	配置冲突时停
检查环境	node -v / npm -v / netlify --version	缺失或不兼容时说明
登录	netlify status / netlify login	账号不正确时停
检查关联	netlify status / .netlify/state.json	身份冲突时停
寻找站点	netlify sites:list	多个匹配时停
关联已有站点	netlify link	目标不唯一时停
创建站点	netlify init	必须先批准
构建	npm ci / npm run build / netlify build	失败则停
环境变量	netlify env:list	写入/修改前批准
Draft	netlify deploy	默认可执行
Production	netlify deploy --prod	必须有明确生产授权

附录 B：官方资料与版本说明

本手册根据配套 SKILL 及 Netlify 官方资料整理。Netlify CLI 与平台行为可能更新，实际执行时应以当前 CLI 帮助和官方文档为准。资料核对时间：2026 年 7 月。

- Get started with Netlify CLI: <https://docs.netlify.com/api-and-cli-guides/cli-guides/get-started-with-cli/>
- Netlify CLI deploy command: <https://cli.netlify.com/commands/deploy/>
- Build configuration overview: <https://docs.netlify.com/build/configure-builds/overview/>
- File-based configuration with netlify.toml: <https://docs.netlify.com/build/configure-builds/file-based-configuration/>
- Environment variables: <https://docs.netlify.com/build/environment-variables/get-started/>
- Netlify CLI command reference: <https://cli.netlify.com/>

免责声明：本手册用于培训和一般网站部署。涉及公司生产系统、客户数据、支付、数据库或受监管信息时，应遵循组织的正式变更与审批流程。