

HTML MARKUP GUIDE

daejeon visit year

Sin Yeon-Ji

폴더구조

/

img

js

style.css

index.html

header

contents

footer

icon

custom.js

jquery-1.12.4.min.js

CSS구조

| | | | |
|--------|-----------|--------|------------|
| 전체영역 | .wrap | 푸터전체영역 | .footer |
| 헤더전체영역 | .header | 푸터 | .down-menu |
| 헤더 | .top-menu | 모바일패널 | #moPanel |
| 메인메뉴 | .gnb | | |
| 컨텐츠 | #contents | | |

기본레이아웃

.header

.logo1

.navi

.top-menu

.illu

#contents

h2

h3

.con1

h2

h3

.con2

h2

h3

.con3

h2

h3

.con4

.footer

.down-menu

1) 영역 구조

.wrap : 전체영역

.header : 헤더전체영역

.top-menu : 헤더영역

#contents : 컨텐츠전체영역

.footer : 푸터전체영역

.down-menu : 푸터영역

2) 세부 구조

.logo1 : 사이트 타이틀(로고)

.gnb : 메인메뉴영역

.illu : 메인이미지영역

.con1 : 컨텐츠1전체영역

.con2 : 컨텐츠2전체영역

.con3 : 컨텐츠3전체영역

.con4 : 컨텐츠4전체영역

3) Heading구조

h2 : 컨텐츠 타이틀

h3 : 컨텐츠 소제목

gnb영역

.header

.gnb

<ul class="navi">

.logo1

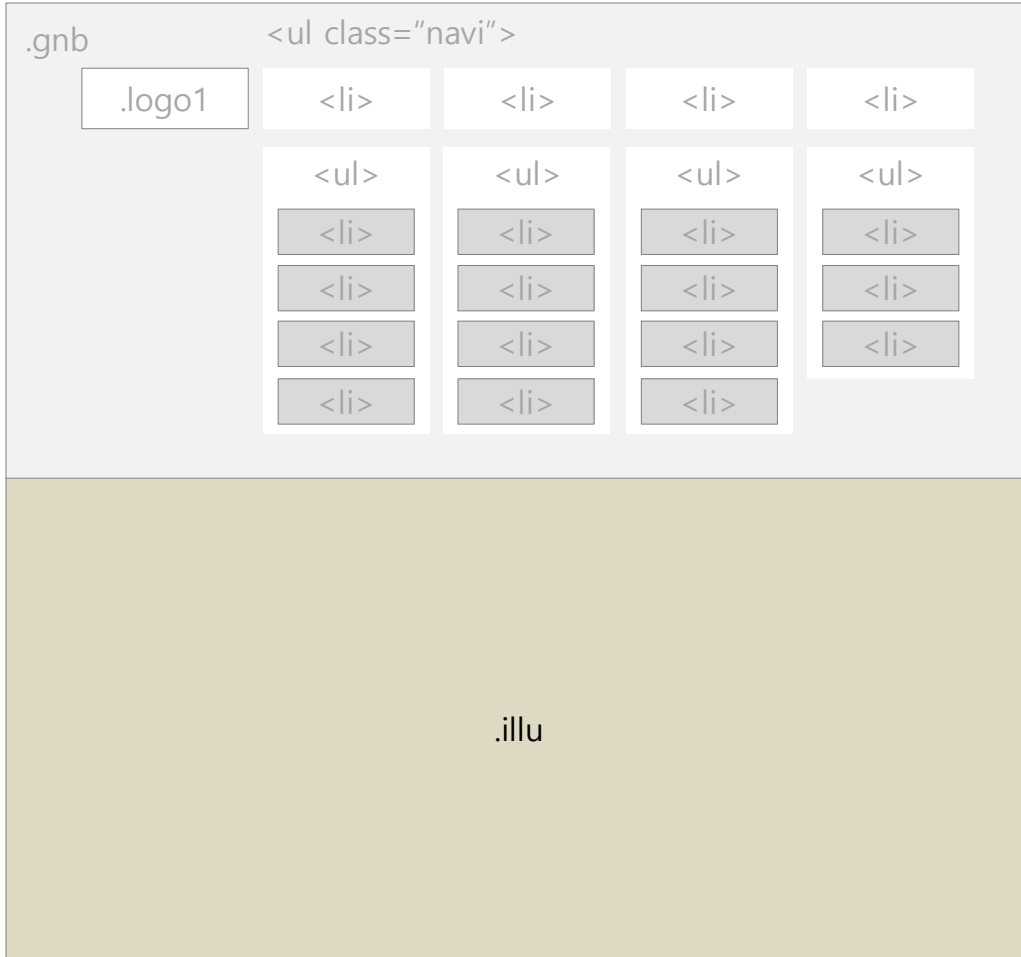

```
<div class="gnb">
  <ul class="navi">
    <li>
      <a href="#">여행도우미</a>
      <ul>
        <li><a href="#">관광자료신청</a></li>
        <li><a href="#">문화관광해설</a></li>
        <li><a href="#">관광안내지도</a></li>
        <li><a href="#">관광안내책자</a></li>
      </ul>
    </li>
    .
    .
    .
  </ul>
</div>
```

1) gnb 영역구조

<div class="gnb"> : gnb 전체영역
 <ul class="navi"> : gnb 전체영역
 : 1depth 개별메뉴
 : 2depth 전체영역
 : 2depth 개별메뉴

-gnb 영역의 기본적인 구조는
 태그를 통한 리스트 형식으로 마크
 업하며,
 2depth 서브메뉴 또한 해당 1depth
 아래 자식요소로 구조화 하도록 한
 다.

.header



2) visual 영역구조

```
<div class="header">  
  .  
  .  
  .  
  <div class="illu"> </div>
```

-전체 영역인 .header 안에 .illu라는 div 태그를 넣었고, css에서 jpg로 이미지를 입혔다.

반응형 - header

Web.ver & Tablet.ver

.header

<ul class="navi">

.logo1

.illu

Mobile.ver

#moPanel



Mobile.ver



.illu

1) 반응형 - header

Web.ver에선 .logo1과 .navi가 .header 상단 쪽에 위치하다가 Mobile.ver width:576px부터는 .logo1이 보이지 않고, .navi가 #moPanel로 이동해서 .header 왼쪽 위치에 햄버거버튼이 자리한다.

반응형 - contents

Web.ver

#contents

.con2



Tablet.ver & Mobile.ver

#contents

.con2



2) 반응형 - contents

Web.ver에선 `#contents>con2` 영역 안에 4개의 `<div>`가 일렬로 정렬되어 화살표를 클릭하면 슬라이드 되어 보였지만,

Tablet.ver & Mobile.ver에선 `#contents>.con2` 영역 안에 2개의 `<div>`가 일렬로 정렬되어 화살표를 클릭했을 때 슬라이드 된다.



3) 반응형 - footer

전체영역인 .footer 안에 각각의 <div> .down-menu 와 .info를 height:30%와 70%로 float:left 정렬 해주었고, Web.ver과 Tablet.ver, Mobile.ver까지 영역의 변화없이 기존 영역에서 font 등 사이즈 조절만 있다.