
Docente del curso: Wilder Nina Choquehuayta

Nombres y Apellidos del estudiante:

Fecha: 10/10/2025

Nota:


Indicaciones específicas:

- Duración: **30** minutos
 - En caso de haber soluciones similares de preguntas serán calificados con cero (0).
-

Resuelva:

1. (5 points) Dados dos árboles de búsqueda binarios **root1** y **root2**, devuelve una lista que contenga todos los enteros de ambos árboles, ordenados en orden **descendente**.


Ejemplo 1

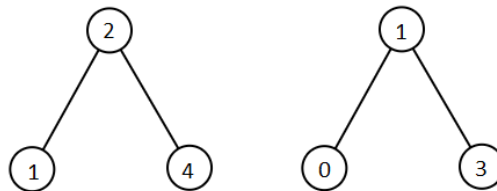

Entrada: root1 = [2,1,4], root2 = [1,0,3]

Salida: [4,3,2,1,1,0]

Ejemplo 2

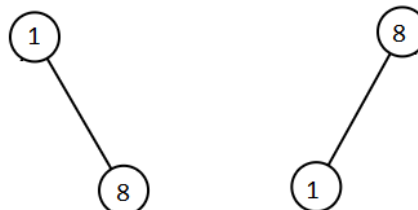

Entrada: `root1 = [1,null,8]`, `root2 = [8,1]`

Salida: `[8,8,1,1]`

Explicación: Los valores de ambos árboles son recorridos en orden, combinados en una sola lista y finalmente ordenados en orden descendente.

Restricciones

- El número de nodos en cada árbol está en el rango $[0, 5000]$.
- $-10^5 \leq \text{Node.val} \leq 10^5$.

Implementa la función `magic()` dentro de la clase `Solution`, la cual debe devolver un vector con todos los valores de ambos árboles binarios de búsqueda ordenados en orden descendente.