
40431: Modelação e Análise de Sistemas

# Arquitetura Evolutiva

Ilídio Oliveira

v2020-12-18 | TP17b



# Objetivos de aprendizagem

- Explicar as atividades do desenvolvimento associadas à arquitetura de software
- Definir a prática de Arquitetura Evolutiva, conforme especificado no OpenUP
- Identificar os elementos abstratos de uma arquitetura de software
- Identificar requisitos de arquitetura significativos num domínio e relacionar com atributos de qualidade
- Descreva os conceitos de camadas e partições (numa arquitetura em camadas)
- Construir um diagrama de pacotes para ilustrar uma arquitetura lógica
- Interpretar um diagrama de componentes para descrever as partes tangíveis do software
- Construir um diagrama de instalação para descrever a configuração de um sistema

# Android stack (visão geral)

#### **Android stack** User **System Apps** System and user apps Apps 2. Android OS API in Java API Framework Java framework 3. Expose native APIs; **Android** Native C/C++ 3 Libraries **Runtime** run apps Expose device **Hardware Abstraction** Layer (HAL) hardware capabilities 5. Linux Kernel **Linux Kernel**


Um exemplo de arquitetura: a organização do sistema Android.

### Android stack

System Apps Dialer Email Calendar Camera Java API Framework **Content Providers** Package Notification Resource Telephony Window Native C/C++ Libraries Webkit Media Framework OpenGL ES Hardware Abstraction Layer (HAL) Audio Bluetooth Camera Sensors Linux Kernel Drivers Binder (IPC) Display Audio Keypad Bluetooth Camera **Shared Memory** USB WIFI **Power Management** 

Módulos em cada camada (partições).


I Oliveira

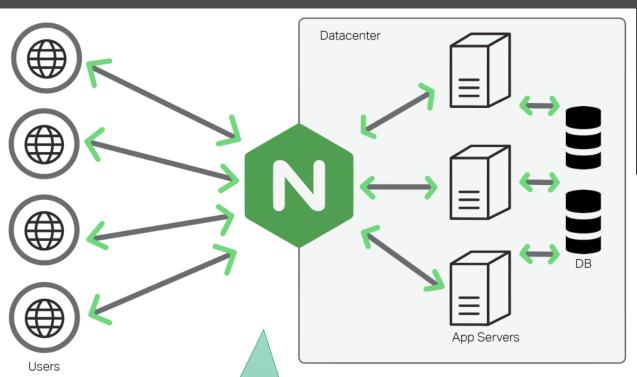

Componentes organizados em 4 *tiers* numa solução de distribuição de carga (com Nginx).

Organização dos serviços de rede numa configuração de "reverse proxy"

#### **Reverse Proxy Diagram**

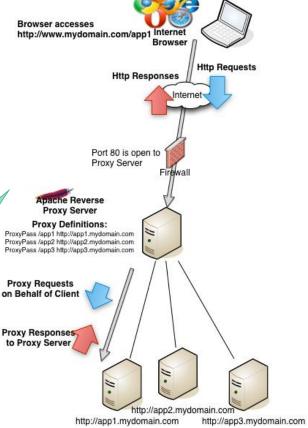

Applications Protected Behind Firewall

### **Elementos comuns**

# O que é que as "ilustrações" anteriores têm em comum?

- → Explicar a organização de uma solução, em termos dos seus "grandes peças" (high-level), representando uma distribuição de responsabilidades
- → Mostrar as principais linhas de dependência (colaboração/comunicação) entre os módulos
- → Equilíbrio entre "Caixa aberta" (ver para dentro da solução) e "Caixa fechada" (sem mostrar a organização interna dos módulos)

#### Mas também há diferenças:

→ Vista "lógica" (não mostra instalação) vs. vista de "sistema" (onde é que correm os componentes)

# O que trata a arquitetura do software?

## Practices > Technical Practices > Evolutionary Architecture > Key Concepts > Software Architecture

#### Concept: Software Architecture



The software architecture represents the structure or structures of the system, which consists of software components, the externally visible properties of those components and among them.

#### **■** Relationships

#### **Related Elements**

- Architecture Notebook
- Design
- Executable Architecture
- How to adopt the Evolutionary A

A arquitetura não é uma atividade separada do desenvolvimento / implementação.
Trata as grandes decisões/estratégias para a implementação.

ecti

ack to

#### **■** Main Description

#### Introduction

Software architecture is a concept that is easy to understand, and that most engineers intuitively feel, especially with little experience, but it is hard to define precisely. In particular, it is difficult to draw a sharp line between design and architecture-architecture is one aspect of design that concentrates on some specific features.

In An Introduction to Software Architecture, David Garlan and Mary Shaw suggest that software architecture is a leve of design concerned with issues: "Beyond the algorithms and data structures of the computation: designing and


#### Software architecture

An architecture is **the set of significant decisions about the organization of a software system** 

...the selection of the <u>structural elements</u> and their <u>interfaces</u> by which the system is composed, together with their behavior as specified in the collaborations among those elements, the <u>composition of these structural and behavioral elements</u> into progressively larger subsystems, and the architectural style that guides this organization these elements and their interfaces, their collaborations, and their composition. [BRJ99]

→ Big ideas on system organization and interactions

Plano (decisões) com a estratégia para a implementação.

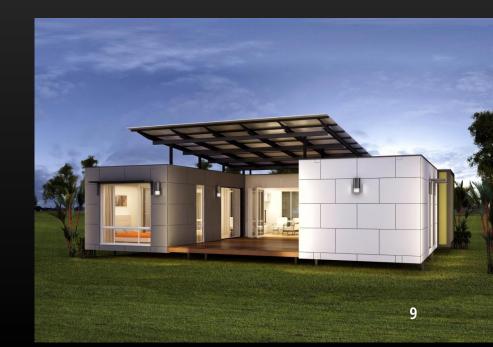




# Why Architecture?

The software architecture of a program or computing system is a depiction of the system that aids in understanding how the system will behave.

Software architecture serves as the blueprint for both the system and the project developing it, defining the work assignments that must be carried out by design and implementation teams. The architecture is the primary carrier of system qualities such as performance, modifiability, and security, none of which can be achieved without a unifying architectural vision. Architecture is an artifact for early analysis to make sure that a design approach will yield an acceptable system. By building an effective architecture, you can identify design risks and mitigate them early in the development process.

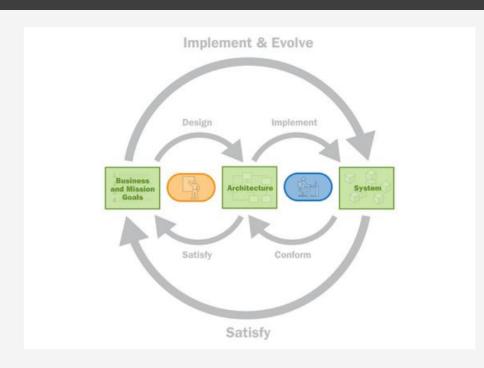

work/display.cfm?customel\_datapageid\_4050=21328

I Oliveira 10

# **Who Needs an Architect?**

https://martinfowler.com/ieeeSoftware/whoNeedsArchitect.pdf

**Martin Fowler** 


Outra maneira de colocar a questão...

In the words of Ralph Jordan:

So, a better definition would be "In most successful software projects, the expert developers working on that project have a shared understanding of the system design. This shared understanding is called 'architecture.' This understanding includes how the system is divided into components and how the components interact through interfaces. These components are usually composed of smaller components, but the architecture only includes the components and interfaces that are understood by all the developers."

There is another style of definition of architecture which is something like "architecture is the set of design decisions that must be made early in a project." I complain about that one, too, saying that architecture is the decisions that you wish you could get right early in a project, but that you are not necessarily more likely to get them right than any other.

# Papel do arquiteto (de software)

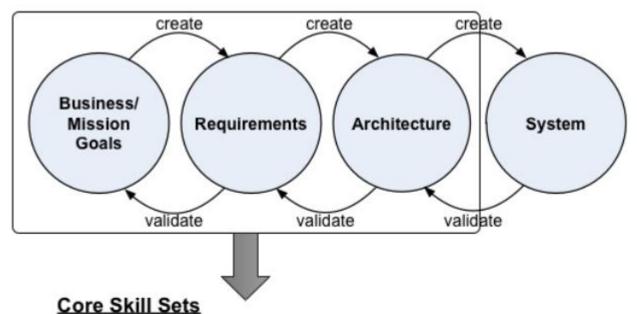

- Design create and evolve
- Analysis will the design provide the needed functions and qualities?
- Models and representations "documentation"
- Evaluation are we satisfying stakeholders?
- Communication with technical and business teams
- Technical Leadership

## Assuntos da Arquitetura do sistema

# Organização estrutural do sistema em grandes blocos

Componentes desenvolvidos e/ou integrados

Topologia física: servidores, rede,...


# Uma arquitetura é definida para satisfazer os requisitos

Requisitos não funcionais e restrições de operação são determinantes

E.g.: sessões simultâneas? Licenciamento? Tolerância a falhas?

#### Compromissos e decisões!

# Elementos de uma arquitetura

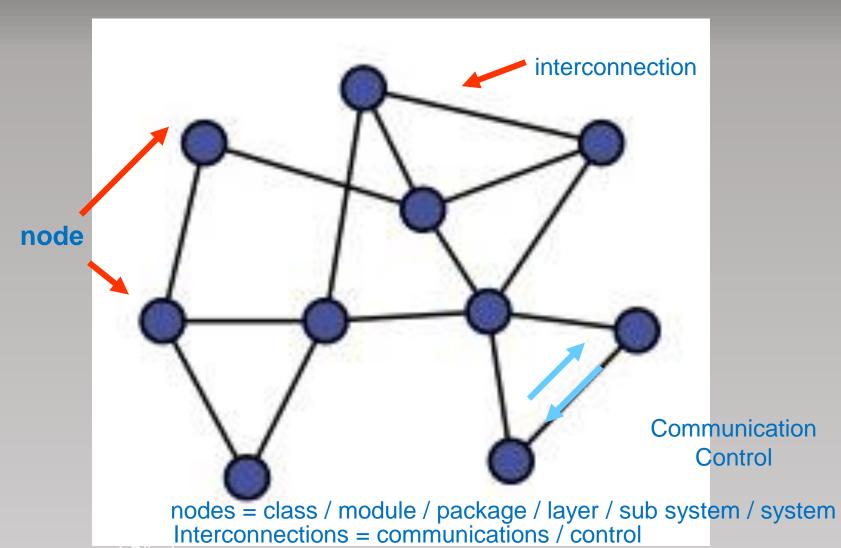

T Oliveira 1


Vista estrutural (as partes constituntes)

System Apps Dialer Email Calendar Camera Java API Framework **Content Providers** Activity Location Package Notification View System Resource Telephony Window Native C/C++ Libraries Webkit Media Framework OpenGL ES Hardware Abstraction Layer (HAL) Audio Bluetooth Camera Sensors Linux Kernel **Drivers** Display Audio Binder (IPC) Keypad Bluetooth Camera **Shared Memory** USB WIFI **Power Management** 


Android platform architecture

I Oliveira

# Vista dinâmica (interação). Notar o nível de abstração (subsistema, não objetos)

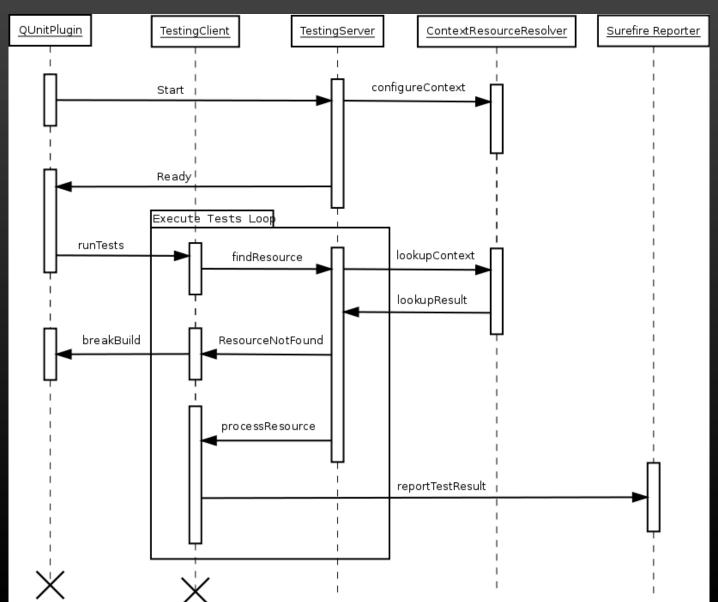


# Arquitetura, componentes, classes

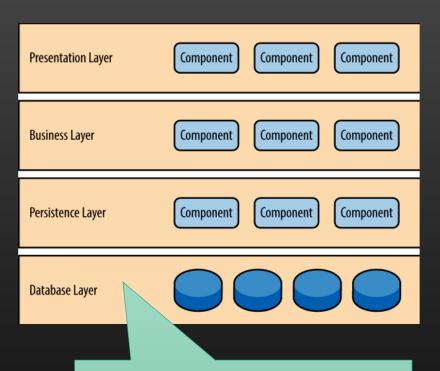

Como é que um sistema de software está organizado em grandes módulos. Os "grupos de funcionalidade" podem ser vistos como componentes.

Implementação interna de cada componente pode usar certos arranjos de classes (padrões frequentes).

I Oliveira

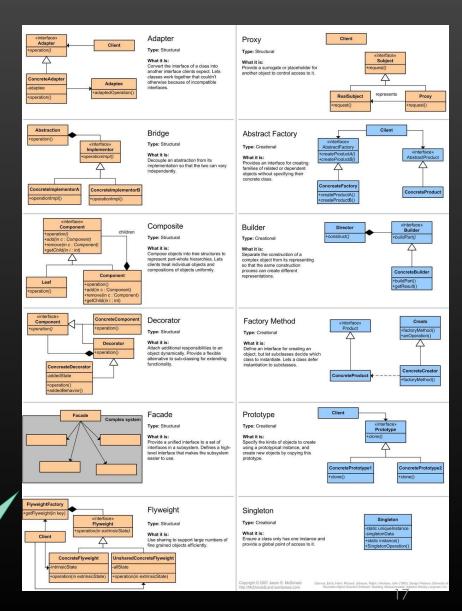


# A arquitetura é consequência dos requisitos e estabelece compromissos

## Decisões de arquitetura

A decisão de usar uma aplicação web como camada de interação da solução



A decisão de distribuir componentes por vários nós para aumentar a capacidade de escalar.



A decisão de usar Java Server Faces para o "web framework" de desenvolvimento



A decisão de usar o modelo REST para organizar a integração com sistemas externos.



## Exemplo de um sistema complexo: Feedzai



**PLATFORM** 

SOLUTIONS

**INDUSTRIES** 

RESOURCES

COMPANY

CONTACT

# LIFE OF TRANSACTION IN 3 MILLISECONDS

Feedzai uses advanced machine learning to minimize friction so you can maximize revenue

SEE FEEDZAI IN ACTION

https://feedzai.com

- •Número muito elevado de transações financeiras que devem ser analisadas em paralelo (intensidade variável)
- •Processamento de eventos em larga escala em janelas temporais (solução otimizada para o processamento de *feeds*, i.e., séries de dados, e não interrogação de bases de dados convencionais)
- •Respostas de muito baixa latência (indicação de fraude em <0,5s)
- •Natureza sensível da informação: canais seguros e invioláveis.
- •Há clientes que preferem a solução na cloud e outros que querem usar apenas instalações no seu datacenter

<

# Precisamos de pensar na arquitetura de sistemas complexos

# Alguns exemplos de sistemas complexos:

- a) Wikipedia
- b) Multi-player online RPG
- c) Amazon web store
- d) Twitter
- e) Netflix

Que requisitos com impacto na arquitetura estão associados?

→ Google doc

http://107z.2o.xsl.pt/

## **Exemplos**

### Wikipedia

Enorme quantidade de documentos de texto

Gerir milhões de documentos: armazenamento, recuperação

Pesquisar de conteúdo em documentos

Como criar e editar documentos de forma distribuída? Direitos de acesso dos utilizador?

### Multi-player online RPG

Grande quantidade de jogadores interagindo entre si (por exemplo, milhares de utilizadores)

Como distribuir a carga? Como otimizar a latência?

Há utilizadores banidos?

Integrar faturação (em compras de jogos), etc?

Como prevenir hackers/ batoteiros?

## Exemplos

#### Amazon web store

Lidar com picos de utilização (por exemplo: *black friday*)

Sistema de recomendação de produtos (AI)

Quais os utilizadores que têm interesses semelhantes aos de outros utilizadores?

O que deve ser rastreado? Cliques? Compras? Comentários?

Há problemas de privacidade?

#### **Twitter**

Grande número de utilizadores, enorme quantidade de eventos, interações complexas

Integrações complexas: redes, redes sociais, etc.

Sistemas de entrega fiáveis. Comprovativo de entrega?

Basear-se em protocolos Web

## **Exemplos**

#### **Netflix**

Rede de distribuição de conteúdos em larga escala (CDN): equilíbrio de carga, réplicas,...

Utilização interativa, conteúdos multimédia (latência muito baixa)

Proteção de direitos (DRM)

# Relevância do tema da arquitetura no OpenUP?

## Elaboration: saber como construir, construindo uma parte

#### Importante mitigar riscos técnicos

Definir a arquitetura do Sistema, implementar uma parte ( >> arquitetura executável)

#### Validar a arquitetura

Construir "esqueletos" para os componentes principais e começar a sua integração.


Identificar dependências de sistemas e componentes externos e especificar como serão integrados.

~10% do código será implementado

# Basear a arquitetura nos casos de utilização nucleares

20% dos casos de uso determinam 80% da arquitetura

Controlar os riscos técnicos, aprofundando os requisitos e desenvolvendo a arquitetura / plano técnico. Comprovar a arquitetura implementando uma parte.

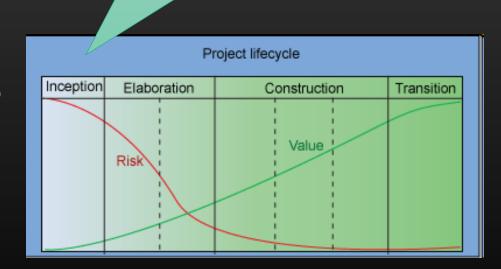

Credit: Per Kroll (IBM)

# OpenUP practice: evolutionary architecture

Practices > Technical Practices > Evolutionary Architecture

**Practice: Evolutionary Architecture** 



Analyze the major technical concerns that affect is ensure that those decisions are assessed and commit

tion, and capture the stural decisions to

Analisar as principais preocupações técnicas; recolher decisões de arquitetura; avaliar, documentar e comunicar decisões.

#### **■** Relationships

#### Content References

- VHow to adopt the Evolutionary Arch
- Key Concepts
  - Architectural Mechanism
  - Architectural Views and Viewpoints
  - Software Architecture
- Architecture Notebook
- Envision the Architecture
- Refine the Architecture
- Guidance
  - Guidelines
    - Abstract Away Complexity
    - Modeling the Architecture
    - Software Reuse

Inputs

[Technical Design]

# Porque é que é "evolutiva"?

#### No OpenUP:

- Analisar as principais questões técnicas que afetam a solução
- Documentar decisões de arquitetura para garantir que foram avaliadas e comunicadas
- Implementar e testar capacidades-chave como forma de lidar com os desafios de arquitetura
- Evoluir ao longo do tempo, a par com o trabalho de implementação "normal"

#### Ideia de fundo:

a escolha da arquitetura comporta riscos que devem ser controlados cedo, experimentando as capacidades-chave.

# Vistas de arquitetura na UML

# A arquitetura do sistema aborda diferentes perspetivas de análise

### Arquitetura lógica do software

Organização geral dos blocos de software Independente da tecnologia de implementação

#### Arquitetura de componentes do software

Peças construídas com uma tecnologia concreta Construção "modular"

• E.g.: existem pré-feitos?

#### 3 Arquitetura de instalação

Visão dos equipamentos e configuração de produção (conectividade, distribuição,...)


## Arquitetura lógica

Organização geral da solução em blocos (*packages)* 

Os *packages* podem representar agrupamentos muito diferentes.

#### E.g.:


- Packages num programa em Java
- Packages num modelo UML
- Subsistemas/divisões do sistema sob especificação

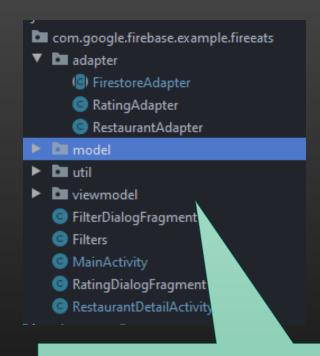


A ideia de package é usada em Java para formar grupos de entidades relacionadas.

Os packages podem ser hierárquicos.


### Comunicar a arquitetura lógica com pacotes (packages)

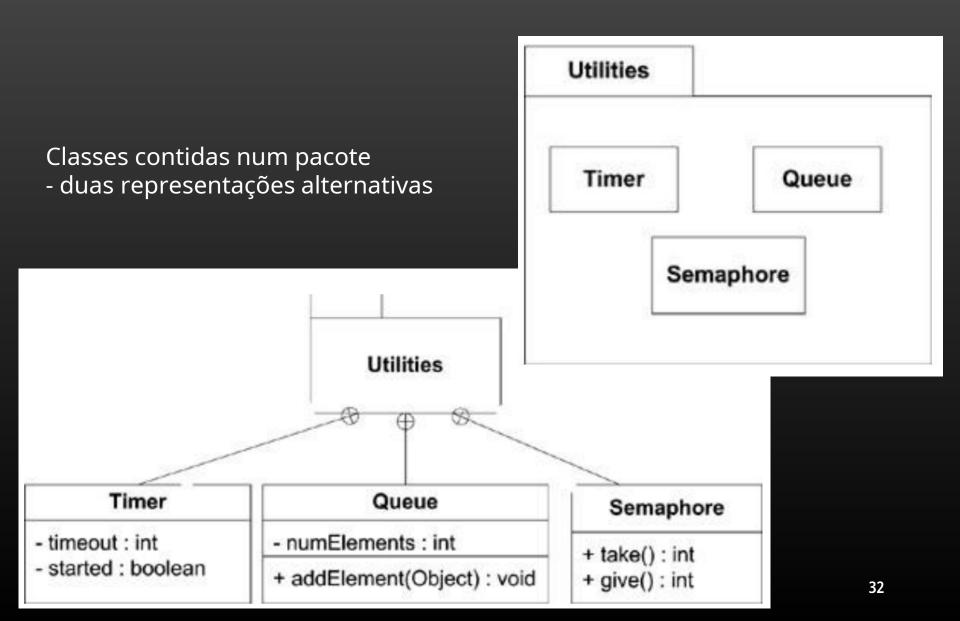

# Associações entre pacotes

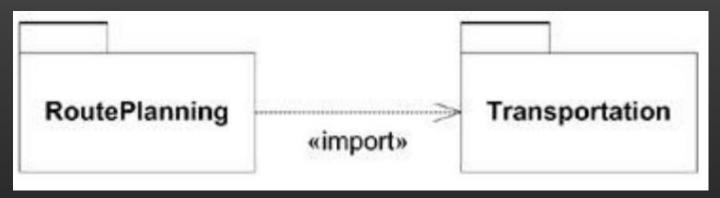

Dependência do tipo "import"

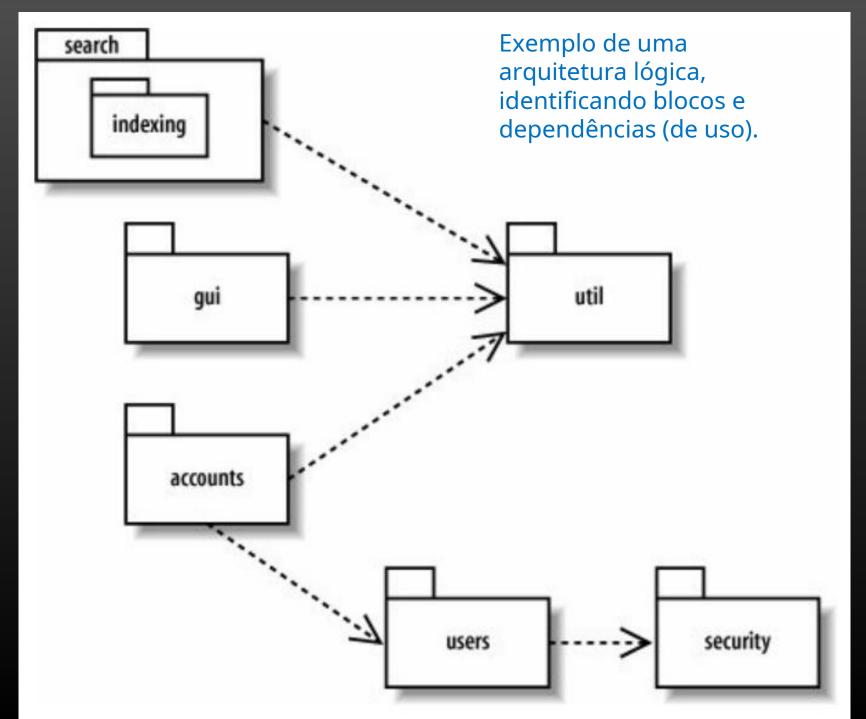

# A arquitetura do sistema aborda diferentes perspetivas de análise

#### Arquitetura lógica do software

Organização geral dos blocos de software Independente da tecnologia de implementação

#### Arquitetura de componentes do software

Peças construídas com uma tecnologia concreta Construção "modular"

• E.g.: existem pré-feitos?

#### 3 Arquitetura de instalação

Visão dos equipamentos e configuração de produção (conectividade, distribuição,...)


## Componente


É normal dividir sistemas complexos em subsistemas mais geríveis

O componente é uma peça substituível, reusável de um sistema maior, cujos detalhes de implementação são abstraídos

A funcionalidade de um componente é descrita por um conjunto de interfaces fornecidos

Para além de implementar, o componente pode requerer funcionalidades de outros

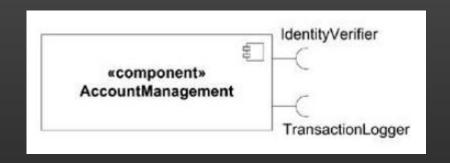

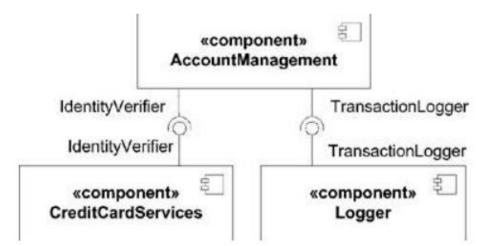



A component is a self-contained, encapsulated piece of software that can be plugged into a system to provide a specific set of required functionalities. Today, there are many components available for purchase. A component has a well-defined API (application program interface). An API is essentially a set of method interfaces to the objects contained in the component. The internal workings of the component are hidden behind the API. Com-

Dennis, Alan, Barbara Wixom, David Tegarden. *Systems Analysis and Design: An Object Oriented Approach with UML, 5th Edition*. Wiley.

I Oliveira 37

## Arquitetura de componentes do software

Ao contrário do *package*, o componente é uma peça tangível da solução (e.g.: ficheiro, arquivo)

Os componentes são implementados com tecnologia concreta

#### Propriedades desejáveis:

Encapsulamento (da estrutura interna) Reutilizável (em vários projetos) Substituível

#### **Candidatos naturais:**

Aspetos recorrentes em vários projetos Módulos que se podem obter pré-feitos ou disponibilizar

Módulos definidos para ir de encontro às regras dos ambientes de execução (e.g.: módulos para application servers)



https://mvnrepository.com


Uma "loja" de componentes, encapsulados, reutilizáveis e substituíveis.

#### **Figure**


#### Solução modular com componentes

Com os componentes, pretende-se arquiteturas com baixo "coupling"

A exposição da funcionalidade através de interfaces ajuda a separar o contrato da implementação

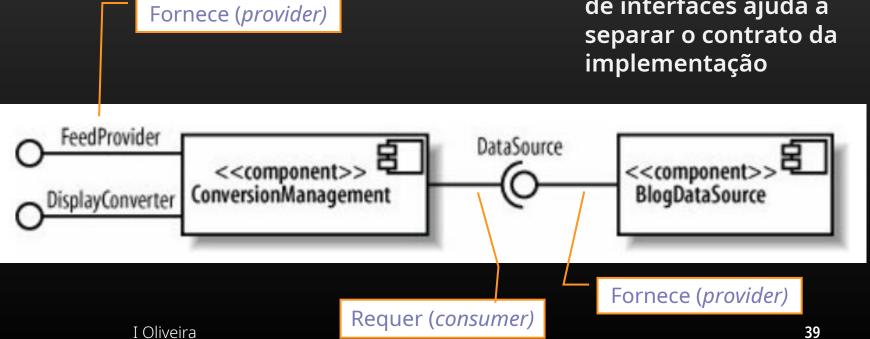


## O mesmo modelo, notação ligeiramente diferente 1

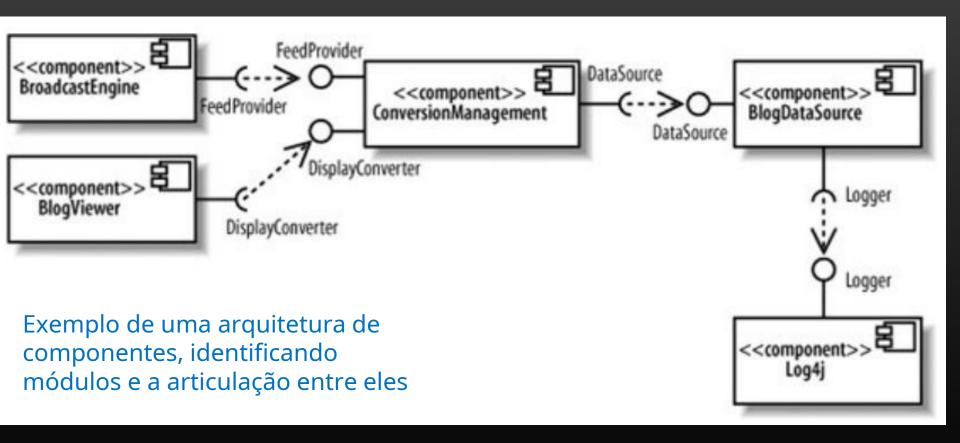


I Oliveira


## O mesmo modelo, notação ligeiramente diferente 2

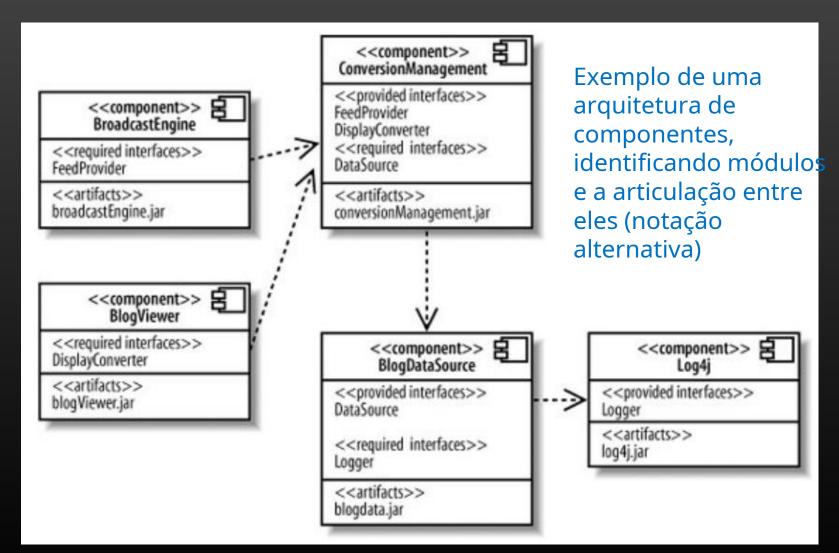

# An example from NASA: Radio System

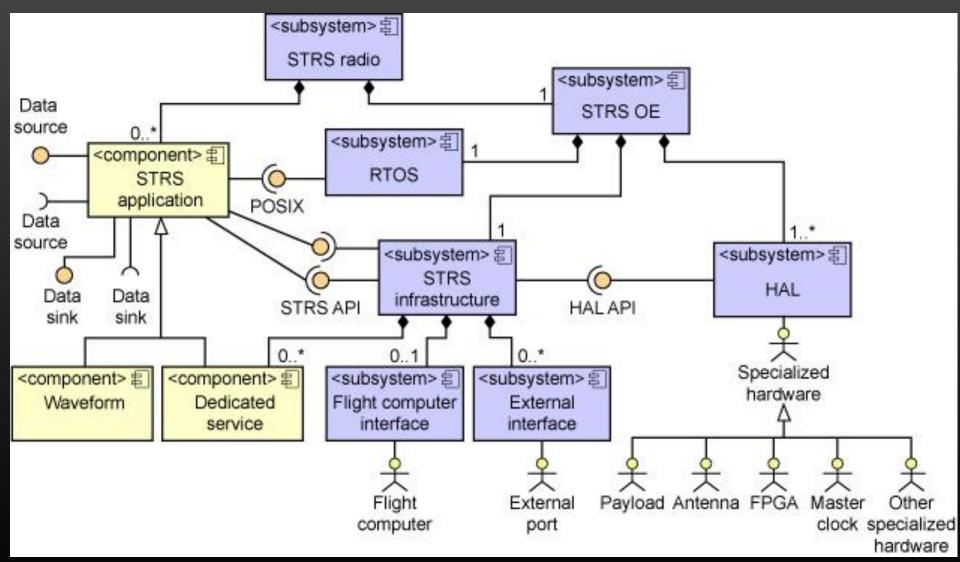

## Notação "caixa fechada" / "caixa aberta"

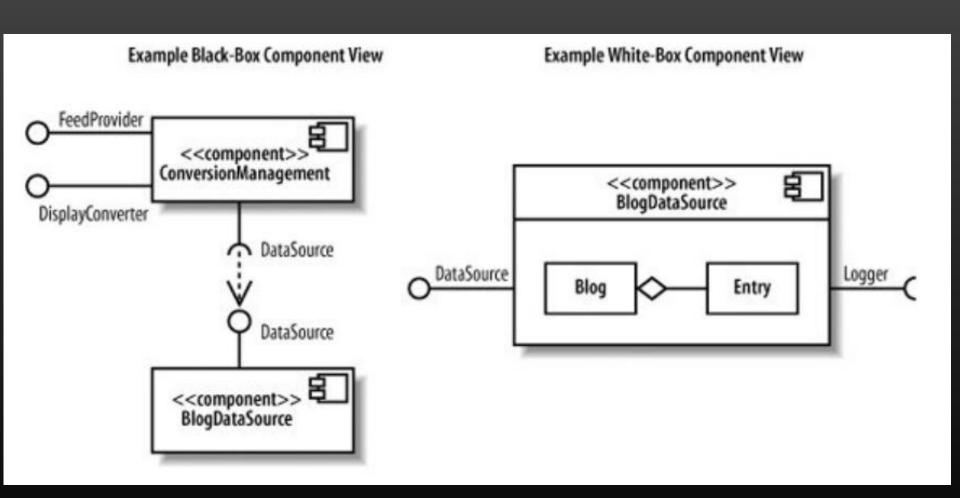

# A arquitetura do sistema aborda diferentes perspetivas de análise

#### Arquitetura lógica do software

Organização geral dos blocos de software Independente da tecnologia de implementação

#### Arquitetura de componentes do software

Peças construídas com uma tecnologia concreta Construção "modular"

• E.g.: existem pré-feitos?

#### Arquitetura de instalação

Visão dos equipamentos e configuração de produção (conectividade, distribuição,...)

## Diagramas de instalação da UML

### Nós (node)

Um equipamento de hardware

## Ambiente de execução

Um ambiente externo à solução que proporciona o contexto necessário à sua execução

E.g.: SO, servidor web, servidor aplicacional

## Artefactos (artifact)

Ficheiros concretos que são executados ou utilizados pela solução


E.g.: executáveis, bibliotecas, configurações, scripts

#### A node: Is a computational resource, e.g., a client computer, server, separate network, or individual network device. <<stereotype>> Is labeled by its name. **Node Name** May contain a stereotype to specifically label the type of node being represented, e.g., device, client workstation, application server, mobile device, etc. An artifact: Is a specification of a piece of software or database, e.g., a database or a table or view of a database, a software component or layer. <<stereotype>> Artifact Name Is labeled by its name. ■ May contain a stereotype to specifically label the type of artifact, e.g., source file, database table, executable file, etc. <<stereotype>> **Node Name** A node with a deployed artifact: Portrays an artifact being placed on a physical node. <<stereotype>> Artifact Name A communication path: Represents an association between two nodes.


- Allows nodes to exchange messages.
- May contain a stereotype to specifically label the type of communication path being represented, (e.g., LAN, Internet, serial, parallel).

<<stereotype>>

#### Os artefactos são executados em nós




Notações alternativas.

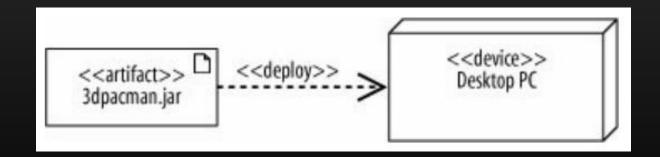


## Rastreabilidade até aos componentes



A relação "manifest" permite associar componentes a artefactos.

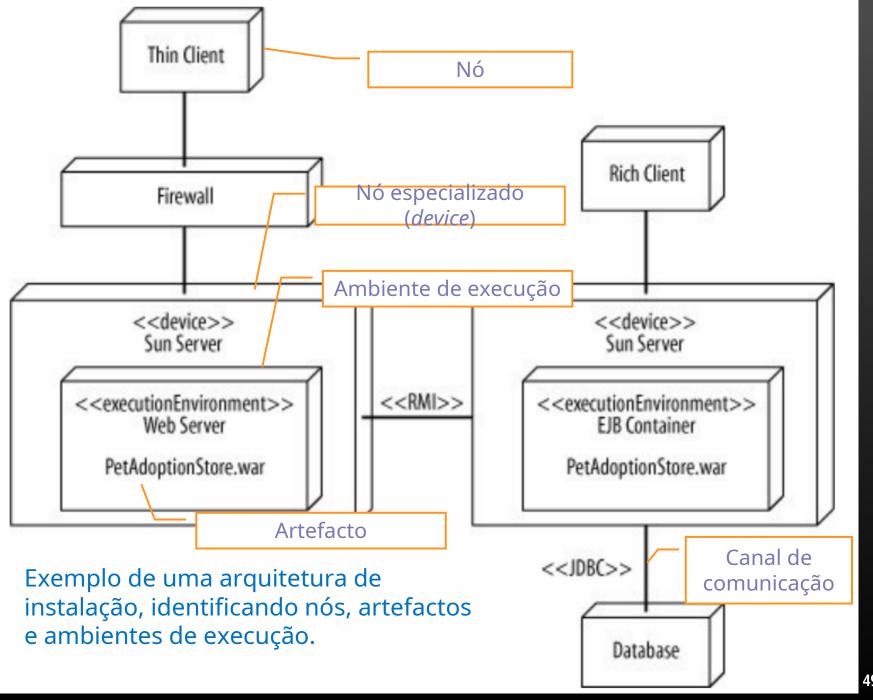

## **Exemplos (diagrama de instalação)**

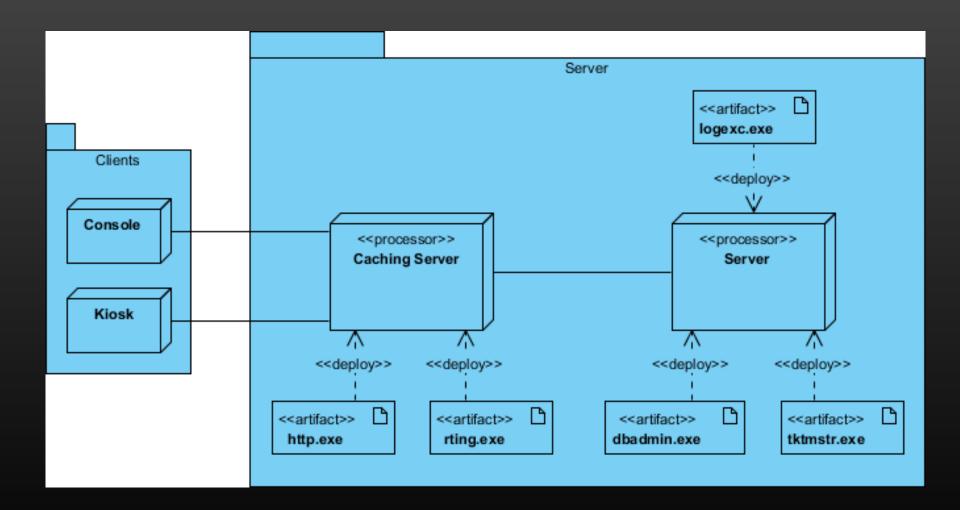

## References

uggested readings