



6η Σειρά Ασκήσεων - Λύση 1ης άσκησης


Αρχικά όλοι οι δείκτες δείχνουν στο nil:




new(p)




new(q)




new(p)

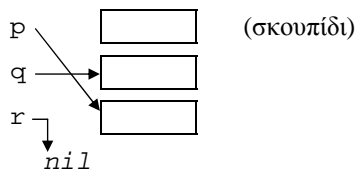


r := p




q := p

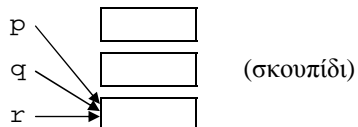


dispose(p)




`new(p)`



`q:=p`



`p:=r`



Σκουπίδια δημιουργούν η 3η και 5η εντολή.

Μετά την εκτέλεση των εντολών ξεκτέμαστοι δείκτες είναι οι p και r.