



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**


ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING

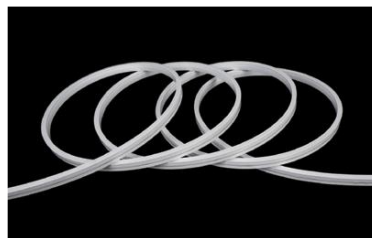

Modelo: TLANL0408102

GENERAL

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con SANAN (180 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. CRI 90.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación de la tira; negro es negativo (-24V), rojo es positivo (+24V)
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:


Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829




INSTALACIÓN


- Realice una ranura sobre la superficie respetando las medidas a utilizar de la tira de LED. Después limpie la superficie dónde se va a colocar la tira de LED. El grosor de la ranura debe ser entre 4.2-4.5mm.
- Utilice unos alicates para sujetar ligeramente los clips metálicos en ambos extremos de la tira de LED para que al introducir se asegure mejor la tira de LED en la ranura.
- Radio de curvatura maxima de la tira 30mm.

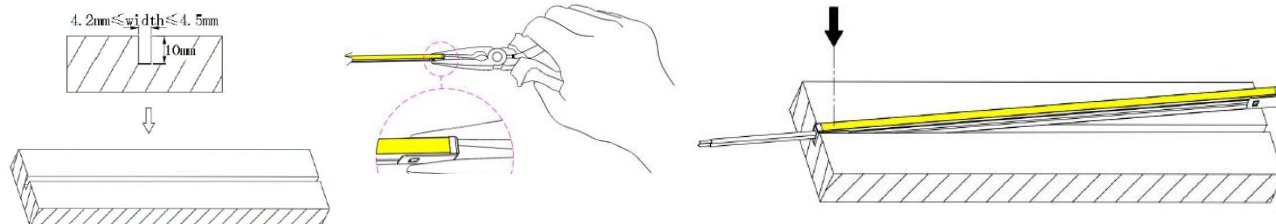

- Asegúrese todo el recorrido de la Tira de LED dentro de la ranura.

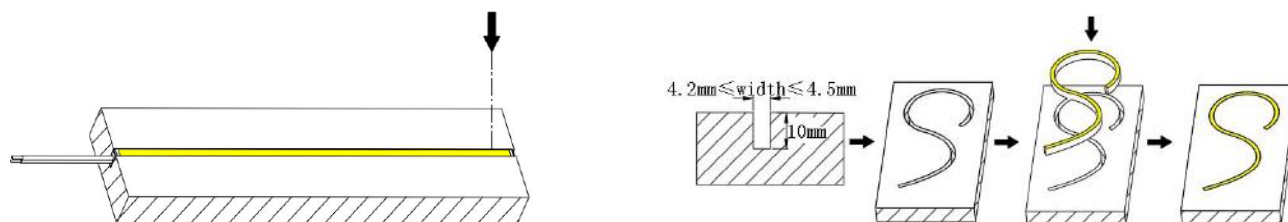

- Alimente la tira de LED con un driver que cumpla las características técnicas. Para la alimentación de un solo extremo, recuerde respetar la polaridad marcada en la Salida del Driver y en los cables de alimentación de la tira de LED.

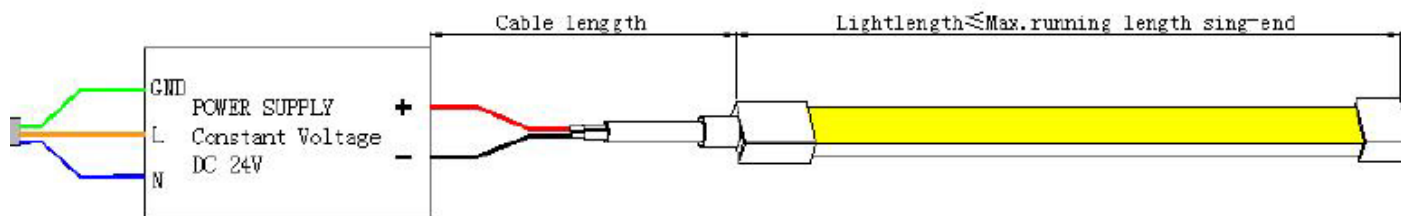

- En caso de realizar cortes en la tira asegure siempre colocar sus tapas finales o iniciales, agregando silicon frío en el contorno de la tira para asegurar un sello hermético y así evitar filtraciones de humedad, polvo o algún tipo de insecto.

