

Sistemi Operativi

Laurea in Ingegneria Informatica

Università Roma Tre

Docente: Romolo Marotta

Gestione della memoria


Requisiti fondamentali

- Protezione
 - Necessaria per impedire a processi di interferire con altri processi e con il sistema operativo
- Condivisione
 - Può essere vantaggioso per ridurre la memoria richiesta e/o abilitare cooperazione/comunicazione tra processi
- Partizionamento
 - Mantenere più processi attivi in memoria al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse hardware

Memory partitioning

Partizioni fisse a taglia fissa


- Pros
 - Semplice da implementare e basso overhead per il SO
- Cons
 - Frammentazione interna
 - Livello di multiprogrammazione limitato dal numero di partizioni

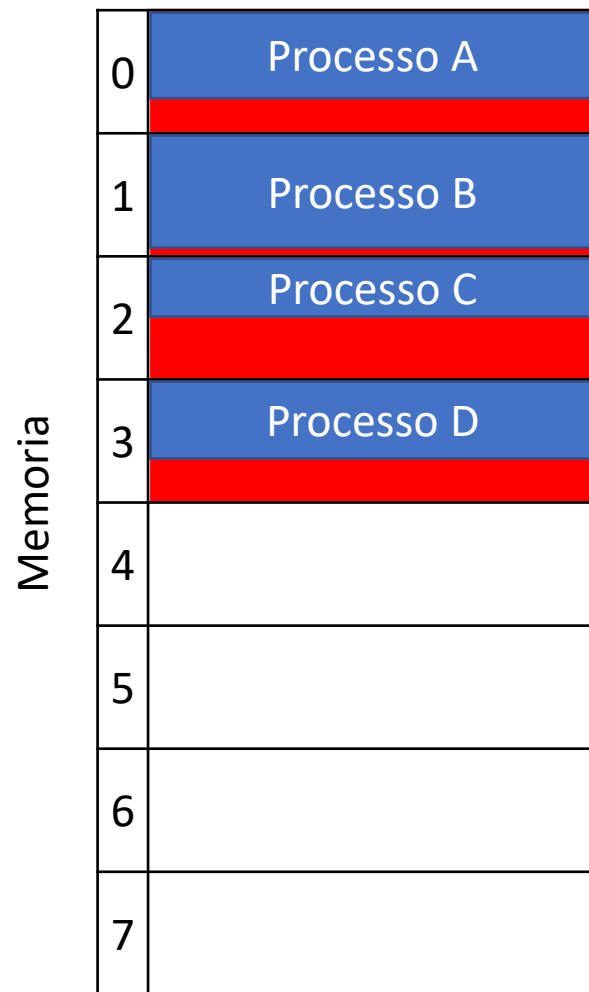

Memory partitioning

Partizioni fisse a taglia variabile


- Pros
 - Semplice da implementare e basso overhead per il SO
- Cons
 - Frammentazione interna
 - Livello di multiprogrammazione limitato dal numero di partizioni

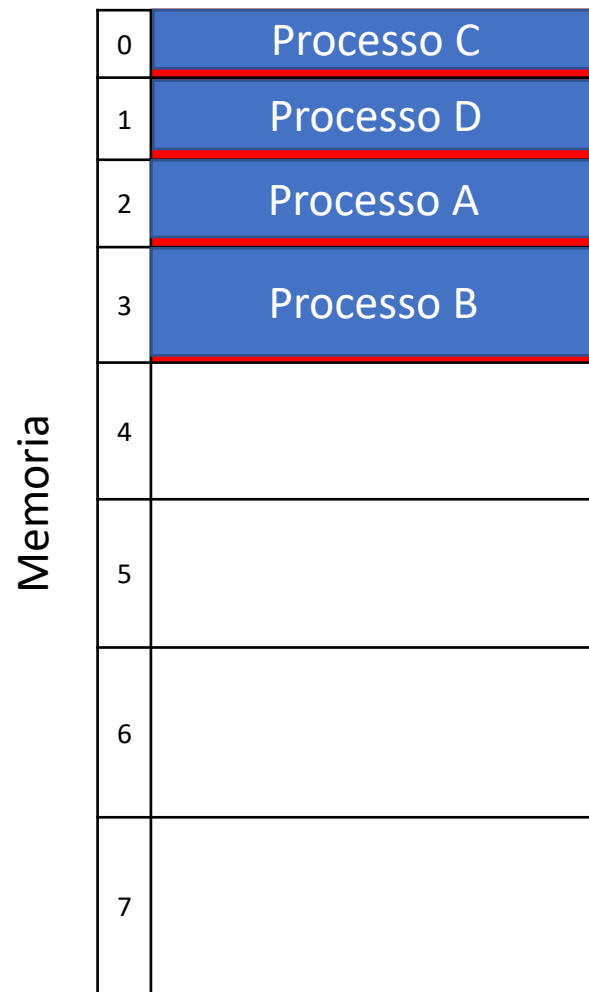

Memory partitioning

Partizioni dinamiche


- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso

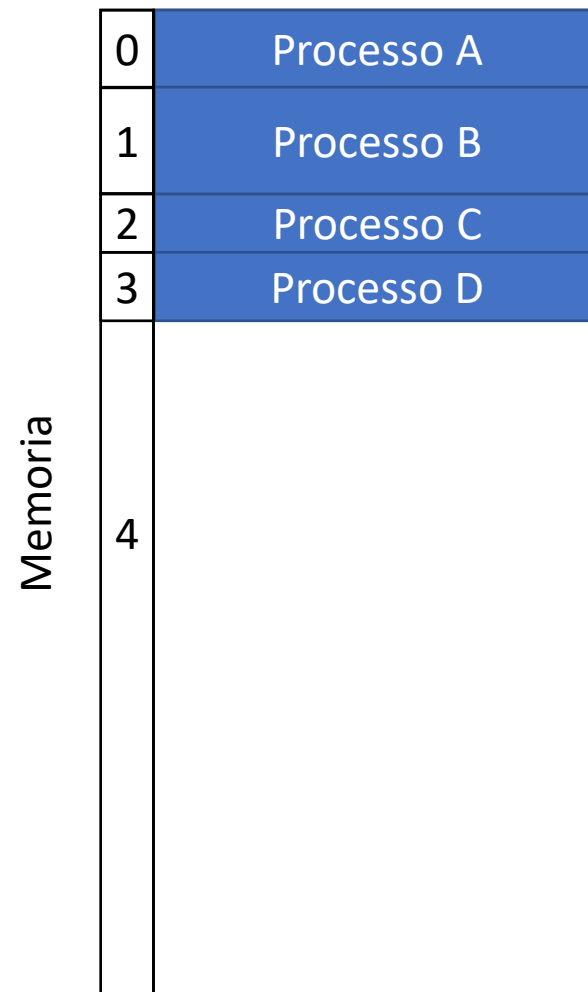

Memory partitioning

Partizioni dinamiche


- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso

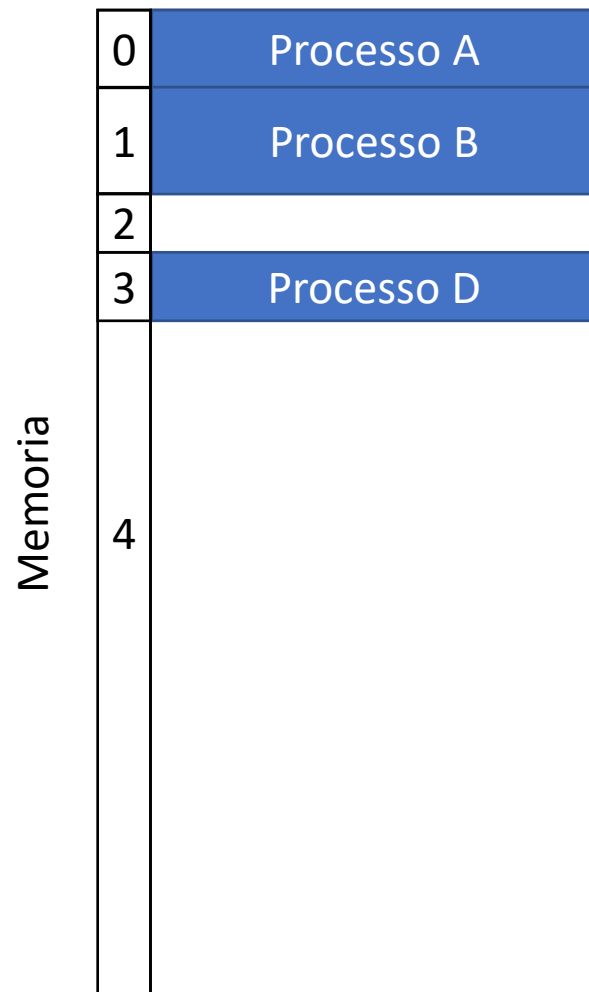

Memory partitioning

Partizioni dinamiche

- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso

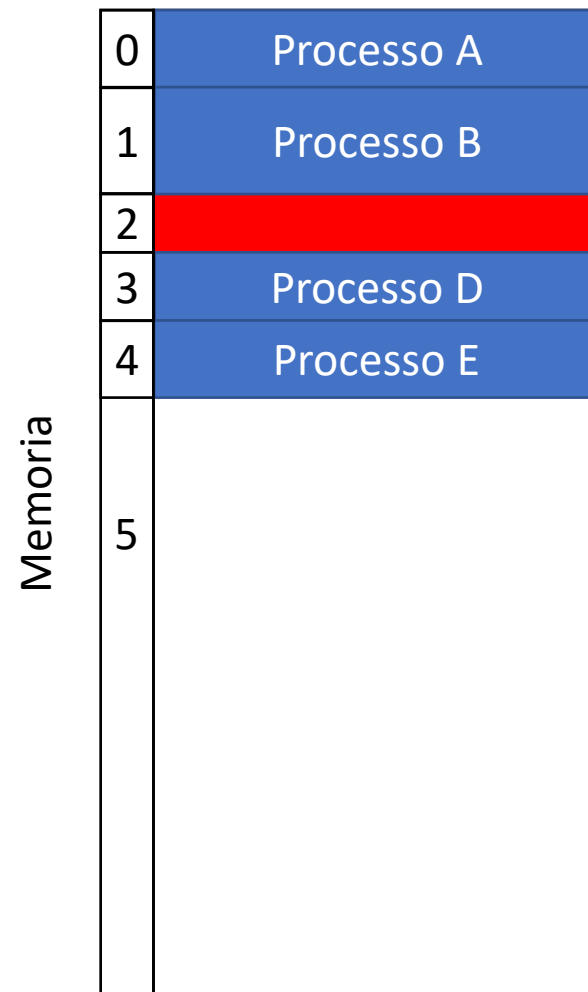

Memory partitioning

Partizioni dinamiche

- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso
 - Algoritmi per l'allocazione:
 - Best fit

Memoria	0	Processo A
	1	
	2	Processo C
	3	Processo D
	4	Processo E
	5	Processo F
	6	Processo G
	7	Processo M
	8	Processo I
	9	Processo L
	10	

Memory partitioning

Partizioni dinamiche


- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso
 - Algoritmi per l'allocazione:
 - Best fit
 - First fit

Memoria	0	Processo A
	1	Processo M
	2	Processo C
	3	Processo D
	4	Processo E
	5	Processo F
	6	Processo G
	7	
	8	Processo I
	9	Processo L
	10	

Memory partitioning

Partizioni dinamiche

- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso
 - Algoritmi per l'allocazione:
 - Best fit
 - First fit
 - Next fit

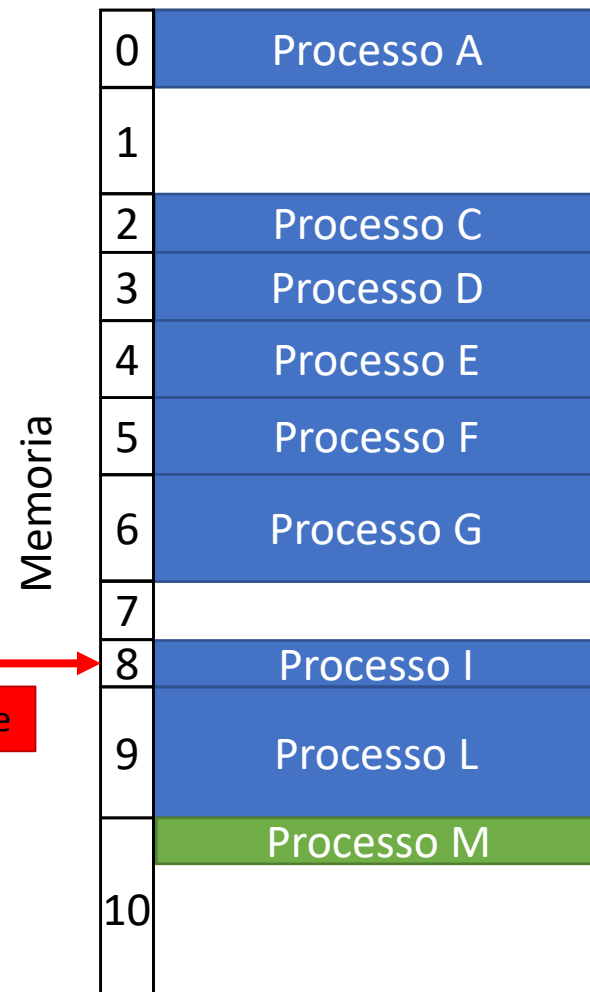

Memory partitioning

Partizioni dinamiche


- Pros
 - Frammentazione interna ridotta o assente
- Cons
 - Frammentazione esterna
 - Schema più complesso
 - Algoritmi per l'allocazione:
 - Best fit
 - First fit
 - Next fit
 - Deframmentazione periodica

Memoria	0	Processo A
	1	Processo C
	2	Processo D
	3	Processo E
	4	Processo F
	5	Processo G
	6	Processo I
	7	Processo L
	8	


Memory partitioning

- Partizioni fisse e dinamica hanno limitazioni comuni:
 - Frammentazione interna
 - Frammentazione esterna e gestione complessa
- Buddy system
 - Compromesso tra frammentazione interna e gestione
 - Taglia minima fissata a $L = 2^L$
 - Taglia massima fissata a $R = 2^U$
 - Una partizione di taglia pari a K occupa uno slot di dimensione L^{i+1} tale che $L^i < K \leq L^{i+1}$


Buddy system

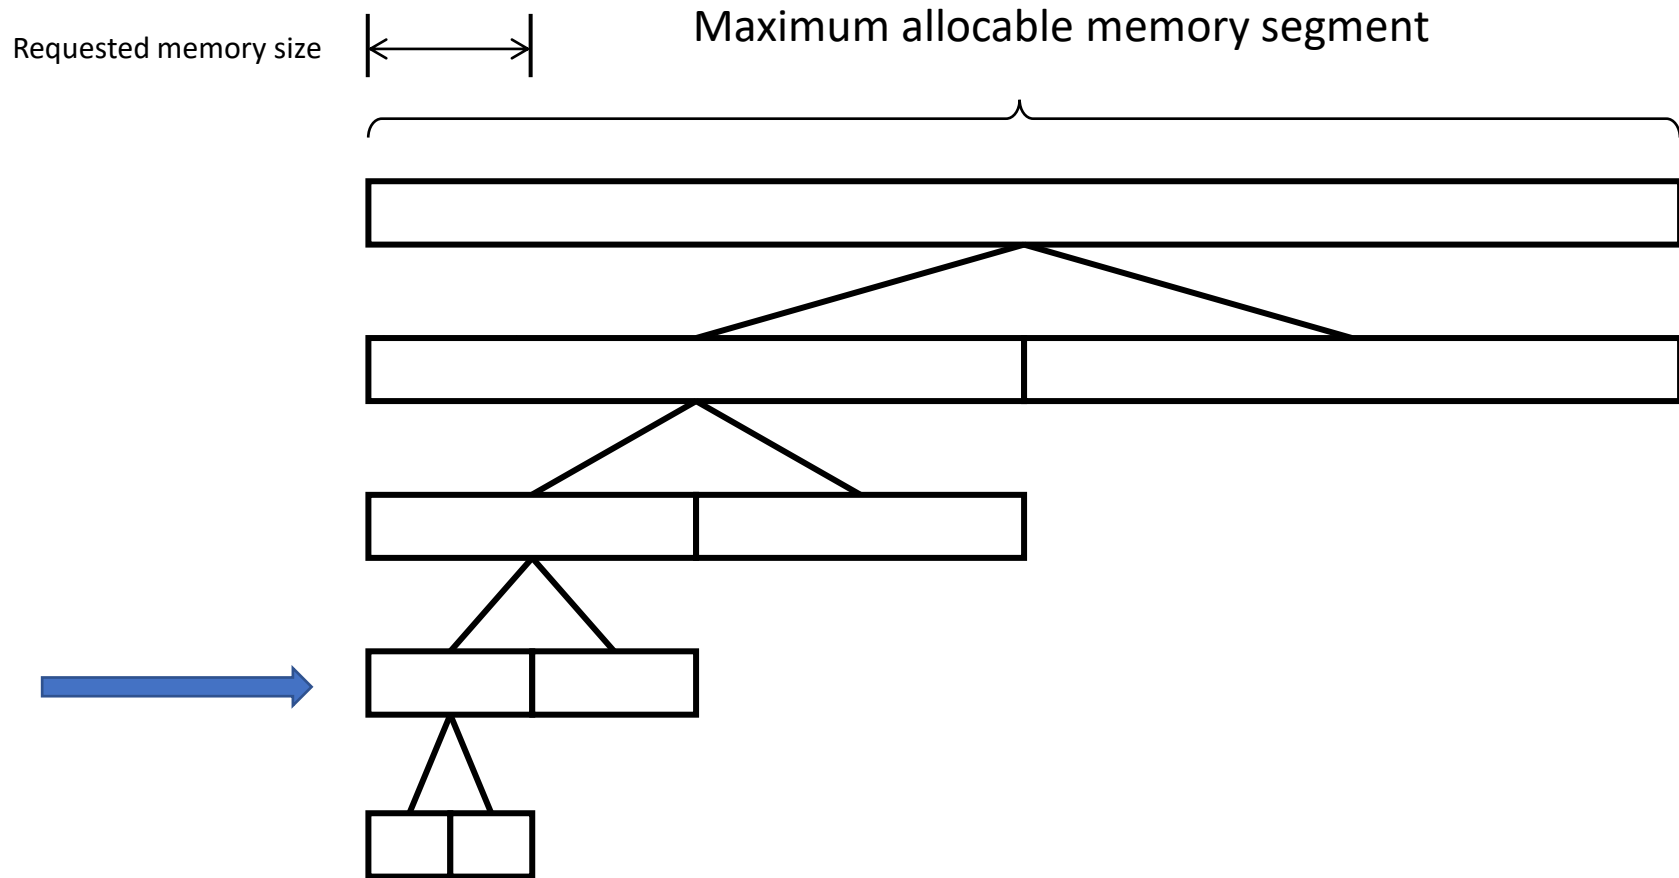


Buddy system

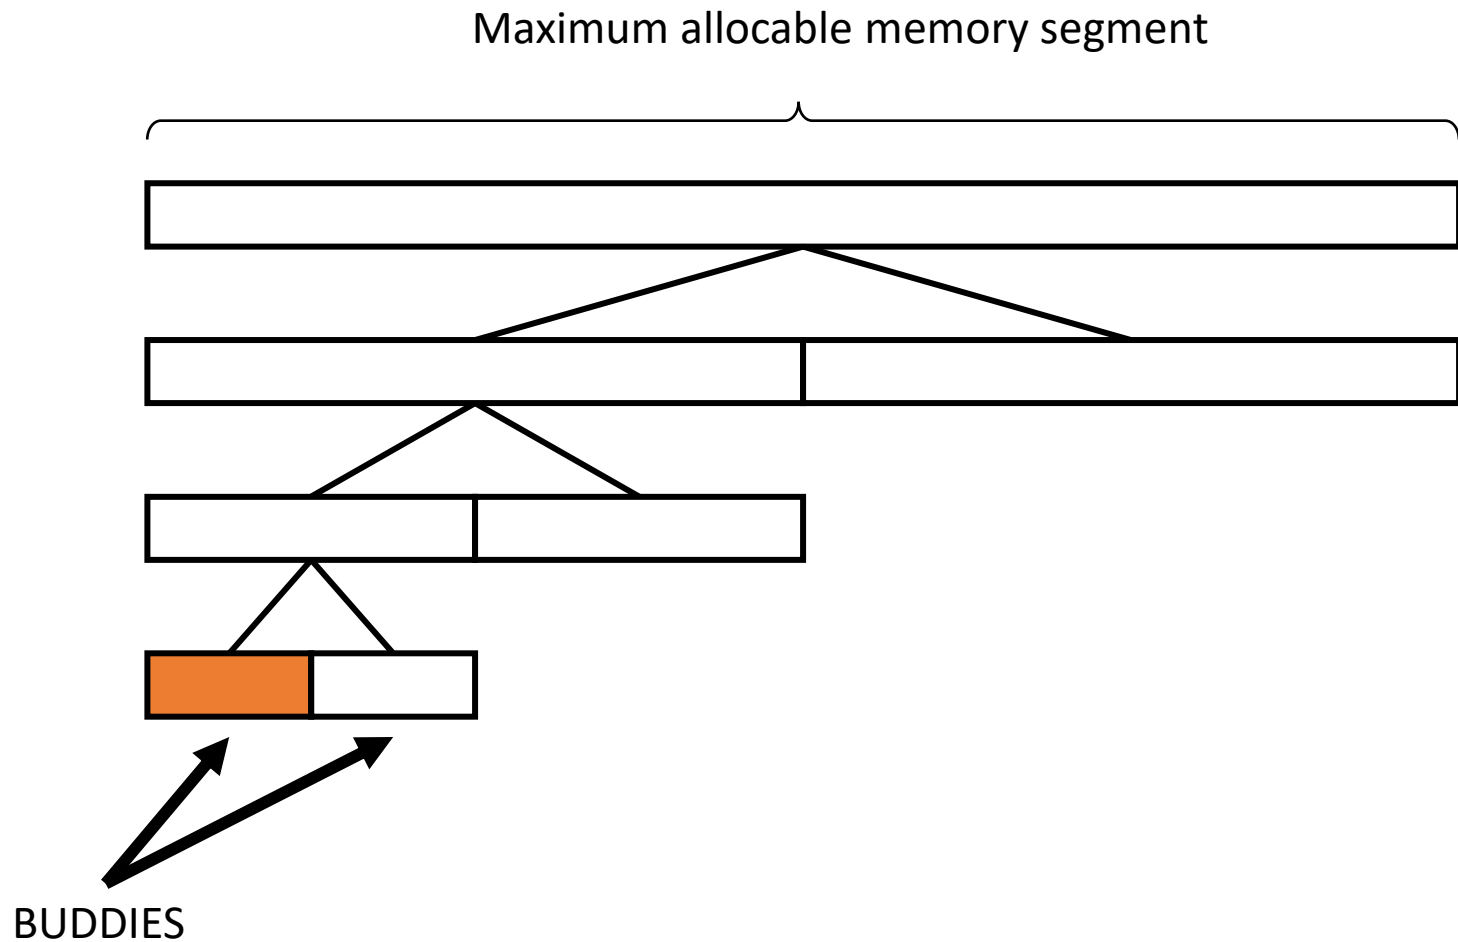

Buddy system

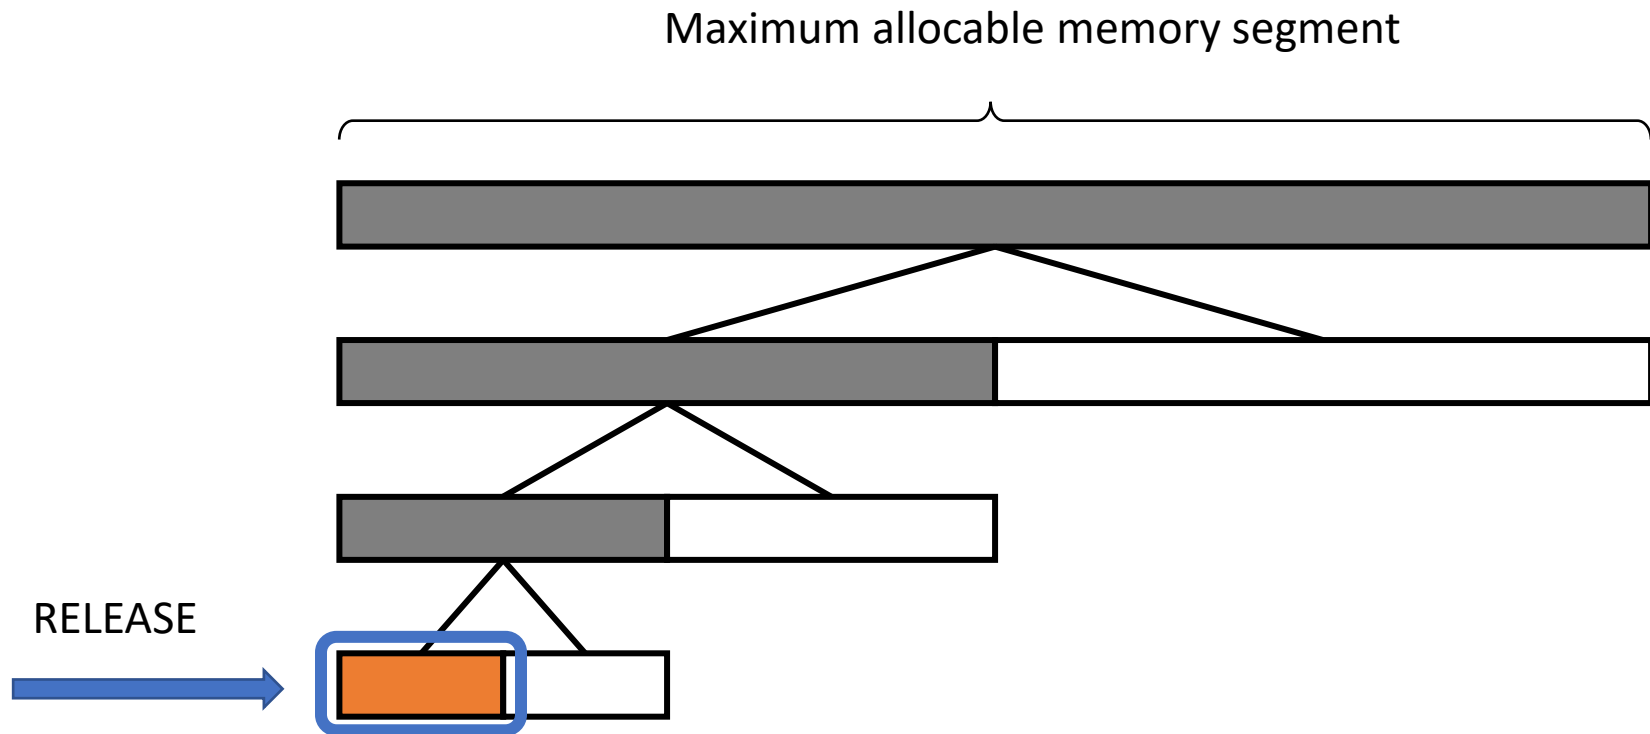

Buddy system

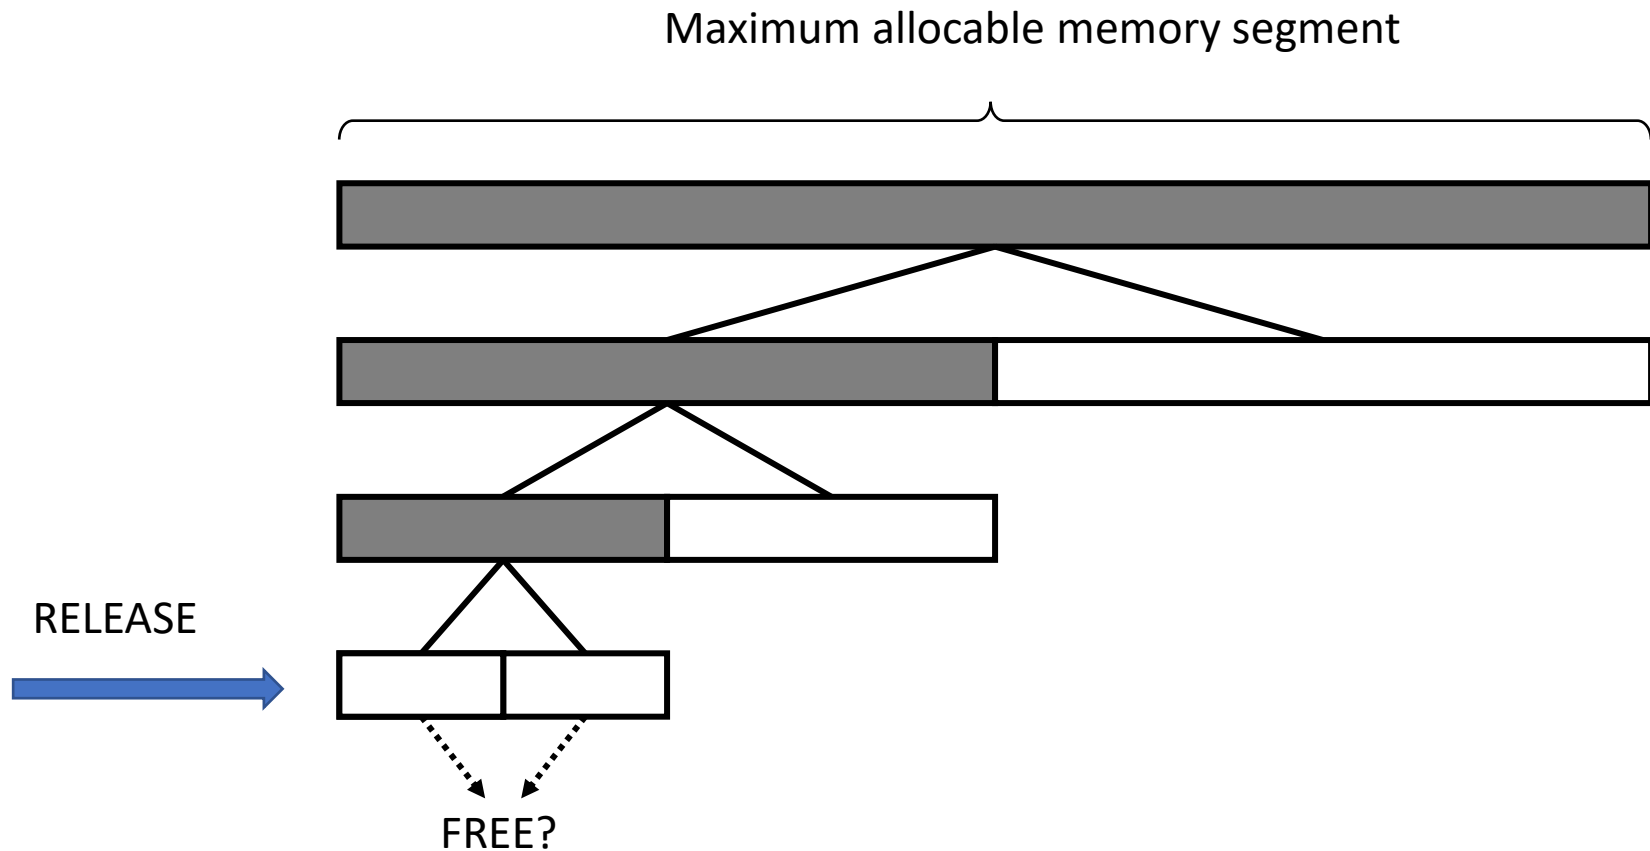


Memory partitioning

- Partizioni fisse e dinamiche hanno limitazioni comuni:
 - Frammentazione interna
 - Frammentazione esterna e gestione complessa
- Buddy system
 - Compromesso tra frammentazione interna e gestione
- Assegnazione delle partizioni a processi
 - Statica: una volta assegnata una partizione ad un processo, l'associazione non viene riconsiderata
 - Dinamica: l'assegnazione delle partizioni ai relativi processi viene rivalutata ad ogni swap in

Binding di indirizzi


- L'operazione di mappare indirizzi da uno spazio A ad uno spazio B è denominata binding
- L'immagine di programma contiene riferimenti all'interno dell'immagine stessa (tipicamente tramite indirizzi simbolici)
- Indirizzi delle celle di memoria identificati
 - a tempo di compilazione
 - compatibile solo con approcci di (pre)assegnazione statica delle partizioni
 - a tempo di caricamento
 - generazione di codice rilocabile, ogni indirizzo è risolto tramite spiazzamento dalla base
 - a tempo di esecuzione
 - gli effettivi indirizzi vengono individuati ad ogni accesso

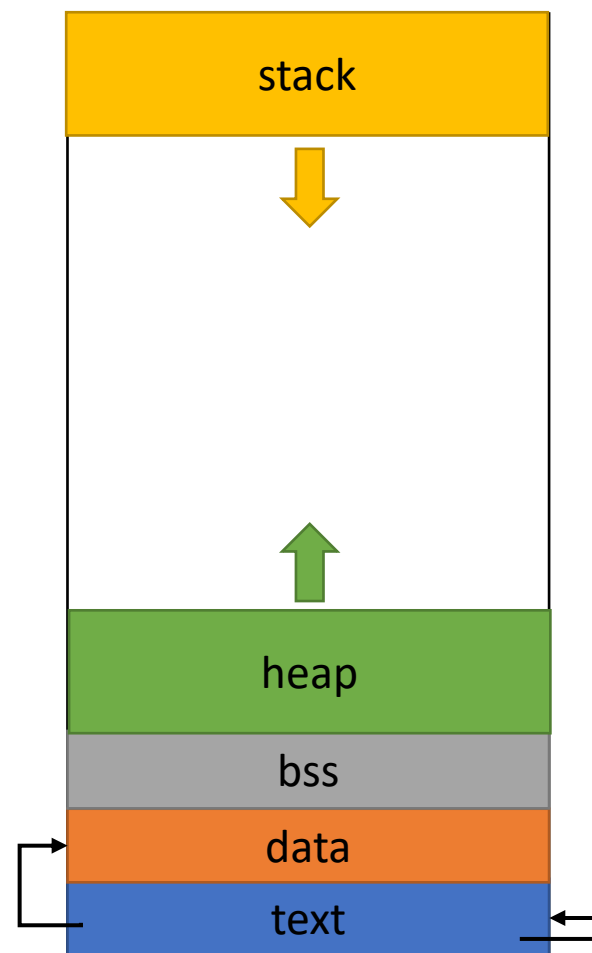

Requisiti fondamentali

- Protezione
 - Necessaria per impedire a processi di interferire con altri processi e con il sistema operativo
- Condivisione
 - Può essere vantaggioso per ridurre la memoria richiesta e/o abilitare cooperazione/comunicazione tra processi
- Partizionamento
 - Mantenere più processi attivi in memoria al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse hardware
- Rilocazione
 - Supporto ad immagini rilocabili


Supporti alla rilocazione

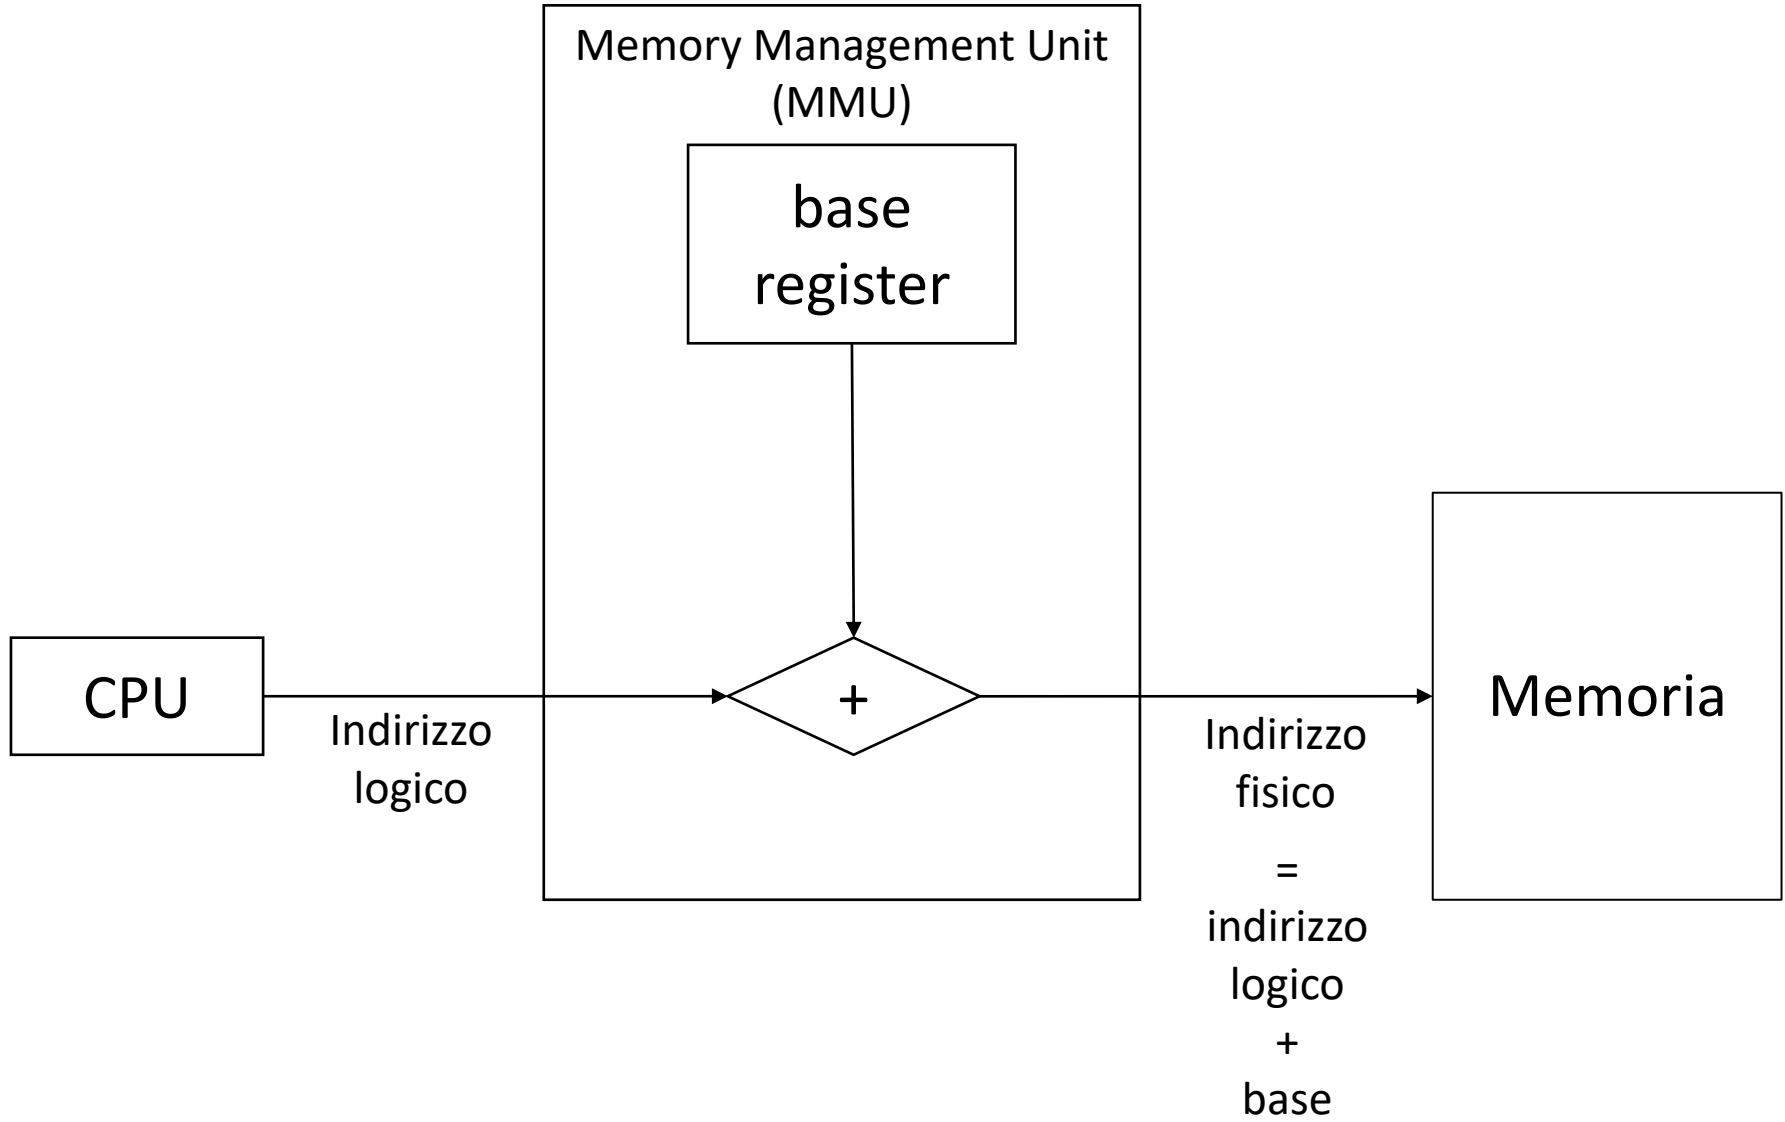


Ancora sul memory partitioning

- Partizioni fisse e dinamiche hanno limitazioni comuni:
 - Frammentazione interna (partizioni fisse)
 - Frammentazione esterna (partizioni dinamiche)
- La criticità è strettamente legata alla necessità di mantenere lo spazio degli indirizzi fisici contiguo in memoria
- Ammettendo un spazio di indirizzi fisici non contigui è possibile:
 - Eliminare frammentazione esterna
 - Ridurre frammentazione interna


Paging

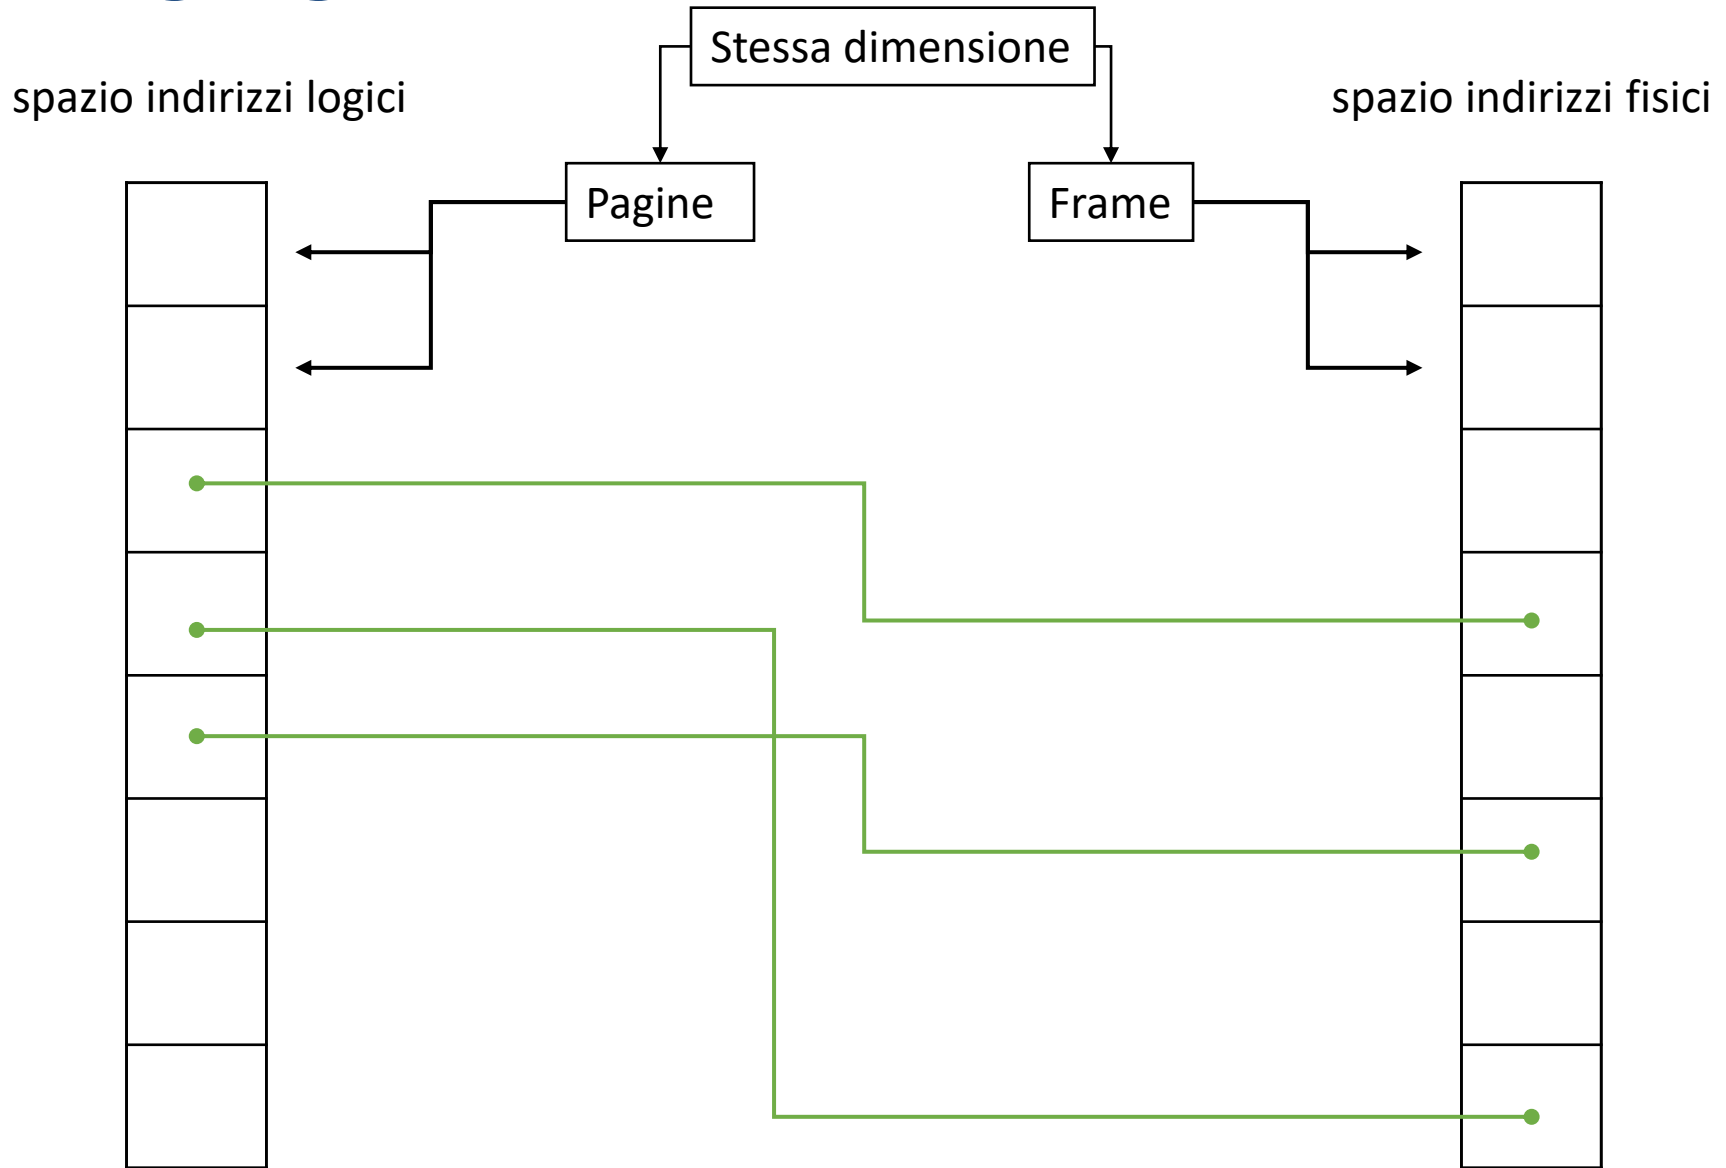


Paging

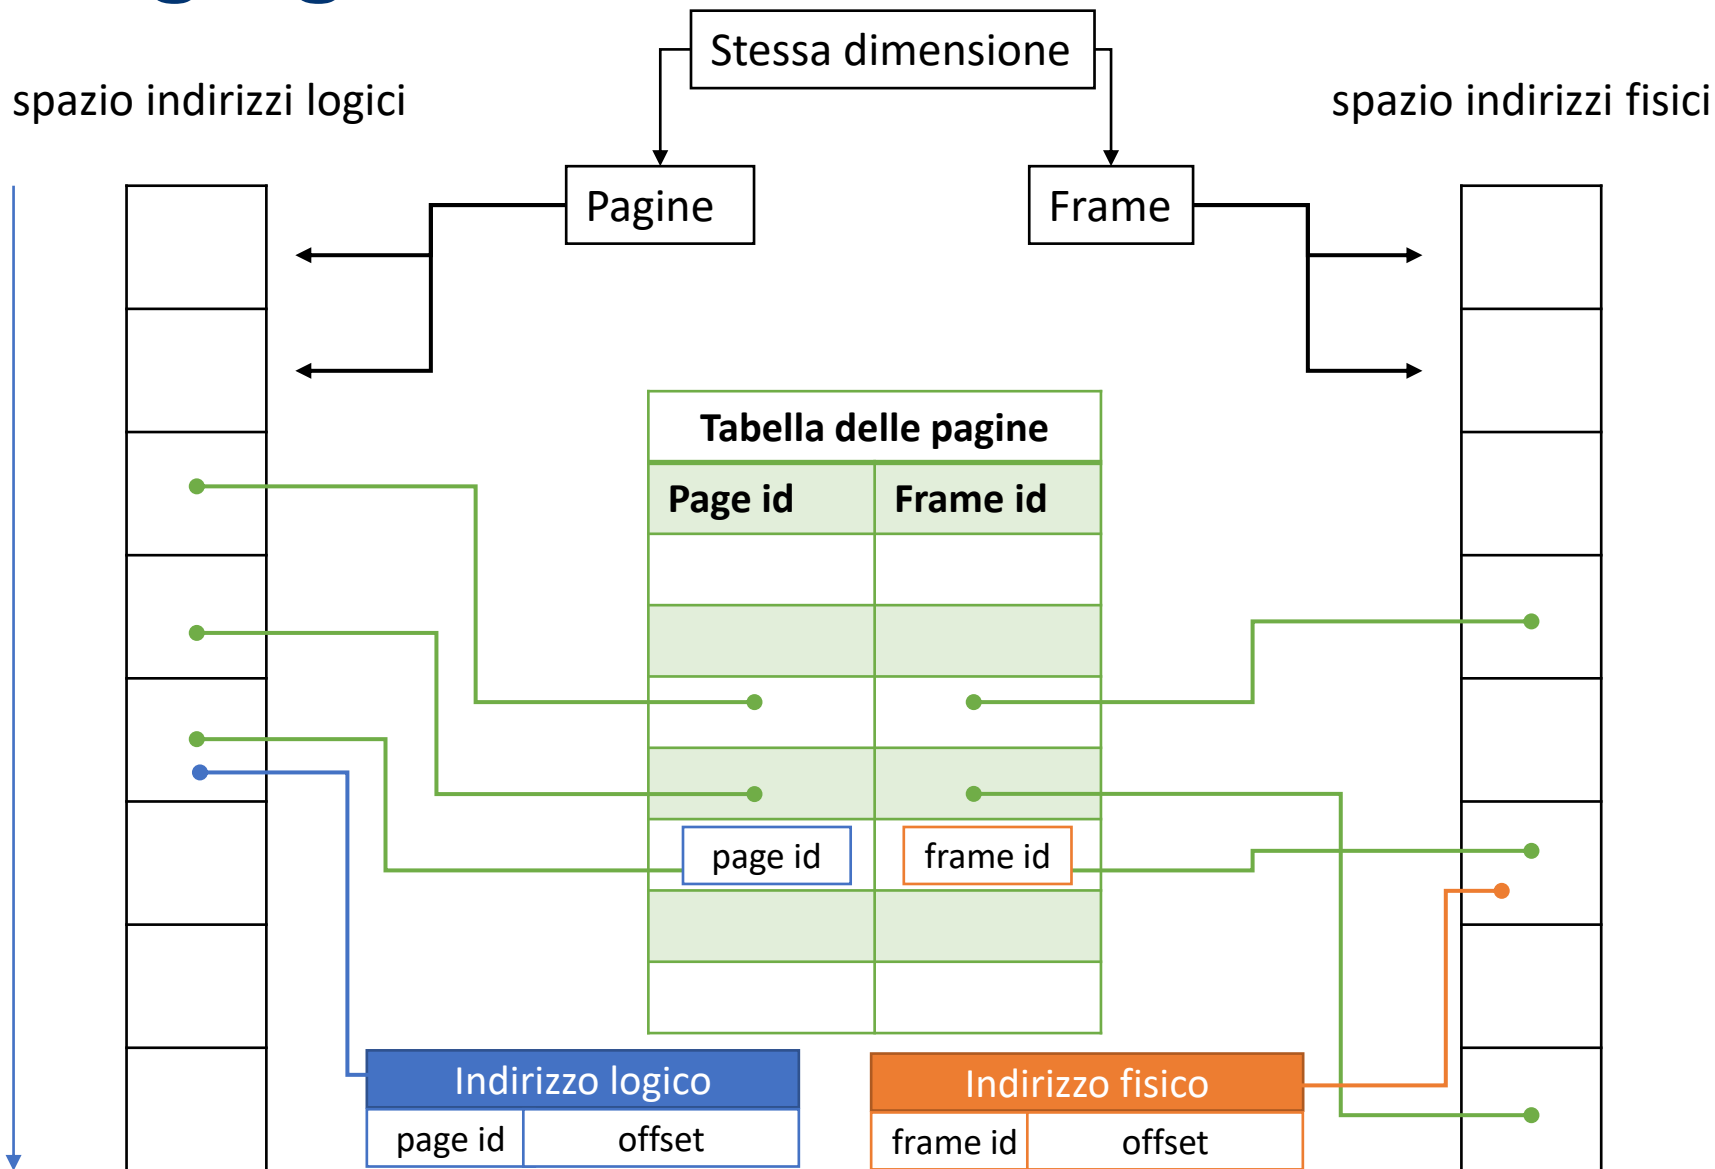


Paging

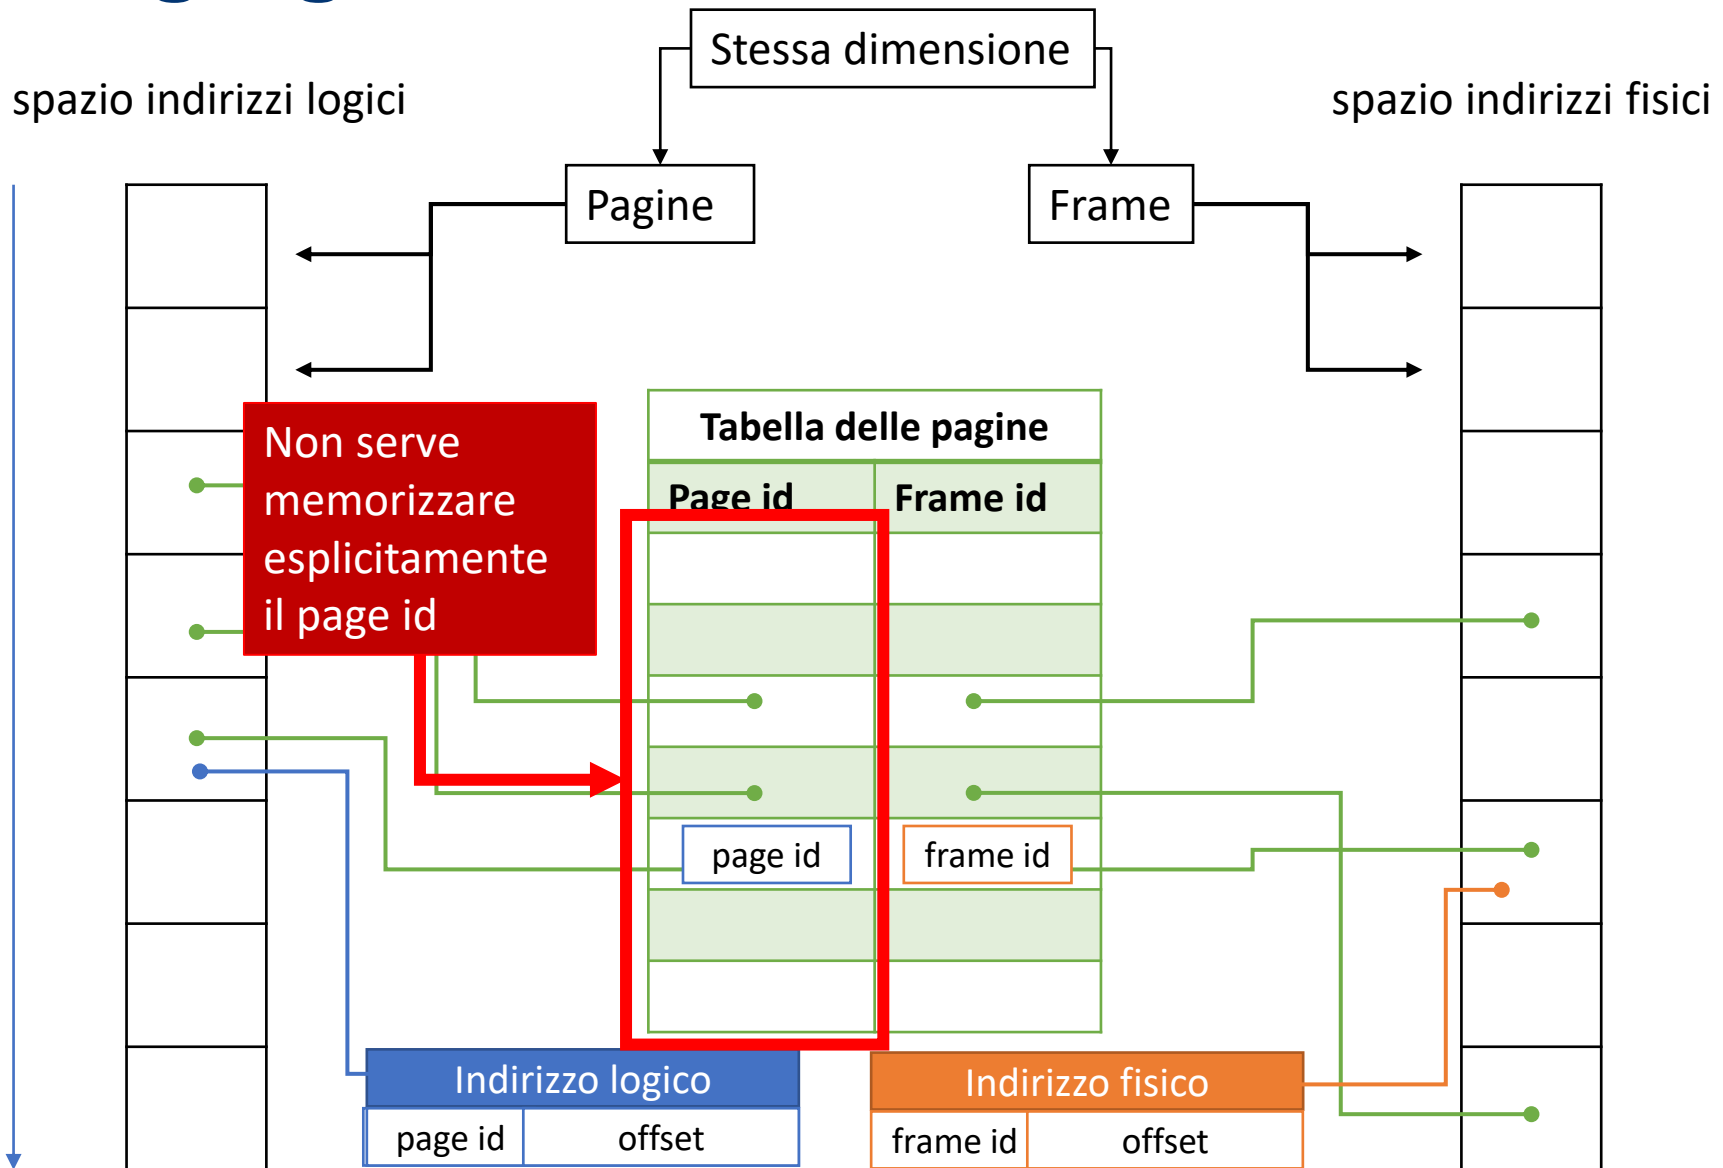


Paging

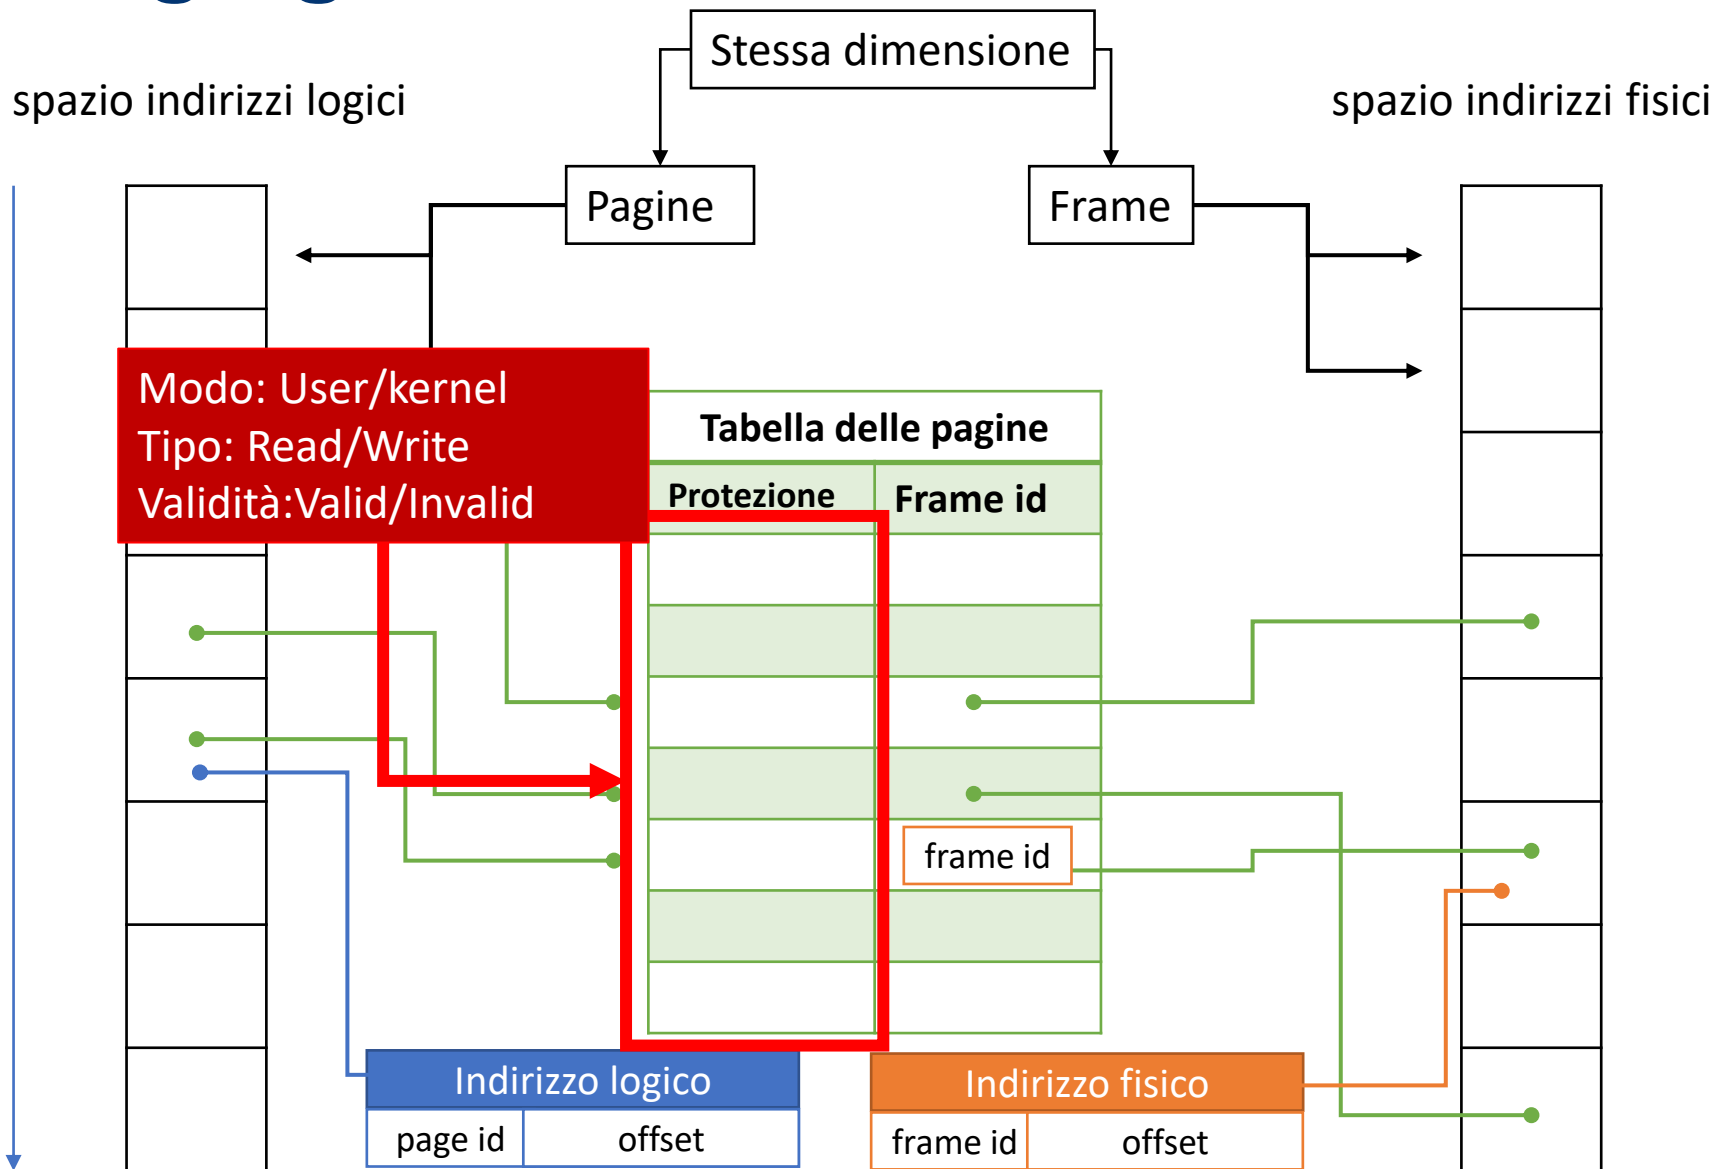

Paging - esempio ^{4KB}

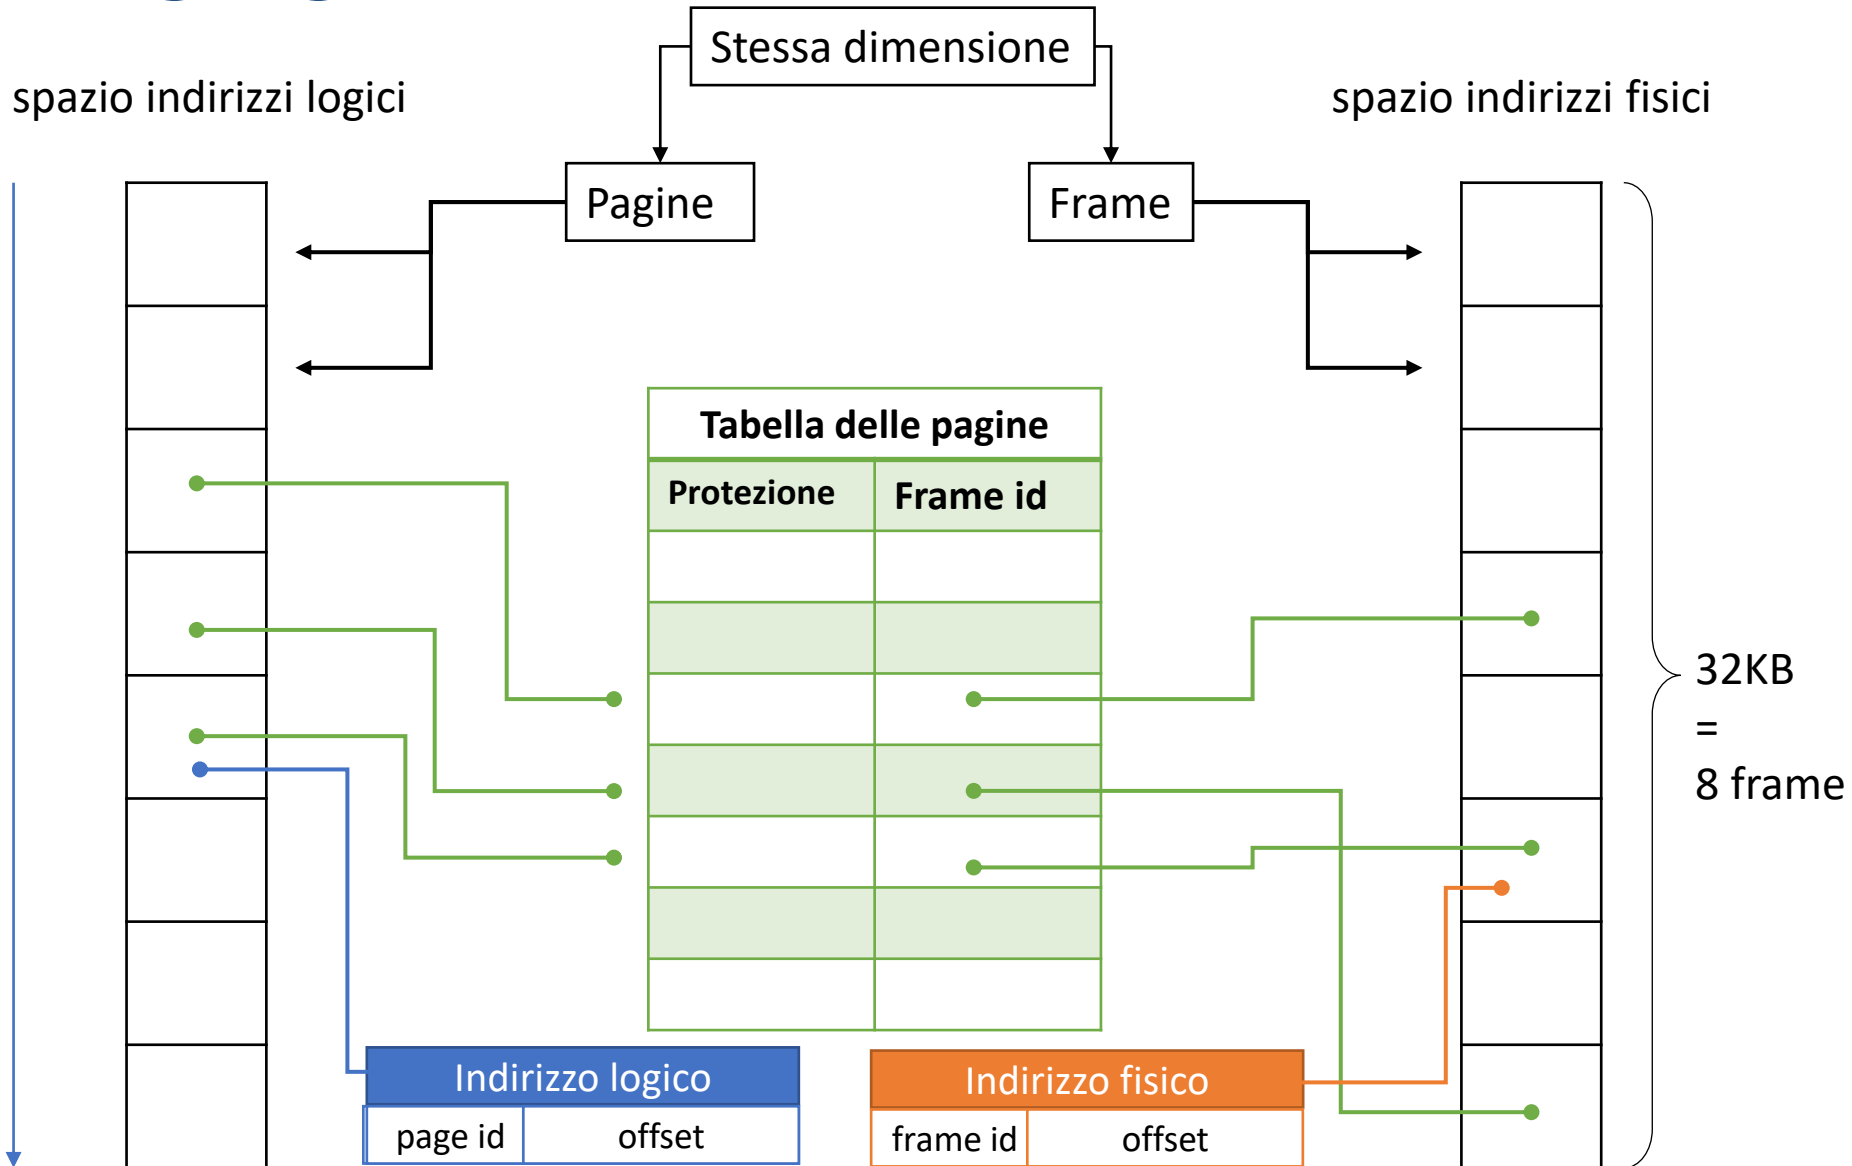


Dimensioni della tabella delle pagine


- Per ciascun processo è necessaria una tabella
- La tabella deve essere memorizzata in una porzione contigua di memoria
- Esempio 1:
 - Indirizzi logici a 32 bit
 - Pagine da 4KB
 - $\#Entry = \frac{2^{32}}{2^{12}} = 2^{20}$
 - Dimensione di una entry = 20 bit + #flags = 32bit = 4B
 - Dimensione della tabella = $2^{20} \cdot 4B = 4MB$
- Registri non sono sufficienti  Memoria principale

Paginazione e performance

- Performance ridotte
 - Ad ogni accesso in memoria è richiesto un ulteriore accesso

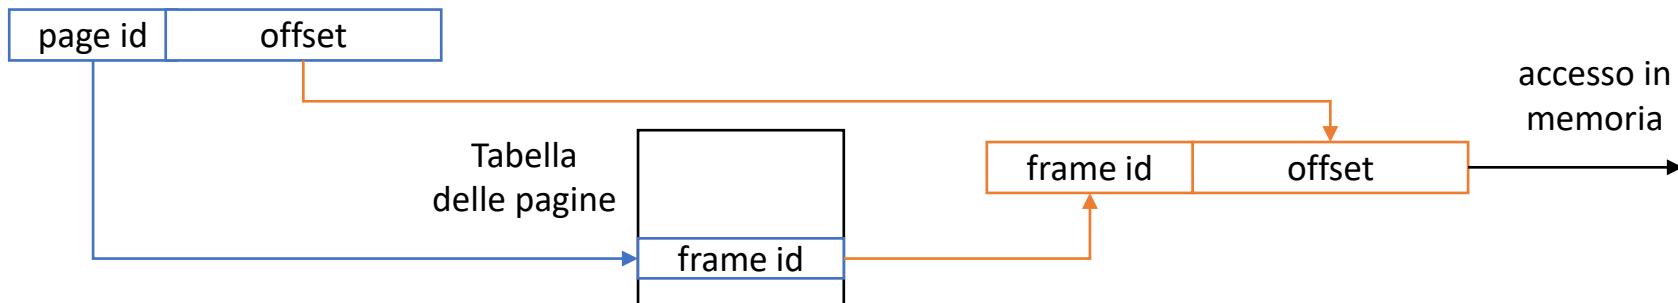

- Introduzione di una cache per la tabella delle pagine
 - Translation Lookaside Buffer (TLB)

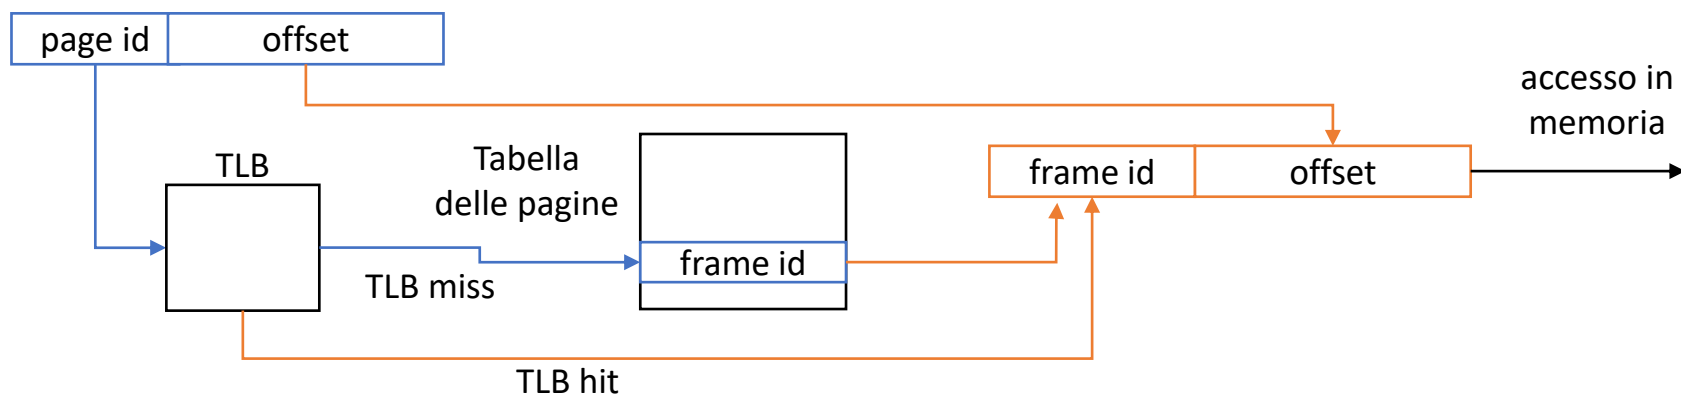

Paginazione e hardware

La struttura della tabella dipende dalla specifica architettura hardware

- Se la tabella delle pagine è memorizzata in RAM, esiste un registro per indicare dove è posizionata (e.g. CR3 in x86)
- Alcuni controlli di protezione possono dipendere dallo stato di processore (e.g. current privilege level e pagina user/supervisor)

La protezione della memoria è garantita


- L'offset permette di accedere solo all'interno di una pagina
- L'accesso ad una singola pagina è protetto durante la fase di risoluzione degli indirizzi logici interpretando alcuni bit contenuti nella rispettiva entry

Ancora sulla paginazione


- Permette di frazionare l'immagine di un processo (in pagine) e mantenerla in frammenti (frame) di memoria non contigui
- La tabella delle pagine mantiene la corrispondenza tra pagine e frame
- Il sistema operativo tiene traccia dei frame liberi
- Come condividere la memoria tra processi?
- Ad una pagina è necessariamente associato un frame?
 - Esempio 2
 - Indirizzi logici a 46 bit
 - Dimensione della tabella = $2^{46-12+2}B = 2^{36}B = 64GB$

Paginazione gerarchica

Indirizzi lineari

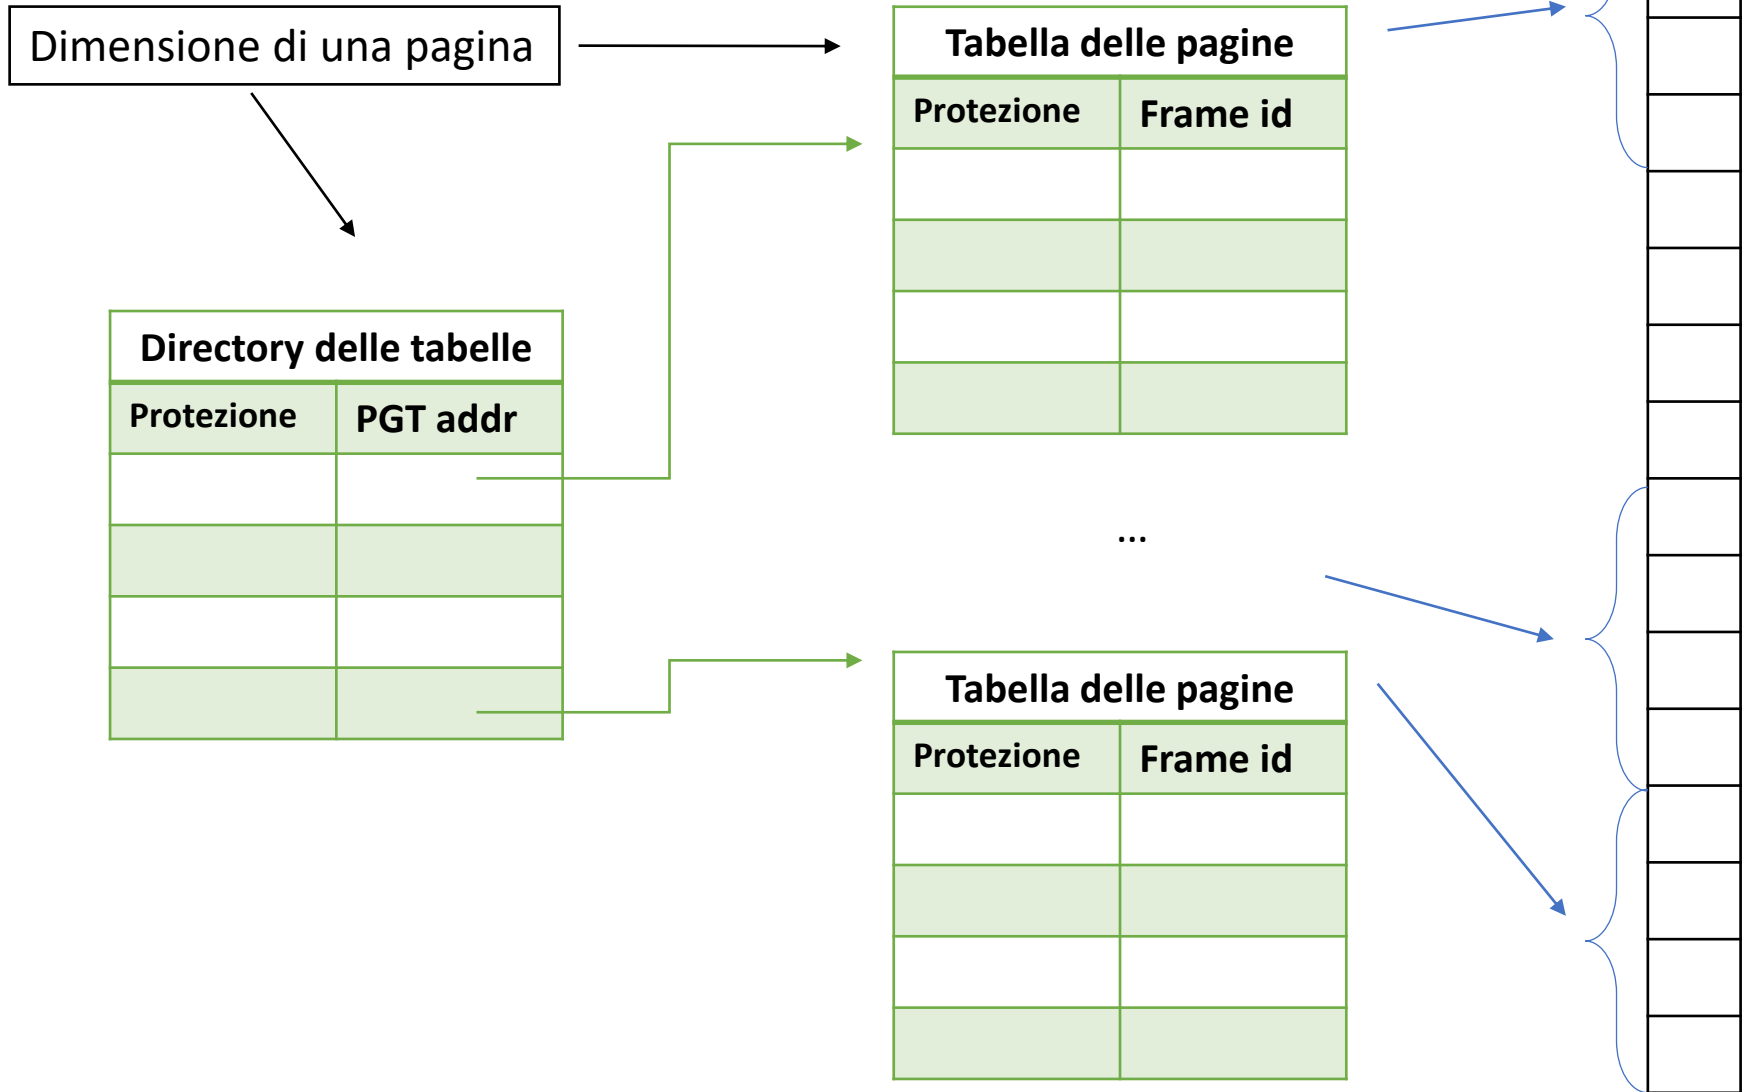


Paginazione gerarchica

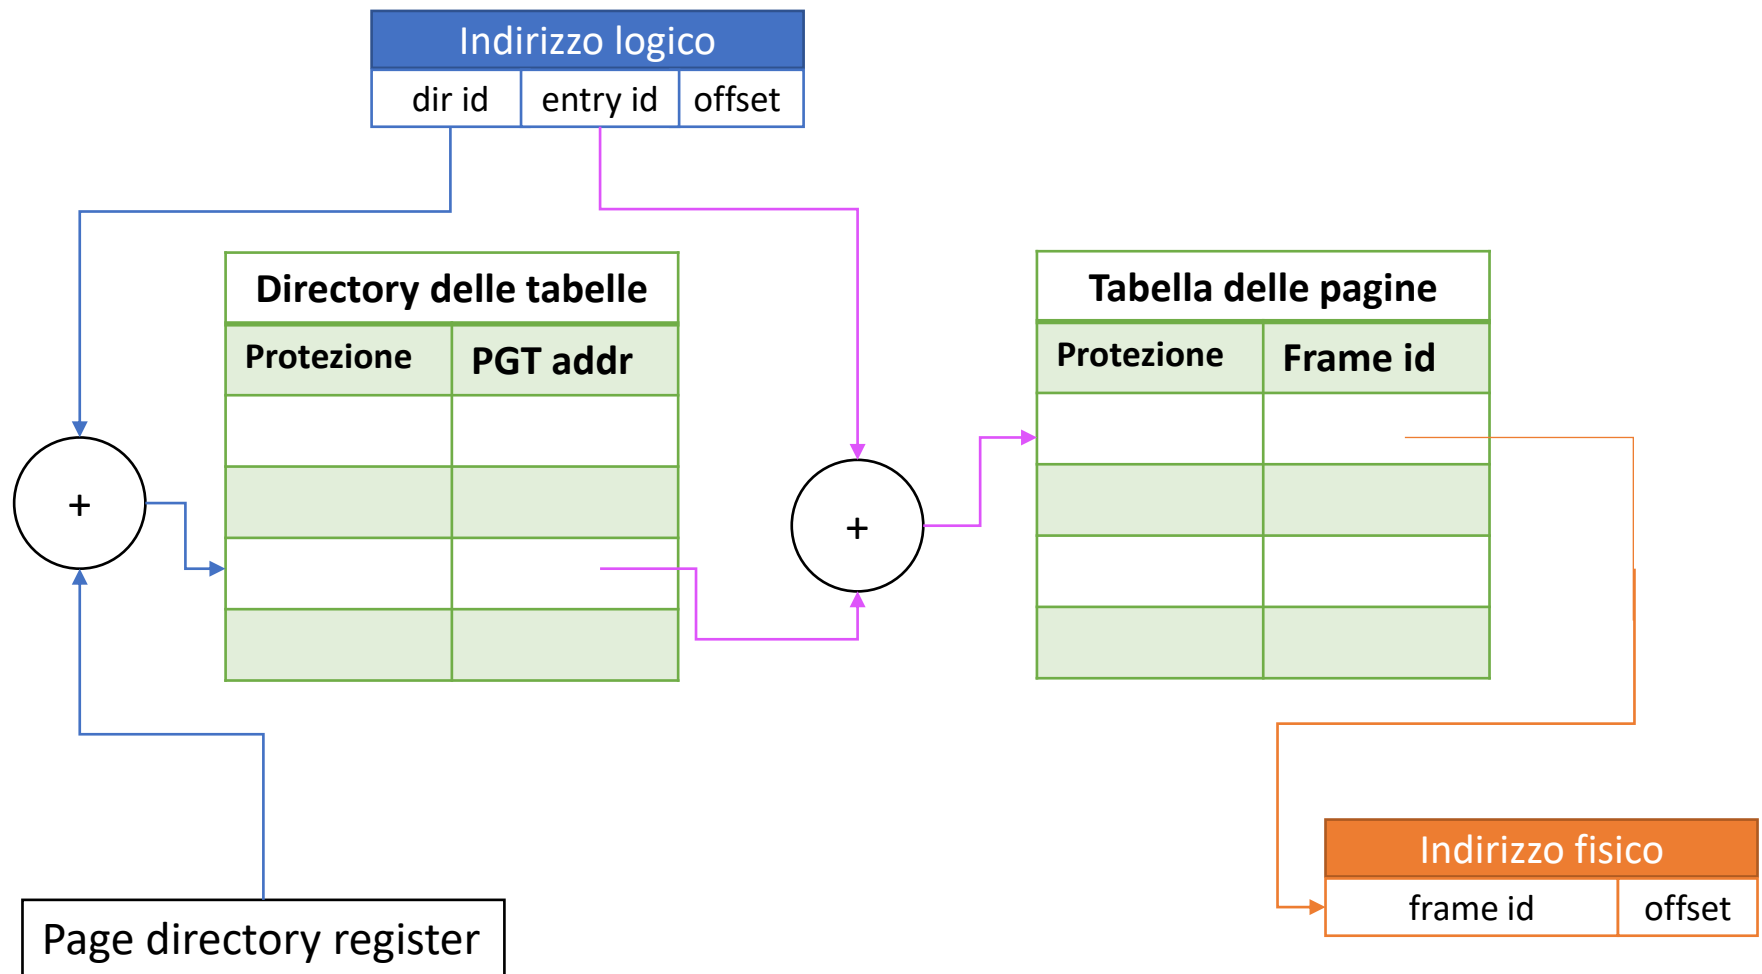

Paginazione gerarchica - esempio


- Indirizzi lineari da 32 bit
- Pagina di 4KB

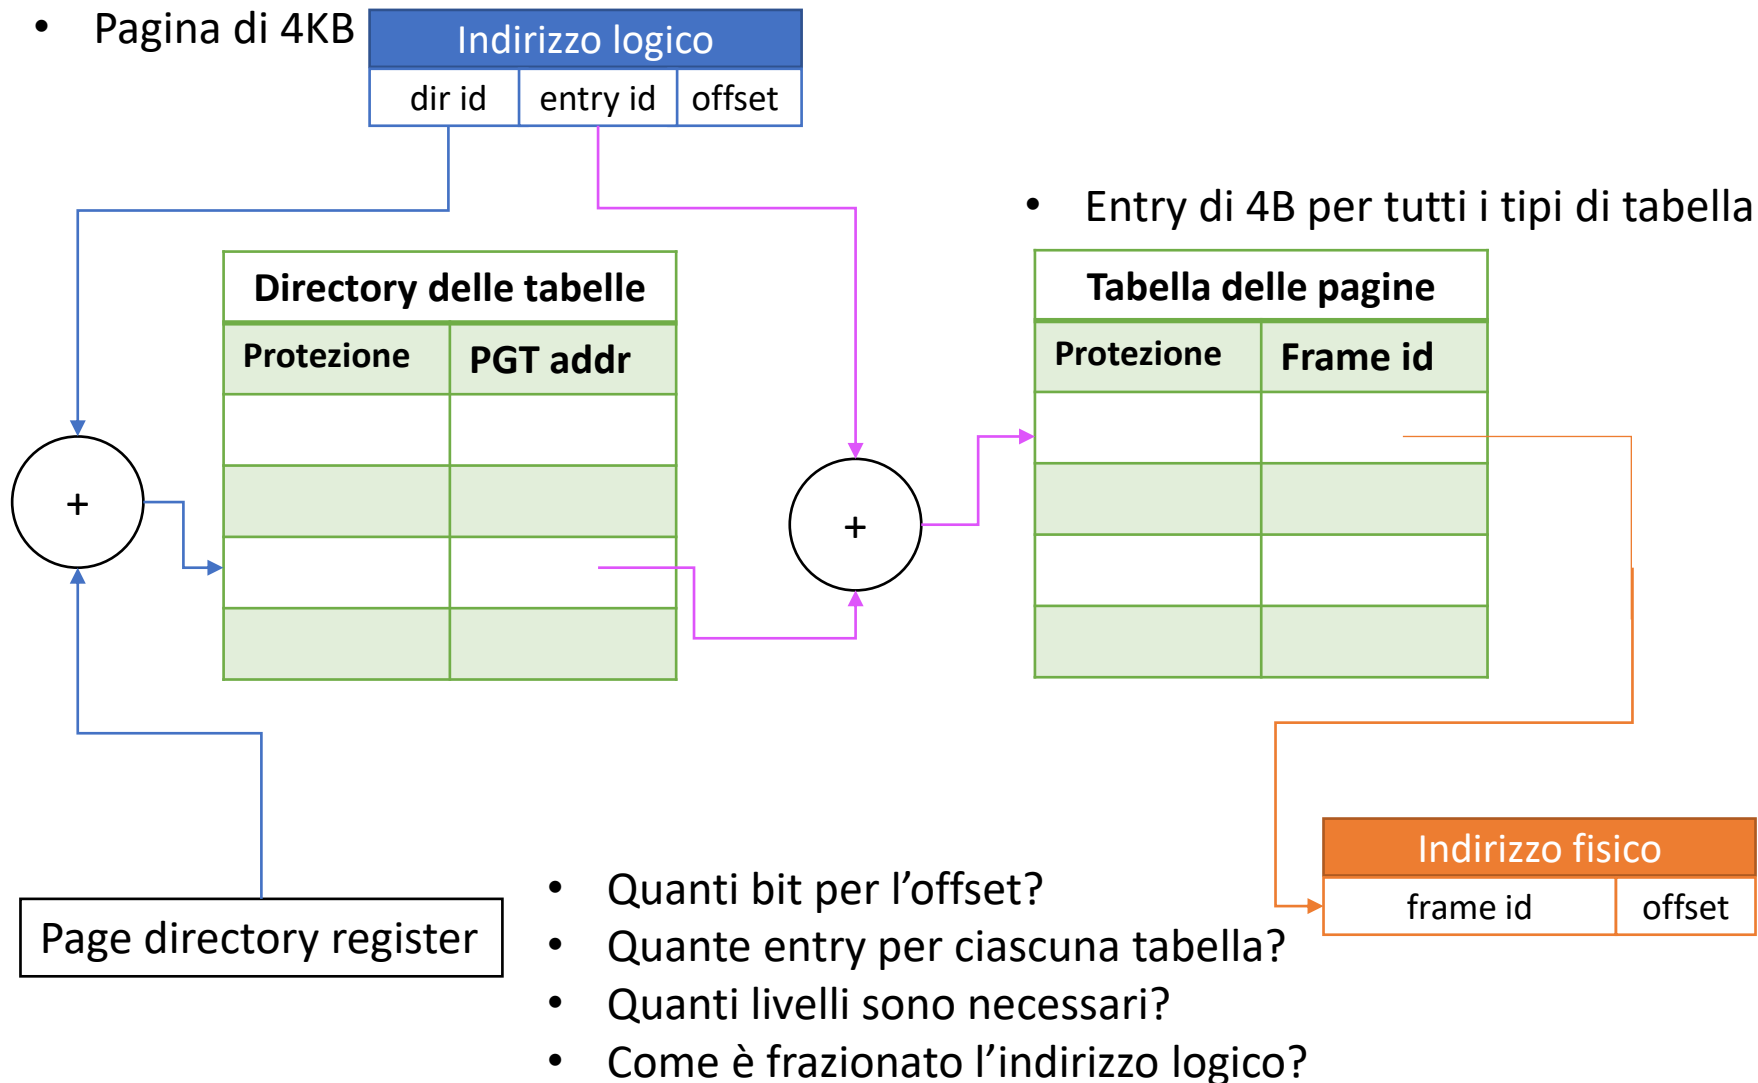

Segmentazione

- Spazio di indirizzamento viene visto come un insieme di segmenti distinti
- La segmentazione è visibile al programmatore
- Diversi segmenti possono essere caricati in partizioni di memoria fisica non contigue
- Ogni segmento può avere una taglia differente
- Indirizzi logici sono formati da:
 - Numero di segmento
 - Spiazzamento all'interno del segmento (offset)
- Esiste una tabella che mantiene la corrispondenza tra:
 - Id del segmento
 - Dimensione del segmento
 - Posizione del segmento nello spazio di indirizzamento

Segmentazione

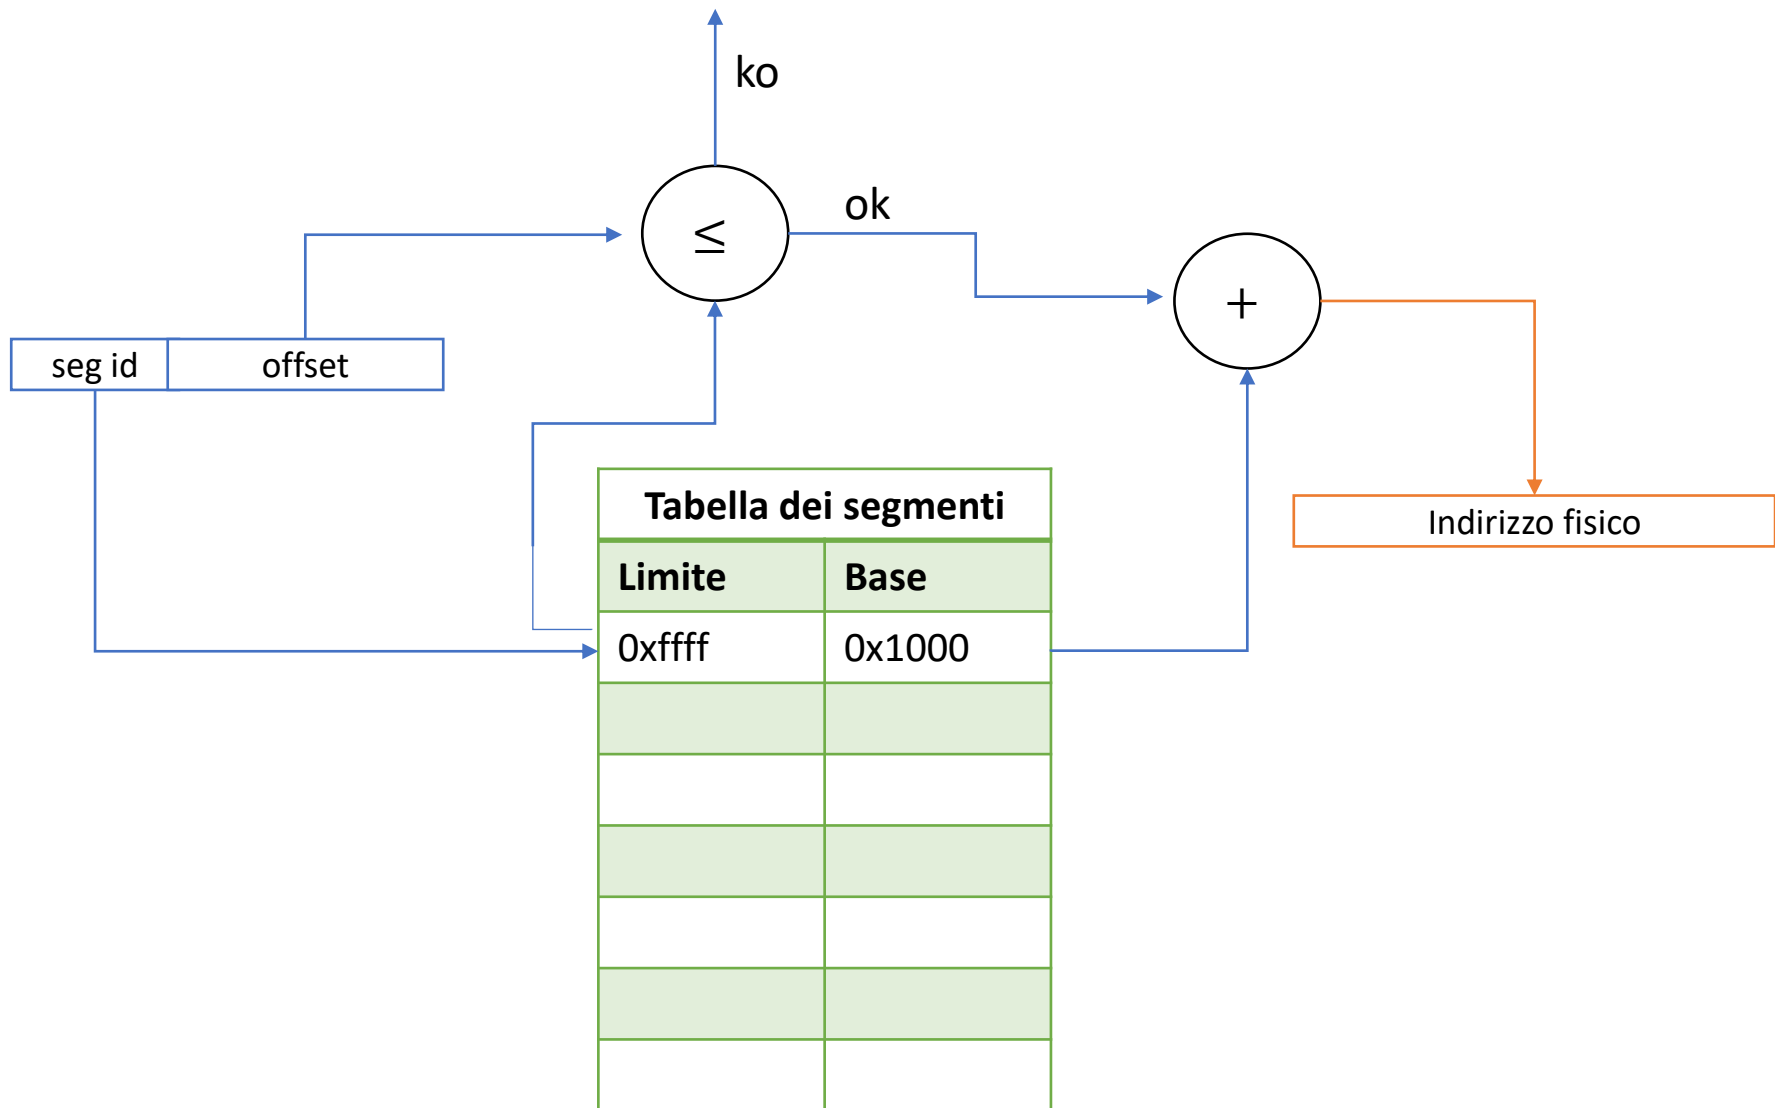

Segmentazione

- Induce a frammentazione esterna
- Segmentazione paginata
 - L'indirizzo risultante dalla risoluzione della segmentazione è un **indirizzo lineare**
 - L'indirizzo lineare è utilizzato per accedere alla tabella delle pagine ed ottenere l'indirizzo fisico

Segmentazione + Paginazione

