
CURVAS EN VARILLA · LÁMPARA ROSETA

9 LÁMPARAS · Ø80 CM

Las dos piezas dobladas de la estructura, en varilla lisa de 1/4" (6,35 mm), acero 1018. Todas son arcos planos de radio fijo. El aro y el disco van aparte, en corte láser.

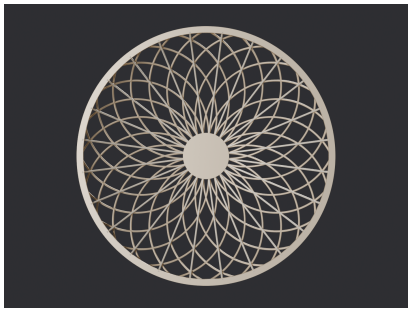

432
CURVAS
las diagonales

216
MERIDIANOS
soporte de las tiras LED

57
BARRAS
acero 1018 1/4" × 6 m

$632.700
VARILLA
con IVA · $70.300 por lámpara

PIEZAS

PIEZA	POR LÁMPARA	PARA 9	MEDIDAS (AL EJE DE LA VARILLA)
Curva (diagonal)	48	432	R 253,9 · 112,1° · largo 497,0 · cuerda 421,4
Meridiano (LED)	24	216	R 467,3 · 49,2° · largo 401,6 · cuerda 389,3

LISTA DE COMPRA Y CORTE

PARA	BARRAS DE 6 m	TRAMO	POR BARRA	REPUESTO	PESO	VALOR CON IVA
Curvas	40	530	11	+8	59,7 kg	$444.000
Meridianos	17	440	13	+5	25,4 kg	$188.700

Total: 57 barras de Acero 1018 Ø1/4" × 6 m · 85,0 kg · $632.700 con IVA (a $11.100 la barra).

Por lámpara: 8,3 kg de varilla en la estructura y $70.300 de varilla comprada.

Curvas: 11 tramos de 530 — sobran 137 mm



Meridianos: 13 tramos de 440 — sobran 241 mm




PARA TENER EN CUENTA

- Las 432 curvas son la misma pieza; en cada lámpara la mitad (24) se monta volteada. Los 216 meridianos también son todos iguales.
- Se corta con sobrante y se recorta después de doblar, sobre la plantilla.
- Horma para doblar a mano, acero 1018: si la varilla es calibrada (estirada en frío), radio 200 para las curvas y 316 para los meridianos; si es laminada en caliente, 218 y 363. Pregunta en el depósito cuál es y ajusta con 2 piezas de prueba (el acero se abre al soltarlo).
- Cada pieza tiene que quedar plana (apoyada en la mesa no cojea) y coincidir con la plantilla 1:1 de las últimas hojas.
- Los meridianos van por dentro: las curvas los cruzan por encima en 4 puntos y ahí se sueldan. Entran por las muescas del borde de adentro del aro y bajan hasta su cara de abajo. En el centro se apoyan sobre el disco y las curvas encima de ellos.
- Luz: neón flex redondo (o cinta COB en funda redonda) por debajo de cada meridiano, mirando hacia abajo. Son 24 tramos de unos 38 cm: 9,0 m por lámpara y 81 m para las 9.

LAS DOS PIEZAS

CURVA · DIAGONAL · HACER 432

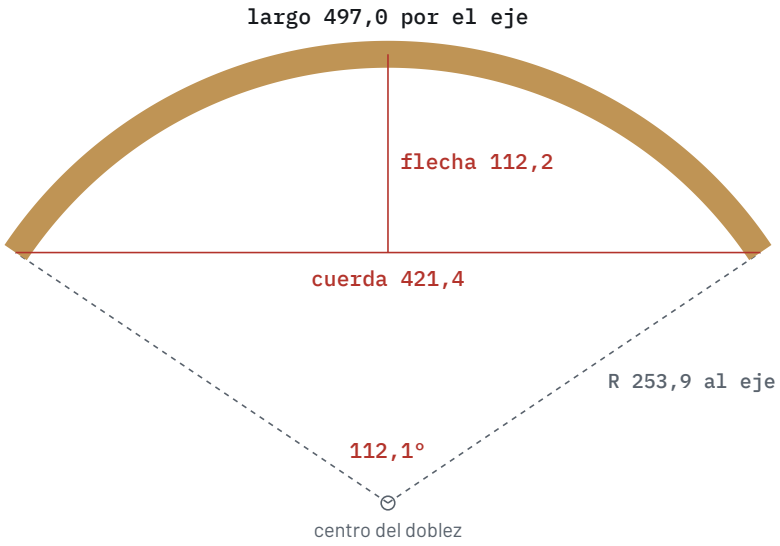


TRAZADO DE LA CURVA

Sobre la cuerda, a cada lado del centro: altura del eje.

DESDE EL CENTRO	ALTURA
0	112,2
± 50	107,2
± 100	91,7
± 150	63,2
± 200	14,7
± 211	0,0

MERIDIANO · LED · HACER 216

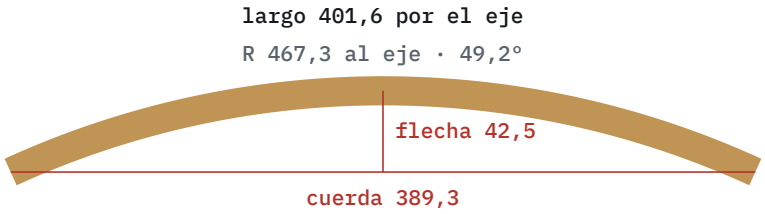

TRAZADO DEL MERIDIANO


Sobre la cuerda, a cada lado del centro: altura del eje.

DESDE EL CENTRO	ALTURA
0	42,5
± 50	39,8
± 100	31,7
± 150	17,7
± 195	0,0

Las hojas siguientes son las plantillas a tamaño real: imprímelas al 100 % (sin "ajustar a la página") y únelas por las cruces.


Curva (pieza única) – PLANTILLA 1:1 (hoja 1 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

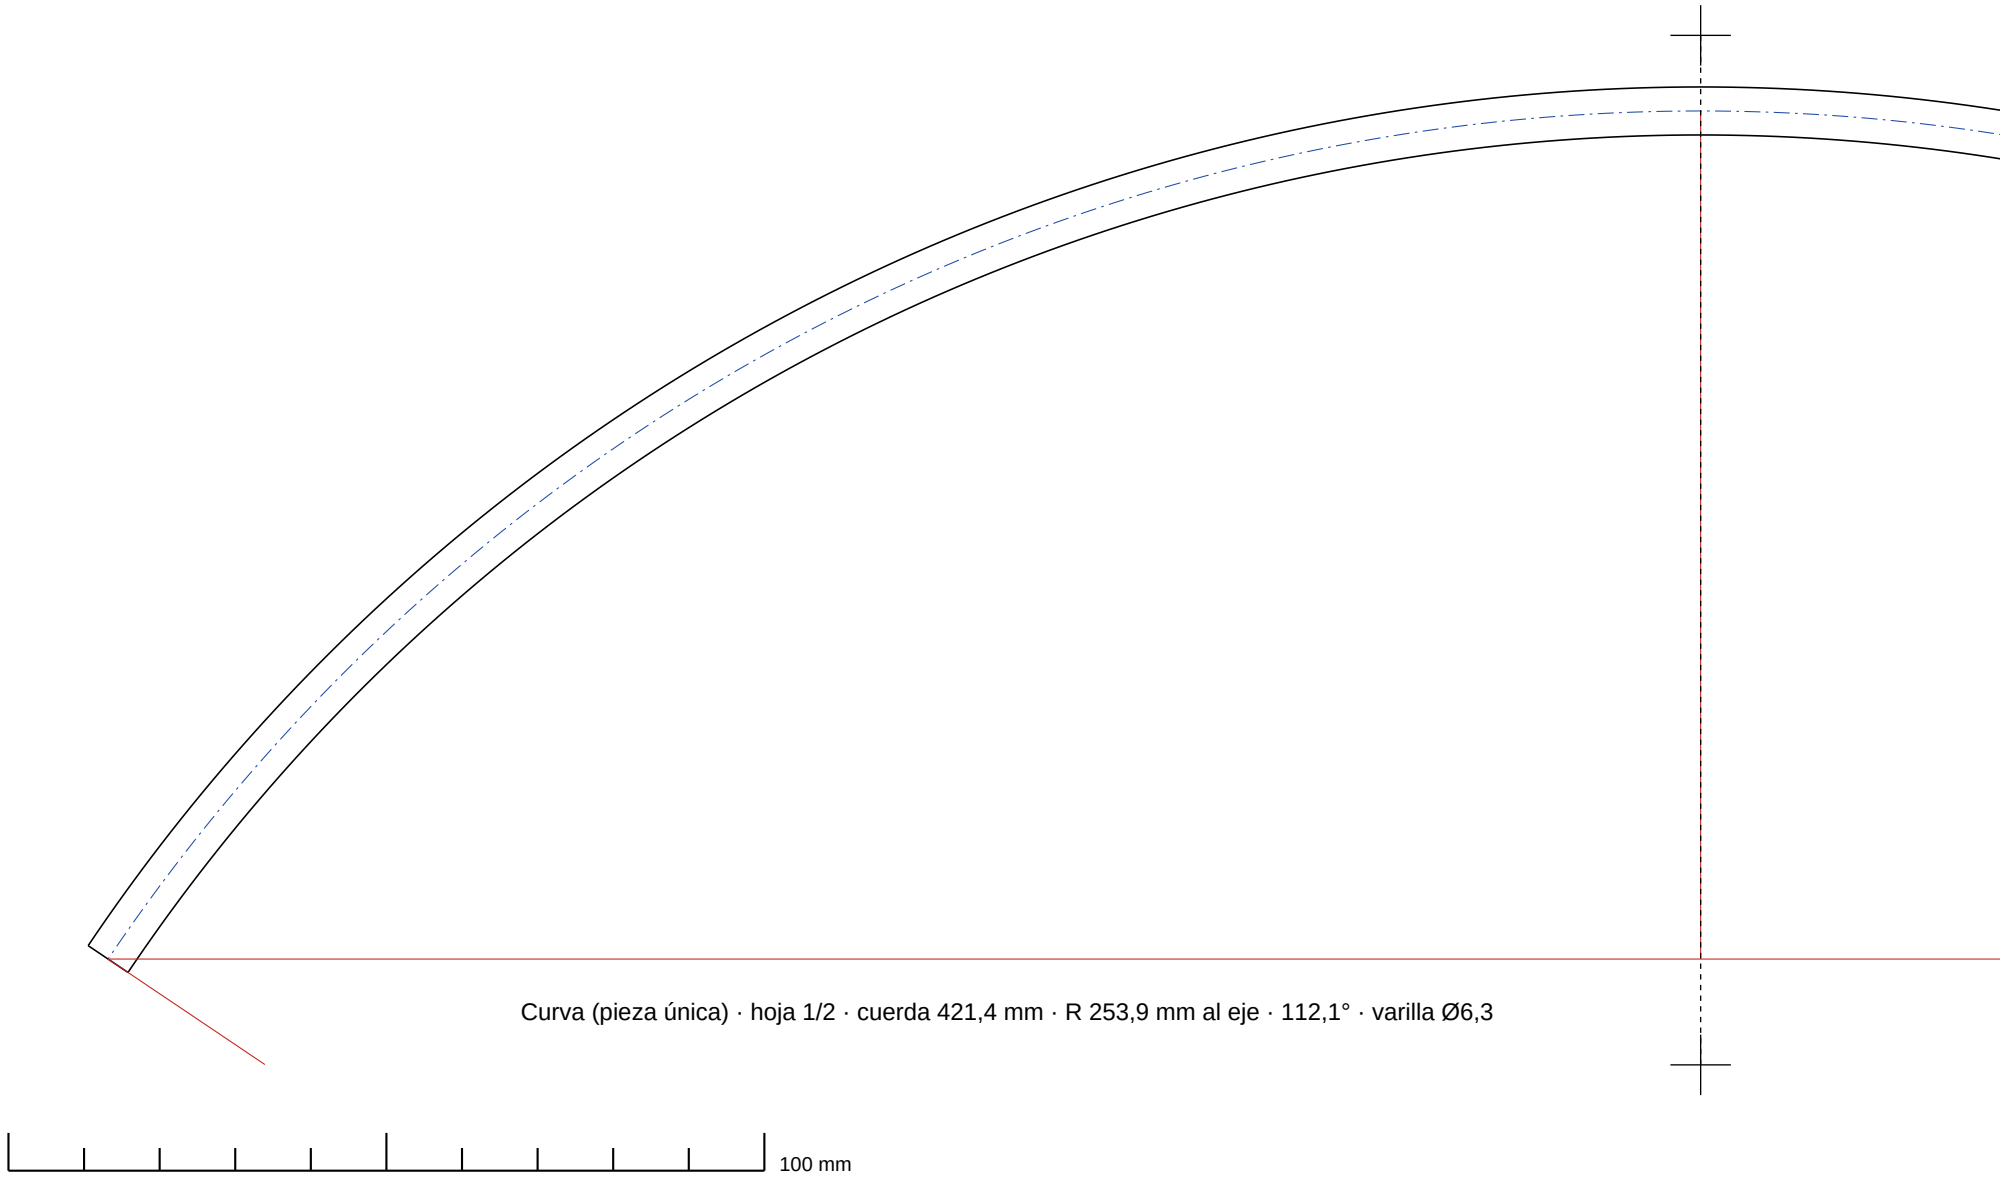


Curva (pieza única) – PLANTILLA 1:1 (hoja 2 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

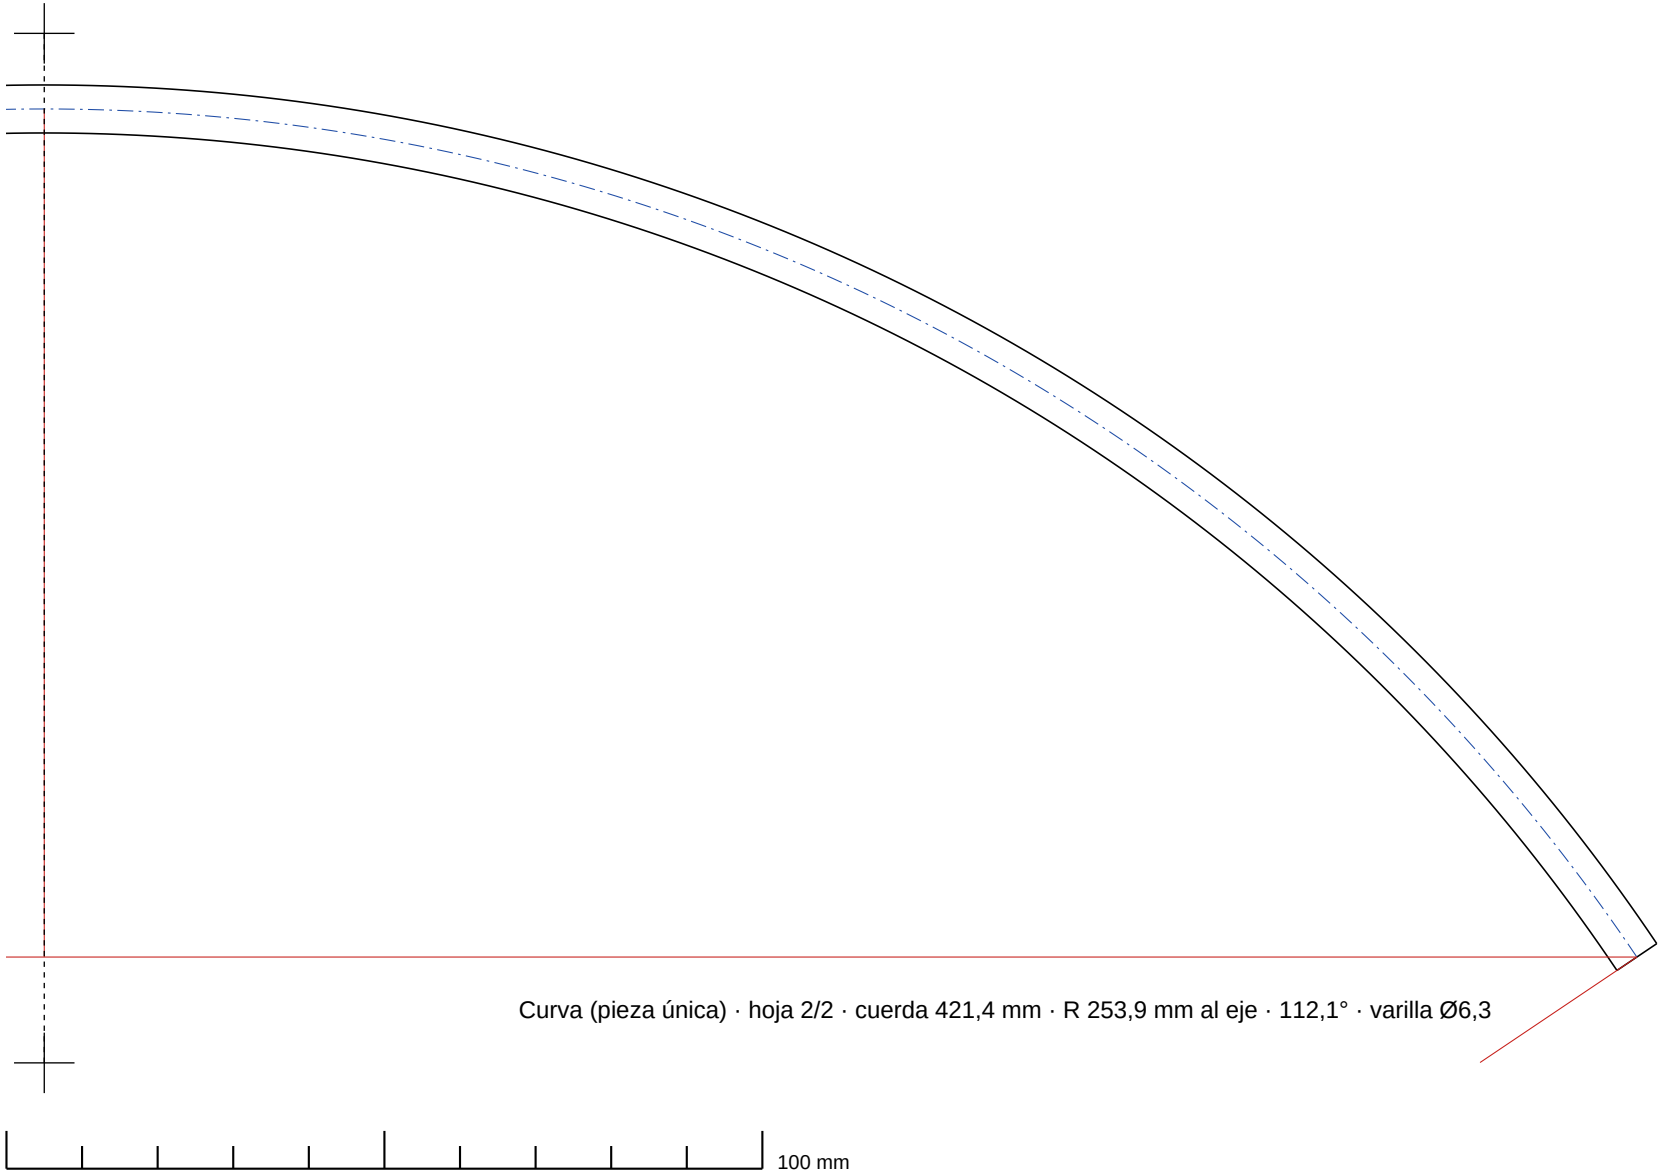

Meridiano – PLANTILLA 1:1 (hoja 1 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

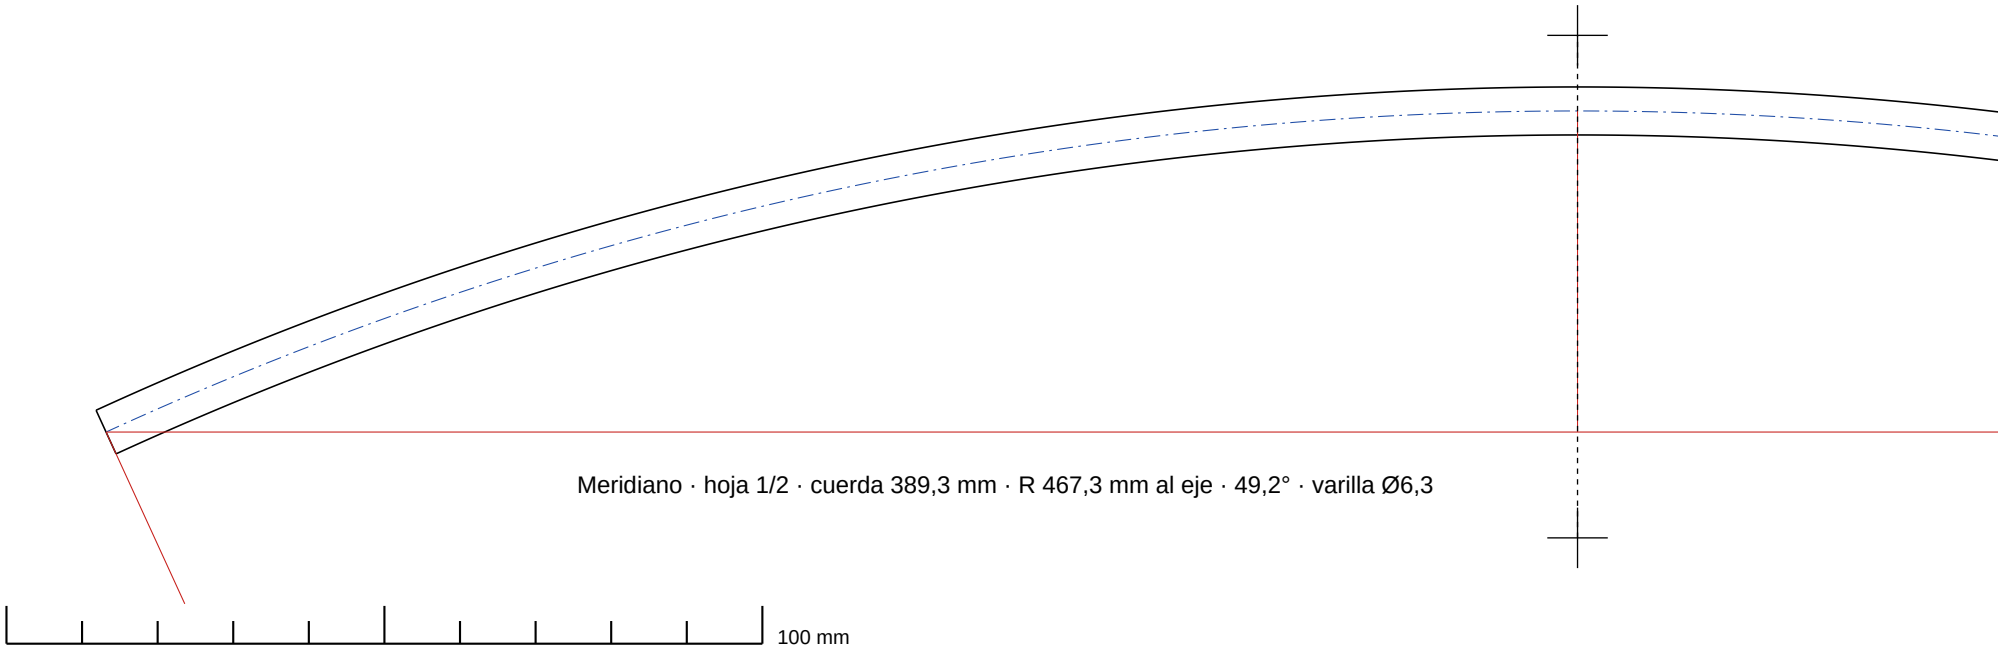

Meridiano – PLANTILLA 1:1 (hoja 2 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

