

动态数组

@M了个J

<https://github.com/CoderMJLee>

<http://cnblogs.com/mjios>


码拉松



实力IT教育 www.520it.com

什么是数据结构?


- 数据结构是计算机存储、组织数据的方式

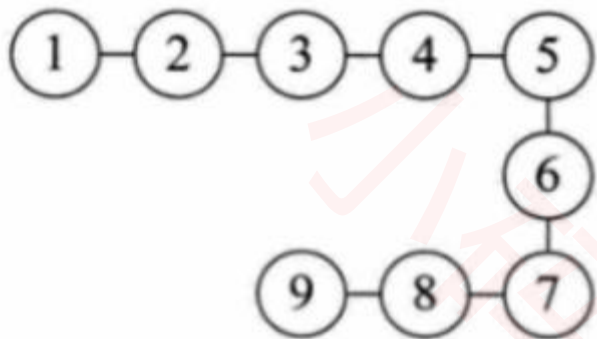

线性结构

线性表

(数组、链表、
栈、队列、
哈希表)

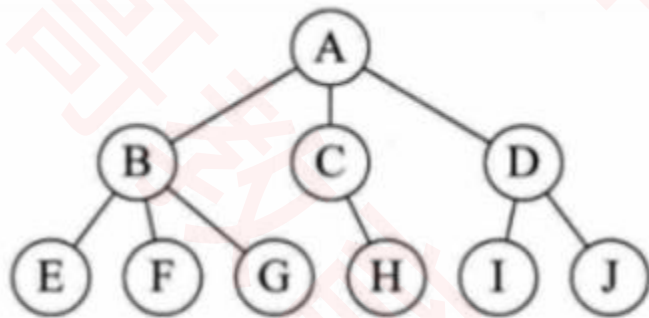


树形结构

二叉树

AVL树、红黑树

B树、堆、Trie

哈夫曼树、并查集

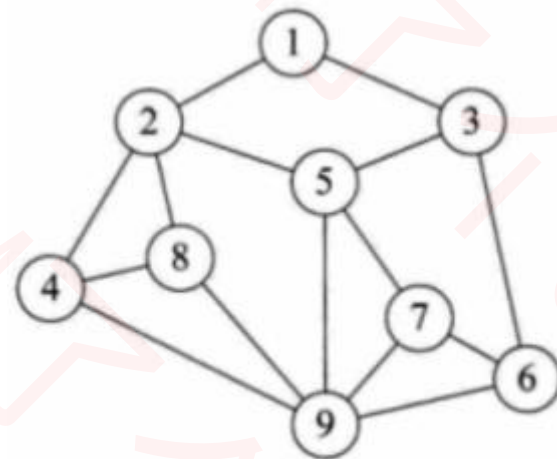

图形结构

邻接矩阵

邻接表

- 在实际应用中，根据使用场景来选择最合适的数据结构

线性表

■ 线性表是具有 n 个相同类型元素的有限序列 ($n \geq 0$)



□ a_1 是首节点（首元素）， a_n 是尾节点（尾元素）

□ a_1 是 a_2 的前驱， a_2 是 a_1 的后继

■ 常见的线性表有

□ 数组

□ 链表

□ 栈

□ 队列

□ 哈希表（散列表）


生活中的线性表



数组 (Array)

■ 数组是一种顺序存储的线性表，所有元素的内存地址是连续的

```
int[] array = new int[]{11, 22, 33};
```

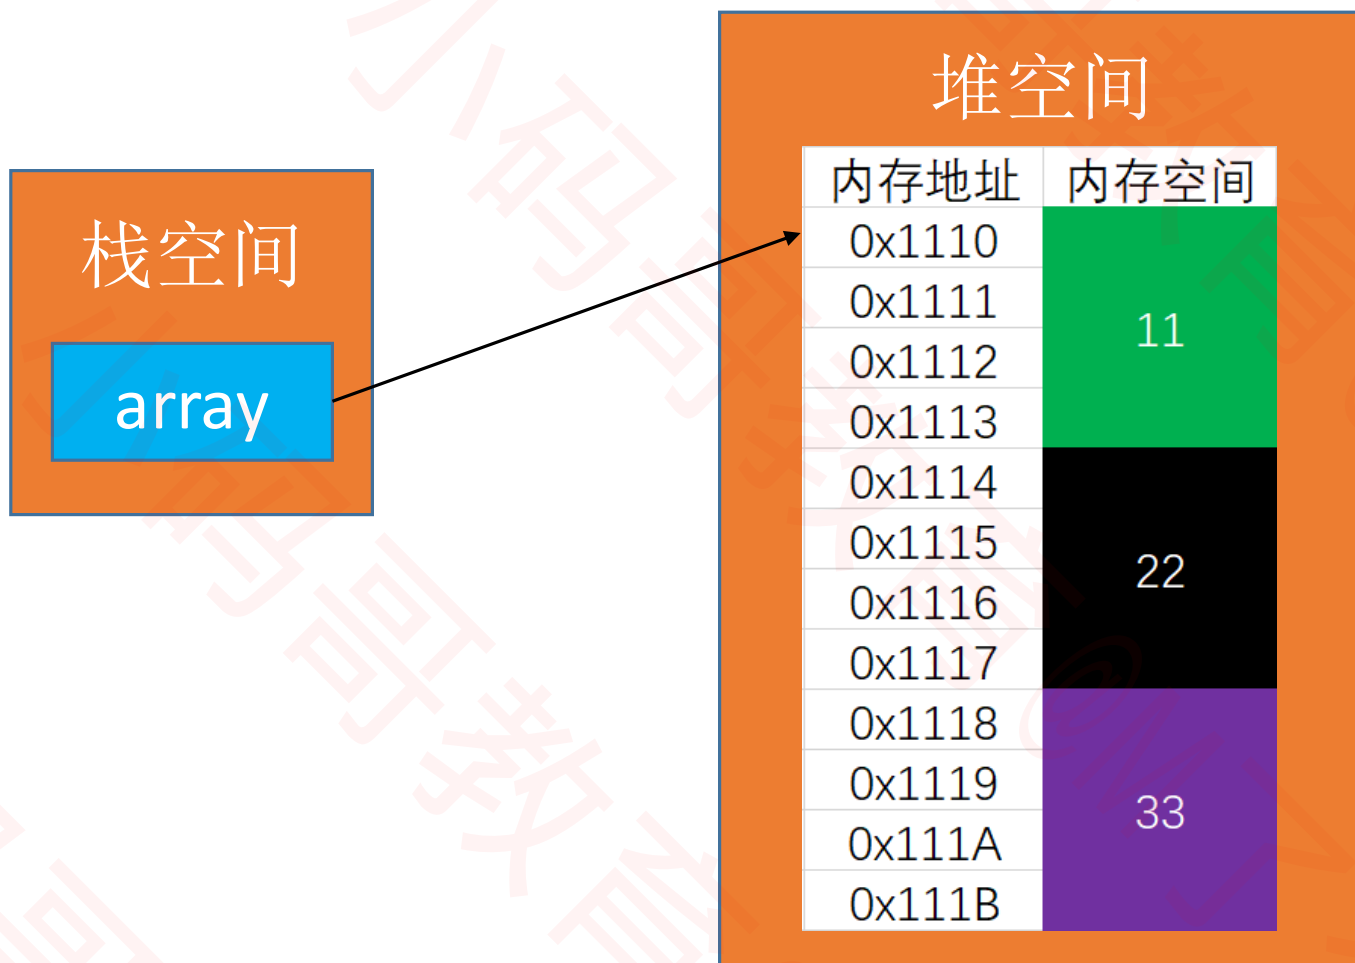

■ 在很多编程语言中，数组都有个致命的缺点

□ 无法动态修改容量

■ 实际开发中，我们更希望数组的容量是可以动态改变的

动态数组 (Dynamic Array) 接口设计

- `int size();` // 元素的数量
- `boolean isEmpty();` // 是否为空
- `boolean contains(E element);` // 是否包含某个元素
- `void add(E element);` // 添加元素到最后面
- `E get(int index);` // 返回index位置对应的元素
- `E set(int index, E element);` // 设置index位置的元素
- `void add(int index, E element);` // 往index位置添加元素
- `E remove(int index);` // 删除index位置对应的元素
- `int indexOf(E element);` // 查看元素的位置
- `void clear();` // 清除所有元素

动态数组的设计




添加元素 - add(E element)

当 size 等于 0 时



当 size 等于 5 时

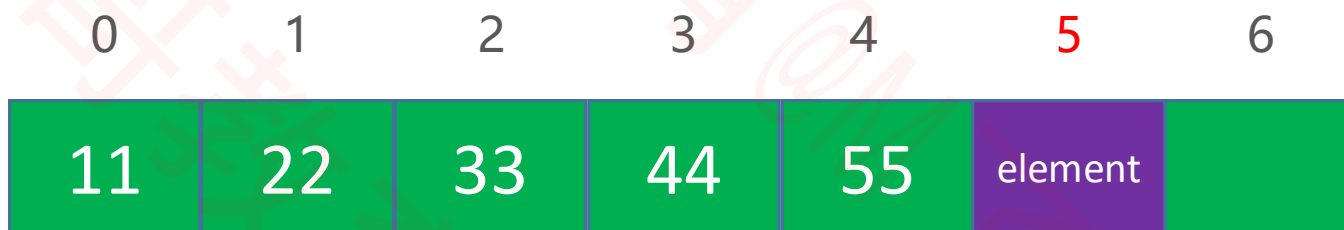


```
elements[size] = element;  
size++;
```


打印数组

- 重写toString方法
- 在toString方法中将元素拼接成字符串
- 字符串拼接建议使用StringBuilder

删除元素 - remove(int index)


size 等于 6
index 等于 3

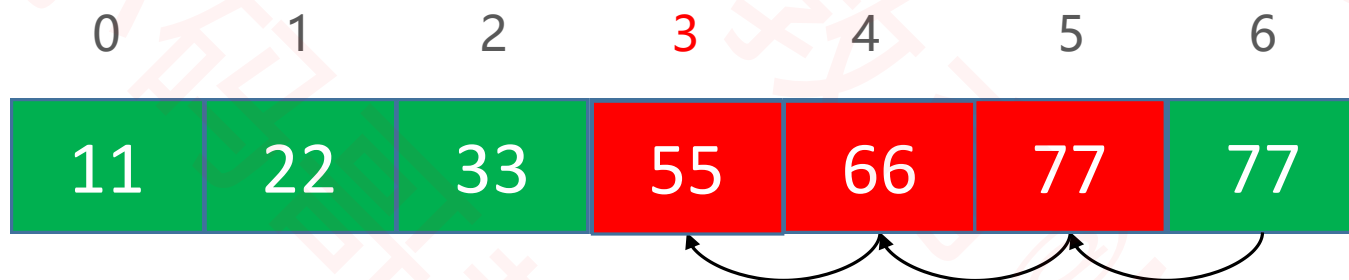


思考：最后一个元素如何处理？

添加元素 - add(int index, E element)


size 等于 5
index 等于 2

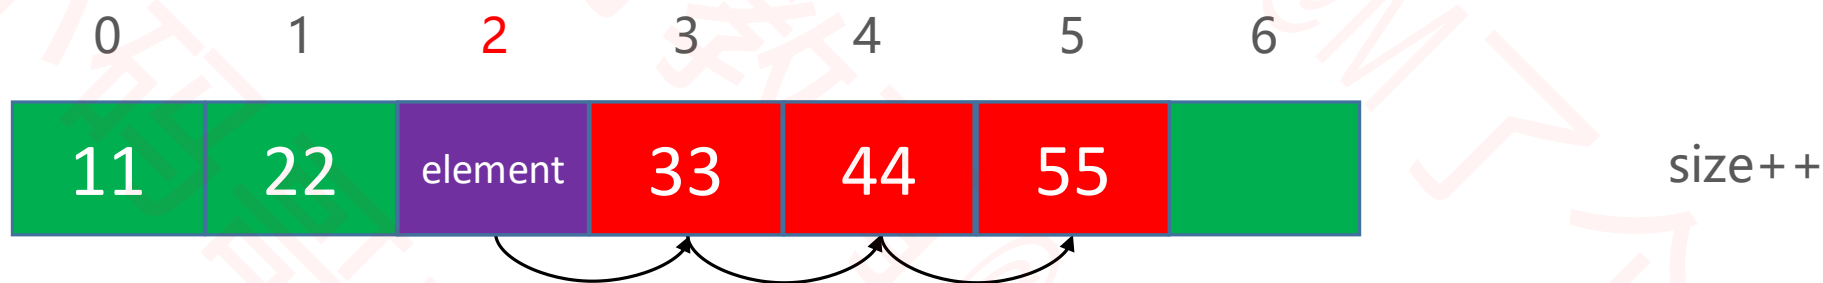

错误的覆盖顺序

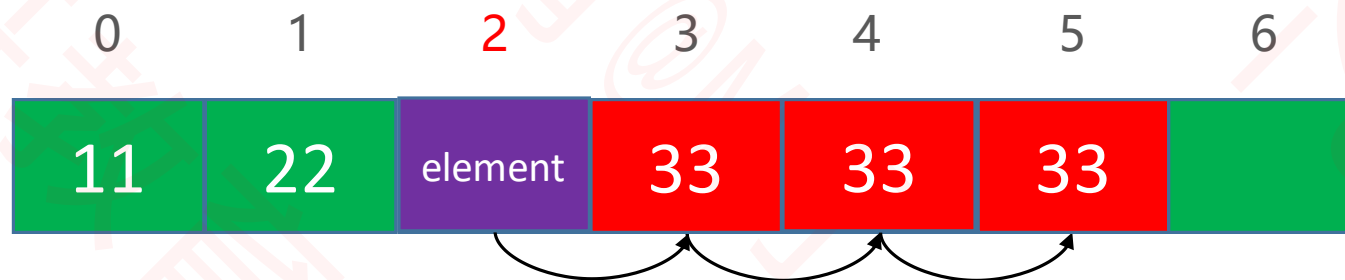

如何扩容

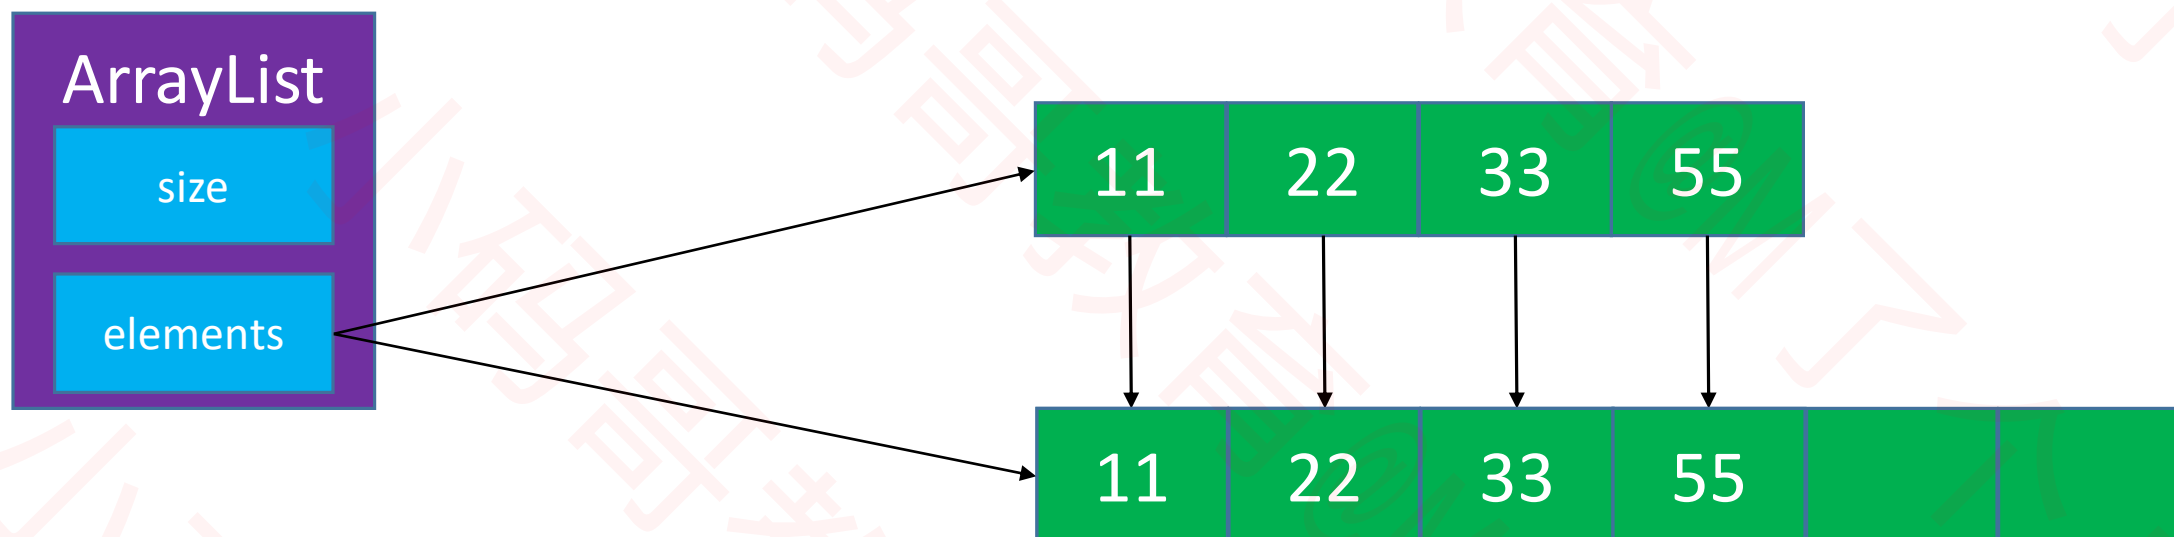

- 使用泛型技术可以让动态数组更加通用，可以存放任何数据类型


```
public class ArrayList<E> {  
    private int size;  
    private E[] elements;
```

```
elements = (E[]) new Object[capacity];
```

```
ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
```

对象数组

```
Object[] objects = new Object[7];
```

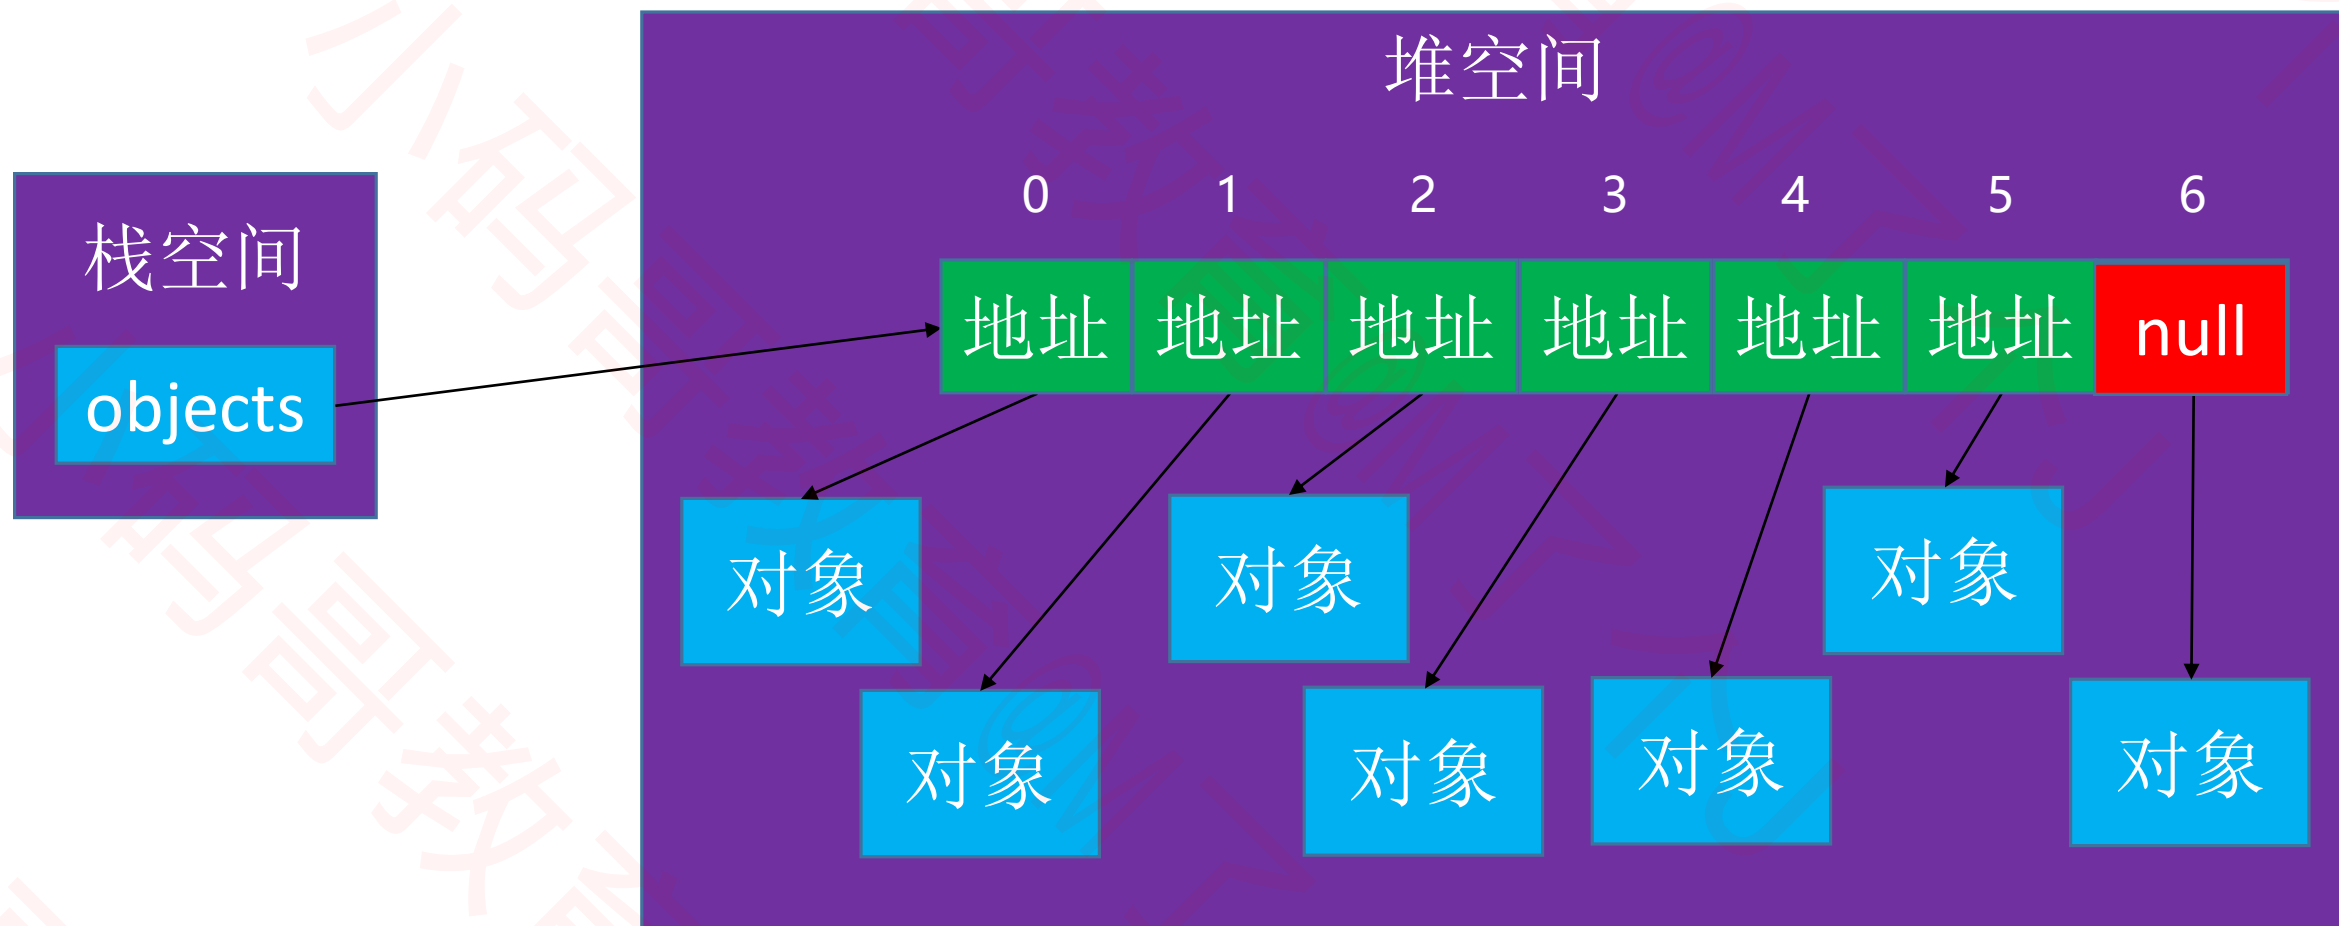

内存管理细节

```
public void clear() {  
    for (int i = 0; i < size; i++) {  
        elements[i] = null;  
    }  
    size = 0;  
}
```

```
public E remove(int index) {  
    rangeCheck(index);  
    E oldElement = elements[index];  
    for (int i = index; i < size - 1; i++) {  
        elements[i] = elements[i + 1];  
    }  
    elements[--size] = null;  
    return oldElement;  
}
```

null的处理

- 一个内部设计方面的问题
- 是否可以存储null数据?

```
public int indexOf(E element) {  
    if (element == null) {  
        for (int i = 0; i < size; i++) {  
            if (elements[i] == null) return i;  
        }  
    } else {  
        for (int i = 0; i < size; i++) {  
            if (elements[i].equals(element)) return i;  
        }  
    }  
    return ELEMENT_NOT_FOUND;  
}
```



java.util.ArrayList

- JDK中内置了一个动态数组类：java.util.ArrayList

- 源码分析