

Specyfikacja funkcjonalna – Gra w życie

Krzysztof Dąbrowski i Jakub Bogusz

1 marca 2019

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Opis ogólny problemu	3
3	Działanie programu	4
3.1	Komunikacja z użytkownikiem	4
3.2	Tryb wsadowy	4
3.3	Przykłady wywołania	5
3.4	Plik wejściowy wejściowego	5
3.4.1	Przykład	5
3.4.2	Format pliku	5
4	Wyniki działania programu	7

Rozdział 1

Cel projektu

Celem projektu jest implementacja gry w życie w języku C. Gotowy program ma przeprowadzać symulację kolejnych pokoleń oraz generować na ich podstawie pliki graficzne przedstawiające etapy symulacji. Generacja odbywa się na podstawie parametrów podanych przez użytkownika w postaci flag. Program działa wyłącznie w trybie wsadowym, co oznacza, że cały proces symulacji odbywać się bez ingerencji użytkownika. Aplikacja może generować jeden z trzech rodzajów plików wyjściowych: obrazów, animacji lub plików tekstowych.

Rozdział 2

Opis ogólny problemu

Gra w życie jest automatem komórkowym wymyślonym przez brytyjskiego matematyka Johna Horton Conway w 1970 roku. Polega na symulacji kolejnych pokoleń życia komórek według następujących zasad.

Stany Komórka może znajdować się w jednym z dwóch stanów:

- żywa,
- martwa.

Reguły Następne pokolenie generowane jest zgodnie z regułami:

- Jeżeli komórka była martwa i miała dokładnie 3 żywych sąsiadów, w następnym pokoleniu staje się żywa,
- Jeżeli komórka była żywa to pozostaje żywa jeśli miała dwóch lub trzech żywych sąsiadów. W przeciwnym razie staje się martwa.

Rozdział 3

Działanie programu

3.1 Komunikacja z użytkownikiem

Program działa w trybie wsadowym. Oznacza to, że użytkownik podaje jedynie argumenty początkowe dla symulacji wraz z uruchomieniem programu (w formie flag), a następnie program automatycznie przetwarza dane i generuje wyniki.

3.2 Tryb wsadowy

Argumenty

- `-h / --help`
Wyświetlenie pomocy,
- `-f [nazwa pliku] / --file plik [nazwa pliku]`
Łańcuch znaków będący nazwą pliku z wejściowym stanem planszy zgodny z *formatem*; wyklucza się z flagą `-s`
- `-o [ścieżka] / --output_dest [ścieżka]`
Łańcuch znaków będący ścieżką do folderu, w którym zostaną zapisane wyniki symulacji. Domyślnie pliki będą generowane w folderze o nazwie będącej aktualną datą i godziną wywołania programu,
- `-t [gif | png | txt] / --type [gif | png | txt]`
Łańcuch znaków reprezentujący typ generowanych rezultatów. Domyślnie gif,
- `-n [liczba] / --number_of_generations [liczba]`
Liczba pokoleń do wygenerowania. Domyślnie 15,
- `-p [liczba] / --step [liczba]`
Liczba decydująca o tym, co który stan symulacji będzie zapisywany. Domyślnie 1,

- `-s [LICZBAxLICZBA] / --size [LICZBAxLICZBA]`
Łańcuch znaków o formacie "XxY" (X – szerokość planszy, Y – wysokość planszy), będący wymiarami losowo generowanej planszy początkowej. Wyklucza się z -f,
- `-d [liczba] / --delay [liczba]`
 Podanie tego argumentu spowoduje wyświetlanie w konsoli kolejnych pokoleń symulacji. *Liczba* ta będzie oznaczać czas w milisekundach między wyświetleniem poszczególnych pokoleń. Wartość -1, co oznacza manualne przechodzenie do następnego pokolenia klawiszem ENTER lub zapisanie wyświetlanego pokolenia w pliku.txt wpisując „save”.

Wywołanie programu bez żadnego argumentu przyjmuje flagę `-size 10`, i wartości domyślne innych parametrów.

Wywołanie programu z błędnymi argumentami lub niewystarczającą ich liczbą wyświetli pomoc wraz z adyprzykłady [przykładami wywołania i ich opisami](#).

3.3 Przykłady wywołania

`./gra_wzycie -s5x8 -d -1`

Program utworzy losowo plansze 5x8 komórek szerokości 8 wysokości 8 i przeprowadzi symulację wyświetlając kolejno pokolenia.

`./gra_wzycie -f dane_wejsciowe.txt -p3 -tpng -n21`

Program wczyta początkową planszę z pliku o nazwie „dane_wejsciowe.txt”, utworzy nowy folder o nazwie bdcejdzis i zapisze tam wyniki.

3.4 Plik wejściowy wejściowego

Plik wejściowy pozwala na wczytanie planszy bez konieczności wprowadzania przez użytkownika informacji o komórkach jedna po drugiej.

3.4.1 Przykład


5 3	-- rozmiar (x y)
1 0 0 1 1	-- Wartości poszczególnych komórek
0 1 1 0 1	-- 1 - żywa
0 0 0 1 1	-- 0 - martwa

3.4.2 Format pliku

Kodowanie

Ponieważ plik powinien zawierać tylko liczby arabskie i odstępy możliwe jest dowolne kodowanie kompatybilne z ASCII.

Sugerowane kodowania to: ASCII, UTF-8, ISO 8859, Windows-1250

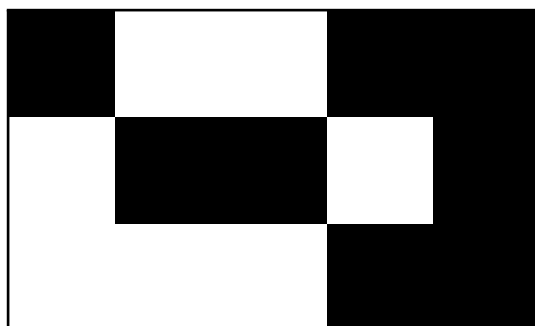

Rysunek 3.1: Grafika wygenerowana na podstawie przykładowej planszy

Opis formatu

Plik w pierwszej linii powinien zawierać 2 liczby. Pierwsza z nich oznacza rozmiar planszy w poziomie, druga w pionie. Następnie plik powinien zawierać tyle linii jaki został podany rozmiar w pionie. W każdej z tych linii powinno być tyle 0 lub 1 ile wynosi rozmiar w poziomie. Zero oznacz komórkę martwą, a jeden komórkę żywą.

Rozdział 4

Wyniki działania programu

Wyniki działania programu będą zależeć od preferencji użytkownika. W trybie `interaktywnym` program zapyta o docelowy format wyniku, a w trybie z argumentami wiersza poleceń, wynik zależeć będzie od wartości argumentu `-t` oraz argumentu `-o`. W obu przypadkach użytkownik będzie mógł:

- wyświetlić wybraną ilość pokoleń w konsoli,
- wygenerować wybraną ilość plików `.png` z reprezentacjami graficznymi kolejnych pokoleń,
- wygenerować plik `.gif` przedstawiający życie cywilizacji,
- wygenerować plik `.txt` reprezentujący konkretny stan cywilizacji, mogący służyć za plik wejściowy.