Specificatiedocument

Medewerker Onboardingen module

Functionele specificatie van admin-zijde en medewerker-onboarding flow. Stijling, kleuren en fonts zijn bewust weggelaten — focus ligt uitsluitend op structuur, gedrag en data. Bedoeld als input voor een extern designtool.

Versie: april 2026 — Fooks Forward platform

Inhoudsopgave

1. Inleiding & navigatie
2. Admin schermen (8)
3. Medewerker onboarding wizard (9 stappen)
4. Flows & acties
5. Vier-ogen logica
6. Datamodel referentie

1. Inleiding & navigatie

Doel en scope

De module **Medewerker Onboardingen** bestaat uit twee zijden: een publieke wizard die de medewerker doorloopt om zijn dossier compleet te maken, en een admin-omgeving waarin operators en ID-beoordelaars dossiers monitoren, ID-bewijzen beoordelen, TWV-aanvragen beheren en cosigning uitvoeren. Dit document beschrijft beide zijden per scherm inclusief alle interacties, flows en het vier-ogen principe.

Rolverdeling

Medewerker	Doorloopt publieke wizard via uitnodigingstoken (geen login vereist tot stap 1). Heeft alleen toegang tot
Operator / Admin	Beheert onboardingen via sidebar 'Medewerker Onboardingen'. Ziet hub, totaaloverzicht, dossier-detail,
ID-beoordelaar	Subset van admin met focus op ID-beoordelingen wachtrij. Bij vier-ogen casussen is een tweede beoor

Sidebar-structuur

Hoofdmenu 'Medewerker Onboardingen' is uitklapbaar en bevat drie sub-items: **Totaal overzicht**, **ID-Beoordelingen** en **TWV-statussen**. Het ouder-item navigeert naar de hub. Actieve sub-item krijgt accent-styling.

Breadcrumb-conventie

Elke admin-pagina toont een breadcrumb 'home › onboardingen'. Detailpagina's vervangen de pagina-titel door context (bv. medewerkernaam of e-mail). Onder de titel staat een 'Terug naar overzicht'-link.

2. Admin schermen

2.1 Onboardingen Hub

URL: `/onboardingen`

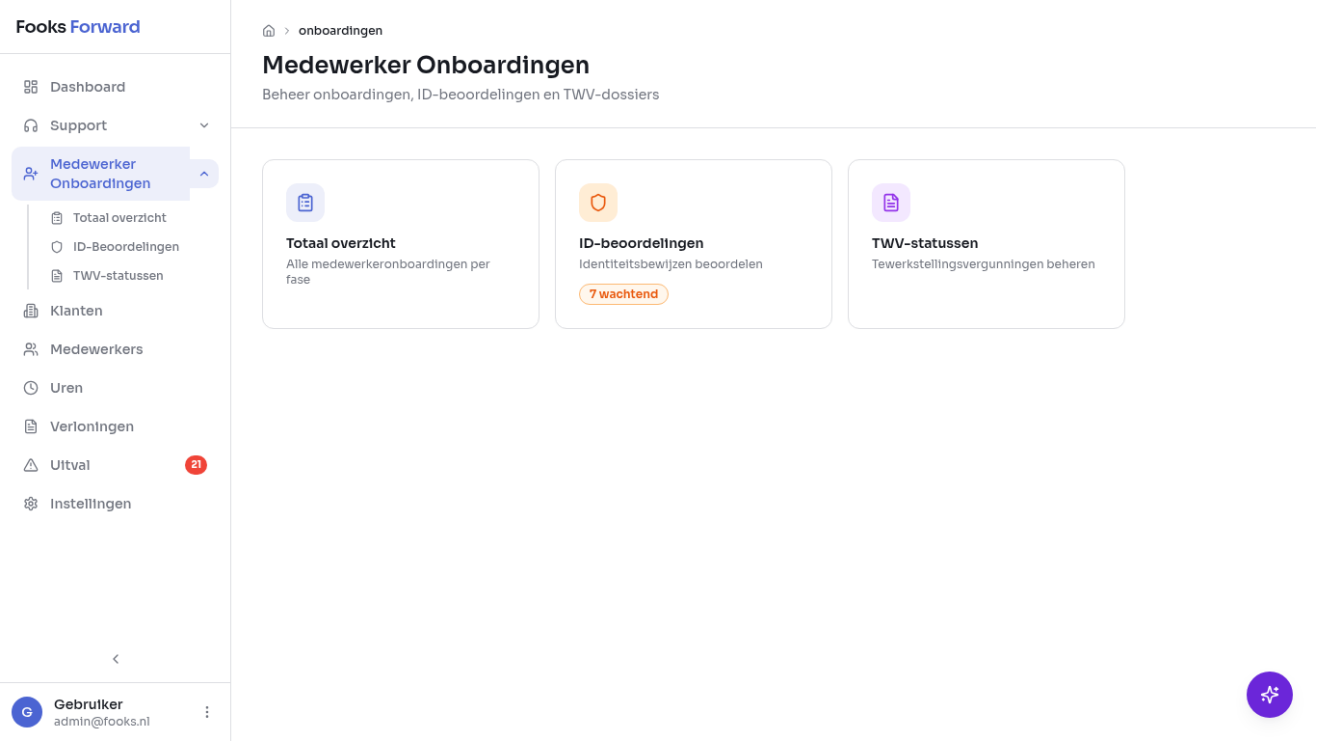

Zichtbare elementen

Titel	'Medewerker Onboardingen'
Subtitel	'Beheer onboardingen, ID-beoordelingen en TWV-dossiers'
3 cards	Totaal overzicht / ID-beoordelingen / TWV-statussen — elk met icoon, titel en omschrijving
Badge op ID-card	Aantal wachtende beoordelingen (bv. '7 wachtend')

Interactieve elementen

Totaal-card	Navigeert naar /onboardingen/overzicht
ID-card	Navigeert naar /onboardingen/id-beoordelingen
TWV-card	Navigeert naar /onboardingen/twv

Dynamische data

Wachtende count	Realtime telling van identity_documents met status pending_manual_review

2.2 Totaal overzicht

URL: `/onboardingen/overzicht`

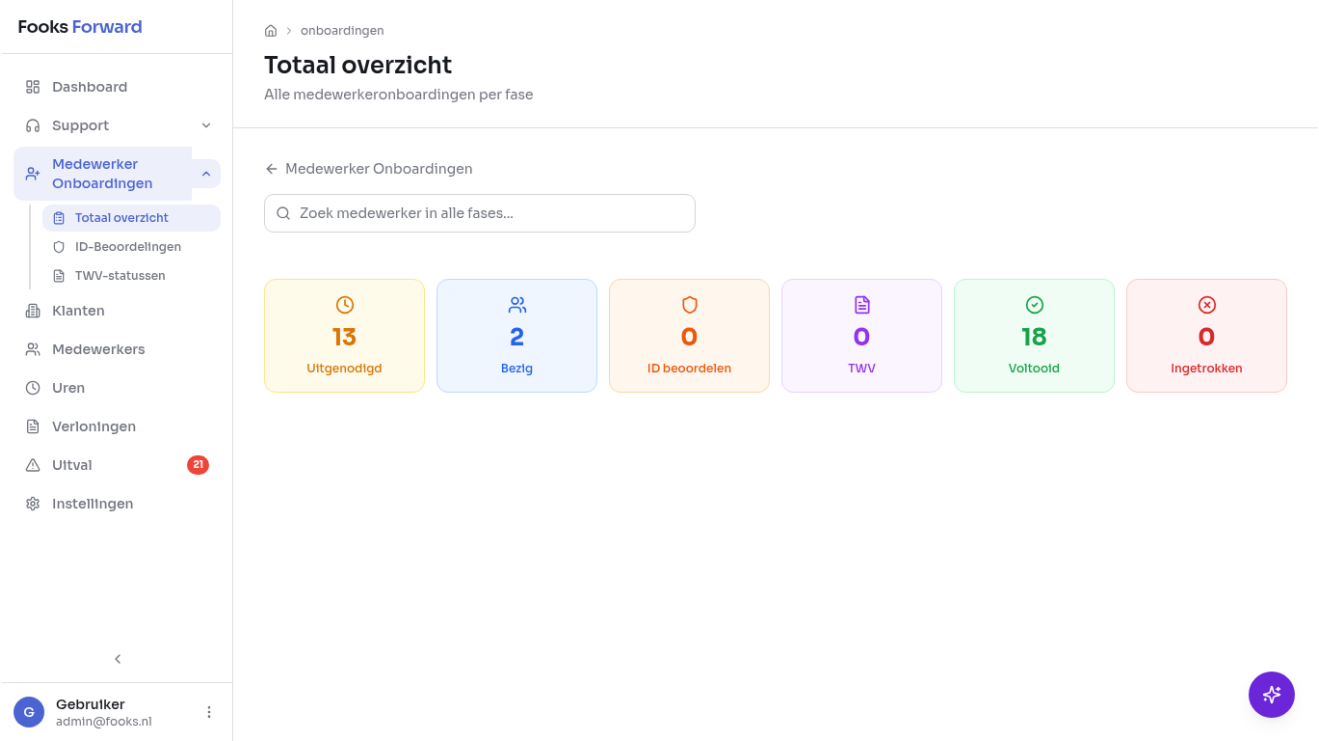

Zichtbare elementen

Titel/subtitel	'Totaal overzicht' / 'Alle medewerkeronboardingen per fase'
Globale zoekbalk	'Zoek medewerker in alle fases…' — filtert over alle 6 fases tegelijk
6 KPI-tiles	Uitgenodigd / Bezig / ID beoordelen / TWV / Voltooid / Ingetrokken — elk met icoon en aantal
Uitklapbare lijst	Per fase: tabel met Naam / E-mail / Klant / Datum + oog-icoon naar detail

Interactieve elementen

KPI-tile klikken	Klapt fase open en toont tabel eronder (zie 2b)
Klant-dropdown filter	Filtert geopende fase op klant
Oog-icoon	Navigeert naar /onboardingen/:id
Globale zoekbalk	Live filter over alle fases

Dynamische data

KPI-counts	Live geteld uit employee_invitations + employment_sequences
Tabel-rijen	Naam, e-mail, klant.bedrijfsnaam, created_at

2.2b Totaal overzicht — uitgeklapte fase

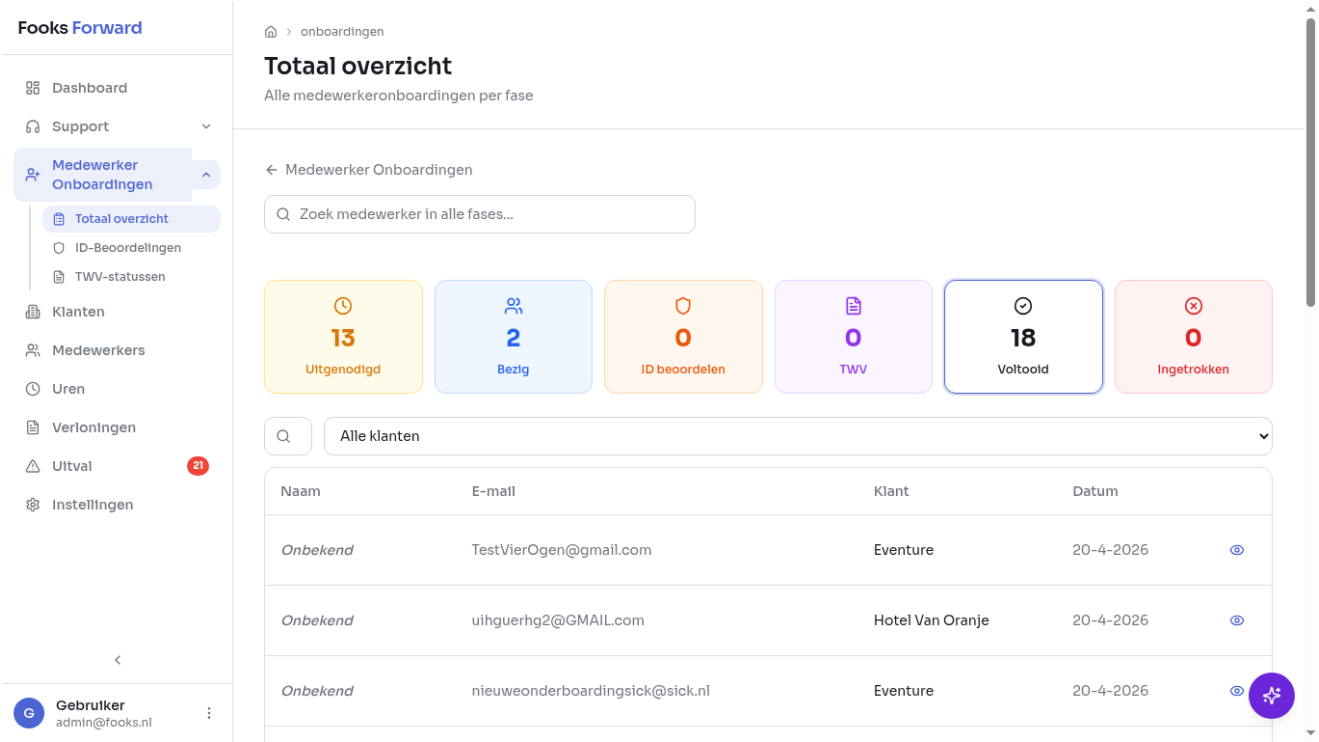

Bij klik op een KPI-tile (hier 'Voltooid', 18) klapt de bijbehorende tabel uit met klantfilter en zoekbalk per fase. Rijen tonen 'Onbekend' als de medewerker geen profiel-naam heeft.

2.3 ID-beoordelingen wachtrij

URL: `/onboardingen/id-beoordelingen`

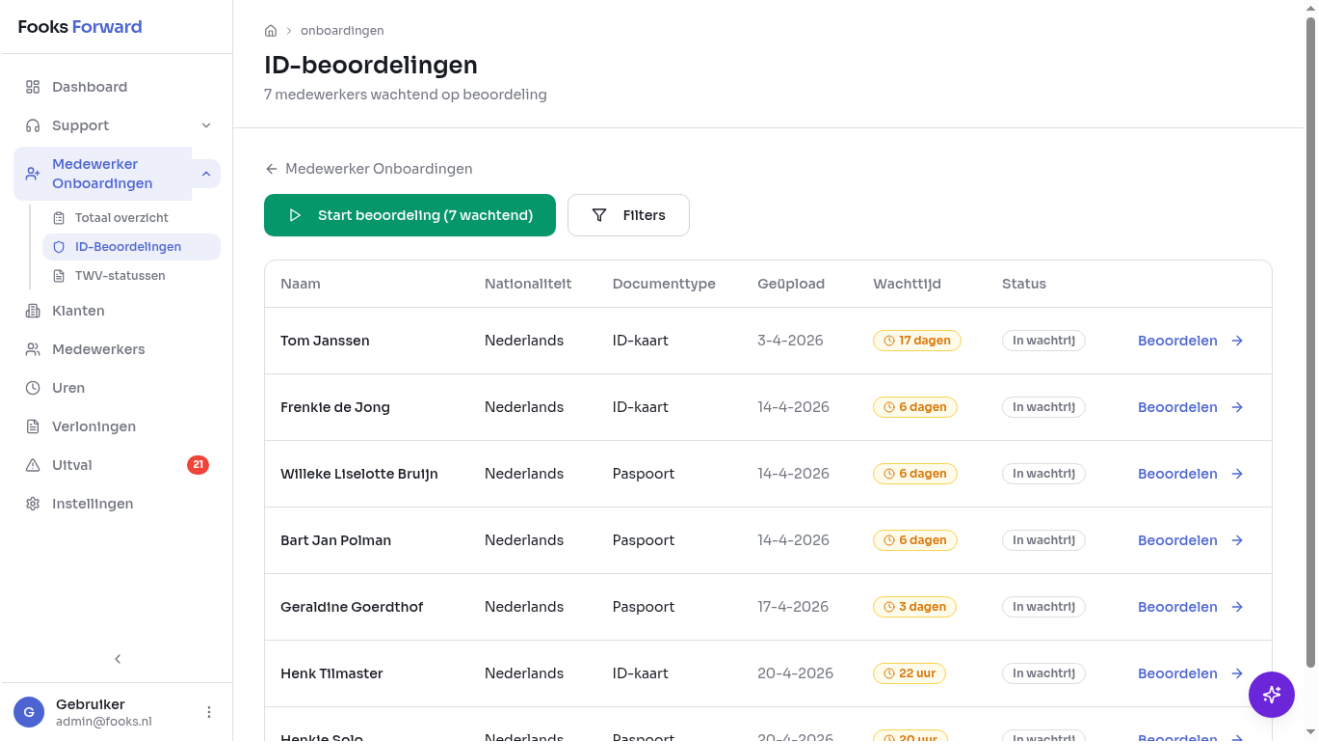

Zichtbare elementen

Titel	'ID-beoordelingen' + 'X medewerkers wachtend op beoordeling'
Primaire knop	'Start beoordeling (X wachtend)' — opent eerste casus
Filters-knop	Opent filter-popover incl. 'Vier-ogen' filter
Tabel-kolommen	Naam / Nationaliteit / Documenttype / Geüpload / Wachttijd (badge) / Status / Beoordelen-link
Wachttijd-badge	Kleur loopt op met leeftijd (uur → dagen → weken)
Vier-ogen badge	Op rij + bovenaan gegroepeerd wanneer four_eyes_required = true

Interactieve elementen

Start beoordeling	Navigeert naar /onboardingen/id-beoordeling/beoordelen (eerste in queue)
Filters	Opent popover met filters: documenttype, vier-ogen, doorverwezen aan mij
Beoordelen-link	Navigeert naar /onboardingen/id-beoordeling/:id
Rij-klik	Idem als Beoordelen

Dynamische data

Aantal wachtend	COUNT(identity_documents WHERE status='pending_manual_review')
Wachttijd	Berekend uit created_at versus nu
Vier-ogen rijen	Doorverwezen vier-ogen casussen krijgen visueel onderscheid en staan bovenaan

2.4 ID-beoordeling detail

URL: `/onboardingen/id-beoordeling/:id`

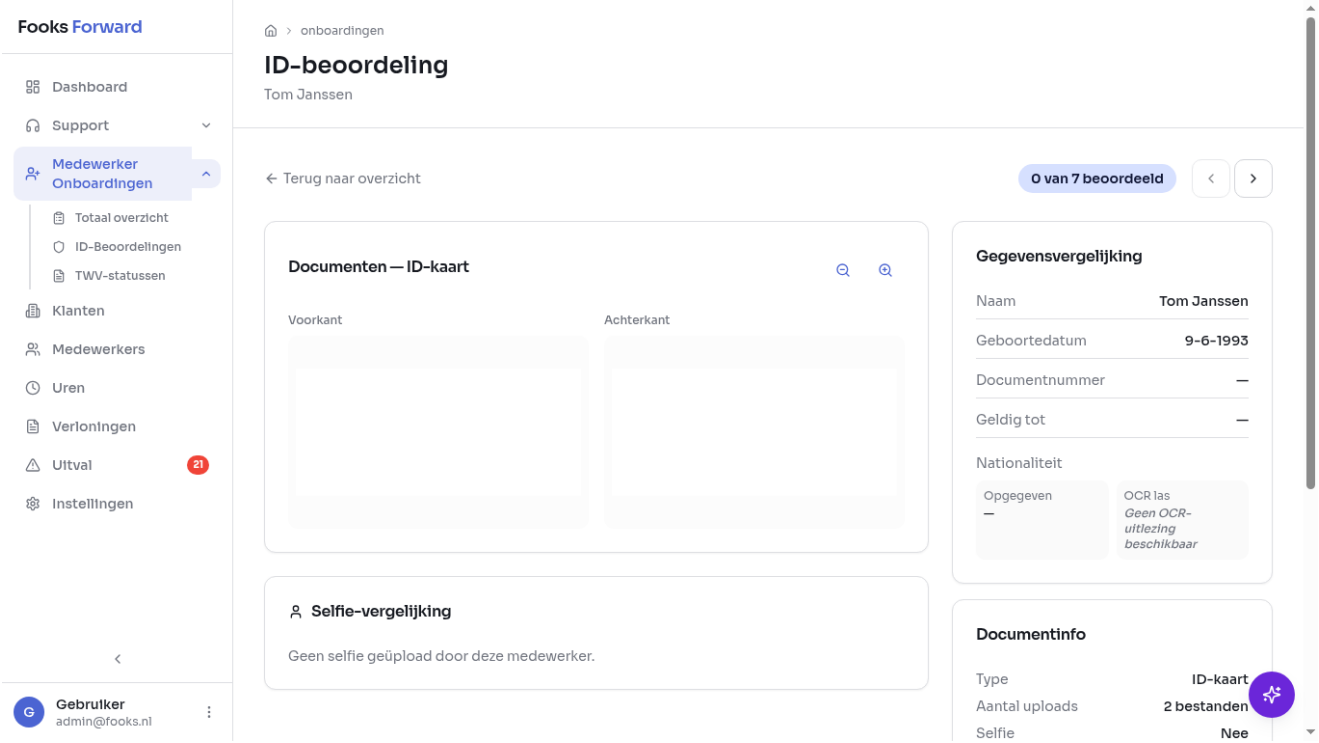

Zichtbare elementen

Titel	'ID-beoordeling' + medewerkernaam
Voortgang-badge rechtsboven	X van Y beoordeeld' + vorige/volgende navigatieknoppen
DocViewer (links)	Voor- en achterkant ID, plus extra documenten (BSN, verblijfsvergunning, Oekraïne-stempel). Klikbaar
Selfie-vergelijking	Aparte sectie; toont 'Geen selfie geüpload door deze medewerker' indien afwezig
DataPanel (rechtsboven)	Gegevensvergelijking: Naam, Geboortedatum, Documentnummer, Geldig tot, Nationaliteit. Per veld twe
DocumentInfo (rechtsonder)	Type, Aantal uploads, Selfie ja/nee, etc.
ActionPanel (onderaan rechts)	Knoppen: Goedkeuren / Afwijzen / Doorverwijzen

Interactieve elementen

Document/selfie klikken	Opent lightbox-modal (95% viewport) met zoom
Open op groot scherm (PDF)	Opent iframe-fullscreen
Goedkeuren	Bij vier-ogen: registreert eerste of tweede goedkeuring. Disabled wanneer huidige user = first_approved
Afwijzen	Opent IdRejectFlow modal (zie deel 4)
Doorverwijzen	Opent IdReferFlow modal (zie deel 4)
Pijl rechts/links	Vorige / volgende casus in queue

Dynamische data

OCR-data	identity_documents.ocr_raw (jsonb)
Opgegeven-data	profiles.first_name, last_name, date_of_birth, nationality, bsn
Vier-ogen status	employment_sequences.first_approved_by_id + first_approved_at

2.5 TWV-overzicht

URL: `/onboardingen/twv`

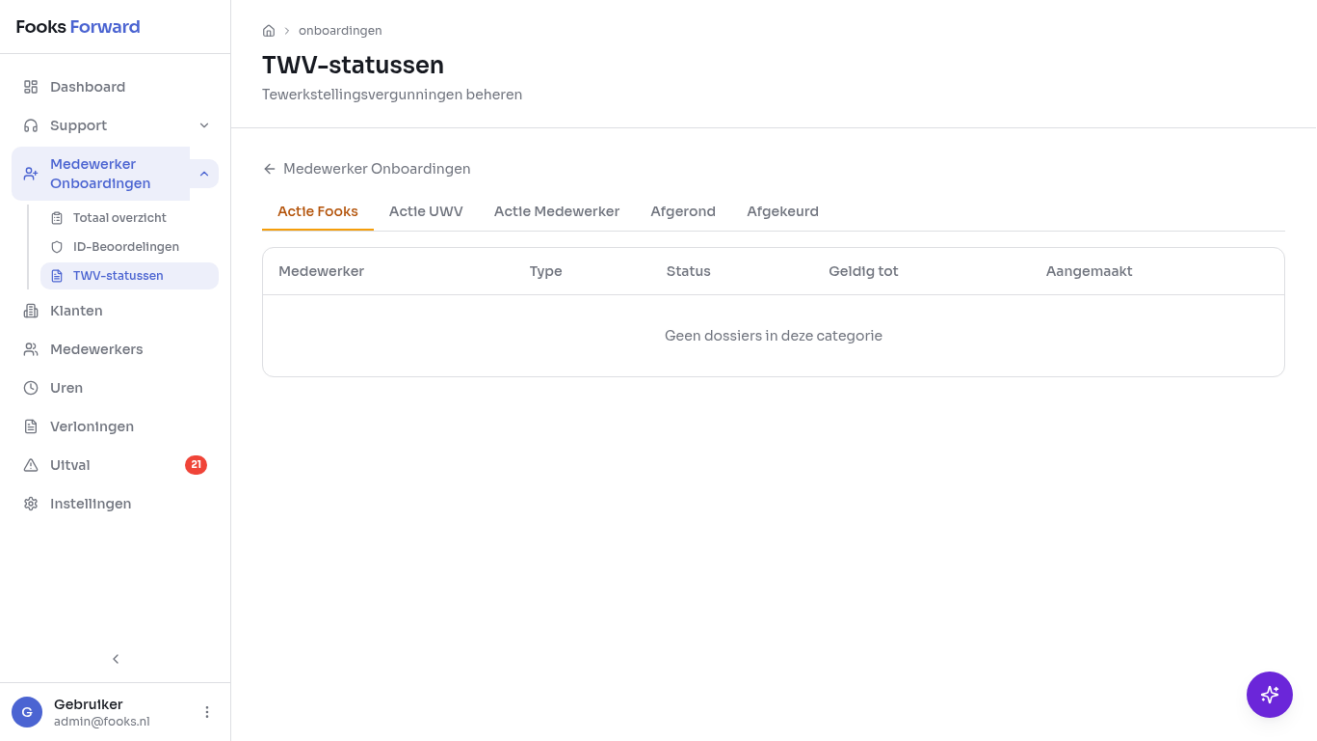

Zichtbare elementen

Titel/subtitel	'TWV-statussen' / 'Tewerkstellingsvergunningen beheren'
Tabs (5)	Actie Fooks · Actie UWV · Actie Medewerker · Afgerond · Afgekeurd
Tabel-kolommen	Medewerker / Type / Status / Geldig tot / Aangemaakt

Interactieve elementen

Tab klikken	Wisselt status-bucket
Rij-klik	Navigeert naar /onboardingen/:onboarding_id/twv

Dynamische data

Rijen	twv_dossiers gegroepeerd per actie-bucket op basis van status-veld

Lege state

'Geen dossiers in deze categorie' — getoond wanneer de actieve tab leeg is.

2.6 Onboarding-detail (operator)

URL: `/onboardingen/:id`

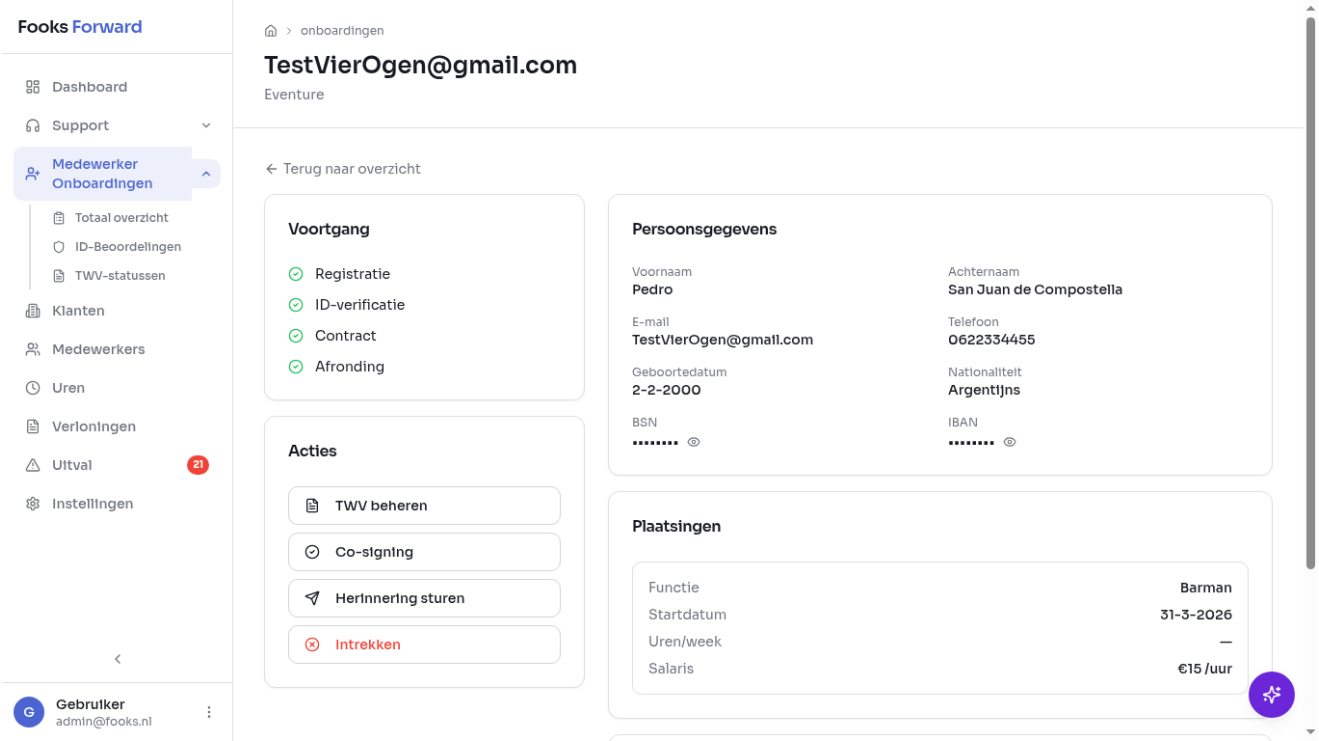

Zichtbare elementen

Titel	E-mail van medewerker
Subtitel	Klantnaam
Voortgang-card	Stappen: Registratie · ID-verificatie · Contract · Afronding (groen vinkje wanneer voltooid)
Acties-card	TWV beheren · Co-signing · Herinnering sturen · Intrekken (rood)
Persoonsgegevens-card	Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoon, Geboortedatum, Nationaliteit, BSN (gemaskeerd, oog-icoon)
Plaatsingen-card	Functie, Startdatum, Uren/week, Salaris (per uur of maand)

Interactieve elementen

TWV beheren	→ /onboardingen/:id/twv
Co-signing	→ /onboardingen/:id/afronden
Herinnering sturen	Trigger e-mail edge function send-employee-invitation met type=reminder
Intrekken	Bevestigingsdialog → invitation.status='cancelled'
Oog-icoon BSN/IBAN	Toggle masker/onthul

Dynamische data

Card-content	employee_invitations + profiles + medewerker_koppelingen joins

2.7 TWV-detail per dossier

URL: `/onboardingen/:id/twv`

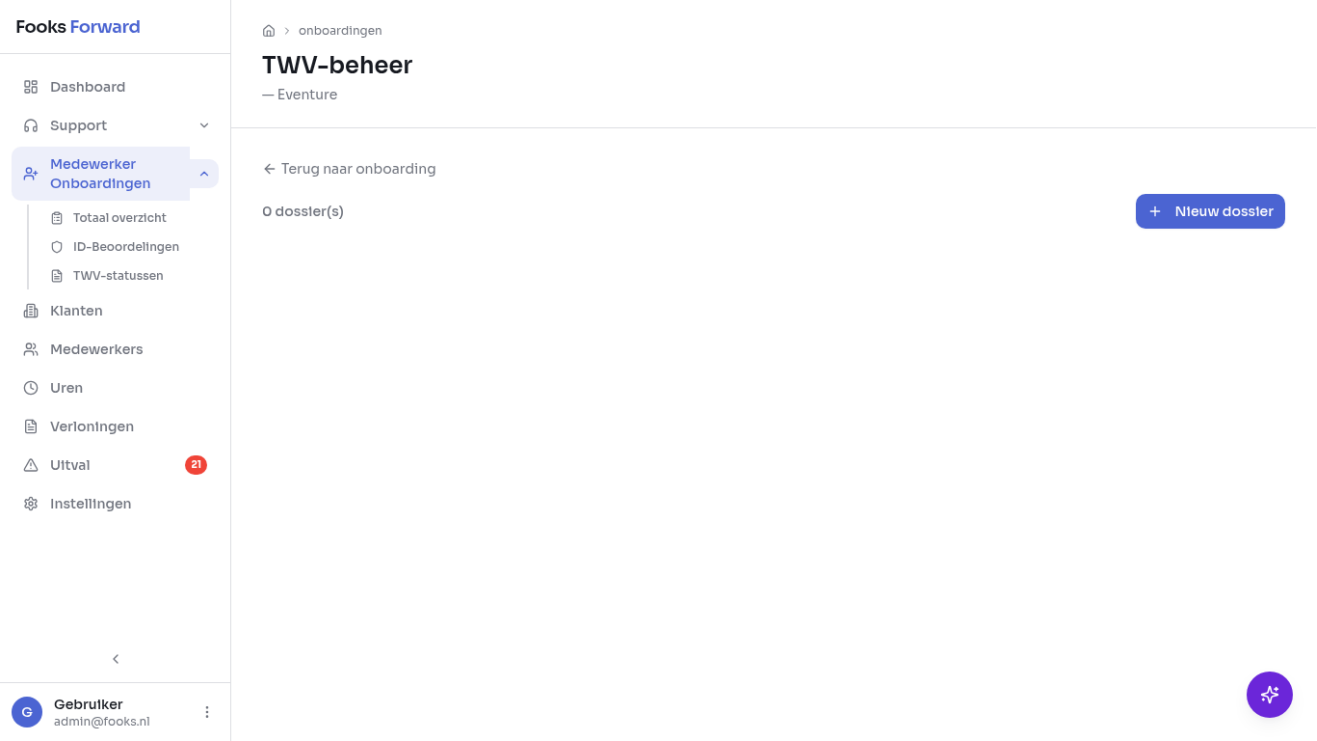

Zichtbare elementen

Titel	'TWV-beheer — Klantnaam'
Counter	'X dossier(s)'
Knop	'+ Nieuw dossier'
Lege state	Geen dossiers getoond als list leeg is

Interactieve elementen

Nieuw dossier	Opent modal met type, geldig_tot, document upload
Dossier-rij klikken	Opent statushistorie + edit

Dynamische data

Dossiers	twv_dossiers WHERE employee_id = invitation.employee_id

Lege state

Geen tabelrijen, alleen '0 dossier(s)' counter en knop 'Nieuw dossier'.

2.8 Cosigning / Afronden

URL: `/onboardingen/:id/afronden`

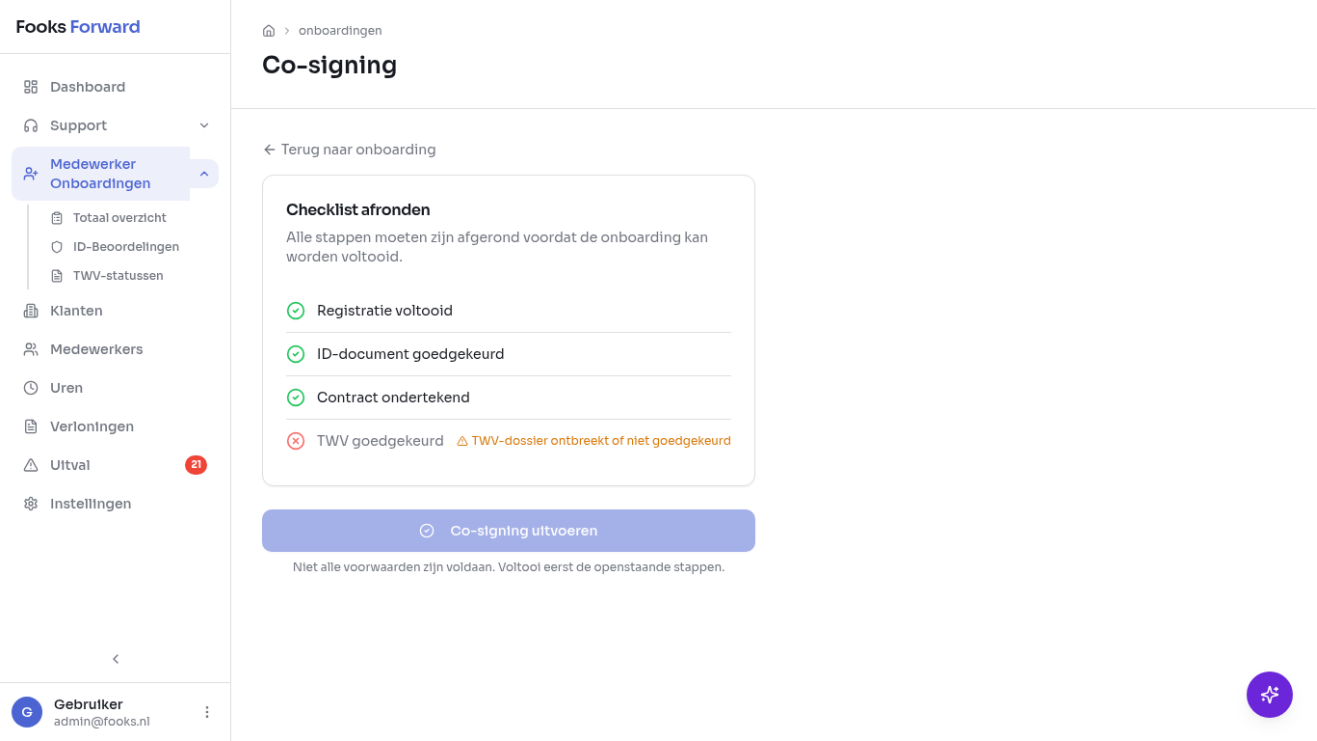

Zichtbare elementen

Titel	'Co-signing'
Checklist-card	Vier vereisten: Registratie voltooid · ID-document goedgekeurd · Contract ondertekend · TWV goedgek
Actieknop	'Co-signing uitvoeren' (disabled tot alle items voldoen)
Hint-tekst	'Niet alle voorwaarden zijn voldaan...'

Interactieve elementen

Co-signing uitvoeren	Bevestigt definitief: contract & plaatsingen worden actief, status='completed'
Terug naar onboarding	Naar /onboardingen/:id

Dynamische data

Checklist-status	Live berekend uit profiles, identity_documents.status, employee_contracts.signed_at, twv_dossiers.stat

3. Medewerker onboarding wizard

Publieke route: `/onboarding?token={uuid}`. TOTAL_STEPS = 7 (Welcome en Completion zijn full-screen en tellen niet als progressie). Bovenaan alle stappen staat een sticky topbar met terug-pijl, voortgangsbalk, 'Stap X van 7' en taalkeuze (NL/EN/PL/...).

3.0 Stap 0 — Welkom (full-screen)

Doel: Introductiescherm met persoonlijke begroeting en overzicht van de drie hoofdfases.

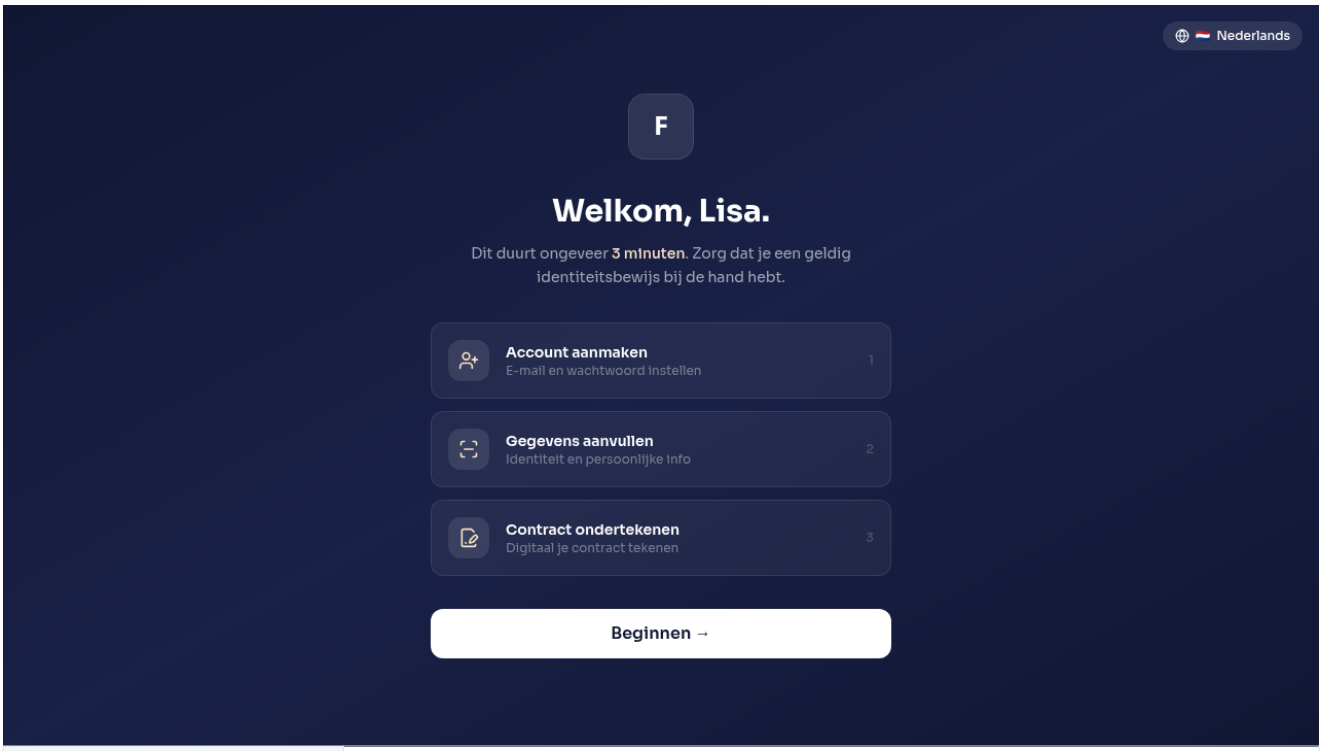

Verplicht	Geen invoer
Na bevestiging	Klik op 'Beginnen →' → Stap 1.

3.1 Stap 1 — Account aanmaken

Doel: Medewerker maakt Supabase-account aan (of logt in bij bestaand account).

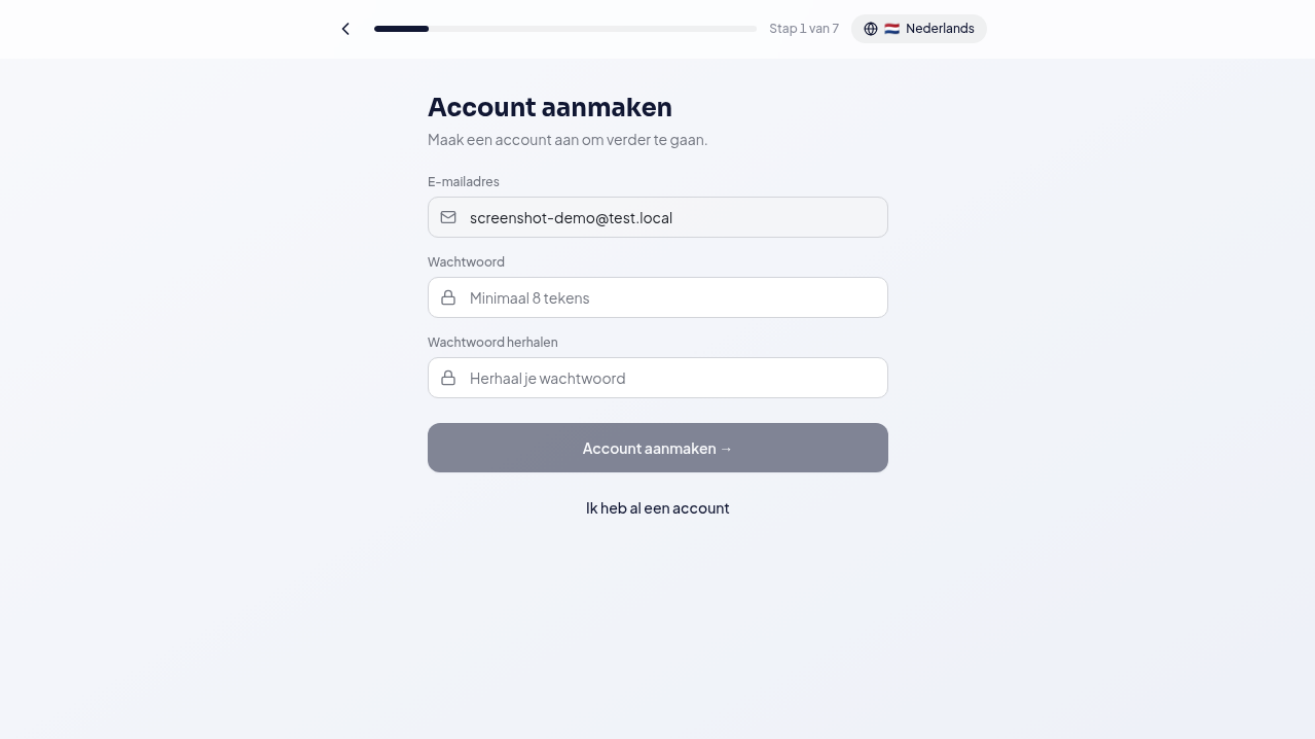

Verplicht	Wachtwoord (≥8 tekens), Wachtwoord herhalen (moet matchen)

Optioneel	Toggle 'Ik heb al een account' wisselt naar login (alleen wachtwoord-veld).
Validatie	Min 8 tekens, herhaal moet exact matchen. Bij submit: supabase.auth.signUp of signInWithPassword.
Na bevestiging	Bij signup: profiel auto-aangemaakt via trigger handle_new_user. Active employment_sequence wordt a

3.2 Stap 2 — ID-bewijs (multi-substep)

Doel: Medewerker kiest nationaliteit, uploadt ID-document(en) plus eventuele extra documenten en doet selfie. OCR analyseert documenten asynchroon.

Verplicht	Nationaliteit-keuze, Documenttype, Voor- en achterkant scan, Selfie
Optioneel	BSN-bewijs (bij verblijfsvergunning), Stempel (Oekraïne), Werkvergunning
Validatie	Documenttype-beslisboom: NL → ID-kaart of paspoort. Niet-NL → paspoort + verblijfsvergunning of ste
Na bevestiging	OCR-resultaat → identity_documents.ocr_raw + status='pending_manual_review'. four_eyes_required v

3.3 Stap 3 — Bereikbaarheid

Doel: Adres, telefoon, noodcontact en burgerlijke staat invullen.

Verplicht	Postcode, Huisnummer, Straat, Plaats, Land, Telefoon, Noodcontact naam, Noodcontact telefoon
Optioneel	Burgerlijke staat
Validatie	Postcode-formaat NL/BE; telefoon vrij formaat.
Na bevestiging	Profiel update → Stap 4.

3.4 Stap 4 — IBAN

Doel: Bankrekening invoeren met automatische tenaamstelling.

Verplicht	IBAN
Validatie	IBAN-checksum-validatie. Tenaamstelling toont voornaam + tussenvoegsel + achternaam.
Na bevestiging	Profiel update → Stap 5.

3.5 Stap 5 — Loonheffingskorting

Doel: Boolean-keuze: medewerker kiest wel/niet toepassen van loonheffingskorting.

Verplicht	Ja / Nee
Validatie	Eén verplichte keuze.
Na bevestiging	→ Stap 6.

3.6 Stap 6 — Review

Doel: Overzicht van alle ingevulde gegevens met edit-link per sectie.

Verplicht	Bevestiging
Validatie	Klik op edit-icoon → terug naar relevante stap.

Na bevestiging	→ Stap 7.

3.7 Stap 7 — Contract + plaatsingen

Doel: Contract digitaal ondertekenen (signature canvas) en aangeboden plaatsingen accepteren of weigeren.

Verplicht	Handtekening, Acceptatie per plaatsing
Optioneel	Weigeren met optie 'account behouden' of 'account verwijderen'
Validatie	Handtekening-canvas mag niet leeg zijn. Bij weigeren + verwijderen: extra bevestigingsdialog.
Na bevestiging	Contract opgeslagen + signed_at gezet. four_eyes_required wordt definitief herberekend. → Stap 8.

3.8 Stap 8 — Voltooid (full-screen)

Doel: Bevestigingsscherm met succesmelding en uitleg over vervolgstappen.

Verplicht	Geen invoer
Na bevestiging	Geen volgende stap — invitation.status = 'completed'.

Aparte sub-screens

IdRejectedStep	Getoond wanneer ID is afgewezen door beoordelaar. Toont reden + knop 'Opnieuw uploaden →' die ter
VerificationWaitStep	Tussenscherm 'Wacht op verificatie' tijdens AI/OCR-analyse.

4. Flows & acties

4.1 Uitnodiging versturen (admin)

1	Admin opent SendInvitationDialog op klantdetail of medewerkers-pagina.
2	Invult: e-mail, voornaam, achternaam, functie, salaris, startdatum, scenario (s1/s2/s3a/s3b).
3	Submit → INSERT in employee_invitations (status='pending', token gegenereerd).
4	Edge function send-employee-invitation verstuurt e-mail met deeplink /onboarding?token=…
5	Casus verschijnt in 'Uitgenodigd' op /onboardingen/overzicht.

4.2 Onboarding starten (medewerker)

1	Medewerker klikt link → wizard laadt op stap 0.
2	'Beginnen' → stap 1 (account). signUp triggert handle_new_user (profiel-row).
3	useCreateSequence maakt employment_sequences row aan.
4	invitation.status wordt 'in_progress' bij eerste profile update.

4.3 ID-documenten uploaden + OCR

1	Medewerker uploadt voor- en achterkant in stap 2 (private bucket identity-documents).
2	Edge function ocr-identity verwerkt document → ocr_raw jsonb.
3	Bij succes: identity_documents.status = 'pending_manual_review'. Bij faal: 'ai_failed' (admin moet handmatig nakijken).
4	Vroege berekening: four_eyes_required wordt direct gezet via determineFourEyesRequired(nationality, birth_place).
5	Wizard gaat door naar stap 3 — beoordeling loopt async parallel.

4.4 Admin: ID beoordelen — happy flow (geen vier-ogen)

1	Admin opent /onboardingen/id-beoordelingen → klikt rij of 'Start beoordeling'.
2	DocViewer toont alle documenten + selfie. DataPanel vergelijkt opgegeven vs OCR.
3	Klik 'Goedkeuren' → identity_documents.status='approved', reviewed_by/reviewed_at gezet.
4	Casus verlaat queue. Sequence-status blijft 'active' tot cosigning.

4.5 Admin: ID afwijzen (RejectFlow)

1	Klik 'Afwijzen' → modal opent met categorie-keuze (onleesbaar / verlopen / verkeerd document / fraude-vermoeden / over
2	Vrije tekst voor toelichting + e-mailtemplate (bewerkbaar) naar medewerker.

3	Bevestig → status='rejected', rejection_reason gezet, edge function id-rejection-email triggert.
4	Medewerker ziet bij volgende bezoek IdRejectedStep met reden + 'Opnieuw uploaden'-knop.

4.6 Admin: Doorverwijzen (ReferFlow)

1	Klik 'Doorverwijzen' → modal opent.
2	Velden: collega-keuze (dropdown van support_seat colleagues), opmerking-tekst.
3	Bij vier-ogen casus: badge 'Vier-ogen casus' + opmerking voorgevuld met standaardtekst.
4	Bevestig → INSERT id_review_referrals (referred_by, referred_to, message, four_eyes_flag).
5	Doorverwezen casus krijgt afwijkende rij-styling en sorteert bovenaan in queue van ontvanger.

4.7 TWV-aanvraag flow

1	Operator opent /onboardingen/:id/twv → 'Nieuw dossier' → type, geldig_tot, document.
2	INSERT twv_dossiers (status='aangevraagd' = 'Actie UWV').
3	Statuswijzigingen: Actie UWV → Actie Fooks → Actie Medewerker → Afgerond (of Afgekeurd).
4	Per wijziging INSERT twv_status_history met datum + ingevoerd_door + optioneel document_url.
5	Wordt zichtbaar in TWV-overzicht onder bijbehorende tab.

4.8 Cosigning afronden

1	Operator opent /onboardingen/:id/afronden.
2	Checklist toont vier vereisten met groen/rood. 'Co-signing uitvoeren' is disabled tot alles voldoet.
3	Bij vier-ogen: tweede goedkeuring moet ook geregistreerd zijn (zie deel 5).
4	Klik bevestigen → contract & plaatsingen worden definitief, invitation.status='completed'.

4.9 Plaatsing weigeren door medewerker

1	In stap 7 klikt medewerker 'Weigeren' op een plaatsing.
2	Modal vraagt: 'Wil je je account behouden voor een toekomstige plaatsing?'
3	Optie A 'Behouden': profile blijft, invitation.status='declined'.
4	Optie B 'Verwijderen': extra bevestigingswaarschuwing → auth.users + profile worden verwijderd.

5. Vier-ogen logica

5.1 Automatische detectie

Functie `determineFourEyesRequired(nationality, birthPlace)` in `src/lib/fourEyes.ts`:

NL nationaliteit + niet-Caribisch geboren	→ géén vlag (false)
NL nationaliteit + geboren op BES/Aruba/Curaçao/Sint Maarten/Saba/Sint Eustatius	→ wel vlag (true)
Alle andere nationaliteiten	→ wel vlag (true)
Casing/accent	Insensitive — 'Nederlands', 'NL', 'curacao', 'Curaçao' worden allemaal correct herkend

5.2 Moment van zetten

De vlag wordt op twee momenten geüpdatet op employment_sequences.four_eyes_required:

Vroeg	Direct na ID-stap (stap 2) zodra nationaliteit en geboorteplaats bekend zijn — admins zien vlag al tijden
Definitief	Bij contract-completion (na stap 7) op basis van uiteindelijke profiel-data.
Fallback	Dashboard berekent live als de DB-vlag ontbreekt of nog niet is geset.

5.3 Eerste beoordeling

Wanneer een ID met four_eyes_required = true wordt goedgekeurd, registreert het systeem op employment_sequences:
• `first_approved_by_id` = colleague.id van de beoordelaar
• `first_approved_by` = naam
• `first_approved_at` = timestamp

Op dit moment is identity_documents.status nog géén 'approved' — de casus blijft in de queue (eventueel met badge 'Wacht op tweede beoordeling').

5.4 Tweede beoordeling — anti-collusion

De tweede goedkeuring moet door een **andere** persoon gebeuren. Twee beveiligingslagen:

UI-laag	Knop 'Goedkeuren' is disabled wanneer huidige user-id = first_approved_by_id (ook als status nog niet
Database-laag	Vóór de approveMutation wordt een verse Supabase-query uitgevoerd om first_approved_by_id op te h
Race-conditie	Voorkomen door fresh fetch in de mutation in plaats van te vertrouwen op stale React-state.
Definitief	Pas na tweede goedkeuring: identity_documents.status='approved'.

5.5 Doorverwijzen bij vier-ogen

Bij doorverwijzen toont de modal een badge 'Vier-ogen casus' en is de opmerking voorgevuld met een standaardtekst die de tweede beoordelaar context geeft over de eerste beoordeling.

5.6 Zichtbaarheid in lijsten

Wachtrij badge	Vier-ogen casussen krijgen badge 'Vier-ogen' in de status-kolom
Filter	Filterspopover bevat 'Alleen vier-ogen' toggle
Sortering	Doorverwezen vier-ogen casussen hebben afwijkende rij-styling en staan bovenaan

Beoordelingsflow	ActionPanel toont badge 'Eerste goedkeuring door X op datum' wanneer first_approved_at is gezet

6. Datamodel referentie

Compacte referentie van de relevante tabellen.

employee_invitations

Doel	Uitnodigingstoken voor medewerker
Sleutelvelden	invitation_token (uuid), employee_email, klant_id, employee_id (na koppeling), status, scenario, sequen
Statuswaarden	pending → in_progress → completed (of declined / cancelled)
Scenario	s1 (nieuw), s2 (variant), s3a, s3b (returning user — skip naar stap 2)

employment_sequences

Doel	Eén actieve sequence per medewerker; container voor onboarding-cyclus
Sleutelvelden	employee_id, status (active/archived), four_eyes_required, first_approved_by_id, first_approved_by, firs
Constraint	Per medewerker maximaal één 'active' sequence

identity_documents

Doel	Eén of meer ID-documenten + extra docs per sequence
Sleutelvelden	sequence_id, document_type, file_path (storage-key), ocr_raw (jsonb), status, declared_nationality, dec
Statuswaarden	pending → ai_failed | pending_manual_review → approved | rejected

profiles

Doel	Persoonsgegevens medewerker (1-op-1 met auth.users)
Vier-ogen relevant	nationality, birth_place
OCR-velden	first_name, last_name, tussenvoegsel, date_of_birth, bsn, gender, initialen
RLS	Medewerker mag alleen eigen rij; admins via anon-rol

twv_dossiers + twv_status_history

twv_dossiers	employee_id, type (twv/...), status, geldig_tot, document_url, notes
twv_status_history	dossier_id, datum, status, document_url, ingevoerd_door — audit trail
Status-buckets	Actie UWV | Actie Fooks | Actie Medewerker | Afgerond | Afgekeurd

id_review_referrals

Doel	Doorverwijzing van casus naar collega
Sleutelvelden	employee_id, referred_by, referred_to, message, four_eyes_flag, status