

○ RGB-lysdioder

↓ LAST NED PDF

Introduksjon


I denne oppgaven skal vi se på å få en RGB-lysdioder til å lyse.

Steg 1: Finn frem utstyr




Til denne oppgaven trenger du

- ☐ 1 Arduino Uno
- ☐ 1 breadboard
- ☐ 1 motstand 1k Ohm (Fargekode: brun-svart-rød-gull)
- ☐ 4 ledninger
- ☐ 1 RGB-lysdioder

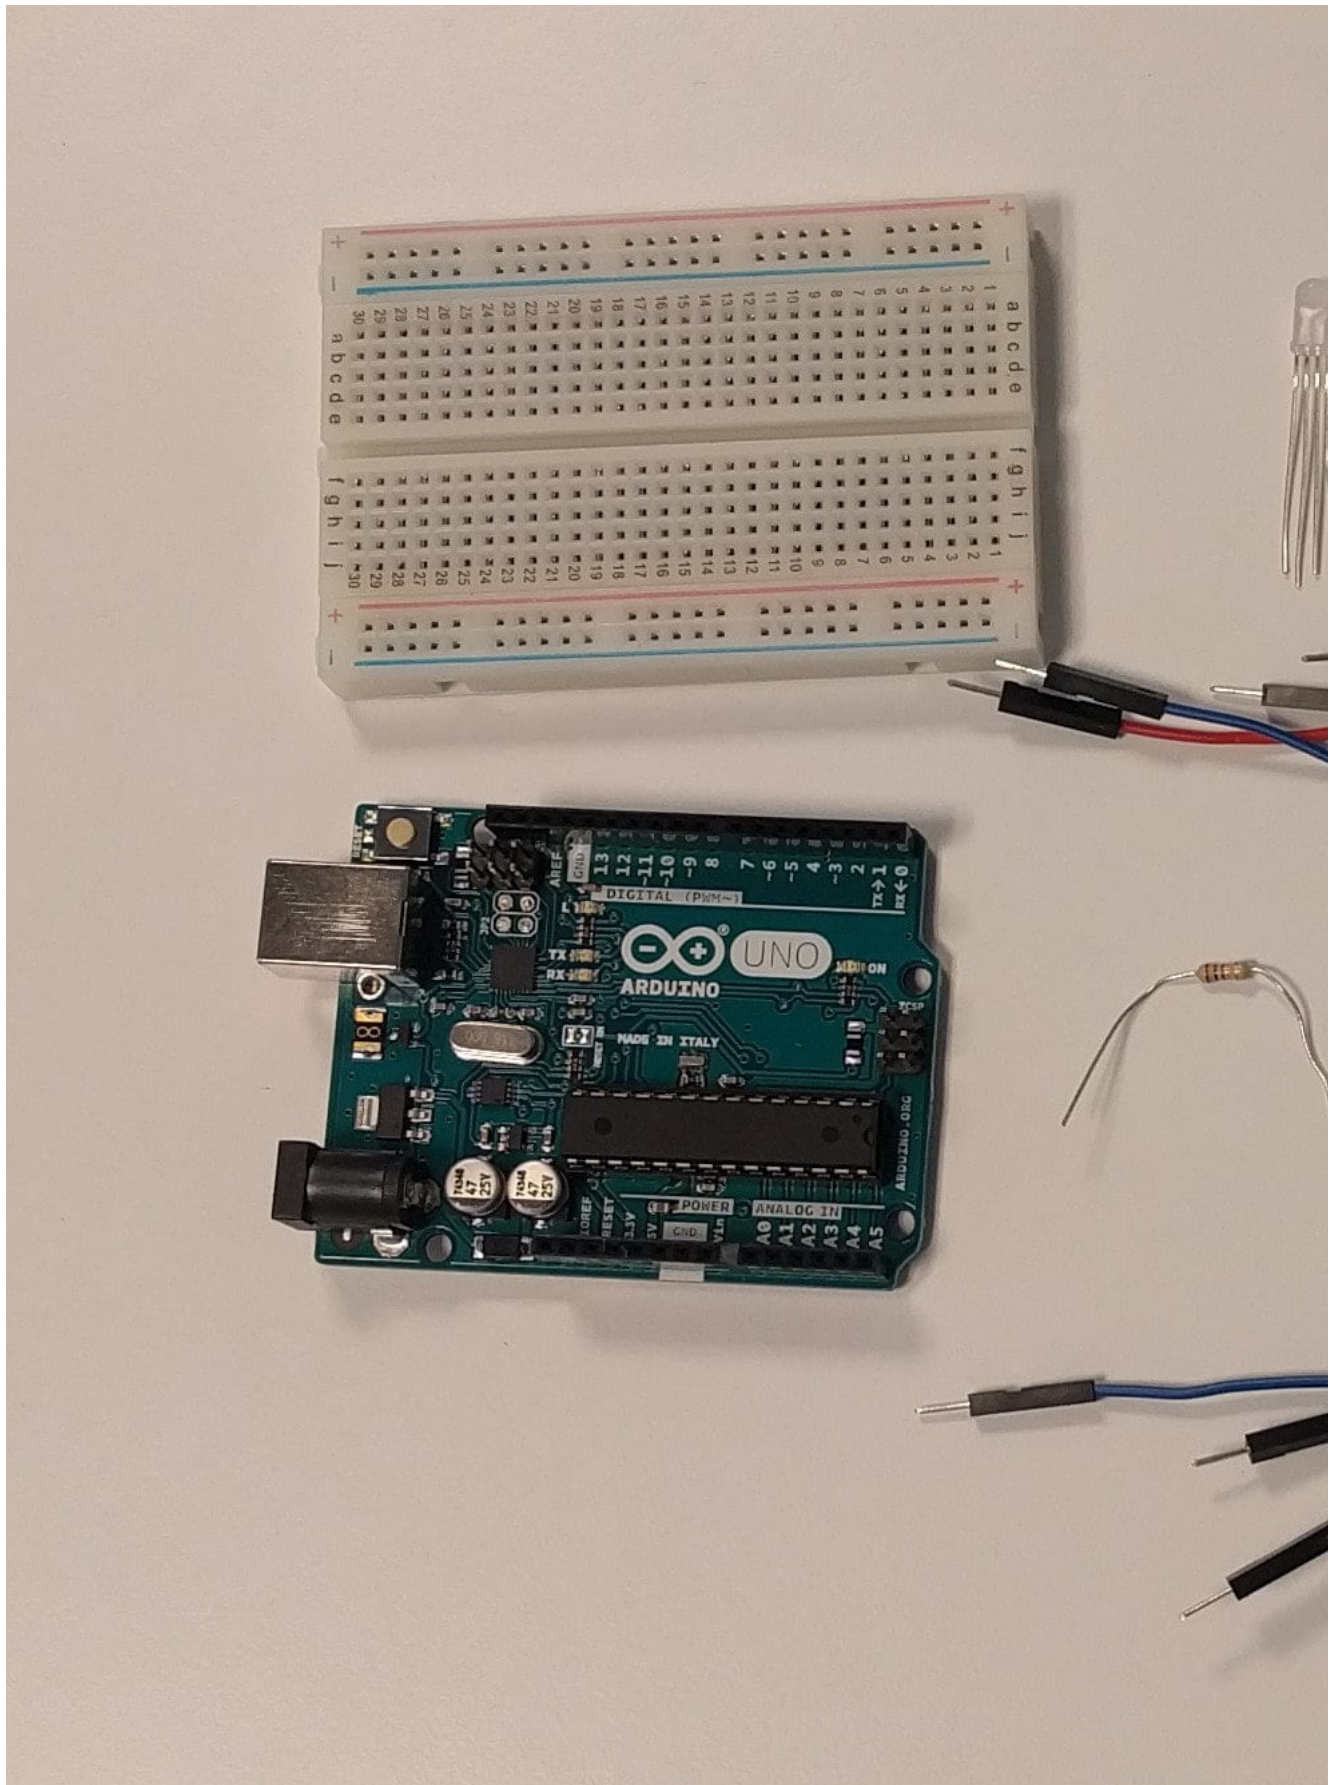

Steg 2: Oppkobling

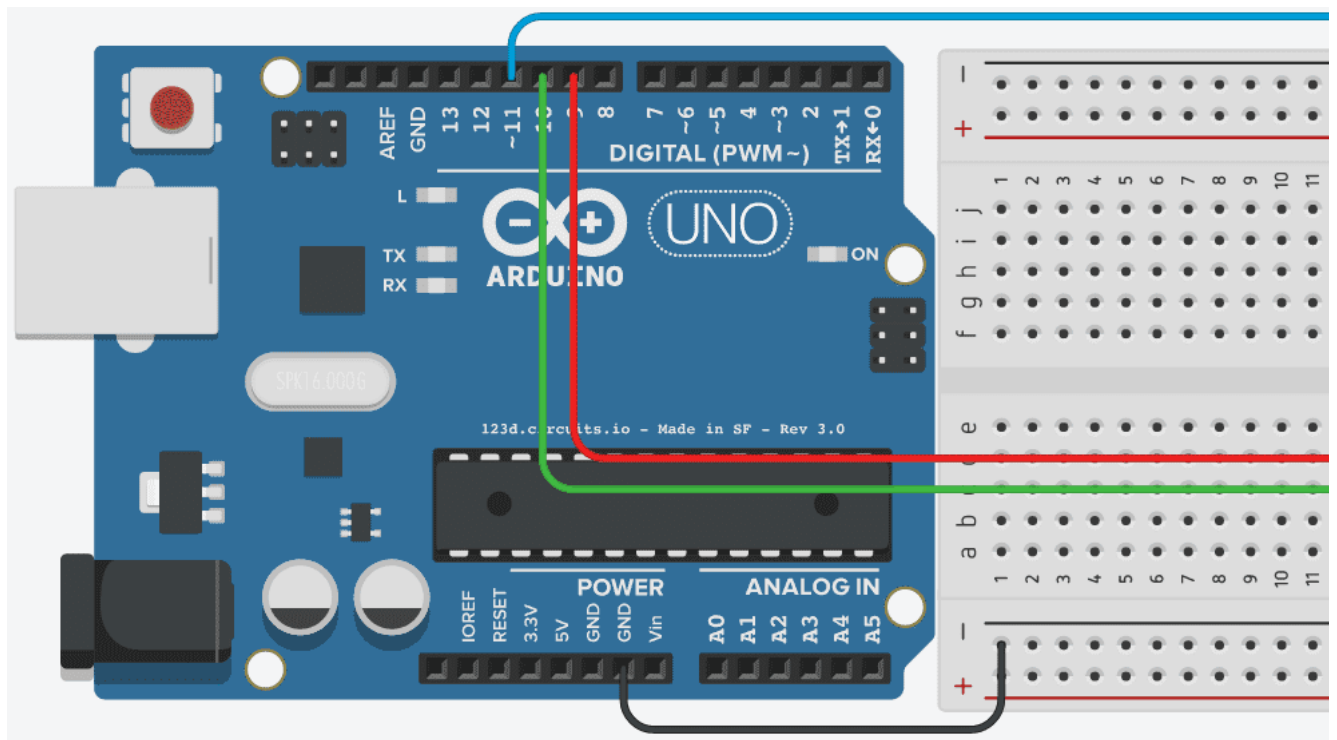

Steg 3: Programmering

```
void clear() {
  auto led = 9;
  while (led <= 11) {
    digitalWrite(led, LOW);
    ++led;
  }
}

void setup() {
  auto led = 9;
  while (led <= 11) {
    pinMode(led, OUTPUT);
    ++led;
  }
  clear();
}

void loop() {
  auto led = 9;
  while (led <= 11) {
    clear();
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(1000);
    ++led;
  }
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  delay(1000);
}
```

while-løkker

I denne kodesnutten ser du at vi bruker `while`. Dette er en løkke, og brukes for å kjøre samme kode gjentatte ganger.

`while` fungerer ved at koden repeteres så lenge uttrykket i parenteser er sant. Du kan tenke på det som en gjentakende `if`-test.

- Som vi ser av koden starter `led` med verdien 9. Siden 9 er mindre enn 11 er uttrykket sant, og vi kjører koden inne i løkka. På slutten av løkka skriver vi `++led`, som øker verdien av `led` til 10.
- Deretter sjekker vi igjen om `led <= 11`. Siden 10 er mindre enn 11 går vi inn i løkka igjen, og kjører koden igjen. På slutten av løkka økes `led` på nytt, denne gangen til 11.
- Når vi så tester `led <= 11` er `led` lik 11, som gjør at vi kjører koden enda en gang. På slutten av løkka øker vi nå `led` til 12.
- Når vi til slutt sjekker om `led <= 11` er ikke lenger uttrykket sant, siden 12 er større enn 11. Derfor går vi ikke lenger inn i løkka, men fortsetter videre i funksjonen vi er i.

for-løkker

I eksempelet over skriver vi veldig mange linjer kode for å lage en løkke. Først initialiserer vi en variabel, så har vi en test som sjekker om vi skal kjøre koden i løkka, så endrer vi en variabel for å holde styr på når løkka skal avslutte.

Dette er noe som gjøres veldig ofte, så for å skape mindre kode, og kode som er enklere å lese, har vi `for`-løkker. `while`-løkkene vi har skrevet ovenfor kan enkelt skrives om til `for`-løkker slik:

```
auto led = 9;
while (led <= 11) {
    .
    .
    .
    kode
    .
    .
    .
    ++led;
}

for (auto led = 9; led <= 11; ++led) {
    .
    .
    .
    kode
    .
    .
    .
}
```

Utfordring

- ☐ Klarer du å skrive om det første programmet i denne oppgaven til å bruke `for`-løkker istedenfor `while`-løkker?

Nøstede løkker

Løkker kan brukes inni hverandre.

```
void loop() {
    for (auto led = 9; led <= 11; ++led) {
        clear();
        for (auto verdi = 0; verdi < 256; ++verdi) {
            analogWrite(led, verdi);
            delay(5);
        }
    }
}
```

Denne koden vil:

- Slå av alle fargene
- Gradvis øke lysintensitet på pinne 9 fra 0 til 255
- Slå av alle fargene
- Gradvis øke lysintensitet på pinne 10 fra 0 til 255
- Slå av alle fargene
- Gradvis øke lysintensitet på pinne 11 fra 0 til 255

Skriv inn koden og se selv hva den gjør.

Utfordringer

- ☐ Kan du få lysdioden til å først øke så senke fargeintensiteten før den bytter farge? (`++i` øker i med 1, `--i` minker i med 1)
- ☐ Kan du få lysdioden til å sykle gjennom alle fargekombinasjonene? (blå, grønn, blå + grønn, rød, rød + blå, rød + grønn, rød + blå + grønn)

Lisens: CC BY-SA 4.0