

实训 Web 服务器配置实践

一、实验目的

- (1) 掌握用 Windows 中的 IIS 服务建立 WEB 服务器的方法。
- (2) 掌握 WEB 服务器的主要参数的设置及作用。
- (3) 掌握 WEB 服务器的配置和管理。

二、相关理论

Web 服务,又称 WWW (World Wide Web) 服务,使用 http 协议进行网络上的文字、图像、声音等的传输,表现形式主要为网页。Web 服务的服务器端软件主要有 IIS、Apache 等,客户端软件一般为浏览器。

Internet Information Services (IIS, 互联网信息服务),是由微软公司提供的基于 Windows 的互联网基本服务,其中包括 Web 服务器、FTP 服务器、和 SMTP 服务器,分别用于网页浏览、文件传输和邮件发送等方面,它使得在网络(包括互联网和局域网)上发布信息成了一件很容易的事。

URL: 统一资源定位符,因特网上资源的定位标识方法。一般的语法形式为: <服务协议类型>: //< 主机 IP 或域名 > : < 端口 > / < 路径 > 。如访问 Web 站点使用: <http://www.163.com> (或者 <http://www.163.com:80> 端口使用默认端口时可以省略,如 http 协议的默认端口是 80),访问 ftp 站点使用: <ftp://210.29.224.87:21/aa.txt>。

HTTP: 超文本传输协议。Web 服务器以客户机 / 服务器方式工作。Web 服务器监听 TCP 端口 80,客户机通过浏览器向服务器发出请求,Web 服务器监听到客户机(浏览器)发出的连接请求后,将建立 TCP 连接,并返回客户机所请求的页面作为响应。通信完成后 TCP 连接释放。客户机(浏览器)和 Web 服务器之间的交互遵循超文本传输协议 HTTP。

虚拟目录: 在创建网站时都需要定义一个主目录,作为存放网站信息文件的主要场所。主目录下的实际子目录可以用于存贮网站文件。同时可以定义一个与主目录不相关的目录,使其像主目录下的实际子目录一样存贮网站文件,访问该目录的方式与访问主目录的实际子目录一样。而实际上,这些目录的实际位置可以在本地的其它分区上,甚至可以在网络中的其它服务器上。这些目录就叫虚拟目录。因此可以将网站中与各部门相关的文件存储在相应部门的本地计算机的实际目录中,再将这些目录映射为网站的虚拟目录,从而让客户访问。

三、实验内容

- (1) 在 Windows 2008 操作系统中,通过 IIS 的 WEB 服务器发布网页,打开浏览器使用 http 协议访问发布的网页。
- (2) 修改 WEB 服务器的端口后发布网页。
- (3) 使用 WEB 服务器的虚拟目录。

四、实验步骤

1. 简单测试网页制作

- (1) 在创建 Web 服务器前,我们先建立一个简单的网页文件。首先在计算机的“D:”盘创建一个文件夹,命名为“website”。接下来在该文件夹下点击鼠标右键创建一个“文本

文档”文件，将其名称命名为“index”，如图 1 所示。

(2) 双击“index”文件，在里面输入“web 服务器配置测试网页”（可随便输入）几个字，保存并关闭后。将其这个文件的后缀改为“html”，这样一个简单的网页就做好了，如图 2 所示，在配置 Web 服务器时就可以用此网页做测试。（如果后缀不显示，可点击“计算机”→“组织”→“文件夹和搜索选项”→“查看”对话框中的“隐藏已知文件类型扩展名”，将其前面的勾去掉即可，如图 3 所示。）



图 1 index 的文档文件



图 2 修改后缀后的简单网页文件

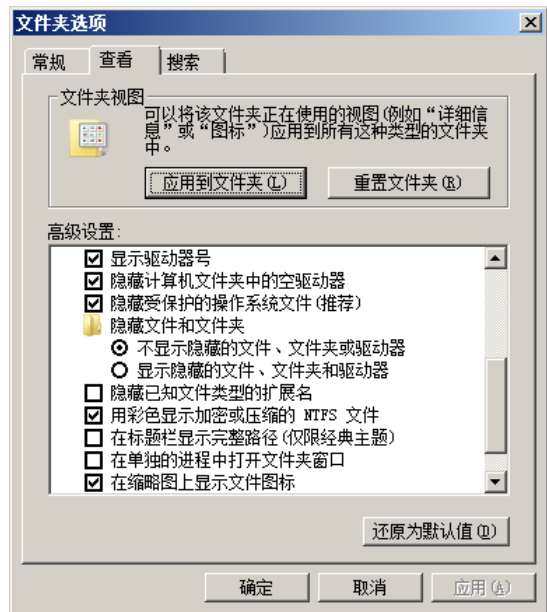


图 3 文件夹选项取消“隐藏已知文件类型的扩展名”

2.Web 服务器配置

(1) 确认所在机器安装了 IIS，如没有，请点击开始->管理工具->服务器管理器->添加角色->Web 服务器（IIS）。打开开始->管理工具->Internet 信息服务（IIS）管理器。如果 Default Web Site 未启动，则右击 Default Web Site->管理网站->启动，如图 4 所示。



图 4 web 服务器启动

(2) 右键点击“Default Web Site”在弹出的菜单中选择“管理网站”，打开高级设置，

如图 5 所示。可以看到 Web 服务器的默认 TCP 端口为 80,默认主目录为 c:\inetpub\wwwroot,我们将其修改为 d:\website。如图 6 所示。

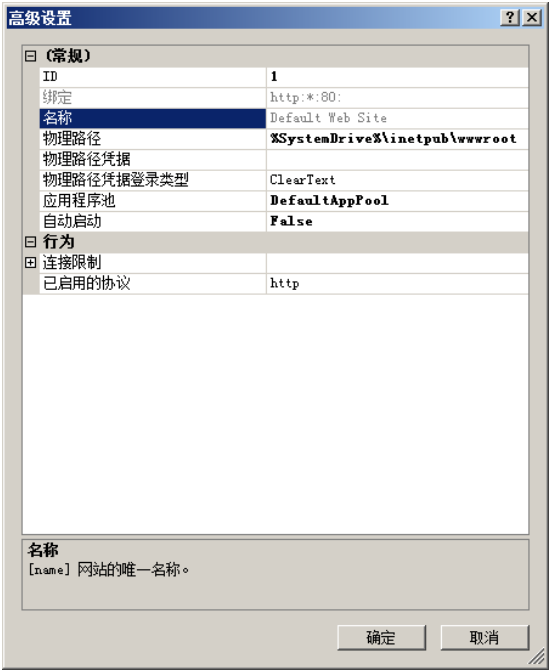


图 5 网站高级设置



图 6 修改网站物理路径

(3) web 服务器默认的 web 主页为 Default.htm, 我们可以通过修改其默认文档来指定我们第一步做的一个 index.html 主页文件。在“Default Web Site 主页”选择菜单“默认文档”, 如图 7 所示。在默认文档页面中选择“index.html”并将其通过右击选择上移的方式向上移动到第一位。如图 8 所示。

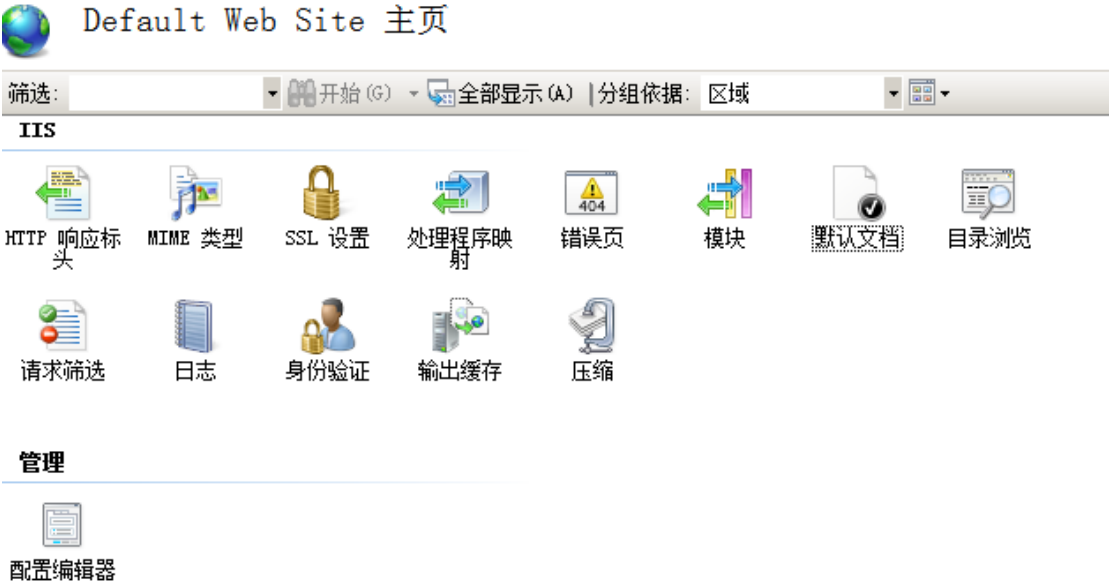


图 7 Default Web Site 主页菜单



图 8 移动“index.html”文档至第一

(4) 服务器一般为多网卡服务器，我们可以绑定 web 服务器的 IP 地址以及端口号，默认端口号是 80，我们可以修改为 8088 或者其他。右击点击“Default Web Site”在弹出的菜单中选择“编辑绑定”。如图 9 所示。我们选择“网站绑定”对话框中的已绑定条目并选择“编辑”。如图 10 所示。

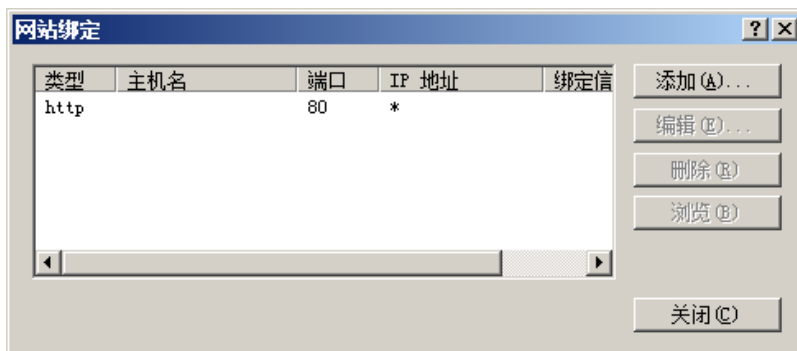


图 9 网站绑定



图 10 绑定网站的 IP 地址以及端口号

3.测试 WEB 服务器

我们在客户端 IE 浏览器中输入 `http://192.168.1.100:8088`，查看我们的测试网页。
(注：在 URL 最后加上 8088 是因为我们已经修改其端口为 8088，如果没有修改可直接访问 `http://192.168.1.100`)，如图 11 所示。在局域网中，如果主机间是连通的，通过其他主机亦可以访问该网页。

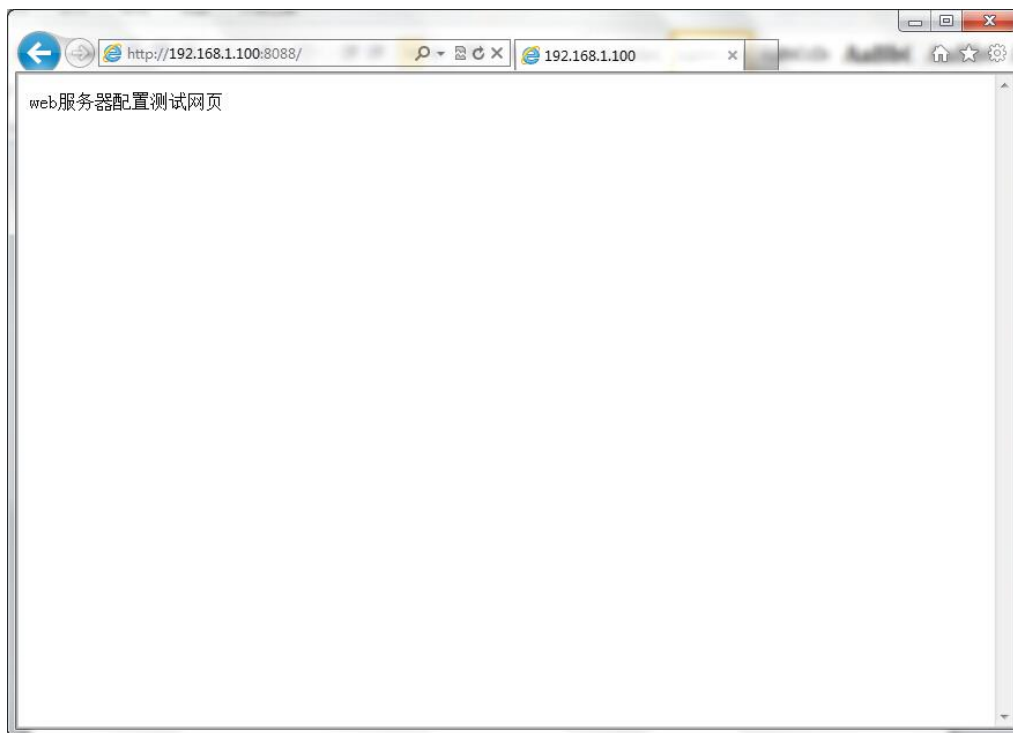


图 11 访问服务器地址测试页面

五、实验思考与体会