FLEXMIND: modelo de exámen


INTEGRANTE 1

Autora: Agos Gonzalez :*****


Bueno, el primer paso es que vayan al gestor de base de datos, recuerden que es la tabla ROJA de PROD y creen la tabla que dice integrante 1



Van a tablas y hacen click en el '+' para que les de lugar a copiar la consulta SQL que nos dio el prof

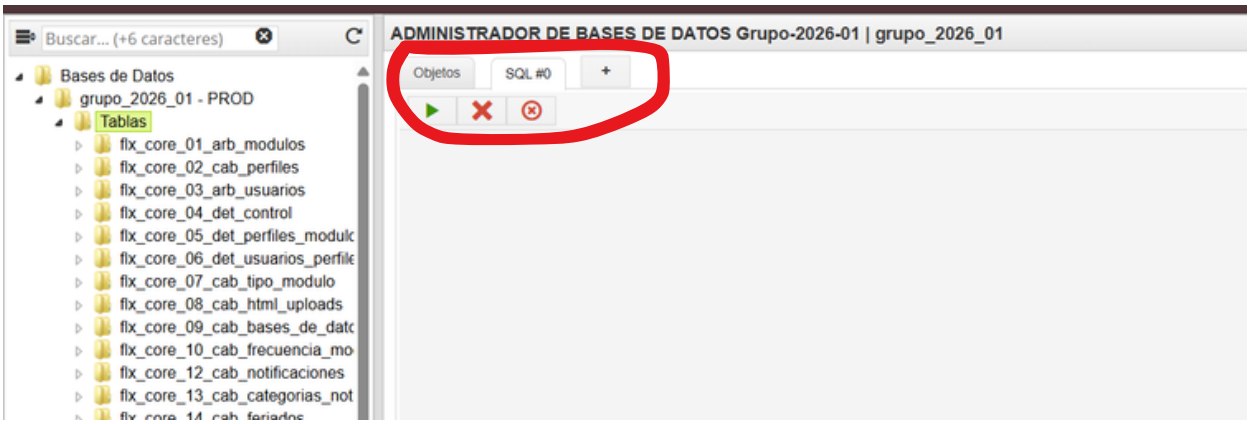


Recargan la página y les debe aparecer abajo de todito (en la parte de tablas obviamente)

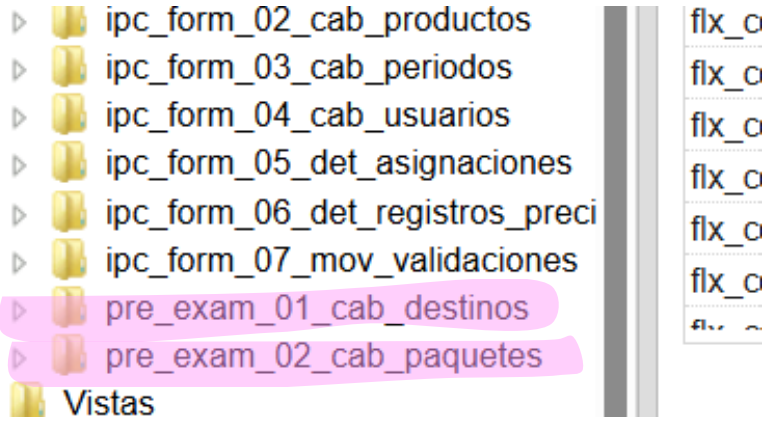


Ahora vamos a crear los modulos, recuerden ir de nuevo a la interfaz principal de flex y hacer click en la tuerquita



Modulo → click derecho → nuevo modelo genérico → flexGrid w/ simple form

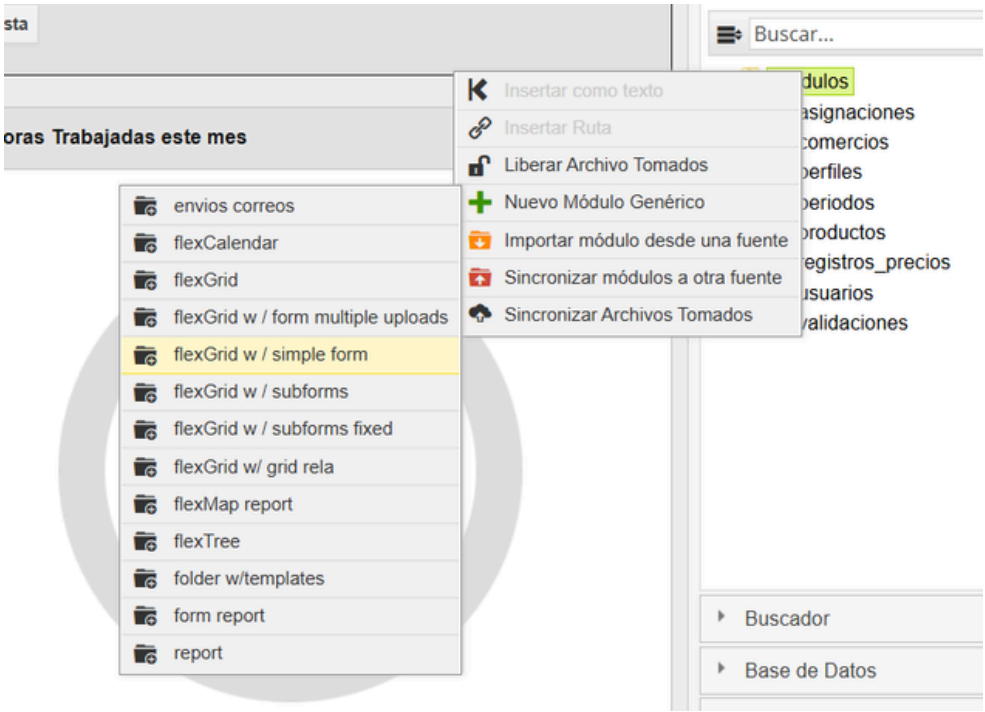


Cuando creen el modulo, rellenan el formulario algo así

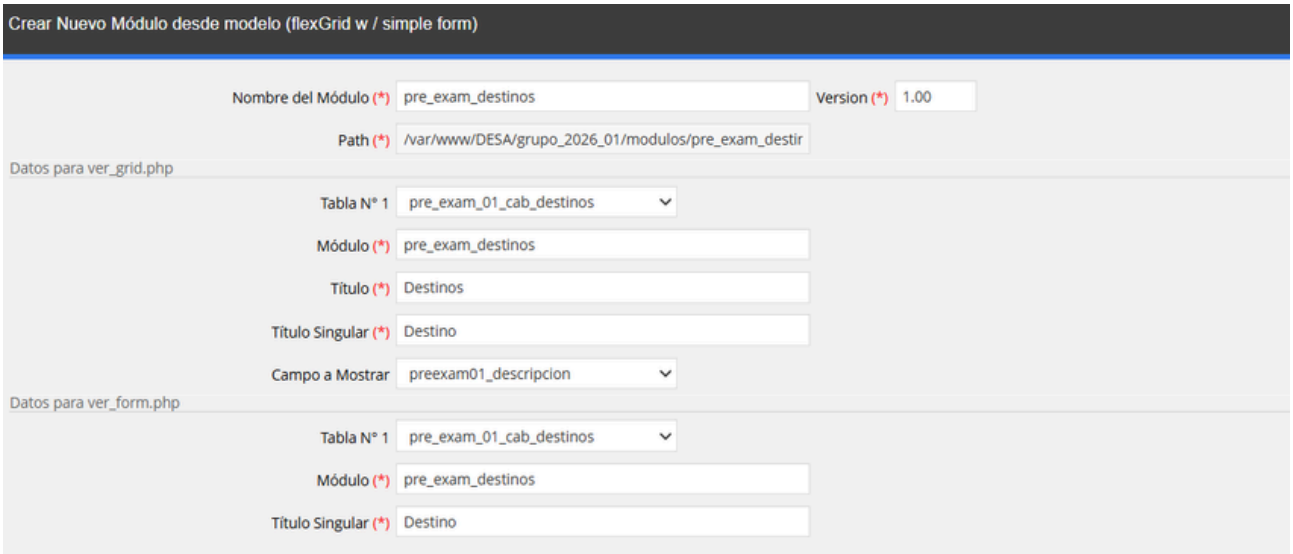

(Les aclaro tambien que no voy a ser muy descriptiva
con el desarrollo porque ya lo expliqué bien detallado
en las otras dos guías okkkk bueno)

modulos → modulo que crearon → nombredelmodulo.php → colModel
base de datos → tabla que estan usando → campo que quieren agregar a colmodel → insertar a tabla → no format

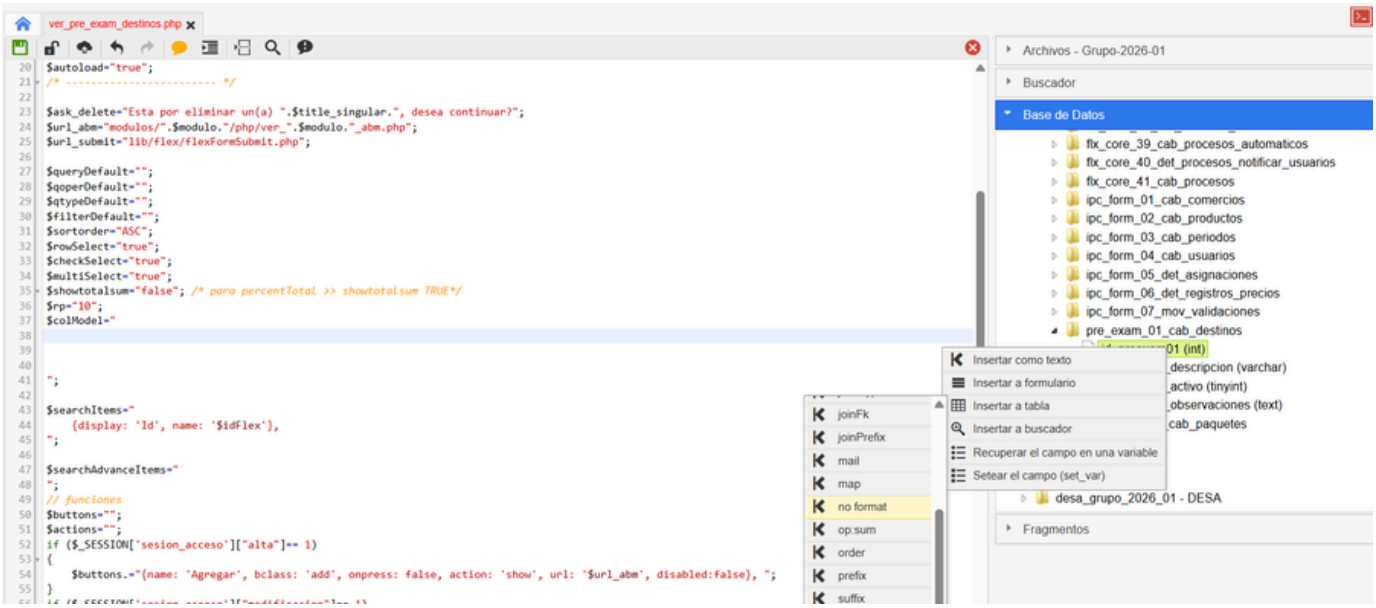

Y se fijan las consignas como les dice que deben estar los campos que insertan, fijense en la parte **modulo de catalogo**, les especifica todito

2. Módulo de catálogo

- Grilla: descripción de 250 px, activo de 70 px centrado y observaciones de 250 px ocultas inicialmente. Mantener el ID oculto. Ordenar por descripción ascendente y mostrar 10 registros por página.

```
// ID oculto
{
    display: 'ID',
    name: 'id_preexam01',
    width: 40,
    sortable: true,
    align: 'left',
    hide: true,
    sumpage: false,
    sumtotal: false,
    agregator: ''
},

// Descripcion de 250 px
{
    display: 'Descripción',
    name: 'preexam01_descripcion',
    width: 250,
    sortable: true,
    align: 'left',
    hide: false,
    sumpage: false,
    sumtotal: false,
    agregator: ''
},

// Activo de 70 px centrado
{
    display: 'Activo',
    name: 'preexam01_activo',
    width: 70,
    sortable: true,
    align: 'center',
    hide: false,
    sumpage: false,
    sumtotal: false,
    agregator: ''
},

// Observaciones de 250 px y ocultas inicialmente
{
    display: 'Observaciones',
```

Y suponganse que les queda algo asi (está mejor acomodado para que se note la diferencia, pero no es necesario que lo acomoden asi obviamente, YYYY si se fijan los '//' les marque la parte de la consigna que se está cumpliendo ok

Ahora nos vamos a la parte que dice searchItems, para poner lo que pide:

2. Módulo de catálogo

- Grilla: descripción de 250 px, activo de 70 px centrado y observaciones de 250 px ocultas inicialmente. Mantener el ID oculto. Ordenar por descripción ascendente y mostrar 10 registros por página.
- Agregar búsqueda por descripción. Incluir alta, modificación y baja con confirmación. Eliminar únicamente registros sin referencias; no quitar las claves foráneas.

```
$searchItems="
    // Busqueda simple por descripcion
    {display: 'Descripción',
    name: 'preexam01_descripcion'
    },

";
```

Les recomiendo que hagan a mano esta parte, lo unico que hacen es poner:

- display → El nombre de lo que quieren que busque
- name → el nombre del campo de donde quieren que se busque (tal cual como aparece en la tabla)

Despues las demás partes ya se cubren automaticamente


2. Módulo de catálogo

- Grilla: descripción de 250 px, activo de 70 px centrado y observaciones de 250 px ocultas inicialmente. Mantener el ID oculto. Ordenar por descripción ascendente y mostrar 10 registros por página.
- Agregar búsqueda por descripción. Incluir alta, modificación y baja con confirmación. Eliminar únicamente registros sin referencias; no quitar las claves foráneas.

Eso marcado con amarillo, serían estas partes:


```
$actions="";
if ($_SESSION['sesion_acceso']["alta"]== 1)
{
    $buttons.="{name: 'Agregar', bclass: 'add', onpress: false, action: 'show',
url: '$url_abm', disabled:false}, ";
}
if ($_SESSION['sesion_acceso']["modificacion"]== 1)
{
    $actions.="{name: 'Editar', icon: 'edit', action: 'show', url: '$url_abm',
disabled:false}, ";
}
if ($_SESSION['sesion_acceso']["baja"]== 1)
{
    $actions.="{name: 'Eliminar', icon: 'delete', action: 'delete', ask:
'$ask_delete', field: '$idFlex', url: '$url_submit', disabled:false}, ";
    $buttons.="{name: 'Eliminar $title', bclass: 'delete', onpress: false,
action: 'deleteMul', ask: '$ask_delete', field: '$idFlex', url: '$url_submit',
disabled:false}, ";
}
```

Bueno ahora pasamos al ABM, al añadir los campos le ponemos el tipo de dato que corresponde yyy antes de añadirlos, nos fijamos que cumpla las características que queremos que cumplan:

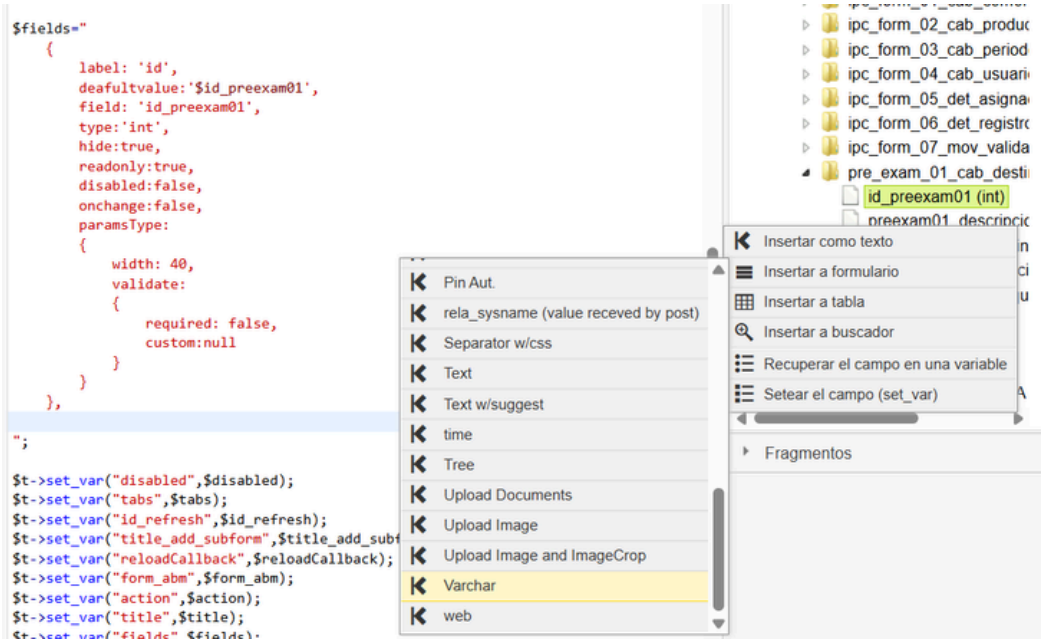

fields → bd → tabla → campo → click derecho → insertar a formulario → tipo de dato

Acá, antes de agregar el campo, seleccionamos lo que nos piden (si es requerido, solo de lectura u oculto), en este caso, por ejemplo pide que descripcion sea requerido

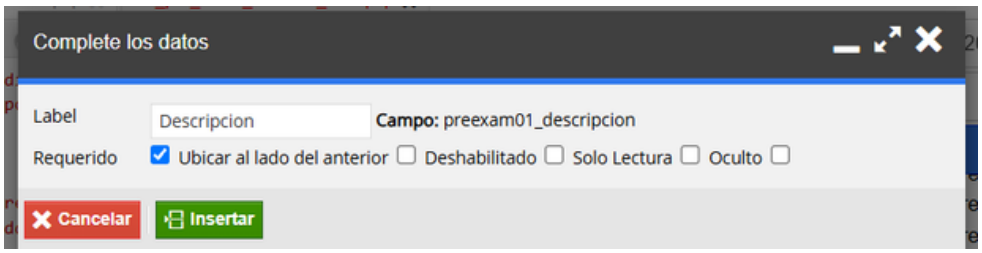


```
    },
        {
        label:'Descripcion',
        defaultvalue:'$preexam01_descripcion',
        field: 'preexam01_descripcion',
        help:'',
        type:'varchar',
        hide:false,
        readonly:false,
        disabled:false,
        appendToPrev:false,
        onchange:false,
        paramsType:
        {
            width: 300,
            validate:
            {
                required:true,
                lengthmax:255,
                custom:null
            }
        }
    },
```

Por defecto, cuando se añade un campo nuevo, nos da todas estas caracteristicas, tenemos que modificarlas para que cumplan la consigna que piden

- ABM: descripción obligatoria, única y de 3 a 80 caracteres; activo con valor inicial Sí; observaciones como texto de varias líneas opcional. El ID no se escribe manualmente.

Nos dice que descripción debe:

- ser obligatoria
- única
- de 3 a 80 caracteres

asi que nos debería de quedar así

```
},
{
    label:'Descripcion',
    defaultvalue:'$preexam01_descripcion',
    field: 'preexam01_descripcion',
    help:'',
    type:'varchar',
    hide:false,
    readonly:false,
    disabled:false,
    appendToPrev:false,
    onchange:false,
    paramsType:
    {
        width: 300,
        validate:
        {
            required:true,    // obligatorio
            lengthmin:3,      // mínimo 3 caracteres
            lengthmax:80,     // máximo 80 caracteres
            unique:true,      // no permite duplicados
            custom:null
        }
    }
},
```

Ahora hay algo que deberiamos de añadir para activo, porque pide que tenga valor inicial

- ABM: descripción obligatoria, única y de 3 a 80 caracteres; activo con valor inicial Sí; observaciones como texto de varias líneas opcional. El ID no se escribe manualmente.

```
28
29  $disabled="false";
30
31  //valor por defecto de activo
32  $preexam01_activo = 1;
```

Vamos a buscar la parte que dice $disabled="false"; que está más arriba (o hagan ctrl + f y busquenlo manualmente), y debajo de eso vamos a poner el valor por defecto de 'activo', se le pone como 1 porque en el sql que nos dio el profe ya pone que el default es 1

Y ahora tambien nos fijamos algo que es que nos piden que al modificar se recuperen todos los valores modificados

2. Módulo de catálogo

- Grilla: descripción de 250 px, activo de 70 px centrado y observaciones de 250 px ocultas inicialmente. Mantener el ID oculto. Ordenar por descripción ascendente y mostrar 10 registros por página.
- Agregar búsqueda por descripción. Incluir alta, modificación y baja con confirmación. Eliminar únicamente registros sin referencias; no quitar las claves foráneas.
- ABM: descripción obligatoria, única y de 3 a 80 caracteres; activo con valor inicial Sí; observaciones como texto de varias líneas opcional. El ID no se escribe manualmente.
- Mostrar los estados como Sí/No, tanto en el catálogo como en la tabla principal. Al modificar, recuperar todos los valores guardados.

Para ello, nos vamos a la parte que dice if ($num_rows>0) y vemos que solo tenemos esto:


```
31  //valor por defecto de activo
32  $preexam01_activo = 1;
33
34  if ($id!="")
35  {
36      if ($_SESSION['sesion_acceso']["modificacion"]!=1)
37          $disabled="true";
38
39      $qr="Select * from pre_exam_01_cab_destinos
40      where id_preexam01=$id";
41      $result = flex_query($qr,$link_msq);
42      $num_rows = flex_num_rows($result);
43      if ($num_rows>0)
44       {
45          $row = flex_fetch_assoc($result);
46          $id_preexam01=$row["id_preexam01"];
47
48      }
49      $title="Modificar $title_s";
```

Asi que solamente le tenemos que añadir los campos faltantes, nos posicionamos en una linea por debajo del id y hacemos click derecho en el campo (RECUERDEN QUE LOS CAMPOS ESTAN EN LA PARTE DE BASE DE DATOSSSS) y ponemos "recuperar el campo en una variable"

```
$num_rows = flex_num_rows($result);
if ($num_rows>0)
{
    $row = flex_fetch_assoc($result);

    $id_preexam01 = $row["id_preexam01"];


}
$title="Modificar $title_s";
$action="update";
```




Y les debería de quedar así cuando añadan uno por uno los campos

```
$num_rows = flex_num_rows($result);
if ($num_rows>0)
{
    $row = flex_fetch_assoc($result);

    $id_preexam01 = $row["id_preexam01"];
    $preexam01_descripcion = $row["preexam01_descripcion"];
    $preexam01_activo = $row["preexam01_activo"];
    $preexam01_observaciones = $row["preexam01_observaciones"];
```

Abro paréntesis para aclarar que toda la información de como se hacen estas cosas la saque de la guia de desarrollo, en la parte de “Configurar flexForm”, en la parte de acciones por ejemplo está lo de la recuperación de todos los campos, yo lo que hago es hacerle un paso a paso un poco mas detallado quizas, pero si tienen alguna duda de algo, literal se pueden fijar ahí

Al momento de editar un registro, deberás recuperar TODOS los campos de la tabla en variables, para ello, en la sección de BASE DE DATOS (a la derecha de tu pantalla), buscar la tabla deseada, haz clic derecho sobre la misma. Selecciona "Recuperar todos los campos en variables",

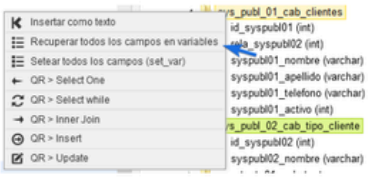


Esto insertará una porción de código de la siguiente manera:


```
$qr="Select * from sys_publ_01_cab_clientes
where id_syspubl01=$id";
$result = flex_query($qr,$link_msq);
$num_rows = flex_num_rows($result);
if ($num_rows>0)
{
    $row = flex_fetch_assoc($result);
    $id_syspubl01=$row["id_syspubl01"];
    $rela_syspubl02=$row["rela_syspubl02"];
    $syspubl01_nombre=$row["syspubl01_nombre"];
    $syspubl01_apellido=$row["syspubl01_apellido"];
    $syspubl01_telefono=$row["syspubl01_telefono"];
    $syspubl01_activo=$row["syspubl01_activo"];


}
```

Bueno cierro paréntesis, sigamos, ahora lo que faltaría es que la parte de observaciones la añadan como Text ya que pide que sea como texto multilinea

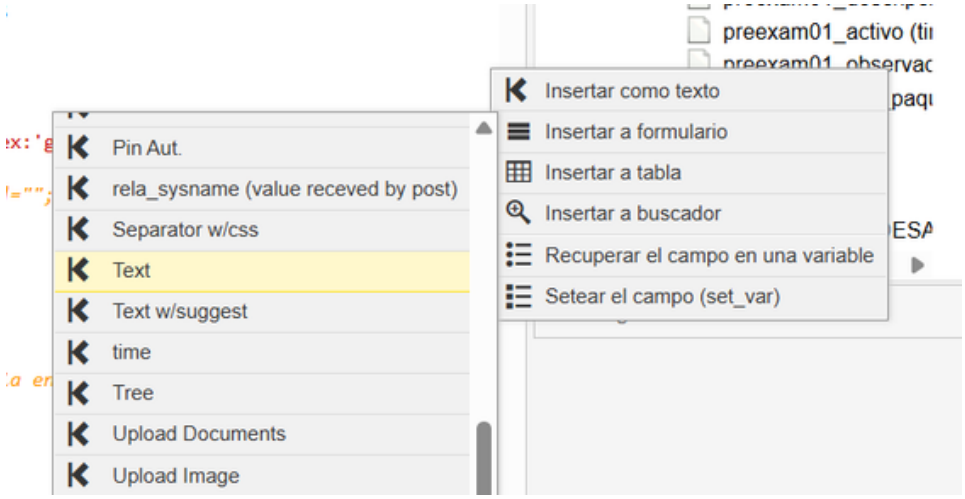

Y despues tienen que hacer todo lo que es el modulo, añadir el perfil y demás que está en la primer guía!! y debería aparecerles así

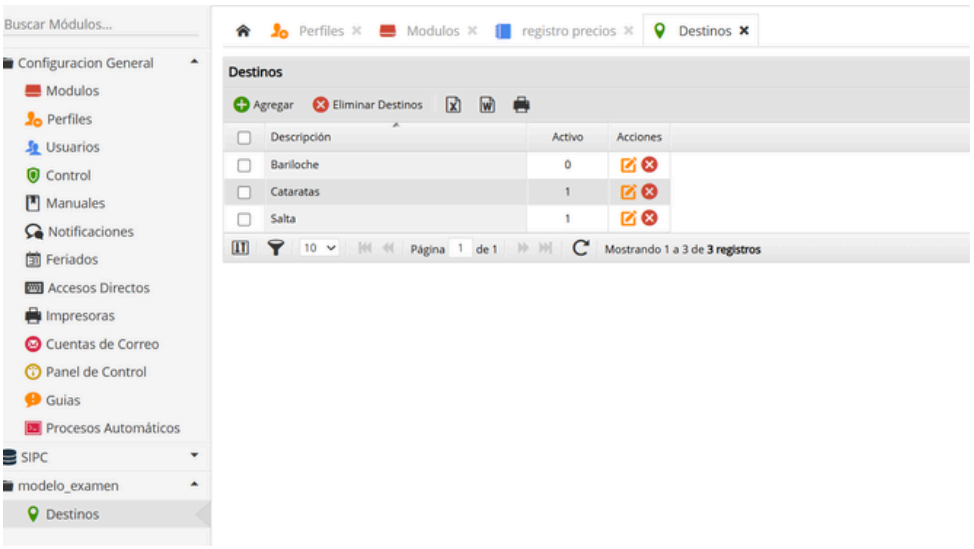

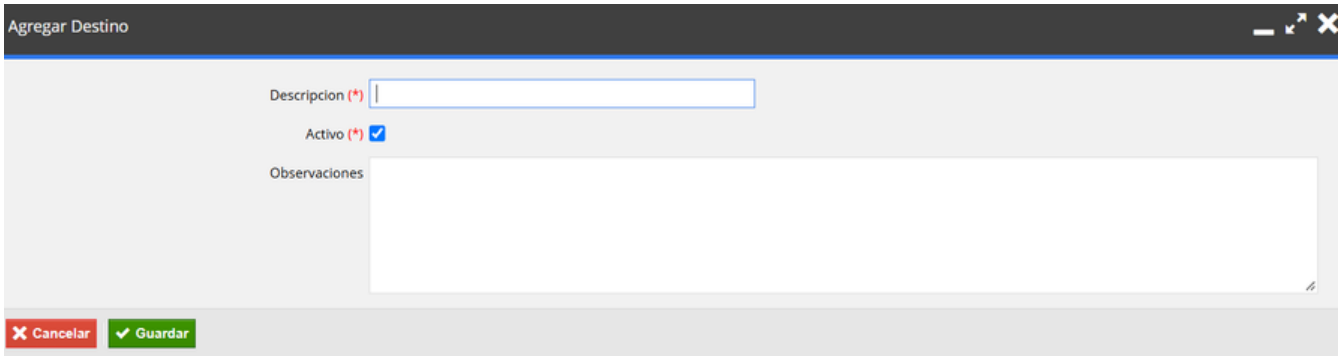

Bueno despues para el otro modulo que tienen que hacer, es literal los mismos pasos, no cambia mucho, solamente que cambian algunas cositas, por ejemplo la cantidad de registros por pagina, en la consigna pide 15 y por defecto te hace 10, asi que eso se cambia modificando la linea que dice ‘rp’


```
$multiSelect="true";
$showtotalsum="false"; /* para percentTotal >> showtotalsum TRUE*/
$rp="10";
$colModel="
```



(Esta información se encuentra en la parte de Configurar flexGrid de la guia de desarrollo)


Otra cosa que pide diferente es el $searchAdvanceItems, la consigna pide buscador avanzado por catálogo y activo con opción de ver todos, así que vamos a esa parte

(La búsqueda avanzada por catálogo se hace usando rela_preexam01 porque ese es el campo de pre_exam_02_cab_paquetes que guarda la relación con la tabla de Destinos.)

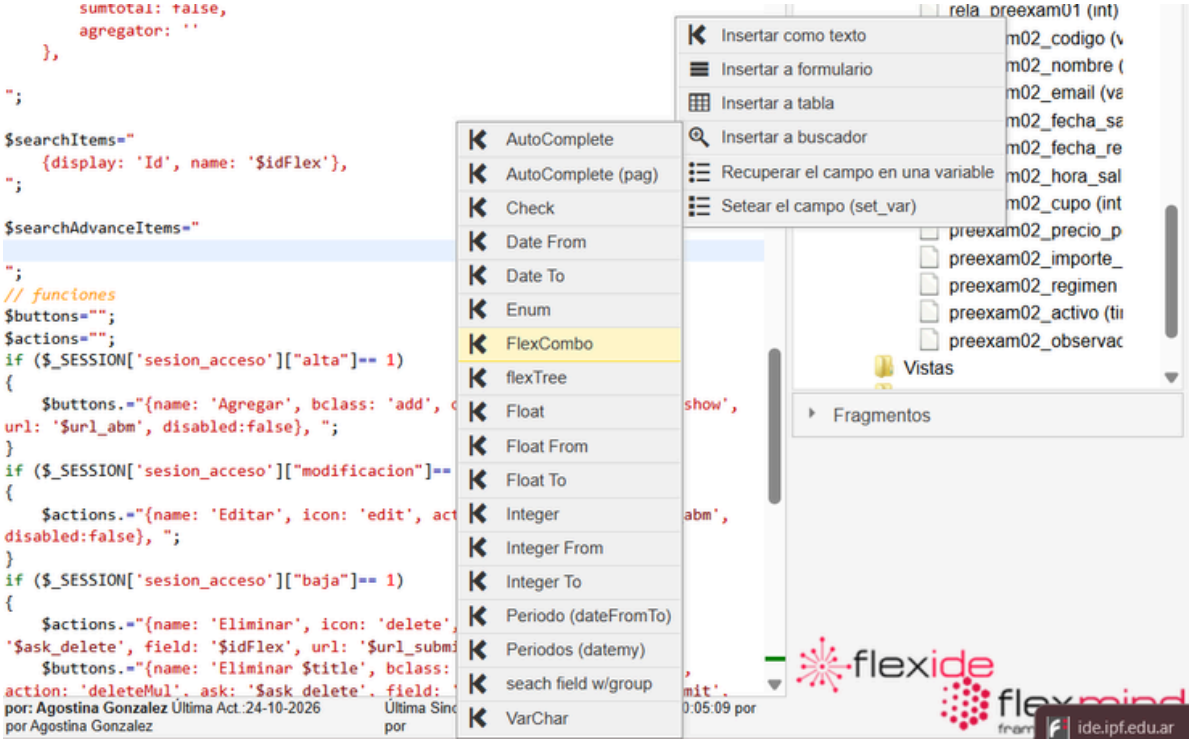

asi que buscamos en la base de datos, la tabla paquetes, el campo rela_preexam01, click derecho insertar a buscador y la opción de flexcombo, porque representa una relación con la tabla de Destinos. El FlexCombo permite que el usuario elija un destino viendo su descripción, por ejemplo “Salta” o “Cataratas”, mientras que internamente el sistema usa el id_preexam01 y lo guarda/filtra mediante rela_preexam01

Cuando seleccionan la opción de flexCombo, les da un mini formulario que les deberia quedar así

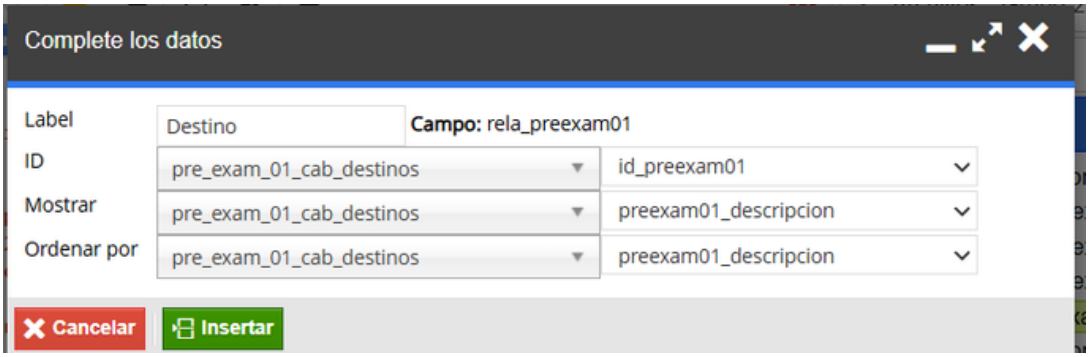

Despues lo otro que piden es buscador por activo y deberian hacer:

- Ubican el cursor dentro de $searchAdvanceItems, después del bloque de Destino.
- busquen preexam02_activo en la Base de Datos.
- Clic derecho → Insertar a buscador.
- tipo Check.

Lo otro en lo que difiere es que en el archivo ABM, aparte de los campos que ya saben como hacer, la consigna específica dice que rela_preexam01 debe mostrarse como Destino mediante un flexCombo obligatorio, para eso tienen que:

- Ubican el cursor dentro de $fields, después del campo ID.
- Buscan rela_preexam01 en la Base de Datos.
- Clic derecho → Insertar a formulario.
- Elegir tipo FlexCombo.
- Configurar:
  - ID: id_preexam01
  - Mostrar: preexam01_descripcion
  - Ordenar por: preexam01_descripcion
- Dejarlo como required:true.
- Guardar y sincronizar.

Despues tambien dice que regimen tenga este formato digamos
1 = Desayuno
2 = Media pensión
3 = Pensión completa

Para eso:

- preexam02_regimen → clic derecho → Insertar a formulario
- Elegí tipo Enum

por defecto genera algo asi

```
    },
        {
        label: 'Regimen',
        hide:false,
        readonly:false,
        disabled:false,
        onchange:false,
        appendToPrev:false,
        defaultvalue:'$preexam02_regimen',
        field: 'preexam02_regimen',
        type:'enum',
        paramsType:
        {
            width: 50,
            enumOptions: [{value:'Pesos',display:'Pesos'},
{value:'Dolar',display:'Dolar'}],
            validate:
            {
                required:false,
                custom:false
            }
        }
    },
```

Eso lo tienen que cambiar para que quede así:


```
    },
        {
        label: 'Regimen',
        hide:false,
        readonly:false,
        disabled:false,
        onchange:false,
        appendToPrev:false,
        defaultvalue:'$preexam02_regimen',
        field: 'preexam02_regimen',
        type:'enum',
        paramsType:
        {
            width: 50,
            enumOptions: [
            {value:'1',display:'Desayuno'},
            {value:'2',display:'Media pensión'},
            {value:'3',display:'Pensión completa'}
        ],
            validate:
            {
                required:false,
                custom:false
            }
        }
    },
```

Despues otra cosa que no les mostré es los separadores que pide:


3. Módulo principal · consignas comunes

- Crear un flexForm con todos los campos de la ficha. ID oculto; código obligatorio y único, de 3 a 20 caracteres; nombre obligatorio, de 3 a 100; email opcional, pero válido si se completa.
- Relacionar el catálogo mediante flexCombo: mostrar su descripción y guardar su ID. Para este examen listar activos e inactivos, para conservar cualquier selección existente al editar.
- Usar controles apropiados para fecha, hora, entero, decimal, lista fija y booleano. Fechas, hora, relación, cantidad, importe unitario y lista son obligatorios. Activo comienza en Sí; la lista comienza en la opción 1; las fechas y la hora se ingresan, sin valor inicial impuesto.
- Organizar el formulario con separadores: Datos generales, Planificación y valores, y Observaciones. El nombre debe tener 300 px; observaciones, 400 px y varias líneas. El total calculado se muestra como solo lectura, con dos decimales.
- Grilla: aplicar exactamente las columnas, anchos, orden y paginación de tu ficha. Incluir alta, edición y baja con confirmación. Al guardar, recargar la grilla correspondiente.
- Buscador simple por código y nombre. Buscador avanzado por catálogo y activo, con opción de ver todos. No aplicar un filtro fijo que impida consultar los inactivos.

Entonces, nos posicionamos en la parte de fields, antes de destinos y desde la base de datos vamos a insertar CUALQUIER CAMPO y cuando lo insertamos al formulario, y ponemos ‘Separator w/ css’

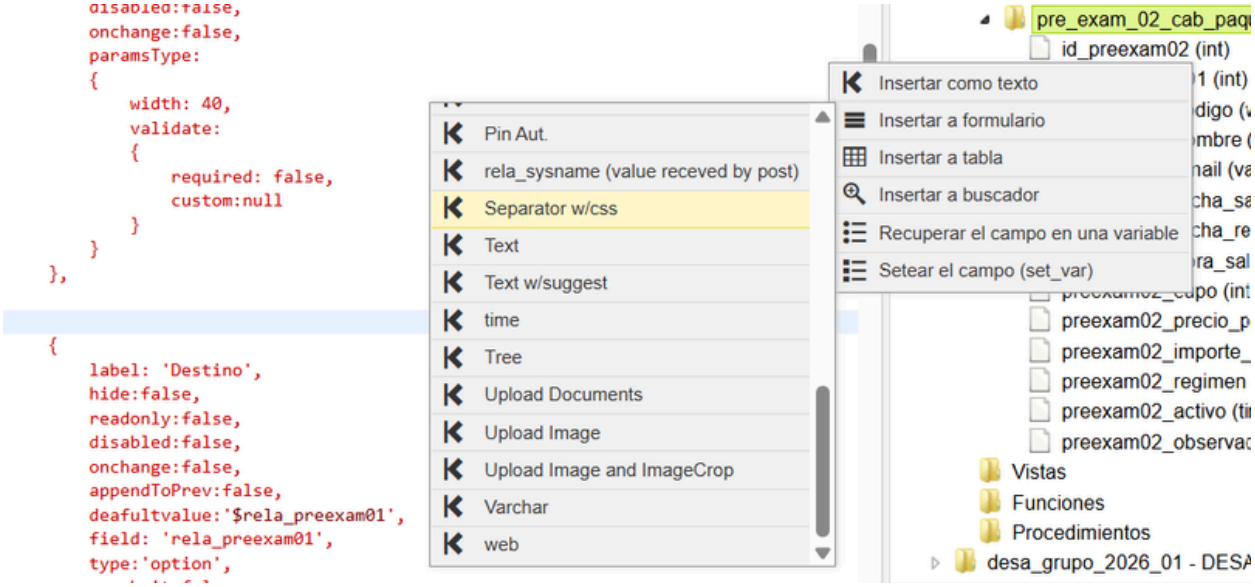

Les genera esto, acá le cambian el label a lo que están dividiendo

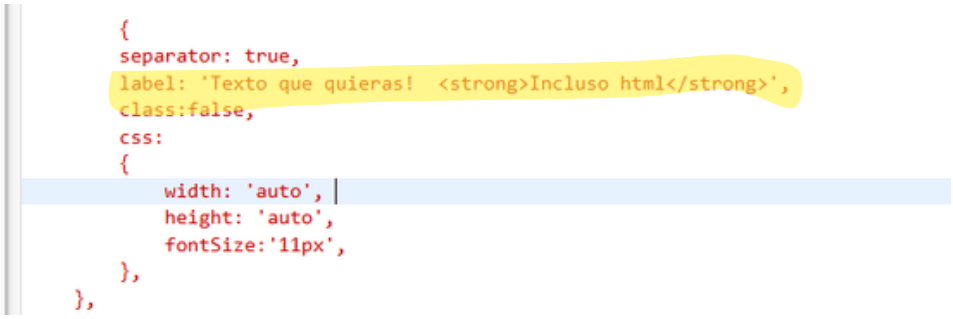

Para eso vamos a ir a la parte donde vamos a separar la info, o sea:
Datos generales:

- Destino
- Código
- Nombre
- Email

Planificación y valores:

- Fecha salida
- Fecha regreso
- Hora salida
- Cupo
- Precio persona
- Importe estimado
- Régimen
- Activo

Observaciones:

- Observaciones

Despues pide que las variables estén inicializadas, dejenlo asi nomas:



```
";
//$_SESSION["sysname_adjunto"]["file"]=""; //  BORRAR SESSION DE ARCHIVOS
/* ----------------------- */

$disabled="false";

$id_preexam02 = "";
$rela_preexam01 = "";
$preexam02_codigo = "";
$preexam02_nombre = "";
$preexam02_email = "";
$preexam02_fecha_salida = "";
$preexam02_fecha_regreso = "";
$preexam02_hora_salida = "";
$preexam02_cupo = "";
$preexam02_precio_persona = "";
$preexam02_importe_estimado = "0.00";
$preexam02_regimen = 1;
$preexam02_activo = 1;
$preexam02_observaciones = "";

if ($id!="")
{
```

Y creo que eso es todo lo que deberian de tener en cuenta, despues todo lo otro es lo de validaciones y probar que todo funcione (que todo esta en las demas guias, en esta guia les inclui ademas de algunas cositas que ya les expliqué, les quise hacer un paso a paso de como ir desarrollondolo y explicar cosas que no les había explicado en los otros tutoriales) y bueno eso, espero que les sirva, ya con que desarrollen este modelo les va a servir parea hacer lo de integrante 2, porque es casi lo mismo, lo unico que cambia es:

- En vez de Destinos, usa catálogo Tipos de traslado con rela_preexam03 → id_preexam03.
- En vez de Paquetes, la tabla principal es Traslados.
- El cálculo pasa a ser pasajeros × tarifa_persona → importe_total.
- El rango entero cambia: pasajeros entre 1 y 8.
- La lista fija cambia a:
  - 1 = Compartido
  - 2 = Privado
  - 3 = Ejecutivo
- La paginación de la grilla es 10 registros y el orden inicial es por preexam04_codigo ASC.
  Modelo_examen_consignas

Pero técnicamente pide exactamente las mismas herramientas que ya vimos: flexGrid, flexForm, FlexCombo, searchItems, searchAdvanceItems, required, lengthmin, lengthmax, unique, validación de email, urlValidator, onchange, onSubmitExecute, Enum, Check, Date, time, Integer, Float y recuperación de campos al editar.