

Guia das skills

O que cada uma faz e quanto gasta



223 skills e comandos descritos, um a um	~13,9 mil tokens de custo fixo em toda sessão, usando ou não	~5,7 mil tokens a mais dentro do projeto do agente	14 skills que chegam ao nível 5, o mais caro
--	--	--	--

DE ONDE VÊM AS 223



COMO USAR ESTE PDF

- 1

Clique em qualquer **/comando** azul para ir direto ao cartão daquela skill.
- 2

O **sumário** fica na página 2 e o **índice alfabético**, com a página de cada skill, na 53.
- 3

Cada cartão traz o nível de gasto, o que a skill faz, quando usar, o motivo do gasto e o que foi medido.
- 4

O painel de marcadores do leitor de PDF lista as partes, os temas e todas as skills.

Sumário

Como ler este guia	3
Resumo em números	4
As 5 skills novas, em detalhe	5
Parte 1 — Biblioteca global	7
🏠 Estrutura e layout 4 skills	7
🎨 Design visual 13 skills	7
⚙️ Componentes e código 8 skills	10
📐 Responsividade e qualidade 10 skills	11
🖼️ Assets e marca 5 skills	13
🔍 Conteúdo e SEO 2 skills	14
🤖 IA e agentes 13 skills	14
💻 Dados e backend 4 skills	17
🔧 Engenharia de software 5 skills	17
📊 Eficiência de contexto 12 skills	18
🗣️ Copy e conversão 8 skills	20
🎬 Motion e interação 21 skills	22
🎭 Estilos visuais 12 skills	25
🎯 Figma 1 skill	27
📦 3D e WebGL 6 skills	28
🎓 Aprendizado (as 5 novas) 5 skills	29
📖 Escrita de ficção (instaladas em ~/.agents) 2 skills	30
Parte 2 — Skills locais do agente	31
Parte 3 — Plugin Cloudflare	41
Parte 4 — Skill de projeto	44
Parte 5 — Figma (desligadas de propósito)	45
Parte 6 — Embutidas no Claude Code	47
Onde dá para economizar	51
Método e limites	52
Índice alfabético	53

Como ler este guia

Cada skill tem dois custos diferentes. Um você paga sempre; o outro, só quando ela roda.

Os dois jeitos de uma skill gastar

1. Custo fixo: você paga sem usar

~13,9 mil tokens

A descrição de toda skill instalada entra na lista que o Claude recebe no começo de **toda** sessão, para ele saber que ela existe. Esse valor soma só as globais e o plugin; dentro do projeto do agente entram mais ~5,7 mil tokens.

2. Custo de uso: você paga quando ela roda

instrução + ação

A instrução da skill (o `SKILL.md`) entra inteira no contexto; as referências entram só se a skill mandar ler; e o que ela **faz** (abrir navegador, disparar agentes, repetir) é o que mais pesa.

A escala do custo de uso

NÍVEL	O QUE CARACTERIZA
 1 Mínimo	Instrução curta (até ~2 mil tokens) e nada caro acontece. Ou um script faz o trabalho fora do modelo.
 2 Leve	Instrução média (2 a 6 mil tokens), trabalho de conversa ou texto, ou script local.
 3 Médio	Instrução grande, referências longas, leitura de muitos arquivos do projeto ou web pontual.
 4 Alto	Navegador real com capturas de tela, varredura do projeto inteiro, rodadas de verificação ou um subagente.
 5 Muito alto	Vários subagentes em paralelo ou loop autônomo que se repete sozinho.

Quando uma skill aparece com **faixa** (por exemplo 3–5), os quadrados claros com contorno mostram o quanto ela pode subir conforme o uso. O resumo e as contagens usam sempre o pior caso.

Duas medidas reais que sustentam a escala

Um subagente é uma sessão inteira

208 a 291 mil tokens

Nesta própria máquina, em 13/09/2026, cada um dos 6 agentes que completaram as notas da trilha de aprendizado gastou isso (medido pelo próprio Claude Code ao fim de cada um). Antes deles, oito agentes em paralelo estouraram o limite de uso da sessão duas vezes seguidas.

Imagem custa caro

2.691 tokens

Pela documentação da Anthropic, uma imagem custa $[\text{largura} \div 28] \times [\text{altura} \div 28]$ tokens. Uma captura Full HD (1920×1080) custa isso no Opus 5, o equivalente a umas 2 mil palavras de texto. Skill que tira uma captura por estado de tela multiplica esse valor.

Os símbolos


	Gasta dinheiro fora da assinatura do Claude (API paga de outra empresa, assento pago)
	Só funciona com um serviço ou servidor MCP externo conectado
	O trabalho pesado roda na sua máquina (ffmpeg, Python, GPU): quase não gasta token
	Só vale dentro de um projeto (aparece quando você trabalha naquela pasta)

O que “Medido” quer dizer

- Instrução:** tamanho do `SKILL.md` em tokens, estimado como caracteres ÷ 4 (margem de uns 25%; texto em português costuma render um pouco mais de tokens).
- Referências:** soma dos outros `.md` da pasta da skill. É o **teto**: ela só lê o que a situação pede.
- Custo fixo por sessão:** tamanho da descrição, também em tokens estimados.
- O custo **real** de uma execução depende da tarefa: ler um repositório gigante ou um projeto enorme custa mais que qualquer instrução.

Resumo em números

Distribuição pelo pior caso de cada skill: as 205 que carregam. As 10 de Figma desligadas ficam fora.



As que chegam ao nível 5

Use quando o resultado vale, e prefira ondas pequenas.

- `/code-review`
- `/criar-skill`
- `/deep-dive`
- `/design-loop`
- `/dispatching-parallel-agents`
- `/ler-repositorio`
- `/loop`
- `/pesquisa-profunda`
- `/product-showcase`
- `/schedule`
- `/subagent-driven-development`
- `/ux-audit`
- `/ux-extract`
- `/writing-skills`

\$ As que gastam dinheiro fora da assinatura: `/ai-image-generator` (cada imagem é cobrada pela Google ou pela OpenAI), `/figma` e as 10 de Figma (exigem assento Dev ou Full em plano pago da Figma) e `/code-review` no modo `ultra` (revisão na nuvem cobrada à parte). Para imagem sem custo, a `/criar-imagem` gera localmente pelo Foocus.


As 12 instruções mais longas

Entram inteiras no contexto quando a skill roda.



As 10 descrições mais longas

Pagas em toda sessão, usando ou não. As 5 skills novas de aprendizado estão entre elas (~950 caracteres cada): é uma troca consciente, porque descrição detalhada faz o Claude acionar a skill na hora certa, e isso custa uns 240 tokens por skill em toda sessão.

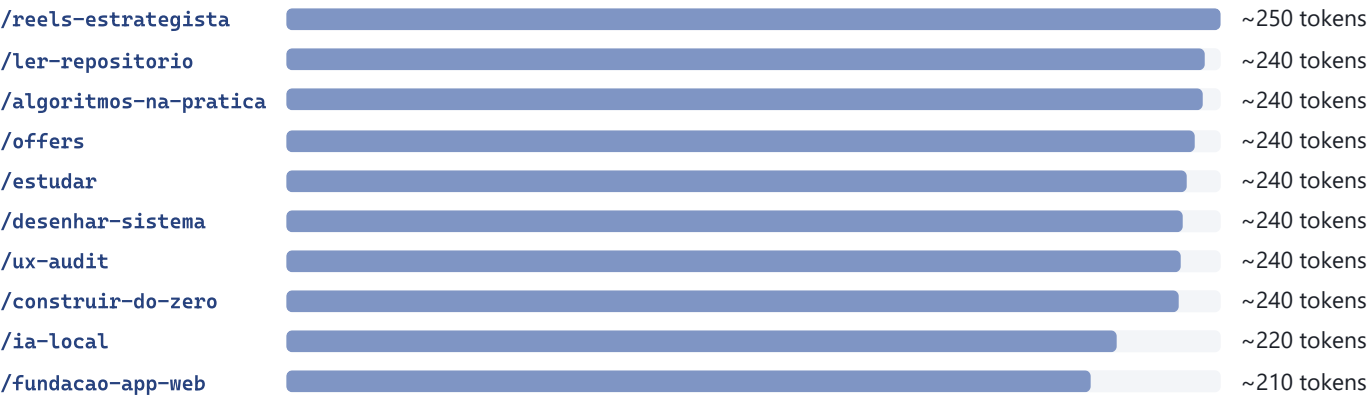



As 5 skills novas, em detalhe

Criadas em 13/09/2026 a partir da trilha `A:\Claude\02-cerebro\70-aprendizado\`. As duas primeiras já rodaram em caso real.

/algoritmos-na-pratica

3 Médio

O que faz. Dois modos.

- **Consertar:** acha no seu código o que fica lento quando os dados crescem (laço dentro de laço, `includes` ou `filter` dentro de laço, `shift()`, cópia de array a cada volta, ordenação repetida, consulta ao banco por item). Mede em pelo menos 3 tamanhos, antes e depois, e prova com um teste de equivalência que o resultado não mudou. Se o número real de itens é pequeno, recomenda **não** mexer.
- **Treinar:** passa um problema e conduz os 6 passos (esclarecer, exemplos, força bruta, otimizar, codar, testar) com dica graduada, sem entregar a resposta.

Custo medido no teste real (enquetes do Trindade): 3 arquivos lidos, uma bancada escrita e rodada no Node. Achou uma listagem quadrática que leva 173 ms com 1.000 enquetes num canal e cai para 0,7 ms com a troca.

Quando usar: "isso tá lento", "trava com muitos itens", "Map ou objeto?", "quero treinar algoritmo". **Não é** para página lenta por rede ou renderização (aí é `/performance-optimization`).

/desenhar-sistema

3-4 Médio a alto

O que faz. Aplica o método de 4 passos do System Design Primer a um projeto seu, na escala verdadeira dele:

1. casos de uso, o que fica de fora e suposições com faixa;
2. estimativa com as contas à vista, na unidade que o provedor cobra (linhas lidas, CPU por requisição);
3. desenho de alto nível e componentes;
4. decisões de banco, cache, fila, consistência e ponto único de falha, cada uma com trade-off e "o que faria mudar".

Entrega um documento de design com a lista do que **não** fazer agora.

Custo medido no teste real (Bene): leu cerca de 10 arquivos do projeto e 3 páginas da documentação da Cloudflare, e rodou 2 bancadas (D1 local e CPU). Achou o risco de 7 buscas por dia esgotarem o banco gratuito.

Quando usar: "isso aguenta X usuários?", "preciso de cache/fila?", "SQL ou NoSQL?", antes de começar um backend.

/estudar

2-3 Leve a médio

O que faz. Três modos:

- **aprender** um tema: diagnóstico, um mecanismo por vez, exercício que você roda, pegadinha, perguntas sem consulta;
- **revisar** o que venceu hoje na fila de revisão espaçada;
- **roteiro:** plano de estudo para um objetivo ou projeto.

As datas da revisão são calculadas pelo script `revisao.py`, não pelo modelo.

Custo: instrução de ~2,5 mil tokens mais a nota da trilha estudada (de 3 a 12 mil tokens). O modo revisar é o mais barato.

/ler-repositorio

■■■■■ 3-5 Médio a muito alto

O que faz. Estuda um repositório do GitHub sem executar nada:

1. confere os metadados na API;
2. clona raso em quarentena;
3. **neutraliza as instruções para agentes que vêm dentro dele** (`CLAUDE.md` , `.claude/` , `AGENTS.md`);
4. lê na ordem certa e segue uma funcionalidade de ponta a ponta com arquivo e linha;
5. escreve a nota de fonte.

Custo: 3 para um repositório pequeno; 4 para um monorepo gigante; 5 quando é uma lista dividida entre agentes. A própria skill limita a ondas de 3 agentes.

/construir-do-zero

■■■■■ 2-3 Leve a médio

O que faz. Reconstrói uma tecnologia (Git, React, servidor HTTP, motor de template, navegador, compilador) em marcos que rodam, cada um com teste. **Você escreve o código;** o Claude explica, revisa e dá dica em 6 degraus. Fecha comparando com a ferramenta real e com uma nota de aprendizado.

Custo: barato por sessão. O projeto inteiro soma várias sessões, e esse é o objetivo.

Biblioteca global

Valem em qualquer projeto. Moram em `30-sistema/biblioteca-skills/` e chegam ao Claude por junction em `~/claude/skills/`.



Estrutura e layout

4 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/design-loop</code>	5 Muito alto	~5,2 mil	~130	
<code>/landing-page</code>	3 Médio	~1,6 mil	~120	
<code>/product-showcase</code>	5 Muito alto	~5,0 mil	~130	
<code>/web-artifacts-builder</code>	3 Médio	~770	~70	

`/design-loop`

5 Muito alto

- O que faz** Constrói um site de várias páginas sozinho: cada volta gera uma página em HTML/Tailwind, integra, confere visualmente e escreve a próxima tarefa.
- Quando usar** 'Constrói o site todo', 'segue fazendo as páginas'.
- Por que esse gasto** Loop autônomo com verificação visual a cada página. Cresce com o número de páginas.

Instrução ~5,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

`/landing-page`

3 Médio

- O que faz** Gera uma landing page completa num único HTML com Tailwind, responsiva, com modo escuro, SEO básico e seções prontas.
- Quando usar** Página de lançamento, página de captura, 'em breve'.
- Por que esse gasto** Instrução curta, mas a saída é um arquivo HTML grande.

Instrução ~1,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

`/product-showcase`

5 Muito alto

- O que faz** Gera um site de marketing de várias páginas para um app, navegando no app rodando e capturando telas e GIFs dos fluxos.
- Quando usar** Explicar e vender um app complexo.
- Por que esse gasto** Navega o app, captura muitas telas e sequências e gera várias páginas. Imagem custa caro (uma tela Full HD ≈ 2,7 mil tokens).

Instrução ~5,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

`/web-artifacts-builder`

3 Médio

- O que faz** Monta artifacts HTML elaborados para o claude.ai com React, Tailwind e shadcn/ui, empacotados num arquivo.
- Quando usar** Artifact com estado, rotas ou componentes shadcn.
- Por que esse gasto** Instala dependências e builda um bundle.

Instrução ~770 tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens 2 script(s)

o trabalho pesado roda na sua máquina



Design visual

13 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/apple-design</code>	3 Médio	~5,6 mil	~110	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/better-colors</code>	 2 Leve	~1,9 mil	~110	
<code>/better-interface</code>	 4 Alto	~2,0 mil	~110	
<code>/better-layout</code>	 2 Leve	~2,1 mil	~150	
<code>/better-typography</code>	 3 Médio	~3,8 mil	~190	
<code>/better-ui</code>	 2 Leve	~2,4 mil	~120	
<code>/color-palette</code>	 3 Médio	~3,8 mil	~100	
<code>/design-first-ui-prompting</code>	 1 Mínimo	~760	~50	
<code>/design-review</code>	 4 Alto	~2,1 mil	~120	
<code>/design-system</code>	 4 Alto	~2,2 mil	~120	
<code>/frontend-design</code>	 2 Leve	~2,1 mil	~50	
<code>/frontend-design-anchors</code>	 2 Leve	~2,6 mil	~60	
<code>/theme-factory</code>	 1 Mínimo	~780	~70	

`/apple-design`

 3 Médio

O que faz A abordagem da Apple para interface e movimento físico, traduzida para a web: gestos, springs, materiais, tipografia.

Quando usar Interface com arrasto, folhas, springs e profundidade.

Por que esse gasto Instrução grande (~5,6 mil tokens).

Instrução ~5,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

`/better-colors`

 2 Leve

O que faz Cor em OKLCH: conversão, paletas, contraste, gamut, temas no Tailwind v4 e cor com significado.

Quando usar Paleta, contraste, tokens de cor, modo escuro.

Por que esse gasto Instrução curta com referências sob demanda.

Instrução ~1,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

`/better-interface`

 4 Alto

O que faz Revisão de interface que coordena seis outras skills (acessibilidade, layout, escrita, tipografia, cor, UI).

Quando usar Só quando você pede uma revisão holística da tela ou do fluxo.

Por que esse gasto Carrega várias skills numa revisão só.

Instrução ~2,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

`/better-layout`

 2 Leve

O que faz Estrutura de layout: agrupamento, alinhamento, ordem de leitura, divulgação progressiva e breakpoints.

Quando usar Organizar uma página ou componente.

Por que esse gasto Instrução média com referências sob demanda.

Instrução ~2,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~150 tokens

/better-typography

3 Médio

O que faz Tipografia web completa: escolha e par de fontes, variáveis, escala, hierarquia, quebra de linha e acessibilidade.

Quando usar Escolher fontes, montar escala tipográfica, revisar texto na tela.

Por que esse gasto Instrução média com ~24 KB de referências.

Instrução ~3,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~6,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~190 tokens

/better-ui

2 Leve

O que faz Detalhes que fazem a interface parecer polida: estados de hover, sombras, bordas, microinterações, ícones.

Quando usar 'Tá estranho', 'deixa mais refinado'.

Por que esse gasto Instrução média com referências.

Instrução ~2,4 mil tokens Referências sob demanda: até ~7,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

/color-palette

3 Médio

O que faz Gera paleta acessível completa a partir de um hex: 11 tons, tokens semânticos, modo escuro, CSS do Tailwind v4 e checagem WCAG.

Quando usar Você tem a cor da marca e precisa do sistema de cores.

Por que esse gasto Instrução média e saída longa de tokens.

Instrução ~3,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

/design-first-ui-prompting

1 Mínimo

O que faz Estrutura de prompt 'design primeiro' para gerar UI consistente.

Quando usar Antes de pedir geração de interface.

Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~760 tokens Referências sob demanda: até ~1,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

/design-review

4 Alto

O que faz Revisão visual de página ou app (layout, tipografia, espaço, cor, hierarquia, responsivo), com capturas de tela.

Quando usar 'Isso tá bonito?', 'tá com cara de amador'.

Por que esse gasto Usa navegador e analisa capturas de tela.

Instrução ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

/design-system

4 Alto

O que faz Extrai o design system de um site ou captura para um DESIGN.md: cores, tipografia, componentes, espaço, atmosfera.

Quando usar 'Qual design esse site usa', 'cria o DESIGN.md'.

Por que esse gasto Automação de navegador e inspeção de HTML.

Instrução ~2,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

/frontend-design

2 Leve

O que faz Direção visual intencional para UI nova, fugindo do visual de template.

Quando usar Criar ou redesenhar interface.

Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

/frontend-design-anchors

2 Leve

O que faz Direção visual sustentada por paleta, tipografia, estrutura e textura, com textos que nomeiam informação real em vez de dados de enfeite.

Quando usar Construir ou reestilizar um front.

Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/theme-factory

1 Mínimo

O que faz Aplica um de 10 temas prontos (cores e fontes) a slides, documentos, relatórios ou páginas.

Quando usar Dar identidade rápida a um artifact.

Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~780 tokens Referências sob demanda: até ~1,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

Componentes e código

8 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/animated-component-libraries	3 Médio	~5,6 mil	~140	
/build-awwwards-quality-sites	4 Alto	~1,8 mil	~120	
/frontend-ui-engineering	2 Leve	~2,7 mil	~80	
/react-native	2 Leve	~2,4 mil	~110	
/react-patterns	2 Leve	~2,3 mil	~130	
/shadcn-ui	2 Leve	~1,4 mil	~100	
/tailwind-theme-builder	3 Médio	~3,2 mil	~100	
/tailwindcss-patterns	1 Mínimo	~700	~50	

/animated-component-libraries

3 Médio

O que faz Coleções de componentes animados prontos: Magic UI (150+) e React Bits (90+).

Quando usar Landing ou dashboard com componentes animados sem escrever do zero.

Por que esse gasto Instrução grande com ~50 KB de referências.

Instrução ~5,6 mil tokens Referências sob demanda: até ~12,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens 2 script(s)

/build-awwwards-quality-sites

4 Alto

O que faz Direção de arte e implementação de sites premiados: hero marcante, GSAP, scroll suave, shaders opcionais, acessibilidade.

Quando usar Site cinematográfico, com muito movimento, para portfólio ou marca.

Por que esse gasto Projeto grande, com muito código e verificação visual.

Instrução ~1,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

/frontend-ui-engineering

2 Leve

O que faz UI de produção acessível e responsiva: componentes, layouts, estado e WCAG.

Quando usar Construir ou alterar telas e componentes.

Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

/react-native

2 Leve

O que faz Padrões de React Native e Expo: listas, Reanimated, navegação, código por plataforma.
Quando usar Só se você fizer app em React Native/Expo.
Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

/react-patterns

2 Leve

O que faz Padrões de desempenho do React 19 para Vite + Cloudflare: 50+ regras por impacto.
Quando usar Escrever ou revisar React.
Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

/shadcn-ui

2 Leve

O que faz Instala e configura componentes shadcn/ui com tokens semânticos e receitas comuns.
Quando usar Montar UI React com shadcn.
Por que esse gasto Instrução curta com referências.

Instrução ~1,4 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

/tailwind-theme-builder

3 Médio

O que faz Configura Tailwind v4 + shadcn/ui com tema e modo escuro, instala e verifica.
Quando usar Começar o tema de um projeto Tailwind v4.
Por que esse gasto Instala dependências, configura e confere.

Instrução ~3,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~1,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens 2 script(s)

/tailwindcss-patterns

1 Mínimo

O que faz Receitas rápidas de Tailwind para layout, tipografia, responsivo e temas.
Quando usar Dúvida pontual de Tailwind.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~700 tokens Referências sob demanda: até ~750 tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

Responsividade e qualidade

10 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/better-accessibility	3 Médio	~3,1 mil	~160	
/browser-testing-with-devtools	4 Alto	~3,5 mil	~80	🔥
/onboarding-ux	4 Alto	~3,1 mil	~130	
/performance-optimization	3 Médio	~3,7 mil	~70	
/responsiveness-check	4 Alto	~1,7 mil	~110	
/ux-audit	5 Muito alto	~8,6 mil	~240	
/ux-compare	3 Médio	~2,2 mil	~140	
/ux-extract	5 Muito alto	~3,1 mil	~140	
/vitest	2 Leve	~3,0 mil	~100	
/webapp-testing	3 Médio	~970	~50	💻

/better-accessibility

3 Médio

O que faz Engenharia de acessibilidade: foco, teclado, ARIA, formulários, leitor de tela.
Quando usar Componente com modal, menu ou formulário; 'deixa acessível'.
Por que esse gasto Instrução média com ~27 KB de referências.

Instrução ~3,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~7,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~160 tokens

/browser-testing-with-devtools

4 Alto

O que faz Testa no navegador real pelo MCP do Chrome DevTools: DOM, console, rede, desempenho, visual.
Quando usar Depurar algo que roda no navegador com dados reais.
Por que esse gasto Exige o servidor MCP chrome-devtools; inspeções e capturas custam tokens.

Instrução ~3,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

exige serviço ou MCP externo

/onboarding-ux

4 Alto

O que faz Navega o app para achar onde o usuário novo trava e produz o conteúdo e o código de onboarding, estados vazios e dicas.
Quando usar App que confunde quem chega.
Por que esse gasto Navega o app com capturas e gera conteúdo.

Instrução ~3,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

/performance-optimization

3 Médio

O que faz Otimização de desempenho de front, back, consultas e banco (Web Vitals, N+1, perfis).
Quando usar Lentidão medida ou suspeita de regressão.
Por que esse gasto Instrução média e medições.

Instrução ~3,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/responsiveness-check

4 Alto

O que faz Passa uma página por várias larguras, captura cada uma e aponta onde o layout quebra.
Quando usar 'Confere o responsivo', teste de breakpoints.
Por que esse gasto Uma captura de tela por largura; imagem custa caro.

Instrução ~1,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

/ux-audit

5 Muito alto

O que faz Percorre o app como um usuário real (digita, clica, envia) para achar bugs de usabilidade e comportamento, com prova de interação.
Quando usar Auditoria de UX antes de lançar.
Por que esse gasto Instrução enorme (~8,6 mil tokens), muitas capturas e revisão das capturas por subagente.

Instrução ~8,6 mil tokens Referências sob demanda: até ~7,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens

/ux-compare

3 Médio

O que faz Compara padrões de UX entre apps de referência a partir das bibliotecas geradas pela ux-extract.
Quando usar Decidir se segue a convenção ou quebra de propósito.
Por que esse gasto Lê documentos longos; não precisa navegar de novo.

Instrução ~2,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~1,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens

/ux-extract

5 Muito alto

- O que faz Extrai exaustivamente os padrões de UX de um app de referência: todas as telas, estados, textos, atalhos e movimento.
- Quando usar Estudar a fundo um app que é referência.
- Por que esse gasto Captura cada estado de cada tela. É das mais caras em imagem.

Instrução ~3,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~5,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens

/vittest

2 Leve

- O que faz Configura o Vitest no projeto (Workers, React, Node) com config, setup, utilitários e teste de exemplo.
- Quando usar Projeto sem testes que precisa de uma base.
- Por que esse gasto Instrução média e alguns arquivos.

Instrução ~3,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

/webapp-testing

3 Médio

- O que faz Testa app web local com Playwright do Python: verifica o front, captura tela e lê logs do navegador.
- Quando usar Conferir se uma tela funciona de verdade.
- Por que esse gasto Escreve e roda scripts de navegador. Sobe para 4 quando depende de muitas capturas de tela.

Instrução ~970 tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens 4 script(s)

o trabalho pesado roda na sua máquina

Assets e marca

5 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/ai-image-generator	2 Leve	~3,9 mil	~180	\$
/algorithmic-art	3 Médio	~4,9 mil	~80	
/favicon-gen	2 Leve	~1,0 mil	~100	
/icon-set-generator	3 Médio	~2,0 mil	~180	
/image-processing	1 Mínimo	~1,8 mil	~100	

/ai-image-generator

2 Leve

- O que faz Gera imagens pelas APIs do Gemini e do GPT Image: cenas, ícones, OG images, pôsteres, variações.
- Quando usar Imagem de produção para site ou marketing, quando vale pagar.
- Por que esse gasto Poucos tokens do Claude, mas cada imagem é cobrada na conta da Google ou da OpenAI. Para grátis, use criar-imagem (local).

Instrução ~3,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

gasta dinheiro fora da assinatura

/algorithmic-art

3 Médio

- O que faz Arte generativa com p5.js: aleatoriedade com semente, campos de fluxo, partículas, parâmetros interativos.
- Quando usar Arte feita por código.
- Por que esse gasto Instrução grande e código gerado.

Instrução ~4,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens 1 script(s)

/favicon-gen

2 Leve

O que faz Gera favicon completo (SVG, ICO, apple-touch, 192/512, manifest) a partir de logo, texto ou cor.
Quando usar Site precisando de favicon.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

o trabalho pesado roda na sua máquina

/icon-set-generator

3 Médio

O que faz Gera conjunto coerente de ícones SVG próprio para o projeto.
Quando usar Ícones personalizados que combinem entre si.
Por que esse gasto Muitos SVGs escritos pelo modelo; a saída pesa.

Instrução ~2,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

/image-processing

1 Mínimo

O que faz Redimensiona, recorta, converte (PNG/WebP/JPG), otimiza e gera thumbnails e OG images com Pillow.
Quando usar Preparar imagens para a web.
Por que esse gasto O Pillow faz o trabalho na sua máquina.

Instrução ~1,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

o trabalho pesado roda na sua máquina

Conteúdo e SEO

2 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/seo-local-business	2 Leve	~2,5 mil	~100	
/wordpress-elementor	4 Alto	~2,2 mil	~90	

/seo-local-business

2 Leve

O que faz SEO completo para negócio local: meta tags, JSON-LD LocalBusiness, robots.txt e sitemap.
Quando usar Site de clínica, prestador, comércio local. Atenção: vem otimizada para a Austrália (+61, ABN); adapte para o Brasil.
Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

/wordpress-elementor

4 Alto

O que faz Edita páginas Elementor e templates no WordPress por automação de navegador ou WP-CLI.
Quando usar Mudar texto ou estrutura de página Elementor.
Por que esse gasto Automação de navegador no editor visual.

Instrução ~2,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

IA e agentes

13 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/agent-harness-construction	1 Mínimo	~500	~30	
/agent-introspection-debugging	1 Mínimo	~1,4 mil	~30	
/agent-self-evaluation	2 Leve	~1,9 mil	~70	
/deep-dive	5 Muito alto	~1,5 mil	~30	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/eval-harness</code>	 2 Leve	~1,6 mil	~30	
<code>/llm-integration</code>	 1 Mínimo	~1,5 mil	~30	
<code>/mcp-builder</code>	 3 Médio	~2,3 mil	~70	
<code>/prompt-engineering</code>	 1 Mínimo	~1,1 mil	~30	
<code>/prompt-optimizer</code>	 2 Leve	~3,9 mil	~180	
<code>/safety-guard</code>	 1 Mínimo	~490	~30	
<code>/search-first</code>	 4 Alto	~1,7 mil	~40	
<code>/senior-prompt-engineer</code>	 3 Médio	~2,5 mil	~110	
<code>/skill-scout</code>	 3 Médio	~1,1 mil	~40	

`/agent-harness-construction`

 1 Mínimo

O que faz Desenho do espaço de ações, das ferramentas e das observações de um agente de IA.

Quando usar Construir ou afinar um agente.

Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~500 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/agent-introspection-debugging`

 1 Mínimo

O que faz Autodepuração estruturada de falhas de agente: captura, diagnóstico, recuperação contida e relatório.

Quando usar Agente travando ou errando em loop.

Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/agent-self-evaluation`

 2 Leve

O que faz O agente se dá nota em 5 eixos (precisão, completude, clareza, ação, concisão), com evidência e sugestões.

Quando usar Depois de uma entrega não trivial.

Por que esse gasto Instrução curta, uma avaliação escrita.

Instrução ~1,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens 1 script(s)

`/deep-dive`

 5 Muito alto

O que faz Pesquisa profunda com plano de consultas em grafo, subagentes em paralelo e novas rodadas para cobrir lacunas.

Quando usar Pergunta de pesquisa grande sem API externa.

Por que esse gasto Subagentes em paralelo e iteração por lacunas. Para ter checkpoint em disco, a pesquisa-profunda do agente é mais controlada.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/eval-harness`

 2 Leve

O que faz Framework de avaliação formal de sessões do Claude Code (desenvolvimento guiado por evals).

Quando usar Medir se um fluxo ou skill melhora de verdade.

Por que esse gasto Instrução curta; o custo cresce com o número de casos avaliados.

Instrução ~1,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/llm-integration

1 Mínimo

O que faz Padrões de integração com LLM: API, streaming, function calling, RAG e custo.
Quando usar App que chama um modelo de linguagem.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/mcp-builder

3 Médio

O que faz Guia para criar servidores MCP de qualidade (Python FastMCP ou Node/TypeScript).
Quando usar Integrar um serviço externo ao Claude via MCP.
Por que esse gasto Instrução média, ~80 KB de referências e busca da documentação do SDK na web.

Instrução ~2,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~20,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/prompt-engineering

1 Mínimo

O que faz Padrões de prompt: estrutura, cadeia de raciocínio, poucos exemplos, system prompt.
Quando usar Escrever um prompt melhor.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/prompt-optimizer

2 Leve

O que faz Analisa um prompt cru, acha lacunas e devolve uma versão otimizada pronta para colar. Não executa a tarefa.
Quando usar 'Melhora meu prompt'.
Por que esse gasto Instrução média (~3,9 mil tokens).

Instrução ~3,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

/safety-guard

1 Mínimo

O que faz Travas contra operação destrutiva em produção ou em agente autônomo (modos cuidado, congelar, guarda).
Quando usar Mexer em sistema real ou deixar agente rodando sozinho.
Por que esse gasto Instrução curta. Protege mais do que custa.

Instrução ~490 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/search-first

4 Alto

O que faz Pesquisa antes de codar: procura ferramenta, biblioteca ou padrão existente e decide entre adotar, estender, compor ou construir.
Quando usar Antes de escrever algo que talvez já exista.
Por que esse gasto Aciona um agente pesquisador e buscas na web.

Instrução ~1,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~40 tokens

/senior-prompt-engineer

3 Médio

O que faz Otimização de prompts com avaliação: templates, conjuntos de teste, qualidade de RAG, contratos de saída estruturada.
Quando usar Prompt de produção que precisa ser medido.
Por que esse gasto Instrução média, ~47 KB de referências e scripts.

Instrução ~2,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~12,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens 3 script(s)

/skill-scout

3 Médio

O que faz Procura skills existentes (local, marketplace, GitHub, web) antes de criar uma nova.
Quando usar Antes de criar skill.
Por que esse gasto Buscas na web e no GitHub.

Instrução ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~40 tokens

Dados e backend

4 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/d1-migration	1 Mínimo	~1,1 mil	~60	
/database-schema-designer	2 Leve	~1,9 mil	~30	
/db-seed	2 Leve	~1,9 mil	~110	
/sql-database-assistant	3 Médio	~4,0 mil	~50	

/d1-migration

1 Mínimo

O que faz Fluxo de migração do Cloudflare D1 com Drizzle: gerar, inspecionar, aplicar local e remoto, destravar.
Quando usar Rodar ou consertar migração D1.
Por que esse gasto Instrução curta; o custo é rodar os comandos.

Instrução ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/database-schema-designer

2 Leve

O que faz Desenha schema: diagrama ER, normalização, relações e plano de migração.
Quando usar Modelar tabelas.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/db-seed

2 Leve

O que faz Gera script de seed com dados realistas respeitando chaves estrangeiras e limites do D1.
Quando usar Popular banco de dev, demo ou teste.
Por que esse gasto Instrução curta; a saída pode ser longa.

Instrução ~1,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

/sql-database-assistant

3 Médio

O que faz Escreve e otimiza SQL, gera migrações, explora schema e ORMs (Prisma, Drizzle, SQLAlchemy).
Quando usar Trabalho de banco no dia a dia.
Por que esse gasto Instrução média com ~32 KB de referências e scripts.

Instrução ~4,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~8,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens 3 script(s)

Engenharia de software

5 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/git-workflow	1 Mínimo	~960	~50	
/systematic-debugging	2 Leve	~2,4 mil	~20	
/test-driven-development	2 Leve	~2,2 mil	~20	
/verification-before-completion	1 Mínimo	~900	~60	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/writing-plans	2 Leve	~1,7 mil	~20	
/git-workflow	1 Mínimo			
O que faz	Fluxos de git guiados: preparar PR, limpar branches, resolver conflitos, tags de release.			
Quando usar	Arrumar o git antes de publicar.			
Por que esse gasto	Instrução curta.			
Instrução ~960 tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens				
/systematic-debugging	2 Leve			
O que faz	Depuração pela causa-raiz antes de propor conserto (a 'Lei de Ferro').			
Quando usar	Qualquer bug, teste falhando ou comportamento inesperado.			
Por que esse gasto	Instrução média; o custo é a investigação.			
Instrução ~2,4 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens 2 script(s)				
/test-driven-development	2 Leve			
O que faz	Teste antes do código da implementação: vermelho, verde, refatorar.			
Quando usar	Implementar funcionalidade ou corrigir bug.			
Por que esse gasto	Instrução média.			
Instrução ~2,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens				
/verification-before-completion	1 Mínimo			
O que faz	Obriga a rodar a verificação e mostrar a saída antes de dizer 'pronto' ou 'passa'.			
Quando usar	Antes de declarar qualquer coisa concluída.			
Por que esse gasto	Instrução curta; o custo é rodar os testes, que você pagaria de qualquer jeito.			
Instrução ~900 tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens				
/writing-plans	2 Leve			
O que faz	Escreve um plano de implementação em etapas antes de mexer no código.			
Quando usar	Tarefa de várias etapas com spec ou requisitos.			
Por que esse gasto	Instrução curta; gera um documento.			
Instrução ~1,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~430 tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens				

Eficiência de contexto 12 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/context-budget</code>	■■■■■ 3 Médio	~1,3 mil	~50	
<code>/context-compression</code>	■■■■■ 3 Médio	~4,5 mil	~60	
<code>/context-degradation</code>	■■■■■ 3 Médio	~4,8 mil	~60	
<code>/context-fundamentals</code>	■■■■■ 2 Leve	~4,2 mil	~170	
<code>/context-optimization</code>	■■■■■ 2 Leve	~3,9 mil	~60	
<code>/dispatching-parallel-agents</code>	■■■■■ 5 Muito alto	~1,5 mil	~30	
<code>/filesystem-context</code>	■■■■■ 2 Leve	~4,0 mil	~60	
<code>/long-horizon-prompting</code>	■■■■■ 3 Médio	~6,4 mil	~210	
<code>/memory-systems</code>	■■■■■ 2 Leve	~4,1 mil	~90	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/multi-agent-patterns</code>	 3 Médio	~4,6 mil	~50	
<code>/token-budget-advisor</code>	 2 Leve	~1,5 mil	~200	
<code>/tool-design</code>	 3 Médio	~5,0 mil	~140	

`/context-budget`

 3 Médio

- O que faz Audita o que ocupa a janela de contexto (agentes, skills, MCP, regras) e recomenda cortes por prioridade.
- Quando usar Sessões pesadas ou lentas; desconfiança de excesso de skills.
- Por que esse gasto Varre a configuração inteira; com 200+ skills a varredura pesa. Em troca, aponta onde economizar.

Instrução ~1,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

`/context-compression`

 3 Médio

- O que faz Compressão de contexto em sessões longas: resumo estruturado e passagem de bastão que preserva decisões e riscos.
- Quando usar Sessão enorme que precisa continuar.
- Por que esse gasto Instrução grande (~4,5 mil tokens). O objetivo é reduzir o custo depois.

Instrução ~4,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens 2 script(s)

`/context-degradation`

 3 Médio

- O que faz Diagnostica degradação de contexto: perdido-no-meio, envenenamento, conflito, confusão.
- Quando usar Agente que piora conforme a conversa cresce.
- Por que esse gasto Instrução grande; é teoria aplicada.

Instrução ~4,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens 1 script(s)

`/context-fundamentals`

 2 Leve

- O que faz Fundamentos de engenharia de contexto: anatomia da janela, atenção, curva em U.
- Quando usar Aprender ou explicar o assunto.
- Por que esse gasto Instrução média; é material de estudo.

Instrução ~4,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~170 tokens 1 script(s)

`/context-optimization`

 2 Leve

- O que faz Eficiência de contexto: orçamento, mascaramento de saídas, cache de prefixo, particionamento, recuperação enxuta.
- Quando usar Reduzir custo de token sem perder qualidade.
- Por que esse gasto Instrução média; paga-se para economizar depois.

Instrução ~3,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens 1 script(s)

`/dispatching-parallel-agents`

 5 Muito alto

- O que faz Divide 2 ou mais tarefas independentes entre agentes que trabalham ao mesmo tempo.
- Quando usar Tarefas sem estado compartilhado que podem correr em paralelo.
- Por que esse gasto Cada agente é uma sessão inteira. Nesta própria sessão, cada agente de pesquisa gastou de 208 a 291 mil tokens. Use ondas de no máximo 3.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/filesystem-context

2 Leve

- O que faz Contexto em arquivos: rascunhos duráveis, descarga de saídas grandes em disco, passagem entre agentes.
- Quando usar Trabalho de agente que estoura o contexto.
- Por que esse gasto Instrução média; reduz o custo das tarefas longas.

Instrução ~4,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens 1 script(s)

/long-horizon-prompting

3 Médio

- O que faz Escreve o prompt de lançamento de um agente de longa duração ou de uma orquestração multiagente.
- Quando usar Antes de disparar um trabalho autônomo de horas.
- Por que esse gasto Instrução grande (~6,4 mil tokens). O trabalho que o prompt dispara é que custa nível 5.

Instrução ~6,4 mil tokens Referências sob demanda: até ~7,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~210 tokens

/memory-systems

2 Leve

- O que faz Memória semântica persistente para agentes: entidades, validade no tempo, grafo ou vetor, consolidação.
- Quando usar Projetar memória de agente.
- Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~4,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens 1 script(s)

/multi-agent-patterns

3 Médio

- O que faz Quando e como usar vários agentes: supervisor, enxame, passagem de bastão e se vale a pena.
- Quando usar Decidir arquitetura multiagente.
- Por que esse gasto Instrução grande; é teoria.

Instrução ~4,6 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens 1 script(s)

/token-budget-advisor

2 Leve

- O que faz Oferece escolha de profundidade da resposta antes de responder, para controlar gasto.
- Quando usar Quando você quer controlar o tamanho ou o custo da resposta.
- Por que esse gasto Instrução curta que ajuda a gastar menos.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~200 tokens

/tool-design

3 Médio

- O que faz Desenho da camada de ferramentas de agente: descrições, schemas, nomes, mensagens de erro, MCP.
- Quando usar Criar ou revisar ferramentas para agente.
- Por que esse gasto Instrução grande com referências.

Instrução ~5,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens 1 script(s)

Copy e conversão

8 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/better-writing	2 Leve	~2,5 mil	~120	
/content-strategy	3 Médio	~3,0 mil	~160	
/copy-editing	3 Médio	~3,7 mil	~150	
/copywriting	2 Leve	~1,9 mil	~190	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/cro	 2 Leve	~1,5 mil	~160	
/marketing-psychology	 3 Médio	~5,5 mil	~150	
/offers	 3 Médio	~2,3 mil	~240	
/ogilvy-copywriting	 2 Leve	~2,7 mil	~100	

/better-writing

 2 Leve

O que faz Escrita de interface: rótulos de botão, mensagens de erro, estados vazios, placeholders, voz e tom.
Quando usar Qualquer texto que o usuário lê na tela.
Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

/content-strategy

 3 Médio

O que faz Planeja estratégia de conteúdo: temas, pilares, clusters, calendário editorial, com pesquisa de ideias.
Quando usar 'Sobre o que eu escrevo', planejar blog ou redes.
Por que esse gasto Instrução média e pesquisa na web quando usada.

Instrução ~3,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~160 tokens

/copy-editing

 3 Médio

O que faz Edita e atualiza copy existente, pontuando por personas e refazendo até todas darem nota alta.
Quando usar 'Revisa meu texto', 'dá um polimento'.
Por que esse gasto Rodadas de revisão até a nota mínima.

Instrução ~3,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~150 tokens

/copywriting

 2 Leve

O que faz Escreve ou reescreve copy de páginas (home, landing, preços, sobre, produto).
Quando usar Texto de página que precisa converter.
Por que esse gasto Instrução curta com referências.

Instrução ~1,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~190 tokens

/cro

 2 Leve

O que faz Otimização de conversão de páginas e formulários.
Quando usar 'Essa página não converte'.
Por que esse gasto Instrução curta com ~18 KB de referências.

Instrução ~1,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~160 tokens

/marketing-psychology

 3 Médio

O que faz Princípios de psicologia e ciência do comportamento aplicados ao marketing.
Quando usar Persuasão, vieses, 'por que as pessoas compram'.
Por que esse gasto Instrução grande (~5,5 mil tokens).

Instrução ~5,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~150 tokens

/offers

3 Médio

O que faz Desenho da oferta: valor, bônus, garantia, escassez, nome e forma de pagamento.
Quando usar Montar ou melhorar o que você vende.
Por que esse gasto Instrução média com ~60 KB de referências.

Instrução ~2,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~15,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens

/ogilvy-copywriting

2 Leve

O que faz Os princípios de David Ogilvy para copy que vende.
Quando usar Headlines, anúncios, descrições de produto.
Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

Motion e interação

21 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/animation-on-scroll	1 Mínimo	~890	~60	
/animation-systems	1 Mínimo	~1,3 mil	~70	
/animejs	1 Mínimo	~830	~70	
/barba-js	3 Médio	~4,9 mil	~110	
/beautiful-shadows	1 Mínimo	~640	~70	
/css-animations	1 Mínimo	~970	~60	
/framer-motion-core	2 Leve	~2,0 mil	~160	
/framer-motion-gestures	1 Mínimo	~1,3 mil	~70	
/framer-motion-layout	1 Mínimo	~1,5 mil	~70	
/framer-motion-react	1 Mínimo	~1,0 mil	~70	
/framer-motion-scroll	1 Mínimo	~1,1 mil	~70	
/framer-motion-variants	1 Mínimo	~970	~70	
/gsap	1 Mínimo	~770	~50	
/locomotive-scroll	3 Médio	~3,1 mil	~140	
/lottie	1 Mínimo	~850	~60	
/make-interfaces-feel-better	2 Leve	~1,5 mil	~110	
/optimize-web-animations	4 Alto	~2,1 mil	~140	
/progressive-blur	1 Mínimo	~1,5 mil	~60	
/react-spring-physics	3 Médio	~2,8 mil	~140	
/scroll-progress-timeline	1 Mínimo	~1000	~100	
/scroll-reveal-libraries	3 Médio	~4,3 mil	~120	

/animation-on-scroll

1 Mínimo

O que faz Animação ao entrar na tela com IntersectionObserver e classes compatíveis com Tailwind.
Quando usar Revelar elementos no scroll.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~890 tokens Referências sob demanda: até ~500 tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/animation-systems

1 Mínimo

O que faz	Sistema de movimento de produto no nível de Stripe, Linear, Apple e Vercel: princípios, curvas, coreografia.
Quando usar	Definir o movimento de um produto.
Por que esse gasto	Instrução curta.

Instrução ~1,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~510 tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/animejs

1 Mínimo

O que faz	Anime.js dentro de composições HyperFrames (vídeo feito em HTML).
Quando usar	Só se usar HyperFrames.
Por que esse gasto	Instrução curta; uso de nicho.

Instrução ~830 tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/barba-js

3 Médio

O que faz	Transições suaves entre páginas com Barba.js, integráveis ao GSAP.
Quando usar	Site com transição de página estilo SPA.
Por que esse gasto	Instrução grande com ~82 KB de referências.

Instrução ~4,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~21,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens 2 script(s)

/beautiful-shadows

1 Mínimo

O que faz	Utilitários exatos de sombra do Tailwind para elevação refinada.
Quando usar	Cards, painéis e popovers com sombra bonita.
Por que esse gasto	Instrução curta.

Instrução ~640 tokens Referências sob demanda: até ~870 tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/css-animations

1 Mínimo

O que faz	Animações CSS dentro de composições HyperFrames.
Quando usar	Só se usar HyperFrames.
Por que esse gasto	Instrução curta; uso de nicho.

Instrução ~970 tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/framer-motion-core

2 Leve

O que faz	API central do Framer Motion: componentes motion, valores, springs.
Quando usar	Animar em React com Framer Motion.
Por que esse gasto	Instrução média.

Instrução ~2,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~160 tokens

/framer-motion-gestures

1 Mínimo

O que faz	Gestos no Framer Motion: arrastar, tocar, hover, foco.
Quando usar	Elementos interativos com gesto.
Por que esse gasto	Instrução curta.

Instrução ~1,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/framer-motion-layout

1 Mínimo

O que faz Animações de layout no Framer Motion: layoutId, saída, AnimatePresence.
Quando usar Transições de elemento compartilhado, listas reordenáveis.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/framer-motion-react

1 Mínimo

O que faz Integração do Framer Motion com React e Next.
Quando usar Padrões de uso no React.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/framer-motion-scroll

1 Mínimo

O que faz Animações ligadas ao scroll no Framer Motion: useScroll, parallax.
Quando usar Parallax e indicadores de progresso.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/framer-motion-variants

1 Mínimo

O que faz Variants no Framer Motion: estados, stagger, sequência.
Quando usar Entradas orquestradas.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~970 tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/gsap

1 Mínimo

O que faz Animações profissionais com GSAP: timelines, ScrollTrigger, stagger.
Quando usar Adicionar ou depurar animação GSAP.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~770 tokens Referências sob demanda: até ~680 tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

/locomotive-scroll

3 Médio

O que faz Scroll suave com Locomotive Scroll: parallax e detecção de viewport.
Quando usar Site com scroll suave e parallax.
Por que esse gasto Instrução média com ~32 KB de referências.

Instrução ~3,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~8,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens 3 script(s)

/lottie

1 Mínimo

O que faz Lottie e dotLottie dentro de composições HyperFrames.
Quando usar Só se usar HyperFrames.
Por que esse gasto Instrução curta; uso de nicho.

Instrução ~850 tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/make-interfaces-feel-better

2 Leve

O que faz Princípios de engenharia de design para interface polida: hover, sombras, bordas, microinterações.
Quando usar 'Deixa mais refinado'. Quase igual à better-ui.
Por que esse gasto Instrução curta com ~24 KB de referências. Redundante com better-ui.

Instrução ~1,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~6,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

/optimize-web-animations

4 Alto

O que faz Perfila e otimiza desempenho de páginas com animação: vazamento de memória, loops de canvases, 'só animar quando visível'.
Quando usar Página que esquentava o PC ou fica lenta com o tempo.
Por que esse gasto Perfilamento em navegador real.

Instrução ~2,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens

/progressive-blur

1 Mínimo

O que faz Desfoque progressivo em camadas com backdrop-filter.
Quando usar Borda de tela com blur gradual.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~740 tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/react-spring-physics

3 Médio

O que faz Animação por física com React Spring e Popmotion.
Quando usar UI com movimento natural e gestos.
Por que esse gasto Instrução média com ~44 KB de referências.

Instrução ~2,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~11,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens 2 script(s)

/scroll-progress-timeline

1 Mínimo

O que faz Linha do tempo guiada pelo scroll para processos em etapas, com fallback acessível.
Quando usar Onboarding, checkout, roadmap, receita.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1000 tokens Referências sob demanda: até ~590 tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

/scroll-reveal-libraries

3 Médio

O que faz Revelação no scroll com AOS (Animate On Scroll).
Quando usar Efeitos simples de fade e slide em landing.
Por que esse gasto Instrução média com ~46 KB de referências para algo simples.

Instrução ~4,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~11,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens 2 script(s)

Estilos visuais

12 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/estilo-bento	1 Mínimo	~880	~30	
/estilo-brutalism	1 Mínimo	~900	~30	
/estilo-claymorphism	1 Mínimo	~890	~30	
/estilo-corporate	1 Mínimo	~990	~30	
/estilo-editorial	1 Mínimo	~920	~30	
/estilo-glassmorphism	1 Mínimo	~950	~30	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/estilo-minimal</code>	1 Mínimo	~850	~30	
<code>/estilo-neobrutalism</code>	1 Mínimo	~850	~30	
<code>/estilo-neumorphism</code>	1 Mínimo	~950	~30	
<code>/estilo-premium</code>	1 Mínimo	~840	~30	
<code>/estilo-retro</code>	1 Mínimo	~840	~30	
<code>/estilo-vibrant</code>	1 Mínimo	~860	~20	

`/estilo-bento`

1 Mínimo

O que faz Direção visual Bento: grade modular de cards com hierarquia clara.

Quando usar Painéis e páginas de recursos organizadas.

Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~880 tokens Referências sob demanda: até ~600 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/estilo-brutalism`

1 Mínimo

O que faz Direção visual brutalista: crua, sem enfeite, layout desconfortável de propósito.

Quando usar Marca que quer chocar.

Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~900 tokens Referências sob demanda: até ~620 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/estilo-claymorphism`

1 Mínimo

O que faz Direção visual claymorphism: formas macias e 'infladas', coloridas.

Quando usar Produto lúdico.

Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~890 tokens Referências sob demanda: até ~610 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/estilo-corporate`

1 Mínimo

O que faz Direção visual corporativa: grade estruturada, minimalista, padrão empresarial.

Quando usar Empresa, B2B.

Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~990 tokens Referências sob demanda: até ~610 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/estilo-editorial`

1 Mínimo

O que faz Direção visual editorial: revista, serifas refinadas, leitura elegante.

Quando usar Blog, portfólio de conteúdo.

Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~920 tokens Referências sob demanda: até ~600 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

`/estilo-glassmorphism`

1 Mínimo

O que faz Direção visual glassmorphism: vidro fosco, camadas translúcidas, blur.

Quando usar Interface moderna com profundidade.

Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~950 tokens Referências sob demanda: até ~640 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/estilo-minimal

1 Mínimo

O que faz Direção visual minimalista: espaço em branco, tipografia limpa, cor contida.
Quando usar Foco total no conteúdo.
Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~850 tokens Referências sob demanda: até ~600 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/estilo-neobrutalism

1 Mínimo

O que faz Direção visual neobrutalista: bordas grossas, cores vivas, alto contraste.
Quando usar Marca jovem e ousada.
Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~850 tokens Referências sob demanda: até ~600 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/estilo-neumorphism

1 Mínimo

O que faz Direção visual neumorphism: elementos em relevo suave com sombras internas e externas.
Quando usar Interface tátil e monocromática.
Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~950 tokens Referências sob demanda: até ~620 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/estilo-premium

1 Mínimo

O que faz Direção visual premium inspirada na Apple: espaço preciso, tipografia moderna.
Quando usar Produto de alto valor.
Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~840 tokens Referências sob demanda: até ~590 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/estilo-retro

1 Mínimo

O que faz Direção visual retrô: tipografia vintage e paletas nostálgicas.
Quando usar Marca com apelo nostálgico.
Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~840 tokens Referências sob demanda: até ~600 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/estilo-vibrant

1 Mínimo

O que faz Direção visual vibrante: colorida, tipografia divertida, energia.
Quando usar Público jovem, entretenimento.
Por que esse gasto Instrução curta com tokens prontos.

Instrução ~860 tokens Referências sob demanda: até ~590 tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens



1 skill

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/figma	1 Mínimo	~1,5 mil	~180	\$ 🍷

/figma

1 Mínimo

O que faz	A cabeça do Figma: confere se o MCP da Figma está conectado e se o assento da conta permite, antes de qualquer outra skill de Figma.
Quando usar	Qualquer coisa com Figma, ou quando uma skill de Figma falhou.
Por que esse gasto	Instrução curta de diagnóstico. As outras dez exigem MCP e assento pago (Dev ou Full).

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

gasta dinheiro fora da assinatura

exige serviço ou MCP externo

3D e WebGL

6 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/lightweight-3d-effects	3 Médio	~5,7 mil	~120	
/react-three-fiber	3 Médio	~5,7 mil	~80	
/rive-interactive	2 Leve	~3,9 mil	~120	
/spline-interactive	3 Médio	~4,9 mil	~120	
/threejs-webgl	3 Médio	~3,9 mil	~90	
/web3d-integration-patterns	3 Médio	~5,3 mil	~120	

/lightweight-3d-effects

3 Médio

O que faz	Efeitos 3D leves e decorativos com Zdog, Vanta.js e Vanilla-Tilt.
Quando usar	Profundidade sutil sem Three.js completo.
Por que esse gasto	Instrução grande com ~103 KB de referências.

Instrução ~5,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~26,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens 3 script(s)

/react-three-fiber

3 Médio

O que faz	Cenas 3D declarativas em React com React Three Fiber.
Quando usar	Configurador de produto, experiência 3D em React.
Por que esse gasto	Instrução grande com ~41 KB de referências.

Instrução ~5,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~10,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens 3 script(s)

/rive-interactive

2 Leve

O que faz	Animação vetorial com máquina de estados Rive e controle em tempo de execução.
Quando usar	Animação interativa feita por designer.
Por que esse gasto	Instrução média com referências.

Instrução ~3,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens 2 script(s)

/spline-interactive

3 Médio

O que faz	Cenas 3D feitas no editor visual Spline e exportadas para web e React.
Quando usar	3D sem escrever código de cena.
Por que esse gasto	Instrução grande com referências.

Instrução ~4,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~5,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens 2 script(s)

/threejs-webgl

3 Médio

O que faz	Desenvolvimento 3D com Three.js: cenas, WebGL/WebGPU, visualizações.
Quando usar	Experiência 3D completa na web.
Por que esse gasto	Instrução média com ~35 KB de referências.

Instrução ~3,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~9,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens 2 script(s)

/web3d-integration-patterns

3 Médio

O que faz Meta-skill para combinar Three.js, GSAP, R3F, Motion e React Spring num mesmo projeto.
Quando usar Projeto 3D com várias bibliotecas de animação.
Por que esse gasto Instrução grande (~5,3 mil tokens).

Instrução ~5,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

Aprendizado (as 5 novas)

5 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/algoritmos-na-pratica	3 Médio	~2,6 mil	~240	
/construir-do-zero	2-3 Leve a médio	~2,1 mil	~240	
/desenhar-sistema	3-4 Médio a alto	~2,9 mil	~240	
/estudar	2-3 Leve a médio	~2,6 mil	~240	
/ler-repositorio	3-5 Médio a muito alto	~2,8 mil	~240	

/algoritmos-na-pratica

3 Médio

O que faz Acha custo algorítmico ruim em código real medindo antes e depois, com prova de equivalência; e treina problemas.
Quando usar 'Isso tá lento', 'trava com muitos itens', 'qual estrutura usar', treino de lógica.
Por que esse gasto Lê o código, escreve e roda uma bancada. No teste com o Trindade: 3 arquivos lidos e uma bancada.

Instrução ~2,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens

 o trabalho pesado roda na sua máquina

/construir-do-zero

2-3 Leve a médio

O que faz Reconstrói uma tecnologia em marcos testados, com você escrevendo o código e o Claude explicando e revisando.
Quando usar 'Quero entender como X funciona por dentro', 'próximo marco'.
Por que esse gasto Por sessão é barata: explicar, revisar e dar dica. O projeto inteiro soma várias sessões.

Instrução ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens

 o trabalho pesado roda na sua máquina

/desenhar-sistema

3-4 Médio a alto

O que faz System design na escala real do projeto: casos de uso, estimativa com contas, desenho, decisões com trade-off.
Quando usar 'Isso aguenta X usuários?', 'preciso de cache/fila?', antes de backend ou app com banco.
Por que esse gasto Lê as notas do método e os documentos do projeto; sobe para 4 quando mede com bancada. No teste com o Bene, leu ~10 arquivos do projeto, 3 páginas de documentação e rodou 2 bancadas.

Instrução ~2,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens

/estudar

2-3 Leve a médio

O que faz Sessão de estudo com método: diagnóstico, um mecanismo por vez, exercício que você roda, perguntas de recordação e fila de revisão espaçada.
Quando usar 'Quero estudar X', 'o que tenho pra revisar', 'monta um plano de estudo'.
Por que esse gasto Instrução de ~2,5 mil tokens + a nota da trilha estudada (de 3 a 12 mil tokens). As datas da revisão ficam com o script revisao.py.

Instrução ~2,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens 1 script(s)

 o trabalho pesado roda na sua máquina

/ler-repositorio

3-5 Médio a muito alto

O que faz	Estuda um repositório desconhecido em quarentena, neutraliza instruções de agente que vêm junto e escreve a nota de fonte.
Quando usar	Link de repo para entender ou avaliar; lista de repos para aprender.
Por que esse gasto	Um repo pequeno: 3. Um monorepo gigante: 4. Uma lista dividida entre agentes: 5.

Instrução ~2,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~980 tokens Custo fixo por sessão: ~240 tokens

Escrita de ficção (instaladas em ~/.agents)

2 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/creative-writing-craft	2 Leve	~260	~50	
/fiction-workshop	4 Alto	~3,8 mil	~60	

/creative-writing-craft

2 Leve

O que faz	Referências de ofício para ficção: prosa, cenas, estilo, voz, técnicas de gênero.
Quando usar	Precisar de técnica de escrita, não de produção.
Por que esse gasto	Instrução curta, mas ~15 KB de referências sob demanda.

Instrução ~260 tokens Referências sob demanda: até ~4,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

/fiction-workshop

4 Alto

O que faz	Oficina de ficção: edição de desenvolvimento e de linha, voz de personagem, furos de enredo, com teste de leitor por subagente sem contexto.
Quando usar	Escrever ou editar romance e conto.
Por que esse gasto	Instrução média, ~38 KB de referências e um subagente-leitor.

Instrução ~3,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~9,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

Skills locais do agente

Aparecem quando você trabalha dentro de `A:\Claude\01-agente-wat\Projeto 9 Claude Mestre Neutro\`. Seis delas têm uma cópia igual na biblioteca global.

🌀 Claude Mestre Neutro

49 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/As10leis</code>	2 Leve	~2,3 mil	~180	
<code>/analisar-dados</code>	1 Mínimo	~1,1 mil	~200	
<code>/auditar-seguranca</code>	2 Leve	~2,0 mil	~210	
<code>/brainstorming</code>	2 Leve	~2,5 mil	~50	
<code>/brevidade-inteligente</code>	1 Mínimo	~1,2 mil	~130	
<code>/colorir-video</code>	1 Mínimo	~380	~140	
<code>/cortar-silencio</code>	1 Mínimo	~350	~110	
<code>/criar-imagem</code>	2 Leve	~2,5 mil	~180	
<code>/criar-skill</code>	5 Muito alto	~9,3 mil	~120	
<code>/dialogos-vivos</code>	2 Leve	~2,1 mil	~140	
<code>/dispatching-parallel-agents</code>	5 Muito alto	~1,5 mil	~30	
<code>/documentation-and-adrs</code>	2 Leve	~2,4 mil	~60	
<code>/encerrar-sessao</code>	3 Médio	~1,7 mil	~100	
<code>/executing-plans</code>	3 Médio	~580	~30	
<code>/fable-mode</code>	4 Alto	~2,5 mil	~160	
<code>/finalizar-projeto</code>	4 Alto	~1,8 mil	~180	
<code>/find-skills</code>	2 Leve	~1,5 mil	~80	
<code>/finishing-a-development-branch</code>	2 Leve	~1,7 mil	~30	
<code>/front_god</code>	4 Alto	~2,2 mil	~200	
<code>/fundacao-app-web</code>	3 Médio	~1,5 mil	~210	
<code>/humanizer</code>	3 Médio	~8,5 mil	~110	
<code>/ia-local</code>	2 Leve	~1,6 mil	~220	
<code>/iniciar-sessao</code>	2 Leve	~940	~90	
<code>/inteligencia-web</code>	2 Leve	~1,9 mil	~180	
<code>/legenda-video</code>	1 Mínimo	~440	~150	
<code>/local-llm-agentic-coding</code>	2 Leve	~2,1 mil	~190	
<code>/local-models</code>	1 Mínimo	~1,4 mil	~120	
<code>/mobile_mode</code>	2 Leve	~2,1 mil	~190	
<code>/organizar-repo</code>	1 Mínimo	~1,1 mil	~190	
<code>/pesquisa-profunda</code>	5 Muito alto	~1,2 mil	~110	
<code>/receiving-code-review</code>	1 Mínimo	~1,5 mil	~60	
<code>/reels-estrategista</code>	4 Alto	~2,3 mil	~250	

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/requesting-code-review</code>	4 Alto	~740	~30	📌
<code>/responsivar-mobile</code>	3 Médio	~2,3 mil	~200	💻 📌
<code>/revisar-capitulo</code>	3 Médio	~2,7 mil	~170	📌
<code>/revisar-vulnerabilidades</code>	3 Médio	~2,9 mil	~80	📌
<code>/sangue-sintetico</code>	4 Alto	~1,2 mil	~130	📌
<code>/security-best-practices</code>	3 Médio	~2,2 mil	~100	📌
<code>/subagent-driven-development</code>	5 Muito alto	~7,0 mil	~20	📌
<code>/systematic-debugging</code>	2 Leve	~2,4 mil	~20	
<code>/test-driven-development</code>	2 Leve	~2,2 mil	~20	
<code>/tratar-audio</code>	1 Mínimo	~350	~130	💻 📌
<code>/using-git-worktrees</code>	1 Mínimo	~1,7 mil	~50	📌
<code>/using-superpowers</code>	1 Mínimo	~760	~40	📌
<code>/vercel-react-best-practices</code>	3 Médio	~1,8 mil	~80	📌
<code>/verification-before-completion</code>	1 Mínimo	~900	~60	
<code>/webapp-testing</code>	3 Médio	~970	~50	💻
<code>/writing-plans</code>	2 Leve	~1,7 mil	~20	
<code>/writing-skills</code>	5 Muito alto	~6,6 mil	~20	📌

/As10leis

2 Leve

O que faz

Liga a postura de trabalho autônomo: decide e segue no que é seguro e reversível, classifica o risco de cada ação em 4 níveis e para no que é irreversível.

Quando usar

Trabalho longo sem você por perto; 'toca o projeto', 'não me pergunta a cada passo'.

Por que esse gasto

Instrução média, sem ação cara por si só. O custo real é o do trabalho que ela autoriza a continuar.

Instrução ~2,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/analisar-dados

1 Mínimo

O que faz

Raio-x de um arquivo de dados (CSV, TSV, JSON, XLSX): colunas, tipos, faltantes, duplicados, estatística e alertas de qualidade.

Quando usar

'Analisa essa planilha', 'o que tem nessa base', antes de importar ou limpar dados.

Por que esse gasto

Quem faz a conta é o script analisar_dados.py, fora do modelo. O Claude só lê o relatório.

Instrução ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~200 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📌 só vale dentro de um projeto

/auditar-seguranca

2 Leve

O que faz

Portão de entrada de código de terceiro: roda o scanner verificar_seguranca.py (43 regras + conteúdo oculto) e ajuda a decidir.

Quando usar

Antes de instalar skill, plugin, MCP, script ou repositório baixado.

Por que esse gasto

O scanner é determinístico e barato. Sobe para 3 quando há muitos achados para ler um a um.

Instrução ~2,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~210 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📌 só vale dentro de um projeto

/brainstorming

■■■■■ 2 Leve

O que faz	Explora intenção, requisitos e desenho antes de construir: faz perguntas, levanta opções e só depois implementa.
Quando usar	Começo de qualquer funcionalidade ou mudança criativa.
Por que esse gasto	Instrução média. É conversa; o custo é o tempo de perguntas e respostas.

Instrução ~2,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens 3 script(s)

📌 só vale dentro de um projeto

/brevidade-inteligente

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz	Reescreve texto de trabalho no método Axios: uma pessoa, uma ideia, o ponto na frente.
Quando usar	'Enxuga esse e-mail', 'isso tá comprido', aviso para equipe.
Por que esse gasto	Instrução curta, só reescrita de texto.

Instrução ~1,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~430 tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/colorir-video

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz	Aplica um look de cor num vídeo por preset (teal & orange, quente, frio, vibrante, film fade, P&B) com controle de intensidade.
Quando usar	'Dá um look nesse vídeo', 'deixa cinematográfico'.
Por que esse gasto	Instrução curta; o ffmpeg faz o trabalho na sua máquina.

Instrução ~380 tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📌 só vale dentro de um projeto

/cortar-silencio

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz	Remove silêncios e pausas de um vídeo (jump cut automático) e gera o MP4 cortado.
Quando usar	'Corta os silêncios', 'tira as pausas'.
Por que esse gasto	Instrução curta; o ffmpeg faz o trabalho na sua máquina.

Instrução ~350 tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📌 só vale dentro de um projeto

/criar-imagem

■■■■■ 2 Leve

O que faz	Gera imagem por texto localmente e de graça pelo Fooocus (Stable Diffusion XL): referência 3D, textura, thumbnail, concept.
Quando usar	'Cria uma imagem de X' sem pagar API.
Por que esse gasto	Instrução média; quem gera é a sua GPU. Zero custo de API por imagem.

Instrução ~2,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~930 tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📌 só vale dentro de um projeto

/criar-skill

■■■■■ 5 Muito alto

O que faz	Cria, refaz ou melhora skills com o método da skill-creator: triagem, escrita, testes, avaliação e otimização da descrição.
Quando usar	'Cria uma skill pra X', 'melhora a skill Y'.
Por que esse gasto	Instrução enorme e, no caminho completo, roda subagentes com e sem a skill para comparar. Skill de processo simples cai para 3 pela triagem do Passo 0.

Instrução ~9,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~10,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens 10 script(s)

📌 só vale dentro de um projeto

/dialogos-vivos

2 Leve

O que faz	Escreve e revisa diálogo de ficção com subtexto, voz própria por personagem e escalada de tensão.
Quando usar	'Melhora esse diálogo', 'essa conversa tá morta'.
Por que esse gasto	Instrução média, trabalho de texto.

Instrução ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/dispatching-parallel-agents

5 Muito alto

O que faz	Divide 2 ou mais tarefas independentes entre agentes que trabalham ao mesmo tempo.
Quando usar	Tarefas sem estado compartilhado que podem correr em paralelo.
Por que esse gasto	Cada agente é uma sessão inteira. Nesta própria sessão, cada agente de pesquisa gastou de 208 a 291 mil tokens. Use ondas de no máximo 3.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

/documentation-and-adrs

2 Leve

O que faz	Registra decisões de arquitetura (ADR) e documentação de contexto para quem vier depois.
Quando usar	Decisão técnica importante, mudança de API, entrega de funcionalidade.
Por que esse gasto	Instrução média; escreve um documento.

Instrução ~2,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/encerrar-sessao

3 Médio

O que faz	Colhe a sessão: relê a conversa, separa aprendizados (memória, doc, skill), atualiza os documentos de estado e sincroniza o git.
Quando usar	Fim de toda sessão de trabalho no agente.
Por que esse gasto	Relê a conversa inteira e edita vários arquivos. Sessão longa = encerramento caro.

Instrução ~1,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~370 tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/executing-plans

3 Médio

O que faz	Executa um plano já escrito, em etapas com pontos de revisão.
Quando usar	Quando existe um plano pronto para ser seguido em outra sessão.
Por que esse gasto	Instrução curta, mas executa o plano inteiro: o custo é o do trabalho planejado.

Instrução ~580 tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/fable-mode

4 Alto

O que faz	Loop de 6 fases (entender, aterrissar, planejar, executar com causa-raiz, atacar o próprio trabalho, entregar) para entregas de risco.
Quando usar	'Modo fable', 'qualidade máxima', entrega definitiva ou diagnóstico difícil.
Por que esse gasto	Cada entrega passa por autoataque e verificação. Com subagentes disponíveis em tarefa grande, sobe para 5.

Instrução ~2,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~160 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/finalizar-projeto

4 Alto

- O que faz Fecha um projeto sem quebrá-lo: mede o estado antes, varre segurança, organiza, revalida e compara o diff.
- Quando usar 'Finaliza o projeto', 'prepara pro GitHub', 'tem arquivo suspeito?'.
Por que esse gasto Varre o projeto inteiro, roda testes e scanner, compara antes e depois.

Instrução ~1,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/find-skills

2 Leve

- O que faz Procura skills no ecossistema aberto (npx skills) para uma necessidade.
- Quando usar 'Tem skill que faz X?'. Sempre seguida de auditar-seguranca antes de instalar.
- Por que esse gasto Busca e leitura de resultados; instalação passa pelo portão.

Instrução ~1,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~250 tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/finishing-a-development-branch

2 Leve

- O que faz Decide como integrar uma branch pronta: merge, PR ou limpeza.
- Quando usar Implementação concluída e testes passando.
- Por que esse gasto Instrução curta, alguns comandos git.

Instrução ~1,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/front_god

4 Alto

- O que faz 'WEB ARCHITECT CEO PRO': conduz a construção de um produto web inteiro, do porquê à entrega, orquestrando 18 especialidades.
- Quando usar 'Quero um site pra X', 'refaz essa landing' quando o que fazer ainda não está decidido.
- Por que esse gasto Sessão longa que puxa várias outras skills em sequência. O custo é o do produto inteiro.

Instrução ~2,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~200 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/fundacao-app-web

3 Médio

- O que faz Monta a fundação rodável de um app Vite + React: scaffold, tokens de design, moldura mobile, componentes e rotas, a partir de um template testado.
- Quando usar Começar um app web a partir de uma spec.
- Por que esse gasto Copia template, instala dependências e builda; muitos arquivos gerados.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~210 tokens 1 script(s)

📌 só vale dentro de um projeto

/humanizer

3 Médio

- O que faz Tira a cara de texto gerado por IA (33 padrões típicos: símbolos inflados, 'não só X mas Y', excesso de travessão, trios).
- Quando usar Revisar texto que vai ser publicado ou enviado.
- Por que esse gasto Instrução enorme (~8,5 mil tokens) carregada inteira.

Instrução ~8,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/ia-local

■■■■■ 2 Leve

O que faz Mede o PC antes de prometer IA local e decide entre tarefa local, agente de código local ou nuvem.
Quando usar 'Quero IA rodando no meu PC', 'qual modelo cabe na minha placa'.
Por que esse gasto Um script faz o diagnóstico; a decisão é curta.

Instrução ~1,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~220 tokens

o trabalho pesado roda na sua máquina

só vale dentro de um projeto

/iniciar-sessao

■■■■■ 2 Leve

O que faz Descobre data e hora reais, sincroniza o git, lê os documentos de estado e diz a próxima ação.
Quando usar Começo de sessão no agente.
Por que esse gasto Lê CLAUDE.md, WORKFLOW.md e PROXIMA_SESSAO.md; custo proporcional ao tamanho deles.

Instrução ~940 tokens Referências sob demanda: até ~350 tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

só vale dentro de um projeto

/inteligencia-web

■■■■■ 2 Leve

O que faz Filtro de 3 regras antes de decidir com base em pesquisa: o que não dá para validar sai rotulado como INCERTO.
Quando usar Escolher biblioteca, ler benchmark, fonte desconhecida, 'isso é verdade?'.
Por que esse gasto Instrução curta; o custo é o da pesquisa que ela filtra.

Instrução ~1,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens

só vale dentro de um projeto

/legenda-video

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz Queima legenda estilo Reels em 6 estilos, transcrevendo a fala com IA local.
Quando usar 'Legenda esse reels'.
Por que esse gasto A transcrição e a queima rodam na sua máquina (whisper + ffmpeg).

Instrução ~440 tokens Custo fixo por sessão: ~150 tokens

o trabalho pesado roda na sua máquina

só vale dentro de um projeto

/local-llm-agentic-coding

■■■■■ 2 Leve

O que faz Instala o Ollama e liga o Claude Code ou o OpenCode a um modelo local, com aviso honesto de hardware.
Quando usar 'Rodar agente de código offline e sem custo de API'.
Por que esse gasto Guia de instalação com scripts; o modelo roda na sua máquina.

Instrução ~2,1 mil tokens Referências sob demanda: até ~3,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~190 tokens 6 script(s)

o trabalho pesado roda na sua máquina

só vale dentro de um projeto

/local-models

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz CLI 'lm' para tarefas offline baratas (resumir, classificar, extrair JSON, anonimizar, traduzir) com os modelos que o Ollama já baixou.
Quando usar Tarefa em lote, sensível ou de baixo risco que não precisa do Claude.
Por que esse gasto Economiza: tira trabalho do Claude e põe na sua máquina. Nasceu no macOS; no Windows os caminhos mudam.

Instrução ~1,4 mil tokens Referências sob demanda: até ~800 tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens 1 script(s)

o trabalho pesado roda na sua máquina

só vale dentro de um projeto

/mobile_mode

■■■■■ 2 Leve

- O que faz Protocolo do ciclo completo de app de celular: safe area, teclado, toque, permissões, offline e os 11 estados de toda tela.
- Quando usar App Android/iOS, React Native, Expo, PWA instalável, APK.
- Por que esse gasto Instrução média. O custo real é o do app que ela conduz, e ela exige teste em aparelho de verdade.

Instrução ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~190 tokens

📍 só vale dentro de um projeto

/organizar-repo

■■■■■ 1 Mínimo

- O que faz Faxina dos arquivos soltos na raiz do projeto do agente, em simulação por padrão e sem apagar nada.
- Quando usar 'Organiza o repo', 'arruma a raiz'.
- Por que esse gasto O script organizar_repo.py faz o trabalho.

Instrução ~1,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~190 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📍 só vale dentro de um projeto

/pesquisa-profunda

■■■■■ 5 Muito alto

- O que faz Pesquisa multi-fonte com verificação adversarial, checkpoint em disco e retomada.
- Quando usar 'Pesquisa profunda sobre X' em decisão que precisa de fontes cruzadas.
- Por que esse gasto Dispara 4 agentes de busca e lê até 10 fontes por rodada. Bem mais barata que a deep-research oficial, que ela mesma diz disparar ~100 agentes, mas continua sendo multiagente.

Instrução ~1,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~690 tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens 1 script(s)

📍 só vale dentro de um projeto

/receiving-code-review

■■■■■ 1 Mínimo

- O que faz Recebe revisão de código com rigor técnico: verifica antes de aceitar, sem concordar por educação.
- Quando usar Quando chegou feedback de revisão.
- Por que esse gasto Instrução curta; o custo é o das correções.

Instrução ~1,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

📍 só vale dentro de um projeto

/reels-estrategista

■■■■■ 4 Alto

- O que faz A cabeça da edição de Reels: analisa o vídeo bruto, decide o tratamento para prender a audiência e orquestra as ferramentas de vídeo na ordem certa.
- Quando usar 'Edita esse reels pra prender', quando a decisão do que fazer ainda não foi tomada.
- Por que esse gasto Olha 3 a 5 quadros do vídeo no diagnóstico e mais um depois de cada etapa visual; cada quadro vertical 1080×1920 custa até ~2,7 mil tokens. Lê também a transcrição. O processamento em si roda no ffmpeg local.

Instrução ~2,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~250 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📍 só vale dentro de um projeto

/requesting-code-review

■■■■■ 4 Alto

- O que faz Pede revisão ao terminar uma tarefa, despachando um subagente revisor com o contexto certo.
- Quando usar Antes de fazer merge ou declarar uma funcionalidade pronta.
- Por que esse gasto Um subagente revisor = uma sessão extra focada.

Instrução ~740 tokens Referências sob demanda: até ~1,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~30 tokens

📍 só vale dentro de um projeto

/responsivar-mobile

3 Médio

- O que faz Deixa um HTML responsivo no celular mexendo só em CSS @media, num loop que mede o overflow em 5 larguras num navegador real.
- Quando usar 'Tá vazando a tela no celular', 'arruma o mobile dessa página'.
- Por que esse gasto Loop de medição com Playwright; mede números (scrollWidth), não tira captura de tela a cada volta.

Instrução ~2,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~720 tokens Custo fixo por sessão: ~200 tokens 1 script(s)

o trabalho pesado roda na sua máquina

só vale dentro de um projeto

/revisar-capitulo

3 Médio

- O que faz Escreve e revisa capítulo de ficção com a checklist de melhorias, os erros a nunca repetir e revisão adversarial em várias lentes.
- Quando usar Fechar ou revisar um capítulo.
- Por que esse gasto Instrução média e várias passadas de revisão sobre um texto longo.

Instrução ~2,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~170 tokens

só vale dentro de um projeto

/revisar-vulnerabilidades

3 Médio

- O que faz Revisão de segurança do código do próprio projeto (injeção, XSS, autenticação, autorização, criptografia), com relatório por confiança.
- Quando usar 'Tem falha de segurança nesse código?'.
- Por que esse gasto Instrução média, mas as referências somam ~208 KB; lê só as da linguagem do projeto.

Instrução ~2,9 mil tokens Referências sob demanda: até ~53,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

só vale dentro de um projeto

/sangue-sintetico

4 Alto

- O que faz Continua o romance Sangue Sintético coerente com o cânone, carregando a bíblia inteira da história antes de escrever.
- Quando usar Escrever ou revisar este livro, e só ele.
- Por que esse gasto Carrega o mundo, os personagens e a estrutura inteiros antes da primeira linha.

Instrução ~1,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

só vale dentro de um projeto

/security-best-practices

3 Médio

- O que faz Boas práticas de segurança por linguagem e framework (Python, JS/TS, Go), com relatório e sugestões.
- Quando usar Só quando você pede revisão ou orientação de segurança.
- Por que esse gasto Instrução média; as referências somam ~391 KB, e ela lê apenas a do stack em uso.

Instrução ~2,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~100,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

só vale dentro de um projeto

/subagent-driven-development

5 Muito alto

- O que faz Executa um plano de implementação despachando um subagente por tarefa, com revisão entre elas.
- Quando usar Plano com tarefas independentes, na mesma sessão.
- Por que esse gasto Instrução grande (~7,0 mil tokens) e um subagente por tarefa.

Instrução ~7,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~4,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens

só vale dentro de um projeto

/systematic-debugging

■■■■■ 2 Leve

O que faz Depuração pela causa-raiz antes de propor conserto (a 'Lei de Ferro').
Quando usar Qualquer bug, teste falhando ou comportamento inesperado.
Por que esse gasto Instrução média; o custo é a investigação.

Instrução ~2,4 mil tokens Referências sob demanda: até ~6,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens 2 script(s)

/test-driven-development

■■■■■ 2 Leve

O que faz Teste antes do código da implementação: vermelho, verde, refatorar.
Quando usar Implementar funcionalidade ou corrigir bug.
Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~2,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens

/tratar-audio

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz Conserta o áudio de um vídeo: canal L/R desbalanceado, ruído e volume, sem reencodar a imagem.
Quando usar 'O som tá só de um lado', 'tira o chiado'.
Por que esse gasto O ffmpeg faz o trabalho na sua máquina.

Instrução ~350 tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

💻 o trabalho pesado roda na sua máquina

📌 só vale dentro de um projeto

/using-git-worktrees

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz Cria um espaço de trabalho isolado (git worktree) para uma funcionalidade.
Quando usar Antes de trabalho que precisa ficar separado da pasta atual.
Por que esse gasto Instrução curta, poucos comandos.

Instrução ~1,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/using-superpowers

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz Meta-skill: estabelece como achar e usar as outras skills antes de responder.
Quando usar Começo de conversa (é assim que o pacote superpowers se ativa).
Por que esse gasto Instrução curta, mas faz consultar skills com mais frequência, o que soma leituras.

Instrução ~760 tokens Referências sob demanda: até ~2,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~40 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/vercel-react-best-practices

■■■■■ 3 Médio

O que faz Regras de desempenho de React e Next.js da Vercel (componentes, busca de dados, bundle).
Quando usar Escrever ou revisar React/Next com foco em desempenho.
Por que esse gasto Instrução curta; as regras detalhadas somam ~217 KB e são lidas conforme o caso.

Instrução ~1,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~55,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

📌 só vale dentro de um projeto

/verification-before-completion

■■■■■ 1 Mínimo

O que faz Obriga a rodar a verificação e mostrar a saída antes de dizer 'pronto' ou 'passa'.
Quando usar Antes de declarar qualquer coisa concluída.
Por que esse gasto Instrução curta; o custo é rodar os testes, que você pagaria de qualquer jeito.

Instrução ~900 tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

/webapp-testing

■■■ 3 Médio

O que faz Testa app web local com Playwright do Python: verifica o front, captura tela e lê logs do navegador.
Quando usar Conferir se uma tela funciona de verdade.
Por que esse gasto Escreve e roda scripts de navegador. Sobe para 4 quando depende de muitas capturas de tela.

Instrução ~970 tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens 4 script(s)

o trabalho pesado roda na sua máquina

/writing-plans

■■ 2 Leve

O que faz Escreve um plano de implementação em etapas antes de mexer no código.
Quando usar Tarefa de várias etapas com spec ou requisitos.
Por que esse gasto Instrução curta; gera um documento.

Instrução ~1,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~430 tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens

/writing-skills

■■■■■ 5 Muito alto

O que faz Cria e testa skills com cenários de pressão rodados por subagentes (do pacote superpowers).
Quando usar Criar ou editar skill. No seu agente, prefira a criar-skill.
Por que esse gasto Instrução grande e testes com subagentes. É redundante com a criar-skill.

Instrução ~6,6 mil tokens Referências sob demanda: até ~17,5 mil tokens Custo fixo por sessão: ~20 tokens 1 script(s)

só vale dentro de um projeto

Plugin Cloudflare

O único plugin ligado (`settings.json` → `enabledPlugins`). Útil para o Bene e para a sala do Trindade.

Plugin cloudflare@cloudflare (ligado)

13 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/agents-sdk</code>	 3 Médio	~3,0 mil	~110	
<code>/cloudflare</code>	 3 Médio	~2,2 mil	~90	
<code>/cloudflare-email-service</code>	 2 Leve	~2,0 mil	~130	
<code>/cloudflare-one</code>	 3 Médio	~5,6 mil	~80	
<code>/cloudflare-one-migrations</code>	 2 Leve	~3,1 mil	~50	
<code>/durable-objects</code>	 2 Leve	~1,5 mil	~100	
<code>/sandbox-migrate-to-next</code>	 2 Leve	~2,0 mil	~70	
<code>/sandbox-next</code>	 2 Leve	~1,8 mil	~90	
<code>/sandbox-stable</code>	 2 Leve	~2,2 mil	~90	
<code>/turnstile-spin</code>	 4 Alto	~7,2 mil	~140	🔥
<code>/web-perf</code>	 4 Alto	~2,0 mil	~110	🔥
<code>/workers-best-practices</code>	 2 Leve	~1,8 mil	~90	
<code>/wrangler</code>	 3 Médio	~4,6 mil	~80	

`/agents-sdk`

 3 Médio

O que faz Constrói agentes de IA no Cloudflare Workers com o Agents SDK: estado, workflows duráveis, WebSocket, tarefas agendadas, MCP.

Quando usar Agente, chat ou app de tempo real na Cloudflare.

Por que esse gasto Instrução média com ~50 KB de referências.

Instrução ~3,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~12,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

`/cloudflare`

 3 Médio

O que faz Skill geral da plataforma Cloudflare: Workers, Pages, KV, D1, R2, IA, rede, segurança, Terraform.

Quando usar Qualquer tarefa na Cloudflare (Bene, sala do Trindade).

Por que esse gasto Instrução média, mas as referências somam ~1,4 MB; ela prioriza buscar a doc atual em vez de ler tudo.

Instrução ~2,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~362,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

`/cloudflare-email-service`

 2 Leve

O que faz Envio e recebimento de e-mail transacional com o Email Service da Cloudflare.

Quando usar E-mail de recuperação de senha do Bene, por exemplo.

Por que esse gasto Instrução curta com referências.

Instrução ~2,0 mil tokens Referências sob demanda: até ~9,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

/cloudflare-one

3 Médio

- O que faz Zero Trust e SASE na Cloudflare One: Access, Gateway, WARP, Tunnel, DLP, postura de dispositivo.
- Quando usar Proteger acesso a sistemas internos.
- Por que esse gasto Instrução grande (~5,6 mil tokens), buscando a documentação atual.

Instrução ~5,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

/cloudflare-one-migrations

2 Leve

- O que faz Planeja migração de Zscaler, Palo Alto, VPN legada ou SASE para a Cloudflare One.
- Quando usar Migração corporativa de segurança de rede.
- Por que esse gasto Instrução média. Uso de nicho para o seu trabalho.

Instrução ~3,1 mil tokens Custo fixo por sessão: ~50 tokens

/durable-objects

2 Leve

- O que faz Cria e revisa Durable Objects: coordenação com estado, RPC, SQLite, alarmes, WebSockets.
- Quando usar A 'sala' do Trindade usa Durable Object.
- Por que esse gasto Instrução curta com ~22 KB de referências.

Instrução ~1,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~5,9 mil tokens Custo fixo por sessão: ~100 tokens

/sandbox-migrate-to-next

2 Leve

- O que faz Migra app do Cloudflare Sandbox da versão estável para a 1.0 (@next).
- Quando usar Só se usar o Sandbox SDK.
- Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~70 tokens

/sandbox-next

2 Leve

- O que faz Apps no Cloudflare Sandbox SDK 1.0 (@next): execução de código, terminais, arquivos, túneis.
- Quando usar Só se usar o Sandbox SDK em preview.
- Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~990 tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

/sandbox-stable

2 Leve

- O que faz Apps no Cloudflare Sandbox estável: comandos, sessões, arquivos, portas.
- Quando usar Só se usar o Sandbox SDK.
- Por que esse gasto Instrução média.

Instrução ~2,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

/turnstile-spin

4 Alto

- O que faz Configura o Turnstile (anti-robô) de ponta a ponta: varre o código, cria o widget pela API, embute e liga a verificação no servidor.
- Quando usar Proteger formulário ou endpoint contra robôs.
- Por que esse gasto Instrução enorme (~7,2 mil tokens), varredura do código e chamadas à API da Cloudflare.

Instrução ~7,2 mil tokens Referências sob demanda: até ~9,8 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens 4 script(s)

🔒 exige serviço ou MCP externo

/web-perf

4 Alto

- O que faz Analisa desempenho web pelo MCP do Chrome DevTools: LCP, INP, CLS, recursos bloqueantes, cache.
- Quando usar 'Por que meu site tá lento'.
- Por que esse gasto Exige o MCP chrome-devtools; várias medições no navegador.

Instrução ~2,0 mil tokens Custo fixo por sessão: ~110 tokens

exige serviço ou MCP externo

/workers-best-practices

2 Leve

- O que faz Revisa e escreve código de Workers contra as boas práticas de produção.
- Quando usar Escrever ou revisar um Worker.
- Por que esse gasto Instrução curta com ~24 KB de referências.

Instrução ~1,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~6,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

/wrangler

3 Médio

- O que faz CLI da Cloudflare: deploy e gestão de Workers, KV, R2, D1, filas, segredos.
- Quando usar Antes de rodar comandos wrangler.
- Por que esse gasto Instrução grande (~4,6 mil tokens).

Instrução ~4,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~80 tokens

Comandos do plugin (sem arquivo de skill)

2 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
/cloudflare:build-agent	3 Médio	—	—	—
/cloudflare:build-mcp	3 Médio	—	—	—

/cloudflare:build-agent

3 Médio

- O que faz Comando guiado para construir um agente de IA na Cloudflare com o Agents SDK.
- Quando usar Começar um agente na Cloudflare.
- Por que esse gasto Guia de construção; usa a skill agents-sdk.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/cloudflare:build-mcp

3 Médio

- O que faz Comando guiado para construir um servidor MCP na Cloudflare.
- Quando usar Publicar um MCP na Cloudflare.
- Por que esse gasto Guia de construção.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

Skill de projeto

Só aparece quando você trabalha em `A:\Claude\03-projetos\trindade\`.

Trindade

1 skill

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/instalar</code>	3 Médio	~2,8 mil	~110	 

/instalar

3 Médio

- O que faz

Põe o Trindade para funcionar para alguém do grupo: confere e instala Git, Node, pnpm, Docker e Tailscale, monta o .env e liga o servidor.
- Quando usar

Hospedar o Trindade em casa ou entrar no de um amigo.
- Por que esse gasto

Instalação guiada, longa, com vários comandos e conferências. Os downloads são grandes, mas grátis.

Instrução ~2,8 mil tokens

Custo fixo por sessão: ~110 tokens


o trabalho pesado roda na sua máquina


só vale dentro de um projeto

Figma (desligadas de propósito)

Existem na biblioteca, mas não carregam: sem o servidor MCP da Figma e um assento Dev ou Full em plano pago, elas carregariam e falhariam. A `/figma` (ligada) explica como ativar. Não custam nada enquanto desligadas.

As 10 skills de Figma sem junction

10 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/figma-code-connect</code>	■■■■■ 3 Médio	~6,6 mil	~60	\$ 🔌
<code>/figma-create-new-file</code>	■□□□□ 1 Mínimo	~980	~120	\$ 🔌
<code>/figma-design-to-code</code>	■■■■■ 3 Médio	~1,2 mil	~130	\$ 🔌
<code>/figma-extract</code>	■■□□□ 2 Leve	~1,4 mil	~60	\$ 🔌
<code>/figma-generate-design</code>	■■■■■ 4 Alto	~8,3 mil	~210	\$ 🔌
<code>/figma-generate-library</code>	■■■■■ 4 Alto	~5,6 mil	~180	\$ 🔌
<code>/figma-implement-motion</code>	■■■■■ 3 Médio	~5,8 mil	~90	\$ 🔌
<code>/figma-review</code>	■■□□□ 2 Leve	~1,4 mil	~90	\$ 🔌
<code>/figma-use</code>	■■■■■ 3 Médio	~8,5 mil	~140	\$ 🔌
<code>/figma-use-motion</code>	■■□□□ 2 Leve	~1,7 mil	~60	\$ 🔌

`/figma-code-connect`

■■■■■ 3 Médio

O que faz Cria e mantém arquivos Code Connect que ligam componentes do Figma a trechos de código.
 Quando usar Mapear componentes do Figma para o código.
 Por que esse gasto Instrução grande (~6,6 mil tokens) com referências. Exige MCP e assento pago.

Instrução ~6,6 mil tokens Referências sob demanda: até ~8,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔌 exige serviço ou MCP externo

`/figma-create-new-file`

■□□□□ 1 Mínimo

O que faz Pré-requisito para criar arquivo novo no Figma (design, FigJam, Slides).
 Quando usar Criar arquivo em branco no Figma.
 Por que esse gasto Instrução curta. Exige MCP e assento pago.

Instrução ~980 tokens Custo fixo por sessão: ~120 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔌 exige serviço ou MCP externo

`/figma-design-to-code`

■■■■■ 3 Médio

O que faz Implementa um design do Figma como código, lendo o contexto do design pelo MCP.
 Quando usar 'Implementa esse Figma'.
 Por que esse gasto Chamadas ao MCP e código gerado. Funciona com assento Dev (só leitura).

Instrução ~1,2 mil tokens Custo fixo por sessão: ~130 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔌 exige serviço ou MCP externo

/figma-extract

2 Leve

O que faz Extrai tokens, assets e especificações do Figma de forma padronizada.
Quando usar Exportar cores, SVGs, specs.
Por que esse gasto Instrução curta; chamadas de leitura ao MCP.

Instrução ~1,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

/figma-generate-design

4 Alto

O que faz Traduz uma página ou tela do app para dentro do Figma.
Quando usar 'Leva essa tela pro Figma'.
Por que esse gasto Instrução enorme (~8,3 mil tokens) e muitas escritas no arquivo. Exige assento Full.

Instrução ~8,3 mil tokens Referências sob demanda: até ~1,6 mil tokens Custo fixo por sessão: ~210 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

/figma-generate-library

4 Alto

O que faz Constrói um design system profissional no Figma a partir do código: variáveis, componentes, variantes, temas.
Quando usar Montar biblioteca de componentes no Figma.
Por que esse gasto Instrução grande, ~170 KB de referências e dezenas de chamadas de escrita.

Instrução ~5,6 mil tokens Referências sob demanda: até ~43,7 mil tokens Custo fixo por sessão: ~180 tokens 8 script(s)

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

/figma-implement-motion

3 Médio

O que faz Traduz o movimento e as animações do Figma em código de produção.
Quando usar 'Anima igual ao Figma'.
Por que esse gasto Instrução grande com ~44 KB de referências.

Instrução ~5,8 mil tokens Referências sob demanda: até ~11,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

/figma-review

2 Leve

O que faz Revisa um design do Figma e deixa comentários presos aos elementos.
Quando usar 'Revisa esse design' com link do Figma.
Por que esse gasto Instrução curta.

Instrução ~1,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~90 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

/figma-use

3 Médio

O que faz Pré-requisito obrigatório de toda escrita no Figma pelo MCP (use_figma).
Quando usar Qualquer alteração em arquivo do Figma.
Por que esse gasto Instrução enorme (~8,5 mil tokens) com ~212 KB de referências.

Instrução ~8,5 mil tokens Referências sob demanda: até ~54,4 mil tokens Custo fixo por sessão: ~140 tokens 1 script(s)

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

/figma-use-motion

2 Leve

O que faz Contexto de animação para o use_figma: keyframes, estilos de animação, easing, duração.
Quando usar Animar nós no Figma.
Por que esse gasto Instrução curta e iterações até o movimento ficar certo.

Instrução ~1,7 mil tokens Referências sob demanda: até ~6,3 mil tokens Custo fixo por sessão: ~60 tokens

\$ gasta dinheiro fora da assinatura

🔒 exige serviço ou MCP externo

Embutidas no Claude Code

Vêm com o Claude Code; não há arquivo local para medir.



Comandos embutidos

17 skills

COMANDO	GASTO AO USAR	INSTRUÇÃO	CUSTO FIXO/SESSÃO	SINAIS
<code>/code-review</code>	■■■■■ 3-5 Médio a muito alto	—	—	\$
<code>/security-review</code>	■■■■■ 3 Médio	—	—	
<code>/simplify</code>	■■■■■ 3 Médio	—	—	
<code>/init</code>	■■■■■ 3 Médio	—	—	
<code>/run</code>	■■■■■ 3 Médio	—	—	
<code>/loop</code>	■■■■■ 5 Muito alto	—	—	
<code>/schedule</code>	■■■■■ 5 Muito alto	—	—	
<code>/fewer-permission-prompts</code>	■■■■■ 3 Médio	—	—	
<code>/update-config</code>	■■■■■ 1 Mínimo	—	—	
<code>/keybindings-help</code>	■■■■■ 1 Mínimo	—	—	
<code>/claude-api</code>	■■■■■ 2 Leve	—	—	
<code>/artifact-design</code>	■■■■■ 2 Leve	—	—	
<code>/artifact-diagramming</code>	■■■■■ 2 Leve	—	—	
<code>/artifact-capabilities</code>	■■■■■ 2 Leve	—	—	
<code>/dataviz</code>	■■■■■ 2 Leve	—	—	
<code>/design</code>	■■■■■ 4 Alto	—	—	
<code>/workflow-authoring</code>	■■■■■ 2 Leve	—	—	

`/code-review`

■■■■■ 3-5 Médio a muito alto

O que faz Revisa o diff atual (ou um PR) procurando bugs e simplificações, no nível de esforço escolhido. Com `-fix` aplica; com `--comment` comenta no PR.

Quando usar Antes de fazer merge.

Por que esse gasto Níveis low/medium: 3. high/max: 4. O modo ultra roda uma revisão multiagente na nuvem e é cobrado à parte.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

\$ gasta dinheiro fora da assinatura (só no modo ultra)

`/security-review`

■■■■■ 3 Médio

O que faz Revisão de segurança das mudanças pendentes da branch.

Quando usar Antes de publicar mudança sensível.

Por que esse gasto Lê o diff e o código em volta.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/simplify

3 Médio

- O que faz Revisa o código alterado por reuso, simplificação e eficiência, e aplica as correções. Não caça bugs.
- Quando usar Depois de terminar uma funcionalidade.
- Por que esse gasto Lê e edita o diff.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/init

3 Médio

- O que faz Lê o projeto e escreve o CLAUDE.md inicial.
- Quando usar Projeto novo sem CLAUDE.md.
- Por que esse gasto Varre a base de código.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/run

3 Médio

- O que faz Sobe e opera o app do projeto para ver uma mudança funcionando de verdade.
- Quando usar 'Roda o app', 'tira print'.
- Por que esse gasto Sobe servidor e, se for web, pode usar navegador.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/loop

5 Muito alto

- O que faz Repete um prompt ou comando num intervalo (ou no ritmo que o Claude escolher).
- Quando usar Vigiar deploy, repetir uma checagem.
- Por que esse gasto Cada repetição é uma nova rodada de trabalho; o gasto multiplica pelo número de voltas.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/schedule

5 Muito alto

- O que faz Cria agentes na nuvem que rodam por agenda (cron) ou uma vez num horário.
- Quando usar Tarefa recorrente sem você abrir o Claude.
- Por que esse gasto Cada execução agendada é uma sessão inteira de agente.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/fewer-permission-prompts

3 Médio

- O que faz Lê suas transcrições e sugere uma lista de comandos de leitura para liberar sem pedir permissão.
- Quando usar Cansou de aprovar os mesmos comandos.
- Por que esse gasto Varre o histórico de sessões.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/update-config

1 Mínimo

- O que faz Configura o settings.json do Claude Code: permissões, variáveis de ambiente, hooks.
- Quando usar 'Sempre que X, faça Y', 'libera o comando Z'.
- Por que esse gasto Instrução curta, edição de um arquivo.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/keybindings-help

■ ■ ■ ■ ■ 1 Mínimo

- O que faz Personaliza atalhos de teclado do Claude Code.
- Quando usar Trocar ou criar atalho.
- Por que esse gasto Instrução curta.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/claude-api

■ ■ ■ ■ ■ 2 Leve

- O que faz Referência da API da Anthropic: modelos, preços, parâmetros, streaming, ferramentas, cache, contagem de tokens.
- Quando usar Construir app que usa o Claude.
- Por que esse gasto Consulta de referência.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/artifact-design

■ ■ ■ ■ ■ 2 Leve

- O que faz Orientação de design para páginas publicadas como Artifact.
- Quando usar Antes de publicar uma página.
- Por que esse gasto Instrução média.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/artifact-diagramming

■ ■ ■ ■ ■ 2 Leve

- O que faz Como desenhar diagramas SVG legíveis dentro de Artifacts.
- Quando usar Página com diagrama.
- Por que esse gasto Instrução média.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/artifact-capabilities

■ ■ ■ ■ ■ 2 Leve

- O que faz Capacidades de runtime de um Artifact: dados ao vivo, estado compartilhado, salvar versões.
- Quando usar Página que precisa lembrar ou compartilhar dados.
- Por que esse gasto Instrução média.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/dataviz

■ ■ ■ ■ ■ 2 Leve

- O que faz Método para qualquer gráfico ou dashboard: forma, cor, marcas, acessibilidade.
- Quando usar Antes de criar gráfico.
- Por que esse gasto Instrução média.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/design

■ ■ ■ ■ ■ 4 Alto

- O que faz Cria um canvas de design com várias pranchetas, publicado como Artifact editável.
- Quando usar Mockup, landing, pôster, peça gráfica.
- Por que esse gasto Várias pranchetas geradas de uma vez.

Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir

/workflow-authoring

■ ■ ■ ■ ■ 2 Leve

O que faz	Referência para escrever scripts de Workflow multiagente.
Quando usar	Só depois de você pedir um workflow.
Por que esse gasto	A referência é barata; o workflow que ela ajuda a montar é nível 5.
Embutida no Claude Code, sem arquivo local para medir	

Onde dá para economizar

1. O custo fixo está alto, e já tem efeito colateral

~19,6 mil tokens

de descrições carregados em toda sessão dentro do agente.

Nesta sessão de 12 e 13/09/2026, **dezenas de skills** apareceram na lista só com o nome, sem a descrição, provavelmente porque a lista tem limite de espaço. Skill sem descrição **não é acionada sozinha**: só funciona se você digitar `/nome`.

Desligar o que você não usa reduz o custo de toda sessão e devolve a descrição às skills que importam.

2. Redundâncias conferidas

SKILL	FAZ O MESMO QUE	POR QUÊ
<code>/make-interfaces-feel-better</code>	<code>/better-ui</code>	descrições praticamente idênticas
<code>/writing-skills</code>	<code>/criar-skill</code>	o próprio CLAUDE.md do agente manda usar a criar-skill
<code>/deep-dive</code>	<code>/pesquisa-profunda</code>	a do agente tem checkpoint em disco e retomada
<code>/systematic-debugging /test-driven-development /verification-before-completion /writing-plans /dispatching-parallel-agents /webapp-testing</code>	(mesmo nome)	existem duas cópias: uma global e uma local do agente

3. Skills de nicho para o seu trabalho de hoje

SKILL	POR QUÊ
<code>/animejs /css-animations /lottie</code>	são adaptadores para HyperFrames (vídeo feito em HTML); fora disso não servem
<code>/seo-local-business</code>	vem otimizada para a Austrália (+61, ABN)
<code>/react-native</code>	só vale se você fizer app em React Native/Expo
<code>/cloudflare-one /cloudflare-one-migrations /sandbox-next /sandbox-stable /sandbox-migrate-to-next</code>	Zero Trust corporativo e Sandbox SDK, fora do que seus projetos usam hoje

4. Como desligar uma skill da biblioteca sem apagar nada

A skill continua no repositório; só a junction do perfil sai.

Nunca use `Remove-Item -Recurse` numa junction: no PowerShell 5.1 isso apaga o conteúdo do alvo. O jeito seguro, registrado no `LEIA-ME.md` da raiz, está logo abaixo.

```
[System.IO.Directory]::Delete("C:\Users\alexs\.claude\skills\NOME-DA-SKILL", $false)
```

Para religar tudo: `python 30-sistema\tools\scripts\ligar_biblioteca_skills.py --apply` (ele recria todas; para manter uma desligada, é preciso marcá-la no script, como já é feito com as de Figma).

5. Hábitos que cortam gasto sem desligar nada

- Agentes em ondas de no máximo 3, cada um gravando o resultado assim que termina.
- Tarefa em lote, sensível ou sem risco (resumir, classificar, anonimizar): `/local-models` roda no seu PC.
- Capturas de tela só quando precisam ser vistas. Medir número (largura, overflow) custa bem menos que analisar imagem; é o que a `/responsivar-mobile` faz.
- Pesquisa: `/pesquisa-profunda` salva em disco e retoma; refazer uma pesquisa perdida é o gasto mais caro que existe.
- `/context-budget` audita o que ocupa o contexto e sugere cortes com números.

Método e limites

- **Medido:** tamanho do `SKILL.md`, das referências e da descrição de cada uma das skills com arquivo, lidos do disco em 13/09/2026 (script de inventário, só leitura).
- **Classificado:** o nível de gasto é julgamento sobre o que a instrução manda fazer. Os sinais (subagente, navegador, web, API paga, loop) foram achados por busca no texto e **conferidos um a um**: vários eram falso positivo (a palavra “billing” num exemplo não quer dizer API paga).
- **Tokens estimados** por caracteres ÷ 4. Contagem exata exigiria a API de contagem de tokens: **NÃO FOI POSSÍVEL VALIDAR** nesta máquina.
- **Não medido:** o custo real de cada execução, que depende da tarefa. As duas medições reais estão na seção das 5 novas.
- **Embutidas do Claude Code:** classificadas pela descrição, sem arquivo para medir.

Índice alfabético

Todas as 217 skills e comandos com a página de cada uma. A cor é o nível de gasto no pior caso; quem tem cópia global e local do agente aparece com as duas páginas.

● 1 · Mínimo ● 2 · Leve ● 3 · Médio ● 4 · Alto ● 5 · Muito alto

A

● /agent-harness-construction global	15
● /agent-introspection-debugging global	15
● /agent-self-evaluation global	15
● /agents-sdk plugin	41
● /ai-image-generator global	13
● /algorithmic-art global	13
● /algoritmos-na-pratica global	29
● /analisar-dados agente	32
● /animated-component-libraries global	10
● /animation-on-scroll global	22
● /animation-systems global	23
● /animejs global	23
● /apple-design global	8
● /artifact-capabilities embutida	49
● /artifact-design embutida	49
● /artifact-diagramming embutida	49
● /As10leis agente	32
● /auditar-seguranca agente	32

B

● /barba-js global	23
● /beautiful-shadows global	23
● /better-accessibility global	12
● /better-colors global	8
● /better-interface global	8
● /better-layout global	8
● /better-typography global	9
● /better-ui global	9
● /better-writing global	21
● /brainstorming agente	33
● /brevidade-inteligente agente	33
● /browser-testing-with-devtools global	12
● /build-awwwards-quality-sites global	10

C

● /claude-api embutida	49
● /cloudflare plugin	41
● /cloudflare-email-service plugin	41
● /cloudflare-one plugin	42
● /cloudflare-one-migrations plugin	42
● /cloudflare:build-agent comando do plugin	43
● /cloudflare:build-mcp comando do plugin	43
● /code-review embutida	47
● /color-palette global	9
● /colorir-video agente	33
● /construir-do-zero global	29
● /content-strategy global	21
● /context-budget global	19
● /context-compression global	19
● /context-degradation global	19

● /context-fundamentals global	19
● /context-optimization global	19
● /copy-editing global	21
● /copywriting global	21
● /cortar-silencio agente	33
● /creative-writing-craft global	30
● /criar-imagem agente	33
● /criar-skill agente	33
● /cro global	21
● /css-animations global	23

D

● /d1-migration global	17
● /database-schema-designer global	17
● /dataviz embutida	49
● /db-seed global	17
● /deep-dive global	15
● /desenhar-sistema global	29
● /design embutida	49
● /design-first-ui-prompting global	9
● /design-loop global	7
● /design-review global	9
● /design-system global	9
● /dialogos-vivos agente	34
● /dispatching-parallel-agents global · agente	19, 34
● /documentation-and-adrs agente	34
● /durable-objects plugin	42

E

● /encerrar-sessao agente	34
● /estilo-bento global	26
● /estilo-brutalism global	26
● /estilo-claymorphism global	26
● /estilo-corporate global	26
● /estilo-editorial global	26
● /estilo-glassmorphism global	26
● /estilo-minimal global	27
● /estilo-neobrutalism global	27
● /estilo-neumorphism global	27
● /estilo-premium global	27
● /estilo-retro global	27
● /estilo-vibrant global	27
● /estudar global	29
● /eval-harness global	15
● /executing-plans agente	34

F

● /fable-mode agente	34
● /favicon-gen global	14
● /fewer-permission-prompts embutida	48
● /fiction-workshop global	30
● /figma global	28

● /figma-code-connect	Figma, desligada	45
● /figma-create-new-file	Figma, desligada	45
● /figma-design-to-code	Figma, desligada	45
● /figma-extract	Figma, desligada	46
● /figma-generate-design	Figma, desligada	46
● /figma-generate-library	Figma, desligada	46
● /figma-implement-motion	Figma, desligada	46
● /figma-review	Figma, desligada	46
● /figma-use	Figma, desligada	46
● /figma-use-motion	Figma, desligada	46
● /filesystem-context	global	20
● /finalizar-projeto	agente	35
● /find-skills	agente	35
● /finishing-a-development-branch	agente	35
● /framer-motion-core	global	23
● /framer-motion-gestures	global	23
● /framer-motion-layout	global	24
● /framer-motion-react	global	24
● /framer-motion-scroll	global	24
● /framer-motion-variants	global	24
● /front_god	agente	35
● /frontend-design	global	9
● /frontend-design-anchors	global	10
● /frontend-ui-engineering	global	10
● /fundacao-app-web	agente	35

G

● /git-workflow	global	18
● /gsap	global	24

H

● /humanizer	agente	35
--------------	--------	----

I

● /ia-local	agente	36
● /icon-set-generator	global	14
● /image-processing	global	14
● /iniciar-sessao	agente	36
● /init	embutida	48
● /instalar	projeto	44
● /inteligencia-web	agente	36

K

● /keybindings-help	embutida	49
---------------------	----------	----

L

● /landing-page	global	7
● /legenda-video	agente	36
● /ler-repositorio	global	30
● /lightweight-3d-effects	global	28
● /llm-integration	global	16
● /local-llm-agentic-coding	agente	36
● /local-models	agente	36
● /locomotive-scroll	global	24
● /long-horizon-prompting	global	20
● /loop	embutida	48
● /lottie	global	24

M

● /make-interfaces-feel-better	global	25
--------------------------------	--------	----

● /marketing-psychology	global	21
● /mcp-builder	global	16
● /memory-systems	global	20
● /mobile_mode	agente	37
● /multi-agent-patterns	global	20

O

● /offers	global	22
● /ogilvy-copywriting	global	22
● /onboarding-ux	global	12
● /optimize-web-animations	global	25
● /organizar-repo	agente	37

P

● /performance-optimization	global	12
● /pesquisa-profunda	agente	37
● /product-showcase	global	7
● /progressive-blur	global	25
● /prompt-engineering	global	16
● /prompt-optimizer	global	16

R

● /react-native	global	11
● /react-patterns	global	11
● /react-spring-physics	global	25
● /react-three-fiber	global	28
● /receiving-code-review	agente	37
● /reels-estrategista	agente	37
● /requesting-code-review	agente	37
● /responsivar-mobile	agente	38
● /responsiveness-check	global	12
● /revisar-capitulo	agente	38
● /revisar-vulnerabilidades	agente	38
● /rive-interactive	global	28
● /run	embutida	48

S

● /safety-guard	global	16
● /sandbox-migrate-to-next	plugin	42
● /sandbox-next	plugin	42
● /sandbox-stable	plugin	42
● /sangue-sintetico	agente	38
● /schedule	embutida	48
● /scroll-progress-timeline	global	25
● /scroll-reveal-libraries	global	25
● /search-first	global	16
● /security-best-practices	agente	38
● /security-review	embutida	47
● /senior-prompt-engineer	global	16
● /seo-local-business	global	14
● /shadcn-ui	global	11
● /simplify	embutida	48
● /skill-scout	global	17
● /spline-interactive	global	28
● /sql-database-assistant	global	17
● /subagent-driven-development	agente	38
● /systematic-debugging	global · agente	18, 39

T

● /tailwind-theme-builder global	11
● /tailwindcss-patterns global	11
● /test-driven-development global · agente	18, 39
● /theme-factory global	10
● /threejs-webgl global	28
● /token-budget-advisor global	20
● /tool-design global	20
● /tratar-audio agente	39
● /turnstile-spin plugin	42

U

● /update-config embutida	48
● /using-git-worktrees agente	39
● /using-superpowers agente	39
● /ux-audit global	12
● /ux-compare global	12

● /ux-extract global	13
----------------------	----

V

● /vercel-react-best-practices agente	39
● /verification-before-completion global · agente	18, 39
● /vitest global	13

W

● /web-artifacts-builder global	7
● /web-perf plugin	43
● /web3d-integration-patterns global	29
● /webapp-testing global · agente	13, 40
● /wordpress-elementor global	14
● /workers-best-practices plugin	43
● /workflow-authoring embutida	50
● /wrangler plugin	43
● /writing-plans global · agente	18, 40
● /writing-skills agente	40