
UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED
UNREGISTERED											
UNREGISTED!											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNKEGISTERED											
UNKEGISTERED											
INDECISTEDED											
LINDECISTEDED											
LINREGISTERED											
LINREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
JNREGISTERED	UNREGISTERED										

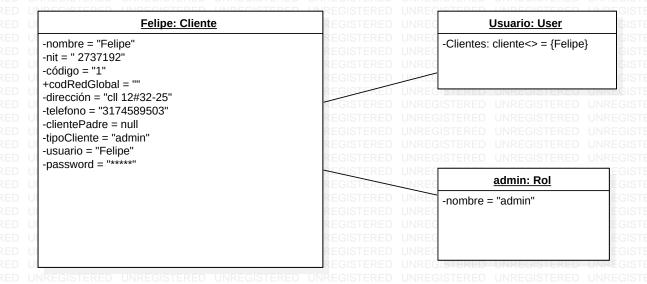

crudCliente: Para este diagrama se usaron 3 clases. Cliente que es la que almacena toda la informacion.

User que es donde se almacenan los objetos de Cliente y que ademas realiza las

Rol para determinar el rol que tiene cada cliente.

operaciones de add, modify, delete and show.

RED UN RED UN

Diseño detallado de software

Juan Felipe Hurtado

Universidad San

Buenaventura

Segundo Corte

Que pena profe por entregar tan tarde el diagrama, recien ayer me entere que mi compañero decidio hacer este trabajo sin mi, espero pueda comprender, gracias

activar y desactivar el sim. Usuario: User telecom: TelecomunicacionesUSB Felipe: Cliente -Clientes: cliente<> = {Felipe} -url : "https://199.99.99:8081/securitySystem" -nombre = "Felipe" -nit = " 2737192" -código = "1" +codRedGlobal = "" -dirección = "cll 12#32-25" -telefono = "3174589503" -clientePadre = null productosSim: ProductoSim -tipoCliente = "admin" clientesSim: ClienteSim -productos: [] = {{sim1, full}} -usuario = "Felipe" -listaClientesSim: <> = {{clientes[0], productos[0]}} -password = "\*\*\*\*\*" servicioRg: ServicioRedGlobal full: Producto sim1: Sim -url = "https://192.168.23.1:9091/" -codigo = "K150" -codigo = "1234" -nombre = full -numero = "3174589503" -precio = 33.500 admin: Rol -nombre = "admin"

Diagrama para

UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED	UNREGISTERED
UNREGISTERED											
UNREGISTERED:											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNKEGISTERED											
UNREGISTERED											
UNKEGISTERED											
UNREGISTERED											
UNKEGISTERED											
UNKEGISTERED											
INDECISTEDED											
INDECISTEDED											
LINREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
UNREGISTERED											
JNREGISTERED	UNREGISTERED										

Diagrama del proceso y programa completado.

