



GitHub Copilot (VS Code)

GitHub Copilot в VS Code используется через интерфейс **GitHub Copilot Chat** : установка расширения, режим чата, рабочие ответы по файлам и панель метрик использования.

- VS Code Marketplace: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.copilot-chat>
- ID расширения: `github.copilot-chat`

Подключение и первый запуск

Рабочий сценарий начинается в панели Extensions:

1. В поиске расширений введен запрос `copilot` .
2. Открыта карточка **GitHub Copilot Chat** .
3. Проверяется, что расширение установлено и доступно для работы.

В карточке также видны вкладки **DETAILS** , **FEATURES** , **CHANGELOG** , **EXTENSION PACK** и блоки метаданных (**Installation** , **Marketplace** , **Categories**).

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the GitHub Copilot Chat extension installed. The left sidebar displays the 'EXTENSIONS: MARKETPLACE' view, showing a search for 'copilot' and a list of extensions. The main panel shows the 'GitHub Copilot Chat' extension details, including its description, version (0.36.2), and installation status. The right sidebar shows the 'CHAT' panel with a message from the AI assistant. The bottom status bar shows the current file is 'PracticalExamples.vue'.

Интерфейс Copilot в VS Code

В интерфейсе одновременно задействуются несколько зон работы:

- боковая панель `CHAT` используется для рабочих запросов и ответов;
- центральная карточка `GitHub Copilot Chat` используется для управления расширением (`Disable` , `Uninstall` , `Auto Update` , версия);
- список расширений в панели `Extensions` используется для поиска и установки;
- всплывающее окно `Copilot Usage` используется для контроля метрик (`Inline Suggestions` , `Chat messages`).

Как использовать Copilot после написания кода

В этом сценарии Copilot используется для посткодовой задачи: исправить уже существующий компонент и дать объяснение результата.

В рабочем ответе видны следующие признаки:

- модель ссылается на конкретный файл `PracticalExamples.vue` ;
- фиксируется факт правки (`Edited`) и дельта строк (`+6 -6`);
- в тексте объясняется, какие именно изменения внесены (добавлен класс `group` , поправлены стили и поведение подсказок);
- присутствует проверочный шаг для пользователя: перепроверить работу и вернуться с фидбеком.

Это формат ответа, который удобно переносить в комментарий к PR или в обсуждение ревью.

Сценарий использования

Скриншот. Увеличенный фрагмент ответа Copilot по файлу:



Компоненты с подсказками Подсказка
сверху

Подсказка снизу

С иконкой не работают

▼ PracticalExamples.vue

✓ Edited

▼ PracticalExamples.vue +6 -6

Я исправил компонент `Tooltip`, добавив недостающий класс `group` и исправив стили для корректной работы подсказок. Теперь подсказки сверху, снизу и с иконкой должны работать правильно. Проверьте их работу и сообщите, если потребуется дополнительная помощь!

- Сценарий начинается с точной формулировки проблемы по уже измененному файлу.
- В ответе ассистента фиксируются артефакты изменения: затронутый файл, дельта и краткое объяснение правок.
- Такой ответ сразу используется в посткодовом процессе: комментарий к PR, пояснение для ревью, заметка к changelog.

- Шаг завершается ручной проверкой результата и коротким follow-up запросом при необходимости.

Continue (VS Code)

Continue в VS Code - это расширение с чатом и агентными сценариями, где сначала настраивается модель, а затем уже запускаются рабочие запросы по проекту.

- VS Code Marketplace: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Continue.continue>
- ID расширения: `Continue.continue`

Подключение и первый запуск

Базовая структура интерфейса Continue включает:

- центральную карточку Continue в Marketplace для управления расширением;
- боковую панель `CONTINUE` как рабочую зону для запросов, истории и настройки контекста.

Extension: Continue - open-source AI code agent X



Continue - open-source AI code agent

Continue [continue.dev](#) | 2,095,912 | ★★★★★ (120)

The leading open-source AI code agent

[Disable](#) [Uninstall](#) [Switch to Pre-Release Version](#) ☒ Auto Update 

[DETAILS](#) [FEATURES](#)



Continue

[License](#) [Apache 2.0](#) [Continue docs](#) [discord](#) [join](#)

Continue

Ship faster with Continuous AI

Build and run custom agents across your IDE, terminal, and CI

Agent

[Agent](#) to work on development tasks together with AI

Marketplace

Identifier	continue.continue
Version	1.2.14
Published	2 years ago
Last Released	1 week ago

Categories

[Programming Languages](#) [Snippets](#)

[Machine Learning](#) [Education](#) [AI](#)

[Chat](#)

Resources

- [Repository](#)
- [Issues](#)
- [License](#)
- [Continue](#)
- [Marketplace](#)

Ключевой момент первого запуска: без настроенной модели отправка запроса не дает полноценного рабочего режима.

Настройка моделей в Continue

В показанном сценарии настройка идет через блок `Models Add-on` :

1. Сначала создается аккаунт (`Create Account`).
2. Затем активируется шаг `Purchase Credits` .
3. После этого добавляется чат-модель через `Select model -> Add Chat model` .
4. В модальном окне выбираются провайдер и модель, затем вводится `API key` .

Пока `API key` пустой, кнопка `Connect` остается неактивной.

Как использовать Continue после написания кода

Когда модель подключена, Continue удобно использовать для посткодовых задач:

1. Сформировать черновик PR-описания по диффу.

2. Сжать комментарии ревью в короткий план доработок.
3. Разобрать CI-ошибку и получить последовательность диагностических шагов.

Практика показывает, что качество ответа сильно зависит от контекста. Поэтому перед запросом лучше сразу задавать формат результата и добавлять релевантные файлы через @.

Обзор и сценарии использования по скриншотам Continue

Скриншот 1. Models Add-on после создания аккаунта:



File Edit Selection View Go Run Terminal



CONTINUE



Local Config ▾



Ask anything, '@' to add context



Select model ▾



← Last Session



Models Add-On ▾



Models Add-on

Use a variety of frontier models at cost.



Create Account


Create Account



Purchase Credits

- Показан подготовительный сценарий: сначала активируется аккаунт, затем открывается следующий шаг подключения моделей.
- Это технический этап инициализации: до его завершения рабочий режим чата еще не считается готовым.
- Процесс идет последовательно, без пропуска обязательных шагов.

Скриншот 2. Меню выбора модели, модель не настроена:

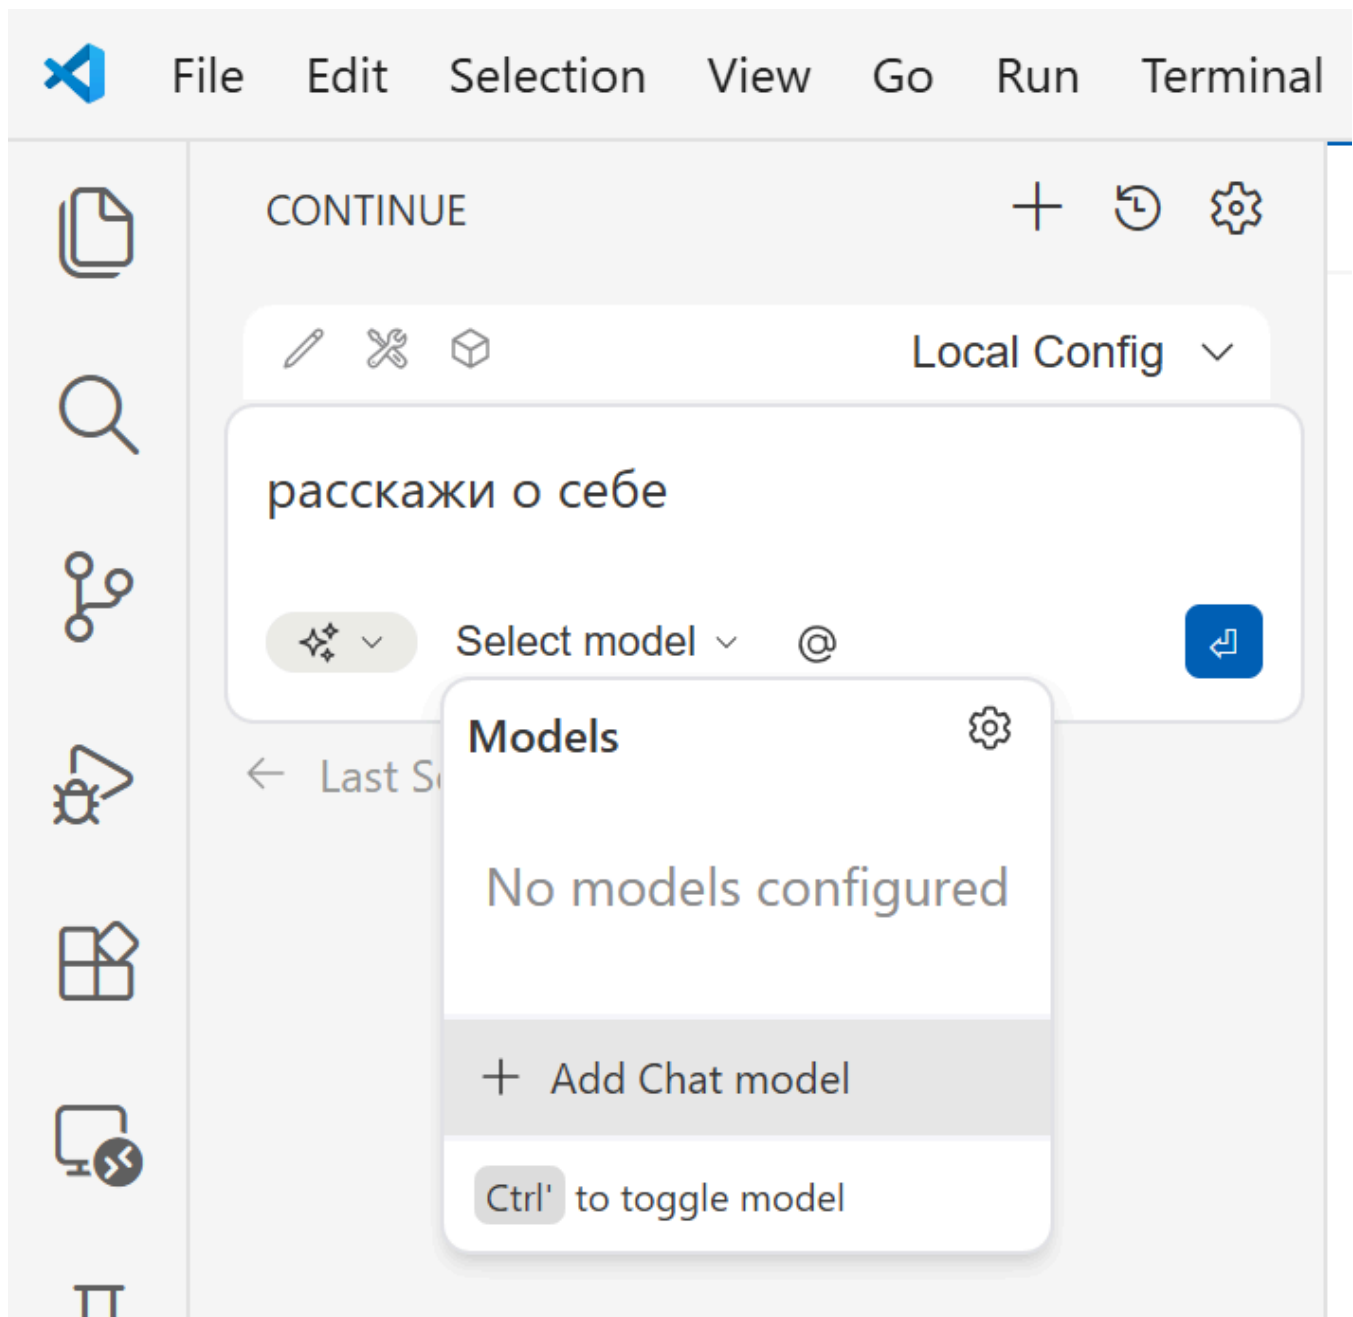

- Демонстрируется сценарий быстрой диагностики: если чат не отвечает, первым делом проверяется конфигурация модели.

- Точка входа в настройку находится в той же рабочей панели, без перехода в сторонние окна.
- После добавления хотя бы одной чат-модели можно переходить к рабочим запросам по задачам процесса.

Скриншот 3. Модальное окно `Add Chat model` :



File Edit Selection View Go Run Terminal



CONTINUE



Local Config ▾

расскажи о себе



Select model ▾



← Last Session



Add Chat model

Provider

OpenAI



Don't see your provider? [Click here](#) to view the full list

Model



GPT-5



- Показан типовой сценарий подключения модели: провайдер, модель и ключ доступа.
- Конкретная модель выбирается под задачу, ограничения команды и доступный бюджет, а не по одному фиксированному примеру.
- Ключ доступа обрабатывается как секрет, а само подключение фиксируется как изменение конфигурации среды.

Скриншот 4. Список провайдеров в `Add Chat model` :

Add Chat model

Provider



OpenAI



POPULAR

Anthropic



Azure OpenAI



Google Gemini API



Mistral

Ollama

OpenAI



ADDITIONAL PROVIDERS



Ask Sage

Connect

This will update your [config file](#)

- Показан сценарий выбора провайдера как инженерное решение: доступность, задержка, стоимость и ограничения политики.
- Список провайдеров используется как набор альтернатив под разные типы задач в одном процессе.
- Для стабильной работы обычно держат основной и резервный вариант конфигурации.

Windsurf Plugin / Codeium (VS Code)

Windsurf в VS Code представлен расширением `Windsurf Plugin (formerly Codeium)`, то есть с указанием прежнего имени `Codeium`.

- VS Code Marketplace: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Codeium.codeium>
- ID расширения: `codeium.codeium`

Подключение и первый запуск

Установка начинается из Marketplace VS Code:


1. В поиске расширений введен идентификатор `Codeium.codeium`.
2. В выдаче отображается карточка `Windsurf Plugin (former...)` от издателя `Windsurf`.
3. После открытия карточки подтверждается, что расширение установлено и готово к использованию.

Интерфейс Windsurf в VS Code

В интерфейсе Windsurf основная рабочая зона - левая панель `WINDSURF : Windsurf Chat`, подсказки и ввод запросов.

В левой панели также показан отдельный блок с tip-советом:

```
Use Alt+]] to show the next completion while editing code
```

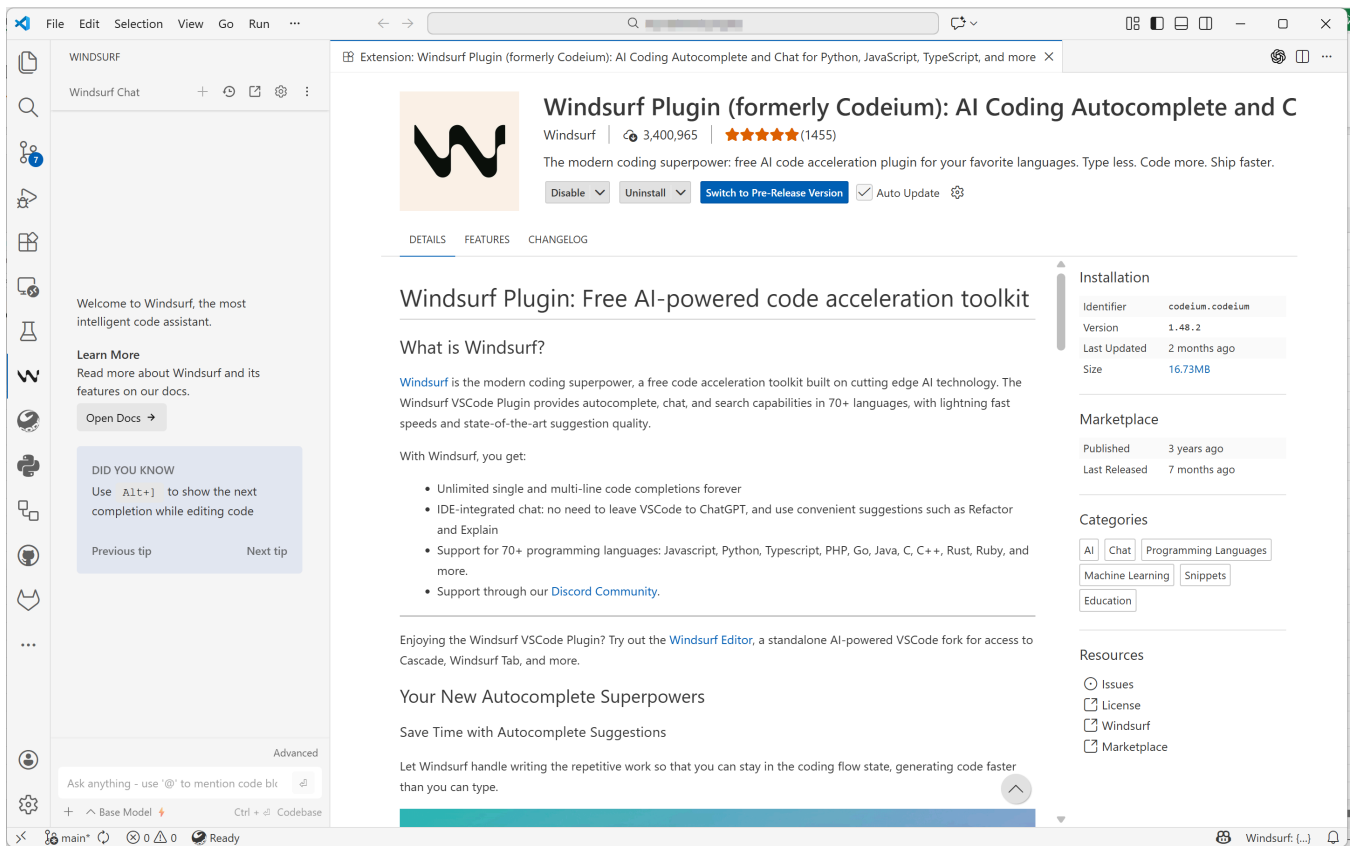

Это явная подсказка по навигации между предложениями автодополнения.


Как использовать Windsurf после написания кода

На посткодовом этапе хорошо работает сценарий точечных операций прямо в редакторе:

1. Выделяется участок кода.
2. Появляется строка действий `Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring`.
3. В зависимости от задачи выбирается нужная операция:
 - `Refactor` для локальной структурной правки;
 - `Explain` для пояснения участка перед ревью;
 - `Generate Docstring` для быстрого оформления документации к функции.

Обзор и сценарии использования по скриншотам Windsurf

Скриншот 1. Поиск расширения в Marketplace VS Code:

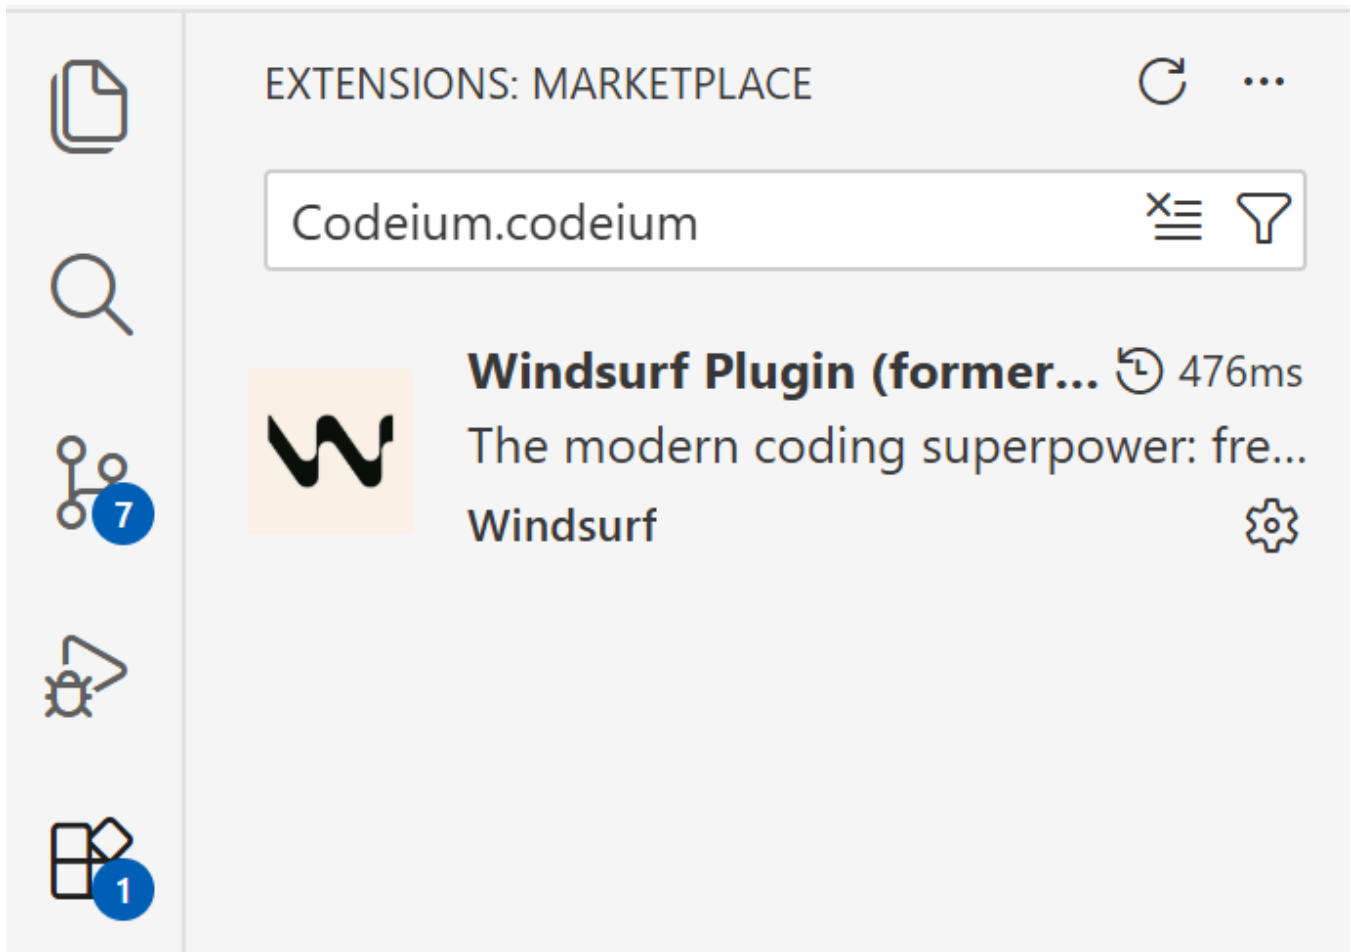

- Сценарий установки начинается с поиска расширения по ID и проверки издателя.
- После установки подтверждается техническая готовность расширения к работе.
- Далее поток работы переносится в левую панель расширения.

Скриншот 2. Контекстные действия в редакторе кода:

 test.py > ...

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | X
1  def test():
2      print("test")
3
4
```

- Демонстрируется точечный сценарий работы: выделение фрагмента и выбор

нужного действия в редакторе.

- Операция выбирается по цели шага: рефакторинг, объяснение или подготовка документации.
- После применения результат проверяется по диффу и только затем переносится в рабочую ветку.

Amazon Q Developer (VS Code)

Amazon Q Developer в VS Code работает как встроенный ассистент: сначала подключение аккаунта, затем работа в панели чата с выбором модели и контекста.

- VS Code Marketplace: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=AmazonWebServices.amazon-q-vscode>
- ID расширения: `amazonwebervices.amazon-q-vscode`

Подключение и вход

Стартовый экран включает отдельный блок `AMAZON Q: LOGIN` в левой панели:

- доступны варианты входа `Personal account` и `Company account` ;
- под вариантами есть кнопка `Continue` ;
- после установки расширение доступно в списке Extensions и готово к входу.

На странице расширения также видны вкладки `DETAILS` , `FEATURES` , `CHANGELOG` и правый блок метаданных (`Installation` , `Marketplace` , `Categories` , `Resources`).

Интерфейс Amazon Q в VS Code

В рабочем режиме основной фокус находится в левой панели `AMAZON Q` :

- секции `CODE ISSUES` и `CHAT` ;
- вкладка `Chat` с историей диалога;
- внизу поле ввода с подсказкой
`Ask a question. Use @ to add context, / for quick actions ;`
- рядом переключатель модели (режим `Auto` и раскрытый список моделей);
- отдельный блок с политикой использования и кнопкой подтверждения `Acknowledge` .



File Edit Selection View Go Run Terminal



AMAZON Q



> **CODE ISSUES**



✓ **CHAT**



Chat X



расскажи о себе



Привет! Я Amazon Q — AI-ассистент,
созданный Amazon Web Services (AWS)
для помощи разработчикам прямо в IDE.



Вот что я умею:



- **Работа с кодом:** помогаю писать, редактировать, объяснять и оптимизировать код на различных языках программирования
- **Отладка и тестирование:** нахожу ошибки, помогаю их исправлять и писать тесты
- **Работа с файлами:** читаю и редактирую файлы в вашем проекте, создаю новые файлы
- **Выполнение команд:** могу



Также на одном из экранов показана карточка новой функции

An interactive, agentic coding experience .

Как использовать Amazon Q после написания кода

В посткодовом процессе Amazon Q удобно применять для двух типов задач:

1. Разобрать и сформулировать исправления по уже найденным проблемам (CODE ISSUES + чат).
2. Подготовить текстовые артефакты по изменению (краткое пояснение правки, описание проверки, комментариев для ревью).

Практический прием: сначала задавайте конкретный контекст (@ файл/фрагмент), затем просите формат результата ("3 шага", "кратко для PR", "список проверок").

Обзор и сценарии использования по скриншотам Amazon Q

Скриншот 1. Страница расширения Amazon Q и блок входа:



File Edit Selection View Go Run Terminal



AMAZON Q



> **CODE ISSUES**



✓ **CHAT**



Chat X



NEW FEATURE




An interactive, agentic coding experience

Amazon Q can now help you write, modify, and maintain code by combining the power of natural language understanding with the ability to take actions on your behalf such as directly making code changes, modifying files, and running commands.

- Сценарий старта включает выбор типа входа (личный или корпоративный) и завершение авторизации.
- На карточке расширения сверяются технические параметры установки и обновления.
- После авторизации можно переходить к рабочим запросам в панели Amazon Q.

Скриншот 2. Панель чата Amazon Q с описанием возможностей и выбором модели:

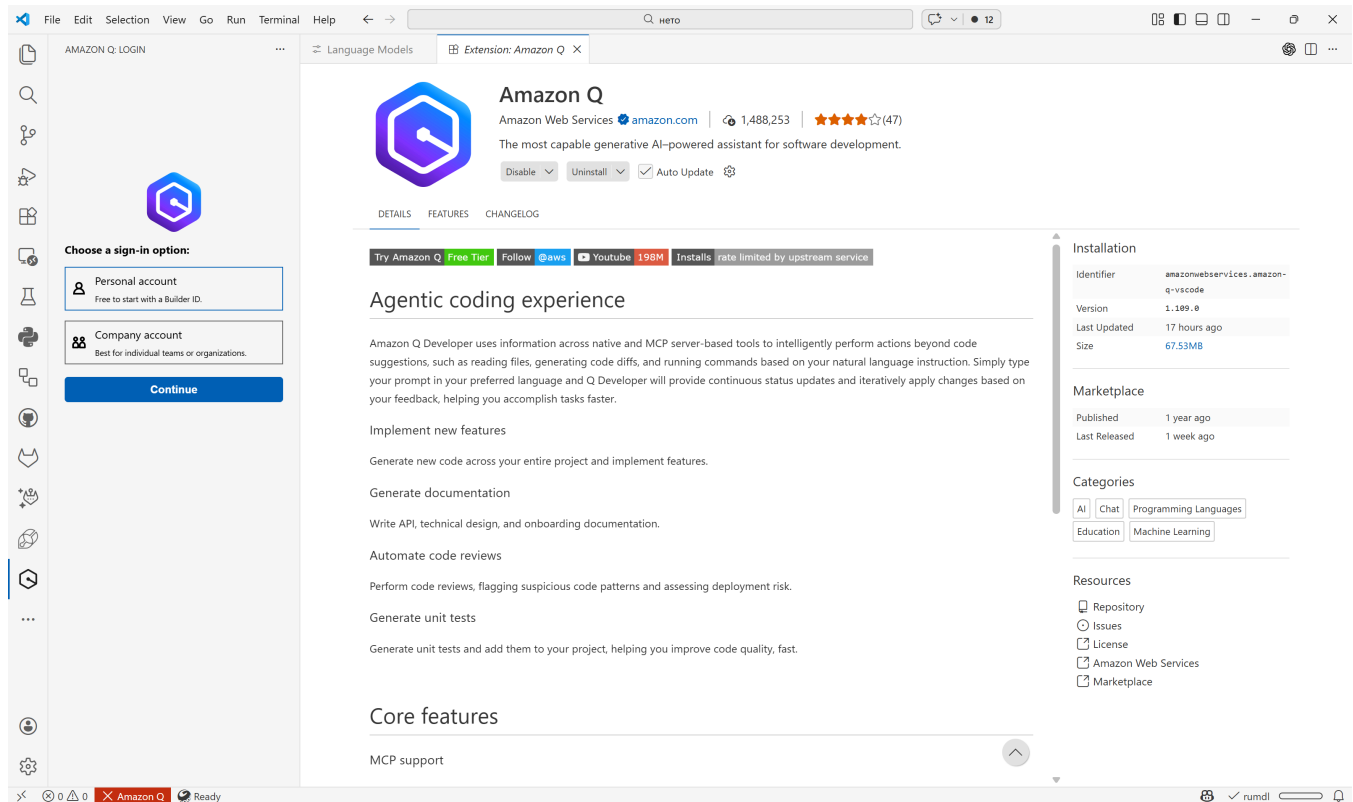

- Показан сценарий рабочего запроса: добавить контекст через @ и сразу задать формат ответа под текущий этап.
- Режим модели переключается под тип задачи: быстрые уточнения или более глубокий анализ.
- Результат используется как посткодовый артефакт: пояснение правок, шаги проверки, комментариев к ревью.

GigaCode (VS Code)

GigaCode рассматривается через сценарий установки с сайта GitVerse и подключения плагина в VS Code через VSIX.

Подключение и установка

Установка строится как последовательность из двух сред: сначала сайт GitVerse, затем VS Code.

1. На странице GigaCode выбирается переход к установке.
2. В разделе установки выбирается карточка `Visual Studio Code`.
3. На странице шагов скачивается VSIX-файл.
4. В VS Code выполняется установка через `Extensions -> Install from VSIX...`.
5. После установки в нижней панели появляется кнопка `Connect GigaCode`.


Ключевая особенность показанного сценария: источник установки в карточке расширения указан как `VSIX`, а не установка напрямую из Marketplace.

Интерфейс GigaCode в VS Code

После установки основная работа выполняется в боковой панели `GIGACODE`: контекст, запросы и ответы.

В редакторе кода также показана строка быстрых действий GigaCode:

`explain | explain step by step | doc | test`

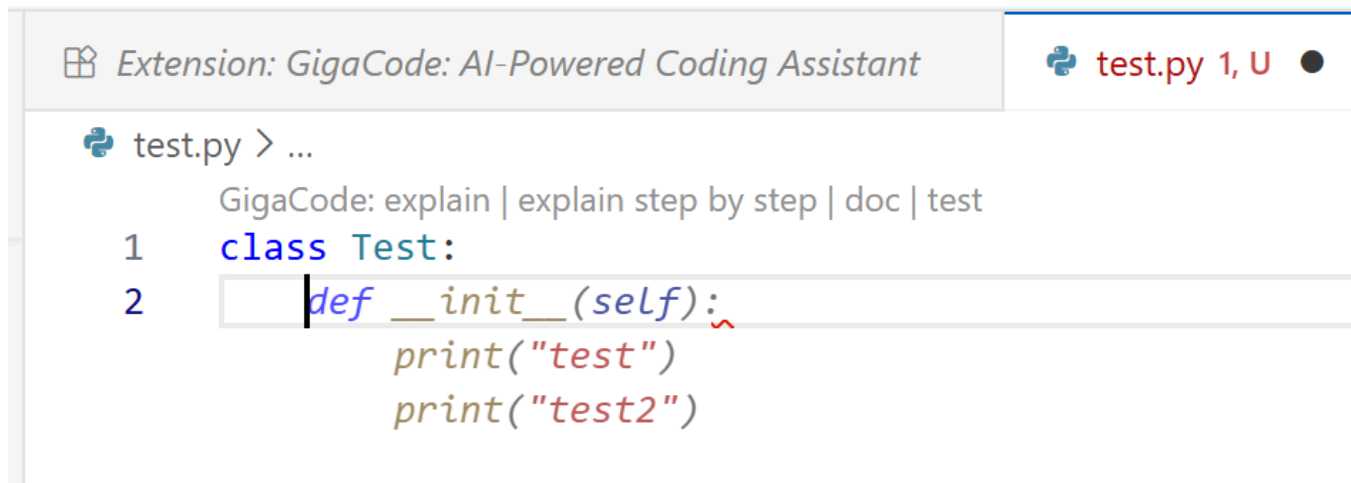

Это прямые команды для разборов кода, объяснения по шагам, генерации документации и подготовки тестов.

Как использовать GigaCode после написания кода


На посткодовом участке GigaCode удобно применять для подготовки артефактов вокруг

уже написанного изменения:

1. Коротко объяснить фрагмент диффа (`explain`) перед оформлением PR.
2. Получить пошаговое объяснение спорного места (`explain step by step`) перед ответом в ревью.
3. Сформировать черновую документацию по измененному блоку (`doc`).
4. Подготовить тестовый каркас на измененный участок (`test`).

Обзор и сценарии использования по скриншотам GigaCode

Скриншот 1. Главная страница GigaCode на GitVerse:

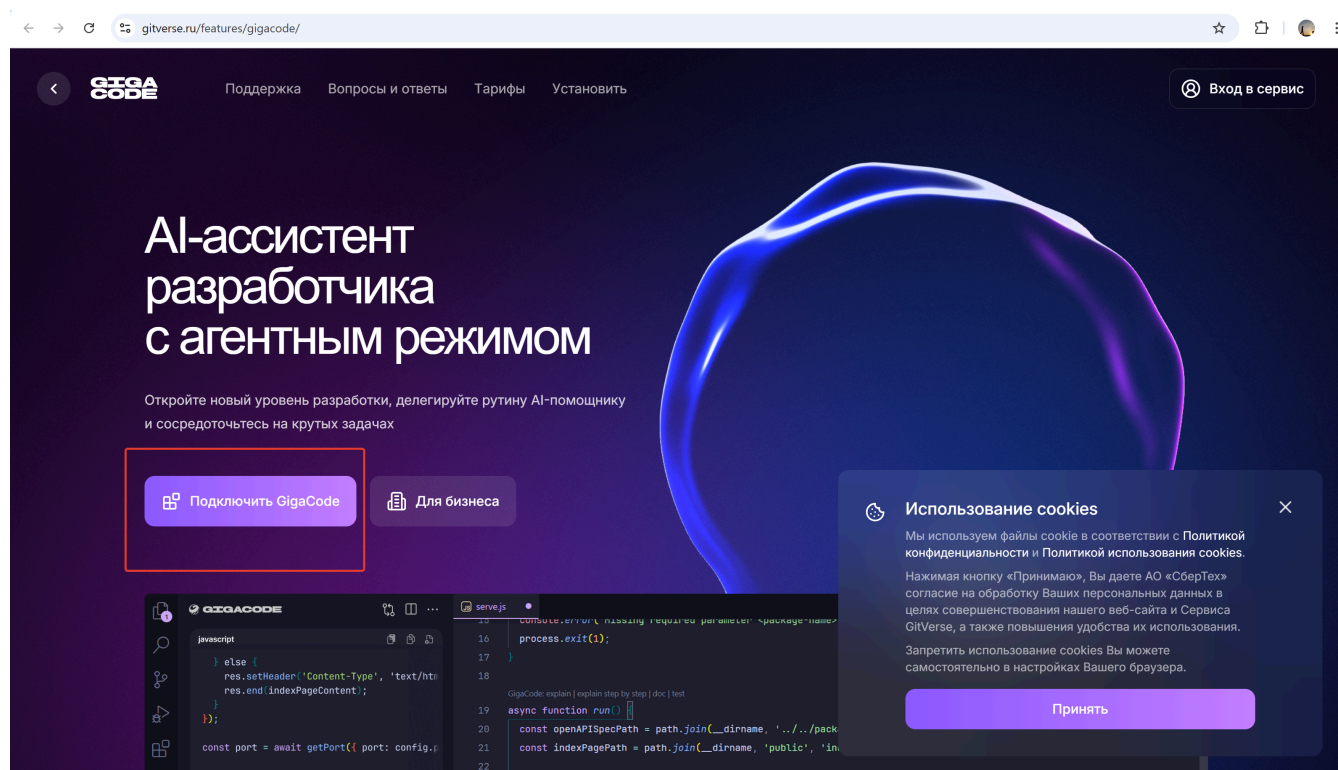

- Сценарий начинается на официальной странице продукта, откуда выполняется переход к установке.
- На этом этапе проверяются источники документации и канал подключения перед работой в IDE.
- Промо-описание инструмента отделяется от технических шагов установки.

Скриншот 2. Страница установки GigaCode, выбор среды:


1

Скачайте плагин в формате VSIX-файла:

 Скачать GigaCode


2

Перейдите во вкладку «Extensions». Выберите пункт **«Install from VSIX...»**, выберите скачанный ранее VSIX-файл:

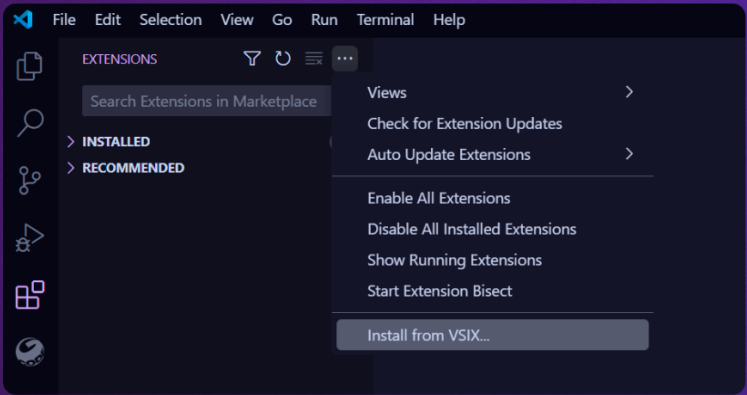

3

На нижней панели появится кнопка **«Connect GigaCode»**, нажав на нее, плагин предложит перейти на GitVerse:

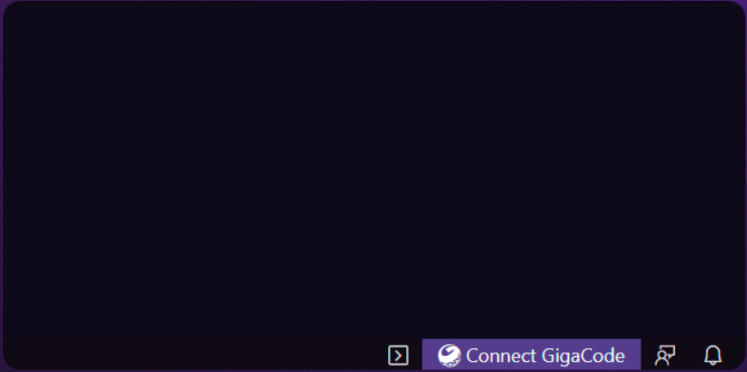


- Показан сценарий выбора среды установки: для курса выбирается именно ветка VS Code.
- Шаги других IDE не смешиваются с текущим потоком подключения.
- После выбора среды выполняется только соответствующая инструкция установки.
- Демонстрируется полный VSIX-сценарий: скачать файл, установить через

Extensions -> Install from VSIX..., затем подключить.

- Появление кнопки подключения подтверждает, что расширение установлено корректно.
- Поскольку источник установки VSIX, обновления и переустановка контролируются отдельно.

Скриншот 4. Редактор кода с подсказками GigaCode:

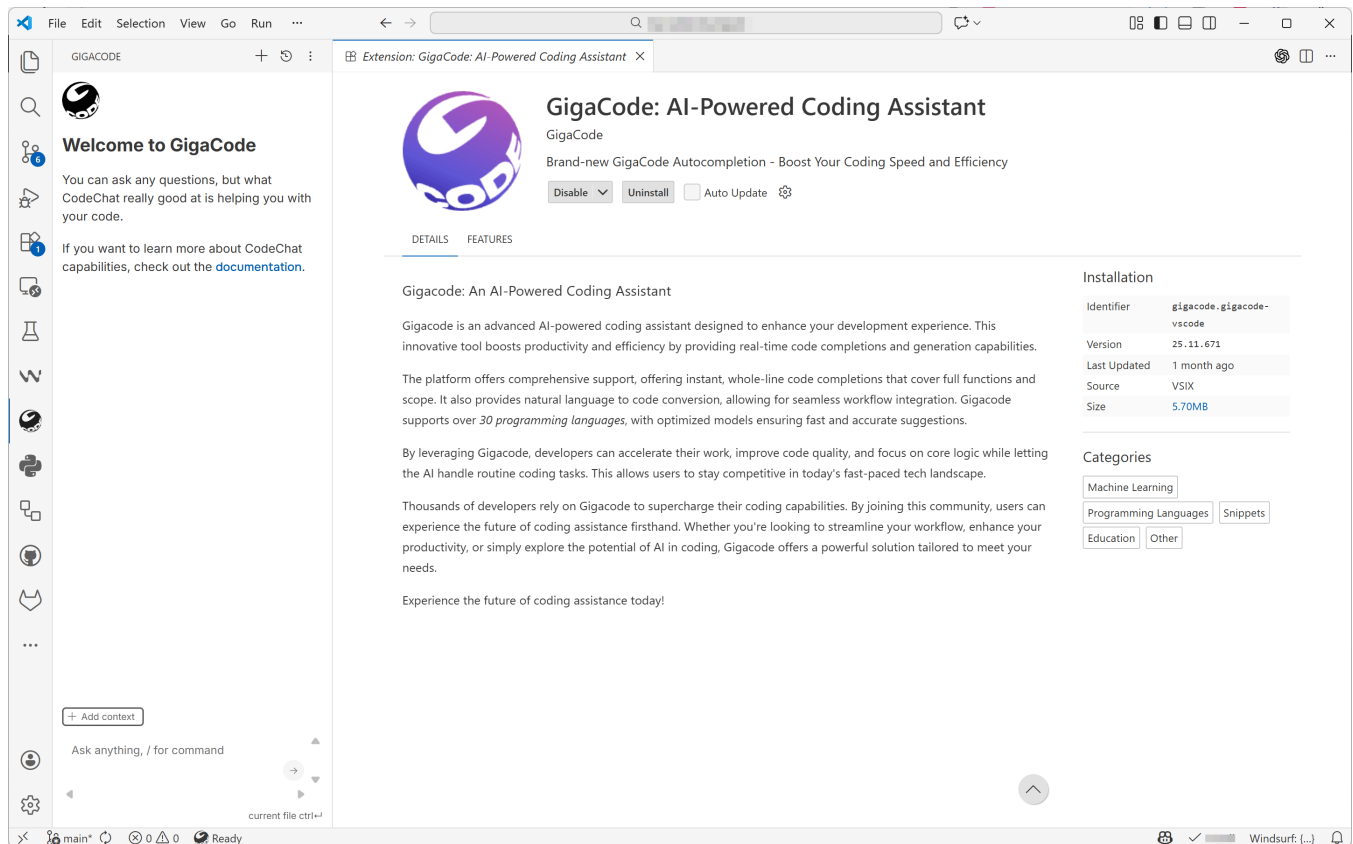

- Показан посткодовый сценарий работы в редакторе: доступен запуск быстрых команд на локальном фрагменте кода.
- Эти команды используются для пояснения изменений, подготовки документации и чернового тестового каркаса.
- Предложенные правки проверяются вручную до переноса в рабочую ветку.

Codex (VS Code)

Codex в VS Code - это агентный режим работы с проектом внутри IDE, который запускается через ваш ChatGPT-аккаунт и может работать как в локальном контексте, так и с делегированием задач в облако.

- VS Code Marketplace: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=openai.chatgpt>
- ID расширения: `openai.chatgpt`

Подключение и доступ

Базовый путь подключения выглядит так:

1. В VS Code устанавливается расширение `Codex - OpenAI's coding agent`.
2. После установки выполняется вход через ChatGPT-аккаунт.
3. Если текущий тариф не подходит, интерфейс показывает подсказку по апгрейду плана (например, до Plus).

Что важно учесть до старта:


- Codex использует лимиты вашего ChatGPT-плана;
- параметры, связанные с предпочтениями данных, наследуются от настроек ChatGPT-аккаунта;
- в onboarding отдельно подчеркивается, что результаты нужно проверять перед принятием.

Интерфейс и режимы работы

Ежедневная работа с Codex выполняется в боковой панели.

В рабочем окне Codex есть четыре управляющих элемента, которые влияют на результат:

- режим выполнения задачи (например, `Agent (full access)`);
- выбранная модель (на примере `GPT-5.2-Codex`);
- уровень "усилия" на задачу (на примере `Extra high`);
- индикатор окна контекста (сколько токенов уже занято).

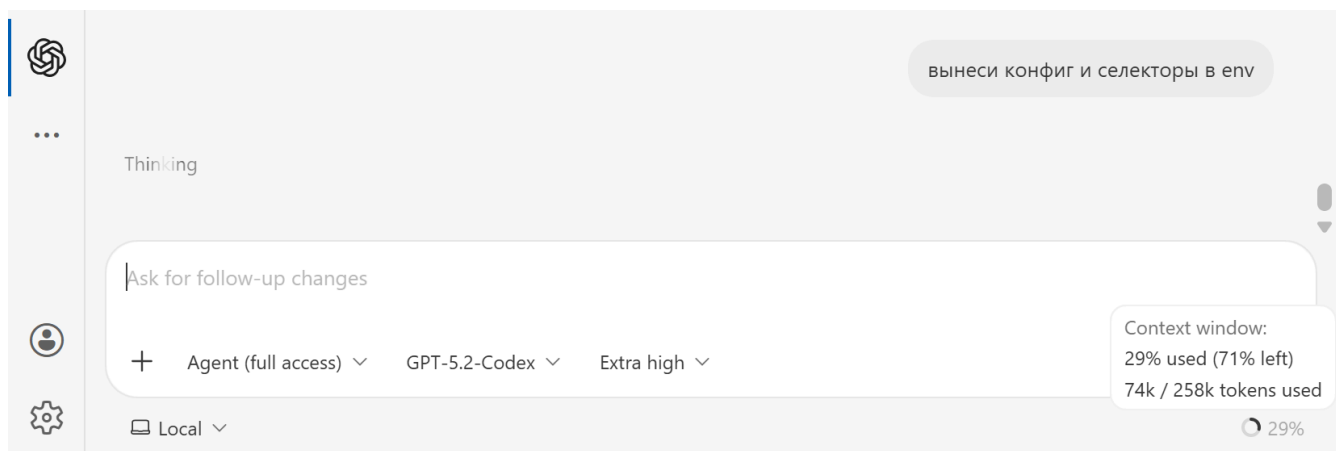

Практический смысл этих элементов:

- режим определяет степень автономности действий;
- модель и уровень усилия влияют на глубину проработки;
- индикатор контекста помогает вовремя сокращать ввод, чтобы не перегружать сессию.

Также в onboarding показаны два типовых сценария:

- `Hand off to Codex in the cloud` - передача задачи в облако с возвратом результата;
- преобразование TODO-комментариев в задачи Codex внутри IDE.

Как использовать Codex после написания кода

В посткодовом участке Codex удобно применять там, где нужен связанный результат по нескольким шагам, а не одноразовая подсказка.

Подходящие сценарии:

1. Подготовить черновик PR-описания по диффу и списку затронутых файлов.
2. Сжать длинные комментарии в код-ревью в краткий план правок.
3. Превратить лог падения CI в последовательность проверяемых гипотез.
4. Собрать черновые release notes по группе изменений.
5. Оформить follow-up задачи из TODO и заметок по результатам ревью.

Рабочая схема взаимодействия:

1. Дайте Codex краткую цель и границы (какие файлы/модули в фокусе).
2. Укажите формат ответа заранее (список, таблица, краткий текст для PR).

3. Проверьте результат и доуточните только спорные места, а не перезапускайте задачу с нуля.

Пример запроса для посткодового этапа:


Сформируй черновик PR по текущему изменению.

Формат:

- 1) Что изменилось и зачем
- 2) Какие файлы ключевые
- 3) Что проверить на ревью
- 4) Короткий checklist перед merge

Обзор и сценарии использования по скриншотам Codex

Скриншот 1. Страница расширения Codex в Marketplace VS Code:

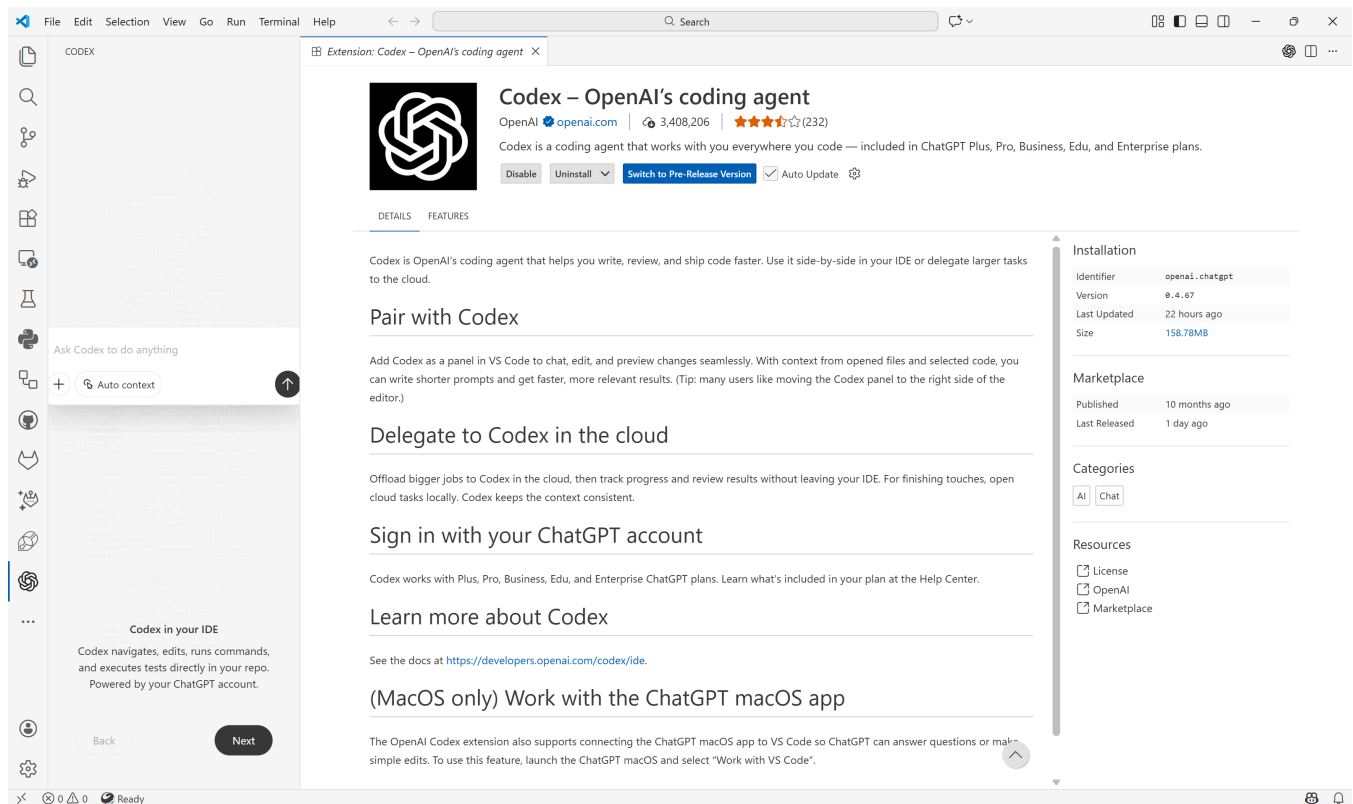

- Начальный сценарий: установка и техническая проверка состояния расширения в карточке Marketplace.
- На этом этапе сверяются версия, канал релиза и параметры обновления.
- После технической проверки подтверждается доступность функций по текущему

тарифу.

Скриншот 2. Онбординг: передача задач в облако:



- ☐ Explain repository to a new designer
openai/agi · Oct 12
- ✓ Fix an onboarding bug
openai/agi · Oct 9 +2 -20
- ✓ Create a darkmode theme
openai/codex · Oct 8 +249 -123

Hand off to Codex in the cloud

Send tasks to Codex to run in the background so you can stay focused and move faster.

- Демонстрируется возможность делегирования долгой задачи в облако с продолжением локальной работы в IDE.
- Для задачи задаются проверяемые выходы: дифф, список правок, статус выполнения.
- После возврата результата выполняется короткая валидация перед переносом в ветку.

Скриншот 3. Онбординг: преобразование TODO в задачу Codex:

```
import mongoose, { Schema } from "mongoose";  
export const collection = "Product";
```

```
// TODO: IMPLEMENT SCHEMA
```


```
const schema = new Schema(  
  {  
    name: {  
      type: String,  
      required: true,  
      trim: true,  
    },  
    description: {
```

Turn TODOs into Codex tasks

Write a TODO comment and convert it into a Codex task with a single click.

- Демонстрируется сценарий перевода TODO-комментариев в отдельные задачи агента.
- В постановке фиксируются границы изменения и критерии готовности результата.
- Такой подход удобен для post-code follow-up после ревью и CI.

Скриншот 4. Онбординг: автономность, ответственность и привязка к аккаунту:

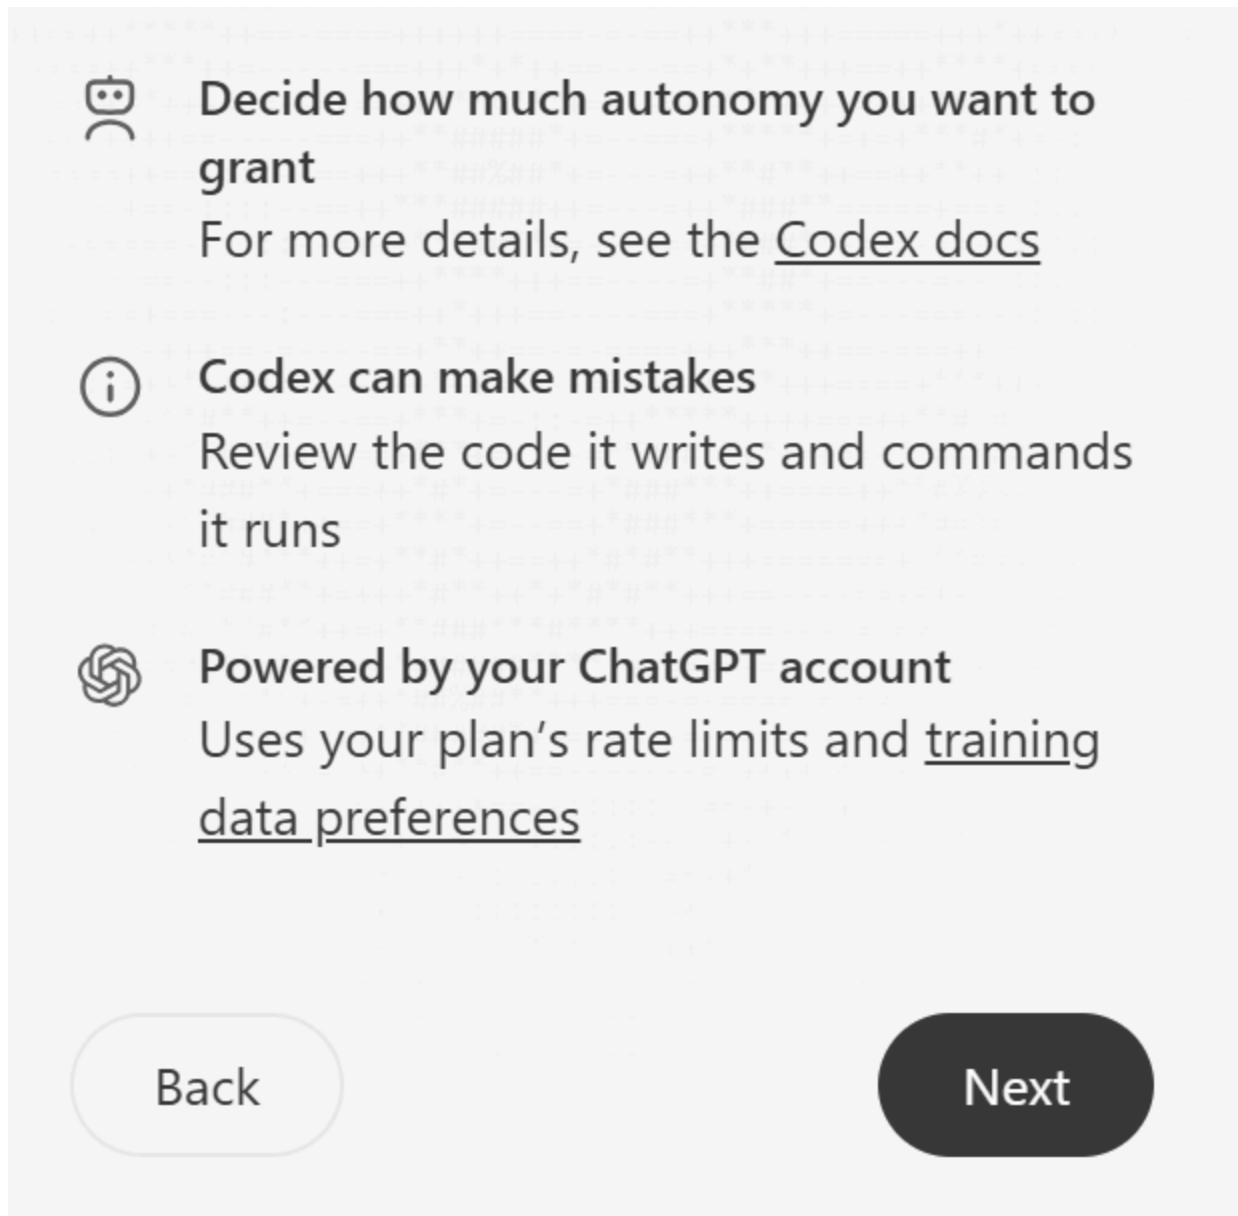

- Рассказывается о сценарии настройки автономности под риск конкретной задачи.
- При любом уровне автономности сохраняется контроль: код и команды проверяются перед принятием.
- Ограничения по лимитам и доступу учитываются как часть рабочего контекста аккаунта.

Скриншот 5. Сообщение о требованиях к тарифу:

To use Codex with your ChatGPT plan, upgrade to Plus:
<https://openai.com/chatgpt/pricing>.

- Сценарий ограничений доступа: перед технической диагностикой проверяются требования по тарифу.
- Такие ограничения трактуются как организационные условия использования инструмента.
- При недоступности нужного плана заранее планируется резервный путь выполнения посткодовой задачи.

Sourcegraph Cody: статус инструмента

По состоянию на 7 февраля 2026 года в официальных материалах Sourcegraph указано: новые регистрации на Cody Free и Cody Pro были закрыты 25 июня 2025 года, а с 23 июля 2025 года Cody недоступен для планов Free, Pro и Enterprise Starter.

Использование Cody сохранено для плана Cody Enterprise.

Tabnine: статус инструмента

По состоянию на 7 февраля 2026 года в карточке расширения (Legacy) Tabnine в VS Code Marketplace указано: Tabnine does not onboard new users to this plugin .

Для корпоративного сценария Marketplace направляет на отдельное расширение Tabnine for Enterprise , где явно указано, что оно предназначено для корпоративных клиентов и подключения к выделенному серверу Tabnine.

Сравнительная таблица инструментов

Заполните таблицу после прохождения всех инструментальных блоков.

Инструмент	Тип интеграции	Этапы процесса, где полезен	Сильные стороны	Ограничения	
GitHub Copilot	Чат в IDE + inline suggestions + edit/agent mode	PR, код-ревью, CI-диагностика, подготовка релизных заметок	Глубокая интеграция в VS Code; режимы чата и агентности; inline/next edit suggestions	Для полного доступа нужна подписка Copilot; версии Copilot Chat завязаны на актуальный VS Code; часть функций расходует premium requests	С ф в д ф р
Continue	Открытый AI-агент: Agent, Chat, Edit, Autocomplete	PR-черновики, сжатие ревью-комментариев, разбор CI-ошибок, follow-up задачи	Open-source; настраиваемые модели/провайдеры; сценарии под IDE/terminal/CI	Нужна первичная настройка (вход, конфиг моделей, ключи/секреты); качество зависит от выбранной модели	Р ф п к к и
Windsurf / Codeium	Автодополнение + чат + быстрые действия в редакторе	Локальные доработки после кода, пояснения для ревью, быстрые правки и docstring	Бесплатный плагин; chat/autocomplete/search; поддержка 70+ языков	Часть продвинутых сценариев вынесена в отдельный Windsurf Editor; в плагине основной фокус на autocomplete/chat/search	В ф с ф к п д
Amazon Q Developer	Чат, inline chat, inline suggestions,	Разбор code issues, генерация	Может читать файлы, делать diffs и	Требуется вход и учет условий плана Amazon Q;	К w т

Инструмент	Тип интеграции	Этапы процесса, где полезен	Сильные стороны	Ограничения	
	agentic-сценарии, MCP	тестов и документации, подготовка изменений к ревью	запускать команды; встроенные сценарии unit tests/review/docs; MCP-подключения	функциональность и лимиты зависят от тарифа	+ н M
GigaCode	AI-ассистент в IDE с агентным режимом (установка через VSIX)	PR/ревью-пояснения, документация, тестовые заготовки, post-code задачи	Официальный сценарий подключения под VS Code через GitVerse; заявлена поддержка 35+ языков и популярных IDE	Не ставится напрямую из Marketplace; требуется авторизация в GitVerse и привязка устройства	Ф + С к V у
Codex	Агент в IDE (chat/edit/agent) + делегирование задач в облако	PR-черновики, ревью-аргументация, CI-диагностика, TODO/follow-up после ревью	Работает с кодом в IDE и в облаке; режимы автономности; переключение модели и effort; применение облачных диффов локально	Доступ зависит от плана ChatGPT; лимиты и возможности определяются тарифом	С ф в @ п ч о р

Дополнительные материалы

Базовый процесс

- GitHub Docs: раздел о pull request
<https://docs.github.com/en/pull-requests>
- GitHub Docs: what is pull request
<https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests>
- GitHub Docs: GitHub Actions quickstart (CI)
<https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/quickstart>
- VS Code Docs: Copilot Chat в VS Code
<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/chat/copilot-chat>
- VS Code Docs: инструменты в чате
<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/chat/chat-tools>

GitHub Copilot

- GitHub Docs: обзор Copilot
<https://docs.github.com/en/copilot>
- VS Code Docs: Copilot в VS Code
<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/overview>
- GitHub Docs: Copilot CLI
<https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/use-copilot-agents/use-copilot-cli>

Continue

- Continue Docs: IDE extensions
<https://docs.continue.dev/ide-extensions>
- VS Code Marketplace: Continue
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Continue.continue>

Sourcegraph Cody

- Sourcegraph Changelog: Changes to Cody Free, Pro, and Enterprise Starter plans (25 июня 2025)

<https://sourcegraph.com/changelog/cody-plan-changes>

- Sourcegraph Docs: Cody FAQ (ограничения доступности с 23 июля 2025)
<https://sourcegraph.com/docs/cody/faq>

Windsurf / Codeium

- Windsurf: VS Code plugin
<https://windsurf.com/plugins/vscode>
- VS Code Marketplace: Codeium
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Codeium.codeium>

Tabnine

- VS Code Marketplace: (Legacy) Tabnine (без онбординга новых пользователей)
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=TabNine.tabnine-vscode>
- VS Code Marketplace: Tabnine for Enterprise (только для Enterprise)
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=TabNine.tabnine-vscode-self-hosted-updater>

Amazon Q Developer

- AWS Docs: Amazon Q в VS Code
<https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-vscode/latest/userguide/amazonq.html>
- VS Code Marketplace: AWS Toolkit
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=AmazonWebServices.aws-toolkit-vscode>

GigaCode

- SberTech: GigaCode
<https://works.sbertech.ru/products/giga-code>
- Developers Sber: GigaCode Jarvis
<https://developers.sber.ru/portal/products/gigacode-jarvis/legal>

Codex

- OpenAI Developers: Codex в IDE

<https://developers.openai.com/codex/ide>

Еще ссылки

- Get started with chat in VS Code
<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/chat/copilot-chat>
- Inline suggestions from GitHub Copilot in VS Code
<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/ai-powered-suggestions>
- Using GitHub Copilot CLI
<https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/use-copilot-agents/use-copilot-cli>
- aider is AI pair programming in your terminal
<https://github.com/Aider-AI/aider>
- Introducing GitHub Copilot agent mode (preview)
<https://code.visualstudio.com/blogs/2025/02/24/introducing-copilot-agent-mode>
- Use tools in chat
<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/chat/chat-tools>
- Responsible use of GitHub Copilot Chat in your IDE
<https://docs.github.com/en/copilot/responsible-use/chat-in-your-ide>
- Amazon Q Developer and Amazon CodeWhisperer
<https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-vscode/latest/userguide/amazonq.html>
- Continue - open-source AI code agent
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Continue.continue>
- Cody: AI Code Assistant
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=sourcegraph.cody-ai>
- Windsurf Plugin (formerly Codeium): AI Coding ...
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Codeium.codeium>
- Finding public code that matches GitHub Copilot suggestions
<https://docs.github.com/copilot/using-github-copilot/finding-public-code-that-matches-github-copilot-suggestions>
- Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants?
<https://arxiv.org/abs/2211.03622>
- Asleep at the Keyboard? Assessing the Security of GitHub ...
<https://arxiv.org/abs/2108.09293>
- Security-Focused Guide for AI Code Assistant Instructions
<https://best.openssf.org/Security-Focused-Guide-for-AI-Code-Assistant-Instructions.html>

- GitHub Copilot Data Pipeline Security

<https://resources.github.com/learn/pathways/copilot/essentials/how-github-copilot-handles-data/>

- Telemetry

<https://code.visualstudio.com/docs/config/telemetry>