Настройка окружения проекта «Первый глоток. Предзаказ»

1. Исходные данные

Параметр	Значение
Основание	Пакеты ИСР 2.1–2.4; ТЗ: D-05, D-12, NFR-5, NFR-7, NFR-10, AC-17, AC-26, AC-27, Приложение В.
Цель	Подготовить всё, чтобы команда сразу писала функциональность: аккаунты, репозиторий, трекер, демо-данные. Сервер и автопроверки нужны только вместе с кодом, поэтому они запланированы к первому демо (И1, 13.11.2026).
Стек	Python 3.12; бот — aiogram 3 (long polling, вебхук и домен не нужны); панели — FastAPI + Jinja2; хранилище — SQLite; запуск — Docker Compose; HTTPS панелей — Caddy.
Стенды	Локальный (у каждого разработчика, dev-бот) и демо-стенд на VPS (демо-бот). Боты созданы; VPS арендуется к И1.
Внешние расходы	Пока 0 ₽. С И1 — VPS 1 vCPU / 1 ГБ ≈ 400 ₽/мес × 2 мес ≈ 800 ₽; в пределах 20 000 ₽ (CON-1), согласование не требуется (< 5 000 ₽ за раз).
Ограничения	Только вымышленные персональные данные (CON-7); секреты не хранятся в репозитории (NFR-5).

2. Работы и исполнители

ИСР	Пакет	Исполнители	Сроки	Результат
2.1	Репозиторий и трекер	Есиков, Холопов, Кулигин	23.09–24.09	Готово: ветка dev, защита main (PR + 1 одобрение), доска с 28 историями, ссылка на доску в README
2.2	Окружение и доступы	Хромых, Гелемеев, Есиков	05.10–07.10	Готово: два бота в @BotFather, .gitignore и .env.example. К И1: VPS с Docker и Caddy, GitHub Actions
2.3	Демо-данные и загрузка	Холопов, Есиков, Хромых	08.10–12.10	Готово: 7 файлов data/demo по Приложению В и генератор scripts/gen_demo.py с самопроверкой
2.4	Сброс и тестовые аккаунты	Холопов	13.10–23.10	Готово: тестовые пользователи в users.json. К И1: скрипт seed.py (load/reset) и учётки панелей — вместе с хранилищем (3.4)

3. Аккаунты и инструменты

Инструмент	Назначение	Доступ	Статус
GitHub — репозиторий SkyDreameme/Best_coffee_house_ever	Код, демо-данные, проектные артефакты; issues #1–#28 — истории бэклога	Команда — запись; заказчик — чтение (публичный)	Готово (рис. 5, 6)
GitHub Projects — доска «Первый глоток»	Трекер: бэклог продукта и итераций	Публичная; ссылка в README	Готово (рис. 4)
Защита ветки main	Изменения только через PR с 1 одобрением	Настройка репозитория	Готово (рис. 3, 7)
Telegram, @BotFather	Демо-бот (стенд) и dev-бот (разработка); токены хранятся вне репозитория	Владелец ботов — Есиков	Готово (рис. 2)
Тестовые гости	Павел, Алина, Ольга — Telegram-аккаунты участников команды; их ID задаются в GUEST_TG_IDS	Гелемеев, Холопов, Хромых	Определены
Чат команды в Telegram	Синхронизация 2 раза в неделю, вопросы	Все	Готово
draw.io, ProjectLibre	Схема окружения; расписание	Кулигин, Геращенко	Готово
GitHub Actions	Тесты и gitleaks (поиск секретов, AC-26), деплой	—	К И1 (нужен код)
VPS (Ubuntu 24.04) + Caddy	Демо-стенд, HTTPS панелей	SSH по ключам: Есиков, Хромых, Гелемеев	К И1
Учётки панелей barista, manager	Доступ к панелям; пароли в .env, в БД — хеш	Логины и пароли заказчику — лично	К И1 (нужен код)

4. Репозиторий

Элемент	Настройка

Элемент	Настройка

Структура	Сейчас:
	`data/demo/ — демо-данные (Приложение B)`
	`scripts/ — gen_demo.py`
	`Фаза 2…4/ — проектные артефакты`
	`.env.example, .gitignore, README.md (ссылка на доску)`
	Появятся вместе с кодом (И1):
	`bot/ web/ core/ tests/ docker-compose.yml, scripts/seed.py`

Ветки	main — стабильная версия; dev — интеграция; feature/<id-задачи>-<кратко>. Ветка dev создана; прямой push в main запрещён.
Pull request	В main — только через PR с 1 одобрением (проверено: PR #29–#32). В описании PR — ссылка на задачу трекера.
Секреты	Файл .env в .gitignore; в репозитории только .env.example без значений. Токены ботов в репозиторий не попадают. К И1: токены деплоя — в GitHub Secrets, gitleaks в CI (AC-26).
README	Сейчас — ссылка на доску. Инструкция запуска и сброса добавляется вместе с кодом; финальная версия — пакет 5.2 (NFR-7).

5. Трекер

Элемент	Настройка
Колонки	Бэклог продукта → Бэклог итерации → В работе → Ревью/тест → Готово
Карточки	Каждая история — issue в репозитории (#1–#28), привязанная к доске. Заголовок по шаблону: «ID Название · SP · ИСР · Итерация · MoSCoW», например «G-02 Просмотр меню · 3 SP · ИСР 3.1 · И1 · Must». Задачи итерации и дефекты заводятся так же.
Наполнение	В колонке «Бэклог продукта» 28 историй (И1 — 8, И2 — 7, И3 — 7, И4 — 6). Исполнитель назначается через Assignee при планировании итерации.
Правила	Карточка попадает в «Бэклог итерации» только при выполнении DoR, в «Готово» — при выполнении DoD (ТЗ, п. 6.4). Факт часов обновляется при каждом переходе.
Отчётность	Сумма SP закрытых карточек за итерацию — velocity и EV для статус-отчёта (D-10); диаграммы — во вкладке Insights.

6. Схема окружения

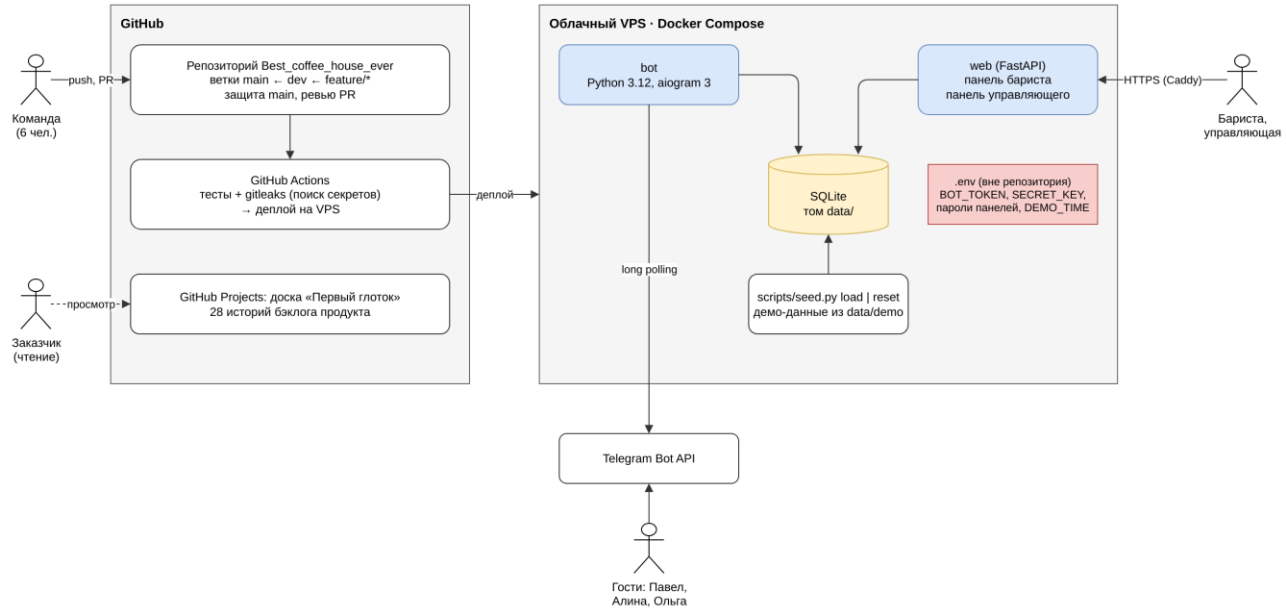


Рис. 1. Целевая схема окружения (draw.io). Готово: GitHub, доска, боты; VPS и CI — к И1

Стенды (разворачиваются к И1, вместе с кодом):

Параметр	Локальный стенд	Демо-стенд (VPS)
Бот	dev-бот	демо-бот
Запуск	`docker compose up`	автодеплой из main по тегу v*
Данные	своя SQLite, load при старте	SQLite в томе data/, reset перед каждым показом
Время	DEMO_TIME задаётся свободно	DEMO_TIME=08:20 для показа (AC-16, T9)
Доступ	только разработчик	команда, заказчик; проверка за 24 ч до пары (NFR-10)

7. Демонстрационные данные

Данные формирует scripts/gen_demo.py (фиксированное зерно, результат воспроизводим) по Приложению В ТЗ. Файлы загружены в репозиторий (data/demo). Скрипт загрузки и сброса в базу (scripts/seed.py, цель АС-17 — не более 5 минут) пишется к И1 вместе с хранилищем (пакет 3.4).

Файл	Содержимое	Основание
menu.json	24 позиции в 3 категориях: цена M, нагрузка, аллергены, доступные размеры и модификаторы	В.1; АС-02
modifiers.json	S −40, L +50; овсяное и миндальное +60; сироп +40; доп. шот +70 ₽ и +0,3 нагрузки	BR-4, BR-8
settings.json	Окно 07:45–10:30, шаг 5 мин (34 слота), ёмкость 8,0, доля 60%, заказ за ≥ 10 мин, отмена за ≥ 5 мин, «Готов» хранится 15 мин, ≤ 5 единиц	BR-1…BR-3, BR-6, BR-11, BR-12
users.json	Гости Павел, Алина, Ольга; бариста и управляющий (пароли — из .env)	В.2; CON-7
orders_history.csv	60 заказов за 5 будних дней (26–30.10.2026) по 12 в день: 47 «Выдан», 6 «Отменён гостем», 3 «Отменён баром», 4 «Просрочен»; с отметками времени для сводки	В.2; АС-18
orders_peak40.json	40 заказов в слотах 08:30–09:25; максимальная загрузка слота 4,5 ≤ 4,8	PG-4; АС-05
testcases.json	Входные данные и ожидаемые результаты Т1–Т9	В.3

Самопроверка генератора (выполняется при каждом запуске):

– Т1: капучино M на овсяном + круассан = 520 ₽, нагрузка 1,8.

– Т3: 2 × раф L на овсяном = 980 ₽, нагрузка 4,0; Т4: 4 × латте — нагрузка 6,0 > 4,8.

– Меню — 24 позиции, 3 категории; история — ровно 60 заказов; пиковый набор — 40 заказов без превышения лимита 4,8 ни в одном слоте.

8. Критерии готовности окружения

№	Проверка	Как проверяется	Связь	Статус
1	Команда и заказчик имеют доступ к репозиторию и доске	Открыть репозиторий и доску без входа	D-12, АС-27	Готово
2	Изменения в main только через PR с одобрением	Попытка влить PR без одобрения блокируется	—	Готово (рис. 7)
3	Секреты не попадают в репозиторий	Поиск «token», «password» по репозиторию; .env в .gitignore	NFR-5, АС-26	Готово; gitleaks в CI — к И1
4	Демо-данные подготовлены по Приложению В	Самопроверка gen_demo.py: Т1, Т3, Т4, 60 + 40 заказов	D-05	Готово
5	Трекер заполнен бэклогом продукта	28 историй с SP, ИСР, итерацией, MoSCoW	Фаза 4	Готово (рис. 4)
6	Боты созданы	Список ботов в @BotFather	D-01	Готово (рис. 2)
7	Демо-данные загружаются и сбрасываются ≤ 5 мин	seed.py reset, замер времени	АС-17	К И1
8	Стенд поднимается по README, панели открываются по HTTPS	docker compose up -d на чистой машине	NFR-7, D-02, D-03	К И1

9. Подтверждение настройки

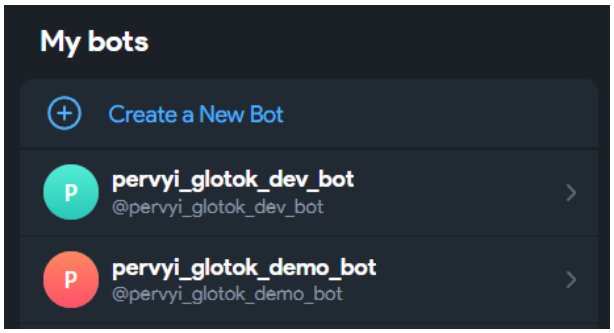


Рис. 2. Боты проекта в @BotFather: демо-бот и бот для разработки

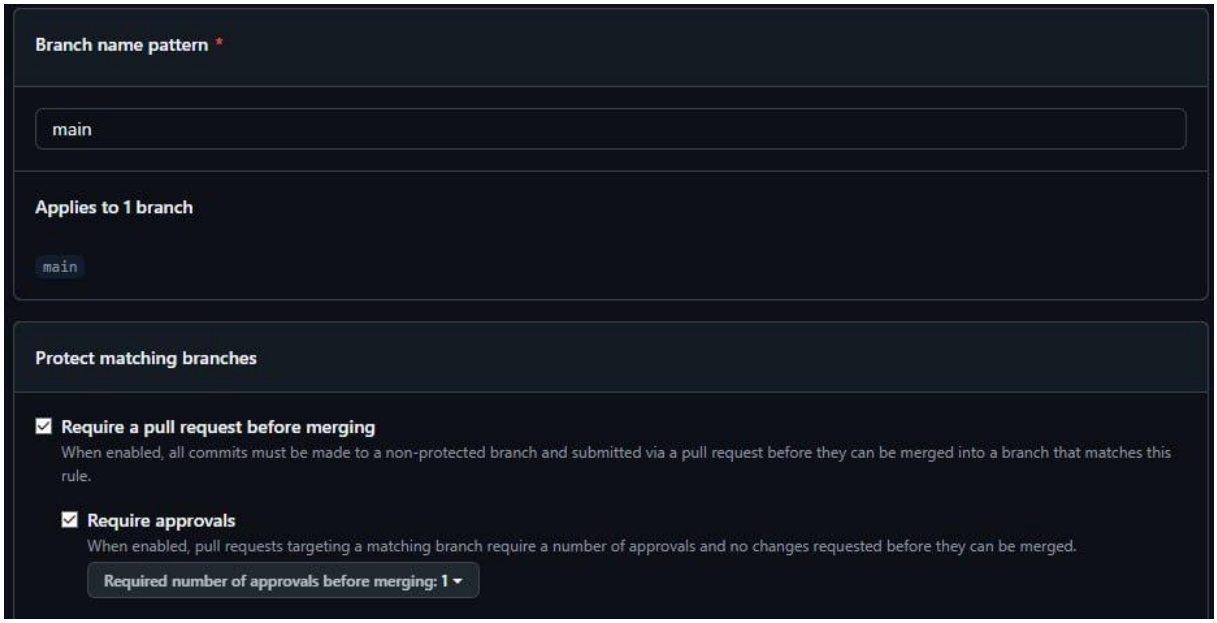


Рис. 3. Правило защиты ветки main: изменения только через pull request с одним одобрением

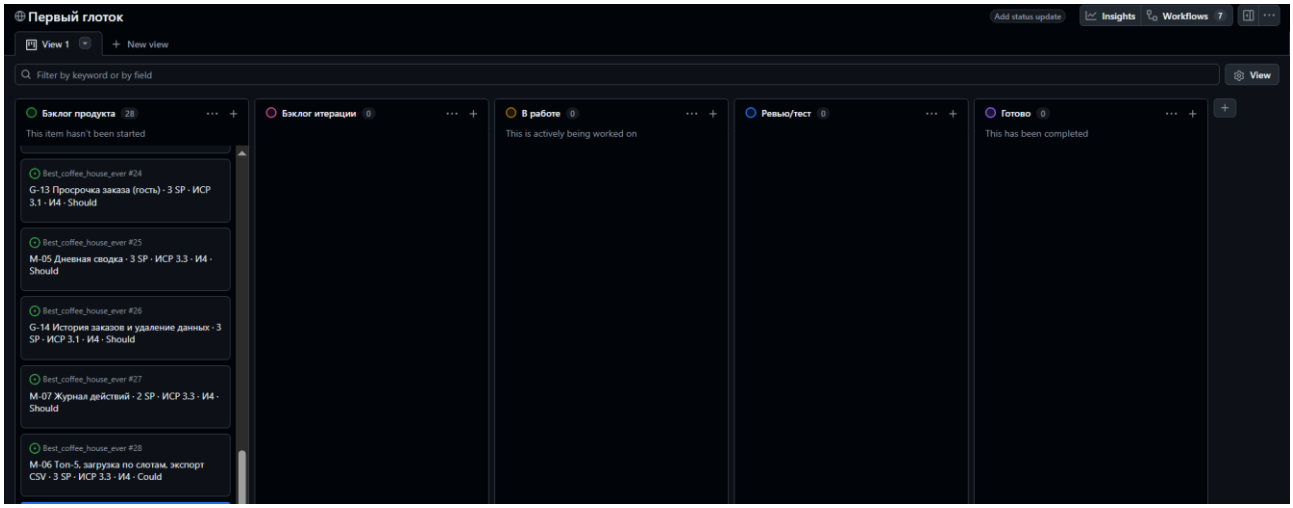


Рис. 4. Доска «Первый глоток» в GitHub Projects: 28 историй в бэклоге продукта

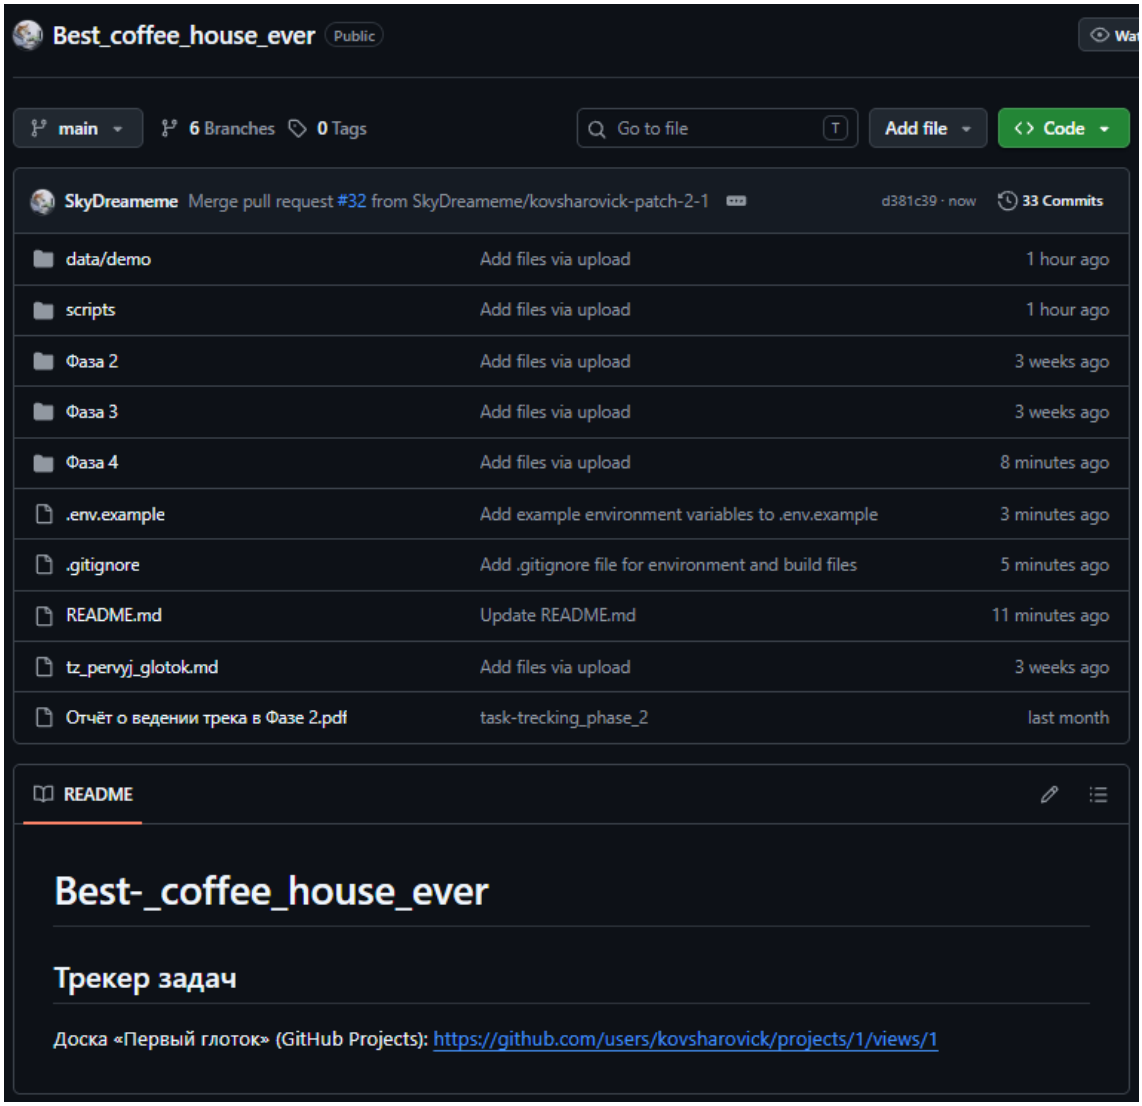


Рис. 5. Репозиторий: демо-данные (data/demo), генератор (scripts), .env.example, .gitignore и ссылка на трекер в README

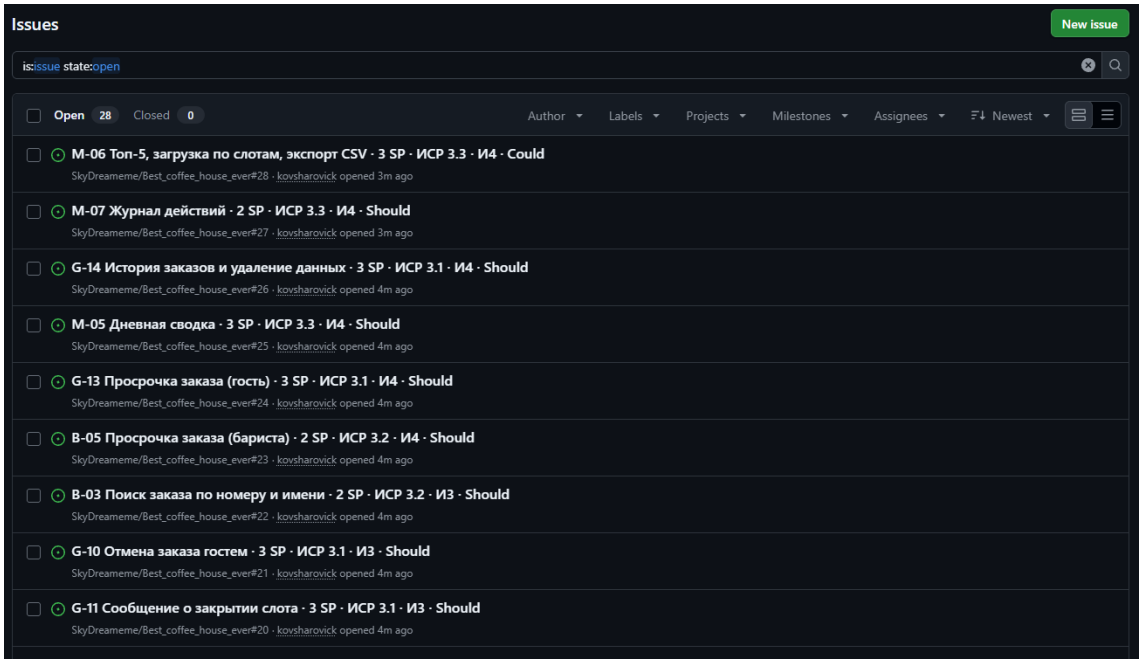


Рис. 6. Истории бэклога как задачи (issues) репозитория: 28 открытых

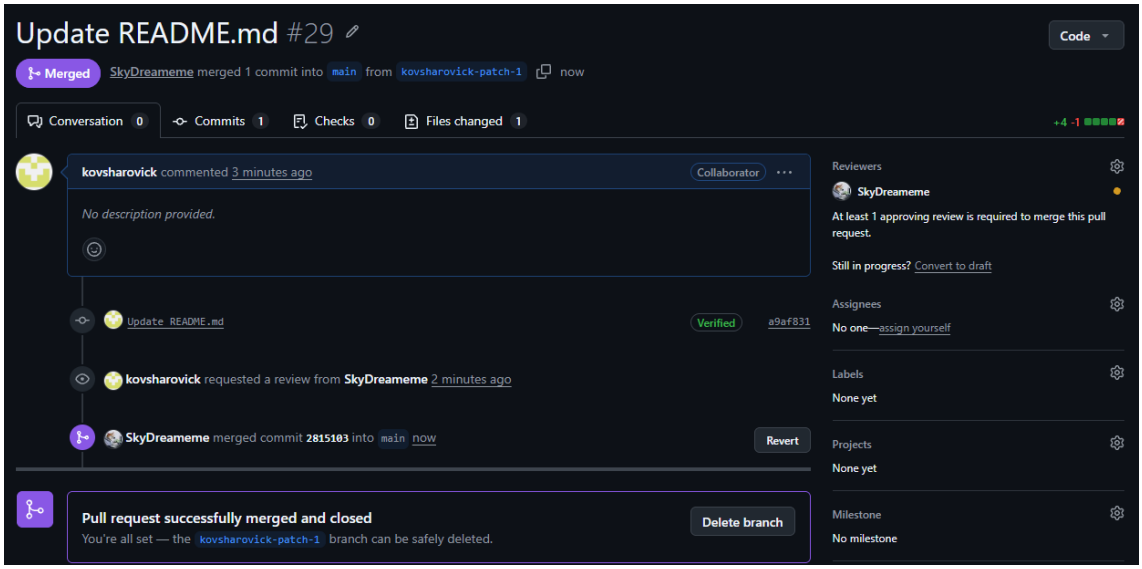


Рис. 7. Изменение попало в main только через pull request с назначенным ревьюером