产品 UI iMedical iHOS 风格规范说明书

东华医为科技有限公司

软件质量部

2025 年 12 月 24 日

版本历史

版本	作者	参与者	发布日期	修改摘要
V1.0	苗美雪	曹倩、王芳	2025.12.24	创建新文档

Copyright © 2025 iMEDWAY Technology Co.,Ltd. All rights reserved
请不要给第三方传阅

目 录

1. 产品 UI 风格需求分析 5
1.1. 需求来源与分析 5
1.2. 核心要素定义 6
1.3. 规范性引用文件 6
1.3.1. 引用文件列表 6
1.3.2. 术语和定义 7
2. 产品 UI 视觉规范 9
2.1. 基础视觉规范 10
2.1.1. 基础尺寸 10
2.1.2. 色彩系统 10
2.1.3. 字体层级 13
2.1.4. 圆角系统 15
2.1.5. 图标风格 15
2.1.6. 插画风格 18
2.2. 控件视觉规范 20
2.2.1. 按钮 20
2.2.2. 输入框 22
2.2.3. 选择器 23
2.2.4. 日期和时间选择器 24
2.2.5. 下拉树 25
2.2.6. 单选框/复选框 25
2.2.7. 开关 26
2.2.8. 面板 27
2.2.9. 系统级标签组 29
2.2.10. 导航 30
2.2.11. 树形控件 36
2.2.12. 表格 37

2.2.13. 分页 39
2.2.14. 滚动条 39
2.2.15. 提示与反馈 40

3. 产品 UI 布局规范 44
3.1. 基础布局规范 44
3.2. 登录布局规范 45
3.3. 内页布局规范 48
3.3.1. 导航布局 48
3.3.2. 首页布局 50
3.3.3. 数据查询布局 52
3.3.4. 弹窗布局 53
3.3.5. 关于信息布局 54

4. 附件 54

1. 产品 UI 风格需求分析

1.1. 需求来源与分析

1) 需求背景

为响应公司品牌视觉升级战略，匹配 iV 序列（如 iMedical iHOS V10.0）高端化、可配置的产品定位，特制定本视觉设计规范。本规范旨在构建一套系统化、可配置的视觉框架，通过多主题色彩系统与多布局模式，在确保品牌视觉一致性、专业性与高级感的基础上，灵活响应不同用户的个性化视觉偏好与部署场景需求。

2) 需求分析

基于上述背景，本次设计需实现五个具体目标：

(1) 明确产品序列的视觉差异：建立与 V 序列显著不同的视觉识别体系，塑造 iV 序列更具质感与识别度的专属视觉形象。
(2) 建立可切换的多主题系统：定义两套日间与一套夜间主题的标准化配色系统，支持一键切换，以满足用户的品牌融入需求及不同使用场景下的视觉舒适性。
(3) 提供可配置的多布局模式：设计“顶部导航、左侧导航、混合导航”三种页面布局结构；登录页支持“居中、居左、居右”三种灵活布局配置，为不同用户场景提供多元、稳定的布局选择。
(4) 设计信息聚合型首页：创建模块化、内容精准的信息总览页面，集成关键数据与高频操作，作为核心效率入口，实现工作任务的“一界直达”。
(5) 塑造自然简约的视觉风格：通过“去装饰化”精简视觉噪声，优化信息密度与层级，呈现清晰、专注、无干扰的页面视觉效果。

3) 技术约束分析

为实现多主题及布局的平滑切换与稳定体验，本规范的落地需遵循以下技术前提：

(1) 色彩体系变量化：主题颜色需基于一套统一的色彩规则进行色值定义，确保切换主题时无视觉断层。
(2) 视觉状态一致性：同一控件（如按钮、输入框）在不同主题下的各种状态（默认、悬浮等），其明暗关系与视觉权重需通过量化的色彩规范保持一致，确保交互识别的稳定性。

1.2. 核心要素定义

1) 风格关键词

专业信赖·自然简约·灵活适配·沉浸高效

2) 调性基础定义

本次视觉设计紧密围绕以上关键词，构建核心视觉特质：

(1) 专业信赖：默认主题以沉稳、理性的海蓝色系为基调，结合严谨的视觉秩序与高质量的细节表现，从头至尾传递出专业、可靠、值得托付的产品性格。
(2) 自然简约：践行“少即是多”的理念，通过清除冗余装饰、运用充足留白与柔和过渡，构建清新、无压迫感的界面空间，降低用户的认知负荷。
(3) 灵活适配：视觉框架需要具备内在弹性与系统性，是一套可灵活组合的模块化方案，直观体现产品服务于多样化需求的能力。
(4) 沉浸高效：界面引导用户专注于“做什么”而非“看什么”，弱化组件边界，使注意力能持续聚焦于核心任务流，从而实现深度沉浸与效率提升。

1.3. 规范性引用文件

下列文件中的条款，经由本标准引用后即为本标准的组成条款；对于注日期的引用文件，其后续发布的所有修改单（勘误内容除外）或修订版本均不适用于本标准，但鼓励基于本标准订立协议的各方研究采用该类文件最新版本的可行性；对于不注日期的引用文件，其最新版本自动适用于本标准。

1.3.1. 引用文件列表

GB/T 18978.1-2003 使用视觉显示终端(vdts) 办公的人类工效学要求 第 1 部分概述

GB/T 18978.12-2009 使用视觉显示终端(vdts)办公的人类工效学要求 第 12 部分：信息呈现

GB/T 18978.16-2018 使用视觉显示终端(vdts)办公的人类工效学要求 第 16 部分：直接操作对话

GB/T 18978.151-2014 人-系统交互工效学 第 151 部分：互联网用户界面指南

GB/T 18978.143-2018 人-系统交互工效学 第 143 部分：表单

GB/T 20527.1-2006 多媒体用户界面的软件人类工效学 第 1 部分：设计原则和框架

《Web 内容无障碍指南（WCAG）2.2》（色彩方向）

1.3.2. 术语和定义

下列术语与定义适应于本标准。

1) 产品 product

拟定义或评估其可用性的设备（硬件、软件和原材料）部分。

2) 交互系统 interactive system

硬件和软件单元的组合。这些硬件和软件单元接收人类用户的输入信息并传送输出信息给人类用户，以便支持用户执行工作任务。

注 ：与术语“交互 系统”相 比，术语“系统”更常用。

3) 用户 user

与系统交互的个体。

4) 控件 controls

通常是与实际中的控件（例如旋钮和收音机上的按钮）相似的图形物体。通过它们用户可以在应用程序中操作屏幕上的物体并改变它们的属性。

5) 按钮 push button

用于执行即时命令或操作的用户界面元素。

注：按钮一般包括一个文本形式和（或）图形形式的标签。

6) 图标 icon

在视觉终端上代表一个对象、动作或功能的视觉显示。

7） 导航 navigation

为了找到某个对象、某特殊主题或某一特定的信息段，用户在媒体对象或呈现单元（参见 ISO 14915-2）之中及他们之间的移动。

8） 标签 label

对于输入或只读字段表格、控件或对象的简短描述性标题。

9） 内容 content

根据某些通信目的经多媒体应用软件从信息源传递至用户的信息。

10) 列表 list

在屏幕上水平或垂直显示的“数据”项，它们通常会随着应用程序的状态变化而改变。

11) 工具提示 tooltip

鼠标指针悬浮在某个交互对象时弹出来的小窗口，窗口中显示的是说明性文字或帮助信息。

12) 表单 form

字段和其他用户界面元素的结构化显示，用户可以进行阅读、填写、选择输入（例如，通过复选框或单选按钮）或修改。

13) 名称 name

与用户界面元素相关的单词或短语，用于帮助用户识别界面元素。

14) 标签组 tab set

使用带有标签来进行识别的索引卡隐喻的用户界面元素。

注：选项卡组中的每个标签页都有一组相关联的显示信息或控件。用户通过在标签

页组中选择不同的标签页，在不同组别的信息和选项中移动。

15) 效率　　efficiency

与用户实现目的的准确性和完备性相应的资源消耗。

16) 点击　　clicking

按下指点设备并立即释放的操作，而无需将指针移开选定的输入感应区。

17) 双击　　double clicking

在特定时间内连续两次按下指定设备按钮并立即释放的操作。

18) 滚动条　　scroll bar

通过将超出窗口或列表显示范围的对象移入或移出可显示区域的方式，从而允许用户查看对象的一类控件。滚动条也可以用于提示是否有其他可用的信息。

19) 选择　　selection

从一系列可见对象中挑选一个或多个对象的操作。

20) 窗口　　window

在当前屏幕上呈现的独立可控区域，用于显示界面元素或与用户进行对话。

21) 区域　　area

显示器或窗口中的一段或一部分。

22) 表格　　table

通常以若干纵列或矩阵列有序显示的、按照待定规则关联在一起的一组数据。

23) AA 级

文本和图像文本的视觉呈现与相邻颜色的对比度至少为 4.5:1。

24) AAA 级

文本和文本图像的视觉呈现与相邻颜色的对比度至少为 7:1。

2. 产品 UI 视觉规范

为统一展示标准，本文档内的视觉示例均基于海蓝主题制作；三种主题仅在配色上存在差异，交互逻辑与操作规则完全一致。

2.1. 基础视觉规范

2.1.1. 基础尺寸

本规范风格界面的设计尺寸、评审页面尺寸要求，如表 1 所示。

-表 1 尺寸规范表-

屏幕	页面宽高	顶部导航	左侧导航	全局边距
常规屏	宽 1920px 高 1080px	高 52px	宽 200px	0px
带鱼屏	宽 2560px 高 1080px	高 52px	宽 266px	0px

2.1.2. 色彩系统

2.1.2.1. 默认主题色值

1) 色彩变量规范要求，如表 2 所示。

-表 2 色彩规范表-

应用场景	海蓝	天蓝	夜间	颜色序号
主要按钮默认背景	#3047A9	#008FFF	#008FFF	主色
文字按钮默认文本				
文字链接默认文本				
行操作按钮图标与文本				
表单悬浮边框与图标				
表单点击边框与图标				
单/复选框悬浮边框				
单/复选框选中背景				

应用场景	海蓝	天蓝	夜间	颜色序号
开关开启背景				
二级标签组悬浮及选中文本				
多选关键字悬浮文本				
灰色操作图标悬浮、点击色				
其他强调类元素				
标签页选中下划线色			#A1A3B3	
页码选中文本			#FFFFFF	
次要按钮文本				
主要按钮悬浮背景	#1F3599	#007EED	#007EED	颜色 1
文字链接悬浮文本				
文字按钮悬浮文本				
多选关键字选中文本			#FFFFFF	
主要按钮点击背景	#142B8F	#006EDB	#006EDB	颜色 2
文字链接点击文本				
文字按钮点击文本				
主要按钮禁用背景	#C9D1F0	#99D2FF	#156BB8	颜色 3
开关开启禁用背景				
次要按钮边框色			#64647B	
页面背景	#F6F8FE	#F7FBFF	#32354D	颜色 4
弹窗底部背景（非渐变部分）				
竖向标签组选中背景				
次要按钮默认背景	#E3E7FA	#E6F1FF	#46485C	颜色 5
页码选中背景				
行操作悬浮背景				
表格表头背景				
多选关键字未选中状态背景				
弹窗渐变顶部颜色(渐变到 0 的部分)			#20243E	
表单悬浮背景			#32354D	

应用场景	海蓝	天蓝	夜间	颜色序号
次要按钮悬浮背景	#DCE1FA	#D7E9FF	#404057	颜色 6
行操作点击背景				
左侧导航悬浮背景			#4B4C61	
下拉列表悬浮背景				
树悬浮背景				
次要按钮点击背景	#CFD5F5	#CCE3FF	#32354D	颜色 7
表格选中背景			#2567B3	
左侧导航选中背景				
树选中背景				
左侧导航收缩图标 hover 背景				
可关闭标签组更多图标 hover 背景				
多选关键字选中状态背景				
表头下方及页码上方分割线			#64647B	
带线条树连接线				
表格斑马纹	#EEF0FB	#EFF6FF	#3E4157	颜色 8
左侧导航背景	#E6EAF9	#E3F0FF	#1E1F39	颜色 9
系统级标签组背景				
纵向标签组背景				

2) 常用固定色彩规范要求，如表 3 所示。

-表 3 固定色彩规范表-

应用场景	日间	夜间
辅色调绿色，安全、正确、通过色	#38BA54	#38BA54
辅色调红色，危险、错误、拒绝色	#FC494F	#FC494F
辅色调黄色，提醒、警示、警告色	#FFAA00	#FFAA00
正文文字内容	#000000	#FFFFFF
表格列图标按钮色	#666666	#A1A3B3
副文字内容、提示文字色	#939393	#939393

应用场景	日间	夜间
禁用色	#B4B3B3	#B4B3B3
表单边框色	#CCCCCC	#64647B
分割线色	#CFD5F5	#64647B

2.1.2.2. 适配多色彩的配色规则

如需实现 UI 配色的一键替换效果，可采用基础色混合法。该方法通过在 sRGB 色彩空间内，将主色调与纯白（white）或纯黑（black）按精确百分比进行混合，自动生成一套协调统一的辅助色体系。配色规则如表 4 所示，表内颜色序号与表 2 完全对应。

-表 4 配色规则说明表-

颜色序号	日间规则说明	夜间规则说明
主色	自定义	自定义
颜色 1	80%的主色+20%的黑色	80%的主色+20%的黑色
颜色 2	70%的主色+30%的黑色	70%的主色+30%的黑色
颜色 3	35%的主色+65%的白色	76%的主色+24%的黑色
颜色 4	3%的主色+97%的白色	固定值
颜色 5	12%的主色+88%的白色	固定值
颜色 6	18%的主色+82%的白色	固定值
颜色 7	22%的主色+78%的白色	固定值、65%的主色+35%的黑色(颜色 7)
颜色 8	7%的主色+93%的白色	固定值
颜色 9	10%的主色+90%的白色	固定值

2.1.2.3. WCAG 校验结果

为确保产品符合 WCAG 2.2 AA 级无障碍标准要求，本次针对界面核心视觉元素的颜色对比度展开校验。所有校验项均遵循 WCAG 2.2 AA 级规范中对比度基准值：小文本（≤ 18px）需达到 4.5:1。校验结果如表 5 所示。

-表 5 无障碍合规校验表-

校验内容	对比度比率	无障碍级别
主要按钮背景与文字	8.08:1	AAA

校验内容	对比度比率	无障碍级别
次要按钮背景与文字	6.57:1	AA
左侧导航选中背景与文字	14.49:1	AAA
左侧导航悬浮背景与文字	16.19:1	AAA
页面背景与正文	19.78:1	AAA

2.1.3. 字体层级

2.1.3.1. 通用字体

通用字体规范要求，如表 6 所示。

-表 6 通用字体规范表-

类型	中文字体	英文字体	数字字体
设计文件	思源黑体	思源黑体	思源黑体
医疗文书	思源宋体	思源宋体	思源宋体

注：为避免版权问题，此处仅为设计字体要求，非打印文件及系统引用字体要求。

2.1.3.2. 字体大小

字体大小要求，如表 7 所示。可根据内容酌情设定字体字重，来进行重要信息与次要信息的区分。

-表 7 字体大小规范表-

字号	字重	使用位置
24px	Bold	特别需要强调和突出的文字，如患者信息条中的床号和患者姓名
18px	Bold	模态窗标题
18px	Regular	面板标题
16px	Bold	系统名称
16px	Regular	标签组、全局提示、患者信息条、二级标签组
16px	ExtraLight	顶部导航
14px	Regular	正文、系统级标签组、三级菜单、多选关键字
12px	Regular	特殊位置小文字

2.1.3.3. 文字规范

1） 字体间距

(1) 设计文件：在设计稿中，行间距，为字体大小的 1.5 倍；段间距，为字体大小的 2 倍。示例：字体大小为 14px 时，行间距：22px、段间距：28px。
(2) 医疗文书：在设计稿中的医疗文书类部分，以东华医为《Word 模板（完整版）东华医为.doc》文档格式为规范标准。

2） 空格

为规范数字用法、保障信息准确性，同时提升文本整体可读性，需在指定场景中添加空格进行分隔。如表 8 所示。

-表 8 空格使用规范表-

类型	使用要求	示例
国内手机电话号码	需要按照号段、地区号和排列号的顺序进行分隔	123 1234 5678
银行卡号码	需要每隔四位加一个空格进行分隔	1234 5678 9012 3456

2.1.4. 圆角系统

圆角要求，如表 9 所示。

-表 9 圆角规范表-

类型	圆角半径	使用场景
大	6px	标准圆角。用于弹窗、按钮圆角等核心容器元素
小	3px	小圆角。用于小状态标识、文字图标圆角等交互性组件

2.1.5. 图标风格

本规范图标共分为四种类型，当前展示的图标仅作为示例参考，完整图标库可通过前端框架的图标板块查阅。使用时，需结合业务场景，选用与功能属性匹配的图标。若现有图标无法满足需求，请严格遵循图标类型规范开展新增图标设计工作。图标类型，如表 10 所示。

-表 10 图标类型规范表-

类型	示例	尺寸	使用场景

类型	示例	尺寸	使用场景
面性图标		16px	用于面板和标签页标题
线性图标		16px	用于表格操作行及列操作，或辅助操作图标
文字图标	危 重 术	18px	用于中文版床位图及患者信息条
彩色图标		14px	用于表格状态列

2.1.5.1. 面性图标

面性图标由单一的面性图形构成，颜色单一，视觉效果简洁统一，可识别度强。常用面性图标示例，如表 11 所示。

-表 11 常用面性图标表-

名称	图例	名称	图例	名称	图例
面板		页签		辅助区	
信息总览		首页		申请单	
病历文书		录入		患者列表	

2.1.5.2. 线性图标

线性图标由简洁线条构成，具备线条粗细统一、色彩单一的特征，视觉效果清晰且易于识别。作为按钮使用时，须遵循以下规则：

1) 图标常与文字组合，作为按钮使用；若单独使用纯图标按钮，必须配置 Tooltip 提示，用以明确按钮功能含义。如表 12 所示。

-表 12 线性图标交互规范表-

类型	表格行操作按钮	表格操作列按钮	辅助按钮
默认状态	修改		清屏
悬浮状态	修改	复制	清屏
点击状态	修改		清屏
禁用状态	修改		清屏

2） 为避免用户误操作，需在执行删除、关闭类操作前触发确认流程；删除按钮及关闭按钮的“×”图标，其悬浮态与选中态的颜色统一采用红色，通过醒目的视觉提示强化高危操作的警示效果。如表 13 所示。

-表 13 删除和关闭类按钮样式及交互规范表-

类型	删除操作按钮	删除图标按钮	关闭按钮“X”
默认状态	⊗ 删除	⊗	×
悬浮状态	⊗ 删除	⊗ 删除	×
点击状态	⊗ 删除	⊗	×

3） 常用表格操作图标固定搭配示例，如表 14 所示。

-表 14 常用表格图标表-

名称	图例	名称	图例	名称	图例
新增		修改		删除	
剪切		复制		粘贴	
打印		保存		上移（位置移动）	
下移（位置移动）		左移（位置移动）		右移（位置移动）	
特殊符号		回收		重置	
详细		查询		刷新	
返回		日历		卡片	
擦除		设置		文件	
文件打卡		文档		首页	
交换		输入		输出	
电子病历		信息、未读		审核、印章	
批量设置		批量增加		投资	
查看、预览		计算器		提交	
时钟		租金		执行	
论证		接送单		授权、钥匙	
图片信息		设备、设置		完成	

名称	图例	名称	图例	名称	图例
过滤、筛选		备药		触发	
支付、结算		放大、扩展		宣教	
上传		申请类		通知	
下载		暂停		国际化	

2.1.5.3. 文字图标

文字图标由圆角矩形边框和文字构成，功能性突出，结构统一。颜色默认为蓝色系，可根据使用场景添加颜色。常用文字图标示例，如表 15 所示。


-表 15 常用文字图标表-

名称	图例	名称	图例	名称	图例
病危	危	病重	重	过敏史	敏
危急值报告	急	欠费患者	欠	患者在三天内曾发烧	热
手术（当日有手术事件）	术	新住院患者	入	已开出院医嘱	出
有新的长期医嘱	长	有新开临时医嘱	临	有新停医嘱	停

2.1.5.4. 彩色图标

彩色图标由线和面构成，视觉效果更加直观，易于区分，可定制性强。在表格状态列上使用时，应遵循以下规则：

1) 当表格状态列没有明确且描述性的表头，仅为“状态”二字时，彩色图标需与文字结合使用，以确保用户能更好地理解图标的含义，如下图所示。



2) 常用彩色图标示例，如表 16 所示。

-表 16 常用彩色图标表-

名称	图例	名称	图例	名称	图例	名称	图例	名称	图例
未处理		已处理		已暂停		已终止		已作废	

2.1.6. 插画风格

2.1.6.1. 性别标识

性别标识样式，如表 17 所示。

-表 17 性别标识样式表-

类型	图例	类型	图例	类型	图例
男性		女性		未知性别	

2.1.6.2. 患者头像

默认患者头像样式，如表 18 所示。

-表 18 默认患者头像样式表-

类型	图例	类型	图例	类型	图例
男性患者		女性患者		未知性别患者	
男学生患者		女学生患者		老年男性患者	
男婴患者		女婴患者		老年女性患者	

2.1.6.3. 院方头像

院方头像样式，如表 19 所示。

-表 19 院方头像样式表-

类型	图例	类型	图例
默认男医生		默认女医生	

2.1.6.4. 常用系统状态插画

常用系统状态插画，如表 20 所示。

-表 20 系统状态插图样式表-

类型	图例	类型	图例
404 错误		重新登录	
欢迎提示		无数据提示	 系统级  面板级

2.2. 控件视觉规范

2.2.1. 按钮

1） 类型

按钮类型规范，如表 21 所示。

-表 21 按钮类型规范表-

类型	示例	使用要求
主要按钮	主要按钮	特别、需要突出的操作按钮，可单独使用
次要按钮	次要按钮	页面中常用操作按钮样式，通常与重点按钮组合使用
弹框按钮	取消 确定	弹框内特定组合按钮样式

2） 禁用状态

禁用状态下鼠标光标为不可点击样式，以 Windows 系统下的主要按钮为例如下图所示，其他类型按钮禁用状态下同样适用。



3） 排布规则

对于主次按钮组合，按钮排列顺序可分为以下三种场景：

(1) 按钮与内容右对齐排布时（如查询条件区域），需遵循从左到右的阅读顺序，主要按钮置于次要按钮左侧。
(2) 按钮在操作区域单独成行排布时（如弹窗底部操作栏），需遵循“Z”字形阅读动线，主要按钮置于次要按钮右侧。
(3) 特殊场景适配规则：若严格执行上述两条规则，会因页面布局限制、按钮功能特殊性等因素导致用户体验下降，可基于用户操作习惯与页面整体美观性优先原则，灵活调整按钮排布优先级。

2.2.1.1. 主要按钮

按钮组件中最核心且重要的按钮，主要按钮视觉上非常明显，吸引用户视线聚焦，引导用户关注，用来操作主流程和强调某个行动点。如果该区域只有一个操作按钮时，优先使用主要按钮。宜遵循以下规则：

1） 用于突出关键操作和重要行动点，如“查询”、“提交”等。
2） 为保持页面的简洁性和一致性，在一个模块或操作区域内，红、黄、绿其他颜色按钮均应至多出现一次，同时尽量保持按钮色彩简洁，避免多色调按钮共存的情形。

主要按钮样式，如表 22 所示。

-表 22 主要按钮样式及交互规范表-

类型	默认颜色	其他颜色
默认状态	主要按钮	通过样式 拒绝样式 提醒样式
悬浮状态	主要按钮	通过样式 拒绝样式 提醒样式
点击状态	主要按钮	通过样式 拒绝样式 提醒样式

类型	默认颜色	其他颜色		
加载状态	加载中	加载中	加载中	加载中
禁用状态	主要按钮	通过样式	拒绝样式	提醒样式

2.2.1.2. 次要按钮

次要按钮即默认的常规按钮，用于非主要动作。通常与主要按钮搭配使用，出现在主要按钮旁边，作为次要行动点，有时还会伴随多个次要按钮，越靠近主要按钮的层级越高。适用于所有的场景，是按钮中最基础的按钮，但不建议单独使用。样式如表 23 所示。

-表 23 次要按钮样式及交互规范表-


类型	示例
默认状态	次要按钮
悬浮状态	次要按钮
点击状态	次要按钮
加载状态	加载中
禁用状态	次要按钮

2.2.2. 输入框

输入框用于输入内容和数据，可以控制文本输入框的长短，来制定输入内容的多少。一般由标题、占位符、文本框、图标等元素组成，如下图所示。



输入框样式，如下图所示。

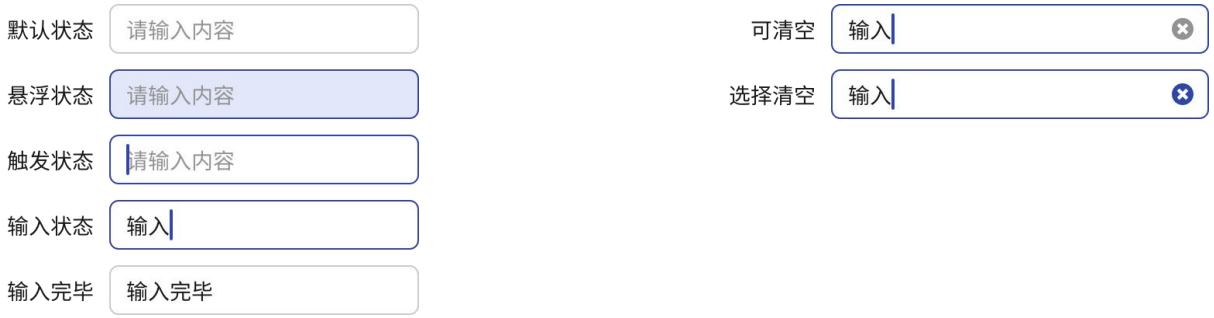

2.2.3. 选择器

2.2.3.1. 下拉列表

默认不限制下拉列表高度，即有多少数据下拉列表有多高；下拉框底部或顶部至少应距离浏览器底部或顶部 20px。样式如下图所示。




2.2.3.2. 下拉表格

下拉表格样式，如下图所示。



2.2.4. 日期和时间选择器

日期和时间组件允许用户选择一个或某个日期范围，样式如下图所示。

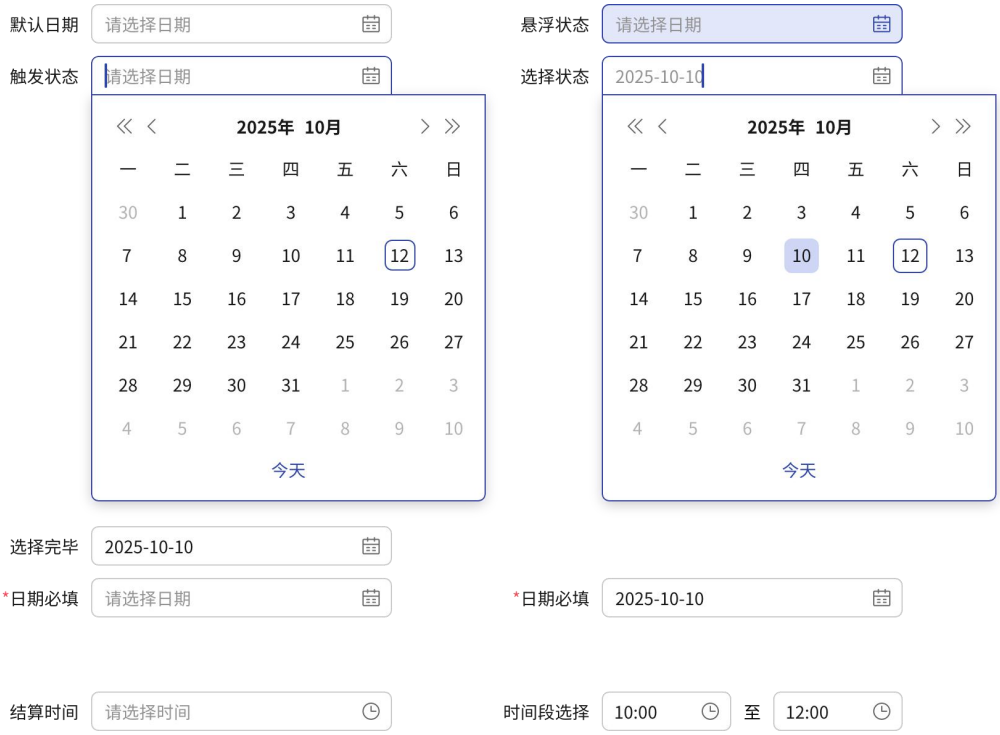

2.2.5. 下拉树

树形选择器样式，如下图所示。



2.2.6. 单选框/复选框

单选框与复选框（以下统称框体），主要用于在一组备选项中实现单选或多选操作，框体类型需结合业务场景而定。须遵循以下规则：

1） 框体与输入框同列排布时，需遵循标签在前、框体在后的顺序；排布对齐规则为文

字右对齐，框体左对齐。

2) 框体竖向单列排布时，需遵循框体在前、标签在后的顺序。

3) 存在部分选择场景时，排布规则同规则 2)；勾选状态联动规则如下：

(1) 子类未全部勾选时，对应的父类框体为部分选择样式。

(2) 子类全部勾选时，对应的父类框体为完全勾选样式。

4) 框体类型选择规则

(1) 多选择条件且仅能选一项时，须使用单选框（圆圈样式）。

(2) 多选择条件且可多选多项时，须使用复选框（方框样式）。

(3) 两类框体禁止混淆使用。

5) 选择条件由多个表单组件和单个框体构成时，框体可采用复选框样式；排布规则参照规则 1)、2)。

6) 初始状态与必填规则

(1) 单选框为必填项，初始状态默认选中第一项。

(2) 复选框的必填属性根据业务场景定义，初始状态无默认勾选；单个复选框的功能为实现两种状态的切换。

7) 当页面内存在多个同类别复选框时，需配置全选功能。

单选框与复选框样式，如下图所示。



2.2.7. 开关

需要表示开关状态或两种状态之间的切换时，可使用开关。开关提供了大、小两种尺寸，以及带有文字的描述开关，可按需使用。样式如下图所示。




2.2.8. 面板

2.2.8.1. 标题面板


1） 默认面板

默认面板分为上下两部分，从上至下，第一部分为标题栏，第二部分为内容区域。样式如下图所示。

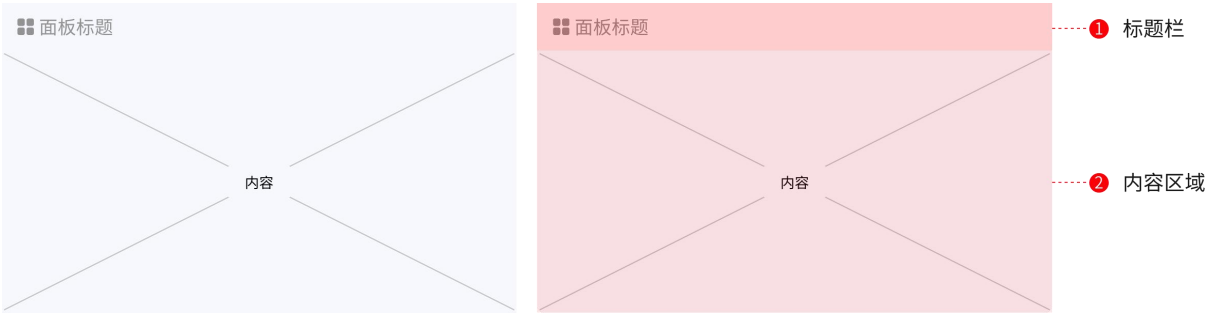

2） 带底色面板


带底色面板常用于页面左侧，应在无左侧导航的情况下使用（如患者列表）。样式如下图所示。

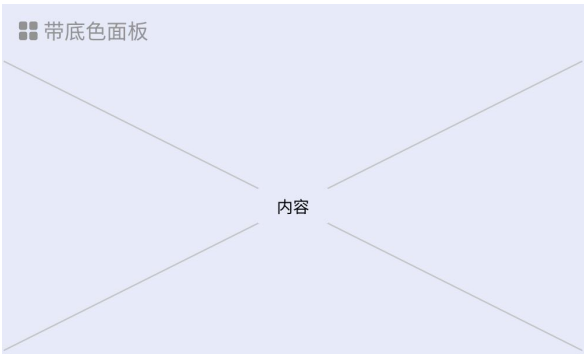

2.2.8.2. 标签组

标签组默认带标题，标题前需添加灰色小图标；标签部分无灰色小图标，且无关闭按钮“X”。样式如下图所示。

构成：分为上下两部分，从上至下，第一部分为标题栏和标签部分，第二部分为内容区域。

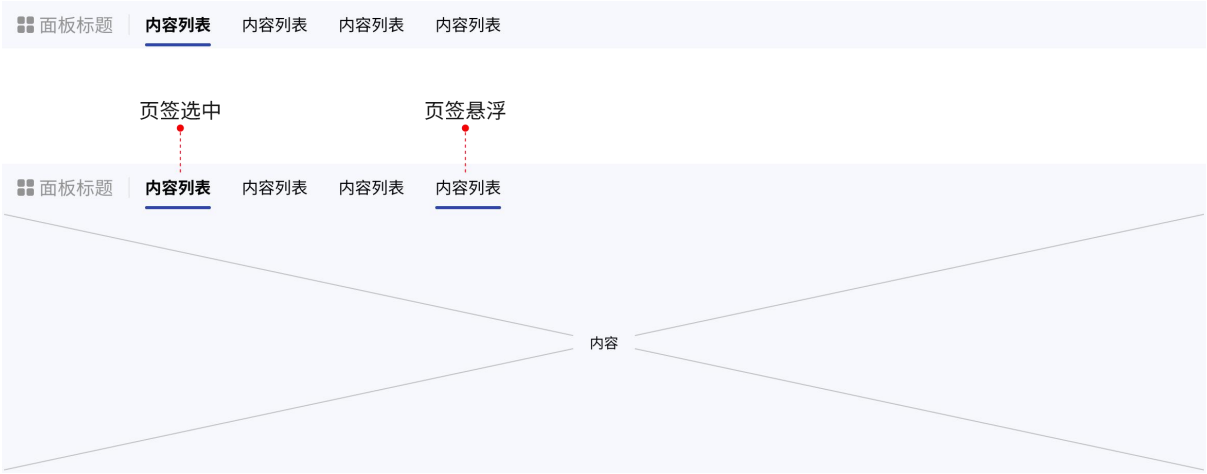


2.2.8.3. 可关闭标签组

可关闭的标签页默认带灰色小图标，带关闭按钮“X”。“首页”、“信息总览”等可隐藏关闭按钮。样式如下图所示。



2.2.8.4. 竖向标签组

竖向面板标题文字不宜超过四个字，标签页内容名称不宜超过六个字，多出文字由“...”代替，鼠标移入时触发悬浮提示，完整展示文本全称。具体分为带标题的竖向标签组面板和可关闭的竖向标签组面板，如下图所示。

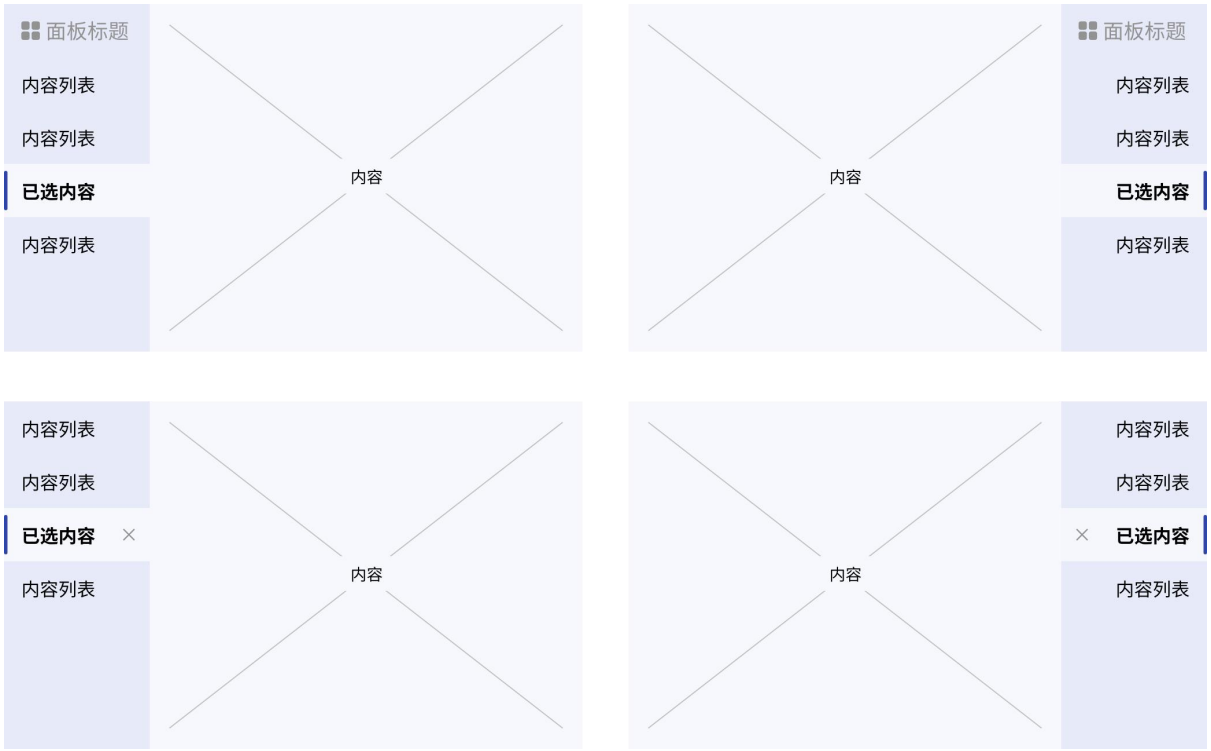

2.2.8.5. 二级标签组

指在主标签页（或一级标签页）下进一步细分的子标签页，样式如下图所示。



2.2.8.6. 关键字列表

关键字列表支持多选。样式如下图所示。




2.2.9. 系统级标签组

系统级标签组由多个标签页构成，固定于顶部导航栏下方，主体内容上方。须遵循以下规则：

1) “首页”页签始终存在，不可关闭。
2) 标签页之间是相互独立且互斥的，一次只显示一个标签的内容信息。一般默认选项为第一个标签页。
3) 当标签页过多并超出页面宽度时，将超出的标签页折叠在右侧，点击“汉堡包图标

（菜单图标）”展开选项列表。

样式如下图所示。

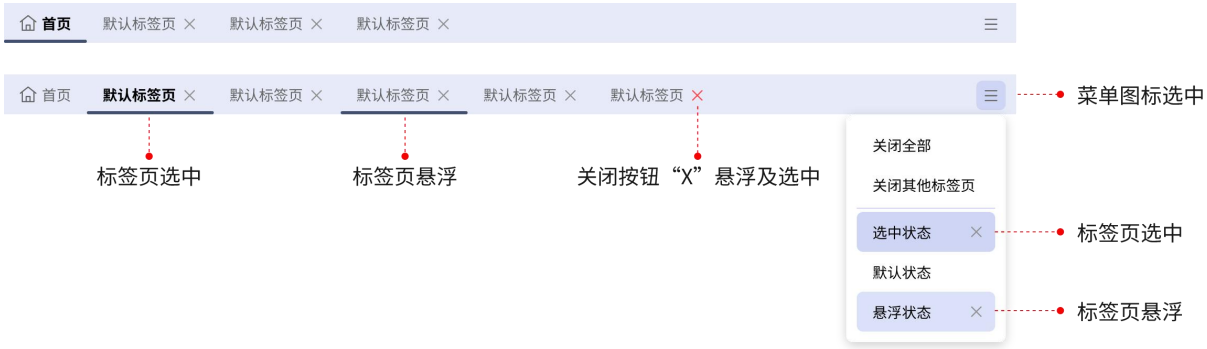

2.2.10. 导航

2.2.10.1. 浏览器导航

1） 浏览器标题区


(1) 内容须按以下顺序罗列：医院名称、医院医保编码、医生姓名、医生医保编码、岗位、科室、本机 IP 地址、浏览器名称及版本号。
(2) 每项内容间隔距离为 1 个字符。

2） IP 地址栏：须去掉，不能保留。

2.2.10.2. 顶部导航

顶部导航为全局导航组件，位于页面顶栏并沿水平方向延展；导航区域固定于页面顶部，平铺式排布。

顶部导航从左至右，第一部分为系统名称区；第二部分为业务单元区；中间部分为导航菜单区，点击可以跳转至对应页面，超长则可使用二级或平铺导航菜单；最右侧为用户功能区，包含有消息提醒、系统设置及登录人信息等功能。样式如下图所示。

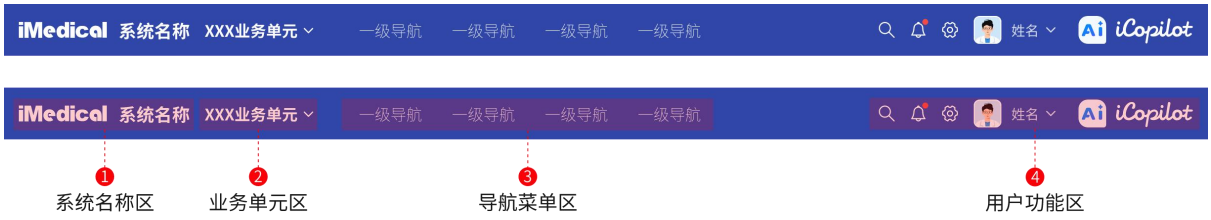


1） 系统名称区

包含产品 LOGO 和系统名称。须遵循以下规则：

（1） 产品 LOGO 靠左显示，位置不可修改，如下图所示。



（2） 如需添加医院 LOGO，应置于产品 LOGO 之后、系统名称之前，如下图所示。

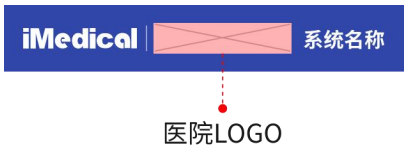

2） 业务单元区

点击业务单元名称右侧的下拉箭头，可实现业务单元的切换操作，样式如下图所示。



3） 导航菜单区

通过简短文本表述导航菜单的选项内容，点击菜单后跳转至对应页面。鼠标悬浮或点击下拉菜单，可选择二级导航或三级导航。样式如下图所示。



当一级页面包含多个二级页面，且需为用户提供快速访问通道时，可采用下拉菜单形式展开全部子级菜单；当一级导航项数量超出预设阈值时，可增设“更多”按钮 ，用于收纳超出阈值的导航项。样式如下图所示。



独立顶部导航的层级建议不超过三级；若二级、三级导航菜单内容较多，其展开后的整体高度占比不宜超过页面高度的 60%，且最高不得超过页面高度的 80%。可使用平铺式导航菜单。样式如下图所示。



4） 用户功能区

通常包含与用户身份和账户相关的一些常见的内容和功能，可根据需求增加和调整。如下图所示。



2.2.10.3. 左侧导航

左侧导航共分为四种类型，位于页面左侧，纵向水平延展，具备较强拓展性，属于局部导航范畴，用于支持用户快速访问系统核心功能与业务模块。

左侧导航自上而下分为两个功能区域。第一区域：搜索区；第二区域：导航菜单区，通常由标题组与菜单选项两级结构组成。

1） 平铺式左侧导航

平铺式左侧导航适用于子导航项数量较多、需快速定位或直接展示全部菜单选项的系统界面。样式如下图所示。



2） 可折叠式左侧导航


可折叠式左侧导航包含手风琴导航这一子类型。当需展示两级导航结构，且一级、二级分类数量较多时，建议采用可折叠式左侧导航方案或手风琴导航。

当导航内容超出容器高度时，仅在左侧导航菜单的最外层显示滚动条，用户需通过鼠标下滑操作查看更多内容。


共同点：均支持导航菜单项的折叠/展开交互，用户可通过点击或鼠标悬浮等方式，切换导航菜单的展开/折叠状态，以节省屏幕空间，简化导航层级，为用户提供清晰高效的导航体验。

差异点：可折叠式左侧导航支持同时展开多个一级导航菜单，而手风琴导航默认仅允许同时展开一个一级导航菜单，当点击或悬浮某一菜单项时，仅该菜单项展开对应内容区域，其余未操作的菜单项保持折叠状态；再次操作时，该菜单项收起并隐藏内容；若业务需配置多菜单同时展开，需参考前端框架相关配置规范。

样式如下图所示。

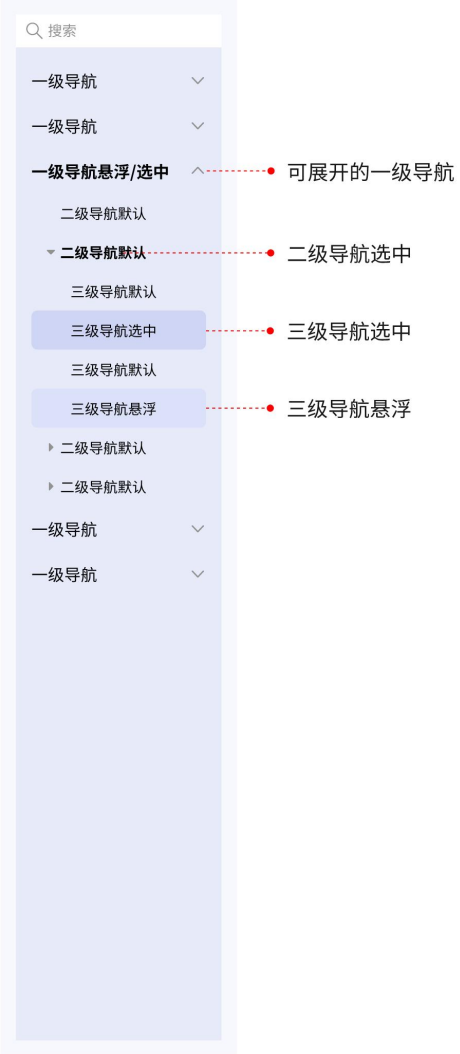

可折叠式左侧导航（带三级导航）

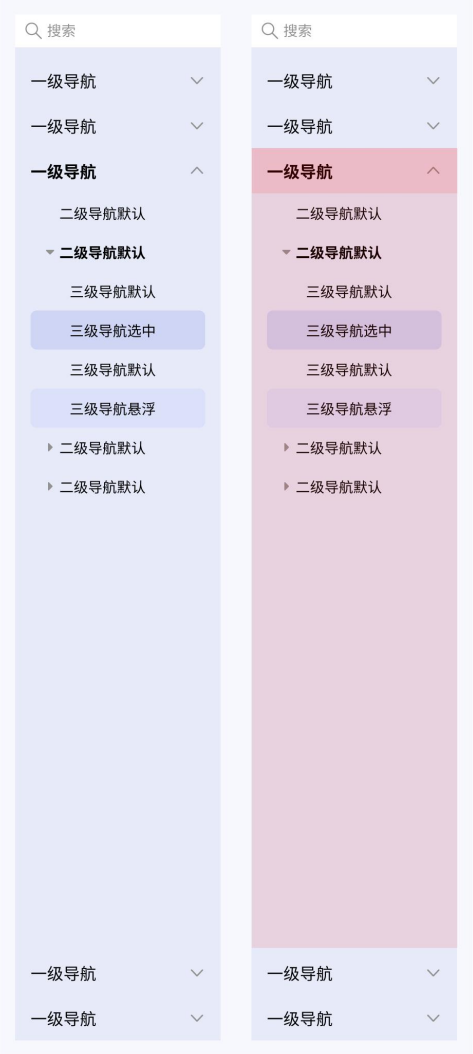

手风琴导航


展开时，子菜单会取代或覆盖其父菜单项下方的空间，而不是像可折叠式左侧导航那样展开到新的区域。

3） 可收缩式左侧导航

当左侧导航栏包含多级菜单或较多页面入口时，可配置折叠/展开功能，以节省页面空间并简化导航层级。默认收缩导航易导致用户难以发现功能入口，因此侧边栏默认设为展开状态，用户可根据需要手动收起。样式如下图所示。




可收缩式左侧导航（展开）

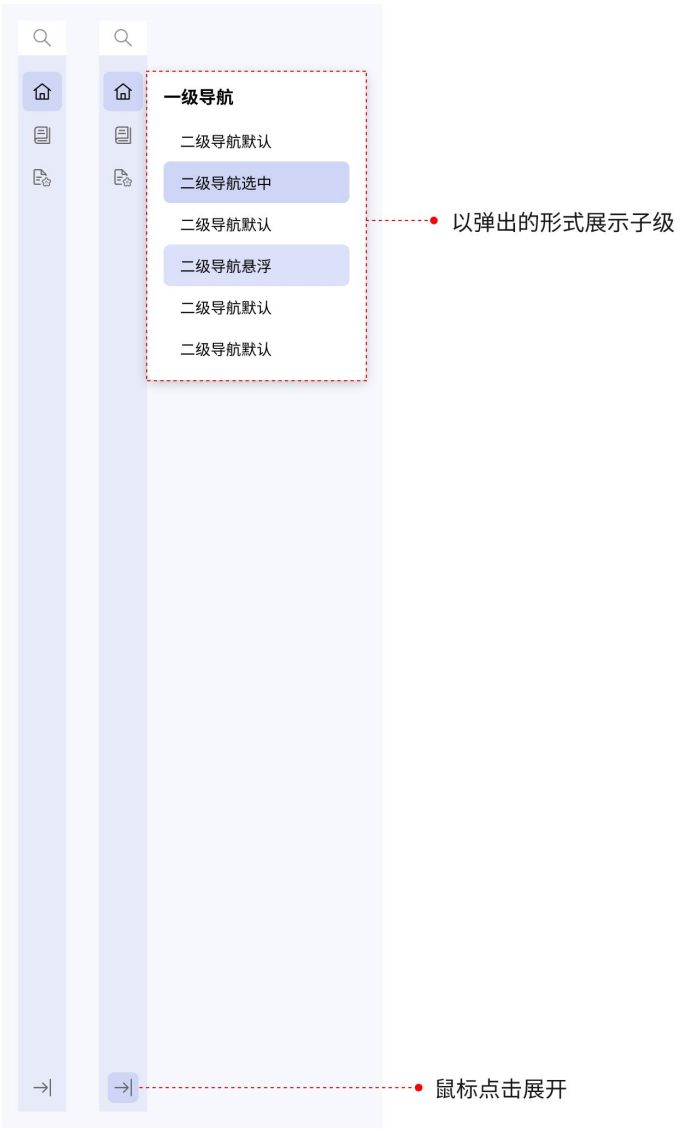

可收缩式左侧导航（收起）

2.2.11. 树形控件

树形控件分为单选树和多选树两种，样式如下图所示。

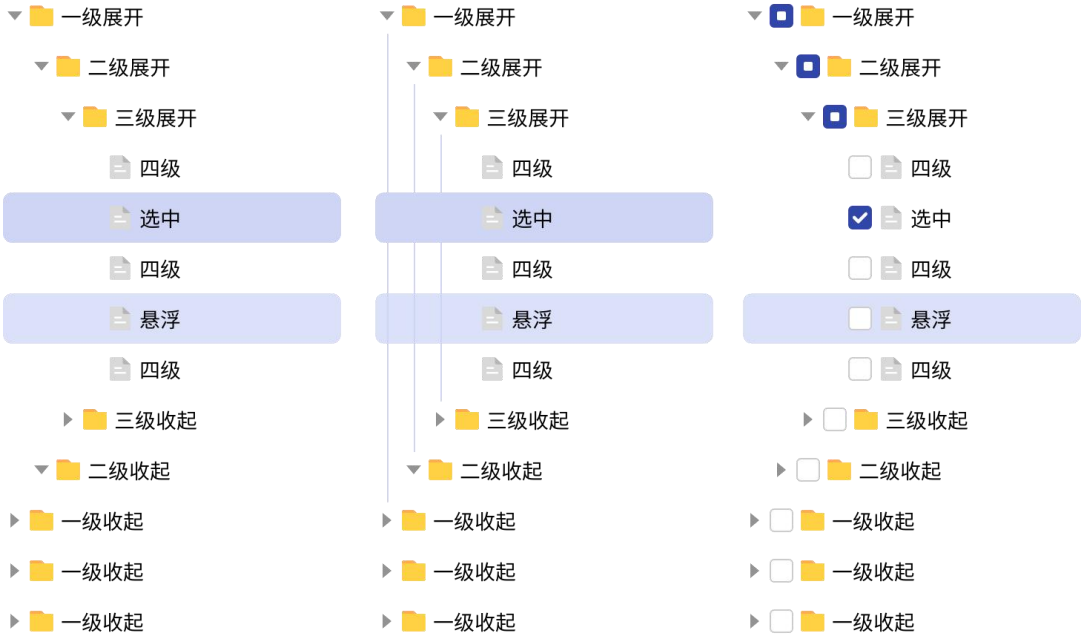

2.2.12. 表格

表格一般由表头、行、列、单元格等这些基本元素构成，样式如下图所示。



1） 通用规范

(1) 表格内容对齐规则

- 默认左对齐，或根据业务场景，调整列的对齐方式（示例：列内容宽度一致时，宜居中对齐）。
- 数据类内容涉及数值大小对比时，宜右对齐。
- 数字、金额类字段右对齐。

(2) 表格行高

- 默认：不允许修改表格行高值。
- 特殊：当表格单元格内的内容要求完整呈现（不允许文字缩略、截断或换行隐藏）时，可对行高进行特殊配置处理。

(3) 表格默认须添加斑马纹样式。

2) 操作规范

(1) 操作列若为“是否可用”、“是否有效”等二元状态列，须统一使用文字“是”“否”表述，禁止使用复选框（Checkbox）、英文、图片等其他形式；若需突出“是”、“否”字样，可通过调整文字颜色实现。

(2) 识别度较高的常用操作（如删除、复制、粘贴等，操作项数量不宜超过 5 个），宜在表格中单独设置操作列；操作项采用图标形式时，鼠标移入需触发工具提示。

(3) 若图标无法直观表达操作含义，可采用文字超链接形式呈现，宜在表格中单独设置一列。

(4) 表格中的核心重要信息，应固定于首行首列，确保表格因数据量过大产生滚动时，仍可快速查阅。

(5) 表格中序号列、复选框（Checkbox）列、操作列，默认置于表格最前列并做固定处理。

3) 新增修改规范

(1) 带有行操作栏的表格。这类表格的新增修改规范宜遵循以下规则：

- 新增：点击操作栏“新增”按钮，新增一个空白行，在空白行编辑，点击操作栏“保存”按钮进行保存。
- 修改：选中行，点击修改按钮进行修改，点击保存（宜保留双击即修改的快捷操作）。

(2) 带有表单操作的表格。这类表格的新增修改规范宜遵循以下规则：

- 新增：在表格上方输入完毕点击新增按钮新增到表格中。
- 修改：选中行，在上方表单加载行内容，编辑完点击修改按钮，完成操作。

(3) 弹窗操作。弹窗操作适用于弹窗部分内容未在父页面展示或父页面表格结构


过于复杂的场景。

- 新增：点击操作栏“新增”按钮，弹出弹窗，在弹窗中完成新增操作保存。
- 修改：选中修改行，点击操作栏“修改”按钮，弹出弹窗进行修改保存。

2.2.13. 分页


2.2.13.1. 通用分页

表格底部页码栏采用左右分区布局：左侧区域展示数据条目统计信息；右侧区域依次排布当前页码范围、翻页操作按钮及页码快速跳转输入框。样式如下图所示。

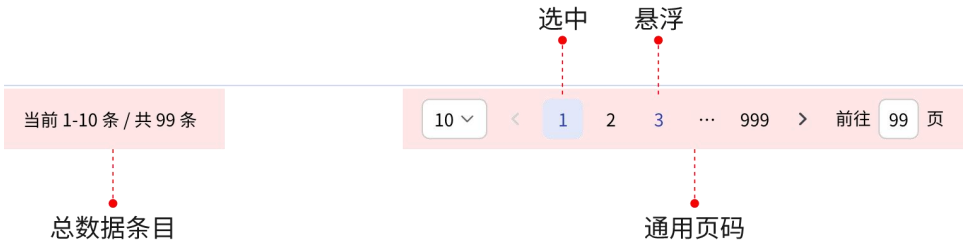

2.2.13.2. 小分页

小分页适用于宽度较窄的面板场景。样式如下图所示。



2.2.14. 滚动条

滚动条包含水平滚动条和垂直滚动条。垂直滚动条仅将水平滚动条的高度改为宽度，其余样式一致。表 24 为水平滚动条样式。

-表 24 水平滚动条规范表-

类型	示例
默认状态	

类型	示例
悬浮状态	
点击状态	


2.2.15. 提示与反馈

2.2.15.1. 工具提示

工具提示为承载纯文本信息的简易气泡提示框。

1) 交互规则：鼠标移入目标元素时触发显示，移出元素后自动消失。
2) 适用场景：仅用于提供简短文案解释说明，不支持承载复杂信息与交互操作，不可执行阅读以外的其他操作；典型应用于图标功能提示、文本内容补充说明等场景。
3) 样式规则：工具提示默认提供 12 种指向样式，其指示三角需居中对齐对应边框；可根据元素在页面中的位置灵活选用指向样式。
4) 布局原则：需遵循用户“从左到右、从上到下”的视线移动轨迹，优先选择上方或下方的显示方位，避免遮挡左右两侧核心阅读内容，确保重要信息与操作按钮不被遮挡、阅读流程不被打断。

样式如下图所示。

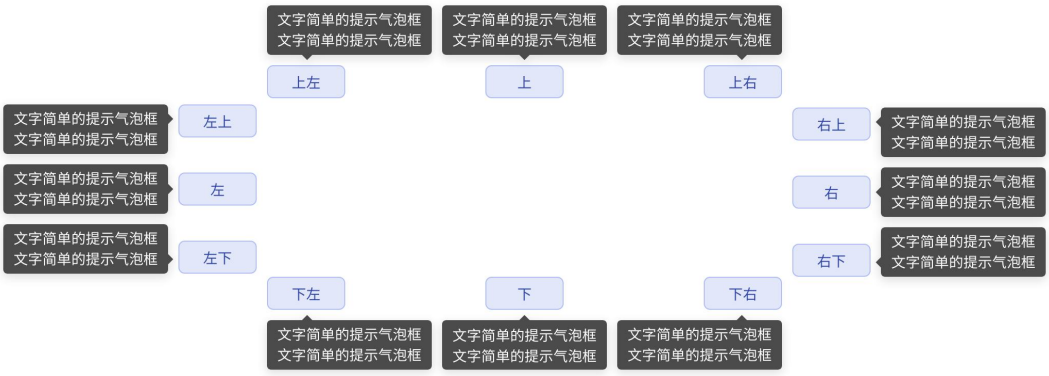

2.2.15.2. 气泡卡片

气泡卡片是用户点击或鼠标移入目标元素时触发弹出的气泡式悬浮卡片；鼠标再次点击或移出元素后，卡片自动消失。

该组件适用于为目标元素提供补充解释说明或关联操作的场景，支持承载多样化的

内容与交互形式。气泡卡片默认不配置关闭按钮，可根据业务需求自行添加，样式如下图所示。



这类指向浮层一般伴随有小三角指向，强调归属。同工具提示一样，共有 12 种指向样式，可参考工具提示指向样式。样式如下图所示。




2.2.15.3. 警告提示

当某个页面需要向用户显示警告信息时使用，且信息持续存在，直到用户关闭或者问题解决。共分为正常提示和警告提示两种类型，须遵循以下规则：

1) 非浮层的静态展现形式，始终展示，不会自动消失，可点击关闭按钮“X”关闭。
2) 表单中，警告提示通知显示在表单的上方。
3) 警告提示不可覆盖其他内容。如有多个警告提示，需全部显示，优先提示排序为：警告>正常。

样式如下图所示。

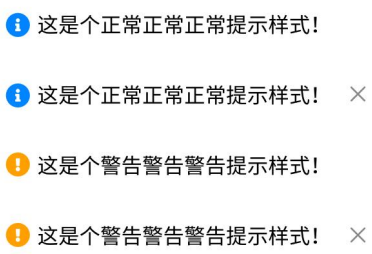

2.2.15.4. 全局提示

全局展示操作反馈信息，用于提示简要的文字信息，反馈用户当前的操作状态。在操作遇阻提示、操作成功反馈、正在操作状态等场景中使用。须遵循以下规则：

1) 文字简明扼要，且不宜过多。
2) 提示信息宜在 3 秒内自动消失，或点击关闭按钮“X”关闭。
3) 提示位置位于页面或者相应提示区域顶部居中位置。

样式如下图所示。



2.2.15.5. 提示弹框

1) 规则

提示弹框通常出现在页面中间，需要主动触发选择才可继续当前的操作。一般只有 1 至 3 个按钮，需要用户进行简单的选择。常用于消息提示、重要提醒和信息二次确认等。须遵循以下规则：

(1) 提示位置位于页面或者相应提示区域正中位置。
(2) 弹框最小宽高为 474px×274px。
(3) 提示图标样式对应相应的提示主题及渐变背景，不可混搭。
(4) 弹框背景为渐变色，背景顶部渐变层高度固定，不随弹框尺寸大小而变化。
(5) 按钮文本优先考虑“动词+名词”的形式，减少中性词的使用，确保用户可通过文本直接明确按钮功能。

2) 类型


(1) 消息提示

消息提示分为四种类型，其中，成功提示需清晰告知用户操作结果或当前进程状态，失败提示需明确说明操作失败结果、失败原因，以及对应的解决方法等。样式如下图所示。



(2) 确认提示

确认提示分为默认确认提示和长提示两种。样式如下图所示。

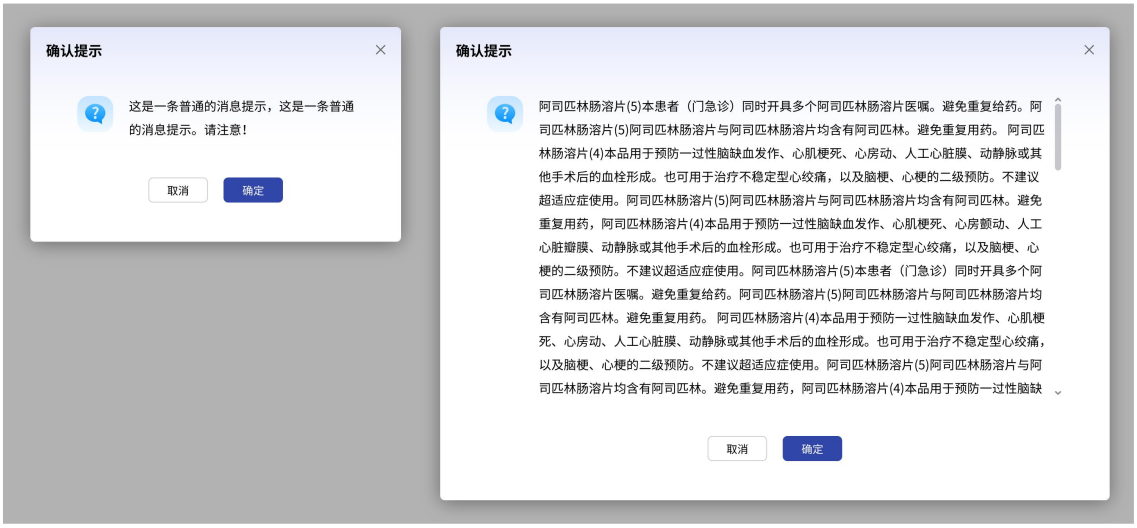

2.2.15.6. 模态窗


1） 遮罩样式规则

默认全屏遮罩。

2） 模态窗样式规则

(1) 模态窗最小宽高为 474px×274px；最大尺寸需小于所属遮罩层范围，且弹窗外侧与遮罩层四边均预留 20px 间距。
(2) 模态窗背景采用渐变设计，背景顶部渐变层高度固定，不随模态窗尺寸变化而调整。
(3) 按钮水平居中对齐，按钮上下间距及按钮之间的间距均为 20px。

样式如下图所示。

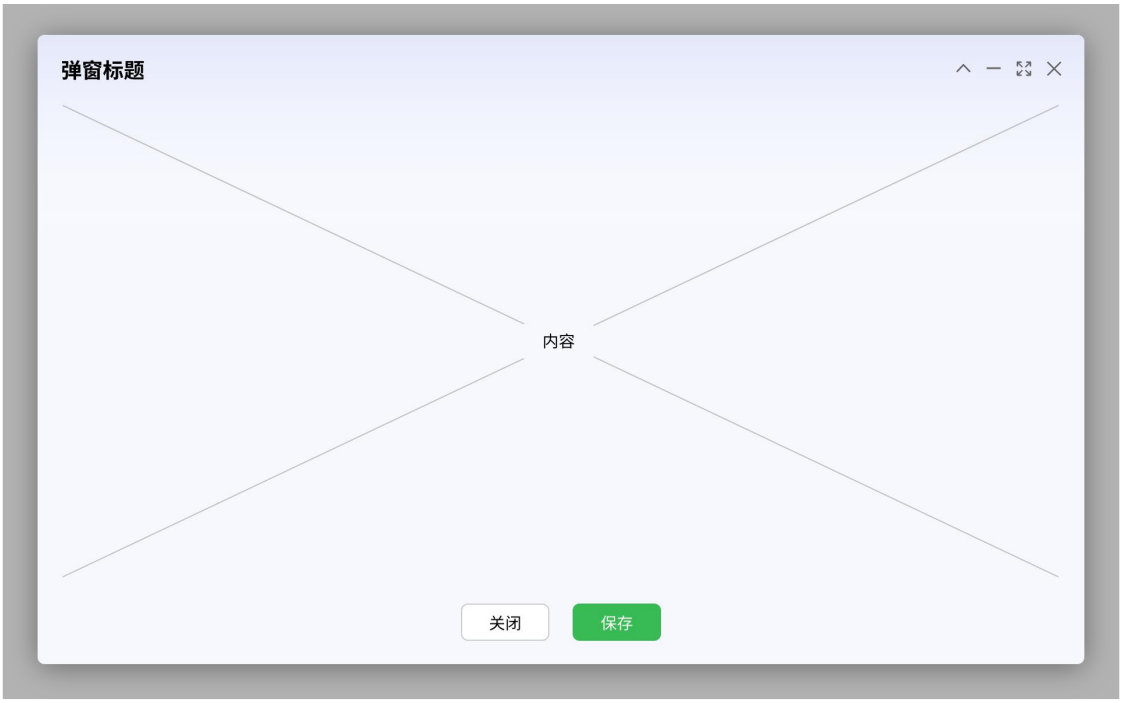

3. 产品 UI 布局规范

3.1. 基础布局规范

1） 间距基准单位

以 5px 为基准单位，构建层级化间距体系。

2) 页面布局间距

(1) 顶部导航与界面上边缘完全贴合。
(2) 左侧导航与界面左、下边缘贴合，且与顶部导航无缝衔接，无间距。
(3) 内容区域与界面上、右、下边缘无间距贴合展示，不预留额外边距。

3) 面板外边距

(1) 背景色相同的相邻面板，间距统一为 10px。
(2) 背景色不同的相邻面板，间距设为 0px（无缝衔接）。

4) 组件间距

(1) 10px，适用于垂直等距排列的多行输入框，任意相邻两行输入框之间的垂直间距、多选关键字水平间距等。
(2) 20px，适用于弹窗内边距、按钮及表单水平间距等场景。

3.2. 登录布局规范


1) 布局结构

(1) 居中布局

- 登录区域，包含系统标题、表单、按钮等，元素垂直居中聚合，整体位于页面水平居中位置。
- 居中布局支持有框、无框两种样式：有框模式为占页面 30%宽度的白色卡片（带投影）；无框模式则无白色背景及投影。
- 表单始终采用固定宽度设计，宽度值不随屏幕分辨率调整而变化。

布局如下图所示。



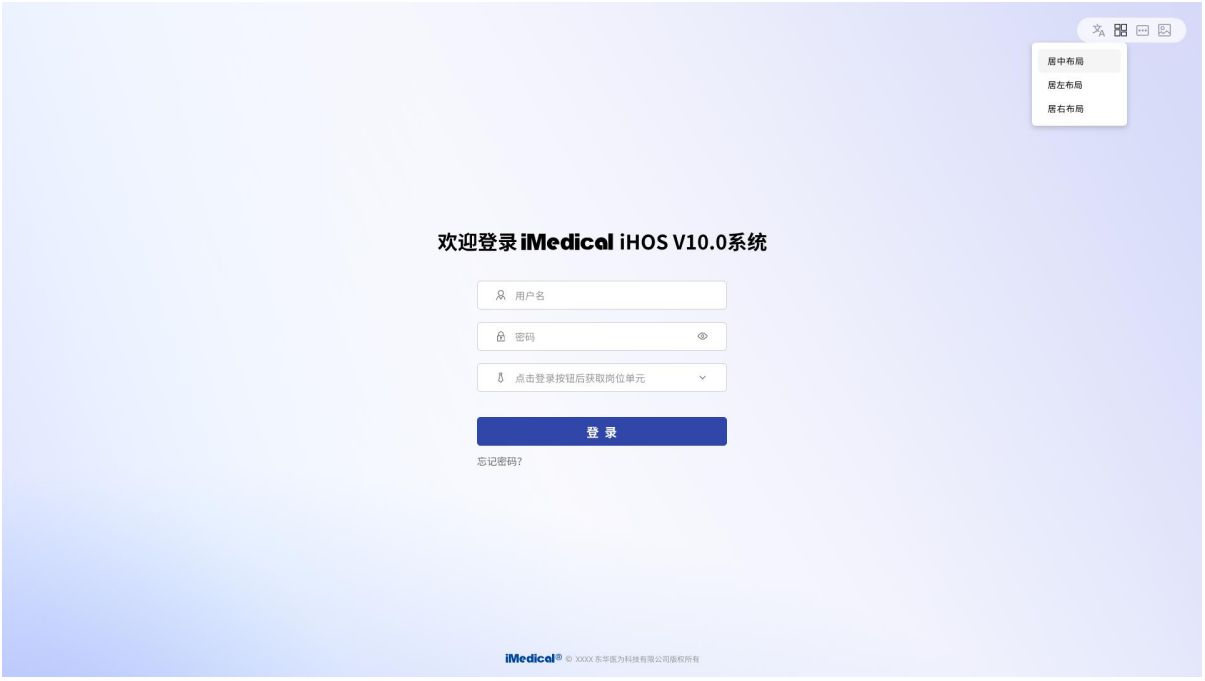


(2) 居左/居右布局

- 登录区域，包含系统标题、表单、按钮等，元素垂直居中聚合，整体居左/居右展示，页面另一侧搭配背景插画。
- 登录区域宽度，按页面分辨率宽度的（1-0.618）倍计算；表单始终采用固定宽度设计，宽度值不随屏幕分辨率调整而变化。
- 登录页插画区域宽度，按页面分辨率宽度的 0.618 倍计算。

- 适配说明：上述计算结果若含小数位，统一取整处理，确保在不同分辨率下均能保持布局协调性。

布局如下图所示。

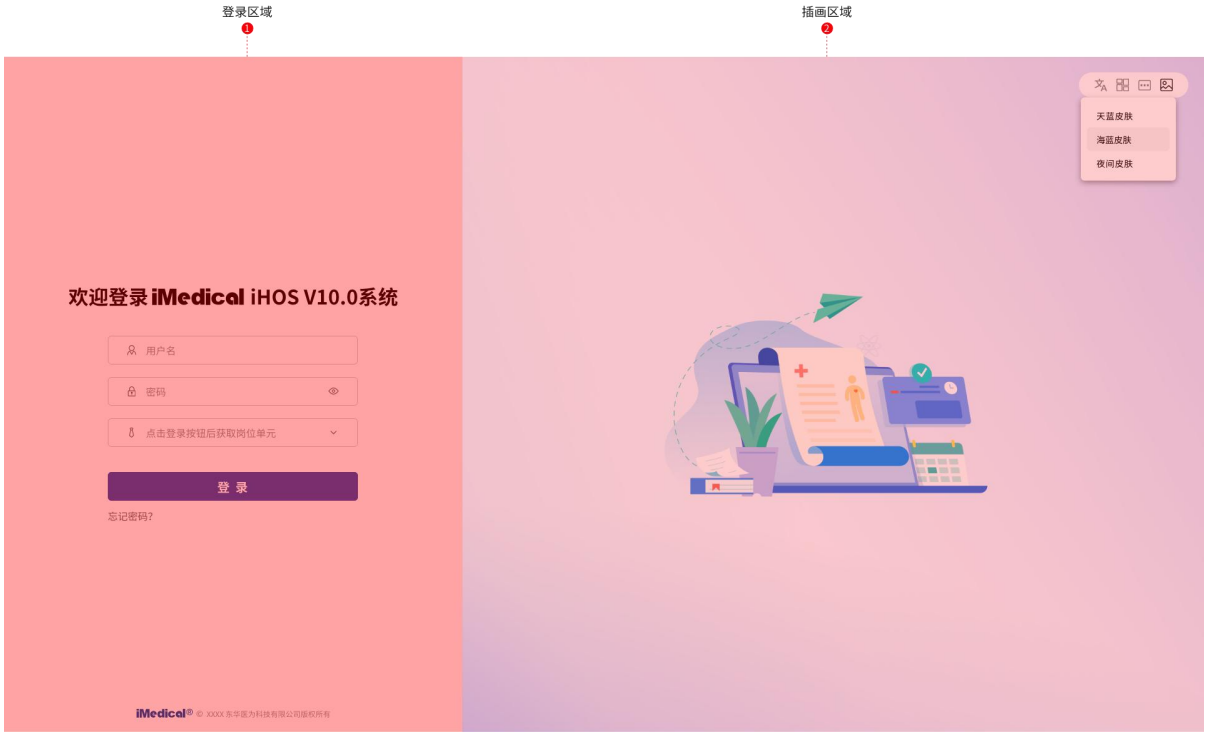


2） 功能区

登录页右上角功能区提供四类操作：语言切换、布局切换、有框/无框模式切换、主题切换。

3） 背景插画

三种主题下，登录页插画图形始终保持一致，仅背景色跟随主题色变化。日间模式下，插画不透明度为 100%；夜间模式下，插画图形不透明度为 80%。

夜间模式默认插画效果，如下图所示。

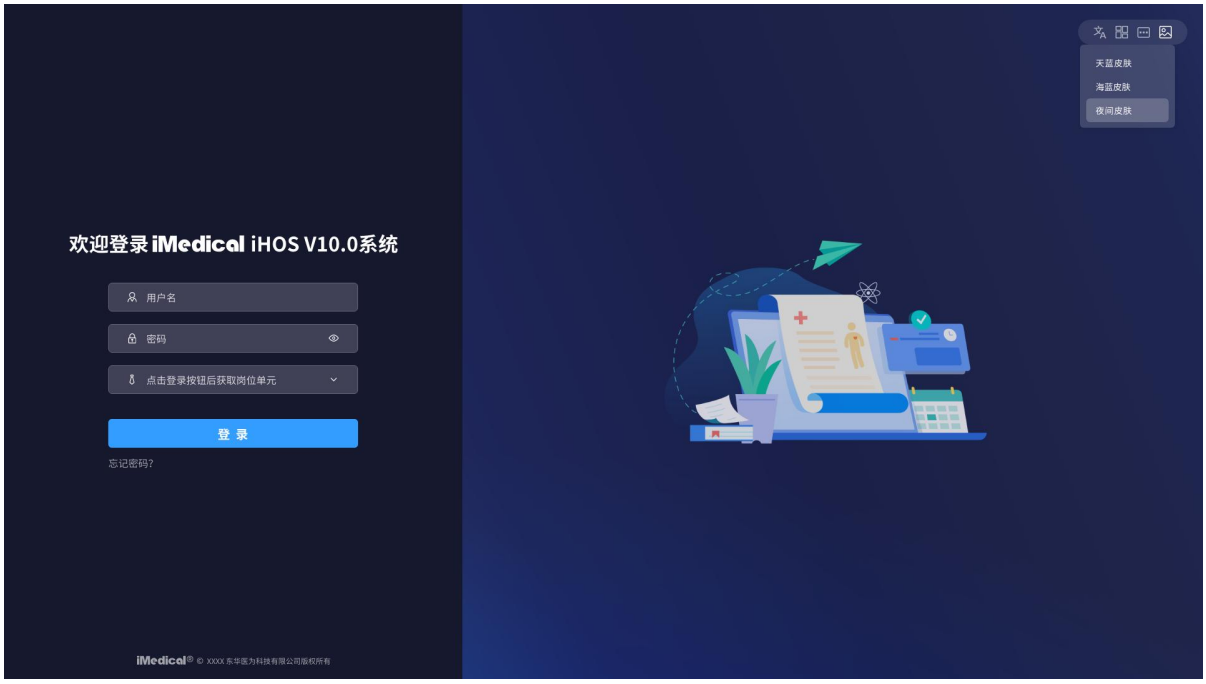

3.3. 内页布局规范


3.3.1. 导航布局

1） 顶部导航布局

顶部导航布局采用“上-下”结构，即顶部导航-主内容区。适用场景：

(1) 页面顶部设置顶部导航，横向水平铺满页面，承担全局功能统领作用。
(2) 主内容区与界面四周边缘完全贴合，无需预留额外间距。

布局如下图所示。

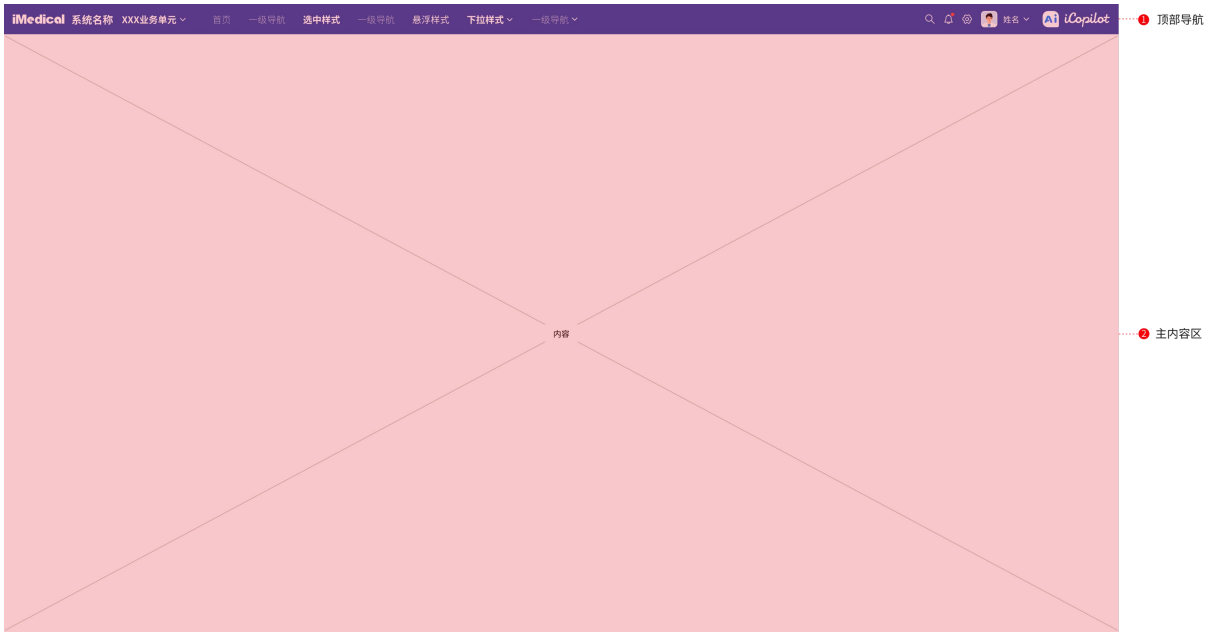


2） 左侧导航布局

左侧导航布局采用“上-左-右”结构，即顶部导航-左侧导航-右侧主内容区。适用场景：

(1) 左侧配置多级可折叠导航菜单。
(2) 右侧内容区域分为上下结构，上层为可关闭标签组，下层为标签页对应的主内容区。
(3) 主内容区与界面四周边缘完全贴合，无需预留额外间距。

布局如下图所示。

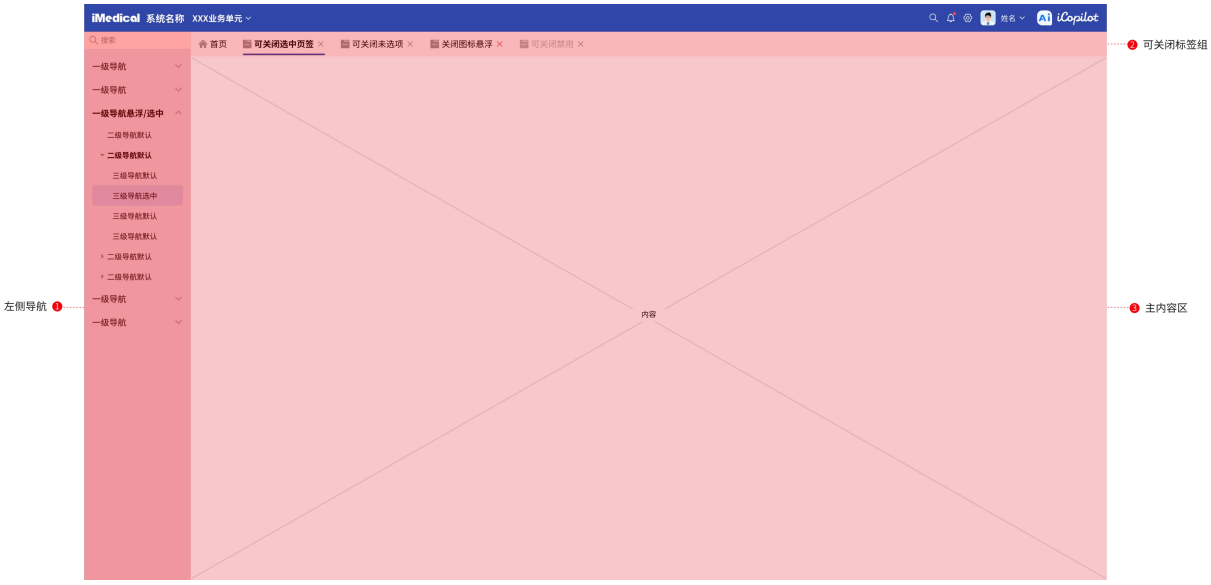


3） 混合导航布局

混合导航布局采用“上-中-下”结构，即顶部导航-系统级标签组-主内容区。适用场景：

(1) 顶部导航与系统级标签组共存，支持已打开页签的切换与管理。
(2) 系统级标签组与上方顶部导航、下方主内容区无缝贴合，不预留额外间距。

布局如下图所示。

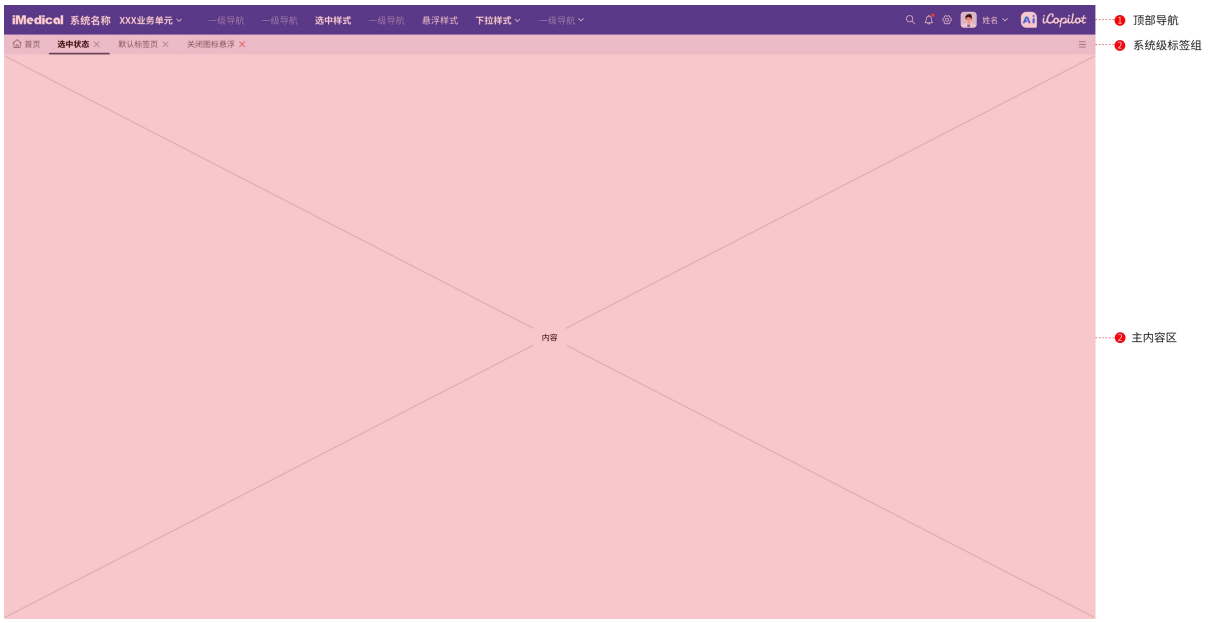

3.3.2. 首页布局

首页采用“顶部信息区-中部功能与数据区-底部动态列表区”的分层布局结构。

1) 区域划分与占用比例

(1) 顶部信息区：占页面高度 15%，包含用户身份信息（欢迎语、当前工作站）及标签页切换栏，为全局固定区域。
(2) 中部功能与数据区：占页面高度 60%，分为左右子区域。

- 左侧：占比 70%，包含常用功能入口+数据图表区。
- 右侧：占比 30%，为关键数据指标卡片区。

(3) 底部动态列表区：占页面高度 25%，展示动态信息列表，如待处理任务。

2) 内部组件排列方式

(1) 常用功能入口：采用 8 宫格图标+文字组合布局，图标横向对齐排布；支持左右滚动扩展，图标尺寸统一为 56×56px；图标数量不足 8 个时，须隐藏左右滚动箭头；图标区域整体左右预留 80px 间距。
(2) 数据图表区：图表卡片按 1:1 比例划分尺寸。
(3) 关键数据指标卡片区：垂直列表式排列，包含指标名称、数值；指标名称限 8 字内，超出部分以“...”省略，鼠标移入显示全称；内容整体左右预留 30px。
(4) 动态列表区：表格形式呈现，支持分页功能。

布局如下图所示。



3.3.3. 数据查询布局

数据查询布局分为顶部查询条件区，中部操作按钮栏，主体为数据表格，底部为页码。适用场景：

1) 内容含有查询条件区和表格区，包含表格操作栏、页码及查询结果列表；面板标题即为一级导航菜单名称。
2) 面板与界面边缘完全贴合。
3) 查询条件区与表格区间距设置规则：需兼容纯净版本时，二者间距预留 10px；仅支持本规范时，无需额外预留间距。



3.3.4. 弹窗布局

产品组可自主判定使用浏览器原生弹窗或模态弹窗；弹窗尺寸需根据内容体量而定，不能设置固定尺寸。

1） 浏览器原生弹窗

使用规则如下：

(1) 浏览器原生弹窗居于父级浏览器视觉中心，且默认不能最大化；浏览器外层上下左右必须预留至少 20px 空隙。

(2) 弹窗尺寸根据内容体量而定，屏幕空间足够时不应出现滚动条；内容过少时，为避免弹窗尺寸过小，可适当扩展空白区域，且弹窗尺寸必须满足最小尺寸要求。

(3) 内容过多时，须在设计规范限定范围内扩展尺寸，若用户有特殊要求，可做最大化处理。内容过多的弹窗，应根据屏幕分辨率自动适配。

2） 模态窗

若需限制用户操作父界面、必须完成弹窗内操作后方可返回的场景，须使用模态弹窗。使用规则如下：

(1) 模态窗居于遮罩层视觉中心，且默认不能最大化；模态窗外层上下左右必须预留至少 20px 空隙。
(2) 含系统级标签组的弹窗遮罩，遮罩层范围为系统级标签组下方内容区域。
(3) 含一级页签且需在弹窗打开的场景下切换页签时，遮罩层范围可限定在当前页签内。
(4) 若模态窗内容需跟父页面进行实时交互，可移除遮罩。

3.3.5. 关于信息布局

关于页面用以展示产品名称、版本等信息。

1) 关于页面的入口位置在“顶部导航菜单-系统设置”的下拉菜单中。
2) 内容可根据实际需要填写。

布局如下图所示。



4. 附件

资料下载路径：公共文档->东华医为文件目录(正式)->生产管理->软件开发->技术规范->UI 管理->05_设计规范->BS 端 iMedical iHOS 风格