#### Корисничко сценарио 4:

# Додавање натпревар во лига

# Актери:

1.Менаџер(лице кое што го додава натпреварот во лигата)


**Предуслов:** веќе креиран профил


# Сценарио:

- 1. Менаџерот ја отвара почетната страна
- 2. Ја избира опцијата "Логирај се"
  - а. Се валидираат корисничкото име и лозинката
- 3. По успешна најава му се прикажува manager specific view
- 4. Се прикажува опцијата за додавање на нов натпревар
- 5. Се навигира на табот "Внеси натпревар"
- 6. Се отвара форма за внесување на информации за натпревар (слична на записник)
- 7. Избира сезона, лига (од таа сезона), град, сала (од тој град)
- 8. Внесува датум, коло
- 9. Ги внесува податоците за натпреварот
  - а. Селектира Тим 1 од "dropdown" ("dropdown" от е лимитиран само со тимотие од претходно селектираните сезона и лига)
    - і. Внесува играчи кои играат во натпреварот од Тим 1
  - b. Селектира Тим 2 од "dropdown" ("dropdown" от е лимитиран само со тимот и е од претходно селектираните сезона и лига)
    - і. Внесува играчи кои играат во натпреварот од Тим 2
- 10. Кликнува "Продолжи"
- 11. Ги внесува резултатот од натпреварот
  - а. Резултати од мечеви
  - b. Резултати од сетови
- 12. По успешно внесување клика на копчето "Внеси"


**Пост-услов:** Менаџерот има додадено нов натпревар

#### ЕКРАНИ:

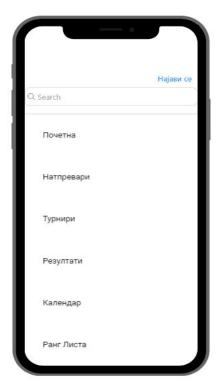

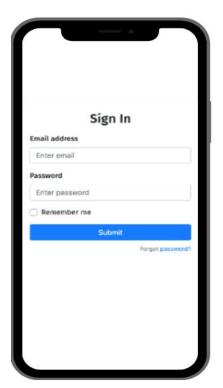



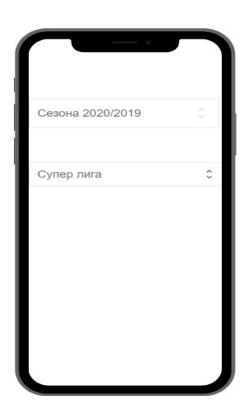



### SQL прашалници:

```
-- povik za dobivanje informacii za site sezoni
-- input: -
-- output: id sezona, godina
select s.id_sezona, s.godina from sezoni as s
-- povik za dobivanje na informacii za site ligi vo određena sezona
-- input: sezona id (3)
-- output: id sezona, ime liga
select l.id_liga, l.ime_liga from ligi as I
where I.id_sezona=3
-- povik za dobivanje na site timovi vo određena liga i sezona
-- input: sezona_id (3), liga_id (1)
-- output: id tim, ime tim, ime grad
select t.id_tim, t.ime_tim, g.ime_grad from timovi as t
inner join gradovi as g on g.id_grad=t.id_grad
where t.id_sezona=3 and t.id_liga=1
-- povik za kreiranje na natprevar
-- input: data_odigran, id_tim_domakjin (1), id_tim_gostin (4), id_sala (3), id_liga (1), id_sezona
(3), kolo (3)
-- output: -
insert into
natprevari(data_odigran,id_tim_domakjin,id_tim_gostin,id_sala,id_liga,id_sezona,kolo)
values (now(), 1, 4, 3, 1, 3, 3)
-- povik za dobivanje na site igraci od određen tim
-- input: tim id (1)
-- output: id_lice, ime_lice, prezime_lice
select i.id_lice, rl.ime_lice, rl.prezime_lice from igrachi as i
inner join registrirani_lica as rl on rl.id_lice=i.id_lice
where i.id tim=1
```

```
-- povik za kreiranje na mech od odreden natprevar
```

- -- input: id\_lice\_igrach\_domakjin (243), id\_lice\_igrach\_gostin (18), lice\_id\_sudija (133), id\_natprevar (14)
- -- output: -

insert into mechevi(id\_lice\_igrach\_domakjin, id\_lice\_igrach\_gostin, lice\_id\_sudija,
id\_natprevar)

values (243, 18, 133, 14)

- -- povik za kreiranje na set od odreden mech
- -- input: id\_mech, poeni\_gostin, poeni\_domakjin
- -- output: -

insert into setovi(id\_mech, poeni\_domakjin, poeni\_gostin)
values (28, 11, 9)