

Estrutura de repetição

enquanto..faca

```
enquanto <expressão-lógica> faca  
    <seqüência-de-comandos>  
fimenquanto
```


- **<expressão-lógica>**: a expressão lógica é avaliada e:
 - se for VERDADEIRO o laço é executado
 - se for FALSO o laço não é executado

Estrutura de repetição

enquanto..faca

```
enquanto <expressão-lógica> faca  
    <sequência-de-comandos>  
fimenquanto
```

Fluxograma

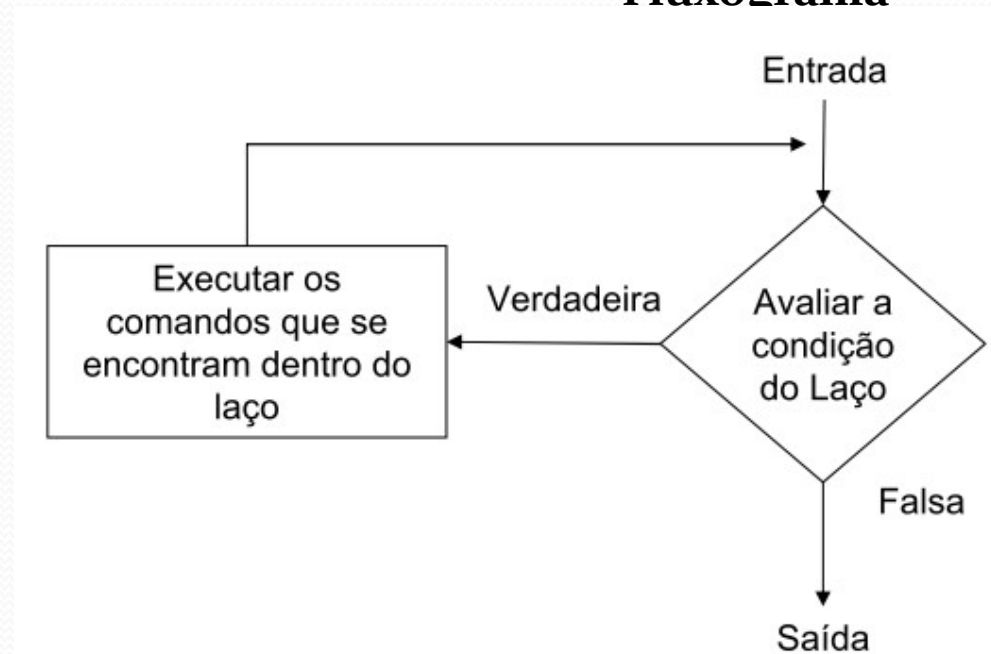

Exemplo 1 usando enquanto..faca


- Faça um algoritmo que mostre os números de 1 a 5.

```
algoritmo "um a cinco enquanto"  
// Função : Imprime os números de 1 a 5  
// Autor : Nilton  
// Data : 12/08/2014  
// Seção de Declarações  
var  
    I:inteiro  
inicio  
    Escreval("Imprime os números de 1 a 5")  
    I <- 0  
    enquanto I < 5 faca  
        I <- I + 1  
        Escreval(I)  
    fimenquanto  
fimalgoritmo
```


Exemplo 2 usando enquanto..faca


- Faça um algoritmo que receba um número e mostre todos os números entre 1 e o número fornecido.

```
algoritmo "um a numero fornecido enquanto"  
// Função : Imprime os números entre 1 e N  
// Autor : Nilton  
// Data : 12/08/2014  
// Seção de Declarações  
var  
    I, N:inteiro  
inicio  
    escreval("Imprime os números de 1 a N")  
    escreva("Entre com o número: ")  
    leia(N)  
    I <- 0  
    enquanto I < N faca  
        I <- I + 1  
        Escreval(I)  
    fimenquanto  
fimalgoritmo
```

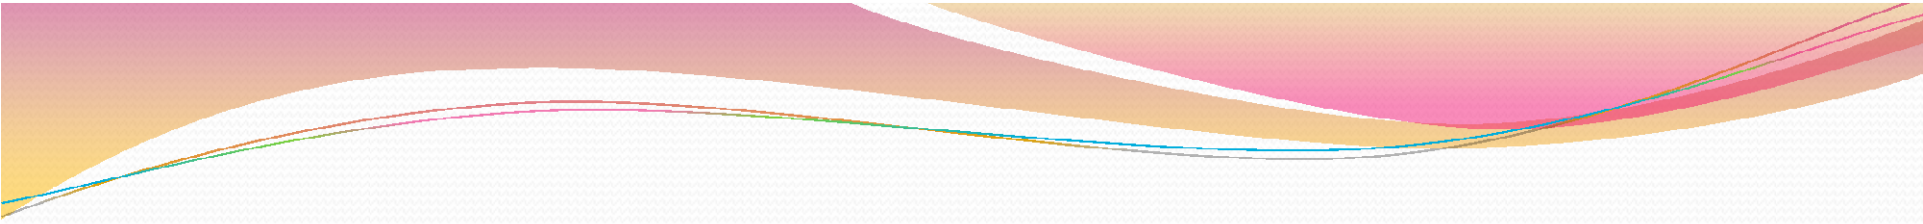


Resolvendo 1... (enquanto..faca)

- Faça um algoritmo que receba um número, calcule e mostre a tabuada desse número.

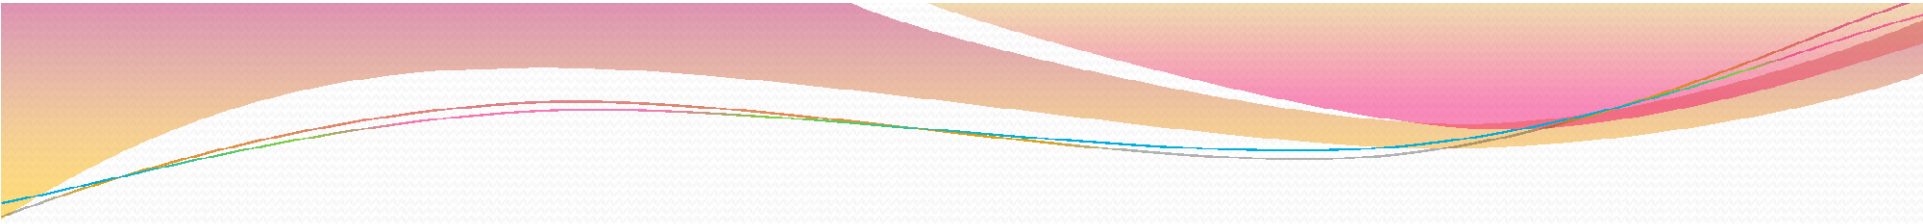

Resolvendo 2... (enquanto..faca)

- Faça um algoritmo que receba 5 números, calcule e mostre a soma dos números pares.

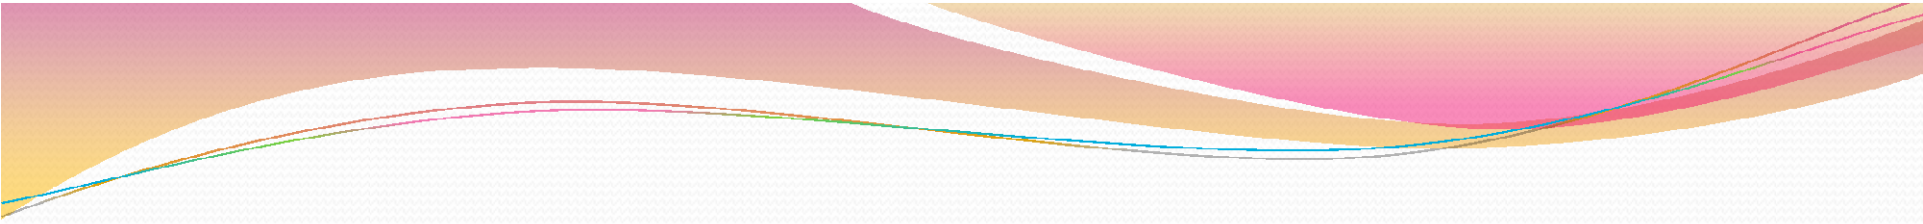

Resolvendo 3... (enquanto..faca)

- Faça um algoritmo que mostre os números de 5 a 1.