

Estrutura de repetição

repita..ate

```
repita  
    <sequência-de-comandos>  
ate <expressão-lógica>
```


- **<expressão-lógica>**: a expressão lógica é avaliada e:
 - se for FALSO o laço é executado mais uma vez
 - se for VERDADEIRO o laço não é mais executado

Estrutura de repetição

repita..ate

```
repita  
    <seqüência-de-comandos>  
ate <expressão-lógica>
```

Fluxograma

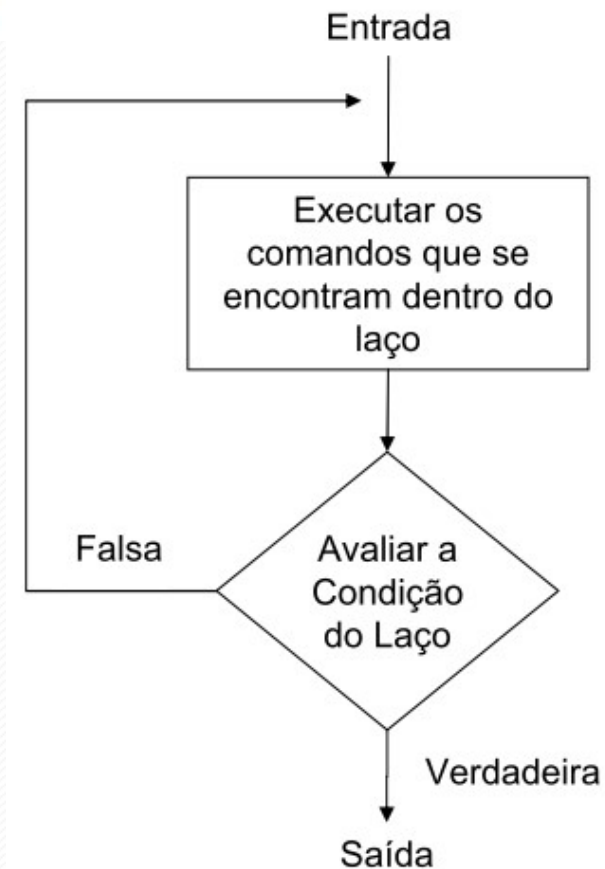

Exemplo 1 usando repita..ate


- Faça um algoritmo que mostre os números de 1 a 5.

```
algoritmo "um a cinco repita ate"  
// Função : Imprime os números de 1 a 5  
// Autor : Nilton  
// Data : 12/08/2014  
// Seção de Declarações  
var  
    I:inteiro  
inicio  
    Escreval("Imprime os números de 1 a 5")  
    I <- 0  
    repita  
        I <- I + 1  
        Escreval(I)  
    ate I = 5  
fimalgoritmo
```


Exemplo 2 usando repita..ate

- Faça um algoritmo que receba um número e mostre todos os números entre 1 e o número fornecido.

```
algoritmo "um a numero fornecido repita ate"  
// Função : Imprime os números entre 1 e N  
// Autor : Nilton  
// Data : 11/08/2014  
// Seção de Declarações  
var  
    I, N: inteiro  
inicio  
    escreval("Imprime os números de 1 a N")  
    escreva("Entre com o número: ")  
    leia(N)  
    I <- 0  
    repita  
        I <- I + 1  
        Escreval(I)  
    ate I = N  
fimalgoritmo
```

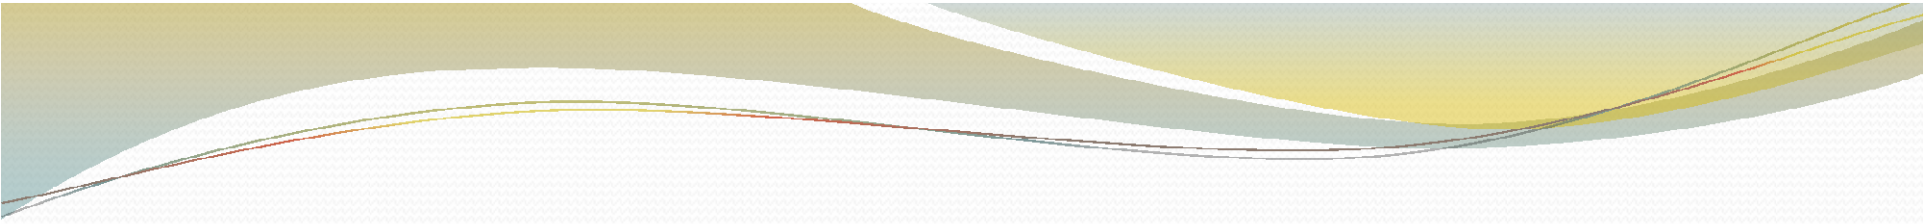

Resolvendo 1... (repita..ate)

- Faça um algoritmo que receba um número, calcule e mostre a tabuada desse número.

Resolvendo 2... (repita..ate)

- Faça um algoritmo que receba 5 números, calcule e mostre a soma dos números pares.

Resolvendo 3... (repita..ate)

- Faça um algoritmo que receba a idade e o peso de seis pessoas, e que calcule e mostre:
 - A quantidade de pessoas com idade superior a 40 anos e peso inferior a 60 kg;
 - A média das idades das pessoas com altura inferior a 1.50m.