



华南师范大学

本科学生实验（实践）报告

院 系：计算机学院

实验课程：	编译原理
实验项目：	C++单词拼装器
指导老师：	黄煜廉
开课时间：	2023~2024年度第一学期
专 业：	计算机科学与技术
班 级：	计算机科学与技术3班

# 华南师范大学实验报告

学生姓名	卢泓钢	学号	20212131096
专业	计算机科学与技术	年级、班级	2021级计科3班
课程名称	编译原理	实验项目	C++单词拼装器
实验类型	综合	实验时间	2023 年 9 月 28 日
实验指导老师	黄煜廉	实验评分	

## 华南师范大学实验报告

- 1 实验内容
- 2 实验目的
- 3 实验文档
  - 3.1 实验文档：基于Qt的C++单词拼装器
  - 3.2 引言
  - 3.3 设计思路
    - 3.3.1 Token类型与结构
    - 3.3.2 Parser类
    - 3.3.3 系统的总体结构
  - 3.4 实现细节
    - 3.4.1 Token映射表初始化
    - 3.4.2 Token解析过程
    - 3.4.3 文件解析
    - 3.4.4 转换为XC++风格
  - 3.5 测试
- 4 实验总结
- 5 参考文献

# 1 实验内容

## 必做内容

1. 把C++源代码中的各类单词（记号）进行拼装分类。

C++语言包含了几种类型的单词（记号）：标识符，关键字，数（包括整数、浮点数），字符串、注释、特殊符号（分界符）和运算符等【详细的单词类别及拼装规则见另外的文件说明】。

2. 要求应用程序应为Windows界面。
3. 打开一个C++源文件，列出所有可以拼装的单词（记号）。
4. 应该书写完善的软件设计文档。

## 选做内容

预编译系统的实现----打造具有个人风格的XC++语言（单词替换）

1. 描述具有风格的XC++的单词有哪些，分别对应原C++的是哪些单词。
2. 实现这个单词替换方案。
3. 需要按上述1,2的内容书写相应的设计文档。

# 2 实验目的

利用 C++ 编程实现编译原理中词法扫描分析器的功能。

# 3 实验文档

## 3.1 实验文档：基于Qt的C++单词拼装器

## 3.2 引言

本实验旨在开发一个基于Qt的文件解析器，能够将文件内容解析为一系列Token，并提供可选的转换为XC++风格的功能。文件解析器在软件工程规范下开发，具有高度的可维护性和扩展性。

## 3.3 设计思路

### 3.3.1 Token类型与结构

我们使用了 `TokenType` 来表示 `Token` 的类型，并使用 `struct Token` 来存储Token的信息，包括类型、值和所在行数。这种设计的好处在于可以轻松扩展 `Token` 的类型，以适应不同语言的解析需求。

```

1 using TokenType = int; // Token 的类型
2
3 struct Token {
4     TokenType type; // Token 的类型
5     string val; // Token 的值
6     int line; // Token 所在行数
7 };

```

### 3.3.2 Parser类

Parser类是核心组件，负责将文件内容解析为Token流。它具有以下关键方法：

- `void analyse()`: 该方法负责分析文件内容，并将解析得到的Token保存在一个 `vector<Token>` 中。
- `string print()`: 这个方法将已分析的Token流转换为文本输出，包括Token的值、类型和所在行数。
- `string changeToX()`: 可选功能，将原始C++风格的代码转换为XC++风格的代码，利用了预先定义的字符映射字典 `my_style`。

上述关键方法的实现离不开该类的工具函数函数：

- `void init()`: 该方法负责初始化 Token 映射表 `mp` 与XC++风格字符映射字典 `my_style`。
- `Token parse()`: 该方法根据文本 `text` 与当前遍历指针 `pc` 解析出一个 Token。
- `string getIntorFloat()`: 该方法解析出一个整数或浮点数。
- `string getNum()`: 该方法解析出一个数字。

### 3.3.3 系统的总体结构

该系统由 `main` 函数开始，通过 `MainWindow` 类打开主窗口，主窗口内通过qt自带的ui组件进行布局，并通过信号与槽将按钮与实现的功能进行连接。当按下词法分析时，系统创建一个Parser类对象，对文本框内的文本进行词法分析(详见 `mainwindow.cpp` 文件内的 `on_styleButton_clicked()` 函数)；当按下更改风格按钮时，系统创建一个Parser类对象，对文本框内的C++文件转换成XC++风格的文件(详见 `mainwindow.cpp` 文件内的 `on_XCInstruction_triggered()` 函数)。`codeeditor`与`highlighter`文件分别实现文本框功能与代码高亮功能。

## 3.4 实现细节

### 3.4.1 Token映射表初始化

在Parser类的构造函数中，我们初始化了Token映射表 `mp` 和XC++风格字符映射字典 `my_style`。这些映射表用于将原始代码中的关键字和运算符映射到对应的Token类型或XC++风格字符。

### 3.4.2 Token解析过程

Parser类的`parse`方法实现了Token的解析过程。它根据当前的字符和上下文，识别不同类型的Token，包括关键字、标识符、数字、字符串、字符常量、运算符和特殊符号。

以下展示核心方法 `parse` 的基本实现：

```
1 Token Parser::parse() {
2     Token token;
3     string s;
4     if (text[pc] 是数字 (包括+-) )
5         token.type = mp["#NUMBER"];
6         token.val = getNum();
7         token.line = cur_line;
8     } else if (isalpha(text[pc]) || text[pc] == '_') { // 标识符或关键字
9         读入字符直到不满足条件，判断是否为标识符
10    } else if (text[pc] == '\\') { // 字符常量
11        读入字符直到遇到'
12    } else if (text[pc] == '"') { // 字符串
13        读入字符直到遇到"
14    } else if (text[pc] == '/' && text[pc+1] == '/') { // 单行注释
15        读入字符直到遇到 //
16    } else if (text[pc] == '/' && text[pc+1] == '*') { // 多行注释
17        读入字符直到遇到 */
18    } else { // 运算符或其他符号
19        switch (text[pc]) { // 分别处理每种运算符
20            case '+':
21                ...
22        }
23    }
24    return token;
25 }
```

### 3.4.3 文件解析

Parser类的`analyse`方法实现了文件的解析过程。它遍历输入字符串，跳过空白字符和注释，然后调用`parse`方法来识别和保存Token。解析过程中还会记录Token所在的行数，以便在错误处理时提供更多信息。

### 3.4.4 转换为XC++风格

Parser类的`changeToX`方法实现了将C++风格转换为XC++风格。代码逻辑与`analyse`方法类似，解析出Token后判断是否可转换为XC++风格，并将其用字符串保存。

## 3.5 测试

我对该项目进行了多方面的测试，包括测试各类数字的识别，标识符的识别，关键字的识别等。具体测试结果如下图：

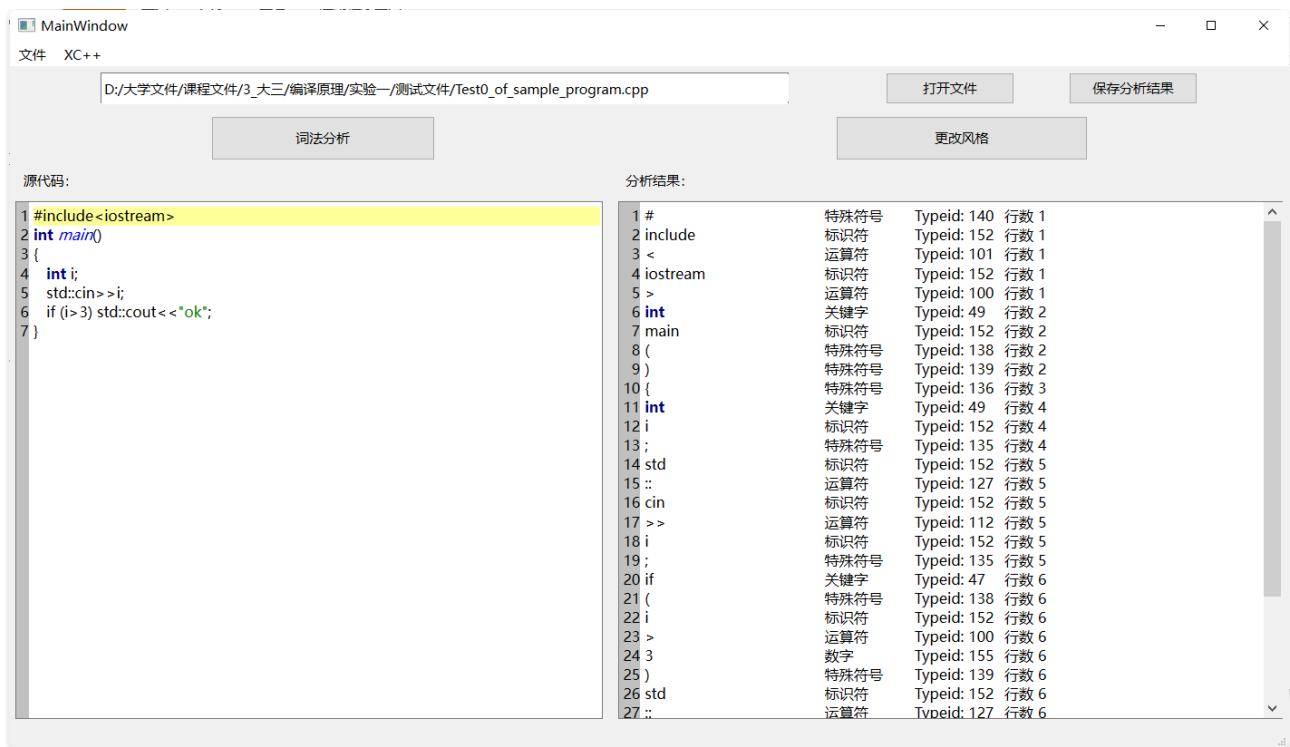


图1. 测试样例程序

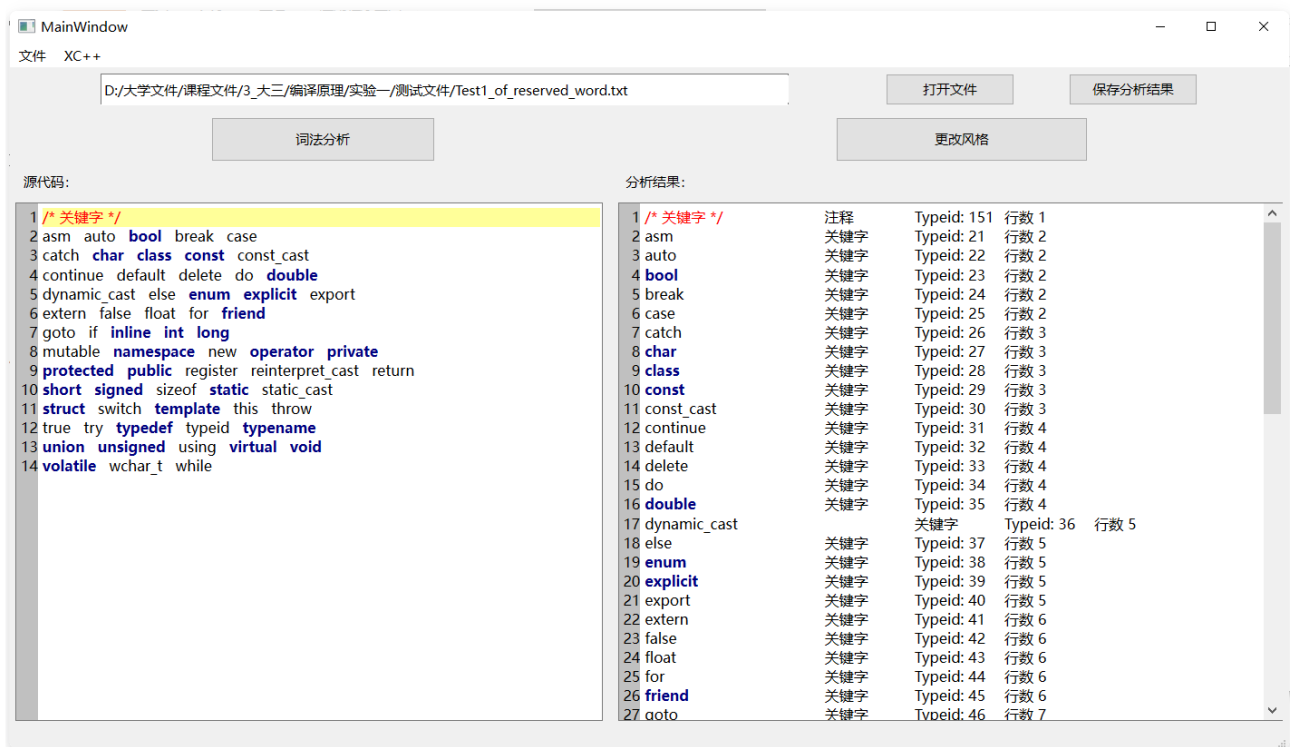


图2. 测试关键字

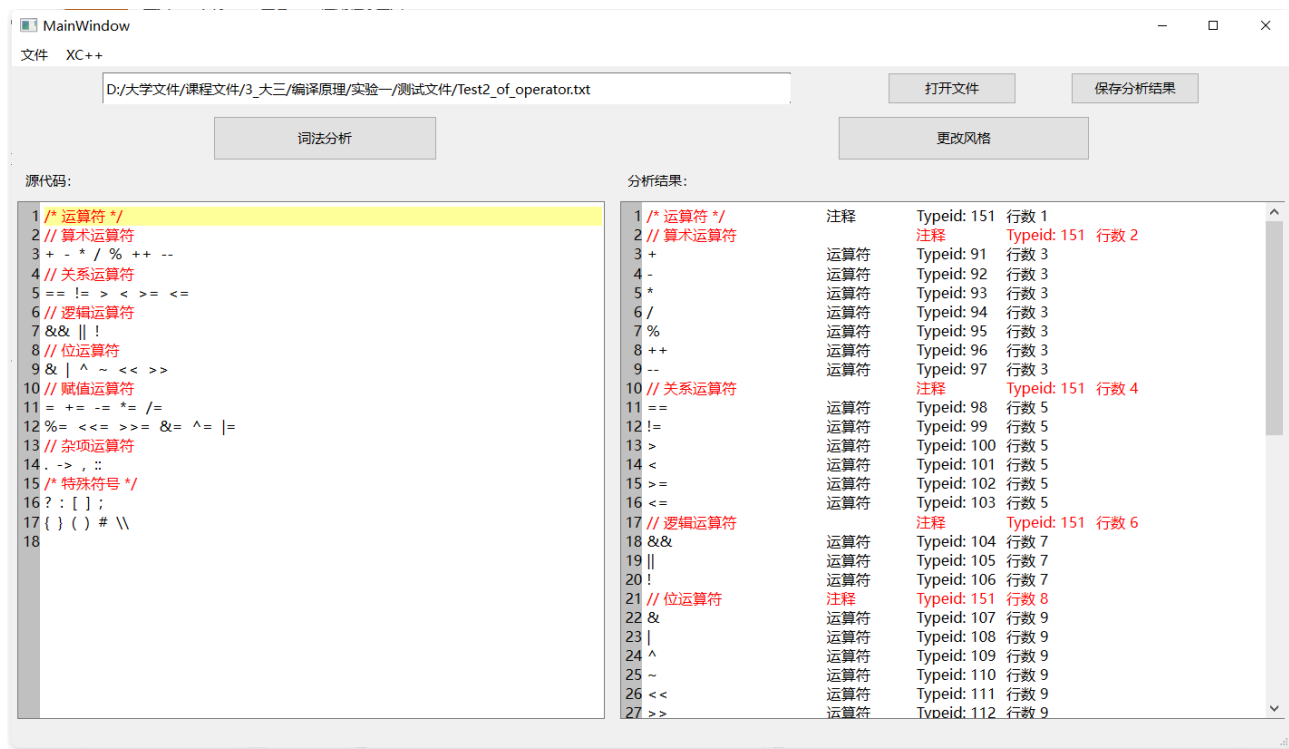


图3. 测试运算符

更多测试样例请看**Testfile**文件夹内的测试文档。

## 4 实验总结

在本次实验中，我学会了如何有效地表示**Token**的数据结构，并通过遍历字符串将里面的单词识别出来，这些单词包括关键字、标识符、运算符和特殊符号等。我还使用了面向对象的思想，将代码解析器抽象为一个对象，这样能使得程序结构更加清晰。

在项目中，我还学会了使用**Qt**框架来开发**GUI**应用程序，处理文件操作和字符串处理。通过不断学习新技术，我能够不断提高自己的技能水平，这将对我的未来项目和职业发展能产生积极影响。

## 5 参考文献

[《Qt 学习之路 2》目录 - DevBean Tech World](#)