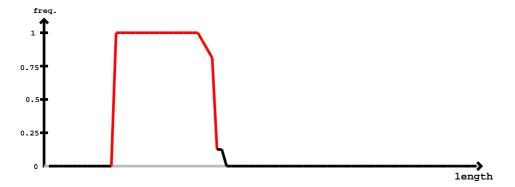miRBase precursor : bta-mir-16a
Total read count : 16
bta-miR-16a read count : 16
remaining reads : 0


```
                bta-miR-16a
5'- gucagcagugccuuagcagcacguaaauauugguguuaagauucuaaaaauuaucuccaguauuaacugugcugcugaaguaagguuggc  -3'   exp
    ((((((..(((.(((((((((((.((((((((.(.(((..........))).).)))))))).)).))))))))))).)))..))))))    reads     mm      sample
    ............uGgcagcacguaaauauuug.......................................................      1        1       F03
    ............uagcagcacguaaauauugg.......................................................      1        0       F03
    ............uagcagcacguaaauauuggu......................................................      1        0       F03
    ............uagcagcacguaaauauuggA......................................................      1        1       F03

    ............uagcagcacguaaauauuggA......................................................      1        1       F02
    ............uagcagcacguaaauauuggu......................................................      3        0       F02
    ............uagcagcacguaaauauuggugA....................................................      1        1       F02

    ............uagcagcacguaaauauu.........................................................      1        0       F01
    ............uagcagcacguaaauauuggG......................................................      1        1       F01
    ............uagcagcacguaaauauuggu......................................................      4        0       F01
    ............uagcagcacguaaauauuggugA....................................................      1        1       F01
```