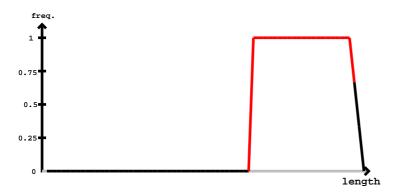miRBase precursor   : bta-mir-378-1
Total read count   : 3
bta-miR-378 read count   : 3
remaining reads   : 0

bta-miR-378

```
5'- agggcuccugacuccagguccuguguguuaccucgaaauagcacuggacuuggagucagaaggccu  -3'   exp
    (((.((.(((((((((((((((.(((((..(........)..)))).))))))))))))))).)).)))   reads     mm        sample
    .......................................acuggacuuggagucagaaggcA.   1         1         F03

    .......................................acuggacuuggagucagaagg...   1         0         F02

    .......................................acuggacuuggagucagaaggU..   1         1         F01
```