miRBase precursor	: bta-mir-495
Total read count	: 78
hsa-miR-495-3p read count	: 6
mmu-miR-495-3p read count	: 6
rno-miR-495 read count	: 6
mml-miR-495-3p read count	: 6
cfa-miR-495 read count	: 6
ptr-miR-495 read count	: 6
bta-miR-495 read count	: 6
eca-miR-495 read count	: 6
ppy-miR-495 read count	: 6
oar-miR-495-3p read count	: 6
ggo-miR-495 read count	: 6
efu-miR-495 read count	: 6
chi-miR-495-3p read count	: 6
remaining reads	: 0

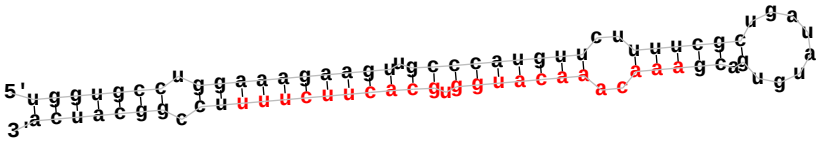

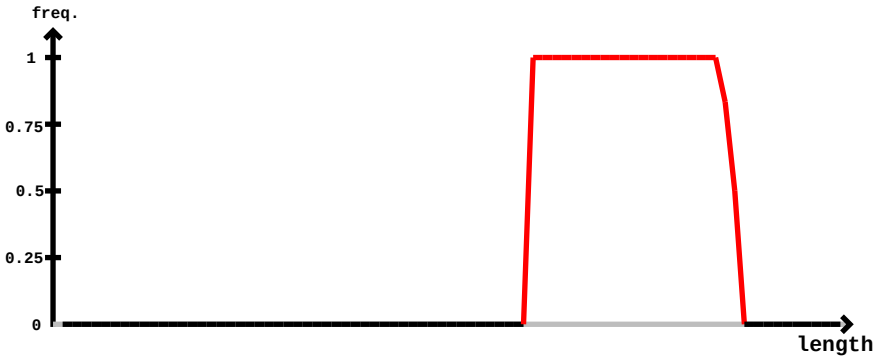

ggo-miR-495
oar-miR-495-3p
chi-miR-495-3p
efu-miR-495
mmu-miR-495-3p
ppy-miR-495
hsa-miR-495-3p
cfa-miR-495
rno-miR-495
bta-miR-495
mml-miR-495-3p
ptr-miR-495
eca-miR-495

```
5'- uggugccuggaaagaaguugcccauguucuuuucgcugauaugugacgaaacaaacauggugcacuucuuuuccggcauca  -3'    exp
    (((((((.((((((((((.(((((((((..((((((........).))))))..)))))))).)))))))))))).)))))))   reads      mm         sample
    ...............................................aaacaaacauggugcacuuc.............   1          0          F02
    ...............................................aaacaaacauggugcacuucu............   1          0          F02
    ...............................................aaacaaacUuggugcacuucu............   1          1          F02
    ...............................................aaacaaacauggugcacuucuu...........   1          0          F02

    ...............................................aaacaaacauggugcacuucuu...........   2          0          F01
```