



# SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

## SmartPot-Cache

*La memoria corta de SmartPot*

Redis endurecido para límites de peticiones, enfriamientos del agente, cachés de la IA y códigos de vinculación de Telegram, sin persistencia y solo en la red interna.



DOCUMENTO  
SmartPot-Cache

VERSIÓN  
1.0 · septiembre 2026

EQUIPO  
SmartPotTech

PROYECTO  
smartpot.app

DOCUMENTO

Ficha del documento

| CAMPO                          | VALOR                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                       | SmartPot · <a href="https://smartpot.app">smartpot.app</a>                                                                                           |
| Componente                     | <a href="#">SmartPot-Cache</a>                                                                                                                       |
| Versión                        | 1.0 · septiembre 2026                                                                                                                                |
| Alcance                        | Llaves y su vida, endurecimiento, comportamiento ante fallas, configuración y pruebas                                                                |
| Documentación de la plataforma | <a href="#">Documentación técnica</a> , <a href="#">recorrido del proyecto</a> , <a href="#">ciclo de vida</a> y <a href="#">diagramas generales</a> |
| Mantenimiento                  | Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de <a href="#">.github/docs/tools</a> ; se actualiza con cada cambio del componente   |

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

Redis guarda datos cortos que la API comparte entre peticiones: cuántas veces pidió algo una IP, cuándo llegó la última lectura de un cultivo, cuándo actuó el agente por última vez y los códigos de un solo uso para vincular Telegram. Nada de eso es permanente: si Redis se reinicia, la plataforma sigue y lo reconstruye.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

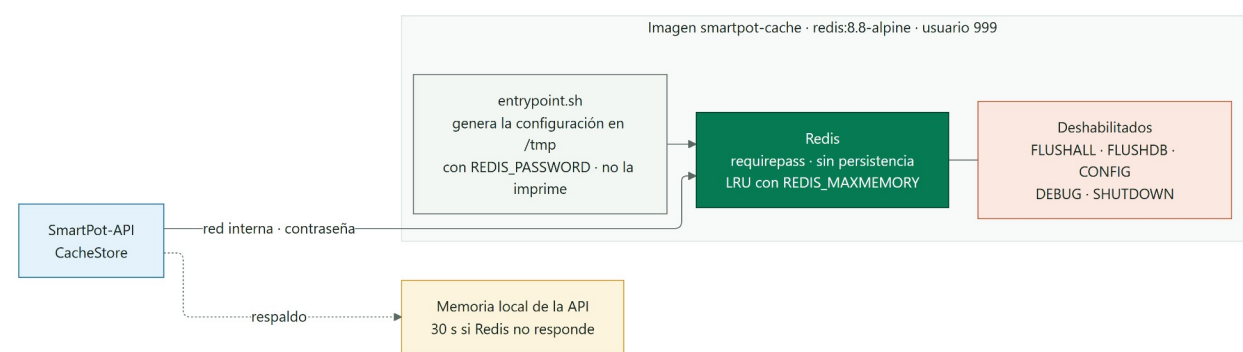


Figura 1 · SmartPot-Cache por dentro

## SECCIÓN 03

# Llaves

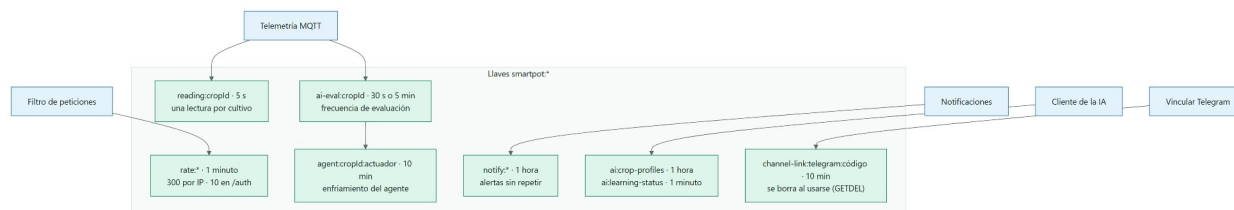


Figura 2 · Quién escribe cada llave y cuánto vive

## SECCIÓN 04

# Endurecimiento

| CONTROL              | DETALLE                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contraseña</b>    | REDIS_PASSWORD obligatoria, mínimo 16 caracteres; sin ella el contenedor no arranca |
| <b>Configuración</b> | Se genera en /tmp al arrancar y nunca aparece en los logs                           |
| <b>Comandos</b>      | FLUSHALL, FLUSHDB, CONFIG, DEBUG y SHUTDOWN deshabilitados                          |
| <b>Contenedor</b>    | Usuario 999, solo lectura y sin capacidades de Linux                                |
| <b>Red</b>           | En producción no publica puertos: solo la API lo alcanza por la red interna         |

## SECCIÓN 05

# Configuración y pruebas

| VARIABLE        | POR DEFECTO | USO                                                  |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| REDIS_PASSWORD  | —           | Obligatoria                                          |
| REDIS_MAXMEMORY | 128mb       | Memoria máxima; se descartan las llaves menos usadas |
| REDIS_DATABASES | 4           | Bases lógicas                                        |

sh tests/smoke.sh smartpot-cache:ci comprueba la autenticación, que FLUSHALL y CONFIG respondan como comandos desconocidos, que los logs no muestren la contraseña y que sin contraseña el contenedor no arranque. Cada cambio en main pasa por el CI, publica [gocr.io/smartpottech/smartpot-cache](https://github.com/gocr.io/smartpottech/smartpot-cache) y pide el despliegue central de [.github](https://github.com).