SmartPot

COMPONENT DOCUMENTATION · DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Mail

SmartPot Mail Server · El correo de SmartPot

Mailpit with SMTP and web UI authentication for welcome and password recovery emails, with optional forwarding to a real SMTP provider. / Mailpit con autenticación SMTP y de interfaz para los correos de bienvenida y recuperación de contraseña, con reenvío opcional a un proveedor real.

DOCUMENT / DOCUMENTO
SmartPot-Mail

VERSION / VERSIÓN
1.0 · September 2026 / septiembre 2026

TEAM / EQUIPO

PROJECT / PROYECTO
SmartPotTech smartpot.app

DOCUMENT

Document Sheet

FIELD	VALUE
Project	SmartPot · smartpot.app
Component	SmartPot-Mail
Version	1.0 · September 2026
Scope	Platform emails, inbox protection, relay forwarding, configuration, and smoke tests
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository using `.github/docs/tools`; updated on every component change

SECTION 01

Purpose

In Simple Terms

SmartPot sends two transactional emails: the welcome email upon account registration and the password recovery link. Mailpit receives them, retains them temporarily, and displays them in a protected web inbox; if an upstream SMTP provider is configured, it forwards them so they reach users' inboxes. Crop alerts do not go over email: they are delivered through the PWA and Telegram.

SECTION 02

Component Architecture

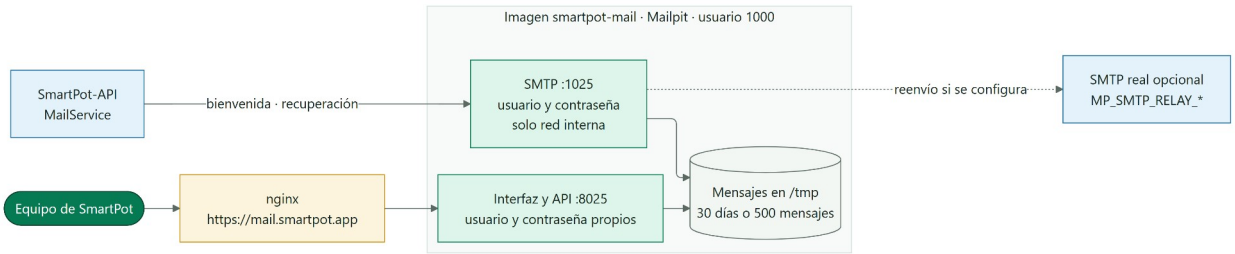


Figure / Figura 1 · *SmartPot-Mail Inside · SmartPot-Mail por dentro*

SECTION 03

Mail Flow

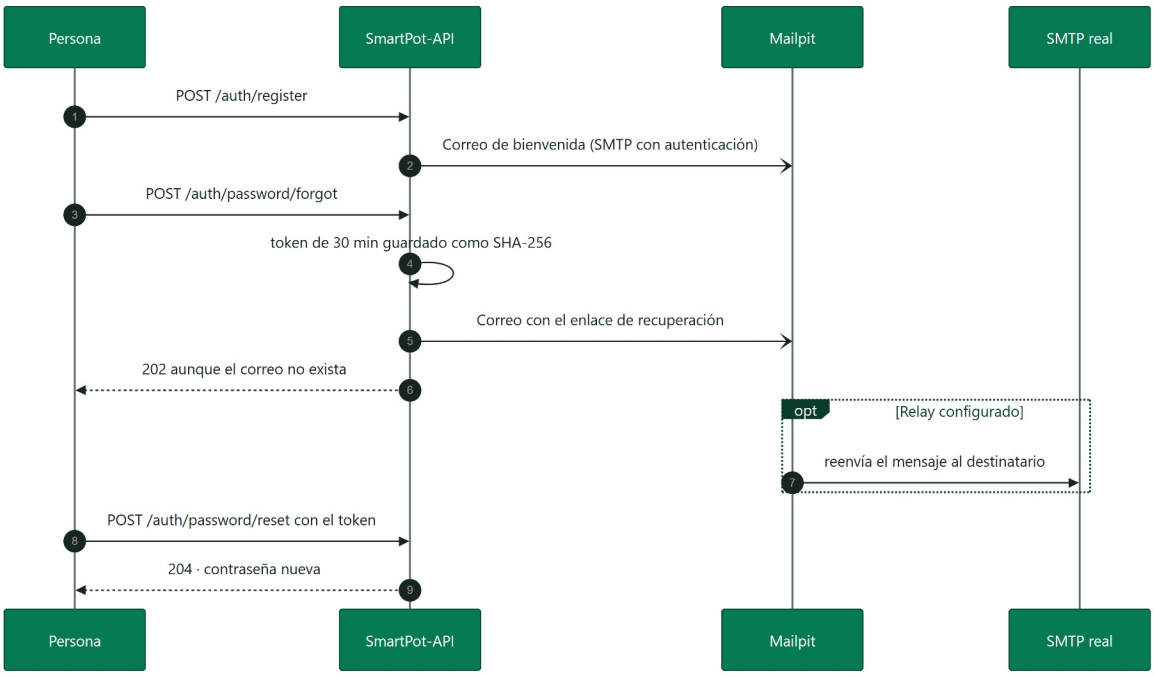


Figure / Figura 2 · *Welcome and Password Recovery · Bienvenida y recuperación de la contraseña*

SECTION 04

Security

CONTROL	DETAIL
SMTP	Requires username and password; without TLS only because traffic stays on internal net
Inbox	`mail.smartpot.app` requires its own username and password
Credentials	Passed via environment variables; never written to files or logs
Container	User `1000`, read-only filesystem; messages in `/tmp` with bounded retention

SECTION 05

Configuration and Tests

VARIABLE	PURPOSE
`MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`	SMTP account used by the API

VARIABLE	PURPOSE
`MAILPIT_UI_USERNAME`, `MAILPIT_UI_PASSWORD`	Web inbox credentials
`MP_MAX_MESSAGES`, `MP_MAX_AGE`	Maximum retained messages and age
`MP_SMTP_RELAY_*`	Optional forwarding to a real SMTP provider

`sh tests/smoke.sh smartpot-mail:ci` verifies that both SMTP and the web UI reject unauthenticated access, that an authenticated email is delivered, and that logs do not leak secrets. Every change on `main` runs through CI, publishes `ghcr.io/smartpottech/smartpot-mail`, and triggers the central `.github` deployment.

DOCUMENT

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Mail
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Correos de la plataforma, protección de la bandeja, reenvío, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica, recorrido del proyecto, ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde `docs/` de este repositorio con las herramientas de `.github/docs/tools`; se actualiza con cada cambio del componente

SECTION 01

Propósito

En palabras simples

SmartPot envía dos correos: la bienvenida al crear la cuenta y el enlace para recuperar la contraseña. Mailpit los recibe, los guarda un tiempo y los muestra en una bandeja protegida; si se configura un proveedor, los reenvía para que lleguen a las personas. Los avisos de los cultivos no van por correo: van por la PWA y por Telegram.

SECTION 02

Arquitectura del componente

En la arquitectura del contenedor (`SmartPot_Mail_Global_Component`), `SmartPot-API` entrega los correos de bienvenida y recuperación en `:1025` (autenticado en red interna), el equipo consulta `:8025` tras Nginx con credenciales propias, y el almacén temporal en `/tmp` conserva hasta 500 mensajes o 30 días.

SECTION 03

Flujo de los correos

En el flujo de secuencia (`SmartPot_Mail_01_Mail_Flow`), `POST /auth/register` dispara el correo de bienvenida y `POST /auth/password/forgot` genera un token de 30 minutos (guardado como SHA-256), envía el enlace por SMTP autenticado y responde `202` aunque el correo no exista.

SECTION 04

Seguridad

CONTROL	DETALLE
SMTP	Exige usuario y contraseña; sin TLS solo porque el tráfico no sale de la red interna
Bandeja	`mail.smartpot.app` exige su propio usuario y contraseña
Credenciales	Llegan por variables de entorno; no se escriben en archivos ni en los logs
Contenedor	Usuario `1000`, solo lectura; mensajes en `/tmp` con vida limitada

SECTION 05

Configuración y pruebas

VARIABLE	USO
`MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`	Cuenta SMTP que usa la API
`MAILPIT_UI_USERNAME`, `MAILPIT_UI_PASSWORD`	Acceso a la bandeja
`MP_MAX_MESSAGES`, `MP_MAX_AGE`	Cuántos mensajes y por cuánto tiempo se guardan
`MP_SMTP_RELAY_*`	Reenvío opcional a un proveedor real

`sh tests/smoke.sh smartpot-mail:ci` comprueba que el SMTP y la interfaz rechacen accesos sin credenciales, que un correo autenticado se entregue y que los logs no muestren secretos. Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica `ghcr.io/smartpottech/smartpot-mail` y pide el despliegue central de `.github`.