



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Mail

El correo de SmartPot

Mailpit con autenticación SMTP y de interfaz para los correos de bienvenida y recuperación de contraseña, con reenvío opcional a un proveedor real.



DOCUMENTO
SmartPot-Mail

VERSIÓN
1.0 · septiembre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app

DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Mail
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Correos de la plataforma, protección de la bandeja, reenvío, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

SmartPot envía dos correos: la bienvenida al crear la cuenta y el enlace para recuperar la contraseña. Mailpit los recibe, los guarda un tiempo y los muestra en una bandeja protegida; si se configura un proveedor, los reenvía para que lleguen a las personas. Los avisos de los cultivos no van por correo: van por la PWA y por Telegram.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

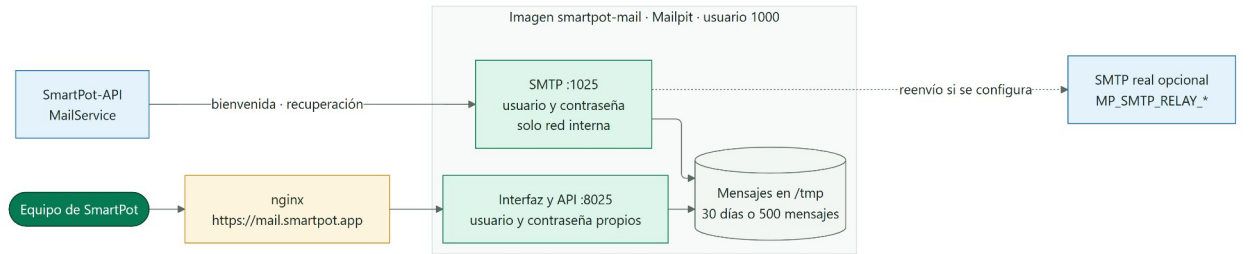


Figura 1 · SmartPot-Mail por dentro

SECCIÓN 03

Flujo de los correos

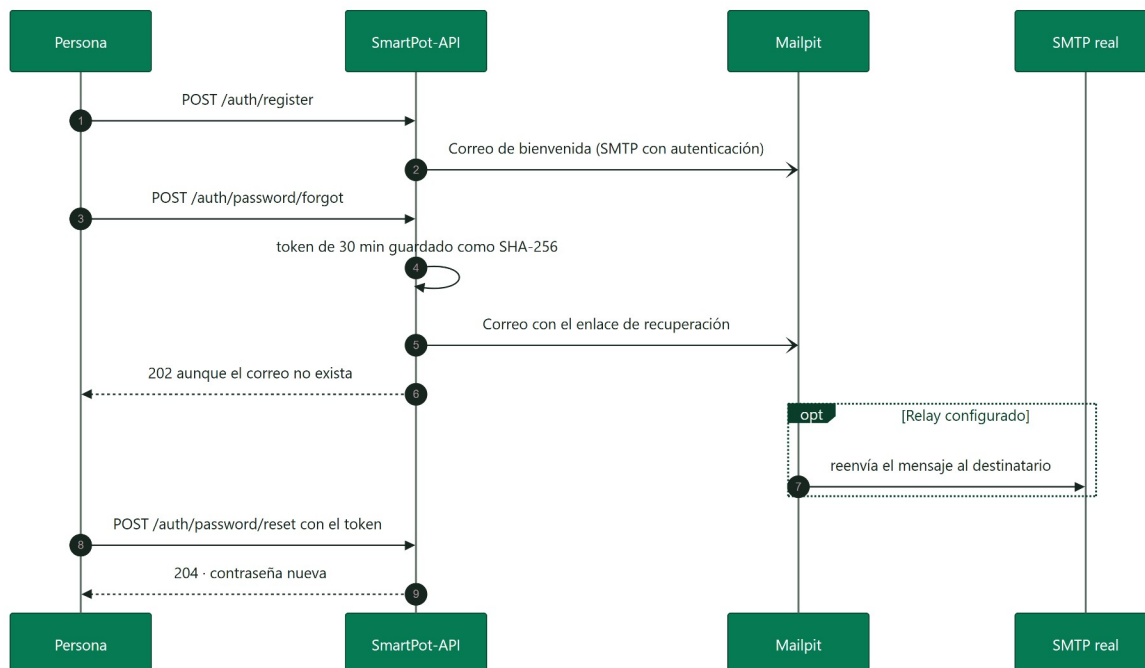


Figura 2 · Bienvenida y recuperación de la contraseña

SECCIÓN 04

Seguridad

CONTROL	DETALLE
SMTP	Exige usuario y contraseña; sin TLS solo porque el tráfico no sale de la red interna
Bandeja	mail.smartpot.app exige su propio usuario y contraseña
Credenciales	Llegan por variables de entorno; no se escriben en archivos ni en los logs
Contenedor	Usuario 1000, solo lectura; mensajes en /tmp con vida limitada

SECCIÓN 05

Configuración y pruebas

VARIABLE	USO
MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD	Cuenta SMTP que usa la API



VARIABLE	USO
MAILPIT_UI_USERNAME, MAILPIT_UI_PASSWORD	Acceso a la bandeja
MP_MAX_MESSAGES, MP_MAX_AGE	Cuántos mensajes y por cuánto tiempo se guardan
MP_SMTP_RELAY_*	Reenvío opcional a un proveedor real

`sh tests/smoke.sh smartpot-mail:ci` comprueba que el SMTP y la interfaz rechacen accesos sin credenciales, que un correo autenticado se entregue y que los logs no muestren secretos. Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica ghcr.io/smartpottech/smartpot-mail y pide el despliegue central de `.github`.