

GPT Image 2.5 官方提示指南 小白指南

8

OpenAI 官方文档《Image Prompting》精读 —— 把"抽卡"变成"下工程单"的 8 条纪律

来源: X @yyyole 沐阳推文 (拾遗队列) · 官方文档 developers.openai.com/api/docs/guides/image-prompting · 2026-10-03 产出

? 一个工科毕业生的 13 个疑问 (即目录)

1. GPT Image 2.5 是什么? Flare 和 Sunburst 什么关系?
2. 官方指南教什么? 和社区"六块协议"什么关系?
3. 为什么"先说最终用途"排第一条?
4. 一条完整提示词的官方顺序是什么?
5. 提示词写成段落、标签还是 JSON?
6. 图里要出现的文字怎么才不翻车?
7. 编辑图片时为什么要写"哪些不能动"?
8. 为什么复杂修改一轮只改一个变量?
9. API 参数和提示词怎么分工?
10. 自定义分辨率的硬约束怎么算?
11. 从旧模型换到 2.5, 官方流程是什么?
12. 没有 API key 能练什么?
13. 这套方法能用到即梦 / MJ / GLM 吗?

Q1 GPT Image 2.5 是什么？Flare 和 Sunburst 什么关系？ 模型选型

GPT Image 2.5 是 OpenAI 2026 年发布的图像生成/编辑模型家族，一次出了两个版本：**Flare 是"小快灵"速度版，Sunburst 是"质量版" (base 模型)**。两者都支持生成、编辑、透明背景，都提升了精确编辑和主体保持能力。

术语卡： Flare = 速度优化的小模型（质量约等于上一代 GPT Image 2）； Sunburst = 质量优化的基础模型（质量超过 GPT Image 2）。名字只是型号指纹，选型口诀：**新工作流先用 Flare 起步求快，质量不达标再上 Sunburst；迁移老工作流则按"现任模型够不够用"反着选。**

同一家族两条赛道：先测质量，再测速度

Flare • 速度版（小模型）

质量 ≈ 上一代 GPT Image 2

延迟低 → 新工作流的起点

model = gpt-image-2.5-flare

Sunburst • 质量版（base）

质量 > GPT Image 2

复杂图/文字/产品图的兜底

model = gpt-image-2.5-sunburst

官方选型法：Sunburst 过了质量关，再用相同提示词测 Flare，速度确有收益才切换

Q2 官方指南教什么？和社区"六块协议"什么关系？ 方法论定位

这份指南不是提示词合集，而是一份**系统性方法论**：**8 条提示词基本原则 + 约 20 个图文示例（生成+编辑） + 模型选型/参数/迁移纪律**，配套官方 Cookbook 可运行 notebook。

它和我们知识库里的 **[[PromptAsCode提示词即代码]]**（awesome-gpt-image-2 逆向出的六块协议）是**同源思想的官方版与社区版**：官方用 8 条"原则"讲框架，社区用 6 块"代码块"讲框架，**都指向同一结论——好提示词是结构化工程产物，不是文采。**

同一枚硬币的两面：结构化图像提示词

官方 8 条（原则视角）

- ①明确最终目标 ②易维护格式
- ③可见细节 ④人物动作 ⑤准确文本
- ⑥修改与约束分开 ⑦参考图分配角色
- ⑧谨慎迭代

讲"为什么"，覆盖选型/参数/迁移

社区六块协议（代码视角）

主体任务 / 构图布局 / 文字标签
风格材质 / 整体氛围 / 比例输出
+ 负向约束；[占位符] 参数化
讲"怎么填"，541 案例统计背书


两者互查补位：官方原则 ⇄ 社区槽位

Q3 为什么"先说最终用途"排第一条？

核心思想

因为**"用途"决定了画面所有隐含标准**。同一只马克杯：产品照要求影棚布光无杂物；广告图要求留出标语位置；信息图要求标注清晰。不说用途，模型只能按"平均审美"猜——这就是抽卡感的根源。

用途是一块"规格透镜"：先定用途，细节才有评判标准

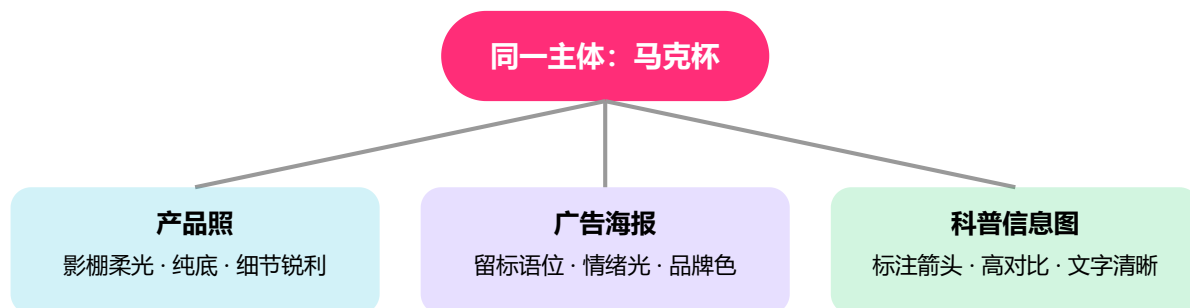

官方原话：说明拍摄对象和预期用途，具体说明构图、宽高比和重要的位置限制

Q4 一条完整提示词的官方顺序是什么？

八要素流水线

推文总结的顺序（用途→主体→构图→风格→光线→材质→文字→负面提示词）与官方 8 条互为表里。**先说清楚你最终想要什么，再描述画面细节**——顺序本身就是"目标先行、细节殿后、约束兜底"。

一条提示词 = 一列八节车厢（顺序即依赖）



复杂需求 → 官方建议用带标签的章节组织：**场景 / 主体 / 细节 / 限制条件** 四段式
人物与动作（官方第4条）按需并入"主体"节；多图参考（第7条）在开头给每张图分配角色

Q5 提示词写成段落、标签还是 JSON? 格式选择

官方明确：**简短提示、描述性段落、类 JSON 结构、说明和标签都可以表达相同意图**——没有必须遵守的特殊语法。选格式的唯一标准是**便于阅读和更新**（可维护性），复杂的拍摄需求用带标签的章节组织。这与 [[PromptAsCode]] "槽位化利于批量改参"完全一致。

三种格式，同一意图（官方：殊途同归，选好维护的）

描述性段落

"影棚柔光下的白色陶瓷杯，
居中构图，照片级质感..."

适合一次性需求

标签章节

主体：...
光线：... / 限制：...

适合复杂需求+多轮改

类 JSON 结构

```
{"主体": "陶瓷杯",  
  "光线": "影棚柔光"}
```

适合 Agent/API 程序化

Q6 图里要出现的文字怎么才不翻车? 精确文字

文字渲染是图像模型最大翻车点，官方给了三件套：**①引号逐字锁定内容（生僻词/品牌名逐字母拼）②写明位置和字体风格③额外要求"不要任何多余文字、Logo、水印"**。生成后检查拼写与清晰度；小字/密集文字/多字体场景，用 medium 和 high 质量各出一版对比。

术语卡：负向提示词（negative prompt） = 明确写"不要出现什么"。图像模型不会自动"少画"，你不排除水印，它就可能长水印出来。

文字三件套（缺一就容易翻车）

- ① "麦禾烘焙"（引号锁内容，逐字）
- ② 招牌下方、衬线体（位置+字体）
- ③ 只出现一次，不要任何多余文字/Logo/水印（负向兜底）

Q7 编辑图片时为什么要写"哪些不能动"? 修改与约束分开

这是全指南最实用的一条（也是推文重点）。口语编辑"把椅子改一下"只交代了改什么，**模型并不知道什么是禁区，于是顺手把光线、背景、人脸全动了**。官方第 6 条：说"仅更改 X"，并列出要保留的细节——身份、几何形状、布局、光照、标签；再声明排除项（多余文字/徽标/水印）；精修局部还要点名饱和度、对比度、镜头角度不能变。

一条编辑提示词 = 改动区 + 保护区 + 排除区


改动区 A 只把白椅→木椅	"只把画面中的白色椅子改成木质椅子" 动词前加"只"，圈定唯一改动
保护区 B 逐项点名不能动	"保持镜头角度、构图、光线、阴影、背景、其他家具完全不变" 泛泛说"其他都不变" < 逐项点名
排除区 C	"不要添加任何文字、水印、新元素"（负向兜底）

实验 ex3 实测：口语编辑 0 分；"其他所有元素不变"式泛泛保留 50 分；逐项点名 75~100 分

Q8 为什么复杂修改一轮只改一个变量? 迭代纪律

官方第 8 条：**把上一张输出作为下一次编辑的输入，一次只请求一处更改**。因为每轮编辑都是"重新画一遍"，多变量同时改，跑偏来源无法定位；单变量迭代让每次漂移都可归因，**结果跑偏就重申关键约束**。若某区域必须像素级不动，官方建议直接把已批准的局部合成回原图，别指望提示词。

迭代 5 轮后的"保真度"：单变量 vs 多变量一把梭

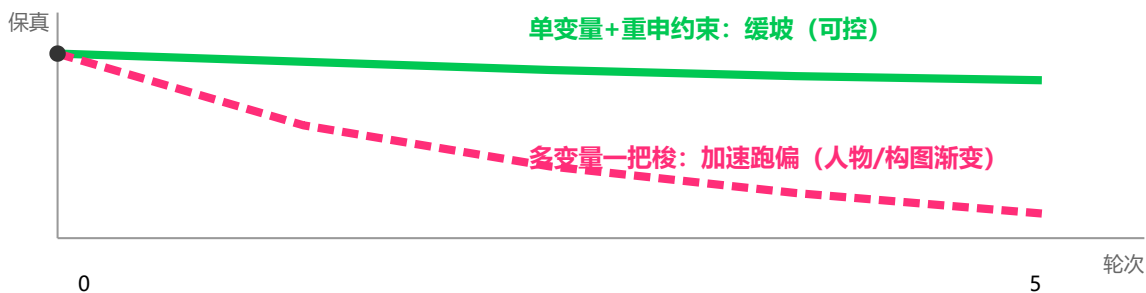

示意图（趋势非实测数据）：多轮修改是官方明确警告的漂移来源

Q9 API 参数和提示词怎么分工?

参数纪律

官方原则：API 参数管"生产规格"，提示词管"画面内容"，两套系统分开设置。参数不用写进提示词（写了也未必生效），提示词也不用描述分辨率。

参数	取值	说明
model	gpt-image-2.5-flare / gpt-image-2.5-sunburst	速度版 / 质量版
quality	auto (默认) low medium high xhigh max	先选好模型再调质量；高挡位不保证每条提示词都更好
size	auto 或自定义分辨率	常用 1024x1024、1536x1024、1024x1536、3840x2160...
background	auto / opaque / transparent	要透明必须参数+提示词双声明，PNG/WebP，并检查 alpha 通道（发丝/玻璃/阴影边缘）

调参顺序：选模型 → 调 quality → 才考虑重写提示词；一次只调一个设置，并统计"每张被采纳图片的真实成本"（含失败与重试）。

Q10 自定义分辨率的硬约束怎么算?

可计算参数

自定义 WIDTHxHEIGHT 四条硬约束：每边 ≤ 3840px；两边都是 16 的倍数；长短边比 ≤ 3:1；总像素在 655,360 ~ 8,294,400 之间。超过 2560x1440 (3,686,400 px) 属于实验区。这套约束是纯算术，可以翻译成代码提前校验——实验 ex2 就干了这件事。

分辨率四道门（ex2 实测全部通过/拦截）

- ✓ 3840x2160 = 8,294,400 px（恰触上限）

✗ 1000x1000（非 16 倍数）

✓ 3840x1280 = 3:1 临界，合法

✗ 4000x1000（边超限+比例 4:1）

✗ 640x640（总像素 409,600 不足）

⚠ >2560x1440 属实验区（2048x2048 等）

Q11 从旧模型换到 2.5，官方流程是什么？

迁移六步


官方给了 6 步迁移法，核心思想是"先保质量、再赚速度、按 workflow 灰度"：

步骤	做什么	关键点
1 存基线	收集代表性生产提示词与参考图（难编辑/精确文字/人脸/产品几何/透明件）	记录当前模型、参数、结果
2 选首个候选	现任够用→先测 Flare；现任不达标→从 Sunburst 起步	首轮对比冻结提示词/参考图/尺寸/格式
3 查完整结果	指令遵循/身份与产品保持/文字准确/意外改动/透明度	整套编辑序列+单步都要测
4 质量过了测速度	同门槛测 Flare，质量守住且延迟改善才切换	一个工作流的提速≠另一个也提速
5 一次调一个参数	先比 quality 再考虑改提示词	统计每张采纳图成本，别假设快模型更便宜
6 按 workflow 灰度	小流量试点→监控同样指标→逐步放量	保留旧模型以便回滚

Q12 没有 API key 能练什么？

学习策略

本指南的精华大部分在文本层而非像素层：8 条原则、提示词结构、编辑约束、参数约束、迁移流程，全都可以用确定性代码做成"体检器"提前练熟（见下方实验）。等有 API key，只差"把体检器接在真实出图前后"一步——届时 `images.generate` / `images.edit` 的输入早已被质检过。这延续了 [[awesome_gpt_image_2]] 项目"图像 API 不可用先练文本层"的思路。

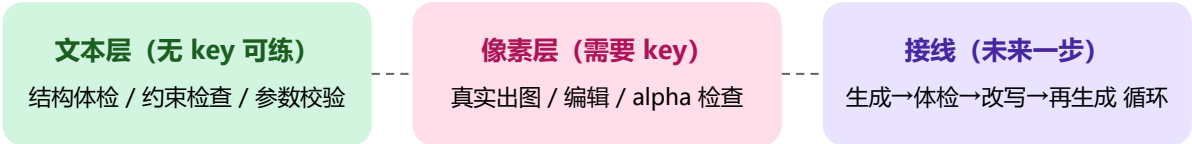

Q13 这套方法能用到即梦 / MJ / GLM 吗?

跨模型迁移

推文观点：**模型越强，越不需要大段专业术语堆砌，但"提示词的框架/范式"不会变**。用途先行、结构化、文字逐字锁、编辑写禁区、单变量迭代——这五条是方法论，不绑定任何模型 API。参数体系（quality/size 约束）是 OpenAI 专属，换家时查对应文档即可。与 [[转绘]]（照片管画什么、提示词管怎么画）互为补充。

📁 这份指南给我什么能力

1. **把抽卡变下工程单**：按"用途→主体→构图→风格→光线→材质→文字→负面"八节车厢写提示词，产出可复现；
2. **精确文字三件套**：引号逐字 + 位置字体 + 负向排除，做海报/招牌/信息图不再怕错字；
3. **言出法随的编辑术**：改动区+保护区+排除区三段式，改椅子不动背景（A/B/C 模板可直接抄）；
4. **多轮迭代不跑偏**：一次一个变量 + 重申约束 + 像素级需求走合成；
5. **参数纪律**：模型/质量/尺寸/背景四参数与提示词分工，分辨率约束可代码预校验；
6. **提示词质检器**：可把八要素规则接进任何生成流水线当 Gate（[[质检Gate与自我纠错循环]]）。



主实验 ex1: 八要素提示词体检器 (真实运行)

把官方 8 条原则翻译成确定性正则规则, 每条规则只在适用场景计分 (不适用记 N/A), 给提示词打 0~100 分。文件: `exercise\ex1_eight_elements.py`

步骤1 写规则表: 8 条原则 → 8 个可机检函数 (用途关键词、结构标签、光线×材质双条件、引号文字三件套、编辑"只改+保留"、多图角色、单变量迭代)

步骤2 `python ex1_eight_elements.py` ——目的: 验证"官方风格提示词得分应显著高于抽卡式"。实现了: 6 条样例自动体检。 **预期结果:** 抽卡式「画一个好看的咖啡店」40 分; 编辑无约束「把椅子改一下」50 分; 官方风格生成/编辑/迭代样例 100 分; 缺光线材质版 60 分——得分与质量单调一致

步骤3 发现: 规则必须按场景计分 (R6 只在 edit/iterate 场景算分), 否则单句迭代提示词被"用途/材质"误伤反而低于坏例——第一版就踩了这个坑, 改为 N/A 不进分母后单调。

【坏提示词A (抽卡式·生成)】 `ctx=generate` 得分: 40/100
【坏提示词B (编辑无约束)】 `ctx=edit` 得分: 50/100
【官方风格·生成 (烘焙店招牌)】 `ctx=generate` 得分: 100/100
【官方风格·生成 (缺光线材质版)】 得分: 60/100
【官方风格·编辑 (推文家具例)】 `ctx=edit` 得分: 100/100
【官方风格·迭代轮】 `ctx=iterate` 得分: 100/100



实验 ex2: 自定义分辨率参数校验器 (真实运行)

官方四条分辨率硬约束逐条翻译成 `validate(w,h)`: 边≤3840、16 倍数、比例≤3:1、总像素 655,360~8,294,400。文件: `exercise\ex2_resolution_validator.py`

步骤 `python ex2_resolution_validator.py` ——目的: 验证文档示例尺寸全过 构造的非法尺寸全被拦。
预期结果: 文档 7 个示例尺寸全部 PASS: 1000x1000/4000x1000/5000x5000/640x640 全部 FAIL 且给出具体的违反条目; 3840x1280 恰好 3:1 临界合法——参数纪律是可计算的

[PASS] 3840x2160 4K横 = 8,294,400 px (恰触上限, 实验区)
[FAIL] 4000x1000: 边超限; 非16倍数; 比例超限4:1
[FAIL] 640x640 : 总像素越界(409,600) 须在 655,360~8,294,400
[PASS] 3840x1280 比例3:1临界: 合法 (实验区)

实验 ex3: 编辑提示词约束检查器 (真实运行)

官方第 6/8 条落地: A 修改段 (只改什么) 35 分 + B 保留段 (逐项点名 ≥ 3 项) 40 分 + C 排除段 15 分 + D 单变量声明 10 分。文件: `exercise\ex3_edit_constraint.py`

步骤 `python ex3_edit_constraint.py` ——目的: 量化"泛泛保留 vs 逐项点名"的差距。

✅ **预期结果:**

口语编辑 0 分: 官方翻译信息图例 50 分 (保留段只写"其他所有元素"被扣分) ; 推文家具例 75 分 (A+B 满格) ——"什么不能动"比"改什么"更容易被漏写

【推文原例 (官方风格)】 得分 **75/100** A✓ B✓(5项) C× D×
【坏例: 只说改什么】 得分 **0/100** 全缺
【好例: 翻译信息图 (官方编辑例)】 得分 **50/100** A✓ B×(仅1项) C✓ D×

诚实记录: 本机无 `OPENAI_API_KEY`, 按预案三个实验全部为文档精读+结构化确定性实验 (文本层), 未运行任何真实出图调用, 不编造出图结果。Cookbook notebook (26 个代码 cell) 已存 `exercise\cookbook_image_gen_prompting_guide.ipynb` 备将来接线。

与知识库的接线

[[图像提示八要素]] (新): 官方 8 条原则——与 [[PromptAsCode提示词即代码]] 六块协议互为官方版/社区版; [[修改与约束分离]] (新): 编辑三段式+单变量迭代——是 [[质检Gate与自我纠错循环]] 在图像编辑上的约束前置, 与 [[转绘]] (照片管画什么) 互补。

参考与延伸

- 官方指南 (推文所指): <https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-prompting>
- 官方 Cookbook notebook: <https://github.com/openai/openai-cookbook/blob/main/examples/multimodal/image-gen-models-prompting-guide.ipynb>
- 来源推文: <https://x.com/yyyole/status/2097707144359354673> (@yyyole 沐阳, 2026-09-09)
- 关联项目笔记: vault/项目笔记/gpt_image_prompting.md · vault/项目笔记/awesome_gpt_image_2.md
- 实验代码: F:\reminder\gpt-image-prompting\exercise\ (ex1/ex2/ex3 + 真实输出 ex1~ex3_out.txt)