

# Cloudflare 邮件路由：自有域名无限别名邮箱 · 小白指南

原帖：@太阳 taiyanghere 「薅完 .com 域名别浪费，接入 Cloudflare 实现无限邮箱」（466 赞）。

本指南核实对象：Cloudflare Email Routing 官方文档（email-service 文档体系，2026-10-07 逐页读取实测）+ 本地路由规则模拟器实验。

知识学习类

基础设施

疑问式目录

含模拟器实验

全部免费

## 疑问目录

Q1 这是什么

Q2 免费吗

Q3 前置条件

Q4 匹配逻辑

Q5 三种动作

Q6 数量上限

Q7 原帖说法核实

Q8 对比方案


Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

## Q1

### Cloudflare 邮件路由到底是什么？

一句话：**Cloudflare 免费帮你接住发往自有域名的所有邮件，按你定的规则转发到已验证的常用邮箱（或交给代码处理）**。你不需要买邮件服务器、不需要企业邮服务，只要域名接在 Cloudflare 上。

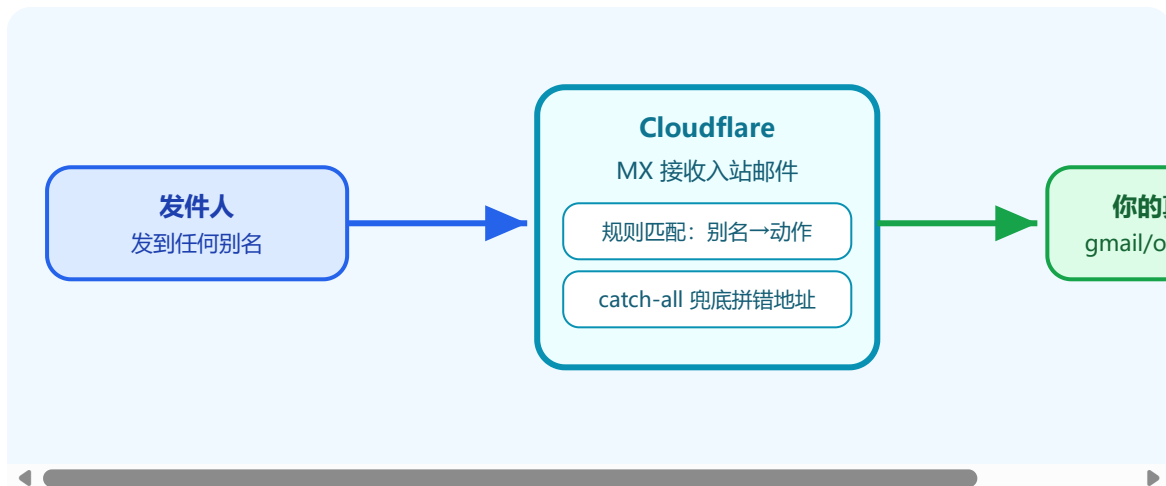

效果：注册网站用 **github@你的域名.com**，购物用 **taobao@你的域名.com**，全部汇入同一个真实邮箱；泄露了就把那个别名 drop 掉。这就是原帖说的"无限邮箱"。

## Q2

## 真的全免费吗？有没有隐藏坑？

| 项目                    | 官方口径 (2026-10-07 文档)                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Email Routing (接收+转发) | <b>免费版与付费版均可用</b> ；向账户内已验证目标地址发送免费                         |
| destination addresses | 每账户 200 个，全域名共享复用                                          |
| routing rules         | 每域名 200 条                                                  |
| 入站邮件大小                | 25 MiB (超限拒收)                                              |
| Email Sending (出站)    | 另一项能力，Beta，仅 Workers 付费计划—— <b>回复别人用的不是你的域名邮箱，是转发，不是托管</b> |

**关键边界：**这是**入站转发器，不是邮箱托管**。你只能"收"（转发到别处收），不能"发"（不能以 your@domain 作为发件人直接发信）。要对外发信需借助 Gmail 的"用其他地址发送"或其他 SMTP 服务。

### Q3

### 上手需要什么前置条件？配哪些 DNS 记录？

三个条件：① 一个接入 Cloudflare 的域名（NS 托管在 CF）；② 一个用来收信的常用邮箱；③ 十分钟。

开通后 Cloudflare 要求三条 DNS 记录（Dashboard: Compute > Email Service > Email Routing > Settings 可查看状态）：

```
MX @ route1.mx.cloudflare.net    （优先级自动分配）
MX @ route2.mx.cloudflare.net
MX @ route3.mx.cloudflare.net
TXT @ "v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all"
TXT cf2024-1._domainkey <DKIM 值>
```

**两个坑（官方文档明写）：**① **不能与外部邮件服务器共存**——MX 必须指向 Cloudflare，想同时用 Google Workspace 收同一个域的邮件是不行的；已有 SPF 要合并（**v=spf1 include:\_spf.mx.cloudflare.net include:\_spf.google.com ~all**），且 SPF 总 DNS 查询  $\leq 10$  次。② 迁移走时要先解锁路由记录、并行加新服务商记录，验证后再停用，否则断邮。

## Q4

## 一封邮件进来，到底按什么顺序匹配规则？

这是整套系统最容易配错的地方。官方匹配逻辑（本指南实验逐条建模验证，13/13 通过）：

| 优先级 | 规则                                                                                                             | 例子                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 完整 local part <b>精确匹配</b> (含 +tag 字面规则)                                                                        | 有 <b>me+shop@</b> 规则，来信 <b>me+shop@</b> 命中它 |
| 2   | <b>Subaddressing 回退</b> (RFC 5233) :<br><b>user+tag@</b> 回退匹配 <b>user@</b> 规则，+tag 保留在 message.to 里供 Worker 检查 | 只有 <b>me@</b> 规则时， <b>me+shop@</b> 也命中      |
| 3   | <b>catch-all</b> (local=*) 兜底，接住拼错的地址                                                                          | <b>ifno@</b> (ifno 拼错) 也收得到                 |
| —   | 相同 pattern 建了多条： <b>仅列表第一条生效</b>                                                                               | 两条 <b>a@</b> 规则只有先建的那条工作                    |
| —   | 目标地址 <b>未验证</b> ：使用该地址的规则全部禁用                                                                                  | 验证邮件没点，规则静默不工作                              |

一句话记忆：精确 → +tag 回退 → 兜底；同名首条赢；没验证等于没配。

## Q5

## 每条规则能做什么动作？

三种，每规则**只能选一个**（多目标转发要用 Worker 写代码循环 forward）：

| 动作               | 行为                                                         | 典型用法             |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Send to an email | 转发到已验证的目标地址                                                | support@ 转进主邮箱   |
| Send to a Worker | 交给 Workers 的 <code>email()</code> 函数编程处理（可自动回复、按内容分发、存数据库） | webhook 收件箱、自动工单 |
| Drop             | 删除，不路由（官方明确说可用于隐私场景）                                       | 被垃圾邮件盯上的别名直接掐死   |

**官方限制数字：**每规则仅 1 个 action；每收件人邮件最多 50 个 to/cc/bcc 收件人；主题最长 998 字符；头部合计 16 KB；出站 5 MiB、发往已验证目标 25 MiB、入站 25 MiB。

## Q6

## "无限邮箱"到底有没有上限？

"无限"是**用法上的无限**（别名不用预建也能靠 catch-all 收），硬上限是：**每域名 200 条路由规则、每账户 200 个目标地址、入站 25 MiB/封**。对个人信息管理场景（几十个别名）绰绰有余。

想突破 200 条也简单：catch-all 进 Worker，用代码按 local part 任意分发——200 是"免代码上限"，不是架构上限。

## Q7

## 原帖的两个说法，核实结果如何？

| 原帖说法                                 | 核实结果                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "接入 Cloudflare 实现无限邮箱"               | ✅ 属实，机制即 Q1/Q6；免费档即可                                                                                                                                          |
| ".com 结尾邮箱权重比其他杂七杂八邮箱高"              | ⚠️ <b>经验主张，未找到可核对证据。</b> 合理推测：自有域名邮箱在注册风控中比临时邮箱（10分钟邮箱）可信，但".com 比 .xyz 权重高"无公开依据——注册同一网站，github@yourdomain.com 和 github@yourdomain.xyz 大概率同权。按"证据优先"原则标注为待证。 |
| 引用推文："Northwest .com 首年免费且官方承诺续费也承担" | ⚠️ 时效性促销信息（2026-10 快照，作者 8 天实测有效），非持久知识；且任何"永久免费"承诺都可能随时变。薅可以，别把关键资产只押在它上面。                                                                                   |

## Q8

## 和其他"无限别名"方案比，选哪个？

| 方案                             | 成本      | 发信       | 适合                      |
|--------------------------------|---------|----------|-------------------------|
| CF Email Routing               | 免费      | ✗ 只能收/转发 | 已有 CF 域名、想要别名收纳+drop 权限 |
| Gmail + 加号<br>me+tag@gmail.com | 免费      | ✓        | 零配置；但很多网站拒绝 + 号，且暴露主地址  |
| SimpleLogin / DuckDuckGo 转发    | 免费档     | 部分支持回复改写 | 不想动 DNS、要浏览器一键生成别名      |
| 企业邮 (Google Workspace/Zoho)    | 付费/有限免费 | ✓ 完整     | 团队、正式商务往来               |

本指南主角的最独特价值：**规则掌控感**——每条别名可单独 drop、可交给代码处理、拼错也能兜底收到，且整个匹配逻辑有官方文档可核对（本仓库实验即用代码复刻了它）。

## Q9

### 这个项目给我什么（能力清单）

① **别名收纳术**：每个网站一个别名，溯源泄露 + 一键 drop。

② **catch-all 心法**：不预建别名也能收信，拼错地址不丢邮件。

③ **邮件路由匹配逻辑**：精确→+tag 回退→兜底的优先级，能预判任意配置行为。

④ **边界判断力**：转发≠托管、不能与外部 MX 共存、200 条上限是什么口径。

⑤ **Worker 收件编程**：email() 函数把邮箱变成 webhook，自动回复/分发/入库。

⑥ **证据品味**："权重高"这类口号，先找证据再引用。

## Q10

### 动手实验：路由规则模拟器（真实运行）

实验文件：`exercise/routing_simulator.py`（纯标准库，131 行）。把官方文档的匹配逻辑写成代码 + 13 个断言测试，运行结果（`exit=0`）：

测试结果：13/13 通过

- ✓ 精确规则优先于 `catch-all`
- ✓ 无匹配拒收
- ✓ `catch-all` 接拼错地址
- ✓ `subaddressing` 回退（`+shopping` 保留）
- ✓ `+tag` 字面规则优先于回退
- ✓ 同 `pattern` 首条生效
- ✓ 未验证目标规则禁用
- ✓ 禁用后 `catch-all` 兜底
- ✓ `drop` 优先于 `catch-all`
- ✓ 26MiB 拒收 / 25MiB 边界放行
- ✓ `worker` 接管
- ✓ 非本域名拒收

演示场景：mydomain.com 5 条规则

support@ -> 主邮箱    anything+tag123@ -> catch-all 归档    hi@ -> drop

复现命令：

```
cd exercise
python routing_simulator.py    # 13 断言 + 演示场景, exit=0
```

**实验诚实声明：**未用真实域名端到端发信（那需要接管 DNS 与你的 Cloudflare 账户）；实验验证的是**文档宣称的行为逻辑**本身。真实开通时以 Dashboard 实际表现为准。

**学习来源：**@太阳 taiyanghere 推文

（<https://x.com/taiyanghere/status/2107119143577436176>）及其引用推文；核实依据：Cloudflare 官方文档 email-service 文档体系（`configuration/email-routing-addresses`、`configuration/domains`、`platform/limits`、`get-started/route-emails`，2026-10-07 逐页读取）。

**产物：**本指南 + `exercise/routing_simulator.py`（13 断言全过）+ 实验日志 + 知识提案。  
生成：2026-10-07，worker kimi-pool-20261007-w1。