

Easel 社媒内容工作台小白指南

从创作画像到可复核产物的本地组件实验

把创作上下文变成文件，把完成声明变成可复核的证据。

对象：有工科基础、已有智能体知识储备的初学者。本文用真实 Easel 组件处理虚构画像和自写中文短文，观察记录、拒绝、修订与检索。没有调用生成模型或发布平台。源码固定为 6c049ceb73b1b74a73448664dcd4dbc7e051442a。

12 个疑问就是目录

- 01 Easel 到底替创作者整理了什么
- 02 五层工作流为何需要明确交接
- 03 六份画像文件怎样影响创作
- 04 已有 Skill 为什么还需要提示词分层
- 05 为什么成品和中间文件要分开放
- 06 一份 manifest 为什么有两种状态
- 07 latest 取到最近一步就能继续吗
- 08 素材索引为何可能认错平台
- 09 字数为什么交给代码仍要说明口径
- 10 内容扫描的 BLOCK 和 WARN 有何差别
- 11 路径校验为什么必须显式调用
- 12 怎样知道这次学到了哪一层

原学习查重：394条公开元数据中核验9篇正文，其余385篇为元数据，另有有限补充资料。此历史范围不代表全库查重；当前云端协调者的最新公开库查重另述。

Easel 到底替创作者整理了什么

Easel 把创作上下文、技能和文件产物组织成内容工作台。



每条箭头都需要具体条件

项目的目标链路。图中的外部创作、发布与复盘能力并未在本次实验中运行。

先给出定义

内容工作台是围绕选题、制作、管理和发布组织工具的应用。Easel 的 README 把它定位为面向社交媒体创作者的开源工作台，借助 OpenClaw 执行工作。OpenClaw 是运行智能体会话和工具的宿主，本次只阅读其在项目中的接口，不启动它。

用一个具体场景理解

虚构的“周末科普小站”想写一条微博短文。普通聊天可以给出句子；工作台还需要知道受众是谁、稿件放在哪、哪版是成品、检查过哪些条件，以及后来是否真的发布。后面的问题将沿这条线展开。

本指南选择的小切口

本次用自写虚构画像与中文短文，调用固定版本的真实本地组件。它能让你观察文件、索引和校验行为；这不是模型生成内容，也不是“发现到归因”的整套实跑。

自测：得到一段好文案，就等于内容工作台已验证吗

参考回答：不等于。还要分别验证存储、元数据、检查与外部效果；本次只覆盖指定本地组件。

项目定位与五层工作流 README.md

依赖与命令入口 pyproject.toml

五层工作流为何需要明确交接

分层描述工作步骤，不代表已经运行五个智能体。



每条箭头都需要具体条件

发现和策划合并为一个图节点，实际概念仍是 discover、plan、produce、publish、attribute 五层。

五层是什么意思

发现寻找内容机会；策划确定主题、受众和结构；制作得到文案、图片或视频；发布把审核后的内容发到指定平台；归因分析表现并反馈下一轮。这里的层是职责分类，不是独立进程数量，也不是五个模型各自完成工作的证据。

交接不能只剩一句总结

创作简报 brief 是把受众、基调、必须保留和避免事项写清的文件。例如“给初学者讲番茄钟，避免承诺效率翻倍”。下游要读取简报和正文，而不能只凭“一篇效率稿已经做好”的一句话。

接回已有知识

已有“分镜表驱动生成”和“产物留痕与状态外置”可以复用。Easel 的增量是把层名、产物路径和摘要登记在同一个项目记录里。表格或摘要填满仍不等于成品可用。

自测：manifest 记录了 produce/done，就证明制作工具运行过吗


参考回答：不证明。记录可以被手工写入，要继续检查真实文件和执行日志。

工作流 README.md

有界编排与简报约定 docs/SKILL-SPEC.md

六份画像文件怎样影响创作

Profile 描述创作背景，平台登录身份必须另行核实。

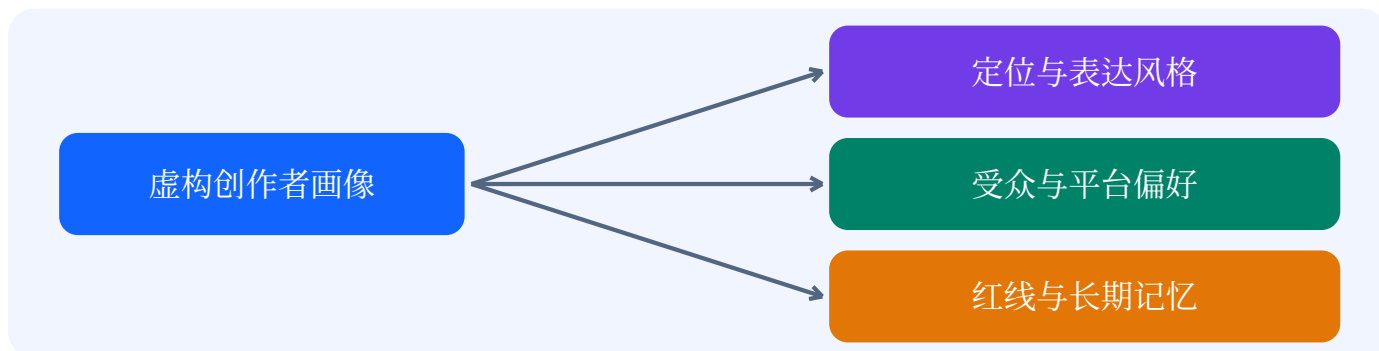

六份文件被分为三组展示；它们是内容上下文，不是账号凭证。

一个新对象先讲清

Profile 即画像，是有关账号定位、写作风格、受众、平台、偏好和记忆的上下文文件夹。persona.py 按 identity、style、audience、platforms、preferences、memory 的固定顺序读取非空 Markdown，其余 Markdown 再按文件名追加。

一组可观察的变化

例如可以给“周末科普小站”的 style 写上“短句，先例子后术语”，audience 写上“刚接触时间管理的人”。本次实际使用“纸页角落”虚构画像，核对文件修改和消息前缀；没有模型调用，就不能据此声称输出已经更符合这种风格。

画像记忆和真实身份分开

persona_prefix 会提示使用该画像目录下的 memory.md，避免把不同画像的账号知识混到全局记忆。这个提示是上下文安排，不是操作系统隔离。选中一个画像不会自动登录微博，也不会证明当前发布账号归属。

自测：profile_exists 返回真，能证明账号已经登录吗

参考回答：只能说明对应画像目录存在；登录状态和发布身份还需要平台侧证据。

画像读取与消息前缀 easel/persona.py

画像注入与记忆作用域 docs/prompt-stack.md

已有 Skill 为什么还需要提示词分层

把长期规则、路径和临时技能分开，能减少上下文混乱。



每条箭头都需要具体条件

这是固定版本文档描述的 prompt stack；本次没有运行宿主加载过程。

提示词栈是什么

提示词栈就是按职责组合的多层说明。SOUL 管沟通人格与能力概览；AGENTS 管分工与编排；CONTEXT 提供项目路径；触发具体技能后再读 SKILL 和必要参考资料。它不是另一个生成模型。

沿用已学内容

“AgentSkills 技能包”已经讲过说明书、脚本和参考资料的差别。这里不重教概念，重点看 Easel 的接口：SKILL.md 的 name、description、layer 用于发现和分类，scripts 在执行时被调用，不能把脚本放在目录里等同于它运行过。

避免文档名称带来的错觉

例如发布检查清单的某处仍提到 meta.json，而总规范约定 .easel.json。面对这种文档漂移，要沿实际代码核对消费者读什么文件。教程不应为“看起来统一”的接口补造并不存在的保证。

自测：技能目录数量多，是否足以证明所有技能可用

参考回答：不足。加载、依赖、许可、服务权限和实际输入都可能影响可用性。


四层提示词栈 docs/prompt-stack.md

技能接口规范 docs/SKILL-SPEC.md

发布清单的文档用语 skills/openclaw/skill-publish-checklist/SKILL.md

为什么成品和中间文件要分开放

目录让人找得到文件，证据让人判断文件是否可用。

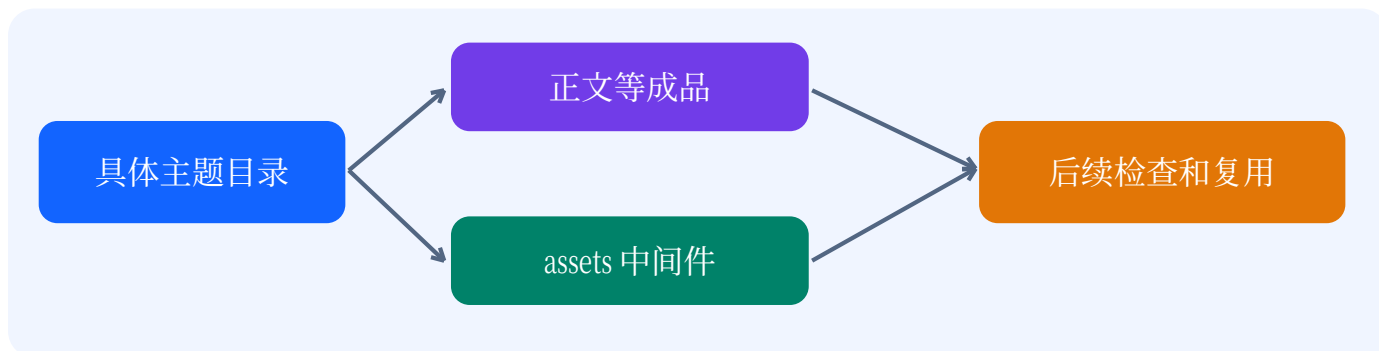

项目根存成品，assets 存草稿或素材；.easel.json 记录元数据，不复制全部正文。

产物与素材的区别

产物是用户最终要读、发或交付的文件；中间件是制作时需要但通常不直接交付的草稿、镜头或临时素材。Easel 约定一个具体主题一个目录，成品在目录根，assets 子目录保存中间件。

文件组织的例子

一个“番茄钟实验记录”目录可以包含 weibo-post.txt、brief.md、assets/draft.txt 和 .easel.json。这样复用时知道去哪里找正文，修改时也能区分成品和草稿；但目录整齐并不证明正文事实正确。

沿着已学概念加一层验证

已有“产物留痕与状态外置”解释了为何不要只靠会话记忆。本项目进一步要求消费者打开文件，检查存在性、类型和内容。把不存在的文件名写进 outputs 字段，登记程序仍可能成功。

自测：只有 outputs=["final.mp4"]，能证明视频可以播放吗


参考回答：不能。还需文件存在、可解码、内容和音画等检查；本次不生成或播放视频。

产物管理约定 docs/SKILL-SPEC.md

路径登记逻辑 skills/shared/scripts/manifest.py

一份 manifest 为什么有两种状态

项目的 draft/ready/published 与步骤的 done/failed 回答不同问题。

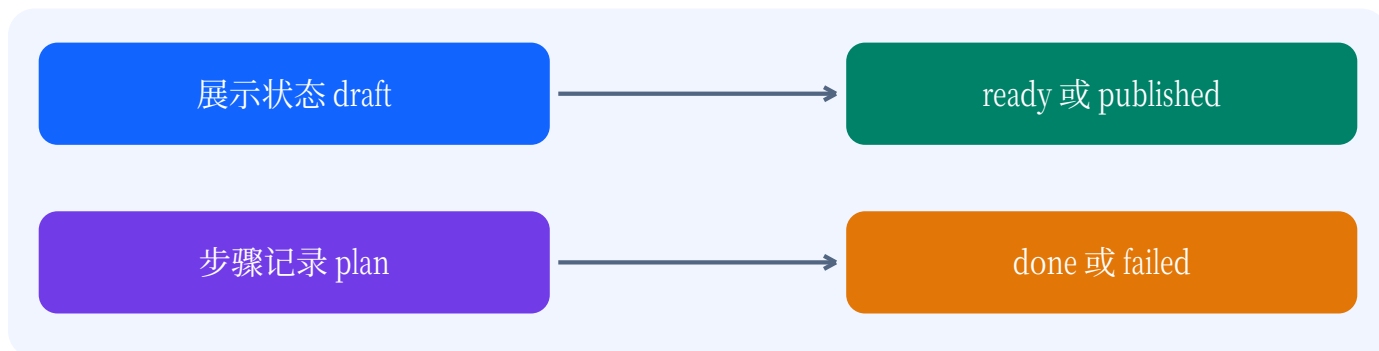

上下两条状态线独立；脚本允许记录这些词，并不自动完成对应现实动作。

manifest 是什么

Manifest 是描述项目及其产物的结构化清单。Easel 将标题、平台、体裁、成品列表等展示字段，与 steps 步骤数组写进 .easel.json。薄索引意味着只保留摘要和路径，全文仍在正文、简报和素材文件中。

两个状态域分别解释

项目 status 的 draft、ready、published 用于生命周期展示；每个步骤 status 的 done、failed 表达该次登记的执行情况。两者可以同时出现不同含义。meta 只更新本次传入的字段，列表字段给出后整体替换。

一个容易误判的例子

把项目 status 手动设为 published，只会改变文件里的字符串，不会向社交平台发帖。record 的原子写入通过临时文件加替换降低半文件风险，但它不是发布回执，也不提供全流程事务或并发合并保证。

自测：文件里写 published，能当作平台发布证据吗

参考回答：不能。需要实际发送日志、目标账号以及平台回执或可验证链接。

manifest 字段与原子写入 skills/shared/scripts/manifest.py

展示头与步骤契约 docs/SKILL-SPEC.md

latest 取到最近一步就能继续吗

latest 取最后一条匹配记录，不保证那条记录成功。



每条箭头都需要具体条件

这是字段与读取规则示意。下游必须读取 status，不可把 found=true 当成成功。

先定义消费者

消费者是读取上游产物并继续工作的程序或智能体。manifest latest 按可选 layer 筛选，然后返回最后一条记录；没有匹配记录时输出 found=false 并退出1。它没有自动过滤 failed 步骤。

用失败记录看差异

第一次策划完成后写 done；第二次修改因输入不足写 failed。此时 latest --layer plan 看到的是第二条。正确的下游应先停下来检查原因、可复用产物和授权，再决定恢复；不能忽略 failed 直接制作。

测试通过究竟指什么

负例是专门设计来触发拒绝、缺失或失败的输入。负例返回预期非零码，说明这条行为被观察到，不等于业务成功。本实验把上游自测入口与自写行为检查分开统计，避免把所有数字拼成“全套测试通过”。


自测：found=true 但 step.status=failed 应怎样理解

参考回答：找到了一条失败记录；是否能继续由消费者核实，不能直接把它当成功输入。

latest 和记录状态 skills/shared/scripts/manifest.py

素材索引为何可能认错平台

assets 的平台判断依赖路径规则，不会自动读取 .easel.json 的 platform。

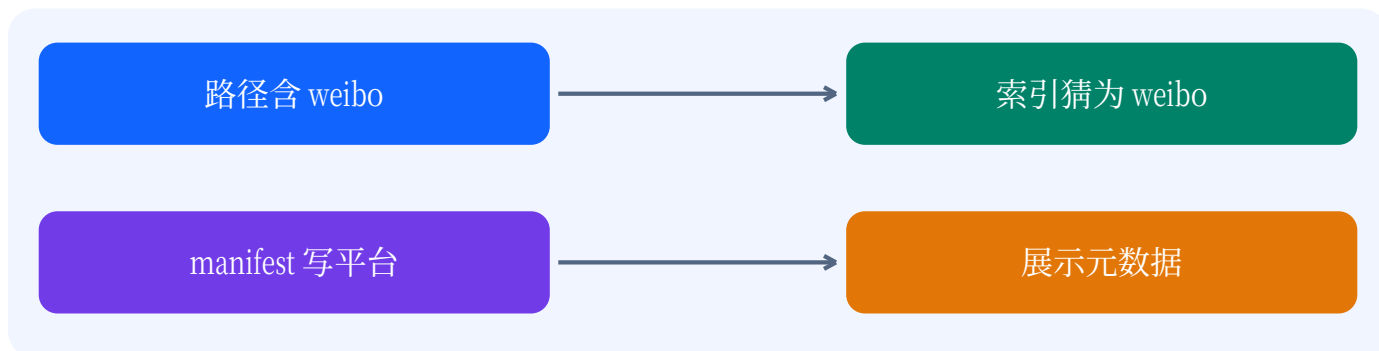

两条信息来源不同；一致需要额外核对，不是内置自动同步。

启发式是什么意思

启发式是用简单规则作推断。assets.py 从相对路径和文件名识别平台，结合扩展名、关键词、日期和大小建立索引。规则便宜且确定，但它理解的是路径字符串，不能理解文案真正适合哪个平台。

一个会暴露差异的例子

把一份相同正文放在包含 weibo 的路径中，可能被标为 weibo；使用中性路径时可能变为 unknown。即使 .easel.json 里写 platform=微博，这个扫描器也不因此获得平台字段。标签与索引是另一组状态文件。

扫描也会写文件

scan 会生成或更新 outputs 根下的 INDEX.json，不能称作纯只读。search 依赖索引，并有相应扫描路径。实验只在练习目录内扫描、检索、打标签；不运行 archive 或 --apply 移动操作。

自测：搜索未返回稿件，最先检查什么

参考回答：检查索引是否更新、路径命名及筛选字段，不要先断言文件丢失或平台元数据无效。

平台识别 索引 检索 标签 [skills/openclaw/asset-manager/scripts/assets.py](https://skills.openclaw.org/asset-manager/scripts/assets.py)

字数为什么交给代码仍要说明口径

脚本给出可复现的计数，不等于复刻微博的实时计费或发布规则。



每条箭头都需要具体条件

输入、口径、目标和容差共同决定结果；修改目标就可能改变通过状态。

计数口径先定义

口径是把什么算一个单位的约定。wordcount.py 的 social_count 把 CJK（中日韩表意文字区）字符、英文词、数字串、标点或符号相加，同时给出含空白字符数等指标。它是本地近似规则，不是本轮核实的微博官方实时标准。

为什么不要让模型自报字数

同一句中文夹有 AI、数字和标点，按英文词计数与按所有字符计数会不同。确定性脚本能让同一输入反复得到相同结果。严格目标必须明确 metric、target 和 tolerance；默认容差为5%，范围边界使用 round。

看见变化才学会检查

实验对自写短文的冗长版本与修订版本检查相同目标，观察 over 变为 ok。这不需要调用模型，也不修改发布平台。检查某个目标通过，只表示该口径的本地判定通过，不代表内容质量或发布可行性。


自测：social_count 通过，能证明微博一定接收吗

参考回答：不能。官方当前限制、账号状态、媒体规格与内容规则仍需分别核实。

计数和目标校验实现 skills/shared/scripts/wordcount.py

内容扫描的 BLOCK 和 WARN 有何差别

扫描器只处理定义过的模式；没有阻塞命中不能保证内容全面安全。

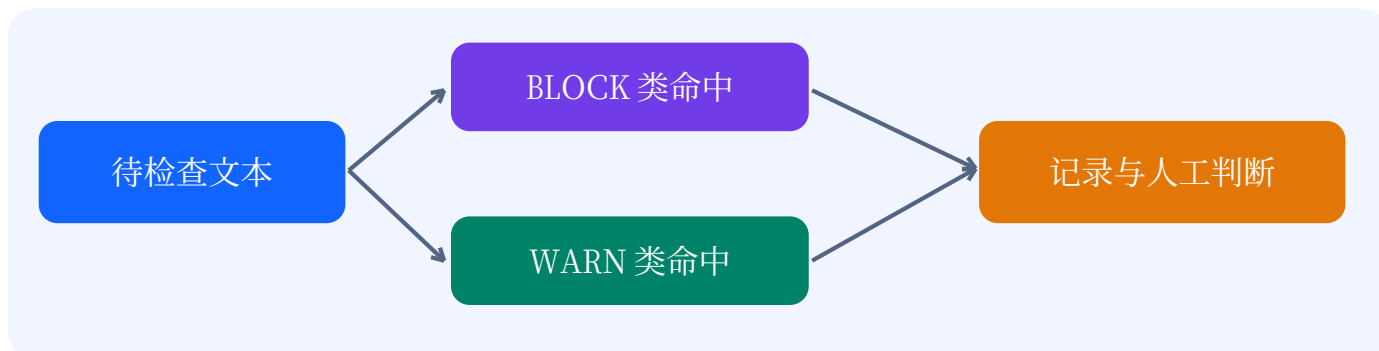

本地阻塞函数在特定条件下可退出7；实验只调用本地组件，没有发送内容。

两个级别分别是什么

BLOCK 是密钥样式、内部地址或路径等阻塞类别；WARN 是模型名或 AI 表述等提醒类别。content_guard 结合正则模式和敏感环境值扫描文本，报告会对命中片段打码。这里的安全是限定范围的泄露检查。

为什么技术词不能一律禁止

技术科普本来可能需要写 OpenClaw 或“由 AI 生成”。固定版本将此类内容作为 WARN。提醒后应按真实用途与平台要求决定，不该为了消除警告而隐瞒必要的 AI 披露或误导读者。

实验与现实发布的边界

本地阻塞分支不会自行发布。真实秘密不能拿来学习样本；实验只使用合成测试值，也不扫描个人 .env。事实、版权、广告声明、授权和平台规则不由这个函数全面覆盖。

自测：WARN 存在但函数返回，意味着可直接发布吗


参考回答：不意味着。它只说明该提醒不会在此函数中硬拦，仍需其他检查和发布授权。

扫描类别 与本地闸门 skills/shared/scripts/content_guard.py

发布脚本应接入的约定 docs/SKILL-SPEC.md

路径校验为什么必须显式调用

有一个校验函数，不等于所有写入入口都自动受它保护。

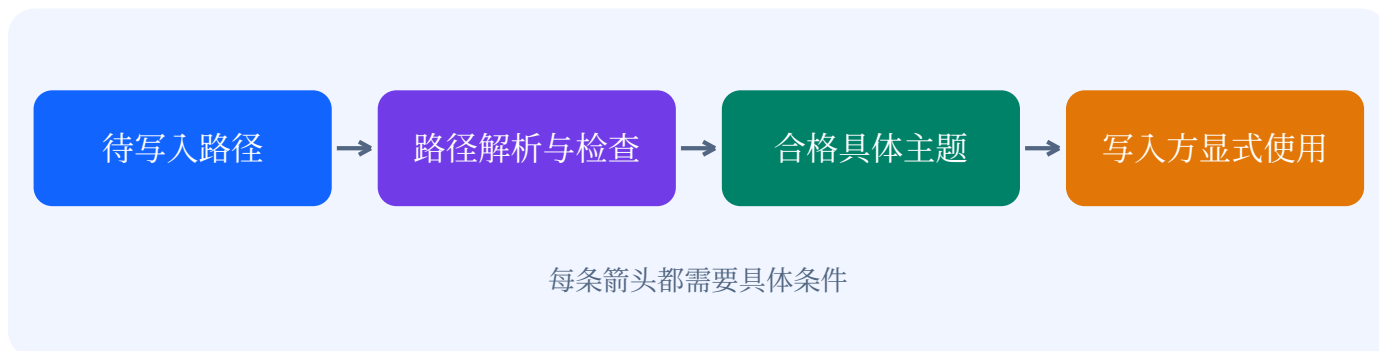

图表示 `output_paths` 的用途。manifest 当前实现没有自动调用它；实验由自建 harness 显式检查。

路径校验检查什么

`output_paths.validate_output_path` 会解析绝对路径，要求内容位于 `outputs` 下的具体主题目录，拒绝根目录散文件、泛化主题名和默认不允许的系统路径。`resolve` 将路径归一化并解析已有链接，但单次检查不等于完整操作系统沙箱。

把规范和实现分清

总规范要求新脚本写入前调用校验器；固定版本 `manifest.py` 的路径构造本身没有调用它。实验用自建 harness 显式连接检查与后续动作。Harness 是组织输入、调用与检查的测试程序；这段连接是教学新增，不能写成上游统一安全层。

一个有用的反例

`outputs/test/post.txt` 因主题名过于泛化可被拒绝；`outputs/番茄钟观察/post.txt` 则符合该命名约定。还要测试根目录与越界路径。通过这些样本只证明所测路径行为，不保证并发竞态、全部符号链接或所有调用点安全。

自测：路径被登记进 `manifest`，就说明校验器放行了吗

参考回答：不说明。需要实际调用证据；本次 harness 会单独记录路径检查。

路径校验实现 `skills/shared/scripts/output_paths.py`

manifest 路径构造 `skills/shared/scripts/manifest.py`

怎样知道这次学到了哪一层

源码可读、组件可跑、宿主可用、平台发布是不同证据层。



未知保持未知，避免跳级推论

本指南实际推进到固定版本的本地组件行为；右侧两层需要新的环境、授权和证据。

先锁定版本再讨论结果

源码提交 SHA 是锁定具体代码快照的标识。本次固定提交为 6c049ce 开头；pyproject.toml 写 0.2.1，包内 __init__.py 写 0.1.1，git describe 为 v0.2.1-79-g6c049ce。版本文本不一致时以完整 SHA 和文件指纹定位。

重复运行也要保留差异

同样输入、同样源码可以重放行为；时间戳、临时目录和文件修改时间可能变化。应该比较稳定字段和预期分支，不能承诺每次 JSON 都字节相同。原始失败、非零退出和恢复过程也要保留。

下一步需要什么证据

若以后要体验完整工作台，应再核对依赖、模型服务、OpenClaw、平台身份与许可，并为真实动作取得授权。本次未运行 CLI 主入口、Web 服务、全局同步 hook、模型生成、社媒登录或发布；根 LICENSE 为 Apache-2.0，不能据此认证所有第三方技能许可。

自测：本地组件实验成功后，最准确的总结是什么

参考回答：所列真实组件对这组虚构输入表现符合已记录预期；整套内容工作流和真实发布尚未验证。

版本声明 pyproject.toml

包内版本 easel/__init__.py

根许可证 LICENSE

五项能力和五个具体用途

先让一篇稿件可保存、可检查、可找回，再评估完整部署。

1 画像与会话上下文

代码可组织多维画像与消息前缀，辅助不同创作定位；本次检查读取与拼接，不验证模型风格效果。

2 五层技能组织

文档定义发现、策划、制作、发布、归因与共享工具；全套工具依赖和实际服务效果未在本轮验证。

3 项目文件与交接契约

本地 manifest 记录摘要、文件路径、展示头与步骤；它不自动证明文件、成功或发布回执。

4 确定性小工具

字数、路径和内容扫描给出可检查的输出与拒绝分支；检查能力有明确范围，需要调用方正确接入。

5 素材检索与后续复用

assets 可建立索引、搜索和维护标签；平台主要依路径推断，本次只在练习目录运行允许动作。

可以怎样用

1. 用虚构画像整理科普账号的受众、语气和红线，先明确创作输入
2. 给一组自写短文加主题目录与薄索引，下一次可以按文件继续改
3. 对中文短文作受控修改，练习区分超出、不足和达标
4. 在纯合成样本上对比警告、阻塞与路径拒绝，学习校验边界
5. 为未来的完整部署列出仍需验证的模型、宿主、账号与发布证据

把一篇自写短文保存 检查 修订再找回

真正调用 Easel 的六个本地组件，观察拒绝到通过的变化。

真实运行了什么

主实验采用六个学习步骤：第1步运行含六个内部阶段的自建harness；后5步读取并验证真实产物。上游模块保持原字节，runpy（标准库的进程内脚本执行器）按日志argv执行；画像路径由harness指向虚构夹具。没有运行Easel主CLI、模型或发布器。

环境与依赖

Linux x86_64, Python 3.12.14, 标准库。练习包带必要源码副本、Apache-2.0根许可和指纹清单；复放不需安装依赖。env -i移除继承凭据，进程内审计hook限制网络、子进程与越界写入；它不是操作系统沙箱，也没有安装全局hook。

怎样开始

将随附练习ZIP解压到一个新的空目录，在该目录打开Linux/POSIX终端，按后页6条命令操作。所有相对路径以解包根为准。不要在已有fixtures上重跑；每次复放都用新目录。后页命令均已原样执行，完整stdout/stderr见实验日志。

完成标准与本次结果

原始实跑UTC 2026-10-05 13:46:00.680168至13:46:00.810746，六个内部阶段完成。15/15自写检查、3/3上游selftest入口、20次组件调用分别记录。365字初稿被拒，143字修订稿通过本地两项检查，项目仍为draft。

不能从中推出什么

不等于生成了高质量文案、跑通完整发布检查Skill、真实社媒发布或端到端工作台。模型、OpenClaw、Web、全局同步、账号登录、归因和媒体制作均未执行；archive/--apply排除。

步骤 01 运行完整六阶段实验

```
mkdir -p runtime/home runtime/tmp logs
env -i PATH="$PATH" HOME="$PWD/runtime/home" \
  TMPDIR="$PWD/runtime/tmp" LANG=C.UTF-8 \
  PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 python -B run_exercise.py
```

目的

输入是练习ZIP内固定源码、六份虚构画像的生成规则和自写中文短文。第1步一次执行全部六个内部阶段；后5步只读取并核对这次运行的真实产物。

实际执行时间

2026-10-05T14:02:22.013907+00:00；耗时 0.197209 秒；本命令退出码 0

实际结果

生成虚构画像、前后正文、元数据和日志；完成15个自写命名检查、3个上游自测入口、20次组件调用。

原始输出摘录

```
{
  "started_utc": "2026-10-05T14:02:22.049063+00:00",
  "finished_utc": "2026-10-05T14:02:22.197096+00:00",
  "custom_cases_passed": 15,
  "custom_cases_total": 15,
  "upstream_selftest_entrypoints_passed": 3,
  "operations_total": 20
}
```

验证成功的方法

检查退出码0，并确认 results.json 与 snapshots/、logs/ 已生成；三种统计单位不能相加。

失败判据与限制

若目录已有 fixtures，换全新空目录解包；缺 Python 3.10+ 或断言失败应停止，保留stderr，不能改预期凑通过。

完整 stdout/stderr、退出码与环境恢复见实验日志；摘录省略装饰图标，不替代原始记录。

步骤 02 核对画像修改及记忆范围

```
python -B -c 'import json
from pathlib import Path
d=json.loads(Path("snapshots/profile-load.json").read_text())
before=d["before_sha256"]; after=d["after_sha256"]
changed=[k for k in before if before[k]!=after[k]]
print("files=",len(after),"changed=",changed)
print(d["prefix"])
print(d["loaded_after"].split("修改:")[1].split("\n")[0])
assert changed=="style.md"]'
```

目的

输入 snapshots/profile-load.json；对比六维画像的前后指纹，观察只有style被修改，并读取真实拼接前缀。

实际执行时间

2026-10-05T14:02:22.211155+00:00；耗时 0.026821 秒；本命令退出码 0

实际结果

共6份文件，仅style.md指纹变化；输出新增的“最后只问一个具体问题”规则。没有模型生成。

原始输出摘录

```
files= 6 changed= ['style.md']
最后只问一个具体问题，不要求转发或关注。
```

验证成功的方法

changed 必须只有style.md；prefix包含当前虚构画像的memory.md；检查loaded_after中修改可见。

失败判据与限制

变更多个文件、前缀错指其他画像或缺失新增规则，均不通过；存在目录不代表平台登录。

完整 stdout/stderr、退出码与环境恢复见实验日志；摘录省略装饰图标，不替代原始记录。

步骤 03 查看初稿为何被拒绝

```
python -B -c 'import json
from pathlib import Path
load=lambda p:json.loads(Path("logs/"+p+".json").read_text())
a=load("03-before-length-rejection")
b=load("03-before-contentguard-rejection")
c=load("03-latest-includes-failed")
count=json.loads(a["stdout"])[ "actual" ]
last=json.loads(c["stdout"])[ "step" ][ "status" ]
print("count=",count,"length_exit=",a["exit_code"])
print(b["stderr"].strip())
print("guard_exit=",b["exit_code"],"latest=",last)
assert a["exit_code"]==1 and b["exit_code"]==7'
```

目的

输入3份失败分支日志：字数、泄露扫描、latest。读取上游真实stdout/stderr与退出码，确认失败也进入步骤历史。

实际执行时间

2026-10-05T14:02:22.238002+00:00；耗时 0.026643 秒；本命令退出码 0

实际结果

初稿social_count=365；目标 $140 \pm 5\%$ 即133 – 147，字数退出1。合成私网IP命中1处，扫描退出7；latest返回failed。

原始输出摘录

```
count= 365 length_exit= 1
检出 1 处敏感信息（密钥/内部地址等，发布会被拦截）：
[med] proxy-ip | 私网/代理 IP：…使用习惯。 虚构测试串：【10.2***28】
guard_exit= 7 latest= failed
```

验证成功的方法

输出必须同时含365、length_exit=1、guard_exit=7及latest=failed；7是退出码，不是7个命中。

失败判据与限制

若无失败记录、错误被吞掉或latest变成done则检查不符；本例合成IP不是用户秘密，不能换成真实凭证。

完整 stdout/stderr、退出码与环境恢复见实验日志；摘录省略装饰图标，不替代原始记录。

步骤 04 检查修订成品与状态变化

```
python -B -c 'import json
from pathlib import Path
load=lambda p:json.loads(Path(p).read_text())
a=load("logs/04-after-length-pass.json")
b=load("logs/04-after-contentguard-pass.json")
m=load("snapshots/manifest-after.json")
count=json.loads(a["stdout"])[actual]
states=[x["status"] for x in m["steps"]]
print("count=",count,"guard_exit=",b["exit_code"])
print("project=",m["status"],"steps=",states)
print(Path("snapshots/post-after.md").read_text())
assert m["status"]=="draft" and b["exit_code"]==0'
```

目的

输入修订扫描日志、manifest-after和post-after正文。对比人工给定修订稿与原稿，检查字段保留和步骤历史。

实际执行时间

2026-10-05T14:02:22.264673+00:00；耗时 0.027692 秒；本命令退出码 0

实际结果

修订稿计数143，扫描退出0；步骤历史done、failed、done，项目仍draft。完整正文在命令输出和后附样例页。

原始输出摘录

```
count= 143 guard_exit= 0
project= draft steps= ['done', 'failed', 'done']
```

验证成功的方法

核对143落在133 – 147；保留之前失败记录；项目状态draft，不能写成已经发布。

失败判据与限制

只看done而忽略项目/外部效果，或宣称143是微博官方硬限制，都是错误；扫描0仍不证明质量、版权和授权。

完整 stdout/stderr、退出码与环境恢复见实验日志；摘录省略装饰图标，不替代原始记录。

步骤 05 从索引检索回那份成品

```
python -B -c 'import json
from pathlib import Path
a=json.loads(Path("logs/05-asset-search.json").read_text())
p=next(Path("fixtures/outputs").glob("INDEX.json"))
d=json.loads(p.read_text())
print("indexed=",d["count"])
print(a["stdout"])
assert d["count"]==3 and a["exit_code"]==0'
```

目的

输入真实INDEX.json及asset-search日志；确认文件数量、平台推断、标签修改和检索结果。

实际执行时间

2026-10-05T14:02:22.292393+00:00；耗时 0.035873 秒；本命令退出码 0

实际结果

索引共3项，包含.easel.json、简报和正文；weibo平台与两标签筛选只返回1份正文。

原始输出摘录

```
indexed= 3
找到 1 个匹配项：
日期      平台      类型      大小  路径
2026-10-05  weibo      text      0K    雨天书桌微整理/weibo-post.md  #已本地检查 #虚构画像
```

验证成功的方法

检索路径应指向雨天书桌微整理/weibo-post.md，标签包含已本地检查与虚构画像，已移除待修订。

失败判据与限制

不应把3个索引项说成3份成品；platform来自路径规则，不能拿它证明manifest字段被扫描器消费。

完整 stdout/stderr、退出码与环境恢复见实验日志；摘录省略装饰图标，不替代原始记录。

步骤 06 核对自测与源码未变

```
python -B -c 'import json,hashlib
from pathlib import Path
load=lambda p:json.loads(Path(p).read_text())
r=load("results.json"); s=load("source-lock.json")
ok=True
for x in s["copied_files"]:
    p=Path("upstream")/x["path"]
    ok &= hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest()==x["sha256"]
c=r["custom_cases_passed"]; total=r["custom_cases_total"]
st=r["upstream_selftest_entrpoints_passed"]
print("custom=",c,"/",total)
print("selftest_entrpoints=",st)
print("invocations=",r["operations_total"])
print("source_hashes_match=",ok)
assert ok and c==15 and st==3'
```

目的

输入results.json和source-lock.json；逐份计算上游副本SHA-256，分别报告自写检查、上游入口与组件调用数量。

实际执行时间

2026-10-05T14:02:22.328295+00:00；耗时 0.029704 秒；本命令退出码 0

实际结果

15/15自写命名检查；3/3上游selftest入口；20次组件调用；上游副本指纹一致。

原始输出摘录

```
custom= 15 / 15
selftest_entrpoints= 3
invocations= 20
source_hashes_match= True
```

验证成功的方法

custom=15/15、selftest_entrpoints=3、invocations=20、source_hashes_match=True同时出现；完整自测stdout见日志。

失败判据与限制

没有运行全量pytest，也没有覆盖所有技能。上游manifest自测故意输出非法kind的stderr而整体退出0，应结合退出码和断言解释。

完整 stdout/stderr、退出码与环境恢复见实验日志；摘录省略装饰图标，不替代原始记录。

修订后的中文短文长什么样

365 → 143：删除冗余重复与合成测试串，保留一篇完整短文。

这是什么

下文是本地测试作者提供的虚构示例，不是Easel模型生成内容。143是脚本social_count口径；目标133 – 147仅为本次学习阈值。

书桌总是越收越乱？先别急着买收纳盒。

今晚只试三步：把明天要读的一本书放在手边；给正在用的笔留一个固定位置；把暂时不用的纸放进同一个纸袋。做完就停，不需要把每个角落整理得像照片。

明天坐下时，看看能不能更快找到第一件要用的东西。你书桌上最容易找不到什么？评论里聊聊。

#书桌整理# #阅读日常#

文件在哪里

解包运行后查看 snapshots/post-before.md 与 post-after.md。实际保存稿件位于 fixtures/outputs/雨天书桌微整理/weibo-post.md。

变化证明了什么

修订后字数与该规则扫描通过，metadata保留draft。没有证明读者互动、平台接收、事实审核或真实发布；本次没有生成媒体。

把机制接回已有概念

原学习提出以下知识增量；当前由云端协调者核对最新公开库后合并。

直接复用已有知识

已有Skill、分镜与产物外置知识直接复用。本轮补上Easel的薄索引与简报分工、展示状态与工序结果分离、创作者画像与平台账号分离，不再从零重复解释技能包。

把增量并回旧概念

给“产物留痕与状态外置”加.easel.json案例；给“证据状态机”加draft与done/failed双域；给“技能路由器与授权硬门”加扫描不等于批准的例子。当前由云端协调者核对最新公开库，确无同义项才另建概念。

一个需要收窄的旧说法

“分镜表填满就等于片子成立”应改为“结构化字段提供后续工序输入”。文件存在、可解码、音画与质量依然需要证据，不能借旧项目表现为Easel背书。

已读范围和未知部分

公开索引394项中实际核验9篇正文，其余385篇只有元数据；原学习另核验有限补充资料的完整性。范围内Easel名称无命中，不代表全库无同义知识或本人从未学过。

来源与合并提案

知识MD保留9篇已读公开正文的精确版本链接、字节数与SHA-256。原学习未覆盖当时未核验的本地知识库、未提交修改及其他未公开笔记；该历史范围不扩展为最新全库结论。

让结论可以被复核

固定源码与版本

ZJU-REAL/Easel, 完整提交 6c049ceb73b1b74a73448664dcd4dbc7e051442a。pyproject写0.2.1, 包内写0.1.1, git describe为v0.2.1-79-g6c049ce; 以SHA和字节指纹定位, 不把本轮说成最新正式发布版本。

源码许可与练习包

仓库根LICENSE为Apache-2.0。ZIP仅含必要的六个模块、根许可、来源指纹、自建harness和虚构夹具与日志; 没有认证所有第三方技能或参考资料的许可, 也没有复制它们。

可复核证据

实验日志保留6条学习命令的时间与完整输出, 以及20次原始runpy调用的argv/stdout/stderr/退出码。首次harness被自身审计守卫阻止后, 仅修复环境描述调用并重跑; 没有改动上游代码。

原学习来源状态

原学习阶段读取原始社媒材料返回HTTP 403, 未取得全文; Easel仓库源码已按固定提交核对。此处不把来源访问失败写成源码检查失败。

PDF 与 HTML 检查边界

PDF由ReportLab直接生成; 原学习审核实际检查24页像素。公开副本的差异与页面检查另见发布审核。HTML保留12张内联SVG、A4样式和目录链接; 仅做结构核查, 未执行浏览器视觉验收。

计时与隔离边界

外层日志使用UTC; manifest采用UTC+8, 原素材索引使用主机当地UTC-7。时间戳不直接作字符串比较。进程内审计hook只用于练习守卫, 不能当作OS沙箱、所有代码抗绕过或全流程安全证明。

交付与后续核对

六类成果为PDF、HTML、练习ZIP、实验日志、知识笔记和独立审核日志。原学习与结果保留; 公开清理不代表重新执行学习实验。公开副本指纹、差异和验收范围以发布清单与审核记录为准。

固定版本源码入口

<https://github.com/ZJU-REAL/Easel/tree/6c049ceb73b1b74a73448664dcd4dbc7e051442a>