
04 · Agent微缩场景

让任务看得见，不让动画冒充事实

安全收尾版 · 资料研究已完成，原型实验未完成

用户叫停，停止扩展实验。

没有网页原型或headless场景截图；天气只完成一次公开接口读取。以下问答与映射是来源分析/设计草案，不称已验证产品。

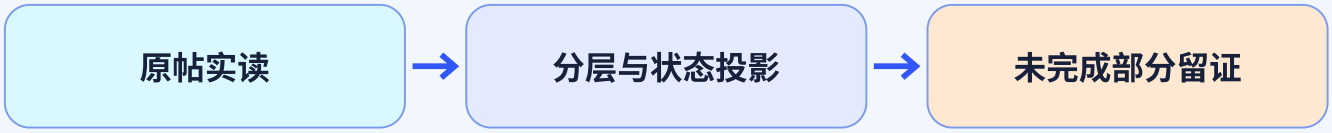


原帖微缩前端源码未取得；相关中台已固定SHA

访问：2026-11-11 Asia/Shanghai。知识库main未更新：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。

相关中台SHA：e8748fd0c2aad4013e5996c3188535567070f24a。

01 原帖首先解决什么，而不是先解决什么？

把分散的任务定义与运行入口做成可理解的全局视图，而不是证明动画能提高生产率。作者明确称初版只接少量任务；“两天”“舒服”是作者自述，不是本轮性能或可用性测试。

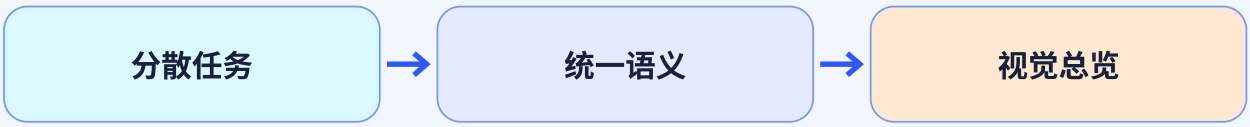


先看清正在发生什么，再讨论美术风格

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

02 厂区、产线、包裹分别是什么？

项目是厂区；长期任务定义是产线/机器；每次真实执行是包裹。定义与实例必须分开：一条产线今天能发出多个包裹，重试也不应无意变成多个业务任务。本轮只有映射草案，未写运行代码。

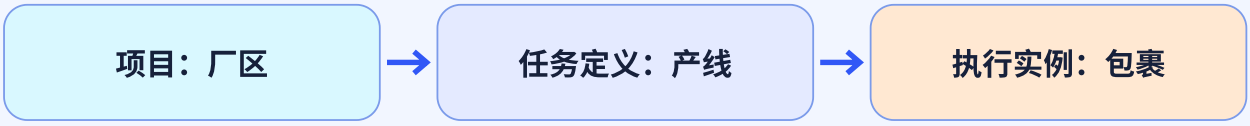


一个定义不等于一次运行

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

03 Webhook中台为什么居中？

原帖用分拣大厅表示接收、路由与状态分发，Agent是执行者。后续开源中台文档也区分事件、规则、事项、一轮和回执；它们不能被一个“任务”字段混成同一对象。实际飞书/Agent链路本轮未连接。

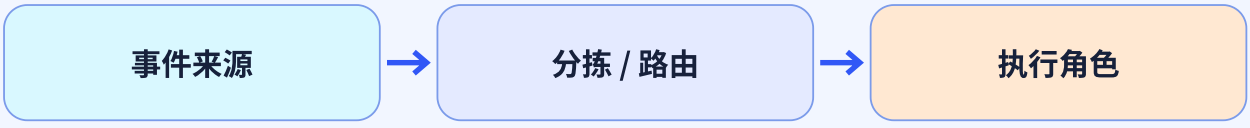


显示与调度职责分开

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

04 动画位置能直接表示百分比进度吗?


不能自动推出。包裹移动到一半只说明视觉插值；若没有真实进度事件，不应显示业务完成50%。更安全的是明确阶段（排队/运行/待确认/完成），同时显示最后证据时间。这里只提出设计要求，未测试实现。

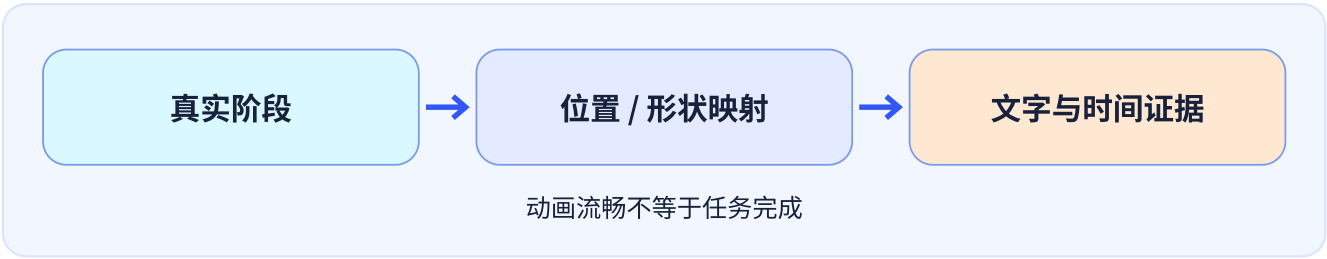

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

05 失败、未知和待人工处理怎么显示?


不能只用红绿，也不能把Agent进程退出当业务成功。应有文字、形状或固定异常区，待决定任务比正常运转动画更突出。W3C要求颜色不能是唯一的信息通道；本轮未做屏幕阅读器或完整WCAG验收。

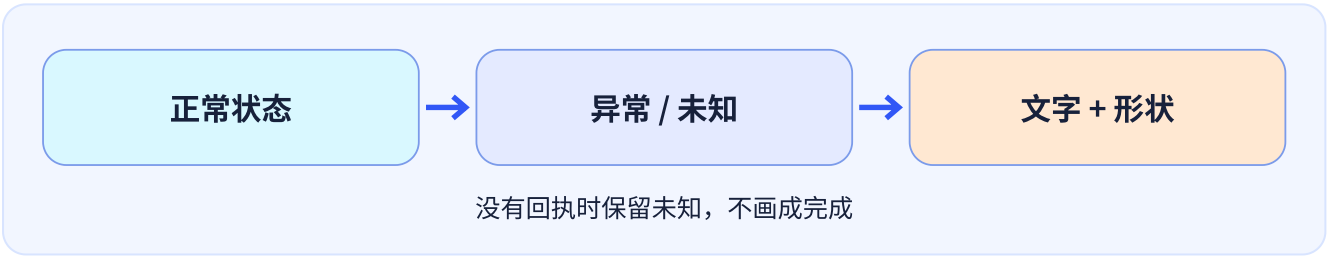

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

06 重复和乱序事件要怎样进入场景?


后续中台协议规定同一来源同一id只记录一次；快照带seq，事件流从after=seq衔接。本自编草案尚无归约器，不能借用上游的去重保证；尤其不能让晚到的运行事件覆盖已完成状态。

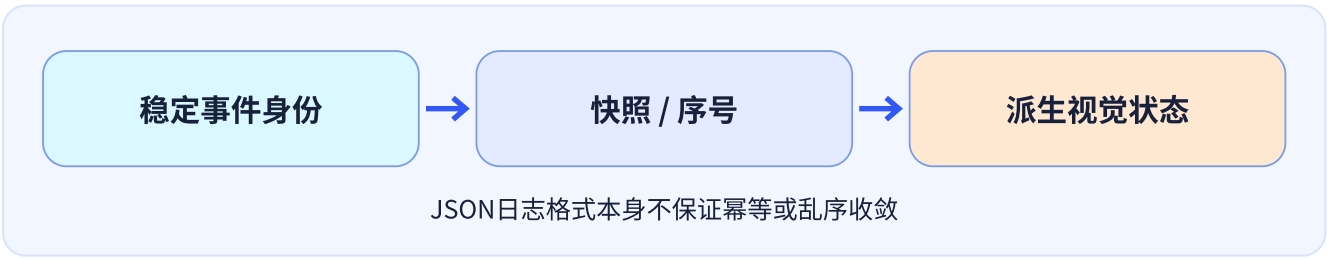

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

07 这次找到原帖微缩前端源码了吗？

没有取得可核实的微缩前端源码。定向检索找到了作者后来开源的agent-autoloop，但固定README明确“没有后台界面”，仓库文件清单未见HTML/JSX/场景模型资产。相关中台开源不等于这套美术前端也开源。

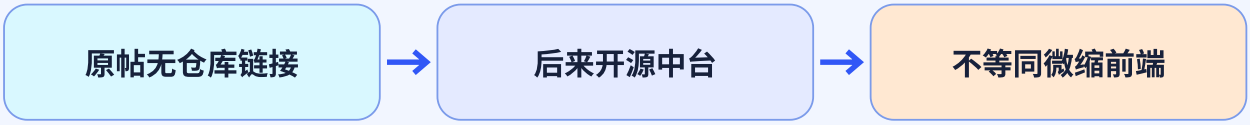

保留关联，不偷换项目范围

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

08 后续真接中台时，界面是否天然只读？

不是。协议把状态读取、回答、取消等请求列为不同能力。一个监控画面不应顺带获得启动、取消或批准权限。本轮没有安装中台、读取密钥或连接真实服务，也没有执行源码里的发布/日程建议。




看板不是操作许可

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

09 昼夜与天气属于业务状态吗？

它们是环境层，不应改变任务是否成功。场景可夜间变暗，但错误标记和正文仍需清晰；天气失效应标未知/陈旧，而不是持续假装实时。暂停环境动画也不应被误认为取消任务。前端联动尚未实现。

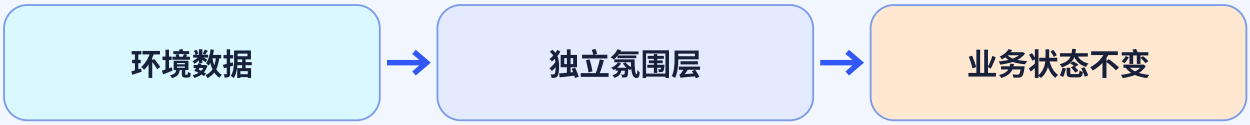

环境变化不篡改执行事实

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

10 免费天气这次实际拿到了什么？

用固定演示点31.23/121.47请求Open-Meteo，无密钥；返回有效时刻2026-11-11 01:30 Asia/Shanghai，6.9°C、is_day=0、weather_code=3、降水0mm。它是天气模型数据，不是用户定位或实测传感器；返回格点坐标与请求点略有差异。



已完成数据读取，不冒称已完成网页天气联动

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

11 氛围动画和免费接口有哪些边界？

W3C建议自动移动/更新提供暂停、停止或隐藏控制；本轮只读文档，未实现控制。Open-Meteo免费API限定非商业用途并有限流，数据需署名；源码许可与数据许可不是同一层，不意味着无限免费商用。




教育取数一次，不建持续轮询任务

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

12 用户叫停后，这项还缺什么？

已读原帖/两图、查重、固定相关仓库、读官方文档并取得天气。网页原型、状态归约测试、headless场景截图、前端天气联动和真实任务接入均未完成；本PDF只是学习笔记的实际打印，不是原型截图证据。

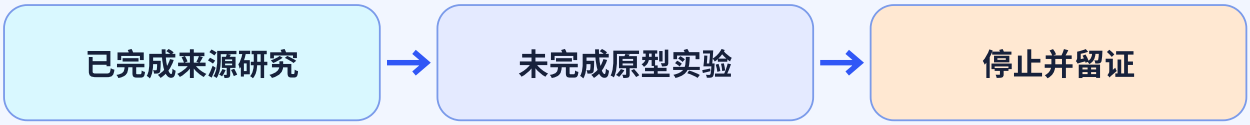

部分完成，不能把资料齐全标成实验跑通

依据：原帖 / 固定相关仓库 / 官方文档；详见sources.md

5个潜在用途（未做效果验证）

统一任务资产

把项目、任务定义、单次执行分别盘点，发现无人认领或重复定义。

观察阻塞与积压

用异常区表达待决定、失败、未知；不让流动动画掩盖卡住的任务。

理解事件路由

直观解释来源、中台与执行Agent分工，而非把接线图当安全保证。

比较场景与列表

未来用相同任务集比较查找异常的准确率/时间；本轮没有开展用户研究。

构建离线演示教材

只用合成事件与公开天气快照，避免接入私人任务、消息或凭据。

知识库已有JSONL事件折叠、证据状态机和状态选择规则；本项只建议补“定义—运行实例—视觉对象”的投影边界，不重复基础定义。

6步实验记录：完成与未完成分开

步骤/目的	命令或操作	真实结果与验证
1 固定知识库	git ls-remote https://github.com/Smashwinny/reminder_knowlege refs/heads/main	已执行；main仍为a867477…；旧快照只读查重。
2 核对来源	x.get_posts_by_id读取2112838884510048647；Read两图；浅克隆作者相关中台并读README/协议/许可。	已执行；原帖全文可读；相关中台e8748fd…明确无后台界面。未启动它。
3 获取公开天气	curl -fL --max-time 30 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=31.23&longitude=121.47&current=temperature_2m,is_day,precipitation,weather_code&timezone=Asia%2FShanghai' -o sources/weather-response.json	已执行，443字节JSON；6.9°C、夜间、代码3、降水0。原始响应已留存，前端未接。
4 模型与网页	计划编写事件归约与厂区/产线/包裹投影；用户叫停，不再实现。	未完成；只有映射JSON草案，没有可宣称跑通的代码。
5 headless截图	计划对自编网页做日/夜/异常场景截图；未启动该实验。	未完成；不存在网页截图或浏览器断言。
6 错误与联动验收	计划检查重复/乱序/天气失效与暂停动画；未执行。	待验证；不能借上游纯测试或作者画面背书。

本HTML/PDF的生成属于收尾交付，不等于步骤4–6完成。exercise ZIP仅含设计草案与天气快照，练习代码未完成。

来源与停止状态

原帖：https://x.com/i/status/2112838884510048647

相关中台（不是微缩前端）：https://github.com/KKKKhazix/agent-autoloop/tree/e8748fd0c2aad4013e5996c3188535567070f24a

天气：https://open-meteo.com/en/docs 、/en/licence 、/en/terms

可访问性：W3C WCAG22 Understanding的use-of-color与pause-stop-hide页面。

> **状态：部分完成（用户叫停）。**
>
> 来源与公开天气实读/实取完成；前端实现、场景截图、负面用例、真实任务接入未完成。未建日程、发布、push、调用付费服务、使用用户密钥或修改安全设置。

完整来源URL、可读状态与SHA见sources.md；真实命令见experiment-log.md。候选知识提案不自行合入。