
不是装满插件
而是补上一个痛点

5 个候选 · 4 个痛点

会话回退、费用看板、代码审查、架构图。

不再重做 57 插件大全；先看身份、兼容与验证边界。

研究完成，不是全部安装验收。
六步真实离线组件实验全部退出 0；不装 DSH、不调用付费模型、不读用户会话/账单。archify 通用原理复用旧笔记，只补 DSH 适配与版本新知识。

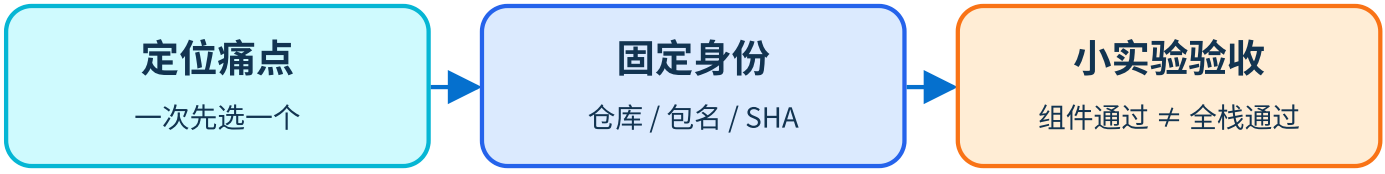

箭头是选型流程，不是必须同时安装

证据必须分层

【作者说法】推荐、下载数与功能摘要。
【源码证实】固定提交中的实现、manifest 或文档声明；文档不自动变运行保证。
【我实际运行过（云端隔离环境）】只限六步日志；自写测试夹具，不是上游完整套件。
【未验证】真实宿主安装、会话回退、模型审查质量、实际账单及本机体验。

原帖：苏茶 @Suercha007 · 2112791503278125329
真实发帖：2026-10-21 14:22:02 UTC+8；不是清单“久未查看”时间。
文章：扒了市场上 6254个插件，梳理出我常用的 50+效率插件。

痛点 → 插件候选表

【作者说法】下列下载数来自文章发表时的转录，不是本次下载统计、独立用户数或质量评分。**五个公开仓库已逐个 clone 成功。**

痛点	准确仓库	准确 npm 身份	原文下载数	选择理由与限制
同一会话走错路	SiriLee/dsh-rewind	dsh-rewind-plugin	【作者说法】2.6万	回退消息与已追踪写入；不是 Git/全盘快照
想看费用与预算	Han-1413141/dsh-cost-meter	dsh-cost-meter	【作者说法】10.6万	本地估算、额度分层；预算报警不阻断调用
需要隔离上下文审查	MichengAI/dsh-code-review	@michengai/dsh-code-review	【作者说法】5.9万	宿主独立 subagent；提示只读≠强制只读
需要预览与 Git/SVN	f-e-n-g-0531/dsh-code-review	@feng0531/dsh-code-review	【作者说法】2.0万	预览→确认→宿主授权；非商业源码公开许可
代码讲不清结构	tt-a1i/archify（DSH适配）	@tt-a1i/archify-dsh	【作者说法】3.2万	Skill-only；不等于原生渲染工具或永久兼容

最小实用选法（建议，不是部署结果）

1. 经常在同一对话试错：先评估 rewind；先留 Git/独立备份。
2. 不知道消耗为何上升：先看 cost-meter 的估算与调用分布，不把估算当扣款凭证。
3. 审查只选一个默认入口：子 Agent 路线或预览/批准快照路线，不因同名就当可互换。
4. 已有 archify：先看实际加载 Skill 路径与版本，不重复装根仓库。

这不是“推荐一起装的全家桶”：rewind 与 archify 当前文档的宿主承诺不相交。下载数更高，也不能跳过兼容性或权限检查。

五个仓库，五个固定快照

【源码证实】以下是本次读取的提交，不是文章发表当时的历史版本。文章观点与当前实现分开记录，不能拿 11 月改动反证 10 月作者没有该功能。

仓库与包版本	固定完整 SHA	提交时间（上海）
SiriLee/dsh-rewind dsh-rewind-plugin@0.21.2	`f5668ded87eb5c230916e288f26a887c633b4154`	2026-11-07 17:38:40 UTC+8
Han-1413141/dsh-cost-meter dsh-cost-meter@1.9.64	`c876735d80760fc89d88fa99c19c90c56e984c23`	2026-11-10 22:09:39 UTC+8
MichengAI/dsh-code-review @michengai/dsh-code-review@1.0.10	`89cc7166972e4d3c8bf482ee505d8d58c106fa13`	2026-11-10 14:53:22 UTC+8
f-e-n-g-0531/dsh-code-review @feng0531/dsh-code-review@0.92.3	`0d3f6b03f9080153cc01fb8b75a79ddcbcae86d4`	2026-11-06 15:02:44 UTC+8
tt-a1i/archify @tt-a1i/archify-dsh@1.1.0	`7e45f36c66de1254d5ad6ba1d878f6499ea269fd`	2026-11-10 09:32:12 UTC+8

版本边界

rewind 0.21.2：Node ⩾24.9.0，DSH ⩾0.2.2-rc.1 <0.3.0-0。
cost-meter 1.9.64：Node ⩾20，DSH ⩾0.2.0-rc.1 <0.3.0-0。
Micheng 1.0.10：Node ⩾22.19.0，同上 DSH 区间；还需宿主 spawn 等能力。
feng 0.92.3：manifest Node ⩾22；具体宿主能力按其 README，不凭未声明 peer 推定全版本兼容。
archify-dsh 1.1.0：文档支持精确 DSH 0.2.1-rc.2；Node ^22.19.0 或 ⩾24。

身份与日期原始记录：evidence/repositories.json。manifest 区间是声明，不是本次安装验收；archify exact host 是维护者支持契约。

由浅入深 · 问题 1—2

Q01 DSH 是什么？为什么先认包名？

【源码证实】这里的 DSH 是 DeepSeek Harness，不是 Pi，也不是同名项目的通用缩写。原文 dsh-rewind 对应 SiriLee 仓库，但其实际 npm 身份是 dsh-rewind-plugin；README 特别说 npm 的 dsh-rewind 属于另一位作者。两个 dsh-code-review 也是不同 owner、不同 npm 包，不能只复制显示名称。



显示名、仓库名、安装包名是三个字段

README.md:35-L50 · f5668ded

Q02 下载数高，是否就优先安装？

【作者说法】文章给出 10.6万、5.9万等数字，但没有在本次独立复核统计窗口、累计范围或独立用户。它们只能提供候选线索。建议排序是痛点匹配→身份→宿主版本→许可证→权限→可撤回小实验；功能摘要也要再看源码/文档。不能把“热门”改写成“低风险”或“性能实测”。




不把不同统计窗口的数字当成排行榜

文章原始身份；完整转录见 evidence/article-text.txt

由浅入深 · 问题 3—4

Q03 会话回退等于 Git reset 吗?

【源码证实】rewind 的说明是同一会话内移除目标消息及之后上下文/界面记录，并回填目标输入；源日志保留回退标记。文件侧跟踪写工具，在写入前留备份，不依赖 Git。因此它不等于分支回滚、全仓备份或任意时刻磁盘快照。源码格式检查通过也不能证明真实宿主能恢复全部编辑。

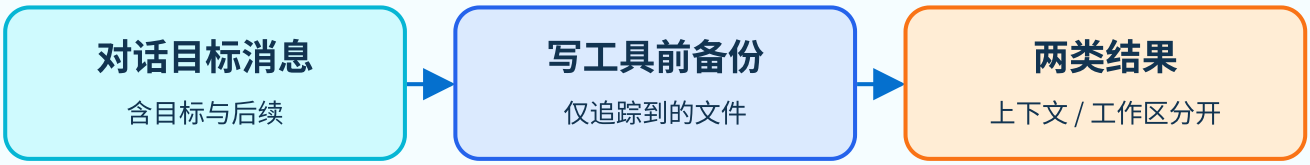

对话回退与磁盘恢复是两条验收线

README.md:14-L18 · f5668ded；README.md:101-L144 · f5668ded

Q04 哪些修改不会被回退保护?

【源码证实】README 明示未被追踪写工具碰过的文件不恢复；子 Agent 编辑不在当前追踪范围；不是整棵工作树快照。快照默认开、自动清理默认关，意味着也要考虑磁盘和敏感源码副本。原地不能直接撤销回退；可用保留日志分支恢复。先在一次性目录验证目标消息、文件和分支恢复，再碰真实工作。




默认开快照不等于所有副作用可逆

README.md:63-L74 · f5668ded；README.md:128-L144 · f5668ded

由浅入深 · 问题 5—6

Q05 费用看板显示的是实际扣款吗?

【源码证实】cost-meter 文档把 API 估算、套餐 API 等价值与服务商余额/配额查询分开。估算依赖宿主 usage、所选价表、币种和倍率，既不是实际账单，也不自动代表剩余额度。预算阈值仅报警，调用仍继续；若想硬停止，必须另有经过授权且验证的限制机制，本次没有配置它。

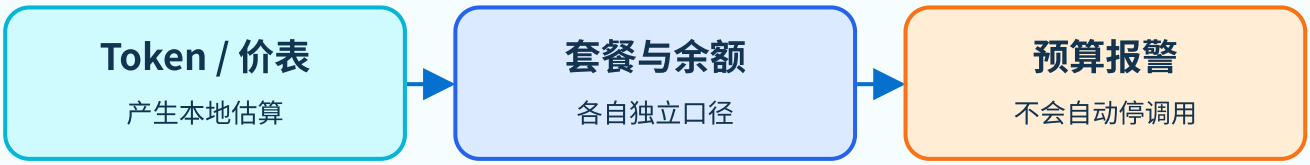


复用旧笔记：用量 ≠ 额度 ≠ 账单

docs/billing.md:7-L23 · c876735d

Q06 为什么不能先合计 Token 再算费用?

【源码证实＋我实际运行过（云端隔离环境）】costOf 分别接收 input、cacheRead、cacheWrite、output；input 是互斥的非缓存桶。长上下文看前三桶之和是否严格大于阈值，输出不参与阈值判断。本次人工价表中两次 12.5万 input 分别计费合计 0.5，错误合成一次 25万会变 1。该数值是教学夹具，不是任何模型的真实价格。

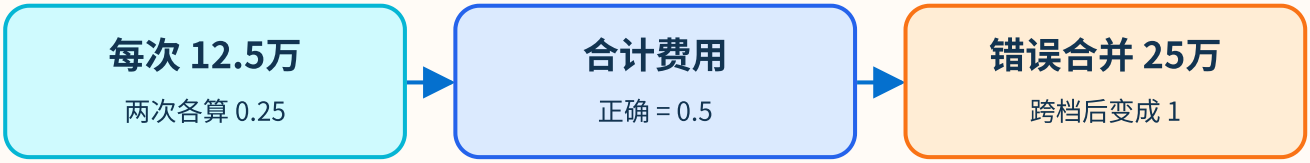


必须先按请求选费率，再求和

lib/pricing.js:1324-L1385 · c876735d

由浅入深 · 问题 7—8

Q07 两个 code-review 到底怎么选?

【源码证实】Micheng README/运行代码走宿主独立 subagent，未提交范围包含 staged、unstaged、untracked；需 spawn 与交互服务。feng 文档走当前 Agent 选定模型的 Git/SVN 审查，默认不含 untracked，先预览范围与成本边界。两者不是同一实现的新旧版，审查范围、上下文和安装身份必须逐一确认。【未验证】本次不比较真实模型审查质量。

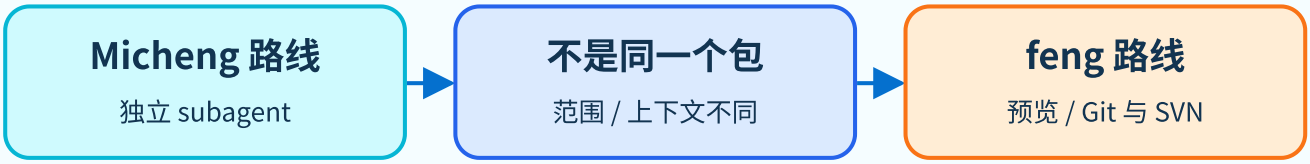


选择维度是工作流，不是同名或下载数

README.md:22-L28 · 89cc7166；README.md:94-L119 · 89cc7166；README.md:58-L101 · 0d3f6b03

Q08 “只读审查”是否等于不能改文件?

【源码证实】Micheng 明示提示要求不修复，但并非工具层严格只读；runtime 仅过滤递归专家工具，其他权限来自宿主。feng 的 execute 则检查预览、快照未变与授权；其独立授权函数只接受 allowed-once，confirmed=true 不等于宿主批准。【我实际运行过（云端隔离环境）】7 个模拟宿主授权结果符合预期；不证明完整审查工具链都无写入能力。

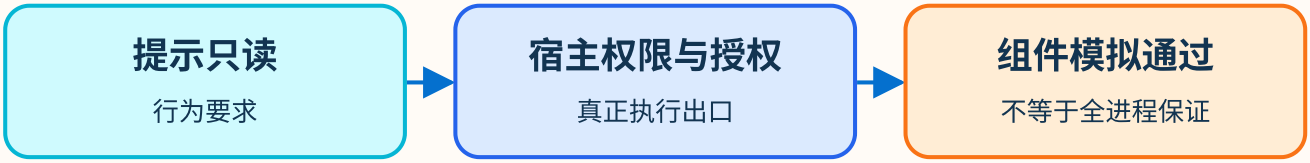

授权、工具能力和模型服从是不同层

src/runtime.ts:15-L16 · 89cc7166；src/runtime.ts:102-L132 · 89cc7166；src/service.mjs:191-L216 · 0d3f6b03；src/model-approval.mjs:1-L11 · 0d3f6b03

由浅入深 · 问题 9—10

Q09 已经学过 archify，今天新增什么?

【源码证实】旧 vault 已有“Agent Skill + CLI、typed JSON IR、源码证据、finalize 分阶段”的完整笔记，本次不重复。新看的是 integrations/deepseek-harness：1.1.0 是 Skill-only bundle，patch 挂载 filesystem Skill provider，并不是新增原生渲染/校验工具。不能从仓库根直接当 DSH 包安装；当前入口是 @tt-a1i/archify-dsh。



图形方法不重学，宿主接入补新证据

integrations/deepseek-harness/README.md:3-L19 · 7e45f36c；integrations/deepseek-harness/README.md:35-L55 · 7e45f36c

Q10 插件升级后为何还会加载旧 Skill?

【源码证实】适配版本、内置 Skill 版本和宿主版本是三个坐标；release.json 记录 1.1.0 内置 3.2.0 的固定源提交。个人/项目同名 Skill 优先，可能遮蔽新 bundle。patch 的 includeDefaultRoots:true 保留默认来源；不能自动删除用户 Skill 来抢优先级。外层适配 MIT、内置 Skill 文档说明转为 Apache-2.0；另一个 feng 候选是自定义非商业源码公开许可，不是 OSI 开源。




许可证与生效版本，都不能只看最外层包名

integrations/deepseek-harness/README.md:5-L27 · 7e45f36c；integrations/deepseek-harness/release.json:1-L5 · 7e45f36c；LICENSE:1-L25 · 0d3f6b03

由浅入深 · 问题 11—12

Q11 这五个候选可以一次装齐吗?

【源码证实】不应。当前 rewind 声明 DSH ⩾0.2.2-rc.1，而 archify-dsh 1.1.0 文档仅承诺精确 0.2.1-rc.2；本次没有证据支持二者在同一宿主都通过。manifest 未报错不等于作者支持或真实可用。archify patch 的 !!js 还在宿主进程求值，是代码执行边界，不是无害纯 YAML。建议先记录宿主来源/版本与有效 Skill，再单件试验；本次未安装。

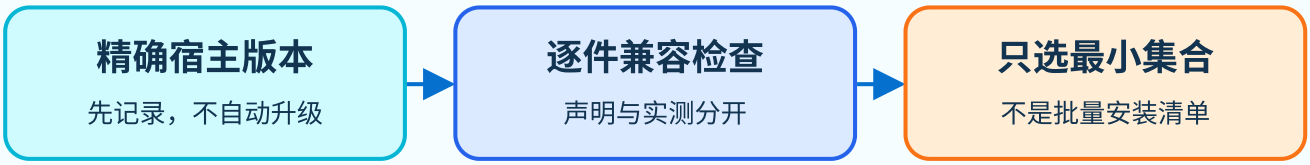


同属 DSH 生态 ≠ 彼此版本自动兼容

package.json:1-L70 · f5668ded；integrations/deepseek-harness/README.md:29-L33 · 7e45f36c；integrations/deepseek-harness/cordis.patch.yml:4-L10 · 7e45f36c

Q12 离线测试都过了，还差哪些证据?

【我实际运行过（云端隔离环境）】21 个选定上游文件指纹、人工计费样例、跨档反例、快照格式拒绝分支和模拟授权均真实执行，五个 JS 步骤网络尝试为 0。进程内 guard 只是夹具，不是 OS 防火墙；没测所有依赖与全部网络路径。【未验证】真实 DSH 安装、文件恢复、模型审查质量、账单、UI/原生桌面及用户当前配置，均不能由这些 PASS 推出。

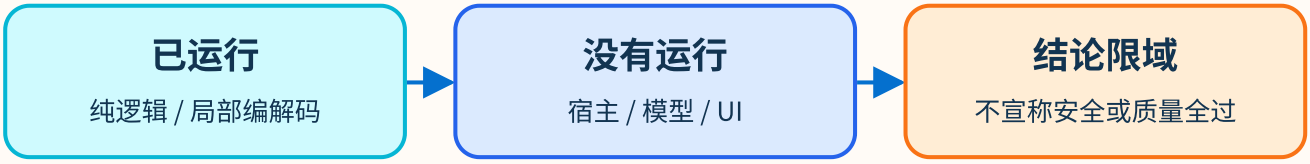

自写测试 + 真实源码 ≠ 独立全面审核

src/snapshot-format.ts:595-L660 · f5668ded；lib/pricing.js:1366-L1418 · c876735d

五个用途，四条不越界规则

用途 1：低成本试错

用一次性仓库和公开小文件练习“对话回退/文件恢复/分支恢复”三个验收点；先有 Git，不用正式项目测试逆操作。

用途 2：解释消耗

按请求分组、区分缓存桶和长上下文费率；看板帮助定位消耗，不以预算提醒替代硬限额，不以 API 等价值替代订阅账单。

用途 3：统一审查入口

需要独立子上下文时看 Micheng；需要 Git/SVN 预览与明确范围时评估 feng，但商业用途先处理其许可证授权。两者都要人工核对报告引用与测试证据。

用途 4：复用架构图资产

复用既有 archify 教程/IR，把新知识限定在 DSH provider、实际 Skill 来源与三坐标版本；不因为包更新就认定图已重验。

用途 5：建立团队候选卡

卡片字段固定为痛点、owner、npm 身份、SHA、宿主、许可证、权限、真实实验与未测项。只提交本地学习候选，不自动替团队部署或发布。

四条边界：不拿热门当安全；不拿文档当实测；不拿组件当端到端；不拿“源码公开”当无限商业许可。以上用途是建议，不是本次部署结果。

主实验 · 六步中的 1—2

前提：Python 3、Node ⩾24.9.0；本次 Node 24.22.1。先解压 exercise.zip，cd exercise。一次复跑：`python3 run.py`；不需要 npm install、模型或账户。network-guard 是进程内夹具，不是系统防火墙。

步骤 1 · 固定身份与文件指纹

目的：确认五个 owner/包名/版本，验证归档保留原始字节。

```
cd /解压位置/exercise
python3 identity.py
```

真实结果（退出 0）：

```
PASS: 5 repository identities; 21 unmodified upstream files hash-verified
（完整五仓 SHA/版本见日志与版本页）
```

验证与边界：21 个上游文件 SHA256 全相同；五个仓库身份齐全。固定清单不代表发布物已安装。

步骤 2 · 四桶 Token 计费

目的：直接运行上游定价函数，区分缓存桶、cacheWrite 兜底与非法 Token。

```
cd /解压位置/exercise
node --import ./network-guard.mjs buckets.mjs
```

真实结果（退出 0）：

```
{"label":"four buckets","tokens":
{"input":100000,"cacheRead":50000,"cacheWrite":10000,"output":20000},"got":0.415,"want":0.415}
{"label":"one million input","tokens":{"input":1000000},"got":2,"want":2}
{"label":"fallback write rate","tokens":{"cacheWrite":1000000},"got":0.5,"want":0.5}
{"label":"invalid token amounts","tokens":{"input":-2,"output":null,"cacheRead":null},"got":0,"want":0}
PASS: 4 synthetic cost scenarios; network attempts=0; rates are fixtures, not market prices
```

验证与边界：四个样例全部断言通过；四桶样例值 0.415。Infinity/NaN 在 JSON 输出中显示 null；脚本原始传入为非有限数。

主实验 · 六步中的 3—4

前提：Python 3、Node ≥24.9.0；本次 Node 24.22.1。先解压 exercise.zip，cd exercise。一次复跑：`python3 run.py`；不需要 npm install、模型或账户。network-guard 是进程内夹具，不是系统防火墙。

步骤 3 · 长上下文边界与聚合反例

目的：验证严格阈值边界与缓存计入规则，展示错误聚合反例。

```
cd /解压位置/exercise
node --import ./network-guard.mjs threshold.mjs
```

真实结果（退出 0）：

```
{"label":"exactly threshold","got":0.4,"want":0.4}
{"label":"one above","got":0.800004,"want":0.800004}
{"label":"cache participates","got":0.600002,"want":0.600002}
{"label":"output excluded from threshold","got":2.400002,"want":2.400002}
{"counterexample":"sum two per-call charges, not aggregate tokens then charge","separate":0.5,"aggregated":1}
PASS: 4 boundaries + aggregation counterexample; network attempts=0
```

验证与边界：阈值 200000 仍为基础档，200001 切换；两次计费 0.5 与错误聚合 1 明确不同。

步骤 4 · 币种倍率与未知价格

目的：验证倍率、币种换算及未知价格标记，不把未知当免费。

```
cd /解压位置/exercise
node --import ./network-guard.mjs currency.mjs
```

真实结果（退出 0）：

```
multiplier: raw input=2; factor=.8; effective cost=1.6; renormalize unchanged
currency: synthetic CNY 7.2 -> USD 1 -> display ¥7.2
unknown price: {} -> null; explicit unpriced retained (not evidence of free use)
negative/infinite/string multipliers rejected; explicit factor=0 computes 0
PASS: multiplier/currency/unknown validation; network attempts=0; not a bill or quota test
```

验证与边界：倍率重复规范化不叠加；CNY→USD→显示按人工汇率；无真实价格/账单/额度接口。

主实验 · 六步中的 5—6

前提：Python 3、Node ⩾24.9.0；本次 Node 24.22.1。先解压 exercise.zip，cd exercise。一次复跑：`python3 run.py`；不需要 npm install、模型或账户。network-guard 是进程内夹具，不是系统防火墙。

步骤 5 · 回退快照格式与拒绝分支

目的：直接运行上游快照格式代码，检查危险引用和未来格式拒绝；只写练习 JSON。

```
cd /解压位置/exercise
node --import ./network-guard.mjs --experimental-transform-types rewind-format.mjs
```

真实结果（退出 0）：

```
link-valid -> true; link-traversal/absolute -> false
backup-traversal/backslash -> false
plain UTF-8 -> text; replacement char -> lossyText
future store=99: UnknownStoreVersionError (fail closed)
corrupt JSON: undefined (not guessed into a delete)
inconsistent absent-file marker with size=2: rejected
PASS: 11 validators/byte classifications + 3 codec cases; network attempts=0; no real restore
（真实输出摘录；完整细项和 Node 警告保留于日志）
```

验证与边界：11 个校验/字节类型案例＋3 个编解码分支通过；实验性 Node TS 转换警告保留，没运行真实文件恢复。

步骤 6 · 审查模型发送授权门

目的：以模拟宿主调用上游授权门；只允许精确 allowed-once，不调用模型。

```
cd /解压位置/exercise
node --import ./network-guard.mjs approval.mjs
```

真实结果（退出 0）：

```
allowed-once -> accepted
{"result":"rejected","accepted":false}
{"result":"cancelled","accepted":false}
{"result":"unavailable","accepted":false}
{"result":true,"accepted":false}
{"result":"<undefined>","accepted":false}
missing approval service -> rejected
PASS: 7 mock-host approval outcomes; network attempts=0; not real host authorization or code review
```

验证与边界：7 种模拟结果通过；缺服务和真布尔值也拒绝。不是宿主集成测试，也不是授权用户实际发代码。

查重：只补新增知识

公开 reminder_knowlege main 已只读核对：`a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747`。已读总览与相关项目/概念，未修改共享 vault。

已有知识	本次如何复用	只补哪一点
项目笔记/archify.md 与旧 HTML 风格	不重做 IR、源码图与 finalize 教程；沿用卡片、SVG、大号重点	DSH 专用适配、默认 Skill roots、有效加载来源、三版本坐标及许可分层
项目笔记/dsh_plugin_upgrade_skill.md	复用 DeepSeek Harness 与版本走廊意识	rewind/archify 当前支持点不相交，不给“一起装”建议
项目笔记/metrik.md；用量、额度与估算费用的计量分层	不新建同义计量概念	预算报警不硬停、按请求计费与长上下文聚合反例
源码取证图、事实与判断分离、固定版本中的跨文件时间漂移	沿用固定 SHA 与证据标签	作者 10 月数字不当 11 月实测；局部源码函数测试不替代宿主验收

建议合入位置（仅候选）

新增 `vault/项目笔记/dsh-plugin-picks.md` 存痛点表与实验范围；archify 旧笔记只补 DSH 小节；计量概念只增反例。完整内容见 knowledge-proposal.md。

与 item-3 分工：本项不展开 57 个插件、不复核每个下载量、不做合集去重/启动性能基准。这里只核查五个仓库、四类实际痛点。

本项没有自动勾选 reminder、改网站标签、合入 vault、Git push/PR、创建日程或长期队列。

来源路径与未验证清单

原帖全文是怎么读到的?

【作者说法】X 公开 MCP 读到原帖/文章身份与标题，正文接口未给完整 article body。WebFetch 原帖 403；公开 article 页面要求登录，本次没有登录。通过公开 FxTwitter relay 读取同一 post id 的完整 240 个文章文本块，保留 JSON 与转录，再用仓库证据交叉核查重点。

这是第三方转录路径，不冒称文章正文由 X 官方接口直接返回。作者两条可见回复仅为“好的，等我整理一下”“有用就拿走”；末页 result_count=0，未发现额外技术说明或引用帖。

哪些结论仍未验证?

- 原文下载量、统计窗口、6254/50+ 总数均未独立复核；不把榜单当质量/风险评分。
- 真实 DSH 版本、宿主安装/升级、插件冲突、默认 roots 与同名遮蔽的实际用户环境，全部待验证。
- 真正会话回退、子 Agent 与外部命令副作用、真实工作区恢复/撤回、真实 UI 费用和账单一致性，待验证。
- 真实模型审查效果、误报/漏报、代码发送权限与厂商留存、原生桌面行为，待验证；本次没有任何付费模型调用。
- 源码仓库可读不代表许可证允许商业使用。feng 当前为非商业源码公开；本练习仅个人非商业学习。

真实失败也保留：最初准备脚本把注释中的 from 字样误当 import，导致源文件 manifest 未生成、首步退出 1。修正为只匹配实际 import 行后，21 个文件成功封存，六步全部重跑通过。首次失败原样在 evidence/experiment-first-failure.md；没有把失败算成通过。

完整 URL、固定源码行号、日期及读取状态见 sources.md。测试脚本、上游字节指纹、完整许可证与真实结果都在 exercise.zip。PDF 是本项实际打印产物，不是截图拼接。