REMINDER 04 · 增量学习

个人作品集，怎样从“好看”走向“可验收”？

12个递进疑问 · 5步真实浏览器实验

状态：待验证 / 原创轻量原型已实测。
没有运行WorkBuddy、Step或真实3D生成。SVG人物+CSS透视不冒充完整3D。原帖视频未完整观看；本文依据已读完整长文、作者线程与固定React Bits源码。

5种可用能力

内容先行

把身份、案例证据、主入口写成页面合同。

截图反馈

把抽象审美转换成定位、尺寸、验证条件。

轻量交互

用SVG与CSS先验收，不提前引入重型3D。

可访问降级

键盘可操作、减少运动时信息仍齐全。

来源与许可

区分参考灵感、组件实现与可再分发权。

查重main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
React Bits：9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74
实读与实验：2026-11-11（Asia/Shanghai）

01 原帖的三步法，究竟交付什么？

先有内容结构，再用截图定位问题，最后加少量动效；它不是自动上线承诺。

原帖完整长文是“搭框架→优化布局→加动效”，工具与模型名只是作者当时选择。作品集的最小交付应含身份定位、作品案例、行动入口和窄屏可用性。原帖没有给网站源码、提示词全文或可复制的建站命令；作者回复“一把成型”属于个人体验，不是成功率数据。本文不替 Step 5 Preview 背书。




依据：https://x.com/axichuhai/status/2112894877985808730

02 如何把“做一个酷网站”改成可验收需求？

先写用户任务和内容清单，再写视觉形容词。

信息架构是内容分组与导航关系；**CTA（行动按钮）**是希望访问者执行的主操作。可用规格：“访客先看我做什么；滚动看到三项作品，每项有问题、行动、结果；一个查看作品按钮；360px宽不横向滚动”。虚构案例必须明示，不能让 AI 编造客户、获奖或转化数据。先完成静态结构，动画失败也不丢信息。

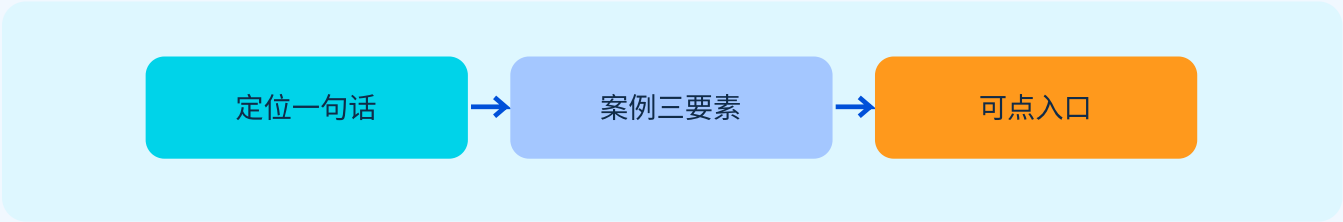


依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/README.md#L82

03 “3D个人IP”必须用Three.js吗?

不必；先分清真实几何、图片立体风格和CSS透视三件事。

个人IP在这里指可识别的人物品牌形象，不是网络地址。真实3D有顶点、相机和光照，可换视角；一张3D风格图片仍是平面；CSS透视能把平面卡片倾斜，却没有背面几何。已有Three.js场景图只一句带过：层级变换组织对象。此次原创SVG人物加CSS倾斜，只验证轻量交互方法，不伪装成作者的3D人像生成。



依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/src/content/Components/TiltedCard/TiltedCard.css#L35

04 截图反馈为什么比“高级一点”更有效?

反馈必须带视口、位置、症状和验收值。

视口（viewport）是网页的可见布局区域。截图能呈现错位，却不能解释业务优先级。示例反馈：“360×900，首屏固定1100px容器导致右侧内容出界；保持文案和按钮，改流式宽度，≤700px单列；验收scrollWidth≤innerWidth”。不要只把整屏扔给AI让它自由重做，容易修布局时删内容。真实实验保存缺陷版与修复版，测量支持截图而非代替截图。



依据：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media

05 响应式布局怎样避免只在大屏漂亮?

容器有上限但不固定死宽；列数按空间切换。

响应式是同一内容随可用空间调整布局。原型主容器max-width:1100px、两侧24px内边距；hero使用1.3fr/1fr，卡片使用minmax(0,1fr)防长内容撑列；≤700px改单列。这个700px是教学选择而非行业定律。实测缺陷版360px视口scrollWidth=1100；修复版360/768/1440均无横向溢出，但不代表所有设备或放大倍率都通过。



依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/src/content/Components/TiltedCard/TiltedCard.css#L35

06 React Bits和MotionSites各解决哪一层?

前者提供可读组件实现，后者可作为设计参考；都不自动决定产品信息架构。

组件是带接口的可复用界面单元。React Bits官方README有JS/TS与CSS/Tailwind四种组合，以及shadcn/jsrepo安装入口；不要混抄不同变体。MotionSites首页定位为AI建站提示与设计灵感，本次未取得其具体案例的可复用源码。参考动效时先记录触发条件、运动对象、时长与退出条件，再自己实现；不能照搬不明许可资产。




依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/README.md#L34

07 倾斜卡为什么会跟鼠标转?

先把指针坐标归一化，再映射到旋转角。

归一化是把不同尺寸的输入变成统一尺度：nx=(x−w/2)/(w/2)，ny同理，钳到[-1,1]。实读TiltedCard.jsx:302–303；旋转目标rx=−ny×amplitude、ry=nx×amplitude，见209–210行。**透视（perspective）**让近处显大，CSS preserve-3d保留子层的三维变换关系。当前组件默认幅度12°，这是源码参数，不是最佳值实测。教学原型只做固定悬停12°，没有冒称运行该React组件。




依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/src/content/Components/TiltedCard/TiltedCard.jsx#L283

08 平滑动画为什么不能无限更新?

变化时唤醒、收敛后停；离屏应避免持续耗用。

requestAnimationFrame（rAF）是浏览器绘制前调度回调的API。组件有阻尼弹簧小步积分（29–42行），dt上限0.05秒（174行），忙或入场未完成才续订帧（273行），IntersectionObserver记录可见性（428行）。这比无条件循环更有节制，但floating、陀螺仪等分支可能持续busy；不能由此宣称省电或高FPS。本次未运行上游组件、未计CPU/GPU。




依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/src/content/Components/TiltedCard/TiltedCard.jsx#L171

09 减少动态效果，是否就是把动画变慢？

不是；对非必要运动可直接取消，内容和功能仍完整。

prefers-reduced-motion是读取用户减弱动态效果偏好的媒体特征。本原型在reduce下将头像transform:none、transition:none；实际浏览器结果为none/0s。上游组件仅把旋转幅度乘0.3并关闭部分浮动/入场，不能写成完全禁动画；其matchMedia在effect初始化时读取，运行中更改偏好是否生效需另测。不要改系统安全或设置来测试，用浏览器仿真即可。



依据：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion

10 只支持hover的作品页会漏掉谁？

键盘、触屏和辅助技术用户都不能靠“鼠标悬停才看见”。

焦点是键盘当前操作位置；**aria-pressed**把开关状态提供给辅助技术。原型筛选使用原生button，Enter激活、可见焦点圈，文字一直显示。实测聚焦“网页”并按Enter后，2张卡可见、pressed=true且焦点未丢失。上游TiltedCard也有tabIndex/button角色、Enter/空格处理，但把复杂嵌套交互放进button角色仍需人工审查。这里没有做完整无障碍合规认证。




依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/src/content/Components/TiltedCard/TiltedCard.jsx#L471

11 免费组件能直接打包转售吗？

必须读固定版本许可证，免费不等于无条件再分发。

当前React Bits的LICENSE.md是MIT + Commons Clause：允许作为应用/网站/产品的一部分使用，要求保留声明；禁止转售、转许可或重新分发组件本身、组件包/移植版本，工具与单独导出素材也有限制。不能把它笼统叫纯MIT。本文只给固定链接与独立原创实验，不把上游组件源码装进exercise或交付ZIP。商用边界需逐项核实，不作法律意见。

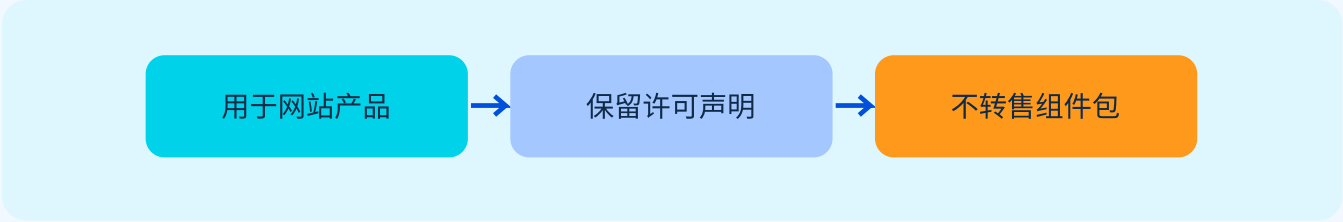


依据：https://github.com/DavidHDev/react-bits/blob/9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74/LICENSE.md

12 怎样判断这一轮“完成”，又不夸大效果？

分别报告内容、布局、交互、动画降级与上线状态。

原型5步都执行，日志保留真实输出和已知缺陷对照；没有运行WorkBuddy/Step，没有生成或验证真实3D人像，没有账户登录和公网部署，没有客户转化率或FPS。原帖10.12–10.25限时免费是过去的标注，不证明今天可免费使用。代码在云端离线工作不依赖本机F盘；交付候选不勾选Reminder任务。下一轮用真实获授权内容与资源替换虚构占位，再做真人任务测试。

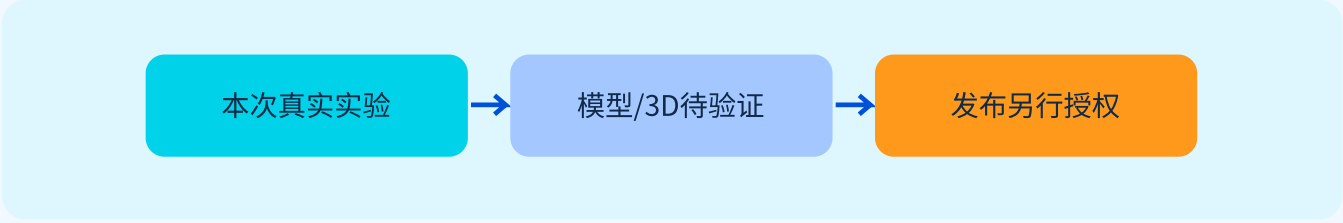

依据：https://x.com/axichuhai/status/2112894877985808730

主实验：框架→截图诊断→修复→动效降级

5步均已执行；原创教学原型不是模型质量复现。先解压exercise.zip并进入exercise目录，执行 npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund。Node脚本会自动启动本机Chrome；若Chrome不在固定路径，修改test.cjs的executablePath。

1 固定实验输入 · 已执行

目的：读取文件与sha256，不执行上游安装器。

```
python3 audit.py
```

真实结果：无外部src、1个内联SVG、viewport与减弱运动规则存在，3913字节；哈希见JSON。

验证：JSON输出与raw-experiment.txt。实际运行时NODE_PATH指向邻目录已安装的同版本Playwright；交付包改为同目录npm ci安装，不改测试代码。

2 重现已知布局缺陷 · 已执行

目的：保存baseline-360.png；测试若未发现溢出会报错。

```
node test.cjs baseline
```

真实结果：360px视口，scrollWidth=1100，overflow=true；缺陷按预期出现。

验证：JSON输出与raw-experiment.txt。实际运行时NODE_PATH指向邻目录已安装的同版本Playwright；交付包改为同目录npm ci安装，不改测试代码。

3 修复后跨尺寸验收 · 已执行

目的：保存after-*.png，与缺陷版保留同内容对照。

```
node test.cjs responsive
```

真实结果：360/768/1440均scrollWidth=视口宽；3张作品卡存在；页面错误0。

验证：JSON输出与raw-experiment.txt。实际运行时NODE_PATH指向邻目录已安装的同版本Playwright；交付包改为同目录npm ci安装，不改测试代码。

实验不是FPS测试，不涉及付费服务

主实验：框架→截图诊断→修复→动效降级

5步均已执行；原创教学原型不是模型质量复现。先解压exercise.zip并进入exercise目录，执行 npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund。Node脚本会自动启动本机Chrome；若Chrome不在固定路径，修改test.cjs的executablePath。

4 键盘与悬停交互 · 已执行

目的：真实Chrome DOM与计算样式，不是源码关键词断言。

```
node test.cjs interaction
```

真实结果：Enter选择网页：可见2卡，pressed=true，焦点web；hover得到matrix3d。

验证：JSON输出与raw-experiment.txt。实际运行时NODE_PATH指向邻目录已安装的同版本Playwright；交付包改为同目录npm ci安装，不改测试代码。

5 减弱动态效果 · 已执行

目的：仅当前浏览器原型；未覆盖真机传感器和读屏。

```
node test.cjs reduced
```

真实结果：浏览器仿真reduce后，transform=none、transition=0s，页面错误0。

验证：JSON输出与raw-experiment.txt。实际运行时NODE_PATH指向邻目录已安装的同版本Playwright；交付包改为同目录npm ci安装，不改测试代码。

实验不是FPS测试，不涉及付费服务

来源、查重与待验证账本

知识库当前main重新读取确认a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。已读00-总览及ai-website-cloner、DESIGN.md规范文档、证据优先质检笔记；已有规格先行和截图质检不另建概念。未找到WorkBuddy/Step/MotionSites/React Bits专题。新增只建议“截图缺陷—测量验收”作品集案例，以及CSS透视与真实3D边界、组件许可、减弱动态行为差异。

原帖：发布于2026-10-21 21:12:49（Asia/Shanghai），不是清单收藏时间；完整note_tweet已读，未含引用帖。作者线程读取下一页为空。视频272.695秒未完整观看，不能给视频操作细节背书。限时免费区间已过去，当前价格/模型可用性未验证。

源码：React Bits README.md、LICENSE.md、src/content/Components/TiltedCard/TiltedCard.jsx与.css固定9d9c687dc4f55b23539aa5417b703078047efa74。MDN prefers-reduced-motion、React Bits与MotionSites官方首页访问日期2026-11-11（Asia/Shanghai）。WorkBuddy官网正文为空、阶跃官网fetch超时，未把产品摘要冒充官方验证。

> **仍待验证：**WorkBuddy/Step端到端生成、真实3D人物资产与许可、原帖视频操作细节、React Bits组件运行、真机触屏/读屏/传感器、完整可访问性、真实用户效果、部署及性能。自检不是独立审核。

可追溯文件：sources.md、experiment-log.md、knowledge-proposal.md、status.json；exercise.zip仅原创实验和依赖清单，不含受限制的上游组件源码。