Отчет по лабораторной работе №7

Смирнов Дмитрий Романович

Содержание

1	Цель работы	1
	Выполнение лабораторной работы	
_	22.110.111e 11.00 pur opirori puo o 12.1111	
3	Вывод	.3

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Выполнение лабораторной работы

Установлю етасѕ

Создам файл lab07.sh и наберу текст.

```
File Edit Options Buffers

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Вырежу одной командой строку, вставлю эту строку в конце, выделю область текста скопирую и вставлю в конце, вырежу последнюю строку и отменю действие.

```
File Edit Options Buffers

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
```

2: Puc2

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
    LOCAL HELLO=World
LOCAL HELLO=World
```

3: Puc3

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {

    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
    LOCAL HELLO=World
    LOCAL HELLO=World
```

5: Puc5

Перемещу курсор в начало строки и в конец строки

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
    LOCAL HELLO=World
LOCAL HELLO=World
```

6: Puc6

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {

    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
LOCAL HELLO=World
```


Открою список активных буферов на экран


U:**- lab07.sh	All L10	(Shell-script[s	h])
CRM Buffer	Size	Mode	File
. ∗ lab07.sh	133	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	727	Fundamental	
scratch	145	Lisp Interaction	
%* *Messages*	4727	Messages	

Перемещусь во вновь открытое окно о со списком открытых буферов


Закрою окно

Поделю фрейм на 4 части, в каждом из созданных окон открою новый буфер и введу несколько строк текста

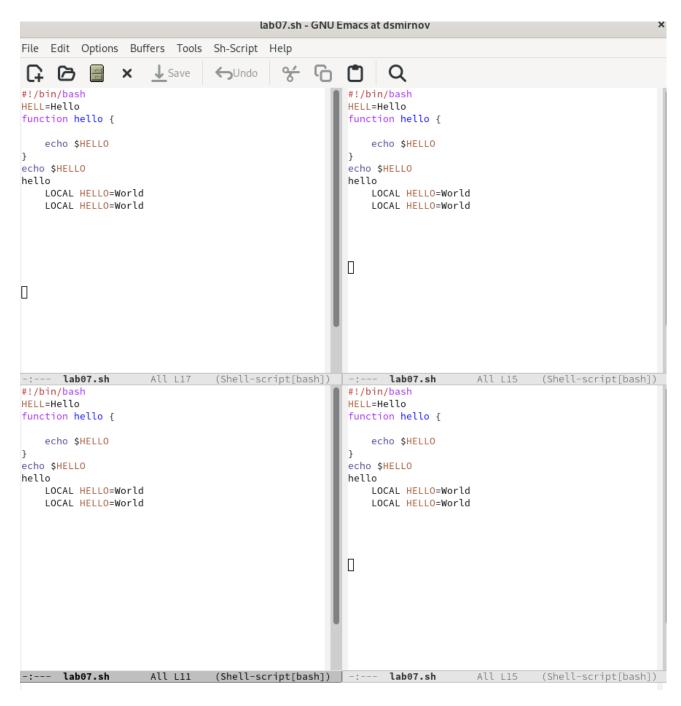

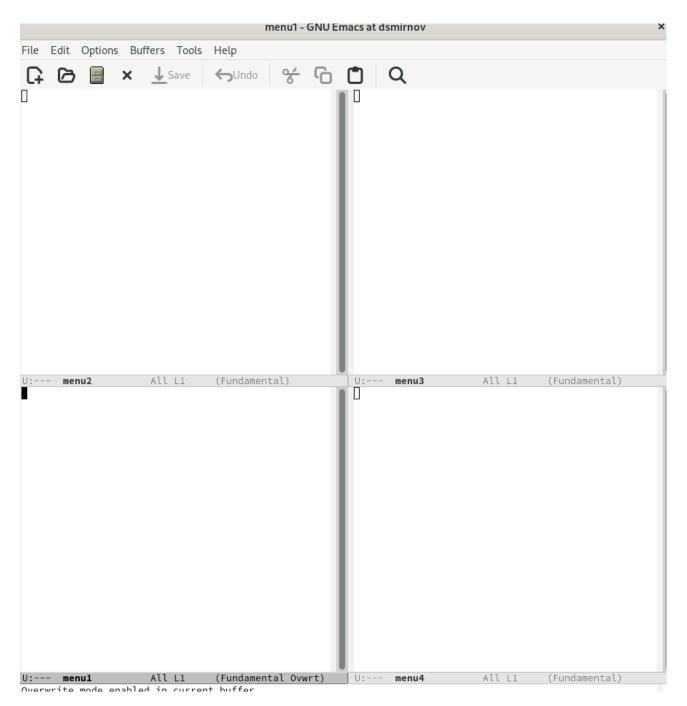


10: Puc10

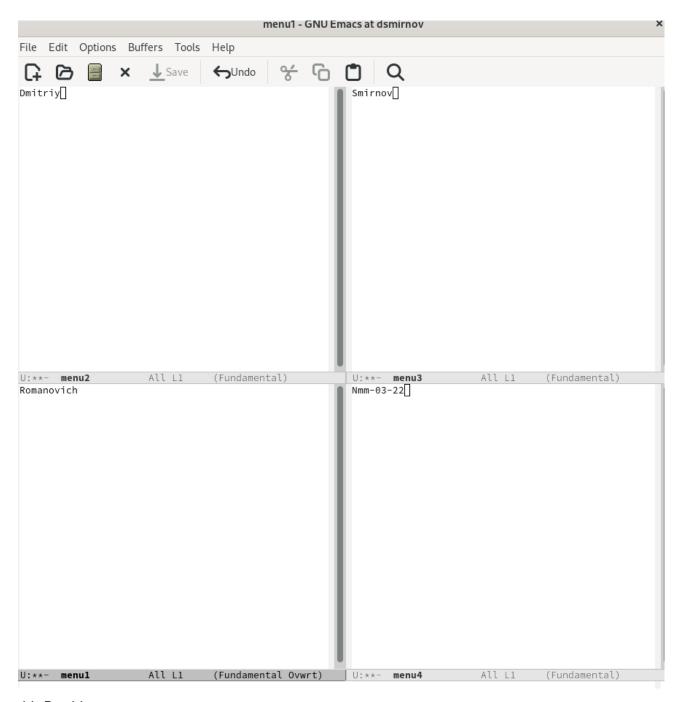


11: Puc11

Переключусь в режим поиска и найду несколько слов, переключусь между результатами, выйду из режима

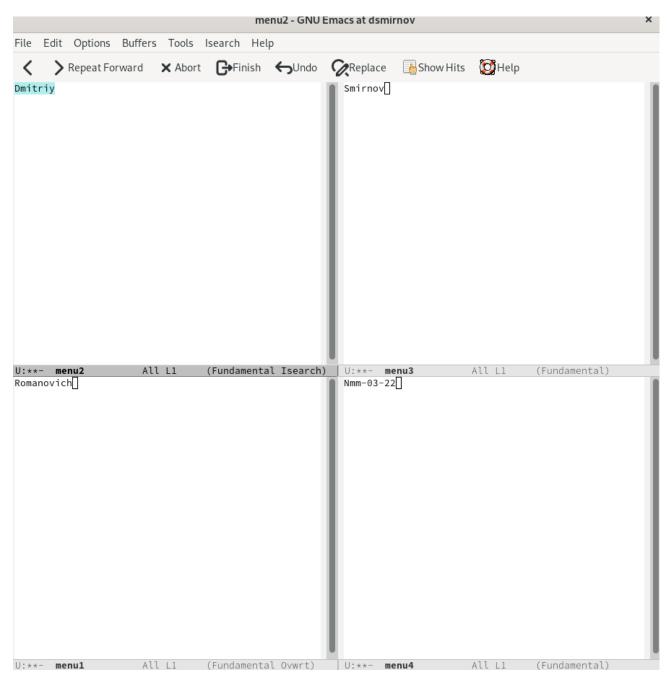

12: Puc12

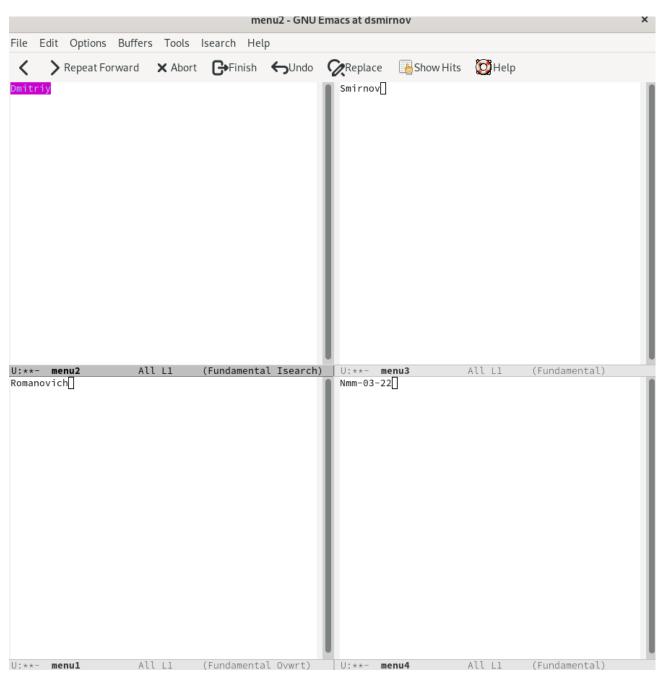

13: Puc13

Использую замену текста

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
    LOCAL HELLO=World
LOCAL HELLO=World
```

-:**- lab07.sh All L16 (Shell-script[bash Failing case-sensitive I-search: HELLO

```
U:**- #lab07.sh# All L16
Query replace Hi with: HELLO
```

15: Puc15

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HI
}
echo $HI
hello
    LOCAL HI=World
LOCAL HI=World
```

16: Puc16

3 Вывод

Я познакомился с операционной системой Linux. Я получил практические навыки работы с редактором Emacs