

## Лабораторная работа №5

### Часть 1. Реализация SQL-запросов на выборку данных с использованием подзапросов, агрегатных функций, группировки и операций над множествами

В лабораторной работе выполняется создание запросов на выборку данных на языке SQL с использованием подзапросов, агрегатных функций, а также группировки данных (предложение **GROUP BY** оператора **SELECT**) и операций над множествами (**UNION**, **INTERSECT**, **MINUS**).

#### Порядок выполнения работы

1) Получить у преподавателя задания по вашей собственной схеме данных, созданной в лабораторной работе №2 и реализованной в виде таблиц в СУБД в лабораторной работе №3. Создать запросы по заданиям (по одному запросу на каждое задание).

2) Правила выполнения заданий:

- для каждого задания создать реализацию в виде одного оператора SQL **SELECT**, в котором можно использовать подзапросы и группировку данных;
- обратить внимание, что использование скалярных (особенно соотнесенных !) подзапросов в предложении **SELECT** следует ограничить, т.к. они ухудшают производительность и анализ запроса, поэтому, если запрос затрагивает несколько таблиц, то сначала надо собрать данные с помощью соединения данных таблиц, и только потом выполнять их обработку (например, группировать);
- перед запуском запроса на выполнение, изучить данные в используемых запросом таблицах, и если требуется добавить новые данные, чтобы результат выборки не был пустым;
- выполнить запрос и проанализировать его результат – если есть расхождения между изученными данными и результатом запроса, то есть повод задуматься о проверке правильности выполнения этого задания.

3) Оформить *отчет*.

#### Оператор **SELECT** и группировка данных

Агрегатные функции – это обобщающие функции, которые предназначены для выполнения вертикальных вычислений в таблицах – сжимают столбец значений до одного единственного значения.


Агрегатные функции общего назначения в СУБД Oracle: **AVG**, **COUNT**, **MAX**, **MEDIAN**, **MIN**, **SUM**.

Функция **AVG**:




- возвращает среднее от всех значений в столбце;
- работает только с данными, которые можно представить в числовой форме;
- всегда подавляет **NULL**.

Функция **COUNT**:

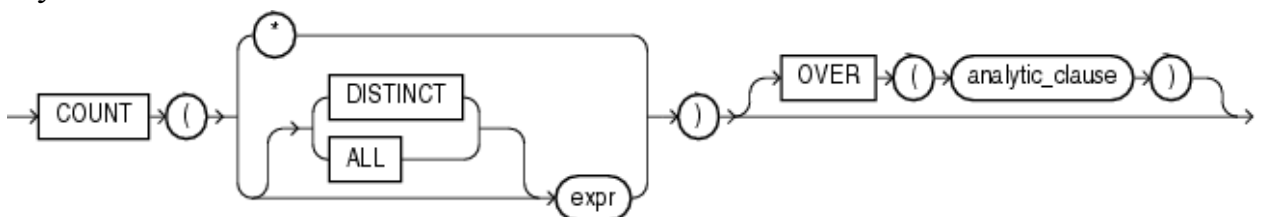


- возвращает число значений в столбце;
- при использовании в качестве аргумента звездочки (\*) выполняет подсчет общего числа строк данных в таблице (и только в этом случае не подавляет **NULL**).

Ф

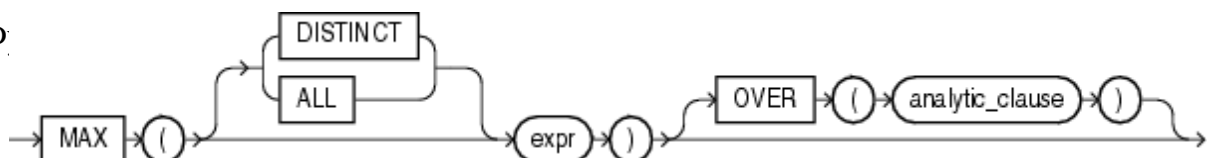


(

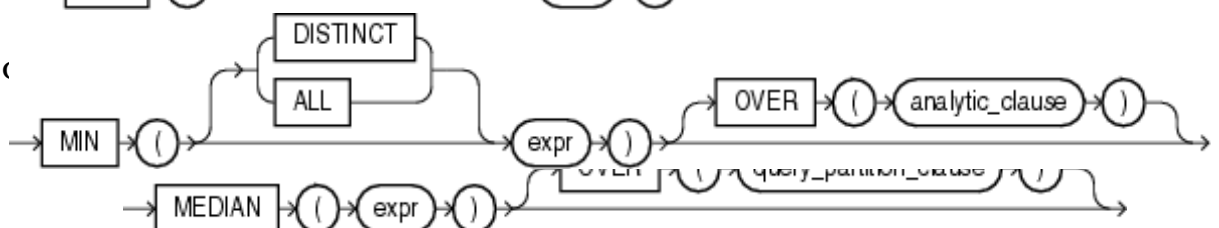

- возвращает медиану (значение *в средней позиции* в отсортированном списке значений) от всех значений в столбце;
- работает только с данными числовых (или конвертируемых в числовые) и временных типов;

- всегда подавляет **NULL**.

Функция **SUM**:

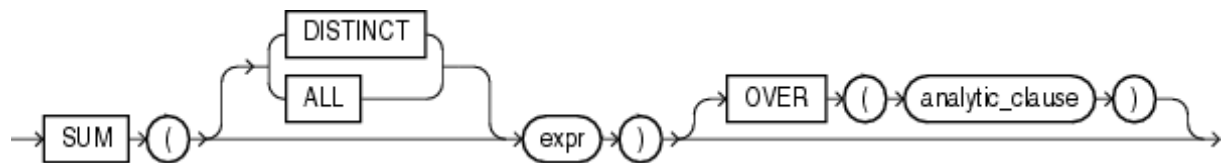

- расчет суммы всех значений в столбце;
- работает только с данными, которые можно представить в числовой форме.

Ниже приведены примеры запросов на выборку с агрегатными функциями для схемы HR (см. лабораторную работу №4).

HR\_aggregate.sql

```
-- aggregate functions example #1
SELECT ROUND(AVG(salary),2) AS AVG_1,
       ROUND(AVG(DISTINCT salary),2) AS AVG_2,
       COUNT(salary) AS COUNT_1,
       COUNT(DISTINCT salary) AS COUNT_2,
       COUNT(*) AS COUNT_3,
       MEDIAN(salary) AS MEDIAN_1,
       MIN(salary) AS MIN_1,
       MIN(DISTINCT salary) AS MIN_2,
       MAX(salary) AS MAX_1,
       MAX(DISTINCT salary) AS MAX_2,
       SUM(salary) AS SUM_1,
       SUM(DISTINCT salary) AS SUM_2
FROM employees;
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.009 seconds

	AVG_1	AVG_2	COUNT_1	COUNT_2	COUNT_3	MEDIAN_1	MIN_1	MIN_2	MAX_1	MAX_2	SUM_1	SUM_2
1	6461.68	6980.7	107	57	107	6200	2100	2100	24000	24000	691400	397900

HR\_aggregate.sql

```
-- aggregate functions example #2
SELECT ROUND(AVG(salary * (1.0 + nvl(commission_pct, 0))),2) AS AVG_1,
       COUNT(commission_pct) AS COUNT_1,
       MIN(first_name) AS MIN_1
FROM employees;
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.011 seconds

	AVG_1	COUNT_1	MIN_1
1	7150.37	35	Adam

Группировка данных – обобщение данных в рамках строк с одинаковой комбинацией значений в группе (часть таблицы).

Группа – список столбцов таблицы, в рамках которых будут рассматриваться комбинации данных.


После выполнения группировки для каждой одинаковой комбинации в группе будет сформирована только одна результирующая строка (напоминает **DISTINCT** в списке выборки).

Особенности:






- на группировку поступают данные после фильтра **WHERE**;
- для получения статистики по группе нужно использовать агрегатные функции, зона действия которых будет зависеть от числа строк относящихся к конкретной группе;
- группы можно дополнительно фильтровать (прореживать).

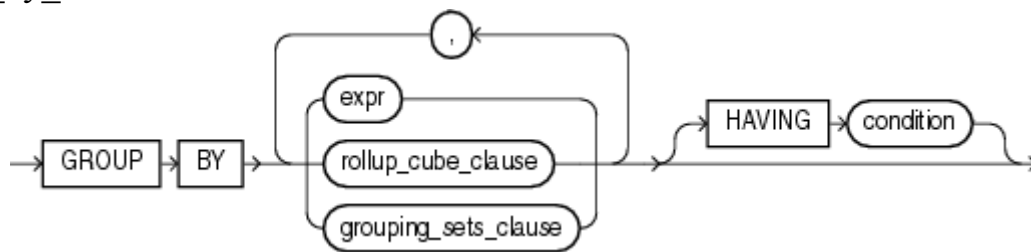Группировка выполняется в предложении **GROUP BY** оператора **SELECT**.

group\_by\_clause ::=



Пример группировки данных по одному столбцу:

<pre>-- grouping example #3 SELECT department_id,        COUNT(*) AS employees_number FROM employees GROUP BY department_id ORDER BY COUNT(*) DESC;</pre>		
<div>  <span>Query Result x</span> </div> <div>     <span>SQL</span>   All Rows Fetched: 12 in 0.017 se </div>		
	DEPARTMENT_ID	EMPLOYEES_NUMBER
1	50	45
2	80	34
3	100	6
4	30	6
5	60	5
6	90	3
7	20	2
8	110	2
9	40	1
10	10	1
11	(null)	1
12	70	1


Фильтрация по группам выполняется в фильтре **HAVING** в предложении **GROUP BY**.

Условие (предикат) *condition* фильтра фактически аналогично по содержанию и обработке предикату в предложении **WHERE**.

Особенности:

- *expr* в предложении **HAVING** может строиться на основе использования агрегатных функций и фактически необходимо для удаления групп по статистическим данным;
- если в условии *condition* предложения **HAVING** отсутствует использование агрегатных функций, то, скорее всего, это условие нужно перенести в предложение **WHERE**, что повысит скорость обработки данных.

Пример фильтра по группам:

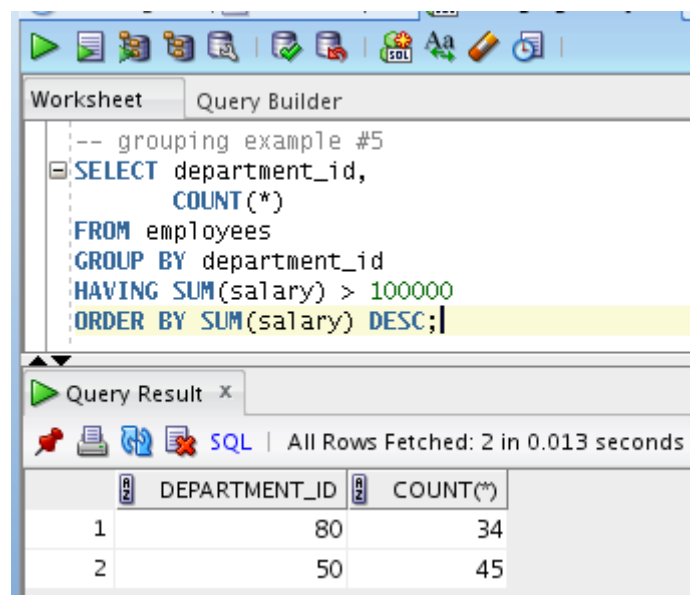

## Подзапросы в операторе **SELECT**

Подзапрос (*subquery*) – оператор **SELECT**, помещенный в круглых скобках в некоторое предложение основного оператора на языке SQL (т.е. некоторое вложение оператора выборки в другой оператор выборки).

Подзапрос в свою очередь может быть основным оператором для другого подзапроса и т.д. (максимальный уровень вложенности обычно равен 255).

Назначение подзапроса – выборка данных в виде таблицы для использования в основном операторе **SELECT**. Ограничения - подзапрос не может содержать **ORDER BY**.

Подзапросы классифицируются по структуре возвращаемой таблицы и связи между данными:

- скалярный подзапрос (*scalar subquery*) – возвращает всегда только одно единственное значение (одну строку и один столбец в результирующей таблице);
- однострочный подзапрос (*single-row subquery*) – возвращает всегда только одну строку;
- многострочный подзапрос (*multiple-row subquery*) – возвращает несколько строк данных (от нуля до много);
- многостолбцовый подзапрос (*multiple-column subquery*) – возвращает всегда более чем один столбец данных;
- коррелированный (соотнесенный) подзапрос (*correlated subquery*) – выборка данных в подзапросе зависит от текущей строки данных в основном запросе.

В данной лабораторной работе подзапрос в операторе **SELECT** можно использовать в следующих предложениях:

- **SELECT** – только скалярные подзапросы для построения выражений (не использовать для замены соединения данных нескольких таблиц !);
- **FROM** – все виды подзапросов (подзапрос служит источником данных (*inline view*));
- **WHERE**, **HAVING** – все виды подзапросов (подзапрос служит источником данных для предиката).

Пример использования скалярных подзапросов с агрегатными функциями (всегда возвращают только одно единственное значение) в предложении **SELECT**:

Worksheet

Query Builder

SELECT department\_id, SUM(salary) AS dep\_sum,  
(SELECT SUM(salary) FROM employees) AS total\_sum,  
round((SUM(salary) / (SELECT SUM(salary) FROM employees) \* 100), 2) AS dep\_prc  
FROM employees  
GROUP BY department\_id  
ORDER BY department\_id;

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0.01 seconds

	DEPARTMENT_ID	DEP_SUM	TOTAL_SUM	DEP_PRC
1	10	4400	691400	0.64
2	20	19000	691400	2.75
3	30	24900	691400	3.6
4	40	6500	691400	0.94
5	50	156400	691400	22.62
6	60	28800	691400	4.17
7	70	10000	691400	1.45
8	80	304500	691400	44.04
9	90	58000	691400	8.39
10	100	51600	691400	7.46
11	110	20300	691400	2.94

Примеры использования подзапросов в предложении **WHERE**:

- a) использование скалярного подзапроса с агрегатной функцией для формирования простого сравнения:

The screenshot shows a SQL Query Builder interface. The query is: `SELECT employee_id, email FROM employees WHERE salary > (SELECT MAX(salary) FROM employees WHERE department_id = 30) ORDER BY employee_id;`. The results show 10 rows of employee data.

	EMPLOYEE_ID	EMAIL
1	100	SKING
2	101	NKOCHHAR
3	102	LDEHAAN
4	108	NGREENBE
5	145	JRUSSEL
6	146	KPARTNER
7	147	AERRAZUR
8	168	LOZER
9	201	MHARTSTE
10	205	SHIGGINS

- b) использование многострочного (*multiple-row*) подзапроса с одним столбцом и оператора **IN** (проверка на вхождение элемента в множество):

The screenshot shows a SQL Query Builder interface. The query is: `SELECT employee_id, last_name, first_name FROM employees WHERE salary IN (SELECT salary FROM employees WHERE first_name = 'John') ORDER BY employee_id;`. The results show 5 rows of employee data.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME
1	110	Chen	John
2	121	Fripp	Adam
3	126	Mikkilineni	Irene
4	139	Seo	John
5	145	Russell	John

- c) использование многострочного (*multiple-row*) подзапроса с одним столбцом и предикатом **ANY** (при использовании связки с оператором равенства (**= ANY**) результат аналогичен работе оператора **IN**):



Worksheet

Query Builder

```
SELECT employee_id, last_name, first_name
FROM employees
WHERE salary = ANY (SELECT salary FROM employees WHERE first_name = 'John')
ORDER BY employee_id;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.01 seconds

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME
1	110	Chen	John
2	121	Fripp	Adam
3	126	Mikkilineni	Irene
4	139	Seo	John
5	145	Russell	John

d) использование многострочного (*multiple-row*) подзапроса с одним столбцом и предикатом **ALL** (при использовании связки с оператором неравенства ( $\neq$ ) **ALL**) результат аналогичен работе оператора **IN** с отрицанием **NOT**):

Worksheet

Query Builder

e) использование многостолбцового (*multiple-column*) подзапроса и оператора **EXISTS** (если есть хоть одна строка данных в результате подзапроса, то результат предиката будет TRUE):

Worksheet

Query Builder

</

Соотнесенные или коррелированные подзапросы – требуют учета внешних данных и должны заново выполняться для каждой строки-кандидата из внешнего оператора **SELECT**. Пример соотнесенного подзапроса в предложении **WHERE**:

Worksheet

Query Builder

SELECT Q.employee\_id, Q.last\_name, Q.first\_name, Q.job\_id

FROM employees Q

WHERE salary = (SELECT MAX(SQ.salary) FROM employees SQ

WHERE SQ.job\_id = Q.job\_id)


ORDER BY Q.salary DESC;

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 20 in 0.117 seconds


	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	JOB_ID
1	100	King	Steven	AD_PRES
2	101	Kochhar	Neena	AD_VP
3	102	De Haan	Lex	AD_VP
4	145	Russell	John	SA_MAN
5	201	Hartstein	Michael	MK_MAN
6	108	Greenberg	Nancy	FI_MGR
7	205	Higgins	Shelley	AC_MGR
8	168	Ozer	Lisa	SA_REP
9	114	Raphaely	Den	PU_MAN
10	204	Baer	Hermann	PR_REP
11	103	Hunold	Alexander	IT_PROG

Использование подзапросов в предложении **HAVING** практически аналогично по вариантам и способам обработки подзапросам в предложении **WHERE**. Пример подзапроса в предложении **HAVING**:

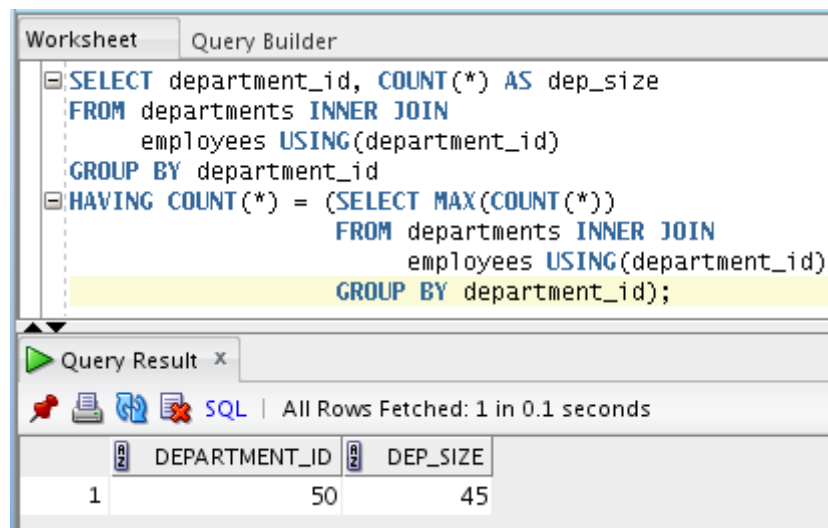

## Операции над множествами

Операции над множествами предназначены для объединения результатов одинаковых по своей структуре (заголовкам) в одну общую таблицу (множество) с таким же заголовком:

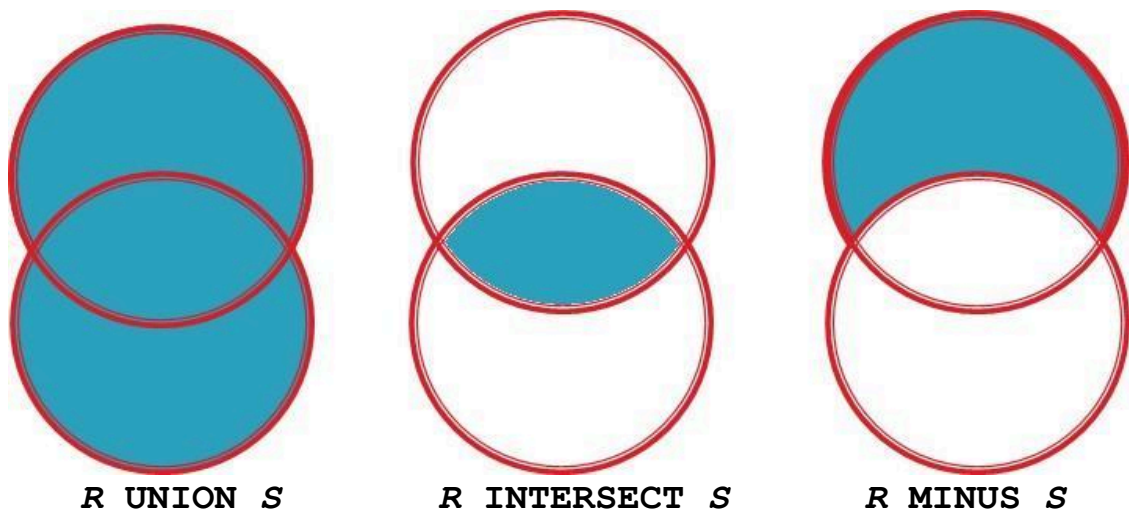


Особенности операций над множествами:

- данные для операций формируются с помощью подзапросов, но при этом подзапросы не обязательно заключать в круглые скобки;
- исходные множества (таблицы) должны иметь одинаковые заголовки, т.е. число столбцов в заголовках должно совпадать и парные столбцы должны иметь совмещенные типы данных, однако парные столбцы НЕ обязательно должны иметь одинаковые имена.
- операции формируют строки результирующей таблицы, число столбцов при этом не изменяется.
- заголовок результирующей таблицы будет иметь имена столбцов по названиям в первом (левом) подзапросе.

- **UNION** – объединение исходных множеств, в результате операции будет получена таблица включающая в себя только различные строки данных из обоих источников;
- **UNION ALL** – объединение исходных множеств, в результате операции будет получена таблица включающая в себя все строки данных из обоих источников, включая и дубликаты;
- **INTERSECT** – пересечение исходных множеств, в результате операции будет получена таблица включающая в себя только те строки, которые присутствуют в обоих исходных множествах;
- **MINUS** – операция вычитания множеств, в результате операции будет получена таблица включающая в себя только те строки, которые присутствуют в первом множестве и отсутствуют во втором, т.е. результат зависит от расположения данных.

Синтаксис операций над множествами описан в диаграмме оператора **SELECT**:

subquery::=

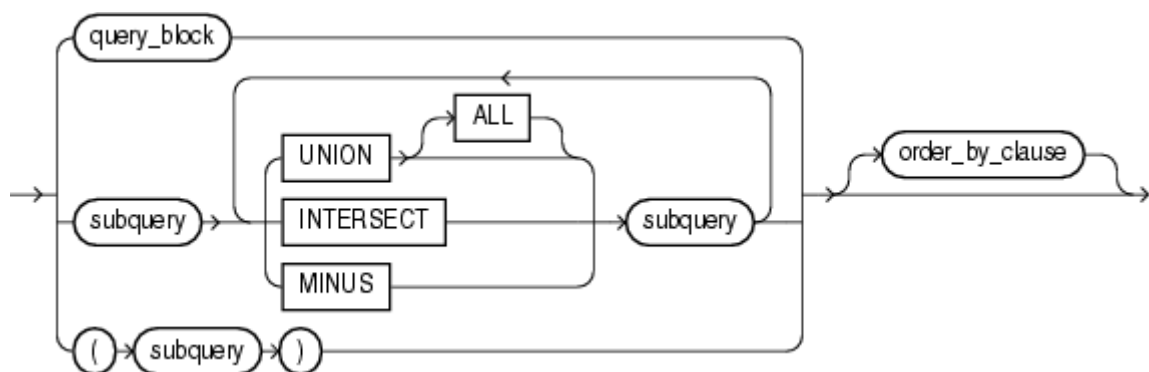

Предложение **ORDER BY** нельзя использовать в подзапросах (*subquery*).

Все примеры работы с операциями над множествами будут приведены для одинаковых исходных множеств (на основе подзапросов для схемы HR):

<pre>SELECT employee_id AS emp_id_R, job_id FROM employees WHERE department_id = 20;</pre>	
Query Result x	
SQL   All Rows Fetched: 2 in 0.005 seconds	
EMP_ID_R	JOB_ID
1	201 MK_MAN
2	202 MK_REP

<pre>SELECT employee_id AS emp_id_S, job_id FROM job_history WHERE department_id = 20;</pre>	
Query Result x	
SQL   All Rows Fetched: 1 in 0.007 seconds	
EMP_ID_S	JOB_ID
1	201 MK_REP

Пример работы операции **UNION**:

The screenshot shows a SQL Query Builder window with a query that combines data from two tables using the UNION operator. The query is: `SELECT employee_id FROM employees WHERE department_id = 20 UNION SELECT employee_id FROM job_history WHERE department_id = 20 ORDER BY employee_id;`. The result set shows two rows: (1, 201) and (2, 202).

EMPLOYEE_ID
1
2

Пример работы операции **UNION ALL**:

The screenshot shows a SQL Query Builder window with a query that combines data from two tables using the UNION ALL operator. The query is: `SELECT employee_id FROM employees WHERE department_id = 20 UNION ALL SELECT employee_id FROM job_history WHERE department_id = 20 ORDER BY employee_id;`. The result set shows three rows: (1, 201), (2, 201), and (3, 202).

EMPLOYEE_ID
1
2
3

Пример работы операции **INTERSECT**:

The screenshot shows a SQL Query Builder window with a query that finds the intersection of data from two tables. The query is: `SELECT employee_id FROM employees WHERE department_id = 20 INTERSECT SELECT employee_id FROM job_history WHERE department_id = 20 ORDER BY employee_id;`. The result set shows one row: (1, 201).

EMPLOYEE_ID
1

Пример работы операции **MINUS**:

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT employee_id FROM employees WHERE department_id = 20 MINUS SELECT employee_id FROM job_history WHERE department_id = 20 ORDER BY employee_id;</pre>	
		Query Result x	
		SQL   All Rows Fetched: 1 in 0.015 seconds	
		EMPLOYEE_ID	
1		202	

Использование операции **UNION** позволяет получать в результирующей таблице сочетание разных данных (например, реальных данных и статистики по этим данным), но подзапросы должны быть построены таким образом, чтобы быть совместимыми для соединения:

The screenshot shows a SQL Query Builder window with a query using UNION. The query selects employee details and summary statistics for department 20. The results are displayed in a table below the query.

```

SELECT 'Employee #' || TO_CHAR(employee_id) AS employee, salary
FROM employees WHERE department_id = 20
UNION
SELECT 'TOTAL SUM SALARY:' AS employee, SUM(salary)
FROM employees WHERE department_id = 20
UNION
SELECT 'AVERAGE SALARY:', AVG(salary)
FROM employees WHERE department_id = 20
ORDER BY employee;


```

	EMPLOYEE	SALARY
1	Employee #201	13000
2	Employee #202	6000
3	AVERAGE SALARY:	9500
4	TOTAL SUM SALARY:	19000

Для упрощения выше приведенного примера, а также повторного использования подзапросов без их копирования, применимо предложение **WITH**:

- предложение **WITH** предназначено для задания имен подзапросам (факторизация запроса); при этом именованные подзапросы фактически выходят на уровень встроенных представлений (*inline view* или временных таблиц);
- подзапросы в предложении **WITH** записываются в круглых скобках, через запятую;
- эти подзапросы можно теперь будет использовать в основном запросе **SELECT** фактически как имя таблицы, причем можно указывать это имя несколько раз;
- остальные части предложения **WITH** – необязательные и используются для построения рекурсивных запросов (*recursive subquery factoring*).

Общий синтаксис предложения **WITH**:  
subquery\_factoring\_clause::=

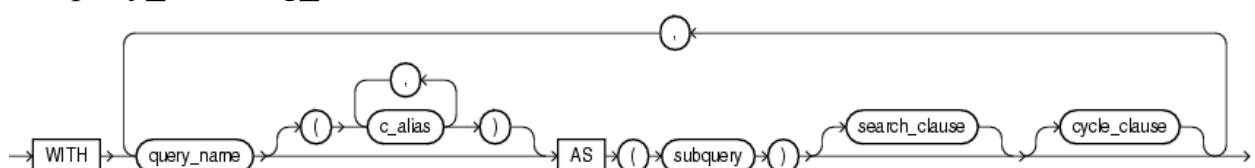

Пример реализации выше приведенного запроса с использованием предложения **WITH**:

The screenshot shows a database application window with two tabs: "Worksheet" and "Query Builder". The "Query Builder" tab is active, displaying a SQL query that uses the **WITH** clause to define three subqueries: **sq\_saldep20**, **sq\_sumdep20**, and **sq\_avgdep20**. These subqueries are then used in a main **SELECT** statement joined by **UNION** and ordered by the **employee** column.

```
WITH
sq_saldep20 AS (SELECT ' Employee #' || TO_CHAR(employee_id) AS employee, salary
                FROM employees WHERE department_id = 20),
sq_sumdep20 AS (SELECT 'TOTAL SUM SALARY:' AS employee, SUM(salary) AS sum_salary
                FROM employees WHERE department_id = 20),
sq_avgdep20 AS (SELECT 'AVERAGE SALARY:' AS employee, AVG(salary) AS avg_salary
                FROM employees WHERE department_id = 20)
SELECT employee, salary FROM sq_saldep20
UNION
SELECT employee, sum_salary FROM sq_sumdep20
UNION
SELECT employee, avg_salary FROM sq_avgdep20
ORDER BY employee;
```

Below the query editor, the "Query Result" tab is active, showing the execution status: "All Rows Fetched: 4 in 0.055 seconds". The results are displayed in a table with two columns: **EMPLOYEE** and **SALARY**.

	EMPLOYEE	SALARY
1	Employee #201	13000
2	Employee #202	6000
3	AVERAGE SALARY:	9500
4	TOTAL SUM SALARY:	19000



