

**Samppa Hynninen**

# **BDD mobiiliohjelmistojen kehityksen tukena**

Tietotekniikan (Ohjelmisto- ja  
tietoliikennetekniikka)  
pro gradu -tutkielma  
19. helmikuuta 2013

**Jyväskylän yliopisto**

**Tietotekniikan laitos**

**Jyväskylä**

**Tekijä:** Samppa Hynninen

**Yhteystiedot:** samppa.hynninen@jyu.fi

**Työn nimi:** BDD mobiiliohjelmistojen kehityksen tukena

**Title in English:** Using BDD to support software development on mobile platforms

**Työ:** Tietotekniikan (Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka) pro gradu -tutkielma

**Sivumäärä:** 14

**Tiivistelmä:** Tähän tulee tutkielman tiivistelmä.

**Abstract:** Here comes the abstract of the thesis.

**Avainsanat:** bdd, behariour-driven development, mobiilialustat

**Keywords:** bdd, behariour-driven development, mobile platforms

# Sisältö

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Ketterä ohjelmistokehitys</b>	<b>3</b>
2.1	Taustaa ja ketterien menetelmien kehitys . . . . .	3
2.1.1	Vesiputousmalli . . . . .	3
2.1.2	Spiraalimalli . . . . .	4
2.1.3	Scrum . . . . .	4
2.2	TDD . . . . .	4
2.3	ATDD . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Behaviour-driven development</b>	<b>6</b>
3.1	BDD:n lähtökohdat ohjelmistokehitystä tukevana menetelmänä . . .	6
3.2	Teknologioista . . . . .	6
<b>4</b>	<b>BDD:n tarjoamat liiketoiminnalliset edut</b>	<b>7</b>
4.1	Asiakkaan käyttäjätarinoista hyväksymistesteiksi . . . . .	7
4.2	BDD:n hyödyntäminen mobiilikehityksessä offshore-tiimeillä . . . .	7
<b>5</b>	<b>BDD mobiilialustoilla</b>	<b>8</b>
5.1	Natiivisovellukset . . . . .	8
5.2	HTML5-sovellukset . . . . .	8
<b>6</b>	<b>Crossplatform-testaaminen eri mobiilialustoilla</b>	<b>9</b>
6.1	iOS BDD-frameworkit . . . . .	9
6.2	Android BDD-frameworkit . . . . .	9
6.3	Windows phone BDD-frameworkit . . . . .	9
6.4	Mahdollisuudet testata kaikki alustat yhdellä testisetillä . . . . .	9
<b>7</b>	<b>Yhteenveto</b>	<b>10</b>
	<b>Lähteet</b>	<b>11</b>

# 1 Johdanto

Lähivuosina erilaisten mobiilipäätteiden osuus kuluttajien käyttämistä laitteista on kasvanut räjähdysmäisesti. Perinteisten pöytätietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja matkapuhelinten väliin on syntynyt täysin uusia laiteryhmiä, kuten esimerkiksi tablet-tietokoneet. Ohjelmistoteollisuus on joutunut muuntautumaan uusiin vaatimuksiin, jotka uudenlaiset sovellusalustat ovat tuoneet mukanaan. Palvelujen tulee nykyään monesti olla käytettävissä useilla eri alustoilla ja erilaisia alustoja voivat koskea erilaiset vaatimukset. Ohjelmistokehitysmenetelmiä on jouduttu kehittämään jatkuvasti muuttuvan ympäristön ja uusien tarpeiden myötä. Behaviour-driven development, eli käyttäytymislähtöinen kehitys on yksi viime vuosina kehittyneistä ohjelmistokehitystä tukevista tekniikoista, jossa kehityksen lähtökohtana ovat määrittelyt siitä, kuinka ohjelmiston tulisi toimia ja käyttäytyä.

Ohjelmistotestauksen ollessa kriittinen osa ohjelmistotuotantoprosessia ja erityisesti laadunvarmistusta, sen merkitys korostuu entisestään, kun ohjelmistoja toimitetaan useille eri alustoille. Tässä tutkielmassa käsitellään behaviour-driven developmentia ja sen taustoja niin menetelmällisestä kuin puhtaasti teknologisesta näkökulmasta. Aluksi selvitetään mitä BDD:llä tarkoitetaan ja mistä se on kehittynyt. Taustojen ja historian ohella katselmoidaan ohjelmistokehityksen haasteita ja ongelmakohtia, joita BDD:n avulla pyritään välttämään. Teknologioiden osalta käsitellään erityisesti BDD-testaamista mobiiliohjelmistojen kehityksessä ja sen poikkeavuuksia sekä erityispiirteitä verrattuna BDD-menetelmiin muissa ympäristöissä. Tässä yhteydessä tarkastellaan erikseen eri mobiilialustojen natiivisovelluksia sekä uusiin HTML5-teknologioihin pohjautuvia alustariippumattomia sovelluksia, sillä niiden testaaminen eroaa merkittävästi toisistaan.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kartoittaa behaviour-driven developmentin tarjoamia mahdollisuuksia helpottaa mobiiliohjelmistojen kehitystä ja erityisesti testausta. Tarkoituksena on selvittää millaisia BDD-testikehyksiä merkittävimmille mobiilialustoille on tällä hetkellä olemassa ja miten eri mobiilialustojen testikehykset poikkeavat toisistaan. Tämä lisäksi tarkoituksena on selvittää, millaisia liiketoiminnallisia etuja BDD:llä voidaan mobiilisovelluskehityksessä saavuttaa. Tutkielma toteutetaan käyttäen konstruktiivista tutkimusotetta ja siinä pyritään lopputuloksena toteuttamaan ympäristö, jossa samaa sovellusta voitaisiin testata eri mobiilialustoilla yhdellä testikokoelmalla. Testiympäristön toteutuksen yhteydessä

tutkitaan millaisia puutteita nykyratkaisuissa on ja miten niitä voitaisiin kehittää, jotta yhden testikokoelman mallia voitaisiin käyttää.


## 2 Ketterä ohjelmistokehitys

### 2.1 Taustaa ja ketterien menetelmien kehitys

#### 2.1.1 Vesiputousmalli

Yksi varhaisista ohjelmistokehityksen malleista on inkrementaalinen vesiputousmalli, jonka perustana toimii hyvin pitkälti Winston Roycen kuvaama malli artikkelissaan *Managing the development of large software systems* [2] vuodelta 1970. Huolimatta siitä, että vesiputousmalli on erittäin vanha ja sen käyttäminen sisältää tunnettuja riskejä, on malli edelleen hyvin suosittu. Roycen malli perustuu ajatukselle, että kaikissa ohjelmistokehitystehtävissä on aina ainakin kaksi vaihetta, analyysivaihe ja itse ohjelmiston koodaaminen. Vesiputousmallissa luodaan tämän ajatuksen ympärille laajempi malli, jossa edellämäinittuja vaihteita on täydennetty uusilla vaiheilla, jotka ovat kuitenkin täysin erillisiä analyysi- ja koodausvaiheista. Näitä ovat Roycen mallissa [2] kaksi vaatimusmäärittelyvaihetta, ohjelmiston suunnittelu ja koodauksen jälkeinen testausvaihe. Näillä lisäyksillä malli on soveltuvampi suurten ohjelmistoprojektien läpivientiin. Roycen esittämä malli ei kuitenkaan ole täysin se vesiputousmalli, joka on vielä nykyäänkin käytössä, sillä Royce itsekkin ehdottaa parhaimpana versiona mallistaan sellaista, jossa eri vaiheiden välillä voidaan liikkua kumpaankin suuntaan, eli myös takaisinpäin edelliseen vaiheeseen.

Royce kuitenkin tiedostaa vesiputousmallin sisältämiä riskejä jo omassa artikkelissaan. Yksi näistä on esimerkiksi vaara, että vasta testivaiheessa huomataan puutteita, jotka johtavat perinpohjaisiin muutoksiin ohjelmiston rakenteessa tai toiminnassa, jolloin käytännössä koko kehitysprosessi joudutaan aloittamaan alusta. Näitä puutteita voi suurellakin todennäköisyydellä ilmetä, sillä testausvaihe on ensimmäinen kerta, kun järjestelmä toimii kokonaisuutena integroituna muihin järjestelmiin [2]. Toinen merkittävä tekijä, joka monesti jätetään huomioimatta vesiputousmallia käytettäessä, on se, että Royce itsekkin suosittelee käymään prosessin läpi kahteen kertaan. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, jossa toimitetaan asiakkaalle jokin täysin uusi tuote. Tällöin ensimmäisellä kerralla luodaan pilotti tuotteesta lyhyessä ajassa. Tämän pilotin tarkoituksena on tuoda esiin kehitettävän tuotteen erityiset haasteet, löytää suunnittelun mahdolliset puutteet sekä luoda eri vaihtoehtoja näiden ratkaisemiseen [2]. Tällöin lyhyessä ajassa kehitetty pilottituote toimii ikään

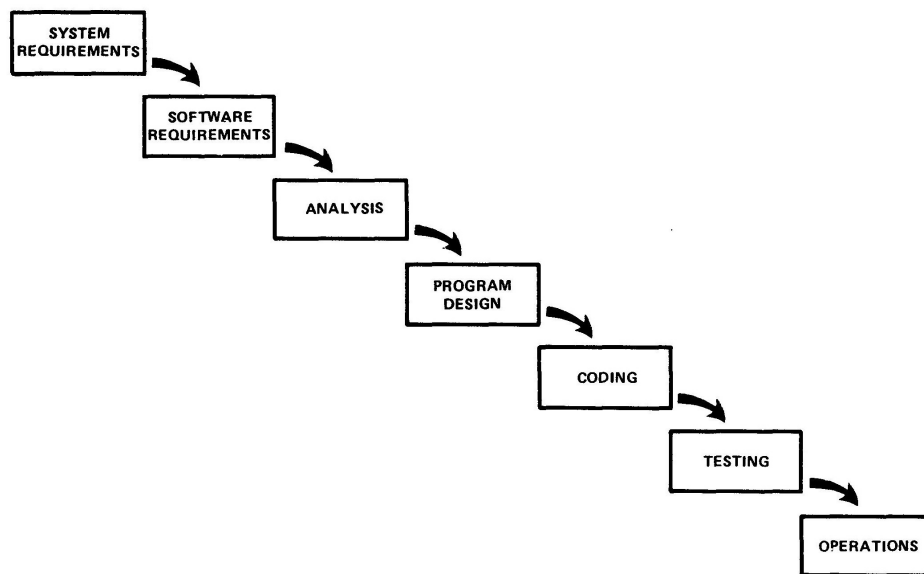

Kuva 2.1: Vesiputousmalli [2]

kuin koko projektin simulaationa, jolloin vaikeisiin tilanteisiin osataan varautua paremmin.

Royce ei itsekään pitänyt malliaan parhaana mahdollisena suurten ohjelmistojen kehitykseen, vaan Larmanin ja Basilin artikkelissa [1] kerrotaankin, kuinka hän itsekin toteaa vesiputousmallin olevan kaikista yksinkertaisin malli, joka ei kuitenkaan todennäköisesti tule toimimaan kuin kaikkein yksinkertaisimpien ja suoraviivaisimpien projektien yhteydessä. Ensimmäiset maininnat ja kehotukset iteratiiviseen ohjelmistokehitykseen ovatkin jo ajalta ennen Roycen mallin julkaisua. Jo vuonna 1969 IBM:n tutkimuskeskuksessa M.M Lehman kuvasi iteratiivista mallia, jossa erotettiin suunnittelu, arviointi ja dokumentointi [1]. Tässä mallissa suunnittelu tuotti jo toimivan mallin, jota sitten iteratiivisesti kehitettiin eteenpäin.

### 2.1.2 Spiraalimalli

### 2.1.3 Scrum

## 2.2 TDD

TDD, eli Test-driven development, tarkoittaa testivetoista ohjelmistokehitystä.

## 2.3 ATDD



### **3 Behaviour-driven development**

#### **3.1 BDD:n lähtökohdat ohjelmistokehitystä tukevana menetelmänä**

#### **3.2 Teknologioista**

## **4 BDD:n tarjoamat liiketoiminnalliset edut**

### **4.1 Asiakkaan käyttäjätarinoista hyväksymistesteiksi**

### **4.2 BDD:n hyödyntäminen mobiilikehityksessä offshore-tiimeillä**

## **5 BDD mobiilialustoilla**

### **5.1 Natiivisovellukset**

### **5.2 HTML5-sovellukset**

## **6 Crossplatform-testaaminen eri mobiilialustoilla**

### **6.1 iOS BDD-frameworkit**

### **6.2 Android BDD-frameworkit**

### **6.3 Windows phone BDD-frameworkit**

### **6.4 Mahdollisuudet testata kaikki alustat yhdellä testisetillä**

## **7 Yhteenveto**

Yhteenveto tähän

## Lähteet

- [1] Craig Larman ja Victor Basili, *Iterative and incremental developments. a brief history*, IEEE Computer Society, Volume: 36, Issue: 6, 2003.
- [2] Winston Royce, *Managing the development of large software systems*, Proceedings of IEEE WESCON, 1970.
- [3] *Agile Manifesto*, 2001, saatavilla WWW-muodossa <URL: <http://agilemanifesto.org/>>, viitattu 12.02.2013.
- [4] Matt Wayne ja Aslak Hellestøy, *The Cucumber Book, Behaviour-Driven Development for Testers and Developers*, Pragmatic Programmers LLC, 2012.
- [5] Carlos Solís ja Xiaofeng Wang, *A Study of the Characteristics of Behaviour Driven Development*, 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications, 2011.
- [6] Dan North, *Introducing BDD*, 2006, saatavilla WWW-muodossa <URL: <http://dannorth.net/introducing-bdd/>>, viitattu 27.01.2013.
- [7] Gojko Adzic, *Specification by Example*, Manning Publications Co, 2011.
- [8] Gojko Adzic, *Bridging the Communication Gap, Specification by Example and Agile Acceptance Testing*, Neuri Limited, 2009.
- [9] Susan Hammond ja David Umphress, *Test driven development: the state of the practice*, ACM-SE '12 Proceedings of the 50th Annual Southeast Regional Conference, s. 158-163, 2012.
- [10] Chris Rimmer, *Introduction, Behaviour-Driven Development*, 2010, saatavilla WWW-muodossa <URL: <http://behaviour-driven.org/Introduction>>, viitattu 27.01.2013
- [11] IBM developerWorks: <http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-cq09187/index.html>
- [12] RSpec, Cucumber, JBehave, Robotium, Selenium jne.