

03 插件系统

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **59 个内置插件**：49 个核心/科学插件在启动时自动加载，10 个趣味与工具插件声明 `autoload: false` 按需加载。



官网

snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio



GitHub

github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio



Gitee

gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 宿主与插件的契约

二 59 个内置插件

三 市场目录与两级加载

四 第三方包、沙箱与签名

五 文件路由

目 录

- 一、宿主与插件的契约 03
- 二、59 个内置插件 04
 - 2.1 核心 / 科学插件（自动加载，49 个） 04
 - 2.2 趣味与工具插件（按需加载，10 个） 09
 - 2.3 侧栏学科分组 09
- 三、市场目录与两级加载 20
- 四、第三方包（.cspkg）、沙箱与签名 21
 - 4.1 包签名与信任注册表 22
- 五、文件路由 22

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **59 个内置插件**：49 个核心/科学插件在启动时自动加载，10 个趣味与工具插件声明 `autoload: false` 按需加载。

一 宿主与插件的契约

每个插件实现统一的 `Plugin` 接口（`src/types/plugin.ts`），主要方法包括：

方法	作用
init / destroy	初始化与销毁，宿主负责 GPU 安全的资源回收
activate / deactivate	激活与去激活，驱动 2D/3D 视口切换与残留帧清理
render / updateParams	绘制与参数更新（右侧面板响应式表单）
getParams / compute	参数读取与计算
loadData	接收宿主分发的数据（文件路由与渲染桥接的入口）
renderToScene	可选能力声明，激活时获得宿主 Three.js 场景句柄

宿主向插件提供 `PluginApi` 句柄，能力面如下：

能力组	内容
本地化	插件文案按当前语言取值，语言切换时参数面板自动重建
状态上报	插件向状态栏上报运行状态与进度
性能上报	帧时间与真实 GPU 时间进入性能监控与告警
通知	按严重级别的横幅与提示
文件访问	项目数据文件解析（项目自有文件、内置示例与代码模式文件共享同一套逻辑）
参数读写	项目级参数的持久化存取
GPU 计算面	<code>createBuffer</code> 、 <code>write</code> 、 <code>read</code> 、 <code>compileKernel</code> 、 <code>compilationInfo</code> 与一次性 run（详见 06 篇）

插件在清单中声明参数表，宿主据此自动生成本地化的响应式参数面板，支持八类控件：

控件	用途示例
范围（滑杆）	引力常数、阻尼系数
下拉	场景预设、投影方式、调色板
数字	分箱数、步长
复选框	轨迹线、网格显示
文本	列名、标签
文件	附加数据选择
按钮	重新播种、导出
开关	运行 / 暂停之外的布尔状态

插件生命周期由插件运行时统一编排：



每个内置插件另有一键导出能力：2D 画布或 3D 场景的 PNG 快照，以及所属表格数据的 RFC-4180 CSV 导出（UTF-8 BOM，仿真类带行数上限与抽样）。

59 个内置插件

2.1 核心 / 科学插件（自动加载，49 个）

插件	数据格式	能力
散点图 Scatter Plot	.dat、.csv、.xyz	渲染数值列（x y [值]）为二维散点，第三列可作为颜色通道
时间序列绘图 Time Series	.csv	将 CSV 各列绘制为随时间变化的折线图

插件	数据格式	能力
直方图 Histogram	.csv、.dat、.json、.txt	对一维数值数据绘制分布直方图，可调节分箱数
箱线图 Box Plot	.csv、.dat、.json、.txt	对分组数值数据绘制箱线图（四分位箱体 + 须线 + 离群点）
热力图 Heatmap	.json	将二维数值网格（JSON 矩阵）渲染为热力图
等值线图 Contour	.json	渲染二维标量场（JSON 网格）为色带 + 等值线，适合涡旋场、地形等数据
引力 N 体模拟 N-Body Gravity	.json	三维天体物理 N 体引力直接求和模拟，支持 GPU 全配对计算与 CPU 降级
流体模拟（LBM）LBM Fluid	.json	二维格子 Boltzmann 通道流（D2Q9），绕流涡街演示，GPU 三内核（碰撞 / 流 / 涡量观测）逐步计算 + CPU 降级
波动方程 Wave Equation	.json	二维波动方程有限差分模拟：高斯脉冲、双源干涉、双缝衍射三种场景，GPU 逐步计算 + CPU 降级
双摆（混沌）Double Pendulum	.json	RK4 积分的经典双摆：主摆与初始角仅差 0.001 rad ($\approx 0.057^\circ$) 的"幽灵摆"并行演化，直观展示混沌对初值的敏感依赖
GeoJSON 地图 GeoJSON Map	.geojson、.json	离线渲染 GeoJSON 矢量数据：多边形/线/点，支持按数值属性分级设色（choropleth）与墨卡托/等距圆柱投影
太阳高度与昼夜长短 Solar Elevation & Day Length	.json	给定纬度与日期计算太阳赤纬、正午太阳高度、昼长与日出日落地方时；绘制全年昼长与正午太阳高度曲线，演示极昼极夜与季节变化
气候直方图 Climograph	.csv、.txt	以"气温折线 + 降水柱状"双轴绘制月度气候图，自动汇总年均温、年降水、气温年较差与降水季节分配，给出简明气候类型判读
人口金字塔 Population Pyramid	.csv	背靠背年龄性别金字塔（左男右女，年龄自下而上），计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比、总人口性别比，并自动判读增长型 / 稳定型 / 缩减型结构

插件	数据格式	能力
空间插值 Spatial Interpolation	.csv	将离散站点观测值网格化：反距离加权（IDW，幂次可调）与普通克里金（经验变差函数自动拟合球状 / 指数模型 + 克里金方程组求解），输出热力面、等值线与站点标注
距离与面积量算 Distance & Area Measure	.json、.csv	在画布上点击加点：测距模式逐段给出大圆距离与累计里程；测面模式用球面多边形公式计算围合面积与周长，支持撤销、清空、视图复位与 JSON / CSV 点位导入
投影变形 (Tissot 圆) Projection Distortion (Tissot)	.json	在等距圆柱、墨卡托、正弦、摩尔威德、高尔-彼得斯、方位等积与正射七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆：面积比表征面积变形，扁率表征角度（形状）变形
DEM 地形分析 DEM Terrain Analysis	.asc	解析 ESRI ASCII Grid (.asc) 高程数据：高程设色、山体阴影（方位 315°、太阳高度 45°）、Horn 法坡度 / 坡向、等高线叠加，以及可拖拽旋转的三维建模视图（垂直夸张系数可调）
GPX 轨迹分析 GPX Track Analysis	.gpx	解析 GPX <code><trkpt></code> 轨迹点（含海拔 / 时间），统计总里程、累计爬升 / 下降（2 m 迟滞滤波）、用时与最高最低点；左图按海拔着色显示轨迹，右图绘制海拔-距离剖面
交互地球仪 (3D) Interactive Globe (3D)	.json	可拖拽旋转、滚轮缩放的真三维地球仪：Natural Earth 110m 海岸线与经纬网贴在球面上，叠加球面 Tissot 变形圆，支持自动自转
AI 训练 AI Trainer	.csv、.json	基于 TF.js 的四类模型（线性回归 / 非线性神经网络 / 逻辑回归 / MNIST 卷积网络），实时损失曲线，TF.js 懒加载
误差带图 Error Band	.csv、.dat、.txt	折线 + 半透明误差带（置信区间）图，适合带不确定性的测量数据
QQ 图（正态检验）QQ Plot	.csv、.dat、.txt	样本分位数与标准正态分位数对比，偏离对角线表示非正态
小提琴图 Violin Plot	.csv、.dat、.json、.txt	对分组数值数据绘制核密度小提琴图，支持带宽调节与箱线图叠加

插件	数据格式	能力
平行坐标图 Parallel Coordinates	.csv、.dat、.json、.txt	将多变量数据绘制为平行坐标轴，每行一条折线，可用类别列着色
桑基图 Sankey Diagram	.csv、.dat、.json、.txt	从源→目标→值的边数据渲染桑基流图，带按比例缩放的流量带
矩形树图 Treemap	.csv、.dat、.txt	用嵌套矩形展示层级数据，矩形面积与数值成正比
网络图 Network Graph	.csv、.dat、.json、.txt	从边列表数据渲染力导向网络图，支持节点大小、颜色与动画
柱状图 Bar Chart	.csv、.dat、.json、.txt	渲染分类数据为柱状图，支持水平 / 垂直方向与配色选择
气泡图 Bubble Chart	.csv、.dat、.xyz、.json	渲染三维数值数据（x y 大小 [颜色]）为气泡图，第四列可作颜色通道
雷达图 Polar Plot	.csv、.dat、.json、.txt	渲染多系列雷达 / 极坐标图，每列一个维度，每行一个系列
点云查看器 Point Cloud	.xyz	渲染 .xyz 点云文件，可调节节点大小与颜色
3D 点云 Point Cloud 3D	.xyz、.dat	基于宿主 Three.js 场景的交互式 3D 点云渲染，支持高度着色与自适应视野
3D 表面图 3D Surface	.json、.dat、.txt	三维表面图：高度场网格 $z=f(x,y)$ ，数据来自项目文件或示例数据，自适应视角
3D 体素渲染 3D Voxel Field	.json、.dat、.txt	三维标量场等值面与半透明体素渲染，数据来自项目文件，单次实例化提交
粒子模拟 Particles	.dat	交互式粒子模拟，演示计算进度与性能上报
蛋白质交互网络 Protein Interactions	.json	蛋白质-蛋白质交互网络与力导向布局计算，输出度分布与连通分量等生物学指标
图像查看器 Image Viewer	.png、.jpg、.jpeg、.webp、.gif	加载并查看图片文件（PNG/JPEG/WebP/GIF）

插件	数据格式	能力
电磁场 Electromagnetism	.json	在画布上拖动电荷并自由释放：电荷受库仑力与均匀磁场的洛伦兹力共同作用运动，磁场可单独设置（强度与方向）
光学实验 Optics Lab	.json	几何光学光线追踪：凸透镜 / 凹透镜（薄透镜）、三棱镜（斯涅尔折射 + 色散）、光屏成像，所有元件可在画布上拖动
结构力学 Structural Mechanics	.json	桁架承重演示：点击「运行」观察结构在自重与重物作用下杆件轴力增长、材料超限断裂，直至整体垮塌
电磁谐振特征值求解器 EM Eigensolver	.npz、.npy、.mtx	面向电磁谐振 / 微波器件仿真的十万阶非正定厄密稀疏矩阵特征值求解器：厚重启 Lanczos、块 LOBPCG、Jacobi-Davidson 三内核 + MINRES 位移逆变换
1D-3D 双向耦合求解器 Fluid-CFD Coupler	.json	1D 管网-3D 场双向耦合：多速率时间步协调、粗-细时间子循环、正反向边界耦合、毫秒级阀门控制、守恒性审计与精度-效率权衡曲线
晶胞 · 3D 预览 Crystal · 3D Unit Cell	.cif、.poscar、.vasp、.xyz	加载 CIF / POSCAR / XYZ 主流晶胞格式，3D 查看原子、周期性化学键、有效组成与密度估算
反应 · 自由反应动力学 3D Reaction · Mechanism 3D	.json	反应分子动力学 3D：内置 NumPy / Langevin 引擎在所选温度与催化剂条件下积分真实轨迹——键越过 Arrhenius 势垒而断裂、自由基重组而成键，原子运动来自真实物理而非脚本动画
酶动力学 Enzyme Kinetics	.csv、.tsv、.json、.dat	Michaelis-Menten 酶动力学：支持竞争性 / 非竞争性 / 反竞争性抑制、Lineweaver-Burk 线性化，并用 Levenberg-Marquardt 拟合从含噪初速度数据中反解 Vmax 与 Km，输出 kcat、催化效率与拟合优度
传染病分室模型 Epidemic Modeling	.json、.csv、.tsv、.dat	确定性 SIR / SEIR 分室传染病模型，用经典 RK4 积分，输出 R_0 、群体免疫阈值、感染峰值时刻与总感染率等流行病学指标，可对比 SIR 与 SEIR、改变 R_0 / 潜伏期 / 接触模式

插件	数据格式	能力
序列比对与分析 Sequence Alignment	.fasta、.fa、.txt、.json、.csv、.tsv	BLOSUM62 / 核酸打分矩阵的双序列比对（全局 Needleman-Wunsch 或局部 Smith-Waterman，仿射空位罚分），以及碱基组成、GC / GC1-3 密码子 GC 和滑动窗口 GC 分析，支持 FASTA 数据
群体遗传学 Population Genetics	.csv、.tsv、.json、.vcf、.dat	哈代-温伯格平衡（HWE）卡方检验，以及带可选自然选择（隐性 / 加性 / 显性）的、可复现的 Wright-Fisher 遗传漂变模拟；展示等位基因频率的随机漂移、固定概率与杂合度衰减

2.2 趣味与工具插件（按需加载，10 个）


插件	类型	描述
Mandelbrot	分形	Mandelbrot 与 Julia 集浏览器，带调色板与缩放
螺旋线 Spirograph	艺术	次摆线曲线艺术
利萨茹曲线 Lissajous	艺术	动画曲线
生命游戏 Game of Life	玩具	经典元胞自动机，播放、暂停、重播种，含图案预设
谐振记录仪 Harmonograph	艺术	衰减正弦叠加曲线
调色板探索 Palette Explorer	工具	双停靠点渐变预览与色板
科赫雪花 Koch Snowflake	分形	递归线段分形
巴恩斯利蕨 Barnsley Fern	分形	迭代函数系统蕨叶
烟花 Fireworks	玩具	带引力与拖尾的粒子烟花
Truchet 瓦片	图案	随机四分之一圆弧瓦片

2.3 侧栏学科分组


市场分类（科学 / 趣味 / 工具）对浏览而言过于粗糙，因此侧栏按**学科**再分组，映射表 `src/plugins/categories.ts` 是唯一事实来源，未登记的第三方插件回落到“图表可视化”组：

分组	数量	代表性插件
图表可视化 charts	16	散点、时间序列、热力图、等值线、柱状、气泡、雷达、网络、桑基、矩形树图、平行坐标、三维曲面、三维体素、点云、三维点云、图像查看器
数学统计 stats	5	直方图、箱线图、小提琴图、QQ 图、误差带
物理模拟 physics	12	粒子、N-Body、流体模拟 (LBM)、波动方程、双摆、电磁场、光学实验、结构力学、电磁谐振特征值求解器、1D-3D 双向耦合求解器、晶胞·3D 预览、反应·自由反应动力学 3D
地理 geo	10	GeoJSON 地图、太阳高度与昼夜长短、气候直方图、人口金字塔、空间插值、距离与面积量算、投影变形 (Tissot 圆)、DEM 地形分析、GPX 轨迹分析、交互地球仪 (3D)
生物学 bio	5	蛋白质交互网络、酶动力学、传染病分室模型、序列比对与分析、群体遗传学
数据与智能 data	1	AI 训练器
趣味工具 fun	10	见 2.2 节


所有仿真类插件严格数据驱动：初始为空，绝不伪造默认场景；画布给出明确的空态提示，运行按钮带数据守卫，空数据启动会收到提示而非静默空跑；"重置"只重放已加载的数据，回归作者基准构型。每个核心插件都附带示例数据集（见 [examples/data/](#)），在"示例"对话框中一键加载即可看到真实可视化。

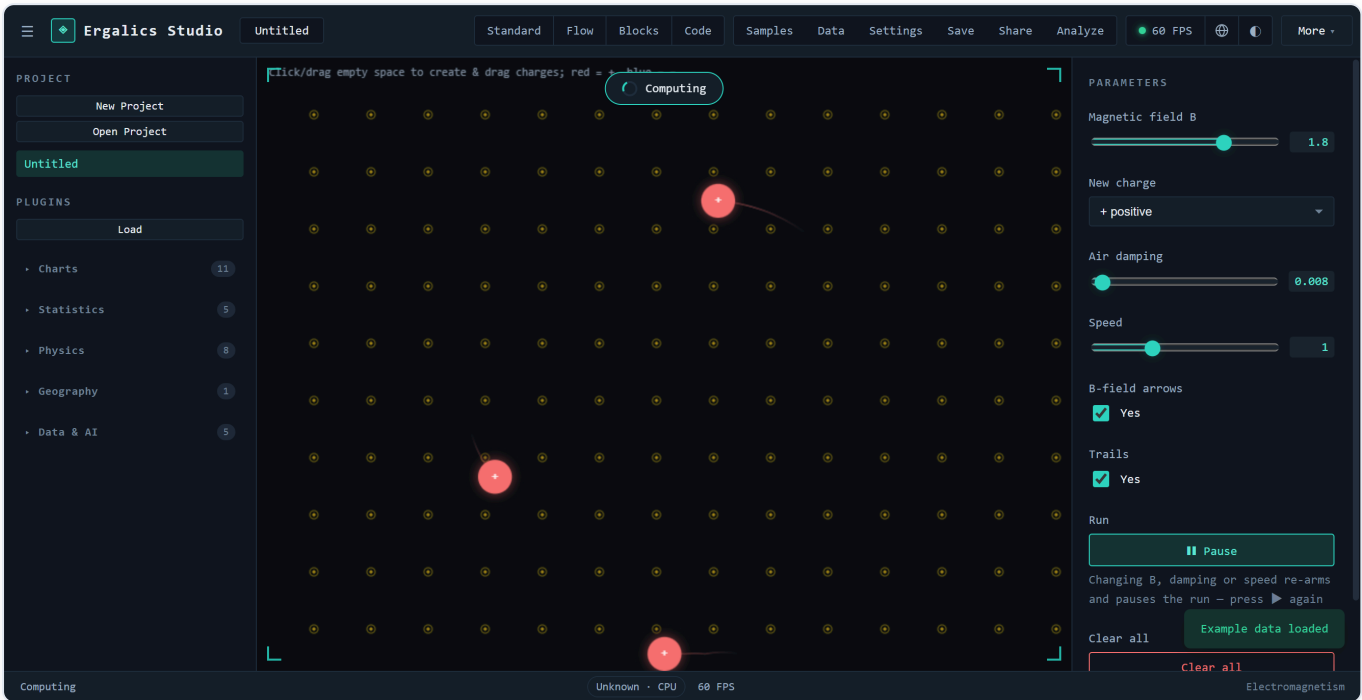

电磁场插件：在画布上拖动并释放电荷，电荷受库仑力与匀强磁场的洛伦兹力共同作用做回旋运动，磁场强度与方向可单独设置。

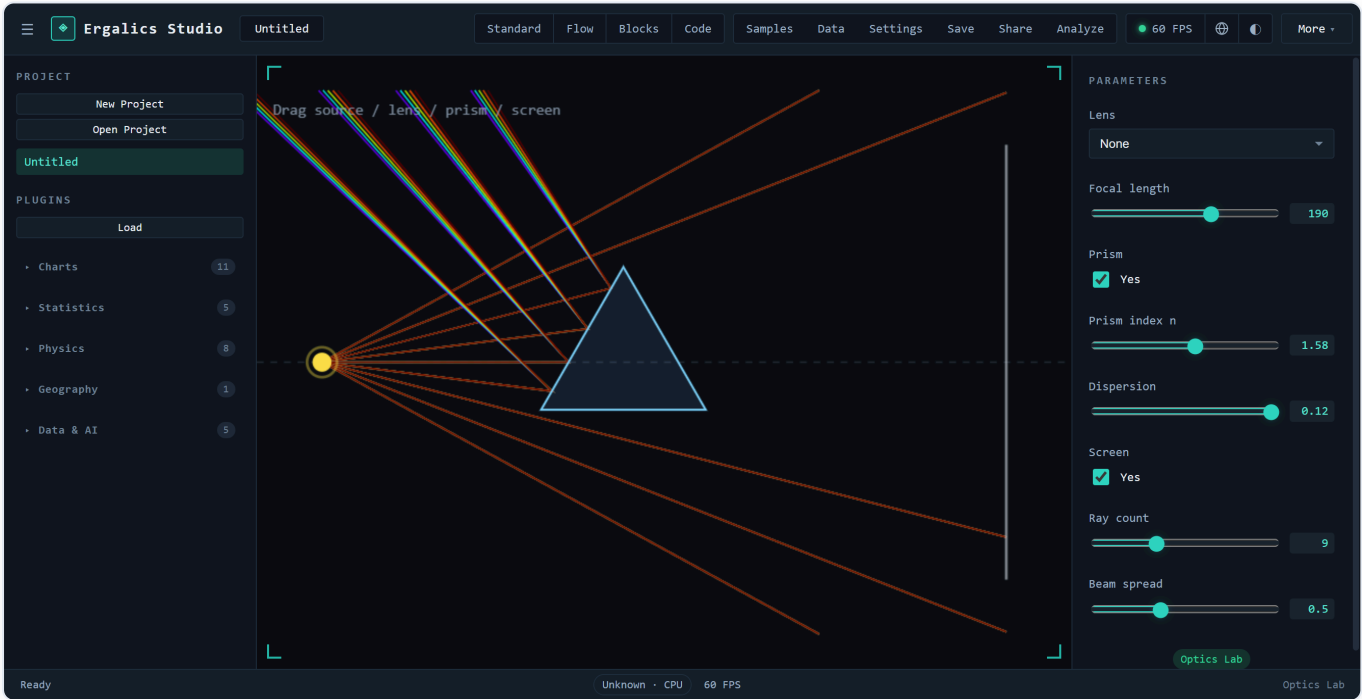


光学实验室：白光束经三棱镜折射发生色散，凸凹透镜与元件均可在画布上拖动，用于薄透镜成像与色散演示。

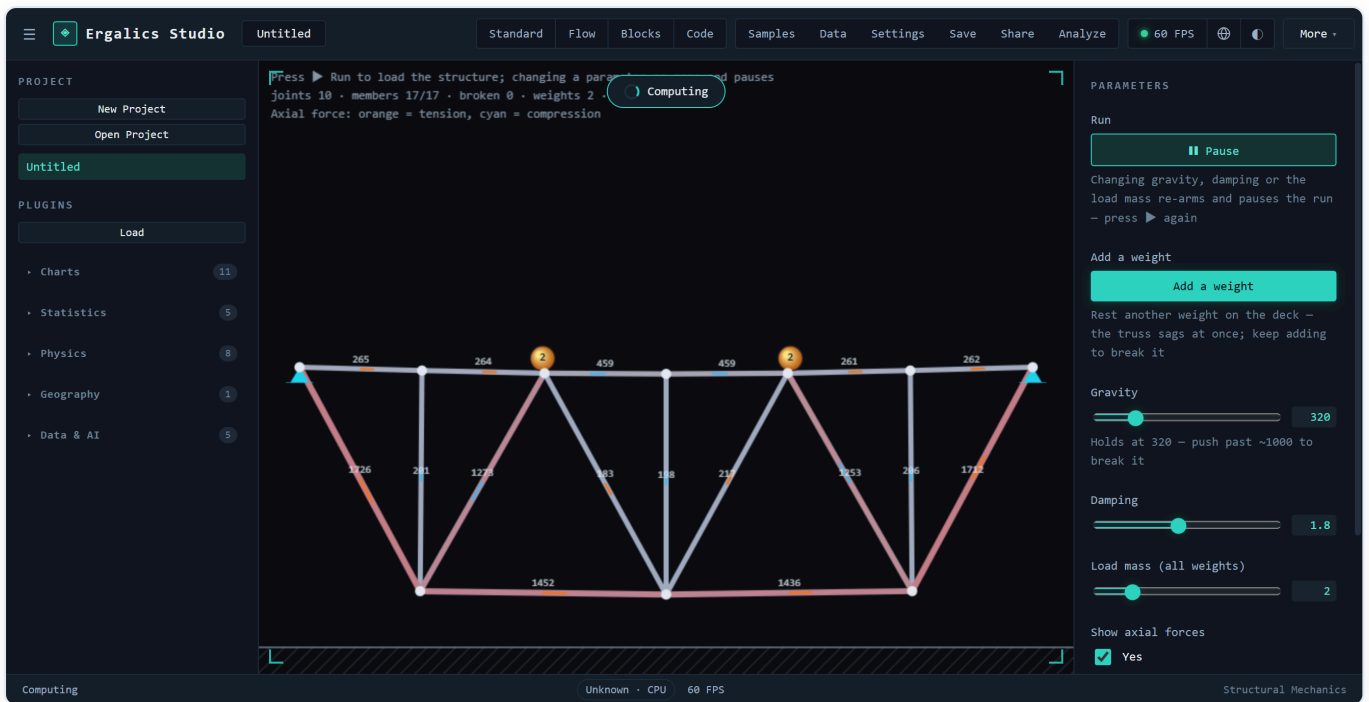


结构力学插件：铰接桁架实时承重，杆件按轴力着色，超载时依次断裂直至整体垮塌，直观展示材料极限与失效传播。

下面是更多按学科分组的内置插件的运行界面，全部是用示例数据一键加载后的真实渲染。

化学套件

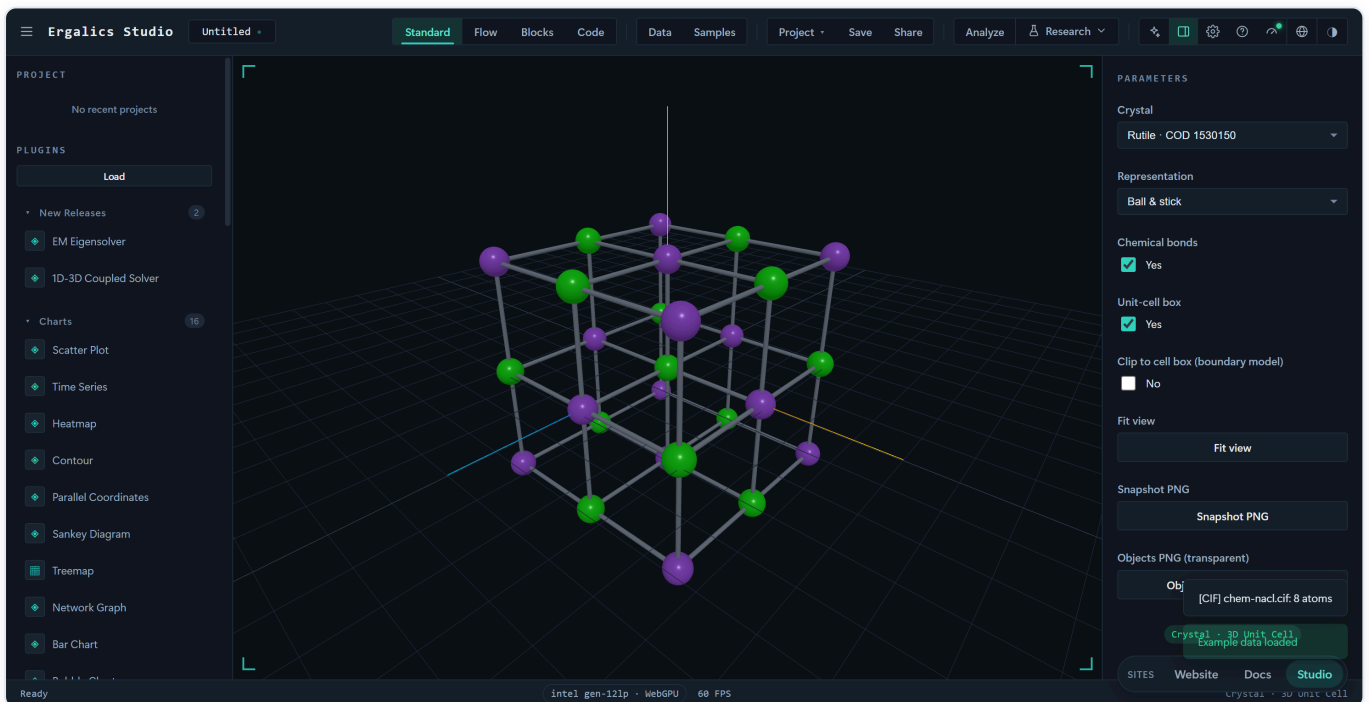

晶胞·3D 预览：加载 CIF 格式晶胞以球棍模型查看原子、周期性化学键与晶胞框，Rutile 示例含 8 个原子，并可结合有效组成与密度估算。

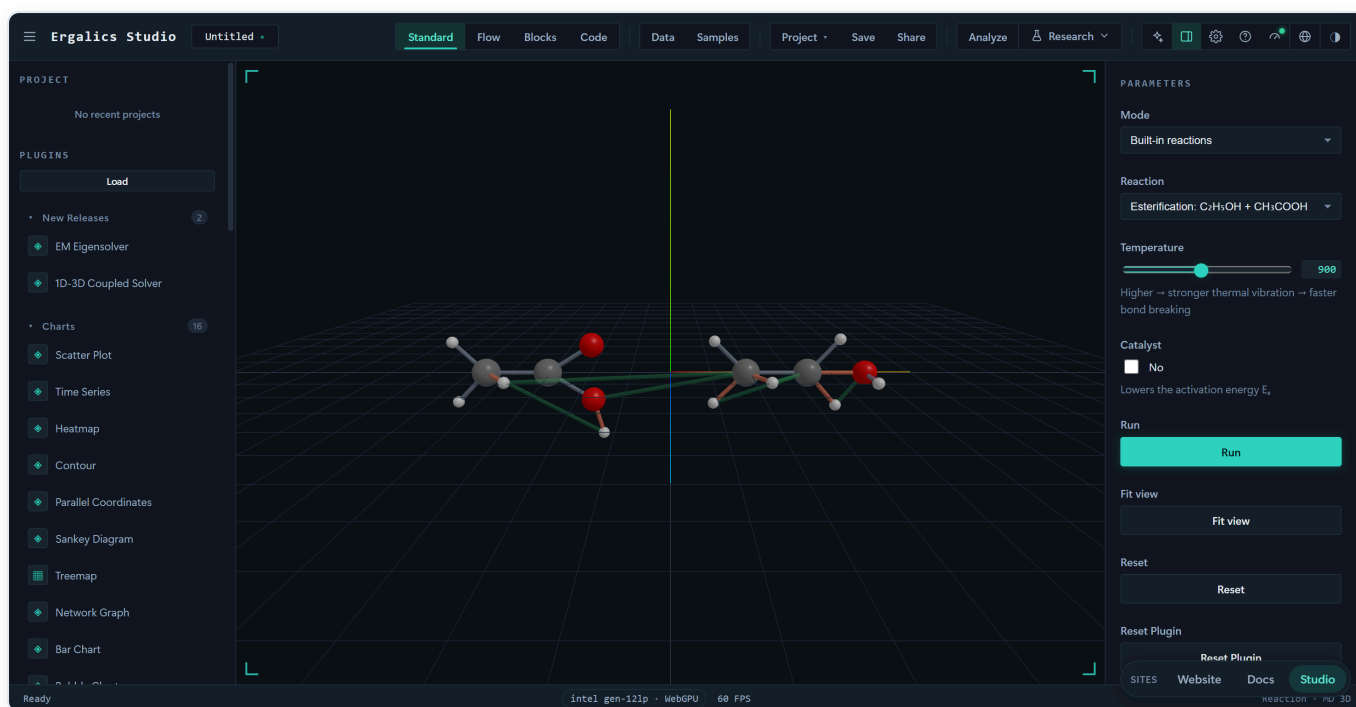


自由反应动力学 3D：内置 NumPy / Langevin 引擎在设定温度与催化剂条件下积分真实轨迹——酯化反应（乙醇 + 乙酸）中键越过 Arrhenius 势垒断裂、自由基重组而成键，原子运动来自真实物理而非脚本动画。


生物学套件

! [酶 动 力 学 ： Michaelis-Menten 饱 和 曲 线 $v=f([S])$] (../assets/screenshots/plugins/bio-enzyme/saturation.png)

酶动力学：以 $v=f([S])$ 饱和曲线对照无抑制 / 竞争性 / 非竞争性 / 反竞争性四种情形，并用 Levenberg-Marquardt 从含噪初速度数据反解 V_{max} 、 K_m ，输出 k_{cat} 与催化效率。

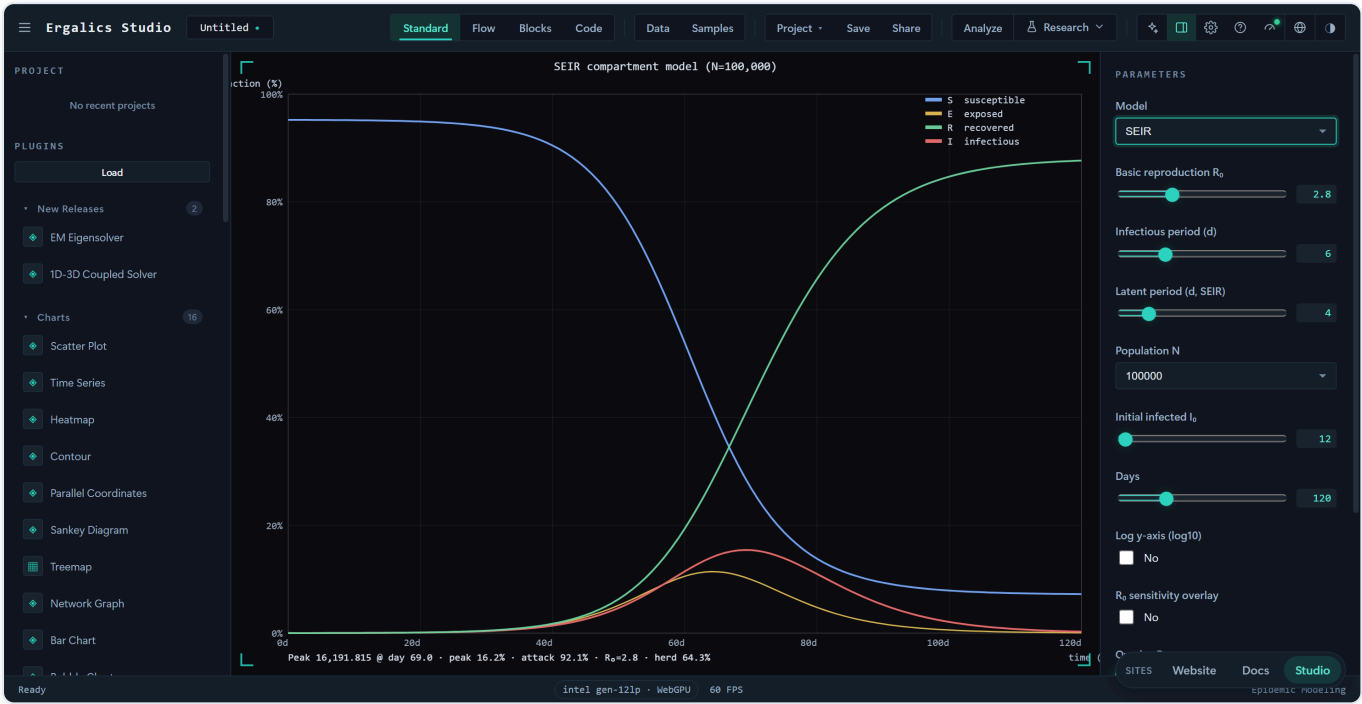

传染病分室模型：确定性 SIR / SEIR 用经典 RK4 积分，图中 SEIR 显示 S/E/I/R 随时间演化，给出感染峰值时刻、总感染率 (attack 92.1%) 与群体免疫阈值。

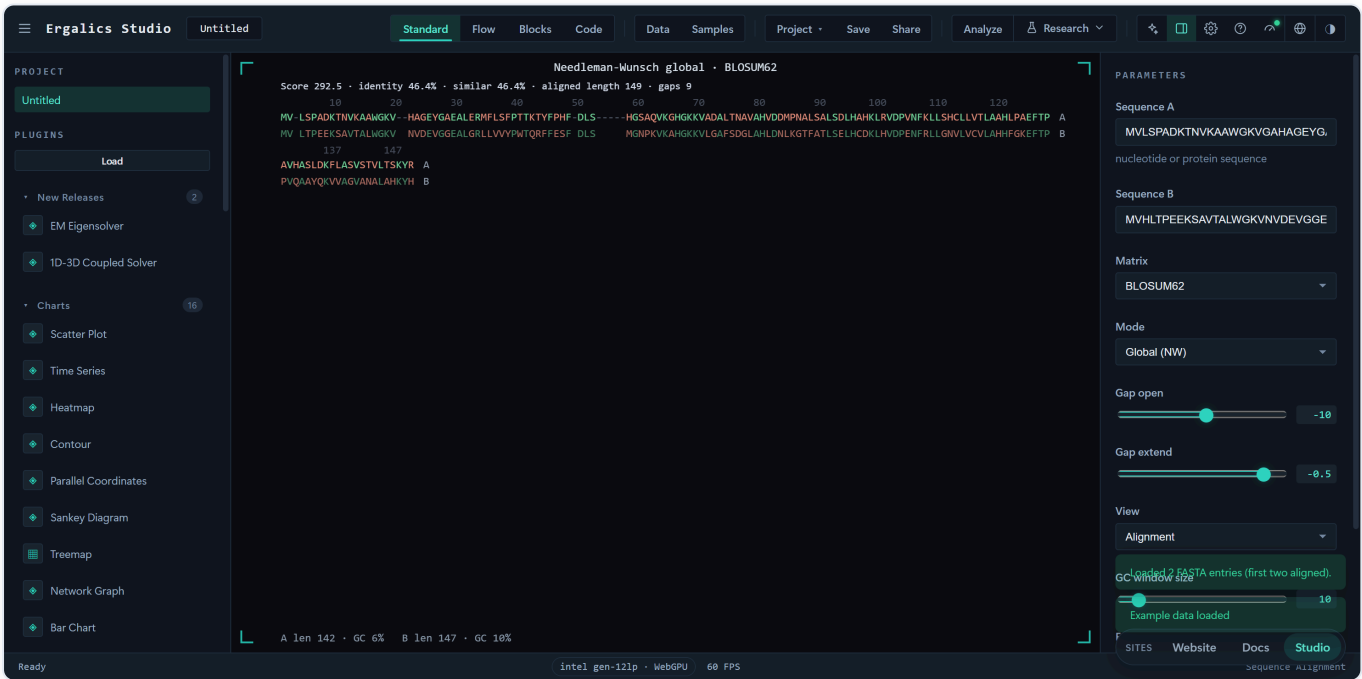

序列比对：BLOSUM62 打分矩阵的双序列全局 (NW) 或局部 (SW) 比对与仿射空位罚分，图中给出两条蛋白序列的对齐、一致性 46.4%、9 个空位及 GC 分析。



群体遗传学 HWE 检验：输入三个基因型计数， χ^2 检验观察值与 HWE 期望值之差（图中 $\chi^2=0.832$ 、 $p=0.86$ ）， $p \geq 0.05$ 判定处于平衡。



群体遗传学遗传漂变：可复现的 Wright-Fisher 模拟，40 条轨迹展示等位基因频率的随机游走，记录固定 / 丢失次数与平均固定代数，支持可选隐性 / 加性 / 显性选择。


地理套件




气候直方图：以气温折线（左轴）+ 降水柱状（右轴）双轴绘制月度气候图，图上北京自动汇总年均温 12.7℃、年降水 527 mm、年较差 29.9℃并判读气候类型。




人口金字塔：背靠背年龄性别分组（左男右女），自动计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比、性别比（105.7）并判读增长型 / 稳定型 / 缩减型结构。

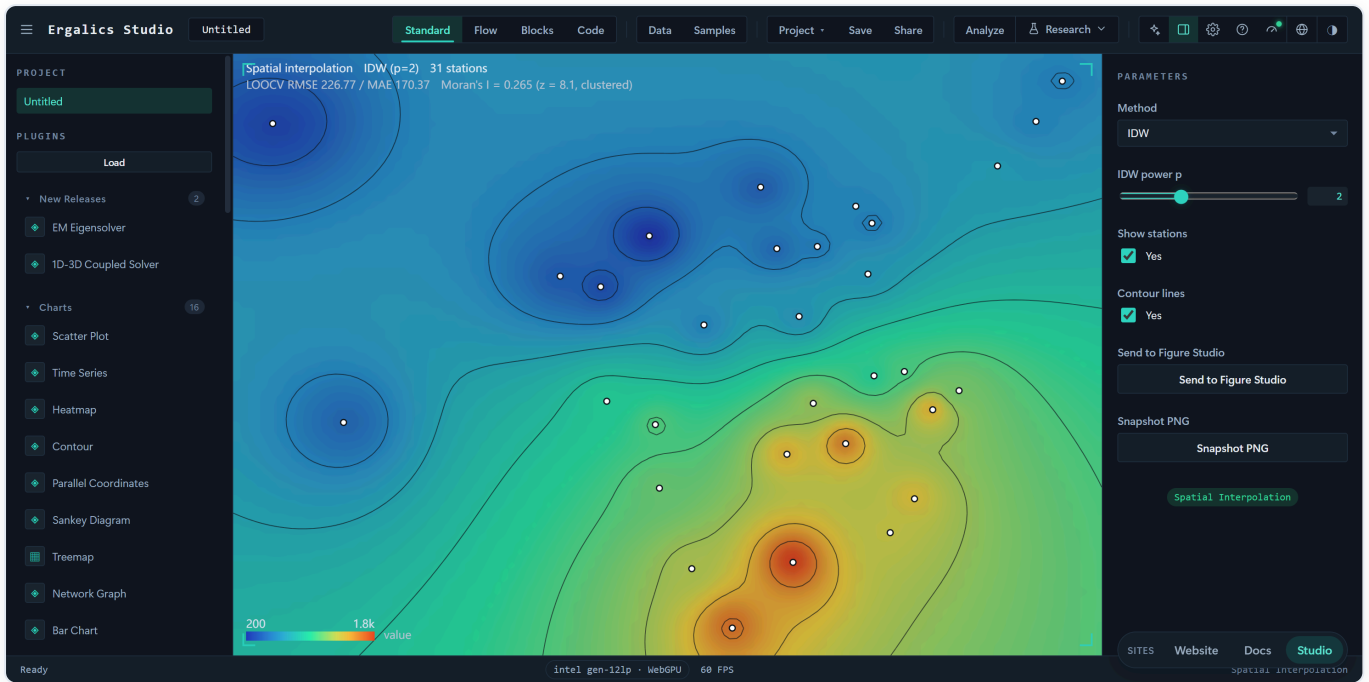


空间插值：将离散站点观测值网格化——图中 IDW ($p=2$) 对 31 站点生成热力面与等值线，附 LOOCV 交叉验证 RMSE / MAE 与 Moran's I 空间自相关检验。

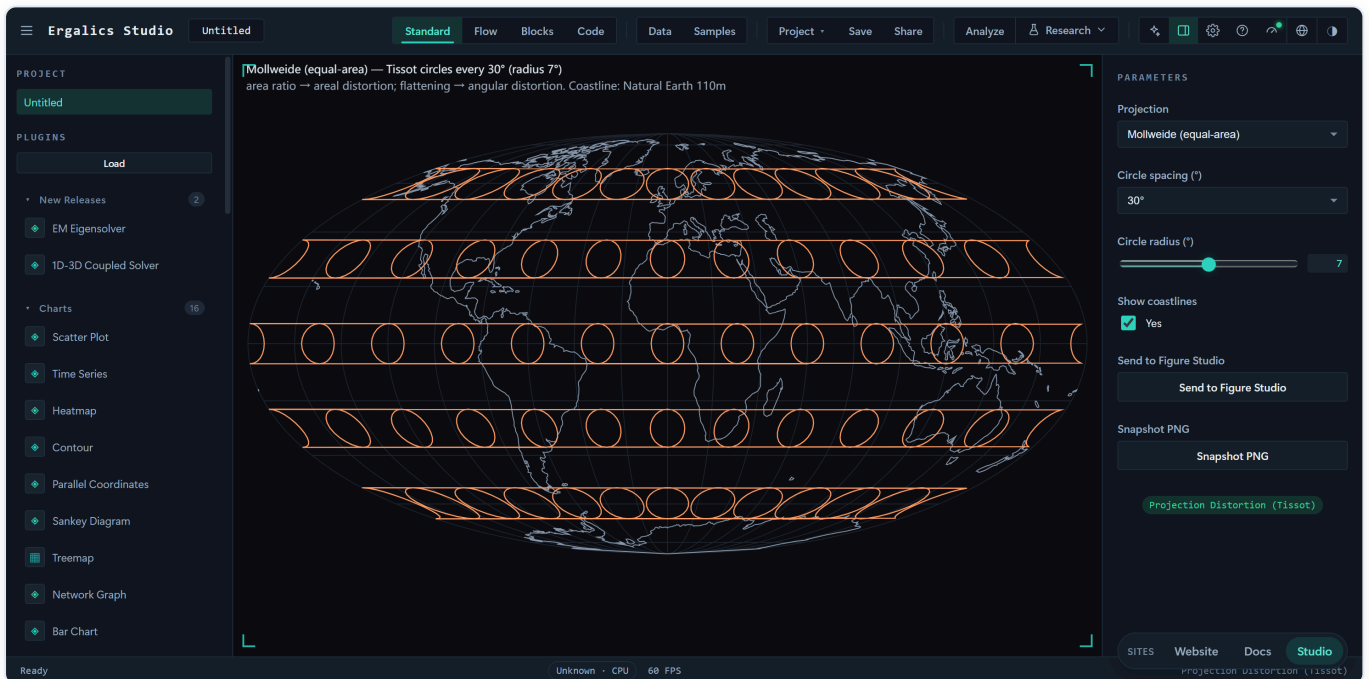

投影变形（Tissot 圆）：在七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆，圆面积比表征面积变形、扁率表征角度（形状）变形；图中为保持等积性质的 Mollweide 投影。

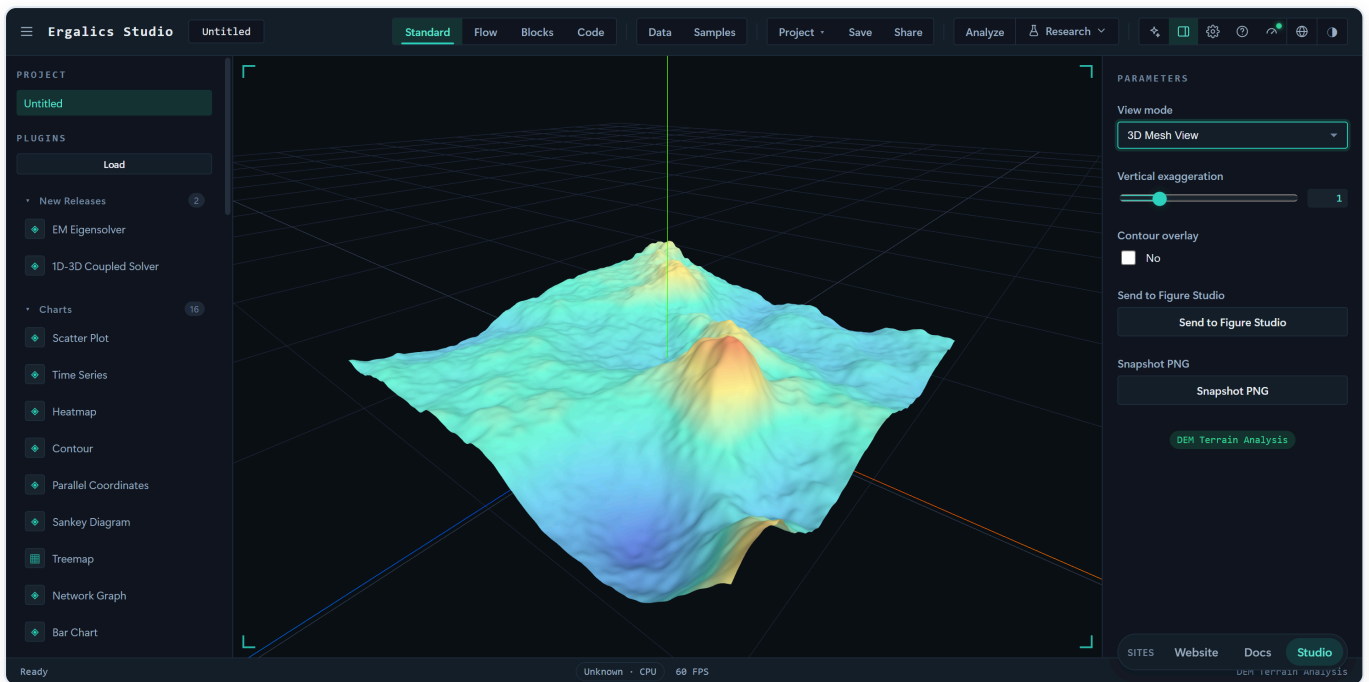


DEM 地形分析 (3D Mesh 视图)：解析 ESRI ASCII Grid 高程数据，三维曲面按高程设色、垂直夸张系数可调，并可叠加等高线。

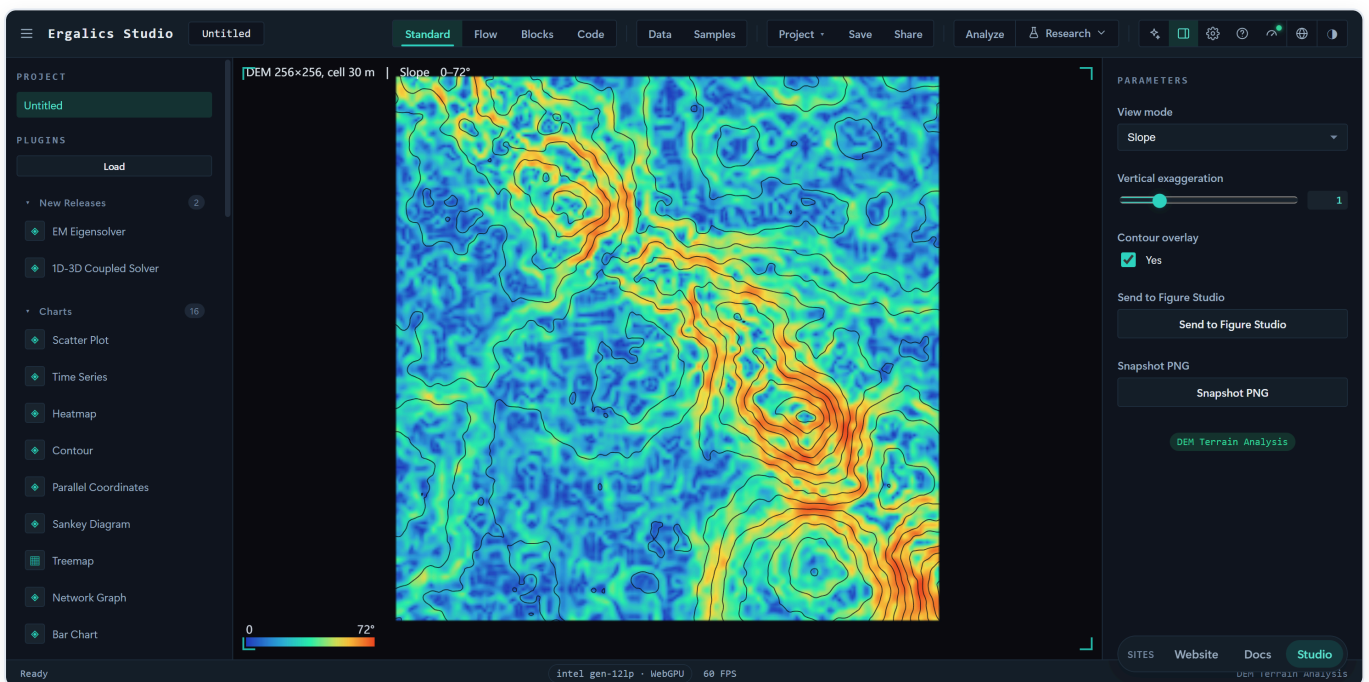


DEM 地形分析 (坡度视图)：按 Horn 法计算坡度 (0-72°) 并叠加等高线，另一模式给出山体阴影，用于提取地形坡度与坡向。



GPX 轨迹分析：解析 GPX 轨迹点，左图按海拔着色显示路径（46 点、11.19 km、+217 m / -217 m），右图绘制海拔-距离剖面，并统计总里程与累计爬升 / 下降。

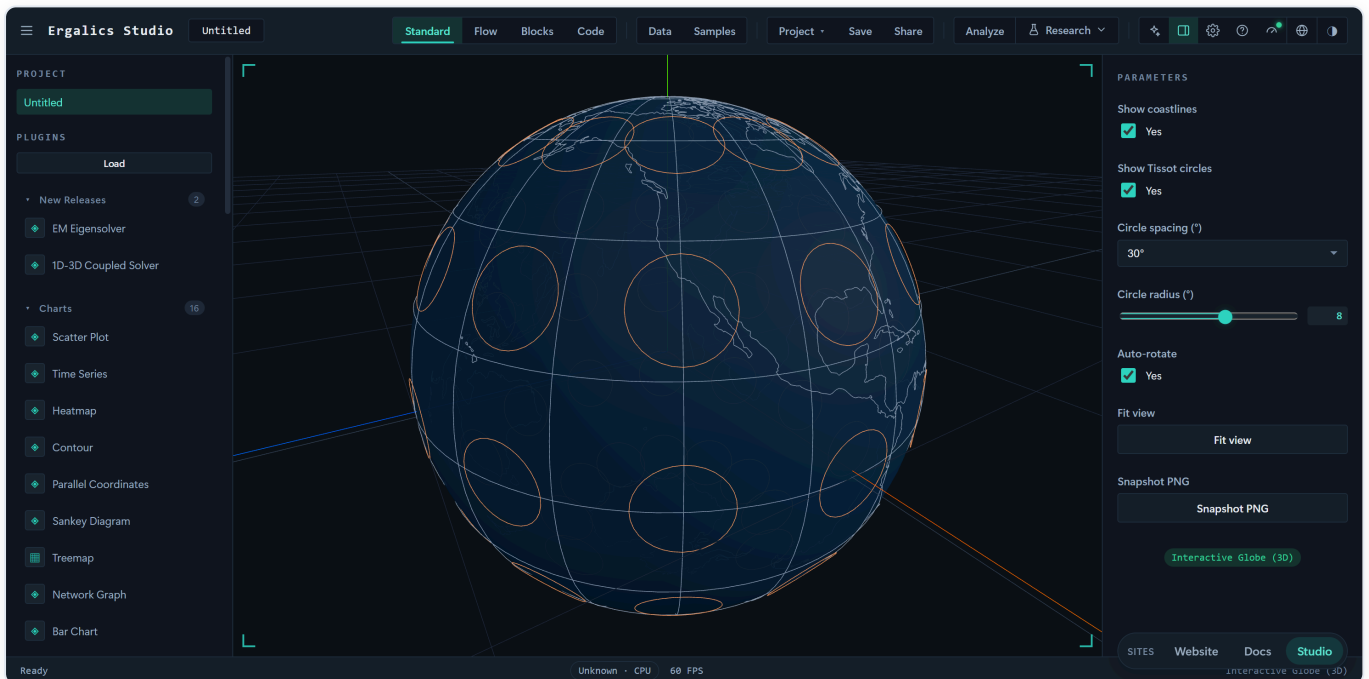

交互地球仪（3D）：可拖拽旋转、滚轮缩放的真三维地球仪，Natural Earth 110m 海岸线贴于球面，叠加球面 Tissot 变形圆并支持自动自转。

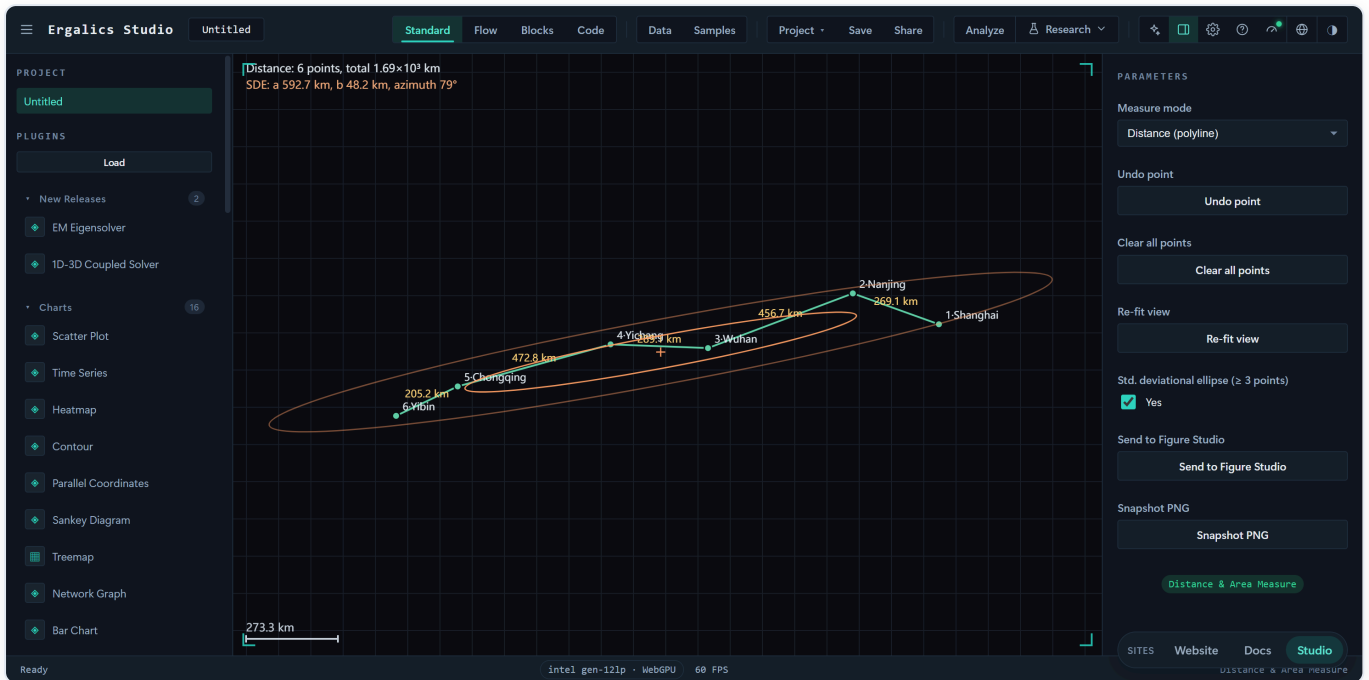

距离与面积量算：画布点选加点后逐段给出大圆距离与累计里程，对 ≥ 3 点还可计算标准差椭圆（SDE a / b 半轴与方位角）与围合面积——图中为长江沿岸 6 城测距与标准差椭圆。

市场目录与两级加载

市场目录（`src/plugins/marketplace.ts`）把每个内置插件以精选标签、流行度与分类筛选（科学、趣味、工具）的形式呈现，社区"敬请期待"条目以占位符列出；`marketplace-demo-packages.ts` 提供可真正安装的示例包。加载策略分两级：

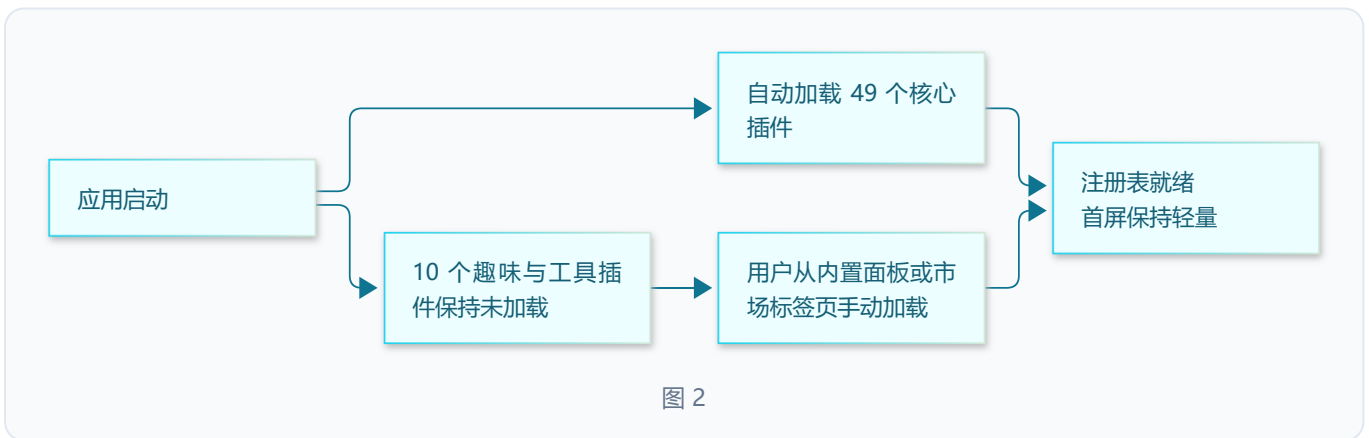


图 2

自动加载失败可重试：插件运行时把"初始化完成"作为状态机节点，失败后注册表不会进入就绪态，用户重试不会被误判为重复加载。

四 第三方包（.cspkg）、沙箱与签名

.cspkg 包是包含 manifest.json、入口模块与资源的 ZIP 压缩包（fflate 打包）。加载时校验清单：必填字段、插件 id 格式、入口路径穿越防护与沙箱枚举。清单声明 sandbox 字段：

```
{
  "id": "com.example.analyzer",
  "name": "Analyzer",
  "version": "1.2.0",
  "author": "Example Corp",
  "description": "...",
  "entry": "dist/index.js",
  "sandbox": "isolated",          // "isolated" (默认) | "trusted"
  "formats": [{ "extension": ".dat" }]
}
```

- **isolated (默认)**：入口代码运行在 Web Worker 内，拥有独立全局作用域，无法访问宿主页面的全局变量、DOM 与状态库；画布渲染通过转移的 OffscreenCanvas 完成，宿主与 Worker 之间只走类型化 RPC 协议（src/core/sandbox.ts 与 src/core/plugin-worker.ts）。
- **trusted**：在宿主上下文中执行，拥有完整 DOM 访问权，仅建议用于自研包。

第三方插件加载与通信流程：

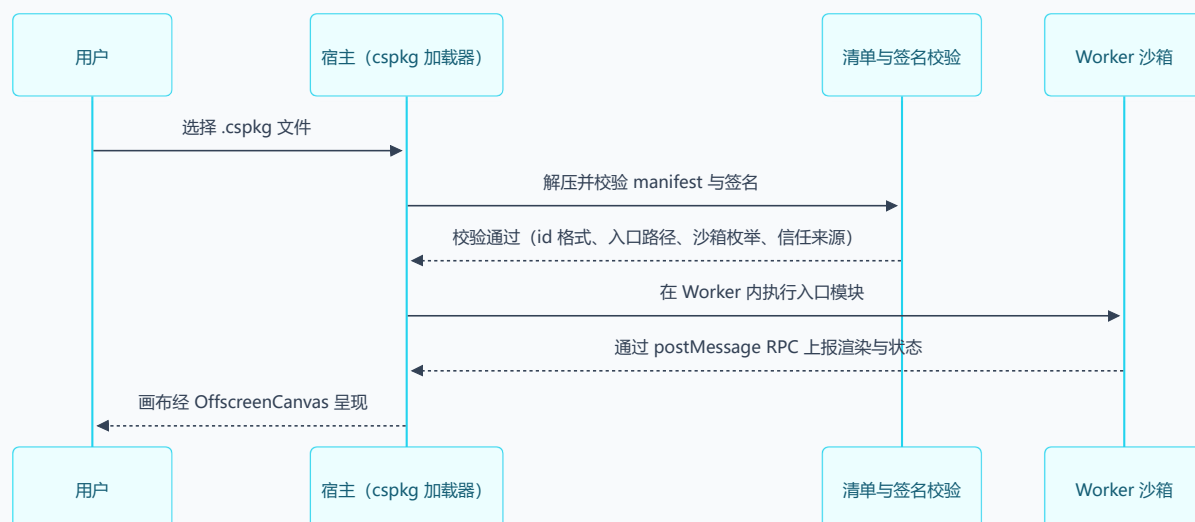


图 3

4.1 包签名与信任注册表

签名能力已落地（`src/core/plugin-signing.ts` + `src/core/crypto-primitives.ts` + `scripts/sign-cspkg.mjs`），回答的是“**这个包是谁发布的**”，与沙箱回答的“**它运行时能做什么**”互相独立——合法签名不会削弱沙箱隔离。

环节	实现
算法	Ed25519 (RFC 8032) 与 SHA-256 (FIPS 180-4)，纯 TypeScript 在 BigInt 上自实现，不依赖 WebCrypto（各浏览器与 Node 对 Ed25519 支持不齐）
签名 载荷	规范化后的包载荷：manifest 递归排序键、去空白、丢弃 undefined 的稳定 JSON 加入口字节；签名 CLI 与浏览器校验端字节级一致
指纹	<code>ed25519:<hex32></code> ——公钥 SHA-256 的前 16 字节
信任 模型	<code>verifyPackageSignature</code> 返回结构化结果，结论含 <code>unsigned</code> / <code>untrusted-key</code> / 通过三类；未签名包默认拒绝，未知密钥的合法签名提示用户核对指纹后显式信任
信任 注册 表	内置官方公钥常量 <code>OFFICIAL_TRUSTED_KEYS</code> ，用户新增的受信密钥经 <code>storage.ts</code> 持久化，IndexedDB 不可用时优雅降级
工具 链	<code>node scripts/sign-cspkg.mjs --genkey <keyfile></code> 生成密钥对； <code><package-dir> --key <keyfile></code> 签名产出 <code>.cspkg</code> ； <code>--verify <file.cspkg> [--trust <keyfile>]</code> 复验

已知限制（如实记录）：Worker 与页面共享同源的 IndexedDB；当 Worker 不可用时的遗留回退方案（`new Function` 加遮蔽全局变量）只是尽力而为的近似，并非安全边界，回退启用时界面会明确告警。

五 文件路由

用户把任意文件拖入中央视口或插件列表时，宿主按魔数与扩展名（可选 WASM 辅助检测）识别格式并路由到匹配插件：

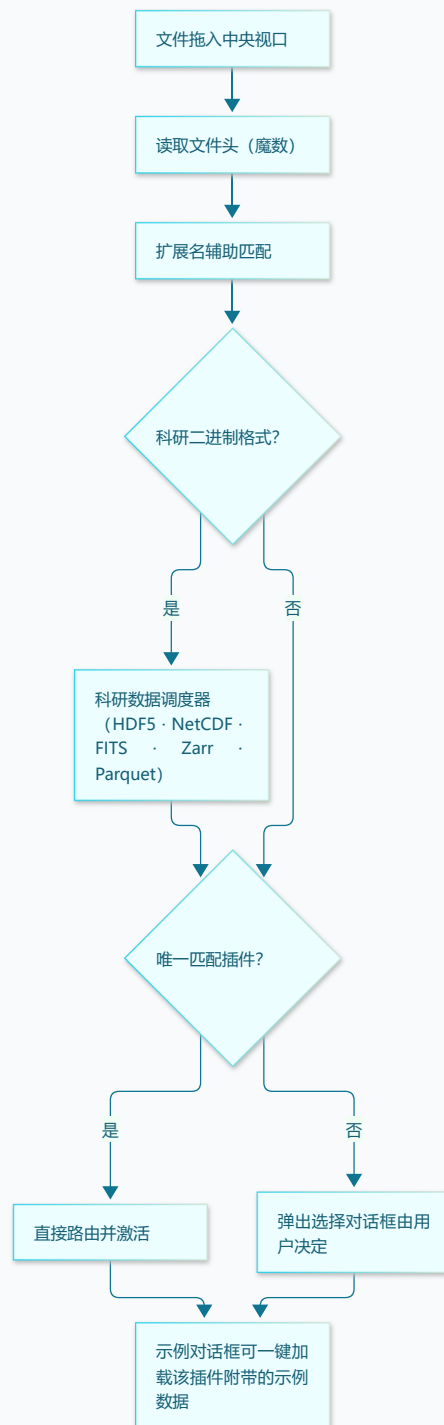


图 4

导入对话框本身也按文件格式过滤，未识别的文件不会进入解析器。大文件在进入解析前会先经 `src/core/chunked/` 的行窗口读取与内容指纹，配合 `parse-worker.ts` 与 `worker-pool.ts` 把解析放到 Worker 池中执行，避免阻塞主线程。

示例资产经 `exampleAssets` 与 `examples` 模块统一发现与加载；内容指纹（`citation.ts` 与存储层共用）让同一份数据的重复导入可被识别与复用。

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 [SnowLeopard-io](#) github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

技术文档系列 · 第三篇（共 8 篇）