

05 科研工具集

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

工作台（04 篇）解决的是“把一份数据变成一张图”，而一次完整的科研工作远不止于此：数据要先体检与清洗，模型要拟合与比较，结论要能锁定环境、打包交付，还要能被别人原样重跑。这些环节在 Ergalics Studio 中以**科研工具集**的形式提供——19 个独立工具，按五个分组组织，统一挂在 `/studio/:toolId` 路由下。



官网

snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio



GitHub

github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio



Gitee

gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 统一注册表

二 五个分组的 19
个工具

三 入口与导航

四 工具之间的流转

五 小结

目 录

一、统一注册表	03
二、五个分组的 19 个工具	05
2.1 测量与评估	07
2.2 建模与推断	08
2.3 数据与谱系	09
2.4 信号与记录	10
2.5 报告与复现	12
三、入口与导航	13
四、工具之间的流转	13
五、小结	14

工作台（04 篇）解决的是"把一份数据变成一张图"，而一次完整的科研工作远不止于此：数据要先体检与清洗，模型要拟合与比较，结论要能锁定环境、打包交付，还要能被别人原样重跑。这些环节在 Ergalics Studio 中以**科研工具集**的形式提供——19 个独立工具，按五个分组组织，统一挂在 `/studio/:toolId` 路由下。

工具集与工作台共享同一套底座：同一个 `.clproj` 项目、同一批数据文件、同一组 `src/core` 内核、同一条插件渲染通路。区别只在界面形态——工作台是插件式的通用画布（四区布局加参数面板），工具集是**任务式整页**，一个页面把一项科研任务走完。

维度	工作台	科研工具集
入口	<code>/workbench</code>	<code>/studio/<toolId></code>
形态	四区布局 + 参数面板，插件可任意切换	任务式整页，每页一个明确的科研目标
组织	按插件（44 个，见 03 篇）	按学科分组（5 组 19 个工具）
数据	项目数据文件 + 拖入即路由	复用同一份项目数据文件
模式	标准 / 流程 / 积木 / 代码四种（见 04 篇）	不使用模式切换，页面自带交互
适用	探索、"我该用哪个插件"	交付、"我要完成哪一步"

一 统一注册表

`src/pages/research/toolRegistry.ts` 是工具集的**唯一事实来源**：每个独立科研界面在这里声明一次，由 `/studio` 路由、顶栏启动器与欢迎页启动网格三处共同消费。新增一个工具的成本是"注册表加一条记录 + i18n 加标题与描述两个键"，不需要改动路由、导航或启动器。

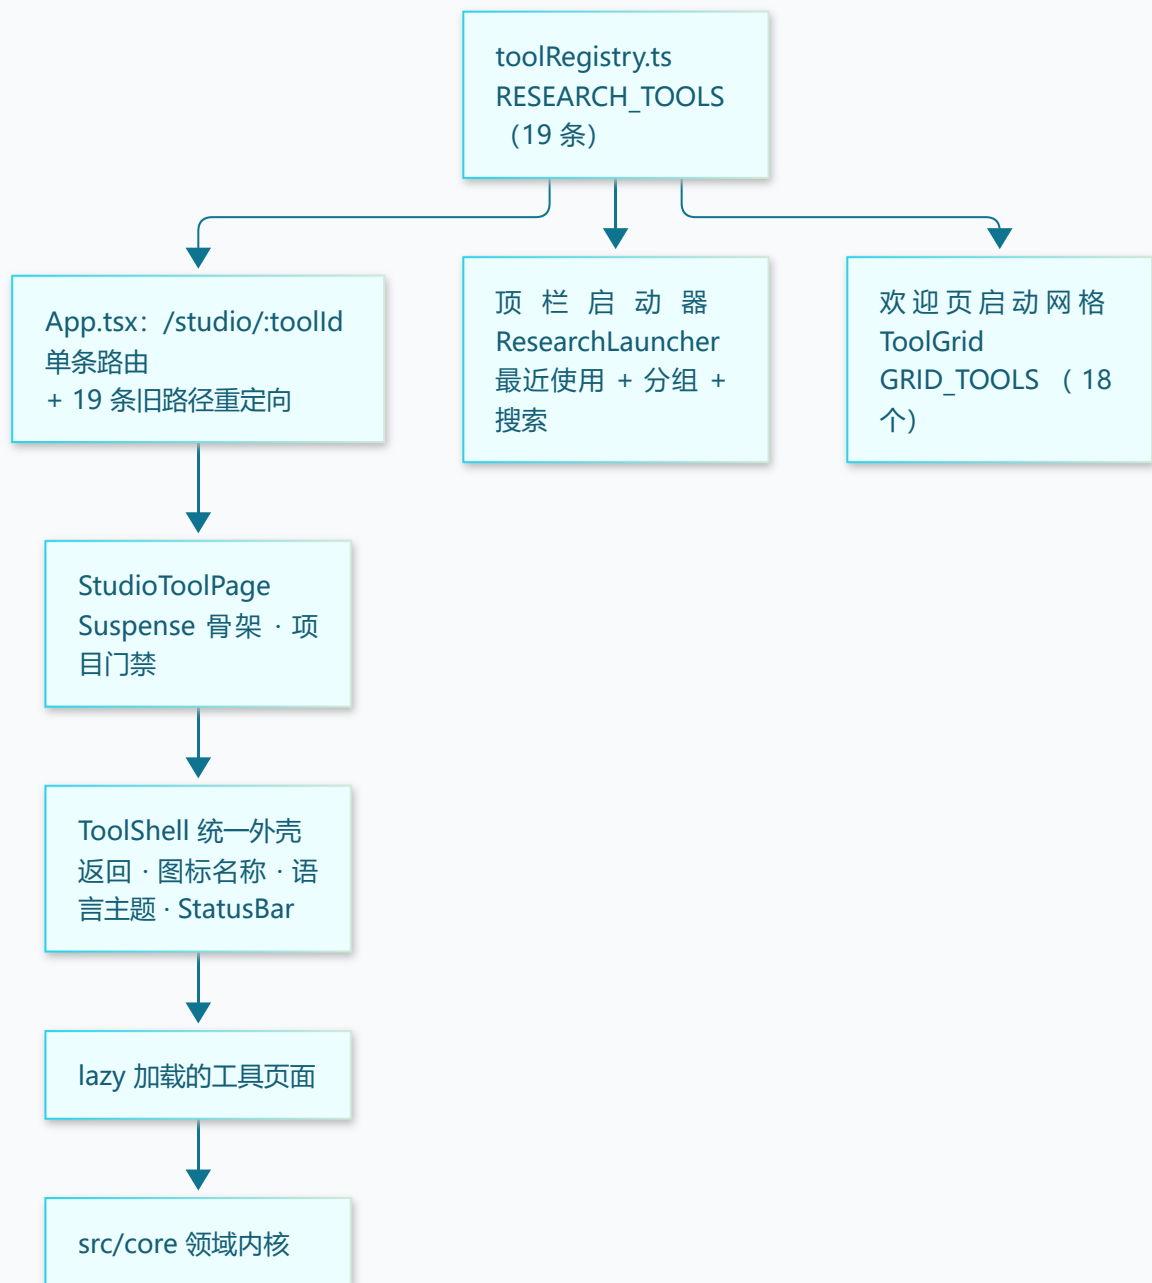


图 1

ResearchTool 记录的字段:

字段	含义
id	稳定标识, 同时是 <code>/studio/<id></code> 的路径段
path	规范路由 <code>/studio/<id></code> , 由 id 推导

字段	含义
legacyPath	改造前的 hash 路径（默认 <code>/<id></code> ），作为客户端重定向保留，使旧书签不失效
icon	<code>ToolIconKind</code> 图标种类
titleKey / descKey	i18n 键；描述默认取 <code>tool.<id>.desc</code>
group	五个学科分组之一
inGrid	是否出现在欢迎页启动网格（默认是）
requireProject	无激活项目时是否渲染 <code>EmptyProject</code> 门禁页（默认否）
component	<code>React.lazy</code> 包装的页面组件，每个工具一个独立分包

配套导出：`GRID_GROUPS`（分组顺序）、`GRID_TOOLS`（入网格的子集，19 减 1 为 **18** 个）、`getTool(id)` 与 `TOOLS_BY_LEGACY_PATH`。

路由。`App.tsx` 只声明 6 条显式路由：`/`（欢迎页）、`/workbench`（工作台）、`/studio/:toolId`（全部科研工具）、`/settings`、`/plugin/:pluginId`、`/share/:payload`，其余一律回落到欢迎页。19 条旧路径的重定向由 `RESEARCH_TOOLS` 在模块加载时**自动生成**，因此数量永远与注册表一致，不存在手工维护的重定向表。应用使用 `HashRouter`，因此深度链接形如 `#/studio/uncertainty`。

项目门禁。`StudioToolPage` 承担三件事：为懒加载页面提供 `Suspense` 骨架；深度链接或冷启动时**一次性**恢复最近项目（与工作台行为一致）；对声明了 `requireProject` 的工具，在项目未激活时渲染 `EmptyProject`（明示的"新建 / 打开"动作）而不是自动创建一个空项目——避免用户在深链接进入时莫名其妙多出一个空项目。未知的 `toolId` 渲染 `EmptyState`（"工具不存在"），而不是白屏或抛错。

外壳。所有工具页共用 `ToolShell`：顶部是返回工作台、工具图标与名称、语言与主题切换；主体是工具自己的内容区（居中列、页面级滚动）；底部是工作台同一个 `StatusBar`，常驻显示 GPU / WASM / 存储状态与帧率。

五个分组的 19 个工具

分组按学科划分，互斥且穷尽。下表是注册表中的完整清单（名称与用途取自实际发布的中文 i18n 文案）：

分组	工具 id	名称	用途	需项目
测量与评估 (2)	uncertainty	不确定性套件	蒙特卡洛、Bootstrap 与 GPU 加速的置信区间	
	profiler	数据画像	数据体检：缺失值、分布、相关性与质量画像	
建模与推断 (4)	model-lab	模型工作台	回归建模、拟合诊断与多模型对比	
	inference	贝叶斯推断	贝叶斯推断模板与 MCMC 后验诊断	
	model-inference	模型推理	在浏览器内用 WebGPU 运行 ONNX 模型并查看推理结果	
	sweeps	参数扫描	参数网格与拉丁超立方扫描、响应面	•
数据与谱系 (5)	sql	SQL 数据工作台	直接对项目数据文件运行 SQL 查询	•
	lineage	数据血缘	文件、运行与产物的血缘图谱	
	figures	图表工作台	多面板出版级图表排版与 SVG / PDF / PNG 导出	•
	analysis	数据分析	假设检验、相关性与基础统计分析	
信号与记录 (3)	cleaning	数据清洗向导	分步引导完成表格数据的转换、清洗与去重	•
	signal	信号实验室	频谱、滤波与时域信号处理	•
	notebook	Notebook	Markdown + Python 的可复现实验记录	•
	runs	实验记录	实验运行台账、指标差异与成对对比	
报告与复现 (5)	report	报告生成器	叙述、图表与结果打包成交互报告	•
	reprolock	可复现锁	环境快照与可重复性指纹锁定	
	supplement	补充材料打包	数据、代码与许可一键打包为补充材料	

分组	工具 id	名称	用途	需项目
	course	课程模式	布置作业、收集并批改学生的离线实验成果	•
	gallery	作品画廊	浏览并重新打开社区分享的可复现作品	


合计：测量与评估 2 + 建模与推断 4 + 数据与谱系 5 + 信号与记录 3 + 报告与复现 5 = **19**。其中 8 个绑定项目（sweeps、sql、figures、signal、notebook、report、course、cleaning），analysis 不进入启动网格（inGrid: false），因为它同时由工作台顶栏的独立按钮发起，避免同一入口出现两次。

2.1 测量与评估

- **不确定性套件（uncertainty）**——把"这个数字有多确定"变成可计算的对象。提供 Bootstrap 置信区间、蒙特卡洛传播与 MCMC 采样三条路径，并给出 R-hat、有效样本量 ESS、HDI 与 MCSE 等收敛诊断；样本量足够大时自动切到 WGS� GPU 引擎（每链一个 workgroup），未达阈值或设备不可用时回落到 CPU，两条路径在同一随机数序列下结果在数值容差内一致（内核细节见 07 篇）。
- **数据画像（profiler）**——数据体检。流式单遍计算：数值列用 Welford 递推求精确均值与方差、蓄水池采样求分位数与 MAD，并以修正 z 分数标记离群；文本列用 HyperLogLog 估计基数、Space-Saving 求 Top-K；表级给出 Pearson / Spearman 相关与重复率，最终综合成 0-100 的确定性质量分与问题清单，按内容指纹缓存以支持重复打开。

2.2 建模与推断

- **模型工作台 (model-lab)** ——拟合与诊断。支持普通最小二乘 (Householder QR)、逻辑回归 (IRLS)、岭回归 (K 折交叉验证选参) 与多项式拟合, 产出含估计值、标准误、p 值与置信区间的系数表, 并附 2×2 残差诊断图 (残差-拟合、QQ、尺度-位置、残差-杠杆), 支持多模型横向对比。
- **贝叶斯推断 (inference)** ——Inference Forge。HMC / NUTS 采样器 (NUTS 带 U 形回旋判据与 Dual Averaging 步长自适应, 无须手工设步数)、声明式似然模板配数据尺度化的弱先验、R-hat 与 bulk / tail-ESS 等后验诊断, 以及 WAIC 与 PSIS-LOO 模型比较。

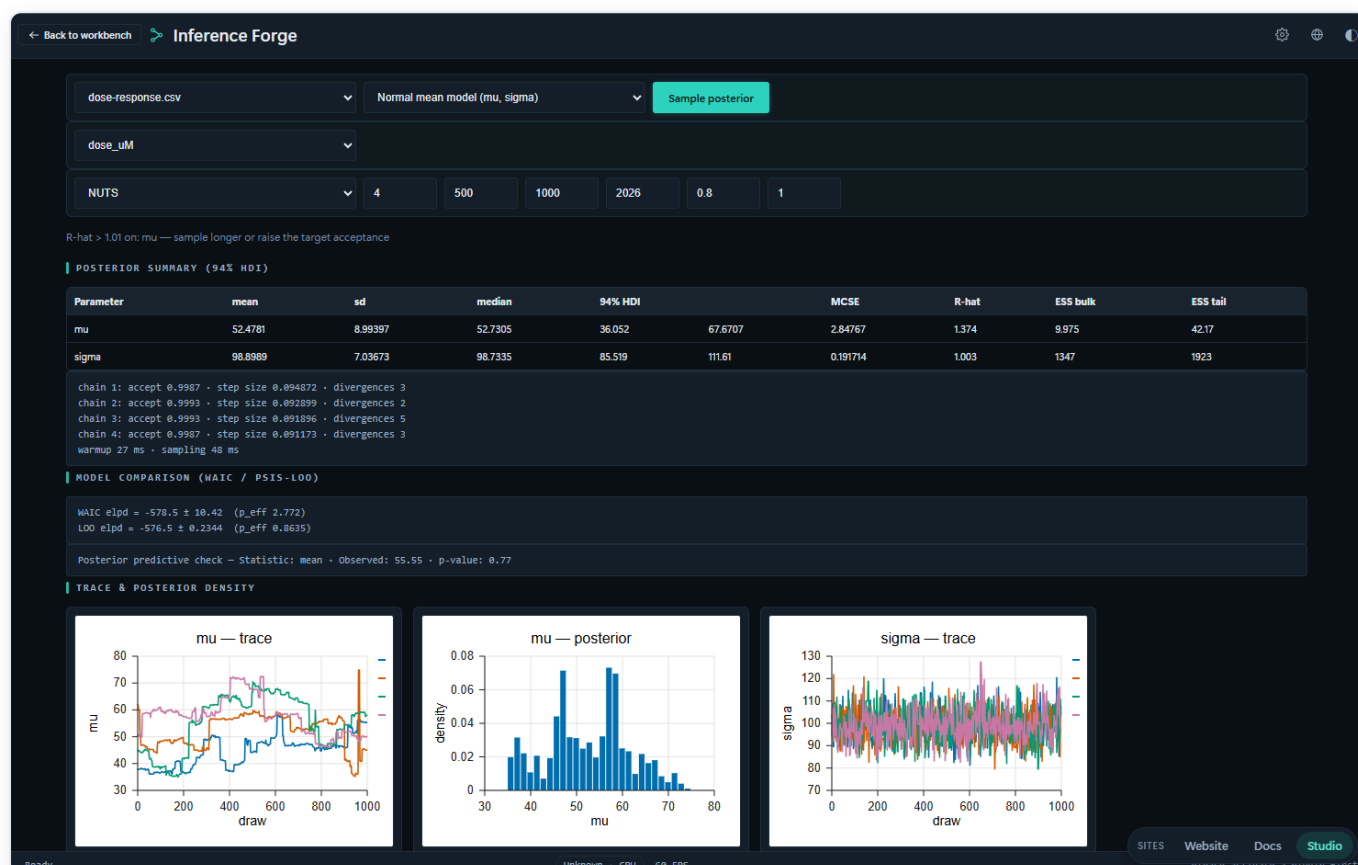


Inference Forge 在浏览器内 (WebAssembly) 跑 NUTS 采样, 并把收敛情况讲完整: 后验摘要给出 94% HDI、MCSE、R-hat 与 ESS, 另有逐链诊断、WAIC / PSIS-LOO 模型比较、后验预测检验, 以及轨迹图与后验密度图。

- **模型推理 (model-inference)** ——把已训练好的模型搬进浏览器: 用 WebGPU 运行 ONNX 模型并查看推理结果, 适合"模型在别处训练、结论要在这里复现"的场景。
- **参数扫描 (sweeps)** ——expandPlan 把扫描计划展开为确定性设计点: 全网格 / 列表轴走完整笛卡尔积, 全拉丁超立方轴按维度分层抽样; 混合 lhs 与 grid 的方案被显式拒绝, 因为样本量此时没有无歧义的定义。执行后可看响应面。

2.3 数据与谱系

- **SQL 数据工作台 (sql)** —— DuckDB-WASM 引擎，首次使用时懒加载；项目数据文件注册进 DuckDB 虚拟文件系统并直接暴露为表，因此可以对 `.clproj` 里的文件写 SQL。查询支持超时与 `AbortSignal`，中止或超时会终止 Worker 并丢弃单例，下次调用重建实例——一次跑疯的查询不会拖垮整个页面。
- **数据血缘 (lineage)** ——以运行记录上的文件 id 把项目文件（源）连到运行（变换），绘制成 Sugiyama 式分层 DAG（最长路径分层、单趟重心排序、行居中）。领域层无 React / store / DOM 依赖，画布可独立测试。
- **图表工作台 (figures)** ——出版级组图。`FigureSpec` 是挂在期刊模板网格（IEEE / Elsevier 栏宽、色盲友好调色板）上的多面板容器，`composeFigure` 渲染为单张独立 SVG（嵌套面板 viewport 加 a / b / c 面板标签），`exportFigure` 处理 SVG / PDF / PNG-600dpi 下载。组图只重新定尺寸，绝不修改原 `PlotSpec`。

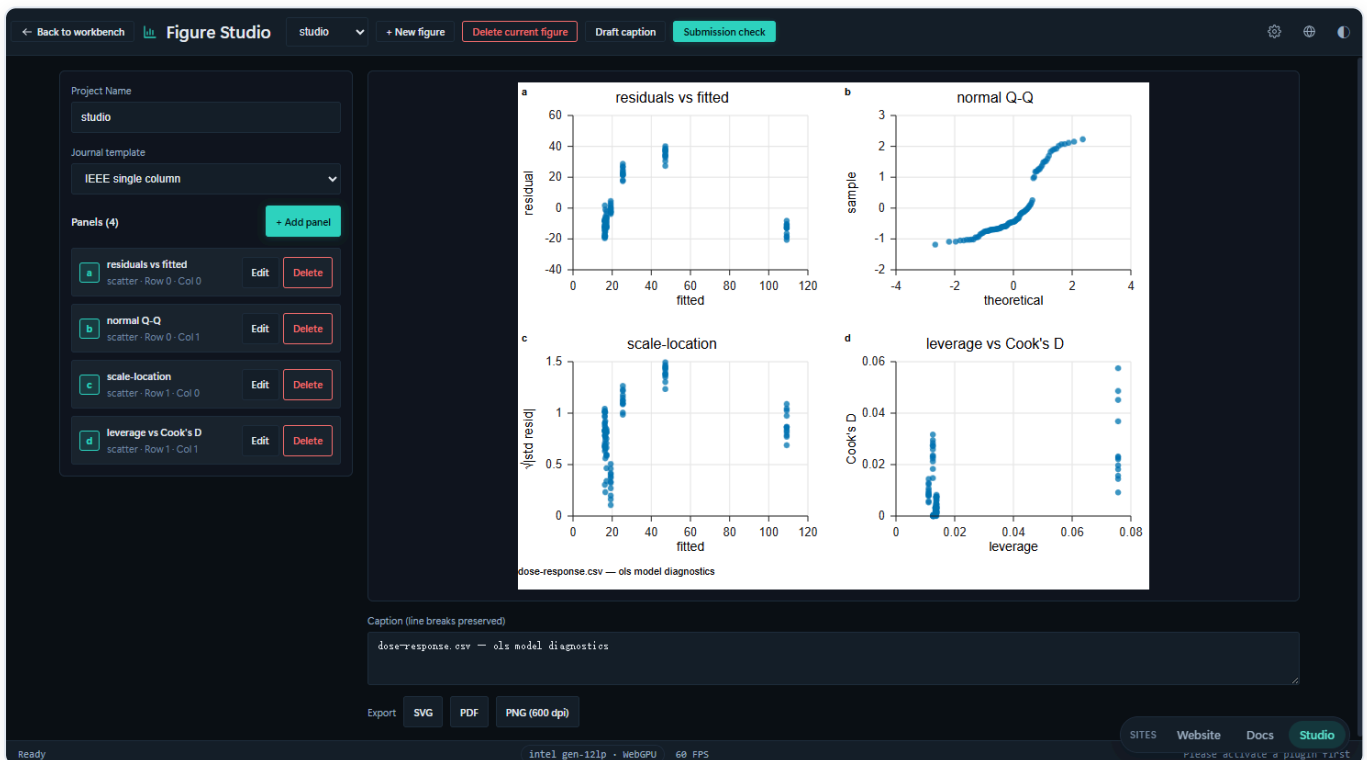


图表工作台在 IEEE 单栏模板上排一张 2×2 的 OLS 诊断组图：逐面板布局、图注草稿、投稿前检查，以及 SVG / PDF / 600dpi PNG 导出。

- **数据分析 (analysis)** ——假设检验、相关性与基础统计分析的常规入口：t 检验族、单因素方差分析、Mann-Whitney U、卡方独立性检验、Cohen's d 效应量，以及 Bonferroni 与 Benjamini-Hochberg 多重比较校正；结果可直接转写成中英双语的出版级句子。
- **数据清洗向导 (cleaning)** ——分步引导。步骤模型是五类可序列化操作：类型转换、缺失值策略（删除 / 均值 / 中位数 / 零 / 前向填充）、离群标注（IQR / z 分数）、去重、列重命名。每一步永不改写输入表，因此可以逐步前进、回退、跳转或“撤销该步”；质量侧的期望契约由 `data-quality` 提供（见 07 篇）。

2.4 信号与记录

- **信号实验室 (signal)** ——频谱、滤波与时域处理。基 2 FFT 与幅值谱（与 GPU 端 `fftKernelWGSL` 数学一致）、Hann / Hamming / Blackman 等窗函数、Savitzky-Golay 平滑与滑动平均、自相关 ACF 与偏自相关 PACF，以及经典加性时序分解 $x = \text{趋势} + \text{季节} + \text{残差}$ 。滤波后的列可作为派生文件保存回项目，并自动进入血缘图。

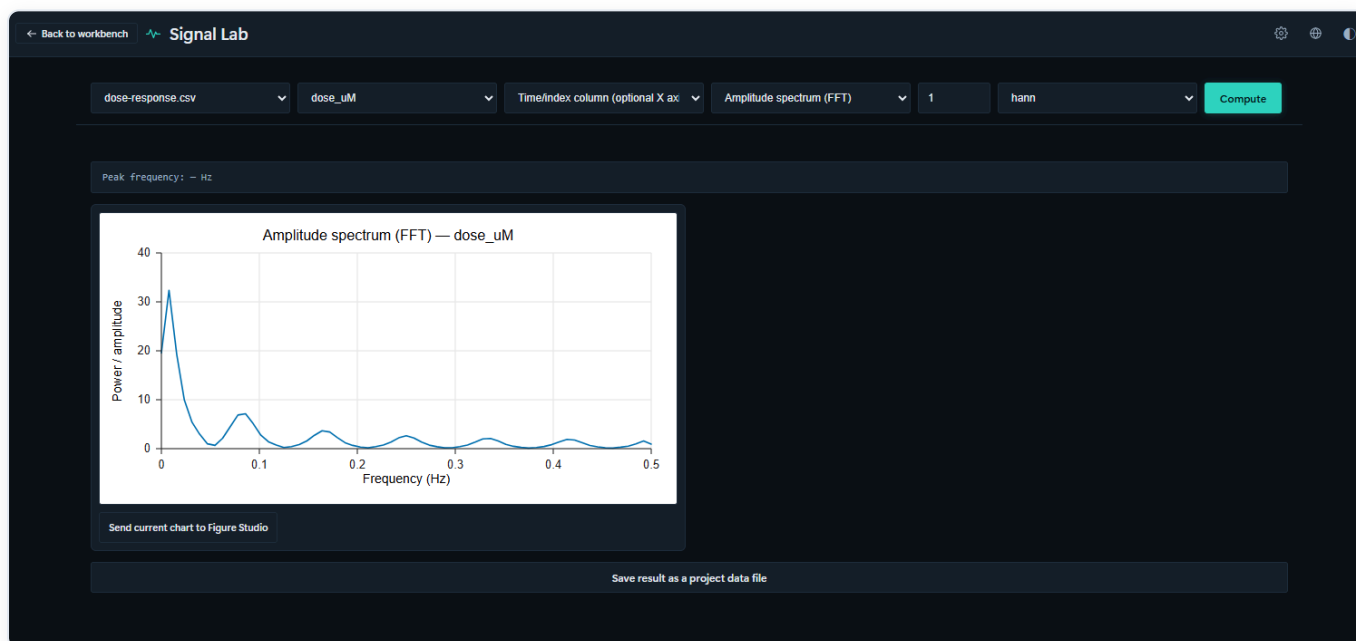


信号实验室对一组剂量-响应序列做频域分析——图中为幅值谱（FFT）；算完的图可以直接送往图表工作台，也可以作为派生文件保存回项目。

- **Notebook** (`notebook`) ——Markdown 与 Python 单元混排的可复现实验记录，执行走代码模式同一个 Pyodide 运行时，因此 notebook 与脚本看到的是同一个 `studio` API；单元列表持久化在 `project.state.notebook`。
- **实验记录** (`runs`) ——全工具的运行台账。流程、积木、代码、笔记本、扫描、不确定度、建模、推断的每一次执行都会留下耐久快照（参数、指标、耗时、来源），支持指标差异与成对对比。记录存于 IndexedDB 的 `runs` 存储而不写进 `.clproj`，使项目文件保持小巧，并随项目删除一并清理。

2.5 报告与复现

- **报告生成器 (report)** —— `buildReport` 把有序章节（标题、Markdown、图表工作台的图、数据表、运行摘要、筛选器）构建成**单一自包含 HTML**：内联 CSS、内联 SVG、内联 JSON 数据与零依赖原生 JS 控制器。所有用户字符串先转义，内嵌 JSON 以 `<script type="application/json">` 输出并把 `<` 做 unicode 转义，杜绝 `</script>` 载荷逃逸——报告可以安全地直接投递给他人。
- **可复现锁 (reprolock)** ——导出与校验 `repro.lock`：数据指纹、参数哈希、种子与代码快照，支持五类漂移判定与一键重跑；环境快照（版本、平台与内核可用性）一并纳入锁文件，使“漂移发生在数据还是环境”有明确答案。
- **补充材料打包 (supplement)** —— `manifest.json`（项目元数据、运行记录、血缘图、作者与许可表单）加可选的原始数据文件与代码会话，用 `fflate` 打成研究者随论文一起上传的 ZIP。
- **课程模式 (course)** ——本地优先的教学闭环：教师创建课程（由本地身份字符串标识，无账号体系）、发布绑定学科模板的作业；学生领取任务、在项目中作业并提交运行结果的 `repro.lock` 快照；教师查看学生 × 作业矩阵、记录评分与评语，并把整个班级按学生一目录导出为包。持久化在 IndexedDB `courses` 存储。
- **作品画廊 (gallery)** ——本地“我的分享”存储 (`localStorage`)，记录分享出去的作品元数据与净化后的快照 HTML，使详情弹窗可离线重开。v1 不上传任何内容，下架只做标记（保留审计轨迹）并从所有列表过滤。

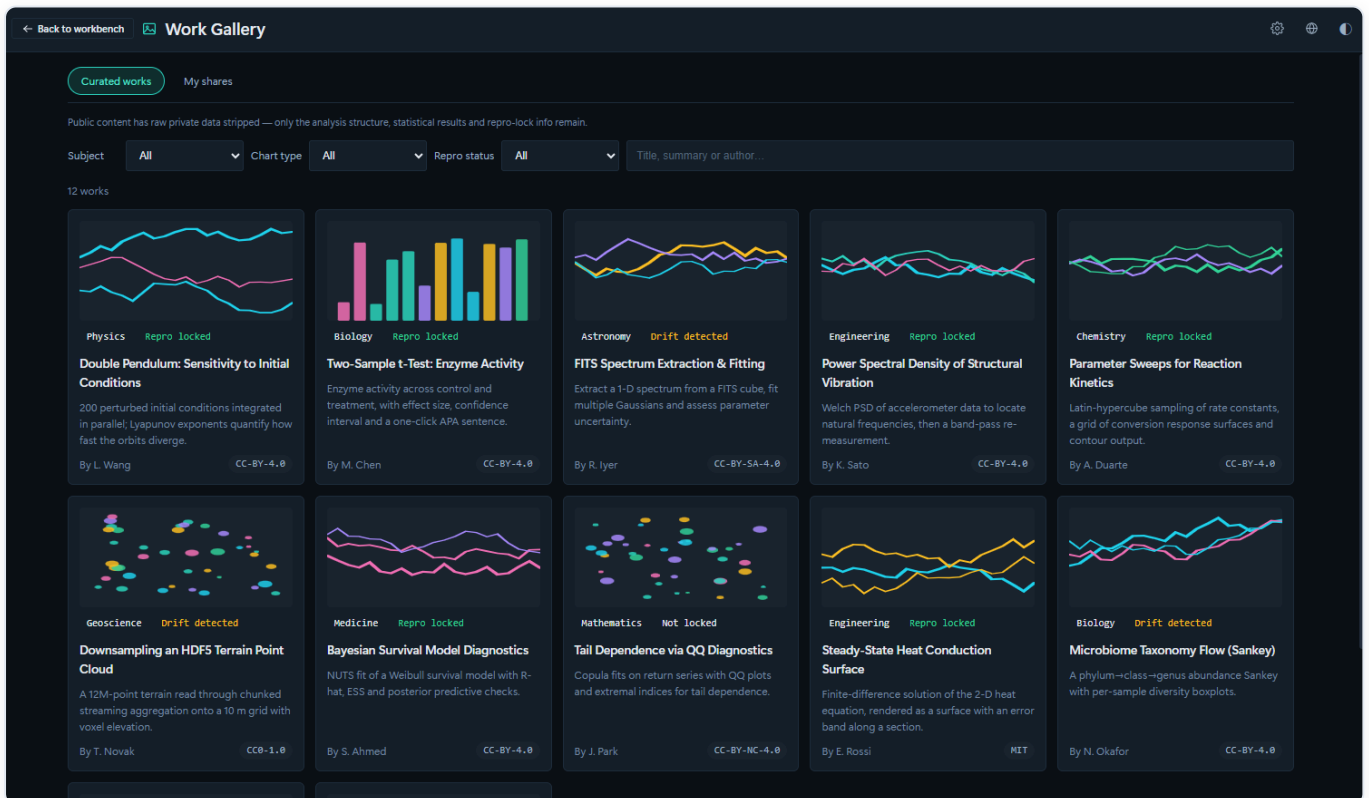

作品画廊陈列按学科整理的可复现作品，每件标注主题与可复现锁状态（已锁定 / 检测到漂移 / 未锁定）以及作者与许可，便于发现与引用。

入口与导航


同一份注册表驱动三个入口，行为统一：

- **欢迎页启动网格**（`/`，`ToolGrid`）——按五个分组陈列 18 个工具卡片，附过滤框；搜索时分组被打平成一行。卡片点击即记录使用并跳转 `/studio/<id>`。
- **顶栏科研启动器**（工作台与工具页顶栏的“科研 ▾”，`ResearchLauncher`）——取代了早期的平铺式工具菜单。顶部是“最近使用”分组（最近 3 个，带角标），其下按学科分组列出全部工具；每项显示图标、名称与一行描述，使工具在打开前就能被识别；支持过滤输入与完整键盘导航。
- **旧路径重定向**——改造前形如 `#/uncertainty` 的书签会被自动生成的重定向送到 `#/studio/uncertainty`。

“最近使用”由 `src/core/recentTools.ts` 维护，存储在 `localStorage`（键 `ergalics:recent-tools`），最多保留 8 条、界面只展示前 3 条——留出余量是为了让裁剪永远不产生空位。

四 工具之间的流转

工具是分立的页面，但**不是孤岛**。它们通过三条共享通道协作，这也是把 19 项能力放在同一注册表下的实际意义：

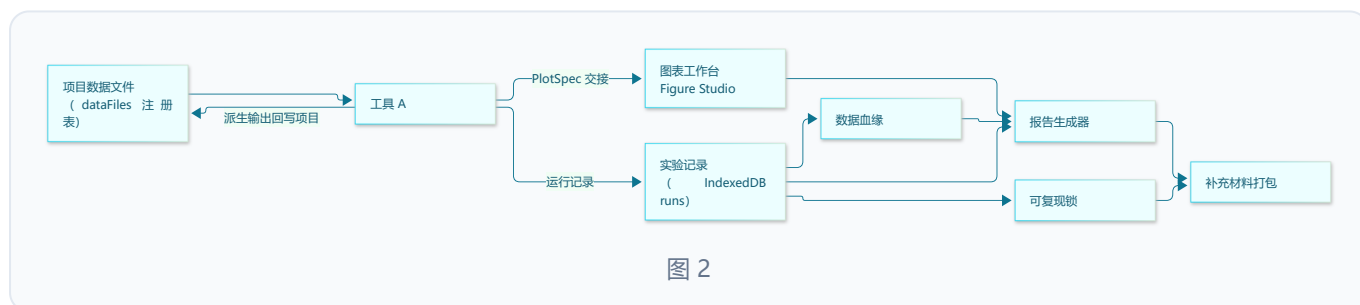

- **共享数据文件注册表。** `src/core/dataFiles.ts` 让项目自有文件、内置示例与代码模式的 `_FILES` 走同一套解析逻辑；`src/pages/research/researchUi.ts` 是这一层之上的薄胶水（无 React 依赖），负责“装载表格并识别数值列”“把 PlotSpec 送进图表工作台”“把派生输出组装成 CSV 存回项目”。因此数据清洗的结果能被信号实验室直接读取，滤波后的列又能被模型工作台拟合。
- **PlotSpec 交接。**任何工具画出的图都是同一个 `PlotSpec` 数据结构，可以被图表工作台接收为组图的一个面板，从而复用期刊模板、面板标签与矢量导出。
- **实验记录作为主干。**每一次执行都进入 `experiment` 台账，血缘图据此把文件与运行连成 DAG，报告生成器再从中取运行摘要。科研工具集的“可复现”因此不是某几个功能，而是贯穿全部工具的一条数据流。

五 小结

19 个工具覆盖了从数据入库到论文交付的完整链路：**测量与评估**回答“结果有多确定”，**建模与推断**回答“数据支持什么结论”，**数据与谱系**回答“数据从哪来、改过什么”，**信号与记录**回答“过程是否被完整记录”，**报告与复现**回答“别人能否原样重跑”。它们共享同一个项目、同一批数据文件、同一组 `src/core` 内核与同一条插件渲染通路，因此从工作台切换到工具集（或反向）时，上下文零损耗。

每个工具背后的算法内核、依赖库与导出格式，见 07 篇《科学计算子系统》；工具的运行记录、血缘与复现链条如何被测试与门禁约束，见 08 篇《测试与质量保障》。

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 [SnowLeopard-io](#) github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

技术文档系列 · 第五篇（共 8 篇）