



ulm university universität  
**uulm**

**Fakultät für  
Ingenieurwissenschaften,  
Informatik und  
Psychologie**

Institut für Software-  
technik und Program-  
miersprachen

# Softwaregrundprojekt Meilenstein 6

Softwaregrundprojekt an der Universität Ulm

**Vorgelegt von:**

Gruppe 10

**Dozent:**

Florian Ege

**Betreuer:**

Stefanos Mytilineos

2019

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Klassen Übersicht</b>	<b>3</b>
1.1	Klassen-Diagramm . . . . .	3
1.2	Beschreibung . . . . .	3
<b>2</b>	<b>JSON-Parser</b>	<b>4</b>
2.1	Klassen-Diagramm . . . . .	4
2.2	Beschreibung . . . . .	4
2.2.1	JSON-Parser (Klasse) . . . . .	4
2.2.2	nlohmann::json (Externe Bibliothek) . . . . .	5
2.3	Zuordnung der Funktionalen Anforderungen . . . . .	6

---

# 1 Klassen Übersicht

## 1.1 Klassen-Diagramm




## 1.2 Beschreibung

Die Grundlegende Struktur der Client Anwendung basiert auf dem Model-View-Controller Modell (MVC Modell). Dabei werden alle Aufgaben weitestgehend auf drei unabhängige Klasse verteilt. In der Model Klasse sind alle für die Funktion der Anwendung benötigten Datenstrukturen enthalten. Die View Klasse ist dafür verantwortlich alle Daten in einer geeigneten Form darzustellen. Die Controller Klasse dient dazu, basierend auf verschiedenen Ereignissen, wie z.B. Benutzereingaben, die Daten im Model anzupassen, sodass in diesem Fall z.B. eine neue Spielsituation von der View abgebildet werden kann. Die Klassen Communicator und JSON-Parser stelle Hilfsklassen der Controller Klasse dar.

---

## 2 JSON-Parser

### 2.1 Klassen-Diagramm

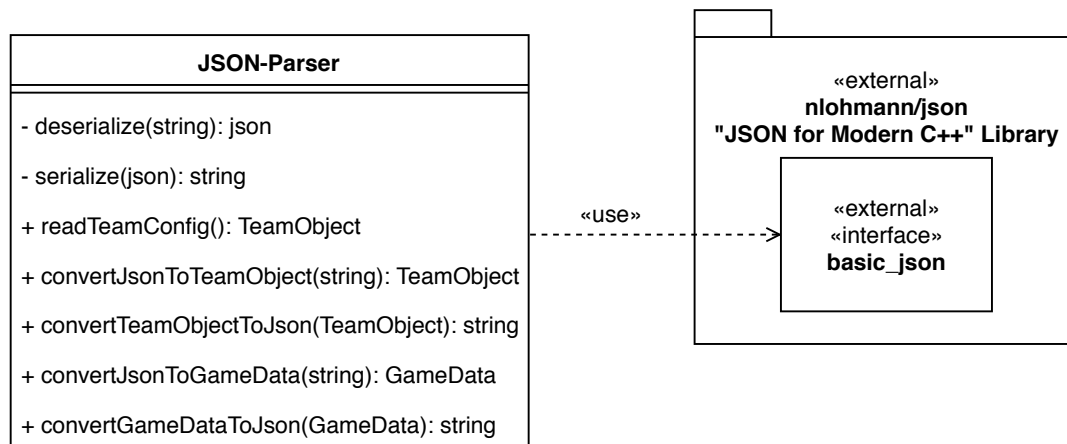

### 2.2 Beschreibung

#### 2.2.1 JSON-Parser (Klasse)

Der JSON-Parser übernimmt das Serialisieren und Deserialisieren von Objekten in einen String im JSON-Format. Diese Funktionalität wird benötigt, da alle Daten, die über das Netzwerk versendet werden oder aus einer Datei eingelesen werden diesem Format entsprechen müssen.

**deserialize (Methode)** Die private `deserialize` Methode dient dazu, einen dem JSON-Format konformen String in ein JSON-Object umzuwandeln. Dabei wird bei der Umsetzung dieser Funktionalität auf Methoden und Strukturen aus einer Softwarebibliothek eines Drittanbieters zurückgegriffen.

**serialize (Methode)** Die private `serialize` Methode dient dazu, aus einem JSON-Object ein dem JSON-Format genügenden String zu erzeugen. Wie auch schon bei der `deserialize` Methode wird dabei auf Methoden und Strukturen aus einer Softwarebibliothek eines Drittanbieters zurückgegriffen.

**readTeamConfig (Methode)** Mit Hilfe der `readTeamConfig` Methode kann die Team-Konfiguration aus der Team-Konfigurationsdatei eingelesen werden und in ein internes `TeamObject` umgewandelt werden. Diese wird dann im Model hinterlegt. Im Hintergrund greift diese Methode auf die `deserialize` Methode zurück.

---

**convertJsonToTeamObject (Methode)** Die convertJsonToTeamObject Methode dient dazu, die vom Server empfangenen Daten über das gegnerische Team in ein internes TeamObject umzuwandeln. Diese wird dann im Model hinterlegt. Im Hintergrund greift diese Methode auf die deserialize Methode zurück.

**convertTeamObjectToJson (Methode)** Die convertGameDataToJson Methode bildet das Gegenstück zur convertJsonToTeamObject Methode. Es kann also ein internes GameTeam in einen JSON konformen String konvertiert werden, welcher dann an den Server versendet werden kann. Im Hintergrund greift diese Methode auf die serialize Methode zurück.

**convertJsonToGameData (Methode)** Die convertJsonToGameData Methode dient dazu, die vom Server empfangenen Daten über das aktuelle Spielgeschehen aus dem JSON-Format in ein Internes GameObject zu konvertieren. Diese wird dann im Model hinterlegt. Im Hintergrund greift diese Methode auf die deserialize Methode zurück.

**convertGameDataToJson (Methode)** Die convertGameDataToJson Methode bildet das Gegenstück zur convertJsonToGameData Methode. Es kann also ein internes GameObject in einen JSON konformen String konvertiert werden, welcher dann an den Server versendet werden kann. Im Hintergrund greift diese Methode auf die serialize Methode zurück.

### 2.2.2 nlohmann::json (Externe Bibliothek)

Bei dieser Klasse handelt es sich um eine externe Bibliothek, die verschiedenste Methoden und Strukturen zur Verfügung stellt um in einem C++ Projekt mit Objekten mit JSON-Struktur einfach zu arbeiten. Vermutlich wird die von *Niels Lohmann* entwickelte freie JSON Bibliothek namens *JSON for Modern C++* verwendet werden. Genauere Informationen zu dieser Bibliothek sind unter folgendem Link zu finden:

<https://github.com/nlohmann/json>

---

## 2.3 Zuordnung der Funktionalen Anforderungen

Die Funktionalen Anforderungen werden den Methoden folgendermaßen zugeteilt:

<b>Funktionale Anforderungen</b>	<b>Methoden</b>
FA54	readTeamConfig
FA54	convertJsonToTeamObject
FA54	convertTeamObjectToJson
FA53	convertGameDataToJson
FA53	convertJsonToGameData