

# 阿里云SLB

## 调度器的介绍



LVS linux virtaul server  
Nginx 反向代理 就是调度器  
Haproxy 调度器  
F5-Bigip  
lvs+ospf



## 云平台调度器 SLB

管理控制台

华北2（北京）

搜索

消息6

费用

工单

备案

企业

支持与服务

简体中文

负载均衡 SLB

实例管理

产品动态5 什么是负载均衡实例

实例

实例管理

回收站

证书管理

访问控制

日志管理

操作日志

访问日志

健康检查日志

SLB 实验室

API Inspector

闲置实例

创建负载均衡

请选择标签

可用区：全部

模板搜索

请输入名称或ID进行精确查询

实例名称/ID

服务地址

状态

监控

端口/健康检查/后端服务器

操作

没有数据

API

咨询建议

## SLB实例创建

预付费

按量付费

## 基本配置

基本配置

地域	华北1（青岛）	华北2（北京）	华北3（张家口）	华北5（呼和浩特）	华东1（杭州）	华东2（上海）
	华南1（深圳）	香港	日本（东京）	新加坡	澳大利亚（悉尼）	马来西亚（吉隆坡）
	印度尼西亚（雅加达）	印度（孟买）	美国（弗吉尼亚）	美国（硅谷）	阿联酋（迪拜）	德国（法兰克福）
	英国（伦敦）					

不同地域之间的产品内网不互通；订购后不支持更换地域，请谨慎选择[教我选择>>](#) [查看我的产品地域>>](#) [各区域黑洞触发阈值>>](#)

可用区类型	多可用区
-------	------

单可用区指实例只在一个可用区存在；多可用区指实例在两个可用区存在,当主可用区不可用时会在备可用区恢复服务。[详情参考>>](#)

主可用区	华北2 可用区 C
------	-----------

主可用区是当前承载流量的可用区，备可用区默认不承载流量，主可用区不可用时才承载流量 [教我选择>>](#)

备可用区	华北2 可用区 E
------	-----------

实例名称	smartgoslb
------	------------

长度限制为1-80个字符，允许包含中文、字母、数字、'-'、'/'、'.'、'\_'这些字符

## 网络与实例类型

网络与实例类型

实例规格	简约型 (slb.s1.small)
------	--------------------

该规格最大可以支持连接数: 5000，新建连接数 (CPS): 3000，每秒查询数 (QPS): 1000  
性能保障型实例2018年4月起正式收取规格费  
【按量付费模式下可选择最大规格，规格费将根据每小时使用的实际规格进行收取，闲时免规格费】  
[点击查看具体收费详情>>](#)

实例类型	公网	私网
------	----	----

[实例类型详解>>](#) [?](#)

负载均衡实例仅提供公网IP，可以通过Internet访问的负载均衡服务

IP 版本	IPv4
-------	------

IPv4

计费方式	按使用流量计费	按固定带宽计费
------	---------	---------

[按流量计费实例带宽峰值请查看各地域带宽峰值>>](#)  
若变更计费方式则本次变配所有参数（包括带宽）需要到次日0点才能生效，生效前，无法做其他变配操作；  
阿里云最高提供5Gbps的恶意流量攻击防护，[了解更多>>](#)提升防护能力>>  
阿里云现已开通共享流量包，可同时抵扣 ECS、EIP、SLB、NAT 产生的流量。[点击购买特惠共享流量包套餐>>](#)

# 确认订单

☰ 阿里云

海外服务器

🔍

中国站

🛒 购物车

控制台

文档

备案

邮箱

确认订单

确认订单

开通成功

商品信息	付费方式	数量	折扣	资费
<div>负载均衡SLB</div> <div>计费方式: 按使用流量计费</div> <div>实例类型: 公网</div> <div>slb服务: 是</div> <div>备可用区: cn-beijing-e</div> <div>实例名称: smartgslb</div> <div>可用区类型: 多可用区</div> <div>计费项: 配置费(公网IP+性能规格)+流量费</div> <div>地域: 华北2(北京)</div> <div>主可用区: cn-beijing-c</div> <div>实例规格: 简约型l (slb.s1.small)</div> <div>IP 版本: IPv4</div> <div>云盾: 是</div> <div>购买时长: 按小时</div>	按量付费	1	¥ 0.00/小时	配置费用: ¥ 0.02/小时 公网流量费用: 0.8/GB

发票: 订单对应可开发票的类型和抬头为您在用户中心-发票信息管理中设置的信息

☒ 《负载均衡SLB服务协议》

去开通

# 确认创建成功

管理控制台

华北2 (北京)

搜索

消息 6

费用

工单

备案

企业

支持与服务

📄

🛒

简体中文

负载均衡 SLB

实例管理

产品动态 5

什么是负载均衡实例

实例

实例管理

回收站

证书管理

访问控制

日志管理

操作日志

访问日志

健康检查日志

SLB 实验室

API Inspector

闲置实例

创建负载均衡

🔄

📄

📡

🔍

请选择标签

可用区: 全部

模糊搜索

请输入名称或ID进行精确查询

🔍

<input type="checkbox"/>	实例名称/ID	服务地址	状态	监控	端口/健康检查/后端服务器	操作
<input type="checkbox"/>	smartgslb lb-2zehna0pruh9pp5n9q5fd 未设置标签	39.97.23.84(公网IPv4)	运行中		点我开始配置	<div>监听配置向导</div> <div>添加后端服务器</div> <div>更多</div>


API

咨询建议

# 对SLB本身配置



## 创建虚拟服务器组

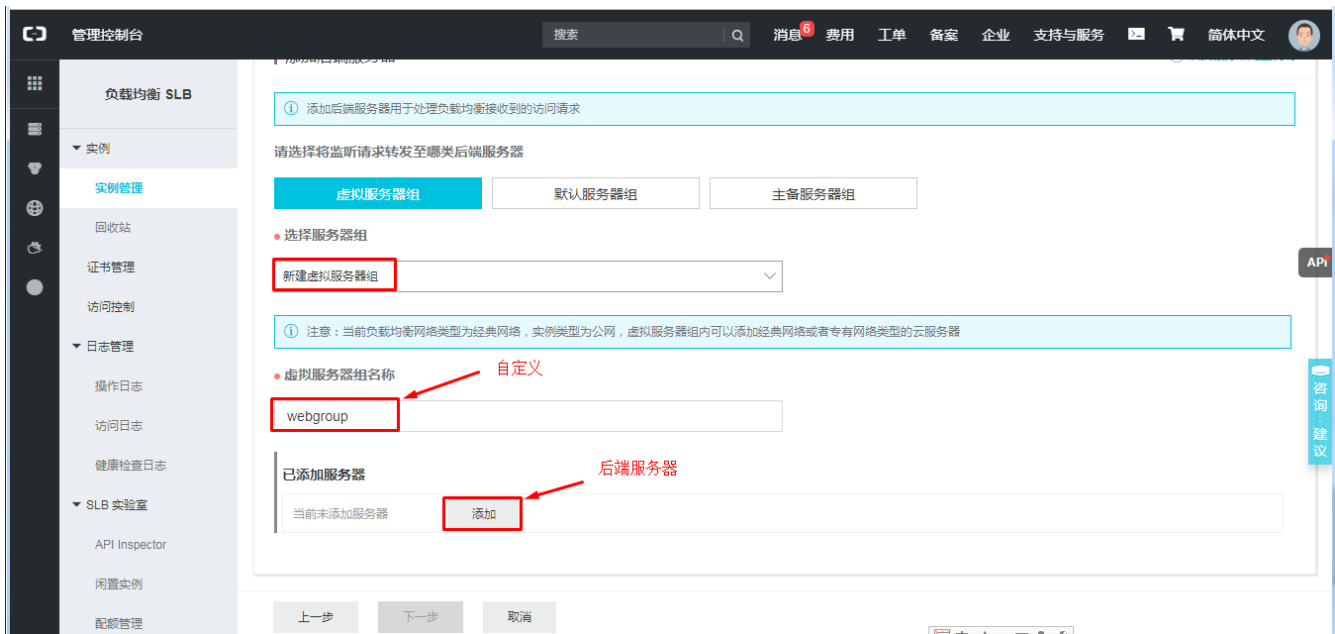

① 温馨提示，ECS和SLB之间采用内网通信，不收取流量费，详情见[网络流量路径](#)

云服务器名称 ▼

请输入名称或ID进行精确查询 🔍

专有网络 ▼

请选择 ▼

购买云服务器

<input checked="" type="checkbox"/>	云服务器ID/名称	公网/内网IP地址	状态	可用区	所属负载均衡	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	launch-advisor-20190308002 i-2zef8sue94bxi8u7zohn	39.106.17.49(公) 192.168.0.202(ECS) <span>▼</span> vpc-2zefqzyso5lxyaonphzq1 vsw-2zev0gsm24bn57bmjq1df	● 运行中	北京 可用区C	关联SLB 0	已添加1 添加
<input checked="" type="checkbox"/>	launch-advisor-20190308001 i-2zef8sue94bxi8u7zohm	39.105.209.231(公) 192.168.0.201(ECS) <span>▼</span> vpc-2zefqzyso5lxyaonphzq1 vsw-2zev0gsm24bn57bmjq1df	● 运行中	北京 可用区C	关联SLB 0	已添加1 添加

每页显示 20 ▼

< 上一页 1 下一页 >

🛒 2台待添加服务器

加入待添加组

确定

取消

管理控制台

新建虚拟服务器组

① 注意：当前负载均衡网络类型为经典网络，实例类型为公网，虚拟服务器组内可以添加经典网络或者专有网络类型的云服务器

虚拟服务器组名称

webgroup

已添加服务器

云服务器ID/名称	公网/内网IP地址	端口	权重	操作
launch-advisor-20190308002 i-2zef8sue94bxi8u7zohn	39.106.17.49(公) 192.168.0.202(私有) vpc-2zefqzyso5lxyaonphzq1 vsw-2zev0gsm24bn57bmjq1df	80	100	删除
launch-advisor-20190308001 i-2zef8sue94bxi8u7zohm	39.105.209.231(公) 192.168.0.201(私有) vpc-2zefqzyso5lxyaonphzq1 vsw-2zev0gsm24bn57bmjq1df	80	100	删除

当前已添加0台，待添加2台，待删除0台

继续添加

上一步


下一步

取消

健康检查设置



## 配置审核

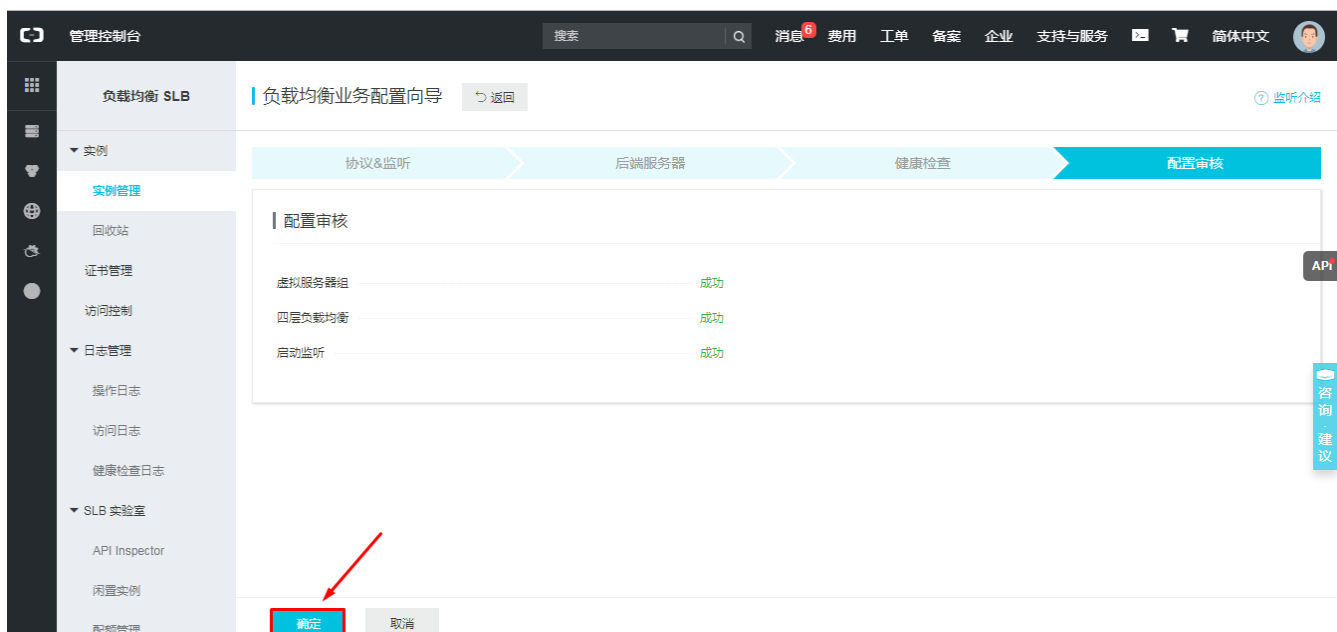

## 确认配置成功

管理控制台 华北2 (北京) 搜索 消息 费用 工单 备案 企业 支持与服务 简体中文

负载均衡 SLB 实例管理 产品动态 什么是负载均衡实例

实例管理

创建负载均衡 刷新 列表 上传 设置

请选择标签 可用区: 全部 模糊搜索 请输入名称或ID进行精确查询

<input type="checkbox"/>	实例名称/ID	服务地址	状态	监控	端口/健康检查/后端服务器	操作
<input type="checkbox"/>	smartgoslb-lb-Zzehna0pruh9pp5n9q5fd 未设置标签	39.97.23.84(公网IPv4)	运行中		TCP: 80 未打开 虚拟服务器组 webgroup	<a href="#">监听配置向导</a> <a href="#">添加后端服务器更多</a>

☐ 启动 停止 释放设置 编辑标签

API 咨询 建议

## 对SLB后端服务器进行配置

- 各服务器分别安装httpd服务
- 生成网页文件
- 开启服务

## SLB验证

- 通过访问SLB对外的公网IP地址访问后端服务器网站