

阿里云 ECS

阿里云注册



注册请找公司行政部门

欢迎注册阿里云

已有阿里云、淘宝或1688账号？[快捷登录 >](#)

设置会员名

设置你的登录密码

请再次输入你的密码

+86

请输入手机号码

>> 请按住滑块，拖动到最右边

同意条款并注册

☒ 《阿里云网站服务条款》 | 《法律声明和隐私权政策》

与企业名称有关

复杂密码，最好动态


企业手机号码

阿里云登录



阿里云控制台介绍



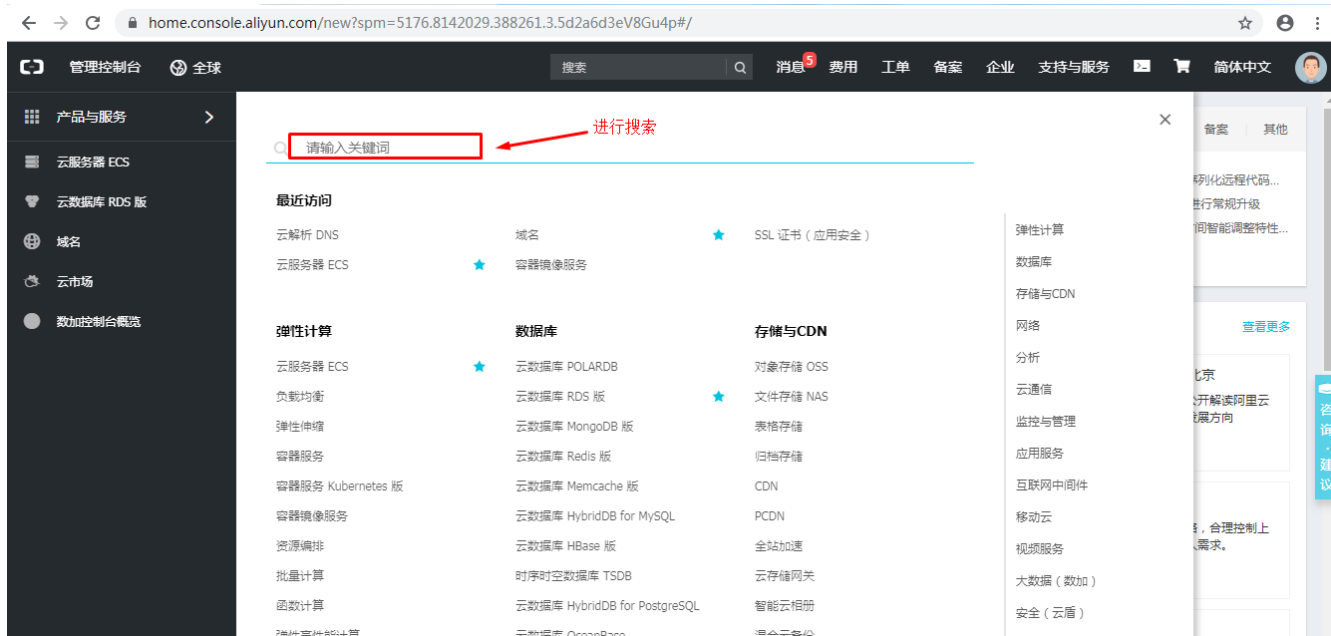

阿里云充值






阿里云ECS列表中专用网络


• 前置工作

准备专用网络

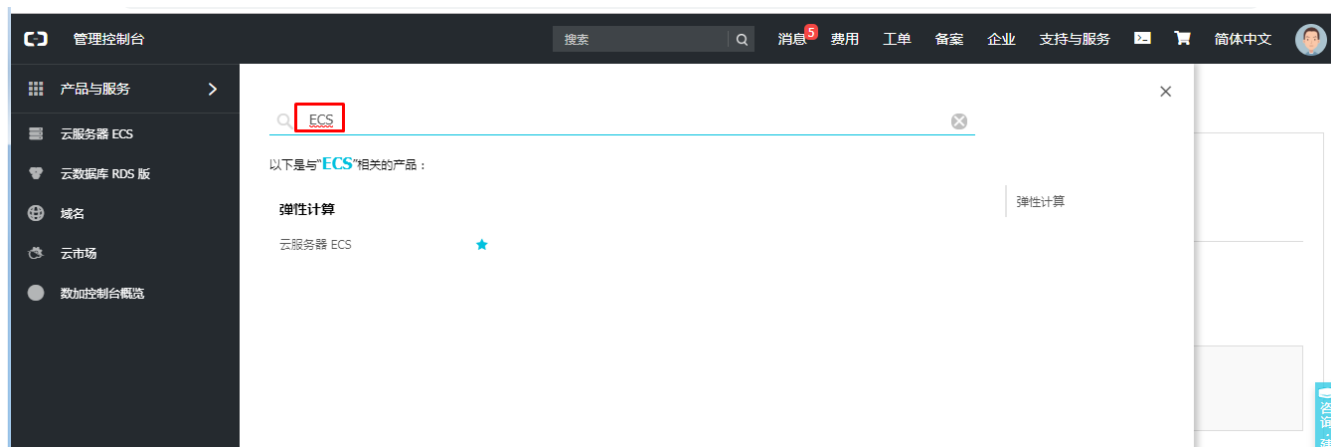



选择区域

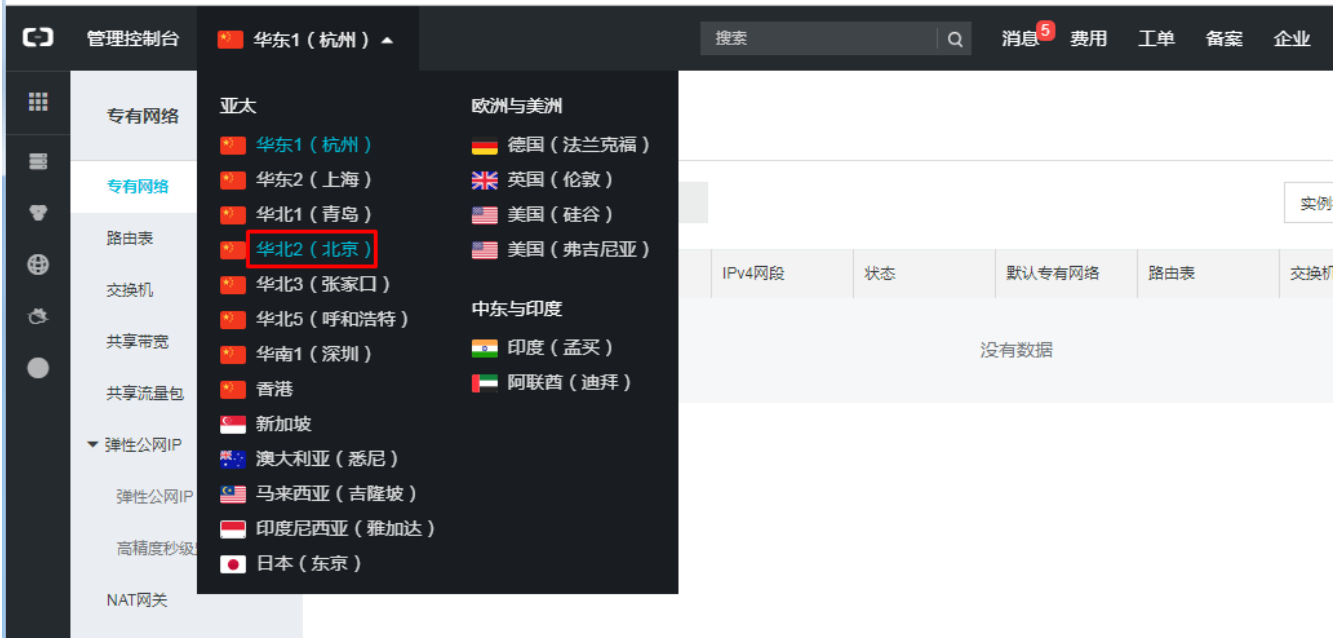

创建专有网络



专用网络中网络设置

创建专有网络

[? 如何搭建专有网络](#) ×

专有网络

地域

华北2（北京）

• 名称 ?

smartgovpc

10/128 ✓

• IPv4网段 ?

192.168.0.0/16

▼

! 一旦创建成功，网段不能修改

描述 ?

smartgovpc

10/256

资源组

请选择

▼

专用网络中交换机设置

创建专有网络

[? 如何搭建专有网络](#) ×

请选择

交换机

• 名称 ?

smartgosw

9/128 ✓

• 可用区 ?

北京 可用区C

选择区域时，请参照下列资源

可用区资源 ?

ECS ✓

RDS ✓

SLB ✓

• IPv4网段

192

•

168

•

0

•

0

/

24

✓

! 一旦创建成功，网段不能修改

可用IP数

252

描述 ?

创建详情

专有网络名称 smartgovpc
专有网络ID vpc-2zefqzyso5lxyaonphzq1
创建状态 成功 创建NAT网关

API

交换机名称 smartgosw
交换机ID vsw-2zev0gsm24bn57bmqj1df
创建状态 成功 购买

咨询·建议

完成



① 专有网络介绍产品动

专有网络

专有网络

专有网络

创建专有网络

刷新

自定义

实例名称

请输入ID进行精确查询

路由表

交换机

共享带宽

共享流量包

弹性公网IP

弹性公网IP

高精度秒级监控

NAT网关

IPv6网关

IPv6转换服务

实例ID/名称

IPv4网段

状态

默认专有网络

路由表

交换机

资源组

操作

vpc-2zefqzyso5lxyaonphzq1
smartgovpc

192.168.0.0/16

● 可用

否

1

1

rg-
acfm2mfd6pgxqi

管理 删除

阿里云ECS列表中安全组

准备安全组



进入安全组创建页面



创建安全组

创建安全组

安全组创建须知

模板：

Web Server Linux

* 安全组名称：

smartgo_sec_group

长度为2-128个字符，不能以特殊字符及数字开头，只可包含特殊字符中的"."、 "_"、 "-"和":"。

描述：

sec_group

长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头。

网络类型：

专有网络

* 专有网络：

vpc-2zefqzys05lxyaonp...

创建专有网络

资源组：

请选择

标签：

请选择已有标签键或输...


请选择已有标签值或输...

入方向

出方向


授权对象	协议类型	端口范围	授权策略
0.0.0.0/0	TCP	80/80	允许
0.0.0.0/0	TCP	443/443	允许
0.0.0.0/0	TCP	22/22	允许
0.0.0.0/0	ICMP	-1/-1	允许


确认安全组是否创建成功

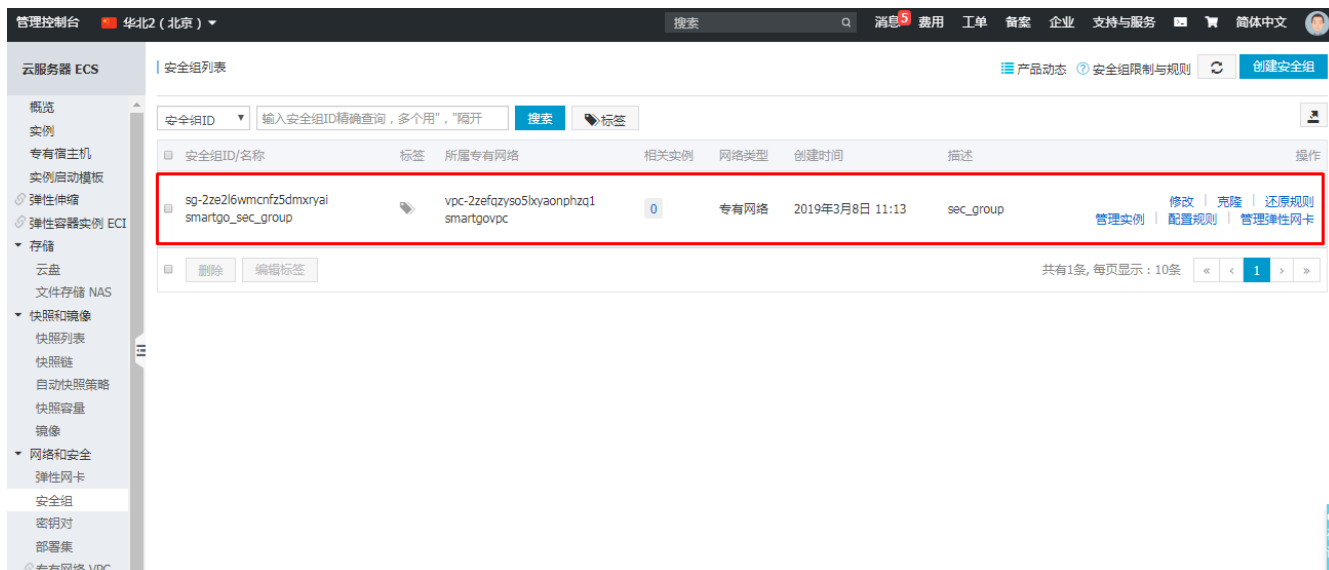


创建ECS实例

进入ECS页面

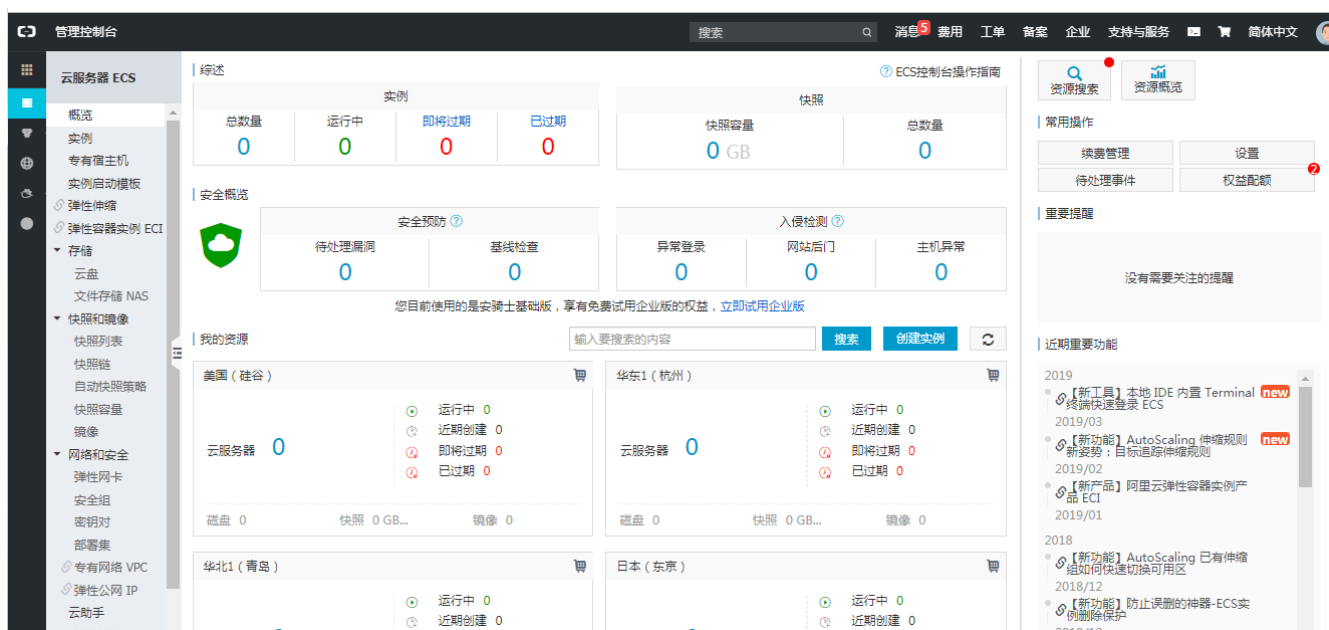

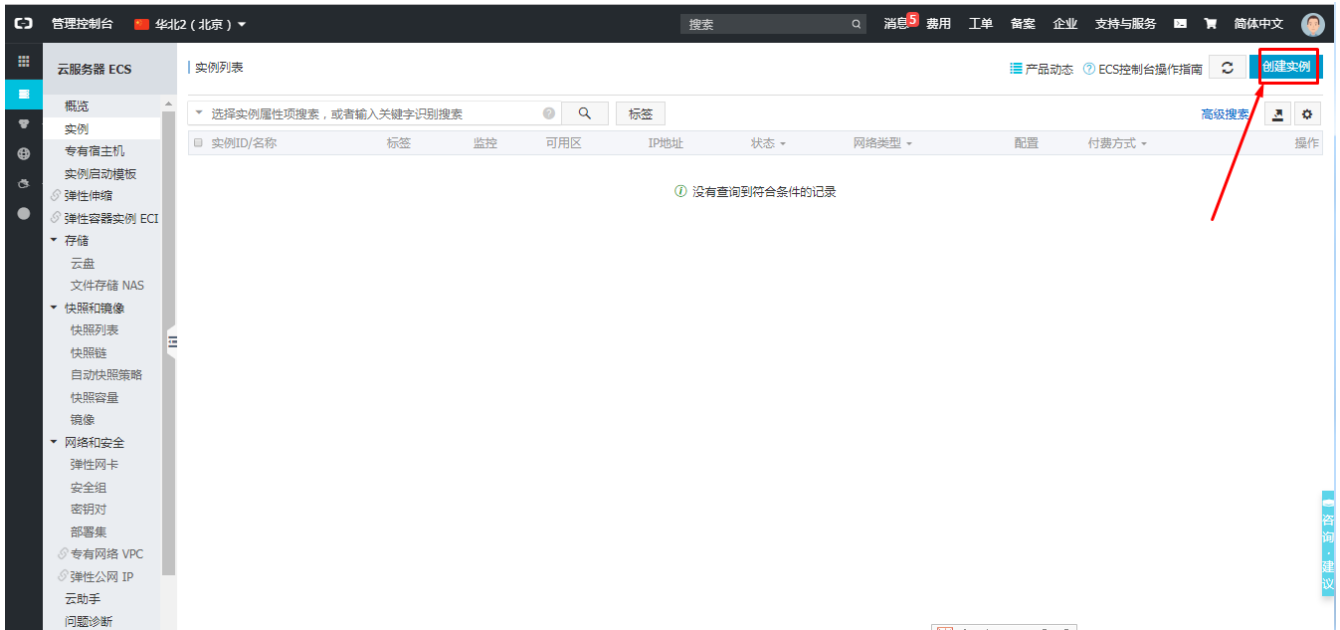

选择计费方式



选择地域



选择实例



镜像

公共镜像

自定义镜像

共享镜像

镜像市场

CentOS

7.6 64位

☒ 安全加固

选择存储

存储

云盘参数和性能

系统盘

SSD云盘 40 GiB

SSD云盘

40

GiB 3000 IOPS

如何选择 SSD云盘 / 高效云盘 / 普通云盘, 请看 [详细说明](#)>

数据盘

1/16

每台实例将自动挂载如下相同配置的数据盘, 您已选择 1 块盘, 还可以选择 15 块盘:

-

SSD云盘

20

GiB 2400 IOPS

数量: 1

自动分配设备名 ☒

随实例释放 ☒

用快照创建磁盘 ☐

加密 ☐

+

增加一块数据盘

购物车

选择网络

网络

教我选择网络

专有网络

smartgovpc

smartgosw

可用私有IP数量 252 个

如需创建新的专有网络, 您可 [前往控制台创建](#)>

所选专有网络: smartgovpc / vpc-2zefqzyso5kyaonphzq1

所选交换机: smartgosw / vsw-2zev0gsm24bn57bmql1df

交换机所在可用区: 华北 2 可用区 C

交换机网段: 192.168.0.0/24

选择公网带宽

公网带宽

公网带宽计费

☒ 分配公网IPv4地址

系统会分配公网 IP, 也可采用更加灵活的弹性公网 IP 方案, 配置并 [绑定弹性公网 IP 地址](#)

按使用流量

按固定带宽

后付费模式, 按使用流量 (单位为GB) 计费, 每小时扣费。请保证余额充足

1M

25M

50M

75M

100M

5

Mbps

阿里云免费提供最高 5Gbps 的恶意流量攻击防护, [了解更多](#) | [提升防护能力](#)

选择安全组

安全组

安全组限制

配置安全组

重新选择安全组

安全组类似防火墙功能, 用于设置网络访问控制, 您也可以到管理控制台 [新建安全组](#) [教我选择](#)>

所选安全组: smartgo_sec_group / sg-2ze2l6wmcnfz5dmxryai (已有 0 个实例+辅助网卡, 还可以加入 2000 个实例+辅助网卡)

请确保此安全组开放包含 22 (Linux) 或者 3389 (Windows) 端口, 否则无法远程登录ECS。您可以进入ECS控制台设置。 [前往设置](#)>

选择网卡

弹性网卡

eth0: 主网卡

交换机: smartgosw

✓自动分配 IP 地址 ✓随实例释放

eth1: 辅助网卡

交换机: smartgosw

✓自动分配 IP 地址 ✓随实例释放

不能再增加

创建实例时只能附加一块弹性网卡，附加更多网卡方法参考 [链接](#)

设置访问密码

登录凭证: ☐ 密钥对 ☒ 自定义密码 ☐ 创建后设置

登录名: root

登录密码:

8 - 30 个字符，必须同时包含三项 (大写字母、小写字母、数字、~!@#%&"_-=|[]'<>.,/? 中的特殊符号)，其中 Windows 实例不能以斜线 (/) 为首字符

确认密码:

请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录ECS控制台重置密码

设置实例有序后缀

实例名称: launch-advisor-20190308

2-128个字符，以大小写字母或中文开头，可包含数字、"."、"_"、":"或"-"

描述:

长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头

主机名: 操作系统内部的计算机名，选填项

Linux 等其他操作系统：长度为 2-64 个字符，允许使用点号(.)分隔字符成多段，每段允许使用大小写字母、数字或连字符(-)，但不能连续使用点号(.)或连字符(-)。不能以点号(.)或连字符(-)开头或结尾。

有序后缀: ☒ 为实例名称 和 主机名 添加有序后缀

有序后缀从 001 开始递增，最大不能超过 999。例如：LocalHost001，LocalHost002 和 MyInstance001，MyInstance002。

实例释放保护: ☐ 防止通过 控制台 或 API 误删除释放

同意服务协议

网络：专有网络

VPC：smartgovpc/vpc-2zefqzys05lxyaonphzq1

交换机：smartgosw/vsw-2zev0gsm24bn57bmqldf/192.168.0.0/24

公网带宽：按使用流量 5Mbps

安全组：smartgo_sec_group / sg-2ze2l6wmcnfz5dmxyai

弹性网卡：eth1 / smartgosw

系统配置 [?](#)

登录凭证：自定义密码

实例名称：launch-advisor-20190308

有序后缀：是

保存为启动模板 [?](#)

生成Open API最佳实践脚本 [?](#)

使用期限

☐ 设置自动释放服务时间

ECS实例将在您预约的时间点进行释放，实例释放后数据及IP地址不会被保留且无法找回，请谨慎操作。

服务协议

☒ 《云服务器 ECS 服务条款》

购买须知
订单对应的发票信息，请在 管理控制台-费用中心-发票管理 中设置。
云产品默认禁用 TCP 25 端口和基于此端口的邮箱服务，特殊情况需报备审核后使用，[查看详情](#)

公网带宽：5Mbps 按使用流量

配置费用：¥ 1.528 /时 +

公网流量费用：① ¥ 0.800 /GB

上一步：分组设置

创建实例

购物车

确认实例是否创建

管理控制台 华北2（北京）

搜索

消息 5 费用 工单 备案 企业 支持与服务 简体中文

云服务器 ECS

实例列表

产品动态 ECS控制台操作指南 创建实例 批量操作

选择实例属性项搜索，或者输入关键字识别搜索

标签

高级搜索

实例ID/名称

标签

监控

可用区

IP地址

状态

网络类型

配置

支付方式

操作

实例ID/名称

标签

监控

可用区

IP地址

状态

网络类型

配置

支付方式

操作

实例ID/名称

标签

监控

可用区

IP地址

状态

网络类型

配置

支付方式

操作

启动

停止

重启

重置实例密码

续费

按量付费转包月包年

释放设置

更多

共有2条，每页显示：20 条

1

安装web服务并验证访问

