

Прохождение внешнего курса. Часть 1

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-05-10

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Section 2

Цель работы

Цель работы

Изучить операционную систему Linux. Прохождение 1 этапа внешнего курса.

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Курс называется “Введение в Linux”, это написано в левом верхнем углу ([рис. 1]).

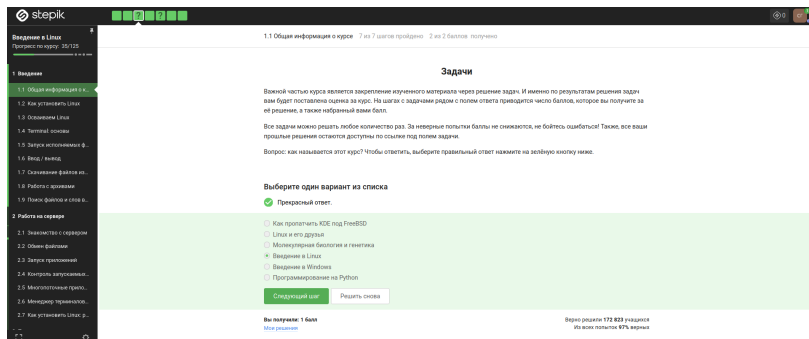


Figure 1: image1

Из “Критерии прохождения курса” я выбрала все подходящие ответы ([рис. 2]).

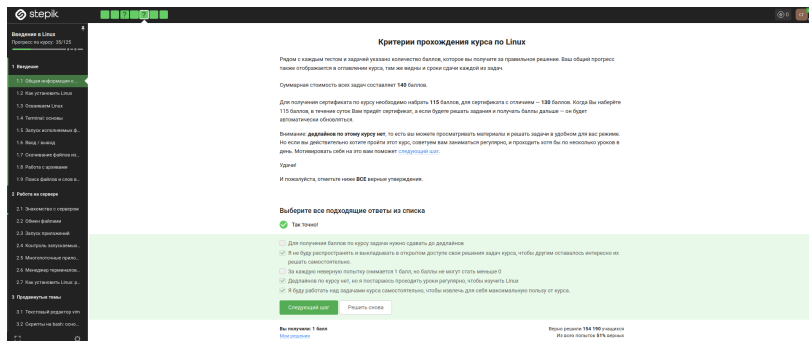


Figure 2: image2

Изначально пользовалась операционной системой Windows ([рис. 3]).

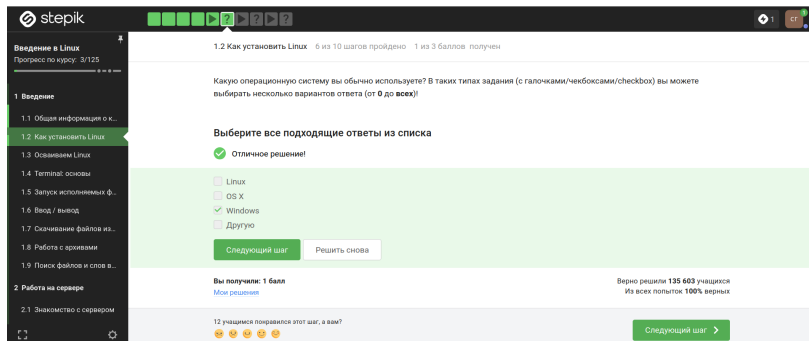


Figure 3: image3

Это программа для работы одной операционной системы на другой.
Мы установили VirtualBox ([рис. 4]).

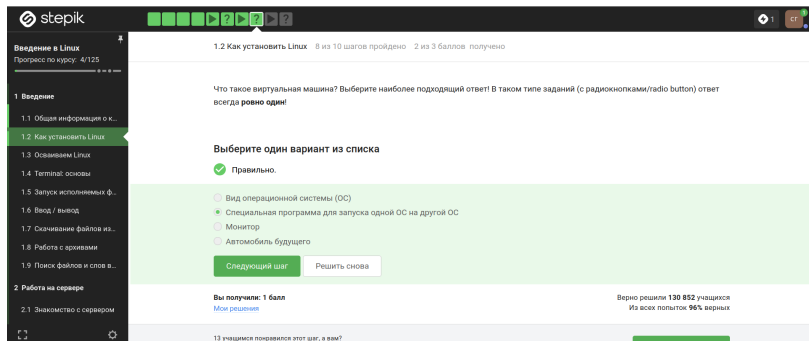


Figure 4: image4

Да, получилось ([рис. 5]).

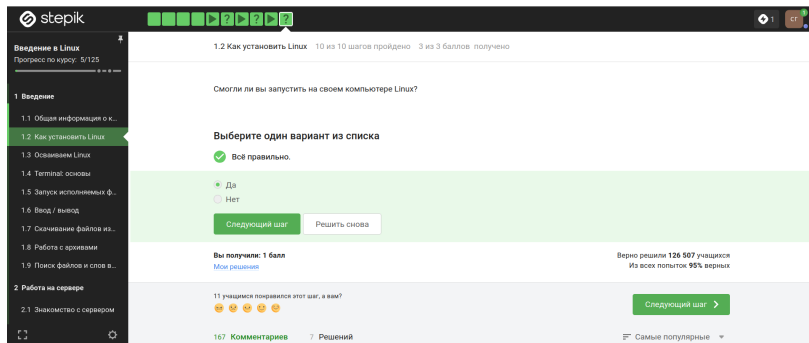


Figure 5: image5

Создаем документ в LibreOffice Writer, записываем строку “Hello, Linux!” шрифтом FreeMono и сохраняем файл в формате XML. Прикрепляем файл к заданию ([рис. 6]).

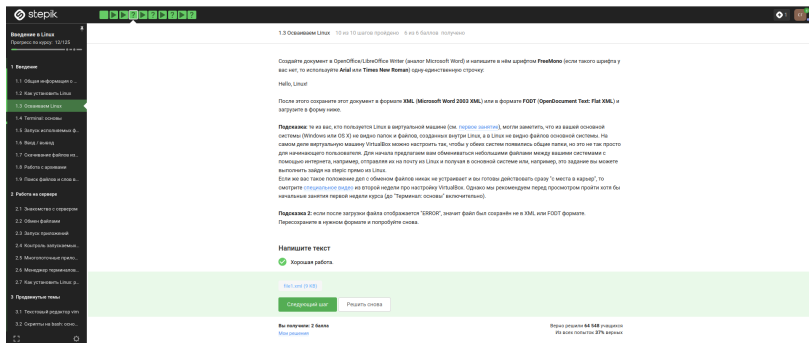


Figure 6: image6

Пакеты Linux(Ubuntu) имеют расширение deb ([рис. 7]).

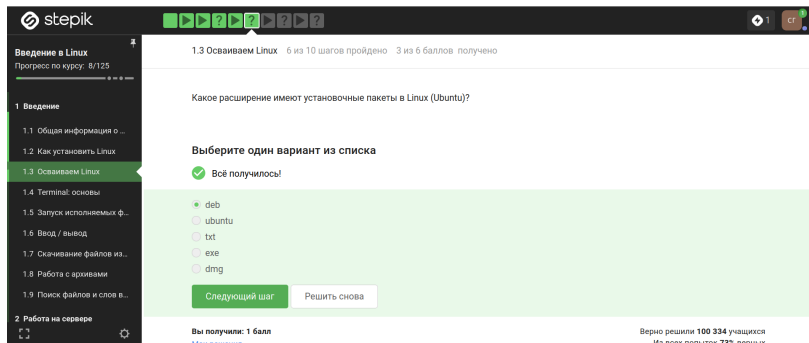


Figure 7: image7

Мы установили плеер VLC и, открыв его, увидели и записали первую фамилию ([рис. 8]).

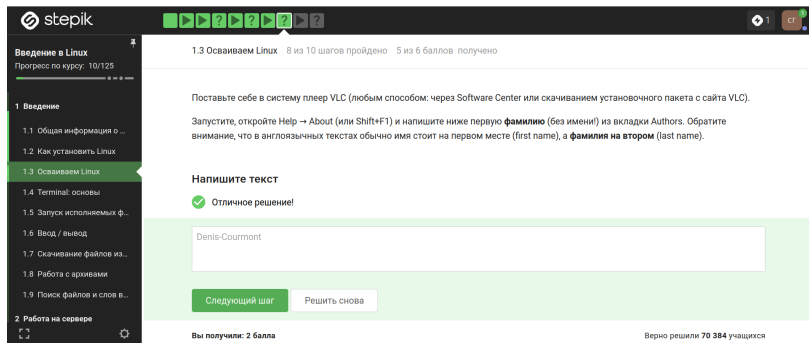


Figure 8: image8

Update Manager используется для обновления установленного программного обеспечения в Linux. Он устанавливает обновления безопасности и улучшает функциональность программы ([рис. 9]).

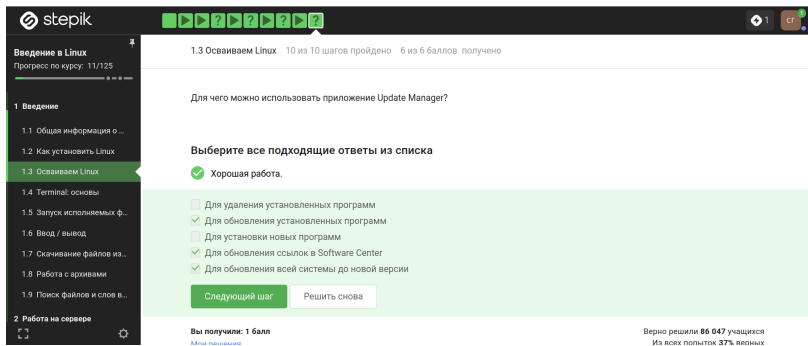


Figure 9: image9

Терминал и консоль. Остальное не относится к “командной строке” ([рис. 10]).

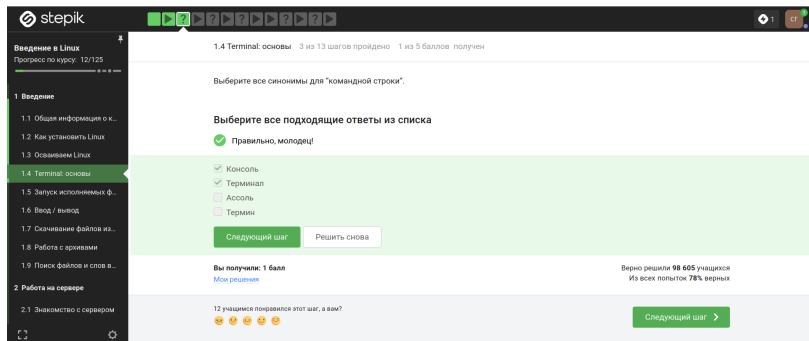


Figure 10: image10

Команда pwd ([рис. 11]).

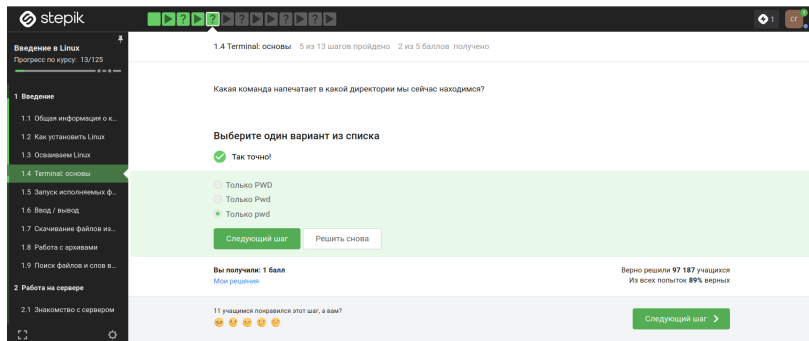


Figure 11: image11

ls -A --human-readable -l здесь нет пути /some/directory, поэтому команда применится к текущей директории. Без указания пути это другая команда. ls Ahl /some/directory здесь A – есть, -h – есть, -l – игнорировать файлы/паттерны. отсутствует -l и без него вывода в длинном формате не будет ([рис. 12]).

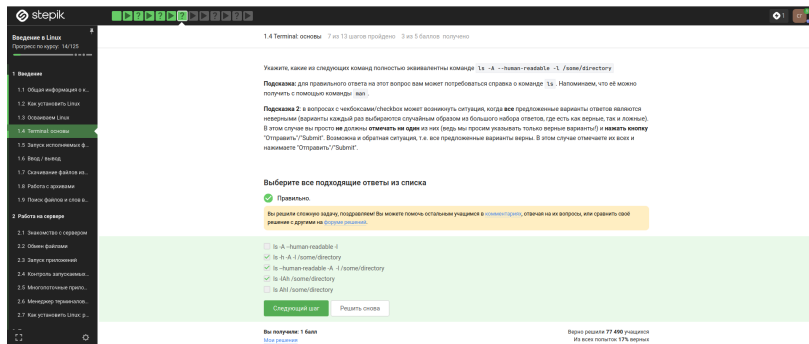


Figure 12: image12

Абсолютный путь — всегда корректно покажет нужную директорию, независимо от текущего расположения - подходит. Тильда ~ в bash заменяется на домашнюю директорию пользователя — /home/bi. Получается /home/bi/Downloads - подходит. ls Downloads покажет /home/bi/Documents/Downloads - не подходит. ./Downloads — то же самое, что Downloads (относительно текущей папки) - не подходит ([рис. 13]).

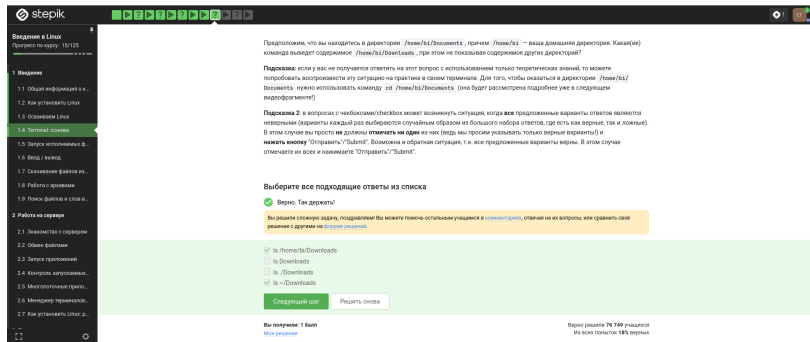


Figure 13: image13

rm -r это команда удаления директорий и рекуррентное удаление файлов в ней ([рис. 14]).

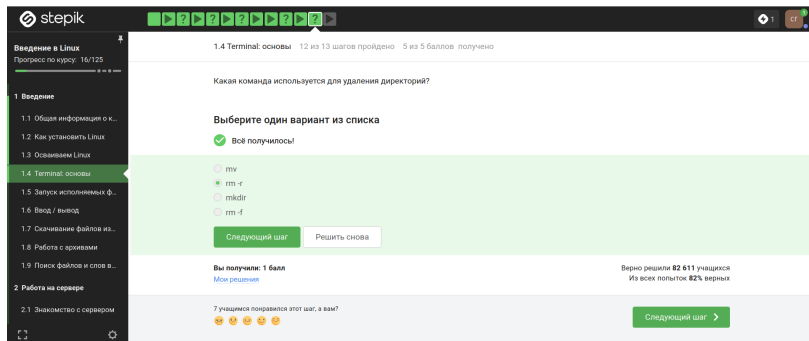


Figure 14: image14

Проверкой выяснилось, никто не закроется ([рис. 15]).

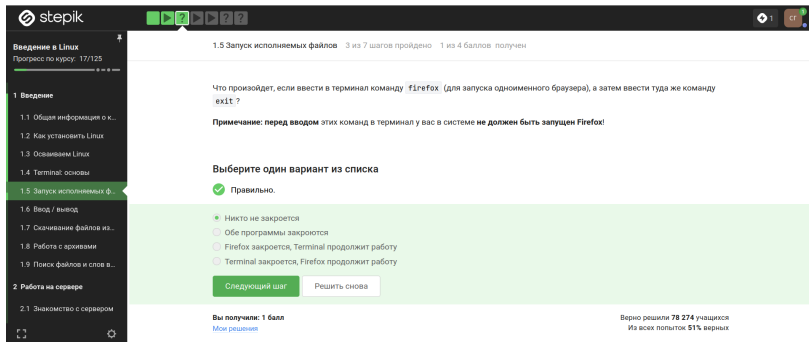


Figure 15: image15

Ctrl+Z, bg это запуск в фоновом режиме программы ([рис. 16]).

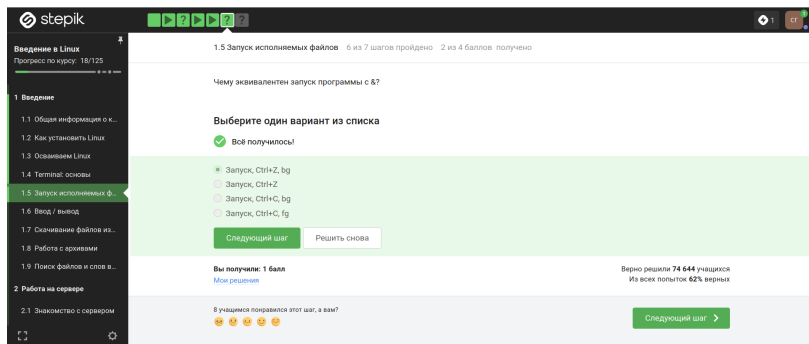


Figure 16: image16

После запуска файла мы видим вывод, показанный на скриншоте 18 ([рис. 17], [рис. 18]).

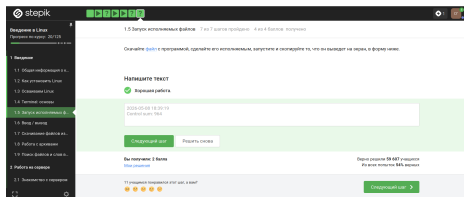


Figure 17: image17

```
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~/Downloads$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py
ssgayjdk1@ssgayjdk1:~/Downloads$ ./lec1_frag4_current_time.py
2026-05-08 18:39:19
Control sum: 964
```

Figure 18: image18

По умолчанию поток ошибок из программы в терминале выводится на экран ([рис. 19]).

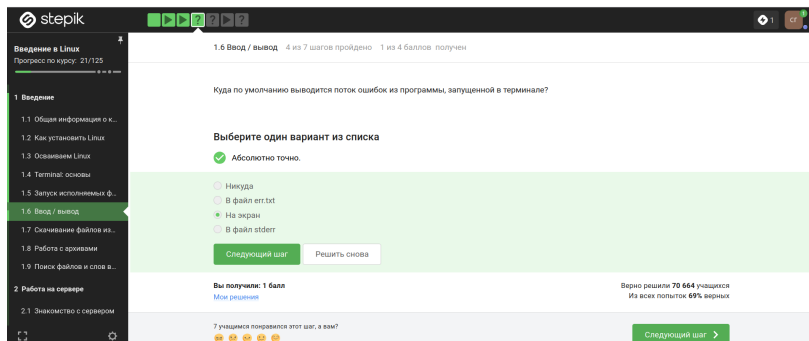


Figure 19: image19

program 2> file.txt - направить стандартный поток ошибок в файл, если его нет, файл будет создан, если есть - будет перезаписан сверху. program 2» file.txt - направить стандартный поток ошибок в файл, если его нет, файл будет создан, если есть - информация будет записана в конец ([рис. 20]).

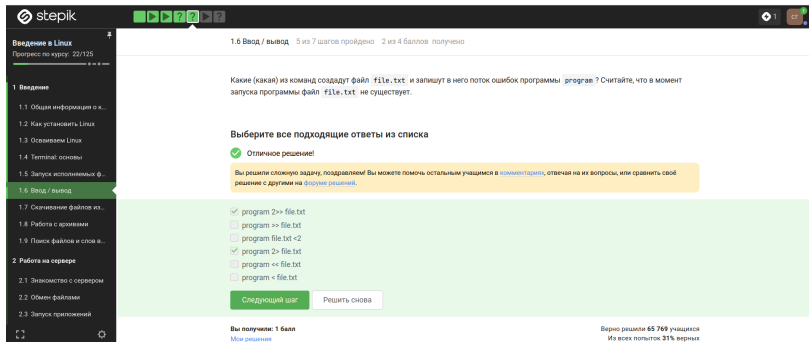


Figure 20: image20

Сообщения об ошибках выводятся на экран ([рис. 21]).

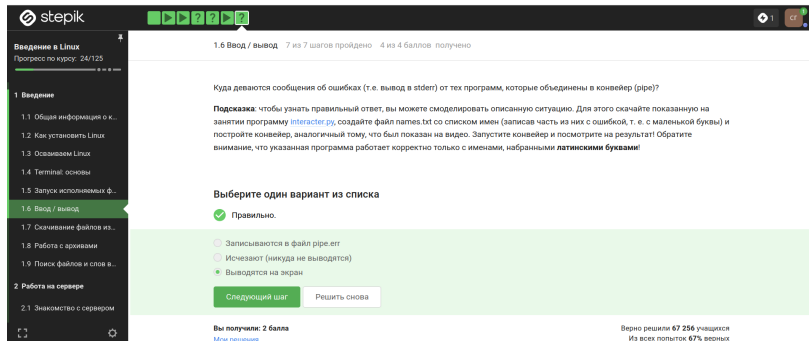


Figure 21: image21

В данной ситуации, файл скачивается и размещается с названием example.jpg в папке /home/alex/Pictures. После этот файл конвертируется в 1.jpg и добавляется в текущей директории, где мы находимся, так как указано только название файла и путь не прописан ([рис. 22]).

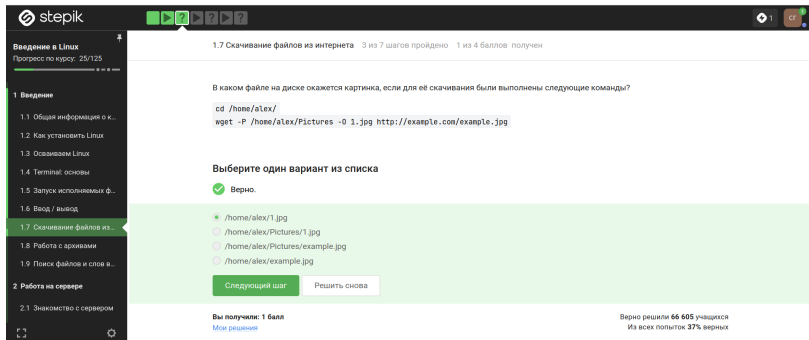


Figure 22: image22

-q или -quiet ([рис. 23]).

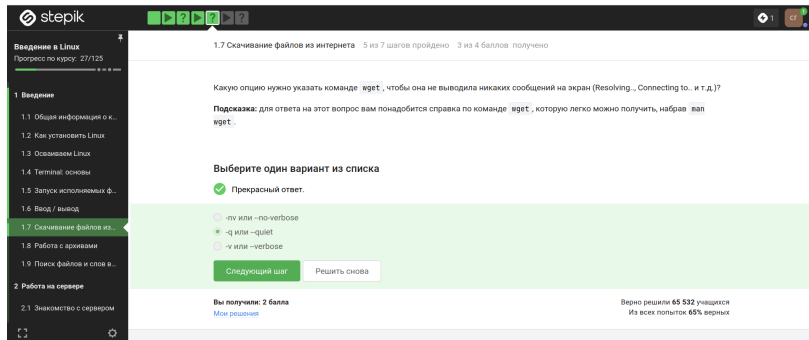


Figure 23: image23

-r — рекурсивная загрузка. -l 1 — глубина рекурсии = 1 (скачать исходную страницу и всё, на что есть прямые ссылки с неё). -A jpg — принимать (ассепт) только файлы с расширением .jpg. В итоге, исходная HTML-страница загружается обязательно (она нужна для анализа ссылок), но не подпадает под фильтр -A, так как -A применяется к не-HTML ресурсам. Все найденные на исходной странице ссылки на .jpg будут скачаны. Ссылки на .png будут проигнорированы. Ссылки на другие HTML-страницы будут перейдены (из-за -r, но глубина -l 1 уже исчерпана), но никакие файлы с них не скачиваются. Сами эти HTML-страницы тоже не сохраняются, потому что -A jpg запрещает сохранять HTML. Будут скачаны именно .jpg файлы, и только они. HTML-страницы (кроме первой) удаляются ([рис. 24]).



Figure 24: image24

gzip удаляет архив после распаковки. zip при распаковке архив не удаляет ([рис. 25]).

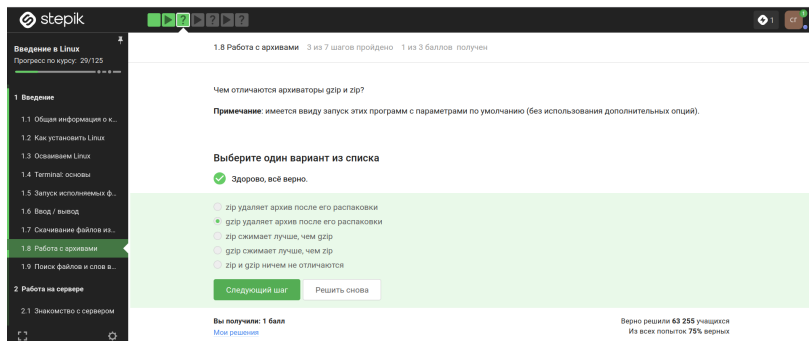


Figure 25: image25

Создать архив из директории с файлами могут zip и tar ([рис. 26]).

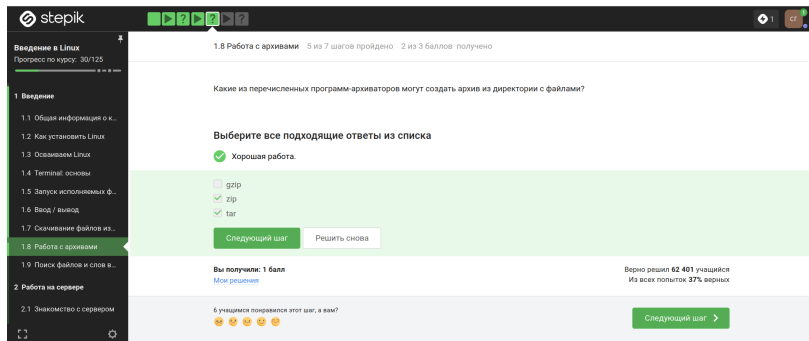


Figure 26: image26

c - архиватор, j - указатель на тип архиватора bzip, f - создание архива в файловой системе ([рис. 27]).

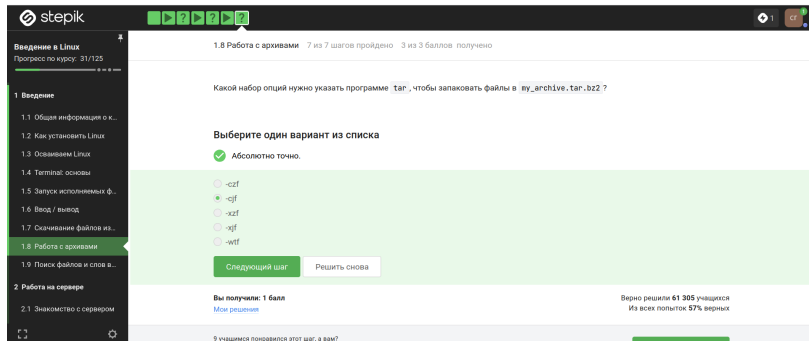


Figure 27: image27

Формат файла jpeg, а не jpg. Название файла Alexey, а не alexey. ? - один символ ([рис. 28]).

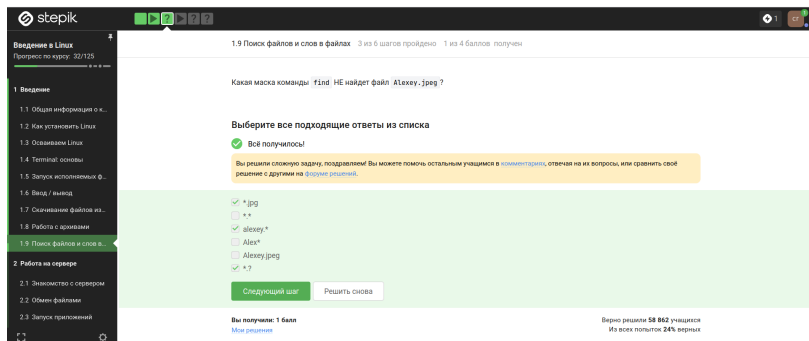


Figure 28: image28

Все строки, в которых указано world. В остальных строках не найдет слова word и World (другое слово и регистр) ([рис. 29]).

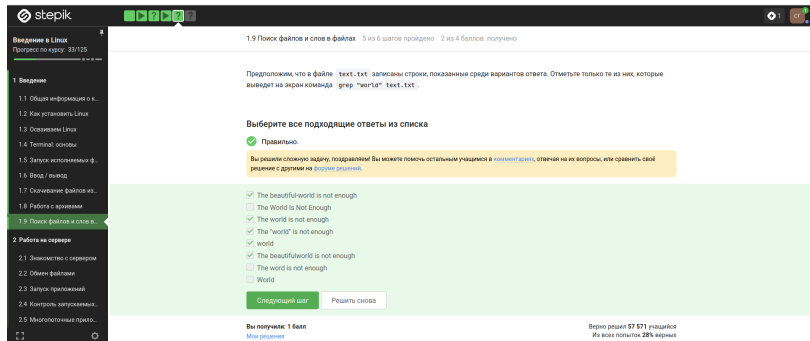


Figure 29: image29

Скачаем архив, с помощью команды `grep -r "love" Shakespeare/ > love.txt` сгенерируем файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузим к заданию ([рис. 30], [рис. 31]).

```
sbgayjdk1@sbgayjdk1:~/Downloads$ grep -r "love" Shakespeare/ > love.txt
t
ssavjdk1:ssavjdk1:~/Downloads$
```

Figure 30: image30

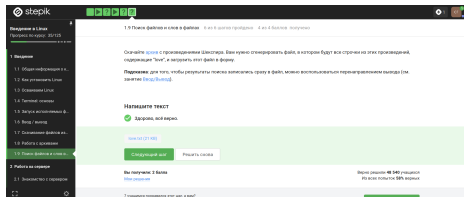


Figure 31: image31

Section 4

Выводы

Выводы

Изучили операционную систему Linux. Прошли 1 этап внешнего курса.

Section 5

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Прохождение внешнего курса. Часть 1. RUDN

Section 6

Список литературы